


# XSTRIP IP20

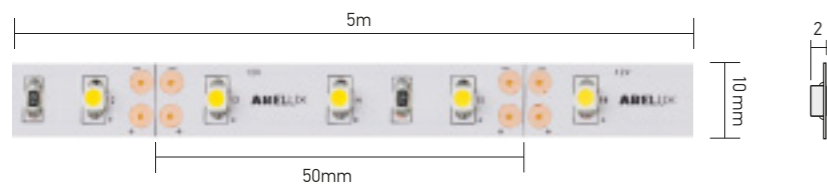

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
<b>ST36020WW</b>	●	2700/3200 K	4,8W	310lm/m	60 LED/m	5m	24W
<b>ST36020NW</b>	●	4000/4500 K	4,8W	320lm/m	60 LED/m	5m	24W
<b>ST36020CW</b>	●	6000/6500 K	4,8W	380lm/m	60 LED/m	5m	24W

**RO**  
Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 3528 SMD, 60 LED-uri/m, pentru interior (IP20). Sunt disponibile cu lumină monocromatică în alb cald, alb neutru și alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**GB**  
*Series of flexible LED strips, 3528 SMD type of LED, 60 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white, cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**IT**  
Serie di strisce flessibili a LED tipo 3528 SMD, 60 LED/m, per interni (IP20). Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. Lunghezza totale di 5m, sezionabili ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**APLICAȚII**  
Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).


**RANGE OF APPLICATIONS**  
*Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).*

**CAMPI DI APPLICAZIONE**  
Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).

Standards: EN 62031:2009



# XSTRIP IP65

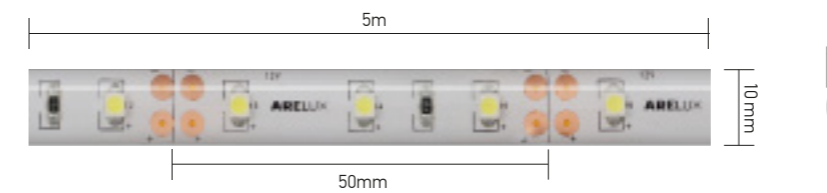

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
<b>ST36065WW</b>	●	2700/3200 K	4,8W	310lm/m	60 LED/m	5m	24W
<b>ST36065NW</b>	●	4000/4500 K	4,8W	320lm/m	60 LED/m	5m	24W
<b>ST36065CW</b>	●	6000/6500 K	4,8W	380lm/m	60 LED/m	5m	24W



**RO**  
Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 3528 SMD, 60 LED-uri/m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretan anti UV. Sunt disponibile cu lumină monocromatică în alb cald, alb neutru, alb rece. Lungime totală 5m, secționabilă la fiecare 50mm în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**GB**  
*Series of flexible LED strips, 3528 SMD type of LED, 60 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65), cover by polyurethane, against UV radiation. Available in warm white, neutral white, cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**IT**  
Serie di strisce flessibili a LED tipo 3528 SMD, 60 LED/m per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo di poliuretano anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabili ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**APLICAȚII**  
Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.


**RANGE OF APPLICATIONS**  
*Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, publicity lighting.*

**TIPI DI APPLICAZIONE**  
Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.

Standards: EN 60529:1992, EN 62031:2009



## XSTRIP IP20

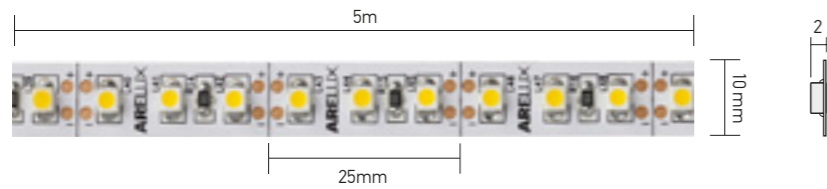

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
<b>ST312020WW</b>	●	2700/3200 K	9,6W	630lm/m	120 LED/m	5m	48W
<b>ST312020NW</b>	●	4000/4500 K	9,6W	640lm/m	120 LED/m	5m	48W
<b>ST312020CW</b>	●	6000/6500 K	9,6W	760lm/m	120 LED/m	5m	48W

**RO**  
Benzii flexibile cu LED-uri cu eficiență luminoasă ridicată, 120 LED-uri/m, pentru interior (IP20).

Disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, seccionabile la fiecare 25mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**

Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

**GB**

*Flexible LED strips with high luminous efficiency, 120 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white, or cool white.*

*Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 25 to 25mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules.*

*Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**

*Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).*

**IT**

Strisce flessibili a LED ad alta resa luminosa, 120 LED/m, per interni (IP20). Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 25mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**TIPI DI APPLICAZIONE**


illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).



Standards: EN 62031:2009



## XSTRIP IP65

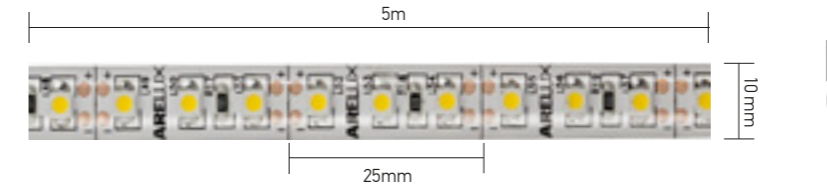

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
<b>ST312065WW</b>	●	2700/3200 K	9,6W	630lm/m	120 LED/m	5m	48W
<b>ST312065NW</b>	●	4000/4500 K	9,6W	640lm/m	120 LED/m	5m	48W
<b>ST312065CW</b>	●	6000/6500 K	9,6W	760lm/m	120 LED/m	5m	48W



**RO**

Benzii flexibile cu LED-uri cu eficiență luminoasă ridicată, 120 LED-uri/m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretanic anti UV.

Sunt disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru sau alb rece.

Lungime totală 5m, seccionabilă la fiecare 25mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

**GB**

*Flexible LED strips with high luminous efficiency, 120 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation.*

*Available in warm white, neutral white and cool white.*

*Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 25 to 25mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**

*Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, publicity lighting.*

**IT**

Strisce flessibili a LED ad alta resa luminosa, 120 LED/m per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV.

Sono disponibili con luce monocromatică, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 25mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**TIPI DI APPLICAZIONE**


illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.



Standards: EN 60529:1992, EN 62031:2009



## XSTRIP XL IP20

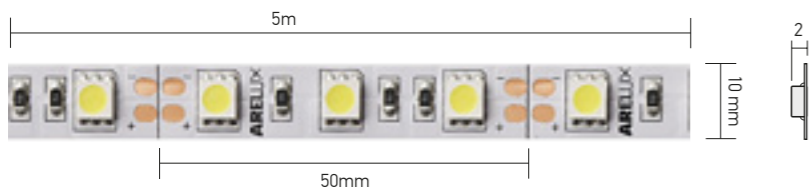

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length(m)	Power(W)/5m
<b>ST56020WW</b>	●	2700/3200 K	14,4W	920lm/m	60 LED/m	5m	72W
<b>ST56020NW</b>	●	4000/4500 K	14,4W	940lm/m	60 LED/m	5m	72W
<b>ST56020CW</b>	●	6000/6500 K	14,4W	980lm/m	60 LED/m	5m	72W



**RO**  
Benzii flexibile cu LED-uri cu eficiență luminoasă ridicată, 60 LED-uri/m, pentru interior (IP20).  
Disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru sau alb rece.  
Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu.  
Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**  
Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

**GB**  
*Flexible LED strips with high luminous efficiency, 60 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white and cool white.*  
*Total length of a strip is 5m.*  
*Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules.*  
*Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**  
*Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).*


**IT**  
Strisce flessibili a LED ad alta resa luminosa, 60 LED/m, per interni (IP20).  
Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo.  
Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli.  
Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**TIPI DI APPLICAZIONE**  
Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).



Standards: EN 62031:2009

## XSTRIP XL IP65

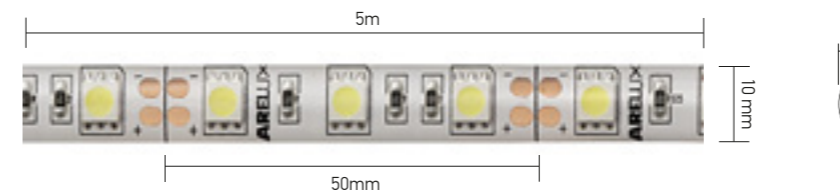

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length(m)	Power(W)/5m
<b>ST56065WW</b>	●	2700/3200 K	14,4W	920lm/m	60 LED/m	5m	72W
<b>ST56065NW</b>	●	4000/4500 K	14,4W	940lm/m	60 LED/m	5m	72W
<b>ST56065CW</b>	●	6000/6500 K	14,4W	980lm/m	60 LED/m	5m	72W

**RO**  
Benzii flexibile cu LED-uri cu eficiență luminoasă ridicată, 60LED-uri/m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretan anti UV.  
Sunt disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru sau alb rece.  
Lungime totală 5m, secționabilă la fiecare 50mm în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**  
Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

**GB**  
*Flexible LED strips with high luminous efficiency, 60 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation.*  
*Available in warm white, neutral white and cool white.*  
*Total length of a strip is 5m.*  
*Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules.*  
*Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**  
*Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.*

**IT**  
Strisce flessibili a LED ad alta resa luminosa, 60 LED/m per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV.  
Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo.  
Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli.  
Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).


**TIPI DI APPLICAZIONE**  
Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.



Standards: EN 60529:1992, EN 62031:2009



**XSTRIP XL IP68**

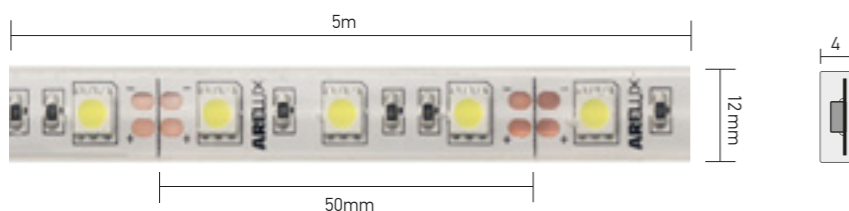

Code	LED colour	Temperature colour (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
<b>ST56068WW</b>	●	2700/3200 K	14,4W	920lm/m	60 LED/m	5m	72W
<b>ST56068NW</b>	●	4000/4500 K	14,4W	940lm/m	60 LED/m	5m	72W
<b>ST56068CW</b>	●	6000/6500 K	14,4W	980lm/m	60 LED/m	5m	72W

**RO**  
 Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 5050 SMD, 60LED-uri/m, pentru exterior sau cu posibilitate de imersie până la 1 metru (1m IP68), cu înveliș de silicon tratat anti UV. Sunt disponibile cu lumină monocromatică, alb cald, alb neutru sau alb rece. Lungime totală de 5 ml, secționabilă la fiecare 50mm, în grupuri de câte de 3LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**GB**  
 Series of flexible LED strips, 5050 SMD type of LED, 60 LED/m, for exterior or underwater position, up to 1m (1m IP68), with silicon cover, against UV radiation. Available in warm white, neutral white and cool white temperature. Total length of the strips is 5m, and one strip can be cut at each 50mm, with 3 LED by each module, or multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

**IT**  
 Serie di strisce flessibili a LED tipo 5050 SMD 60LED/m, per esterni e per immersione fino a 1 metro (1m IP68). Completamente rivestite da guaina in silicone anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**APLICAȚII**  
 Iluminatul ambiental cu efect decorativ, fântâni arteziene, piscine.

**RANGE OF APPLICATIONS**  
 Decorative surrounding lighting, fountains, pools.


**TIPI DI APPLICAZIONE**  
 Illuminazione di ambienti, illuminazione decorativa, in particolare di fontane e piscine.

Standards: EN 60529:1992, EN 62031:2009





## XSTRIP RGB IP20

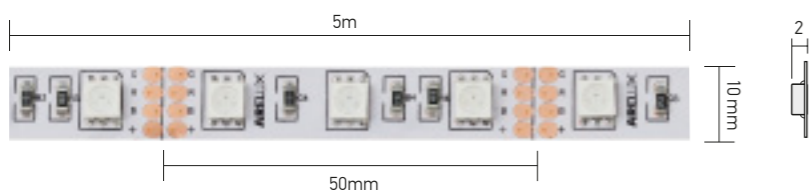

Code	LED colour	Power(W)/meter	Number of LED/meter	Luminous efficiency	Lenght (m)	Power(W)/5m
ST56020RGB	RGB	14,4W	60 LED/m	R 360, G 760, B 220	5m	72W

**RO**  
Benzii flexibile cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, pentru interior. Variante cu 60LED-uri/m seccionabile la fiecare 50mm, in grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Benzile au lungime totală de 5m. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**  
Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul decorativ.

**GB**  
*Flexible LED strips, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, for interior (IP20). Variant with 60 LED/m, which can be cut at each 50mm, or in multiples of these modules, all with 3 LED by each module. Total lenght of the strips is 5m. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**  
*Architectural, outline lighting, general indirect lighting (soffits, niches, false ceiling), decorative lighting.*

**IT**  
Strisce flessibili a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR per interni. Variante con 60 LED/m sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Lunghezza totale di 5m. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**TIPI DI APPLICAZIONE**  
Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti), illuminazione decorativa.




12VDC

Standards: EN 62031:2009



## XSTRIP RGB IP65

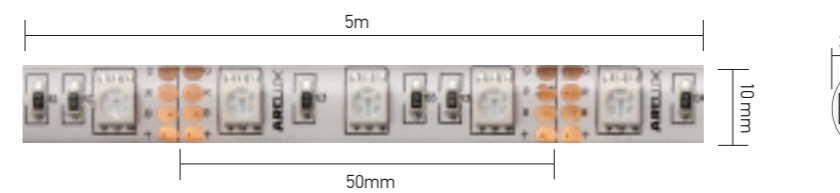

Code	LED colour	Power(W)/meter	Number of LED/meter	Luminous efficiency	Lenght (m)	Power(W)/5m
ST56065RGB	RGB	14,4W	60 LED/m	R 360, G 760, B 220	5m	72W

**RO**  
Bandă flexibilă cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, 60LED-uri/m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretana anti UV. Lungime totală de 5m, seccionabilă la fiecare 50mm în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**  
Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

**GB**  
*Flexible LED strip, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, 60 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65), cover by polyurethane, against UV radiation. Total lenght of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**  
*Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.*

**IT**  
Striscia flessibile a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, 60 LED/m, per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo di poliuretano anti UV. Lunghezza totale di 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**TIPI DI APPLICAZIONE**  
Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.




12VDC

Standards: EN 60529:1992, EN 62031:2009





**XSTRIP RGB IP68**

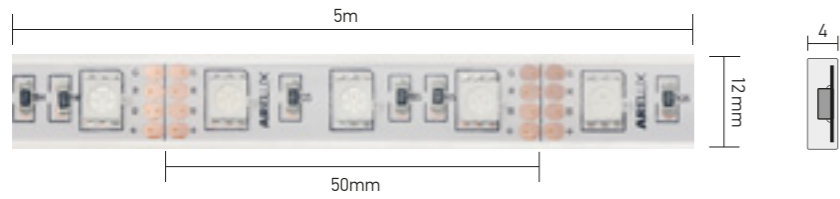

Code	LED colour	Power(W)/meter	Number of LED/meter	Luminous efficiency	Length (m)	Power(W)/5m
<b>ST56068RGB</b>	RGB	14,4W	60 LED/m	R 360, G 760, B 220	5m	72W

**RO**  
Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, 60LED-uri/m, pentru exterior sau cu posibilitate de imersie până la 1 metru (1m IP68), cu înveliș de silicon tratat anti UV.

Lungime totală de 5m, secționabilă la fiecare 50mm, în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu.

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

**APLICAȚII**

Iluminatul ambiental cu efect decorativ, fântâni arteziene, piscine.

Standards: EN 60529:1992, EN 62031:2009

**GB**  
*Serie of flexible LED strips, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, 60 LED/m, for exterior or underwater position, up to 1m (1m IP68), cover by silicone, against UV radiation. Total length of a strip is 5m.*

*Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).*

**RANGE OF APPLICATIONS**

*Decorative surrounding lighting, fountains, pools.*

**IT**  
Serie di strisce flessibili a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, 60 LED/m, per esterni e per immersione fino a 1 metro (1m IP68). Completamente rivestite da guaina in silicone anti UV.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

**TIPI DI APPLICAZIONE**

Iluminazione di ambienti, illuminazione decorativa, in particolare di fontane e piscine.




12VDC







**XSTRIP ACCESORII / ACCESSORIES / ACCESSORI**

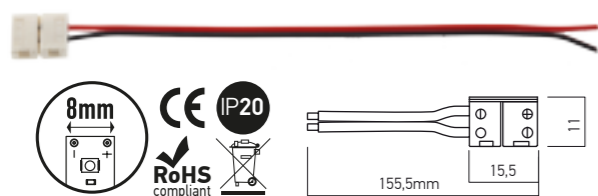


**ST01PS8**  
Element de alimentare pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 8mm.  
*Power supply element for 8mm width LED strips.*  
Connettore di collegamento alimentazione per striscie LED, larghezza 8mm.

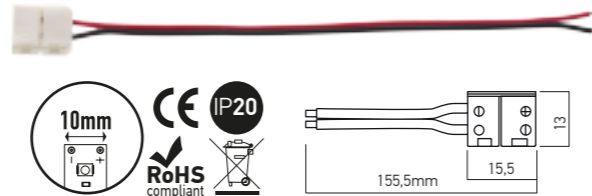


**ST01PS10**  
Element de alimentare pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 10mm.  
*Power supply element for 10mm width LED strips.*  
Connettore di collegamento alimentazione per striscie LED, larghezza 10mm.

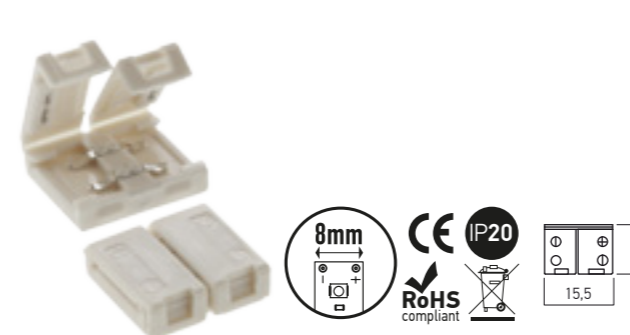


**ST03LC8**  
Element de conexiune liniară pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 8mm.  
*Linear connection element 8mm width LED strips.*  
Connettore lineare per striscie LED, larghezza 8mm.

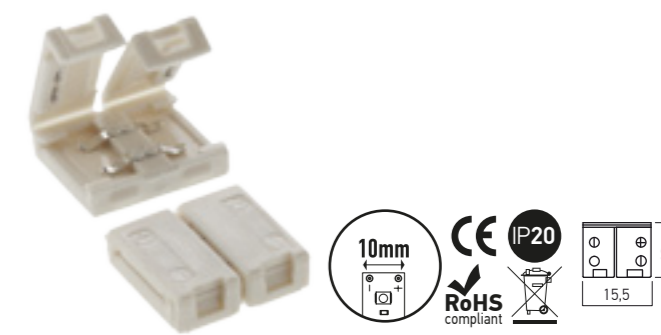

**ST03LC10**  
Element de conexiune liniară pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 10mm.  
*Linear connection element 10mm width LED strips.*  
Connettore lineare per striscie LED, larghezza 10mm.

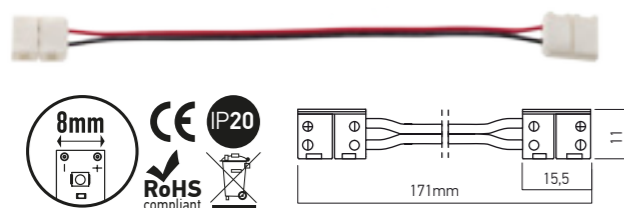


**ST02FC8**  
Element de conexiune flexibil pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 8mm.  
*Flexible connection element 8mm width LED strips.*  
Connettore flessibile per striscie LED, larghezza 8mm.

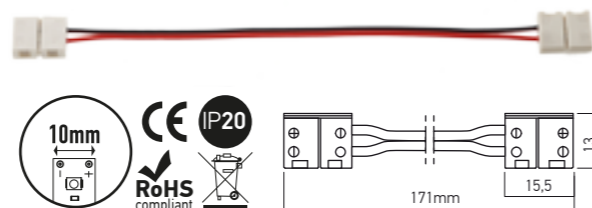


**ST02FC10**  
Element de conexiune flexibil pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 10mm.  
*Flexible connection element 10mm width LED strips.*  
Connettore flessibile per striscie LED, larghezza 10mm.




**ST03LC10RGB**  
Element de conexiune liniară pentru benzile cu LED-uri RGB cu lățimea de 10mm.  
*Linear connection element 10mm width RGB LED strips.*  
Connettore lineare per striscie LED RGB, larghezza 10mm.

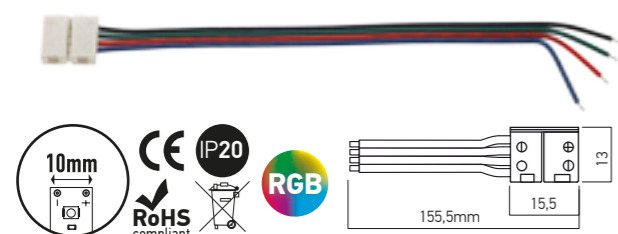


**ST01PS10RGB**  
Element de alimentare pentru benzile cu LED-uri RGB cu lățimea de 10mm.  
*Power supply element for 10mm width RGB LED strips.*  
Connettore di collegamento alimentazione per striscie LED RGB, larghezza 10mm.

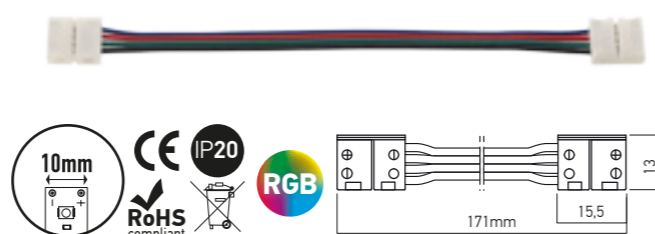

**ST02FC10RGB**  
Element de conexiune flexibil pentru benzile cu LED-uri RGB cu lățimea de 10mm.  
*Flexible connection element 10mm width RGB LED strips.*  
Connettore flessibile per striscie LED RGB, larghezza 10mm.

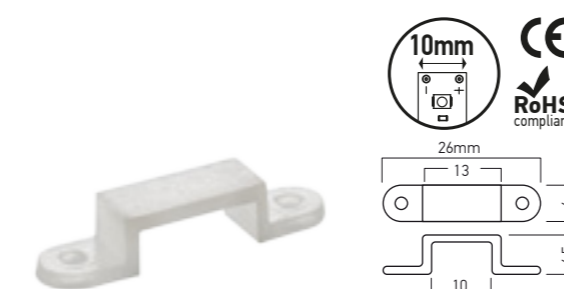

**ST04MC10**  
Element de fixare pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 10mm.  
*Mounting clip for 10mm width LED strips.*  
Fascetta di fissaggio per striscie LED, larghezza 10mm.

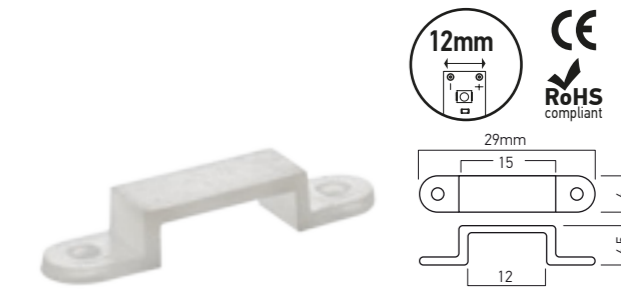


**ST04MC12**  
Element de fixare pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 12mm.  
*Mounting clip for 12mm width LED strips.*  
Fascetta di fissaggio per striscie LED, larghezza 12mm.



**ST01PSIP65**  
Element de alimentare IP65 pentru benzile cu LED-uri.  
*IP65 power supply element for LED strips.*  
Connettore di collegamento alimentazione IP65 per striscie LED.



**ST01PSRGBIP65**  
Element de alimentare IP65 pentru benzile cu LED-uri RGB.  
*IP65 power supply element for RGB LED strips.*  
Connettore di collegamento alimentazione IP65 per striscie LED RGB.

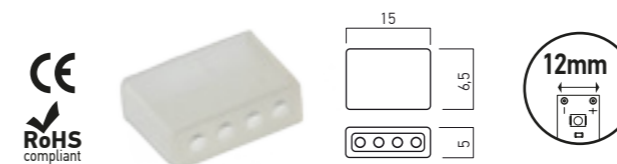

**ST05EC12**  
Element terminal pentru benzile cu LED-uri, protejate, cu lățimea de 12mm.  
*End cap for 12mm width IP LED strips.*  
Tappo di chiusura per striscie LED con IP, larghezza 12mm.



# PRF001

## PRF001/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.24 kg.

RO

Profil din aluminiu extrudat pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri.

Profilele sunt dotate cu diferite accesorii: dispersoare, elemente de capăt și cleme de fixare din material plastic (se comandă separat).

GB


Extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips.

Equipped with different accessories: diffusers, end caps and fixing clips of plastic (have to be ordered separately).


IT

Profilo in alluminio estruso per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED.

Dispone di diversi accessori: cover, terminali di chiusura e staffe di fissaggio in materiale plastico (da ordinare separatamente).




## PRF001: ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI




PRF001PX01

Dispersor din plexiglas transparent. Lungime 2000mm.  
Transparent plexiglass diffuser. Length 2000mm.  
Diffusore in plexiglass trasparente. Lunghezza 2000mm.




PRF001PX02

Dispersor din plexiglas satinat. Lungime 2000mm.  
Satin plexiglass diffuser. Length 2000mm.  
Diffusore in plexiglass satinato. Lunghezza 2000mm.




PRF003PX01

Dispersor din policarbonat opal. Lungime 2000mm.  
Opal polycarbonate diffuser. Length 2000mm.  
Diffusore in policarbonato opale. Lunghezza 2000mm.




PRF003PX02

Dispersor din policarbonat transparent. Lungime 2000mm.  
Transparent polycarbonate diffuser. Length 2000mm.  
Diffusore in policarbonato trasparente. Lunghezza 2000mm.

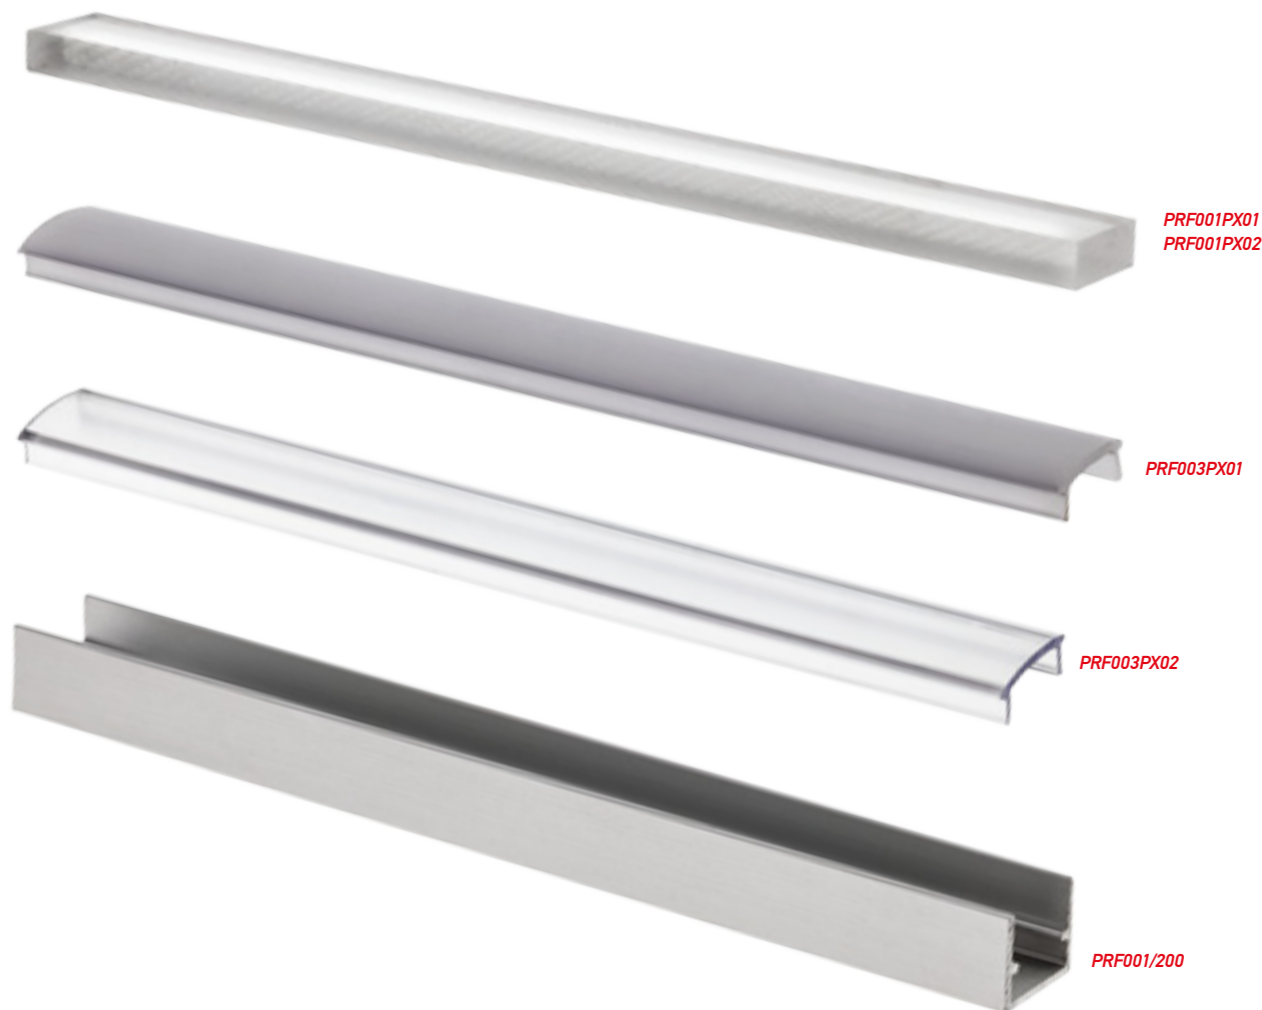



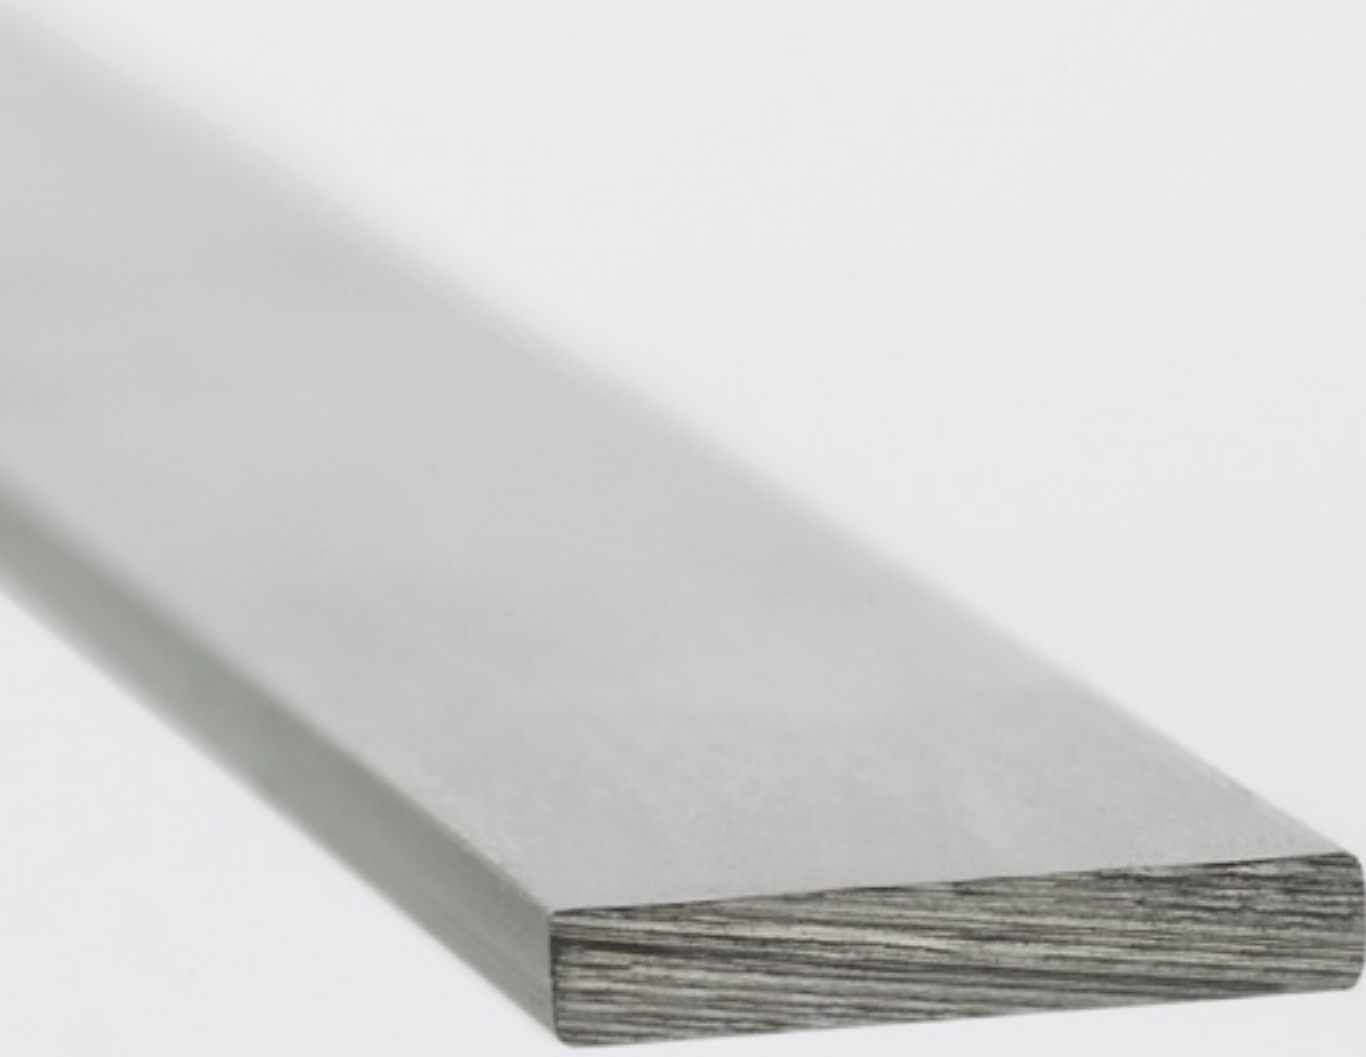

## PRF002

### PRF002/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.11 kg

**RO**



Profil din aluminiu extrudat, plat, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri.

**GB**

Flat extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips.

**IT**

Profilo in alluminio estruso piatto, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED.

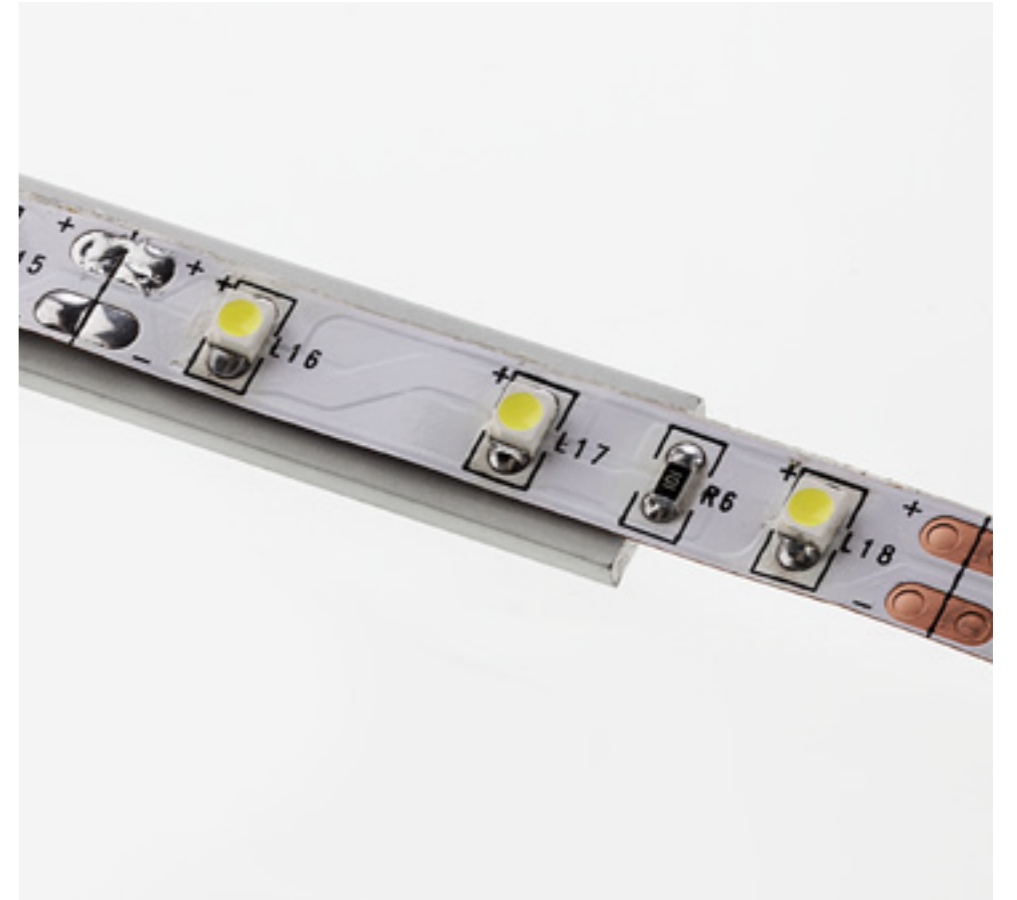



# PRF003

## PRF003/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.31 kg.

**RO**



Profil din aluminiu extrudat pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri. Profilele sunt dotate cu diferite accesorii: dispersoare, elemente de capăt și cleme de fixare din material plastic (se comandă separat).

**GB**


Extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips. Equipped with different accessories: diffusers, end caps and fixing clips of plastic (have to be ordered separately).

**IT**

Profilo in alluminio estruso per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED. Dispone di diversi accessori: cover, terminali di chiusura e staffe di fissaggio in materiale plastico (da ordinare separatamente).

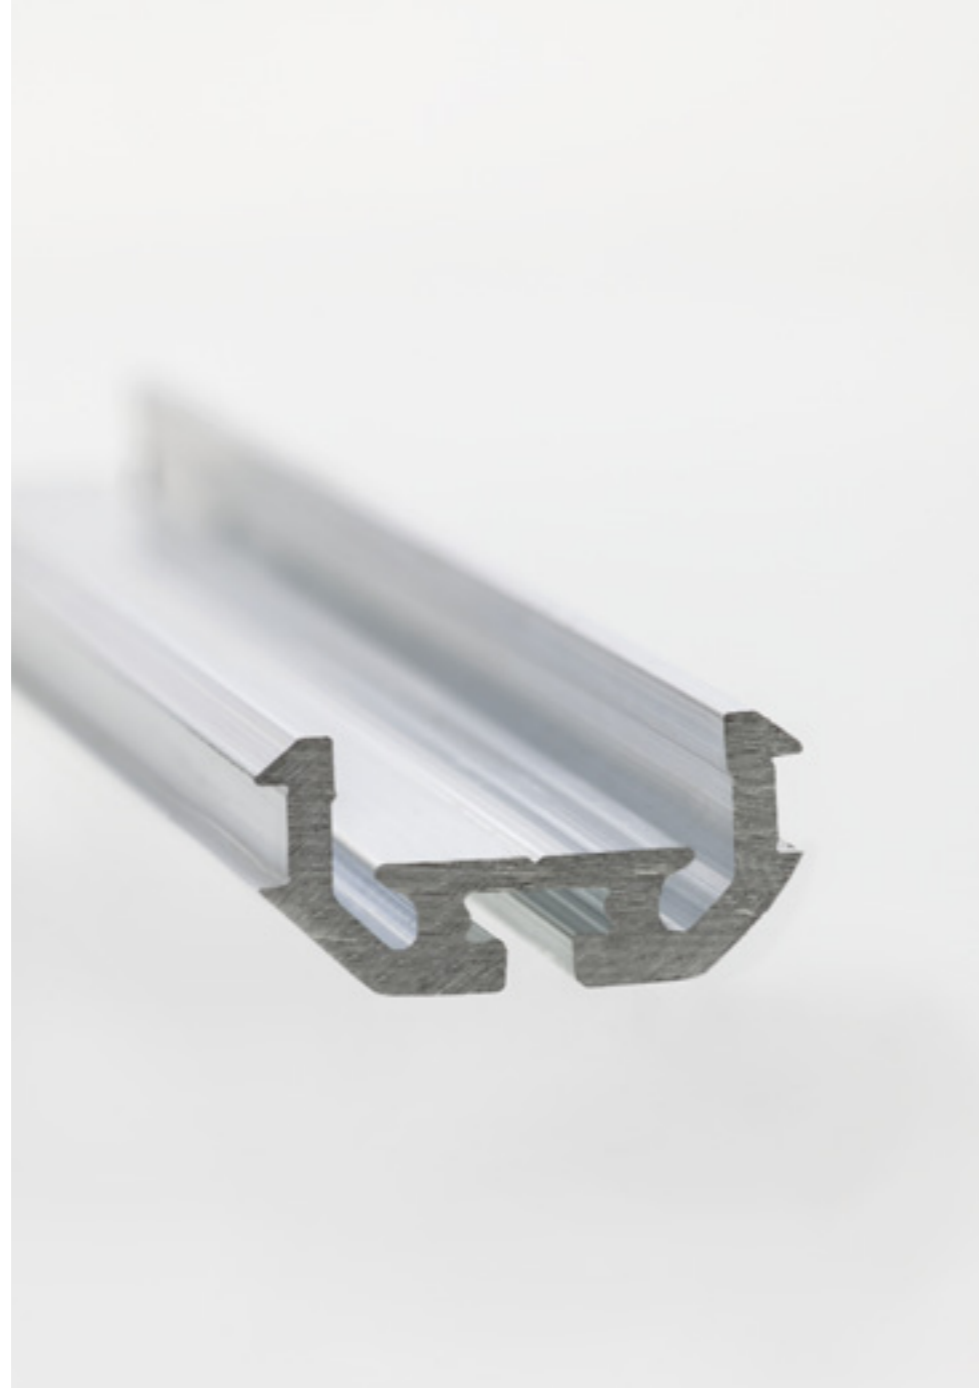


## PRF003: ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI




**PRF003PX01**

Dispersor din policarbonat opal. Lungime 2000mm.  
*Opal polycarbonate diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in policarbonato opale. Lunghezza 2000mm.



**PRF003PX02**

Dispersor din policarbonat transparent. Lungime 2000mm.  
*Transparent polycarbonate diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in policarbonato trasparente. Lunghezza 2000mm.



**PRF003PX03**

Dispersor din PMMA satinat. Lungime 2000mm.  
*Satin PMMA diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in PMMA satinato. Lunghezza 2000mm.




**PRF003TP01**

Element de capăt pentru profilul PRF003.  
*End cap for PRF003 profile.*  
Tappo di chiusura per profilo PRF003.



**PRF003ST01**

Clemă de fixare pentru profilul PRF003.  
*Fixing clip for PRF003 profile.*  
Staffa di fissaggio per profilo PRF003.

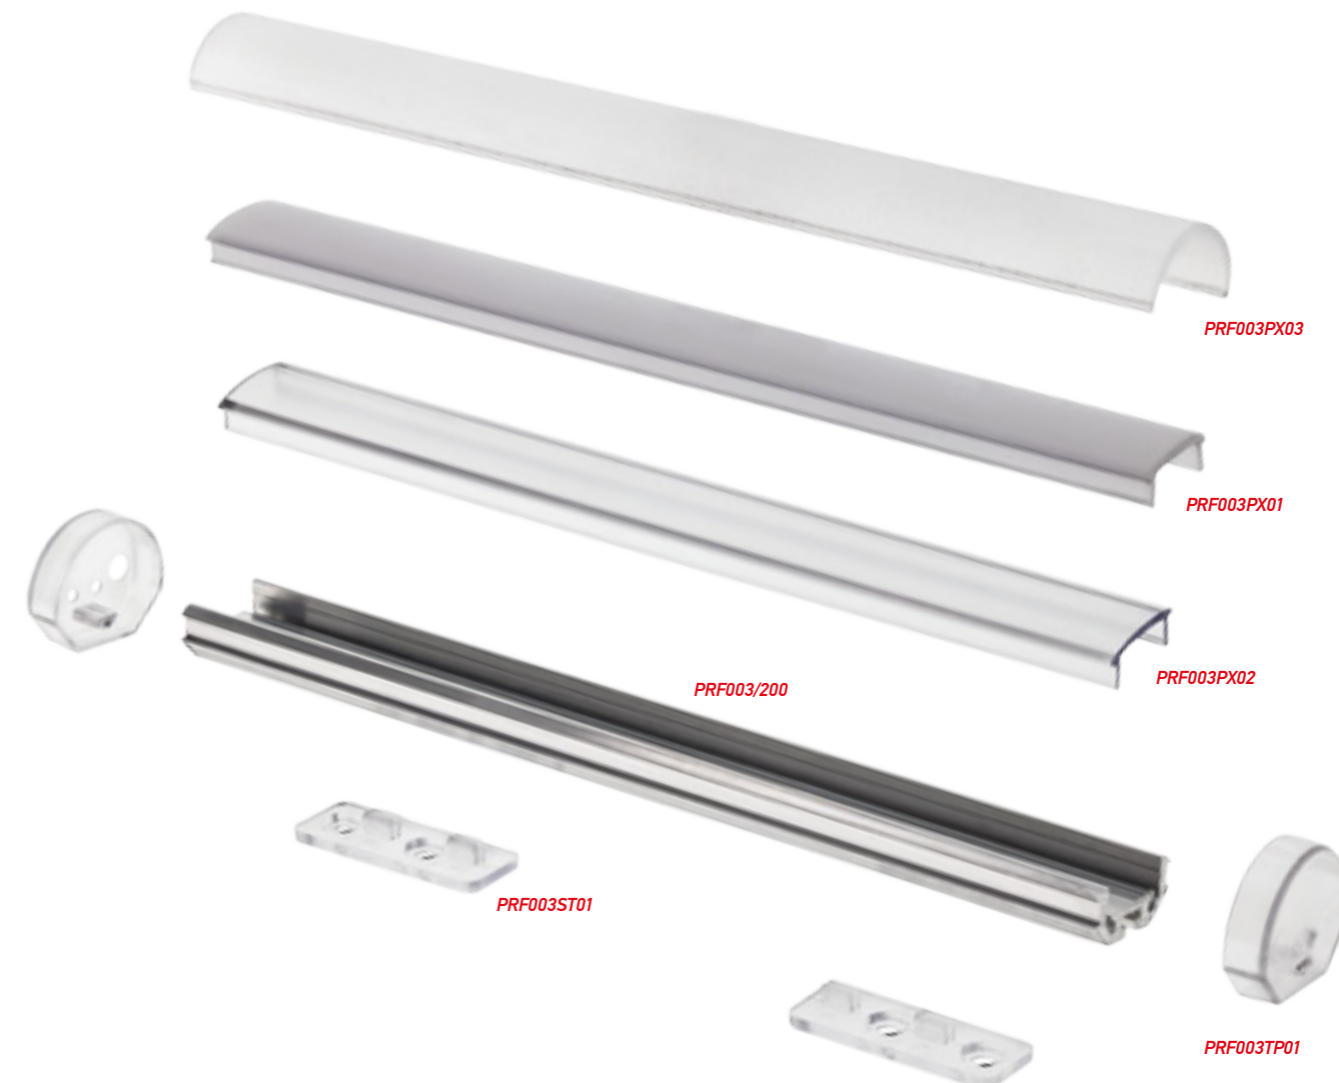



# PRF004

## PRF004/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.23 kg.

RO

Profil din aluminiu extrudat pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri.

Profilele sunt dotate cu diferite accesorii: dispersoare, elemente de capăt și cleme de fixare din material plastic (se comandă separat).

GB




Extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips.

Equipped with different accessories: diffusers, end caps and fixing clips of plastic (have to be ordered separately).


IT

Profilo in alluminio estruso per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED.

Dispone di diversi accessori: cover, terminali di chiusura e staffe di fissaggio in materiale plastico (da ordinare separatamente).

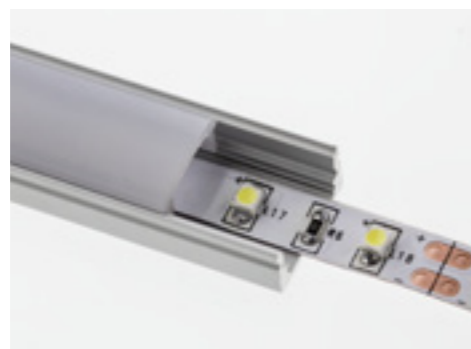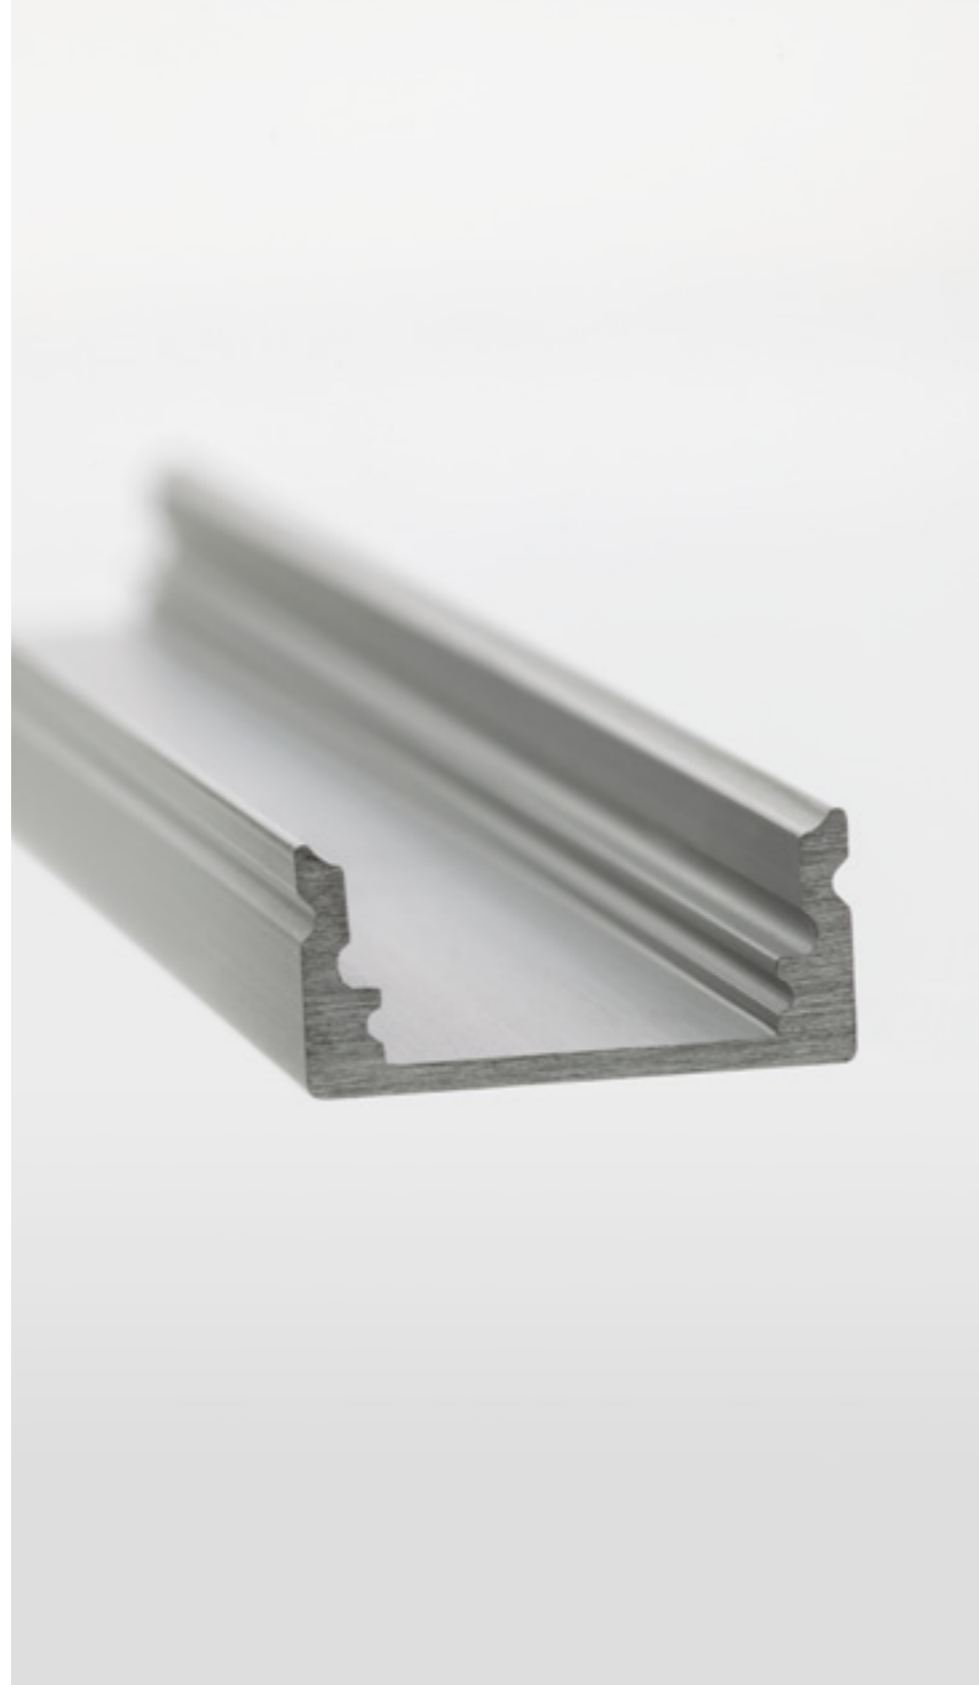


## PRF004: ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF003PX01

Dispersor din policarbonat opal. Lungime 2000mm.  
*Opal polycarbonate diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in policarbonato opale. Lunghezza 2000mm.



PRF003PX02

Dispersor din policarbonat transparent. Lungime 2000mm.  
*Transparent polycarbonat diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in policarbonato trasparente. Lunghezza 2000mm.



PRF004TP01

Element de capăt pentru profilul PRF004  
*End cap for PRF004 profile.*  
Tappo di chiusura per profilo PRF004.



PRF004ST01

Clemă de fixare pentru profilul PRF004.  
*Fixing clip for PRF004 profile.*  
Staffa di fissaggio per profilo PRF004.



# PRF005

## PRF005/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.28 kg.

RO




Profil din aluminiu extrudat pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri. Profilele sunt dotate cu diferite accesorii: dispersoare, elemente de capăt și cleme de fixare din material plastic (se comandă separat).

GB


Extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips. Equipped with different accessories: diffusers, end caps and fixing clips of plastic (have to be ordered separately).

IT

Profilo in alluminio estruso per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED. Dispone di diversi accessori: cover, terminali di chiusura e staffe di fissaggio in materiale plastico (da ordinare separatamente).

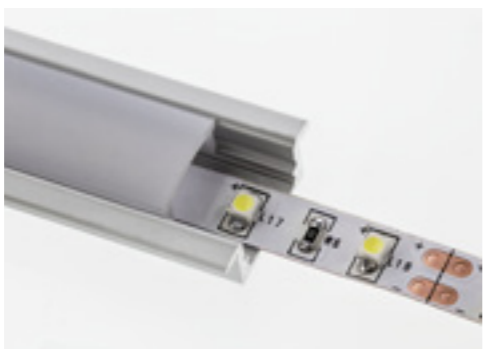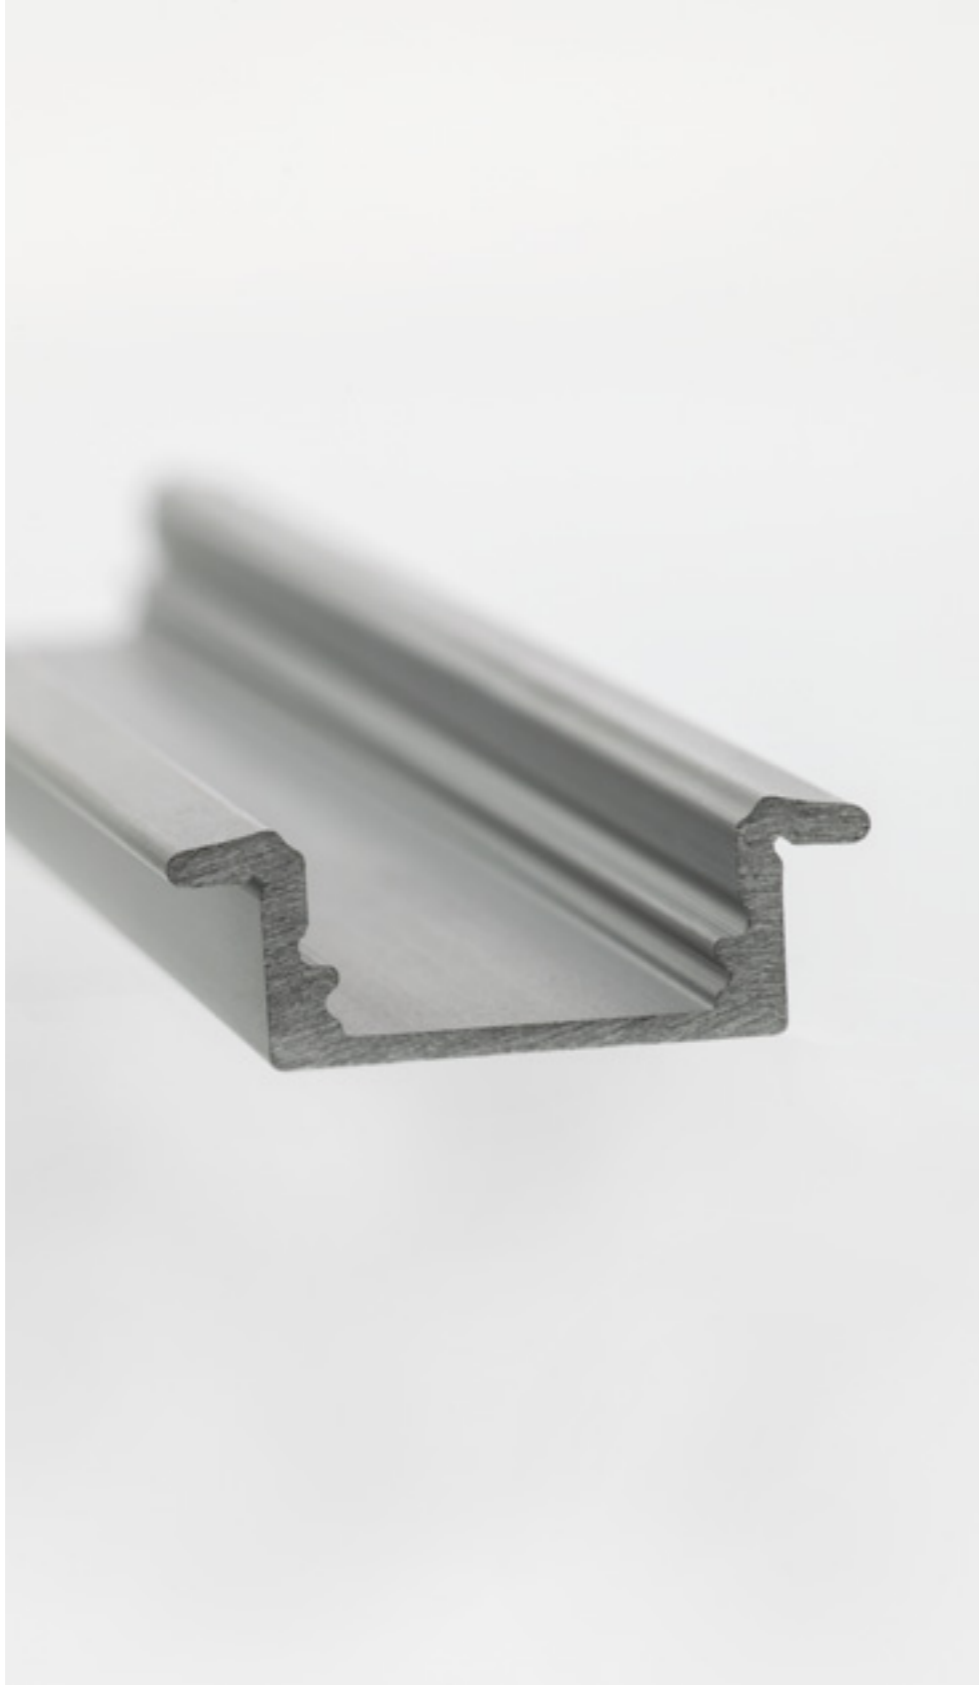


## PRF005: ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF003PX01

Dispersor din policarbonat opal. Lungime 2000mm.  
*Opal polycarbonate diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in policarbonato opale. Lunghezza 2000mm.



PRF003PX02

Dispersor din policarbonat transparent. Lungime 2000mm.  
*Transparent polycarbonate diffuser. Length 2000mm.*  
Diffusore in policarbonato trasparente. Lunghezza 2000mm.



PRF005TP01

Element de capăt pentru profilul PRF005.  
*End cap for PRF005 profile.*  
Tappo di chiusura per profilo PRF005.





# PRF006

## PRF006/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.32 kg.

RO


Profil din aluminiu extrudat pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri. Profilele sunt dotate cu diferite accesorii: dispersoare, elemente de capăt și cleme de fixare din material plastic (se comandă separat).

GB


Extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips. Equipped with different accessories: diffusers, end caps and fixing clips of plastic (have to be ordered separately).

IT

Profilo in alluminio estruso per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED. Dispone di diversi accessori: cover, terminali di chiusura e staffe di fissaggio in materiale plastico (da ordinare separatamente).



## PRF006: ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF006PX03

Dispersor din PMMA satinat. Lungime 2000mm.  
Satin PMMA diffuser. Length 2000mm.  
Diffusore in PMMA satinato. Lunghezza 2000mm.



PRF006TP01

Element de capăt pentru profilul PRF006.  
End cap for PRF006 profile.  
Tappo di chiusura per profilo PRF006.



# PRF007

## PRF007/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.  
Greutate/Weight/Peso 0.24 kg.

**RO**

Profil din aluminiu extrudat pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri.

Profilele sunt dotate cu diferite accesorii: dispersoare, elemente de capăt și cleme de fixare din material plastic (se comandă separat).

**GB**



Extruded aluminium profile for installing and cooling of LED flexible strips.

Equipped with different accessories: diffusers, end caps and fixing clips of plastic (have to be ordered separately).


**IT**

Profilo in alluminio estruso per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED.

Dispone di diversi accessori: cover, terminali di chiusura e staffe di fissaggio in materiale plastico (da ordinare separatamente).

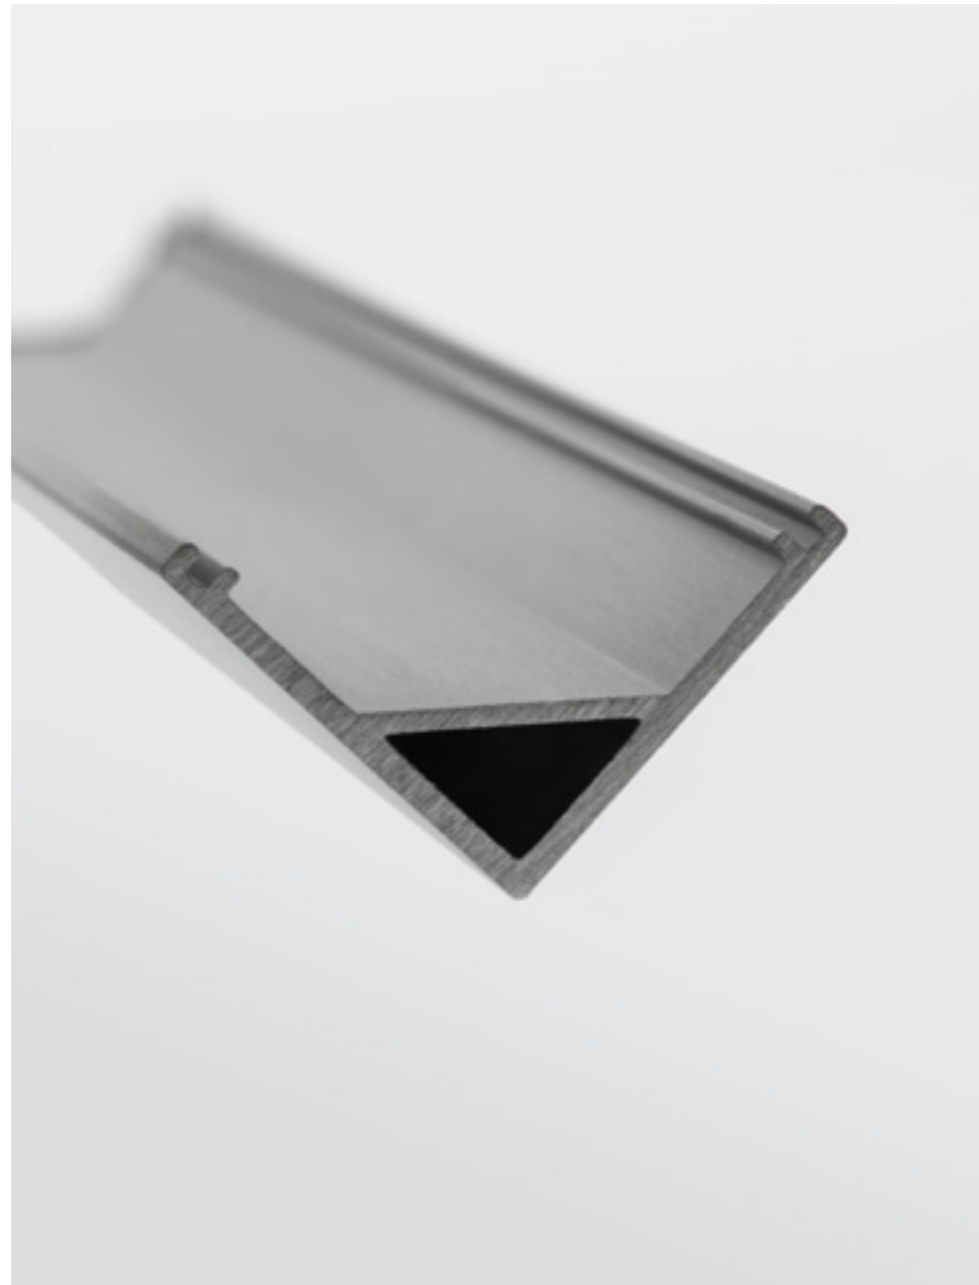

## PRF007: ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



**PRF007PX03**

Dispersor din PMMA satinat. Lungime 2000mm.  
Satin PMMA diffuser. Length 2000mm.  
Diffusore in PMMA satinato. Lunghezza 2000mm.



**PRF007TP01**

Element de capăt pentru profilul PRF007.  
End cap for PRF007 profile.  
tappo di chiusura per profilo PRF007.



**PRF007ST01**

Clemă de fixare pentru profilul PRF007.  
Fixing clip for PRF007 profile.  
Staffa di fissaggio per profilo PRF007.

