

Aparataj electric




Aparataj electric

Aparataj ST Gama OPAL

Rame aparataj



COD	TIP	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)
32-10018-009	RAMĂ 1 APARAT	ALB	BUC	10
32-10019-010	RAMĂ 2 APARATE	ALB	BUC	10
32-10020-011	RAMĂ 3 APARATE	ALB	BUC	10
32-10021-012	RAMĂ 4 APARATE	ALB	BUC	10

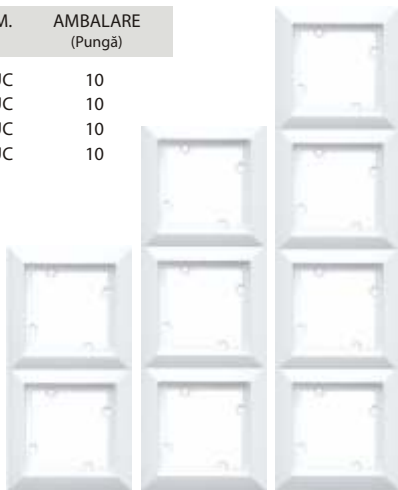

Întrerupătoare - Dimmer



COD	TIP	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-10010-001	ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU	ALB	BUC	10
32-10012-003	ÎNTRERUPĂTOR DUBLU	ALB	BUC	10
32-10011-002	ÎNTRERUPĂTOR CAP-SCARĂ	ALB	BUC	10
32-10023-014	ÎNTRERUPĂTOR CRUCE	ALB	BUC	10
32-10024-015	DIMMER	ALB	BUC	10



PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Tensiune
Curent

IP 20
250V
10A

*Ramele aparatajelor nu sunt incluse.



Prize



COD	TIP	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-10013-004	PRIZĂ SIMPLĂ 2P+T	ALB	BUC	10
32-10022-013	PRIZĂ DUBLĂ 2P+T	ALB	BUC	10
32-10014-005	PRIZĂ SIMPLĂ 2P+T, IP44	ALB	BUC	10



PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Tensiune
Curent

IP 20
250V
16A

*Ramele aparatajelor nu sunt incluse.

Prize Voce-Date-TV



COD	TIP	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-10016-007	PRIZĂ TELEFON RJ 11-4 PINI	ALB	BUC	10
32-10017-008	PRIZĂ DATE RJ 45 - 8 PINI	ALB	BUC	10
32-10015-006	PRIZĂ RD-TV STEA - 6db	ALB	BUC	10



PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Tensiune
Curent

IP 20
250V
10A

*Ramele aparatajelor nu sunt incluse.

Aparataj etanș

Aparataj etanș IP 54

COD	TIP	DIMENSIUNI	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)	AMBALARE (Cutie)
32-20010-001	Înterupător aparent simplu	65x77x50	GRI	BUC	10	100
32-20011-002	Înterupător aparent dublu	65x77x50	GRI	BUC	10	100
32-20012-003	Priză shuko simplă	65x77x53	GRI	BUC	10	100
32-20014-005	Priză shuko dublă	124x77x53	GRI	BUC	5	50
32-20013-004	Buton comandă	65x77x50	GRI	BUC	10	100

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric rezistent
- Nu propagă flacăra. Autostingere
- AC 250V – 16A
- Grad de protecție corpuri solide și apă IP 54

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 54
Glow wire test	800°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+ 90°C

STANDARDE APLICATE: DIN EN.606691-1 (VDE 0632 TEIL.1): 2003-09;
EN.60669-1:1999 + A1:2002

