

Fișă tehnică produs

Specificatii



Variator de viteza ATV320 Compact , 2.2 kW, 200...240 V, trifazat

ATV320U22M3C

Principale

gama de produse	Altivar Machine ATV320
Tip produs sau componenta	Variator de viteza
aplicatie specifica produsului	Mașini complexe
varianta	Standard version
formatul unitatii	Compact
mod de montare	Wall mount
Port protocol de comunicare	Serial Modbus CANopen
card optional	modul de comunicare, CANopen modul de comunicare, EtherCAT modul de comunicare, Profibus DP V1 modul de comunicare, PROFINET modul de comunicare, Ethernet Powerlink modul de comunicare, Ethernet/IP modul de comunicare, DeviceNet
[Us] tensiune nominala de alimentare	200...240 V - 15...10 %
curent nominal de iesire	11,0 A
putere motor kW	2,2 kW pentru pentru sarcini grele
putere motor hp	3 CP
filtru EMC	Fara filtru EMC
grad de protectie IP	IP20

Suplimentare

numar intrare discreta	7
tip de intrare discreta	STO cuplu de siguranță, 24 V c.c., impedanță: 1.5 kOhm DI1...DI6 logic inputs, 24 V c.c. (30 V) DI5 programmable as pulse input 0...30 kHz, 24 V c.c. (30 V)
logica de intrare discreta	Logica pozitiva (sursa) Logica negativa (derivatie)
numar iesire discreta	3
tip de iesire discreta	Colector deschis DQ+ 0...1 kHz 30 V c.c. 100 mA Colector deschis DQ- 0...1 kHz 30 V c.c. 100 mA
numarul intrarii analogice	3
tip de intrare analogica	A11 tensiune 0...10 V c.c., impedanță: 30 kOhm, rezoluție 10 bits A12 tensiune diferențială bipolară +/- 10 V c.c., impedanță: 30 kOhm, rezoluție 10 bits A13 curent 0...20 mA (sau 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA sau alte configurații), impedanță: 250 Ohm, rezoluție 10 bits
numarul iesirii analogice	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip iesire analogica	Curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 800 Ohm, rezoluție 10 bits Tensiune configurabilă soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluție 10 bits
tip releu iesire	Configurable relay logic R1A 1 NO 100000 cic Configurable relay logic R1B 1 NC 100000 cic Configurable relay logic R1C Configurable relay logic R2A 1 NO 100000 cic Configurable relay logic R2C
curent maxim de comutatie	Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a. Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c. Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a. Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c. Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a. Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
curentul minim de comutare	Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA la 24 V c.c.
metoda de acces	Slave CANopen
4 quadrant operation possible	Adevarat
profil de control al motorului asincron	Raport tensiune/frecvență, 5 puncte Control vectorial de flux fără senzor, standard Raport tensiune/frecvență - economie de energie, pătratic U/f Controlul vectorului fluxului fara senzor - Economie de energie Raport tensiune/frecvență, 2 puncte
profil de control al motorului sincron	Control vectorial fără senzori
frecventa maxima de iesire	0,599 kHz
rampe de accelerare si decelerare	Liniar U S CUS Comutarea rampelor Adaptarea rampei de accelerare/decelerare Oprire automată prin injecție de c.c. pentru accelerare/decelerare
compensare alunecare motor	Automat indiferent de sarcina Reglabil 0...300 % Indisponibilin raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte)
frecventa de comutare	2...16 kHz reglabil 4...16 kHz cu
frecventa de comutare nominala	4 kHz
franare sau imobil	Cu injectie c.c.
Brake chopper integrated	Adevarat
curent de linie	14,9 A la 200 V (pentru sarcini grele) 12,5 A la 240 V (pentru sarcini grele)
Curent maxim de intrare	14,9 A
Maximum output voltage	240 V
putere aparenta	5,2 kVA la 240 V (pentru sarcini grele)
frecventa retea electrica	50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance	5 %
curent de scurtcircuit prezumat Isc	5 kA
Base load current at high overload	3,7 A
puterea disipata in W	Ventilator 91 W la 200 V 4 kHz
cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS)	Adevarat
cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT)	Fals

cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS)	Fals
cu functia de siguranta Safe Position (SP)	Fals
cu functia de siguranta Safe programmable logic	Fals
cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM)	Fals
cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1)	Adevarat
cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2)	Fals
cu functia de siguranta Safe torque off (STO)	Adevarat
cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP)	Fals
cu functia de siguranta Safe Direction (SDI)	Fals
tip de protectie	Înterupere fază intrare variator Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator Protectie la supraincalzire variator Scurtcircuit între fazele motorului variator Protectie termica variator
latime	105,0 mm
inaltime	143,0 mm
adancime	138,0 mm
greutate produs	1,4 kg
cuplu excesiv tranzitoriu	170...200 % cuplul nominal al motorului

Mediu

pozitie de operare	Vertical +/- 10 grade
certificari produs	UE ATEX NOM GOST EAC RCM KC
marcaj	CE ATEX UL CSA EAC RCM
standarde	IEC 61800-5-1
compatibilitate electromagnetica	Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2 Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3 Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5 Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6 Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to IEC 61000-4-11
clasa de mediu (in timpul functionarii)	Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3 Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii)	150 m/s² la 11 ms
acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii)	10 m/s² la 13...200 Hz
deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii)	1.5 mm la 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation)	Class 3K5 according to EN 60721-3

volumul aerului de racire	14,8 m3/h
categorie de supratensiune	III
bucla de reglare	Regulator PID reglabil
precizie viteza	+/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn
Grad de poluare	2
Temperatura de transport a aerului ambiental	-25...70 °C
temperatura ambientală de utilizare	-10...50 °C fără declasare 50...60 °C cu
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	18,000 cm
Latime prima forma de impachetare	18,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,611 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	62,350 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1 945 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	32 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	1 910 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	C0283eca-ae5-4ec9-9f8c-c7e056d0a8d7
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Eficienta energetica	
Contributiila produs a fost evitata	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu


Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	57
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions


Right and Front View

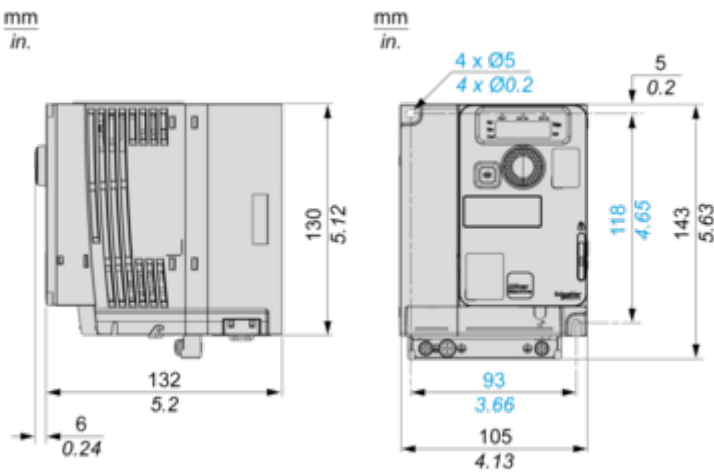

Mounting and Clearance


Mounting Types

Mounting Type A: Individual with Ventilation Cover

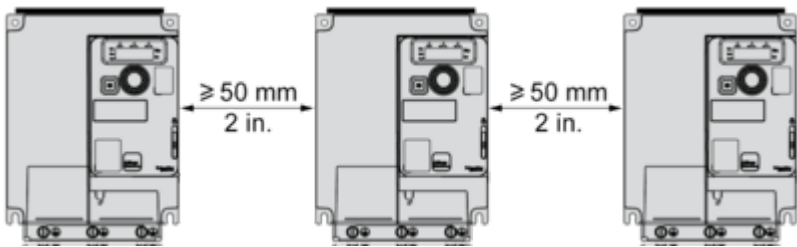


Only Possible at Ambient Temperature Less or Equal to 50 °C (122 °F)

Mounting Type B: Side by Side, Ventilation Cover Removed

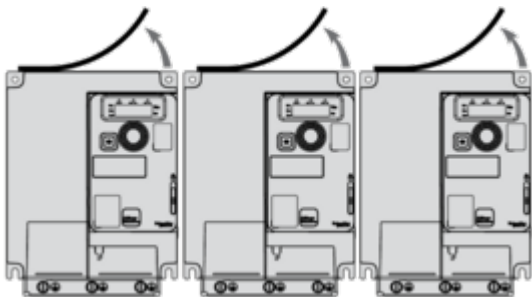

Mounting Type C: Individual, Ventilation Cover Removed

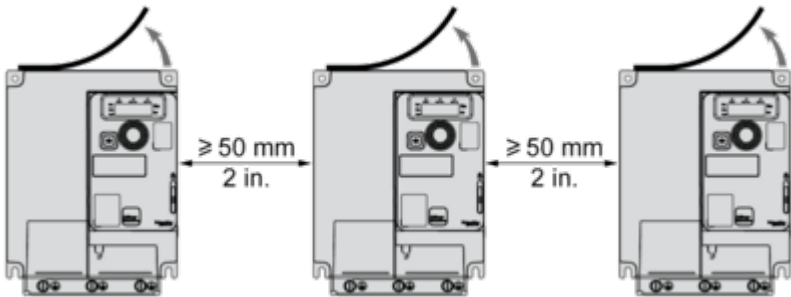


For Operation at Ambient Temperature Above 50 °C (122 °F)

Connections and Schema


Connection Diagrams

Single or Three-phase Power Supply - Diagram With Line Contactor

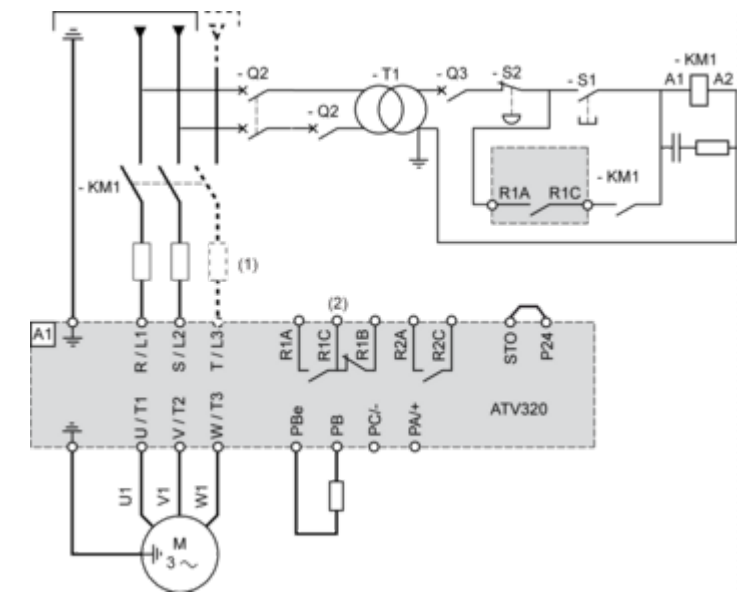


- (1) Line choke (if used)
- (2) Use relay output R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.

Single or Three-phase Power Supply - Diagram With Downstream Contactor

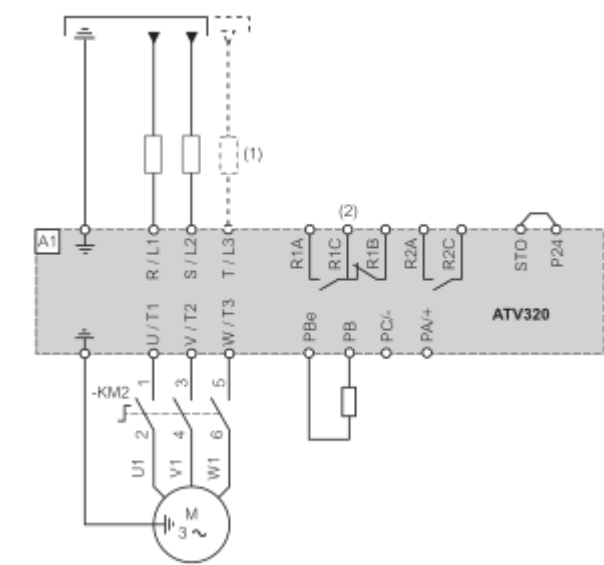

- (1) Line choke (if used)
- (2) Use relay output R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.


Control Block Wiring Diagram

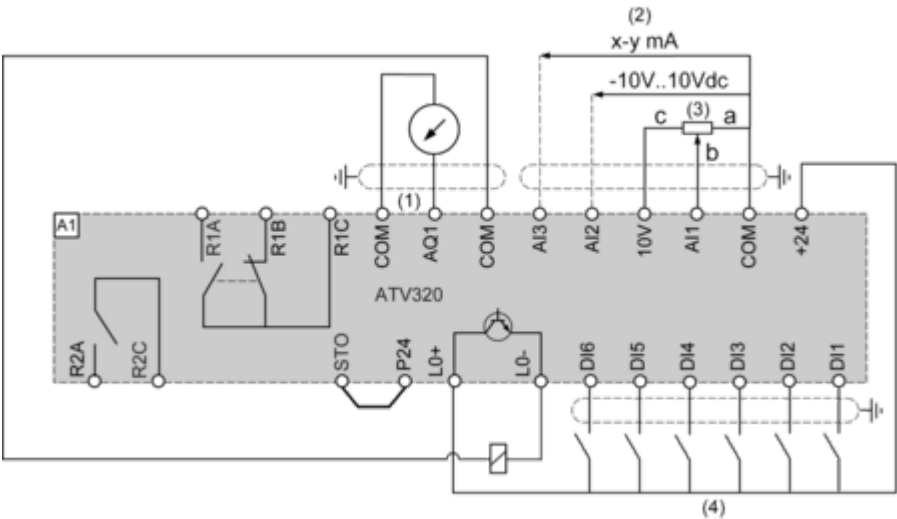


- (1) Analog output
- (2) Analog inputs
- (3) Potentiometer SZ1RV1202 (2.2 kΩ) or similar (10 kΩ maximum)
- (4) Digital Inputs - Shielding instructions are given in the Electromagnetic Compatibility section

Digital Inputs Wiring


Switch Set to SRC (Source) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

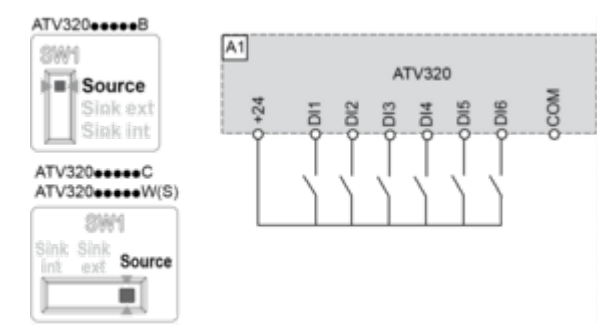


Switch Set to SRC (Source) Position and Use of an External Power Supply for the Digital Inputs

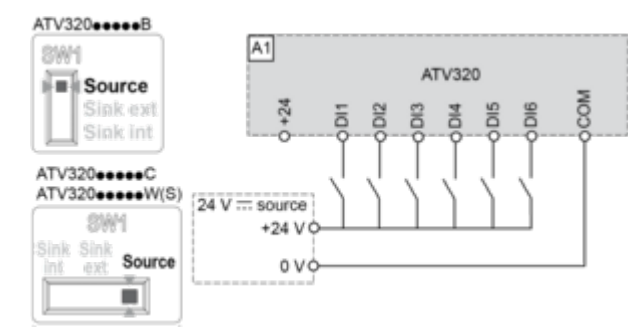

Switch Set to SK (Sink) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

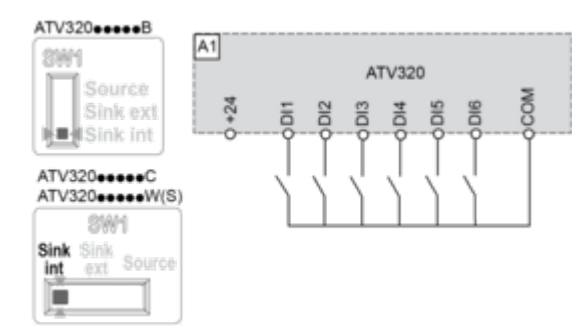

Switch Set to EXT Position Using an External Power Supply for the Digital Inputs

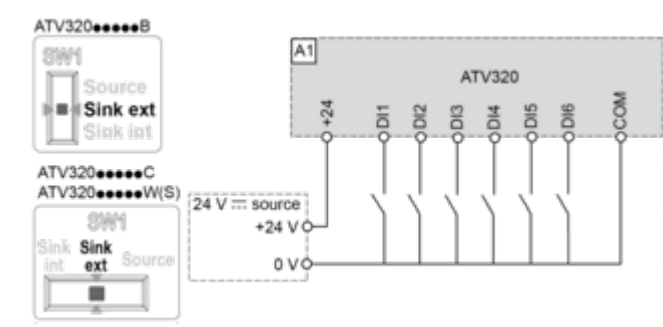


NOTE :

- STO input is also connected by default on a 24 Vdc terminal. If the external power supply is switched off, the function STO will be triggered.
- To avoid triggering the STO function when switching-on the product, the external power supply must be previously switched on.

Performance Curves

Derating Curves

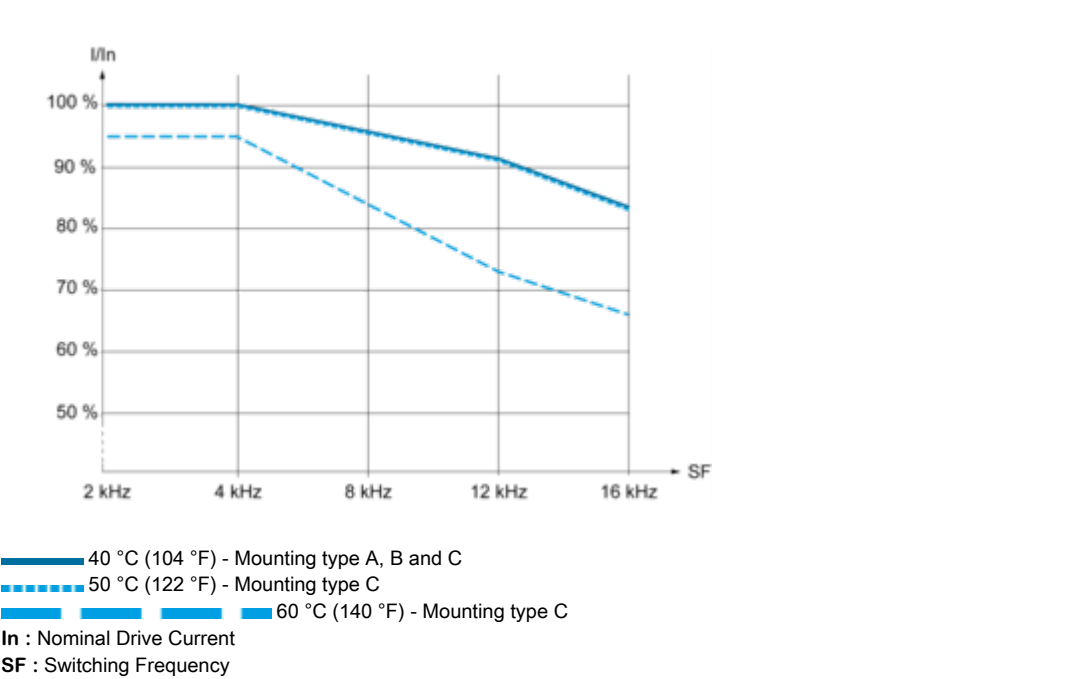

Technical Illustration

Dimensions

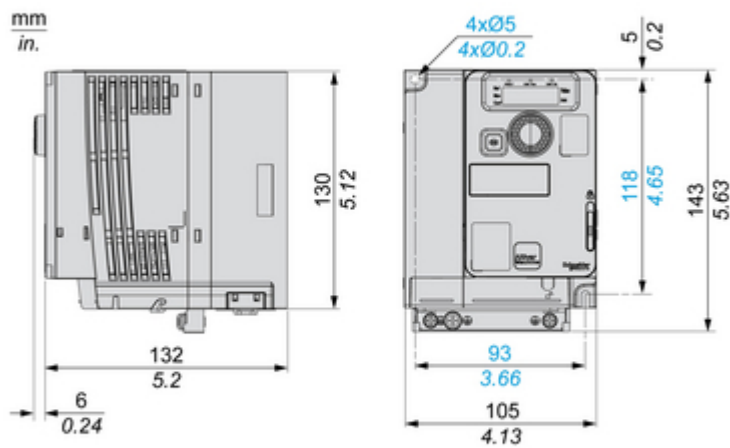


Image of product / Alternate images

Alternative







