



MASTER TL5 Eficiență Înaltă

MASTER TL5 HE 21W/840 1SL

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampă TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

Catalog de date

• caracteristici generale

Rată eșec la 5000 ore	Eficiență Înaltă
Notă: incandescente	G5
Cap-Base Information	Placa Verde
Notă: incandescente	T5 [16 mm]
Life to 10% fail	19000 hr
Preheat EL,3h	
Viața la 50% căderi	24000 hr
Preheat EL	
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Masă Netă Produs	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %

• caract tehnice iluminat

Curent Lampă EL 25°C	840 [CCT of 4000K]
Wattaj EL 25°C base up, Nom.	85 Ra8
Curent Lampă	Alb rece
Curent Lampă EL 25°C base up	4000 K
Cod culoare lampa 2	1925 Lm
Cod culoare lampa	1925 Lm
Cod culoare sursă unitate A	2100 Lm
Wattaj sistem	93 Lm/W
Putere Sistem EL	101 Lm/W

LLMF HF 2000h	96 %
Rated	
Menținere PPF 10000h	95 %
Menținere PPF 10000h	94 %
Numărul Produsului	93 %
Eficacitate EM 25°C orizontal	92 %
Extensie nume	91 %
Frecvență de operare	90 %
Distanță punct fix 4	35 C
Chromacitate Coordonata X	380 -
Putere de intrare	380 -

• caracteristici electrice

Clasificare Putere Lampă	21 W
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	20.6 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	21 W
LSF EL 12000h Nominal,12h	20.7 W
Tensiune Lamp EL 25°C	126 V
Tensiune sursă EL 35°C	123 V
Eficacitate lum. lampă EL 44°C	0.165 A
Eficacitate luminoasă Lampă EM	0.170 A
Putere sursă EL 25°C base up	Da



MASTER TL5 Eficiență Înalță

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A+
Nominal	
LLMF - final durată viață	1.4 mg

• conditii masurare

Notă: incandescente	0.170 A
Menținere flux luminos 6000h	246 V
Cod duplicare	725 ohm

• dimensiuni produs


Fățã soclu la față soclu A	849.0 (max) mm
Flux luminos Lampã LED-mode	853.7 (min), 856.1 (max) mm
Distorsiune totalã	863.2 (max) mm

Putere sursã EL 35°C 17 (max) mm

• Informatii produs


Cod comanda	639448 55
Cod produs	871150063944855
Denumire produs	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/40
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	40
Pachete per box	40
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500639448
Cod de bare per box (EAN3)	8711500867551
Cod logistic - 12NC	927926284055
Cod ILCOS	FDH-21/40/1B-L/P-G5-16/850
Masa neta per bucata	80.500 gr

Cote

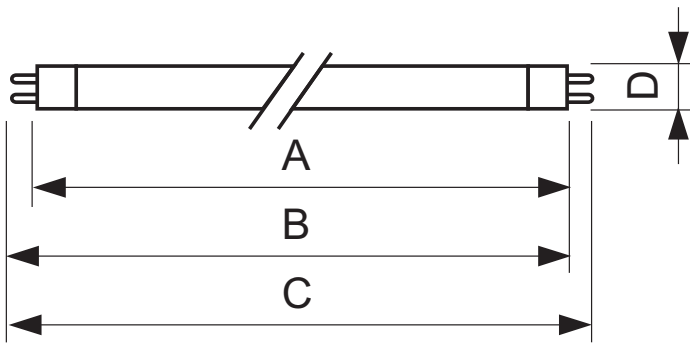



MASTER TL5 HE 21W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 21W/840/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17



G5

Date fotometrice

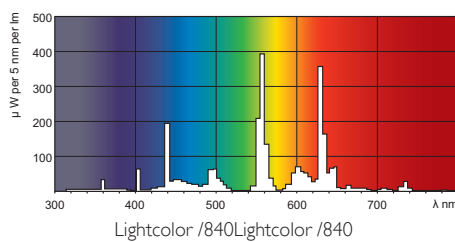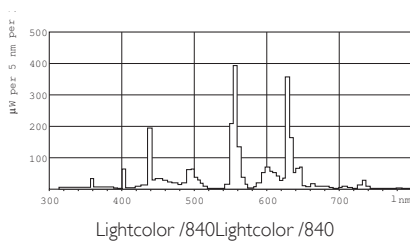



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/lighting

2013, Martie 2
Informație ce poate fi modificată