


**BALASTURI ELECTRONICE PENTRU LĂMPI COMPACTE FLUORESCENTE**  
**ELECTRONIC BALLASTS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS**  
**REATTORI ELETTRONICI PER LAMPADIE COMPATE FLUORESCENTE**



1x13W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE113</b>	220-240V	50/60Hz	0.95	1x13W	0.165A	-10++50°C	0.145

**RO**  
Balast electronic pentru alimentarea unei lămpi fluorescente compacte cu patru pini TC-DE/TC-TE de 13W cu soclu G24q-1, echipat cu cablu flexibil și mufă pentru conectarea rapidă la corpul de iluminat. Oprire automată în cazul defectării lămpii. Repornire automată după înlocuirea lămpii.

**GB**  
*Electronic ballast for one compact fluorescent lamp with four pins TC-DE/TC-TE 13W, G24q-1 socket, equipped with a flexible cable and coupling for rapid connection to the light fitting. Automatic shutdown in case of lamp failure. Automatic restart after lamp replacement.*

**IT**  
Reattore elettronico per l'alimentazione di una lampada fluorescente compatta a quattro pin di 13W TC-DE/TC-TE portalampada G24q-1, dotato di cavo flessibile e spina per il collegamento rapido all'apparecchio. Spegnimento automatico in caso di guasto della lampada. Riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.

**HOUSING**  
White polycarbonate case.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea.

**TYPE OF CONNECTING**  
*Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup> diameters of conductors to connect the ballast to the mains.*


**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione.

Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,5 și 0,75mm<sup>2</sup>, pentru cablul flexibil de alimentare a lămpilor.

*Linear without screw connectors, for 0,5 to 0,75mm<sup>2</sup>, for the flexible cable of the lamps.*

Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori 0,5 e 0,75 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione delle lampade.

1x18W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE118</b>	220-240V	50/60Hz	0.95	1x18W	0.21A	-10++50°C	0.150

**RO**  
Balast electronic pentru alimentarea unei lămpi fluorescente compacte cu patru pini TC-DE/TC-TE de 18W cu soclu G24q-2, clasă energetică A2, echipat cu cablu flexibil și mufă pentru conectarea rapidă la corpul de iluminat. Oprire automată în cazul defectării lămpii. Repornire automată după înlocuirea lămpii.

**GB**  
*Electronic ballast for one compact fluorescent lamp with four pins TC-DE/TC-TE 18W, G24q-2 socket, A2 energy class, equipped with a flexible cable and coupling for rapid connection to the light fitting. Automatic shutdown in case of lamp failure. Automatic restart after lamp replacement.*

**IT**  
Reattore elettronico per l'alimentazione di una lampada fluorescente compatta a quattro pin di 18W TC-DE/TC-TE portalampada G24q-2, classe energetica A2, dotato di cavo flessibile e spina per il collegamento rapido all'apparecchio. Spegnimento automatico in caso di guasto della lampada. Riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.

**HOUSING**  
White polycarbonate case.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea. Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,5 și 0,75mm<sup>2</sup>, pentru cablul flexibil de alimentare a lămpilor.


**TYPE OF CONNECTING**  
*Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup> diameters of conductors to connect the ballast to the mains. Linear without screw connectors, for 0,5 to 0,75mm<sup>2</sup>, for the flexible cable of the lamps.*

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione. Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori 0,5 e 0,75 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione delle lampade.

**BALASTURI ELECTRONICE PENTRU LĂMPI COMPACTE FLUORESCENTE**  
**ELECTRONIC BALLASTS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS**  
**REATTORI ELETTRONICI PER LAMPADIE COMPATE FLUORESCENTE**



1x26W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE126</b>	220-240V	50/60Hz	0.95	1x26W	0.30A	-10++50°C	0.150

**RO**  
Balast electronic pentru alimentarea unei lămpi fluorescente compacte cu patru pini TC-DE/TC-TE de 26W cu soclu G24q-3, clasă energetică A2, echipat cu cablu flexibil și mufă pentru conectarea rapidă la corpul de iluminat. Oprire automată în cazul defectării lămpii. Repornire automată după înlocuirea lămpii.

**GB**  
*Electronic ballast for one compact fluorescent lamp with four pins TC-DE/TC-TE 26W, G24q-3 socket, A2 energy class, equipped with a flexible cable and coupling for rapid connection to the light fitting. Automatic shutdown in case of lamp failure. Automatic restart after lamp replacement.*

**IT**  
Reattore elettronico per l'alimentazione di una lampada fluorescente compatta a quattro pin di 26W TC-DE/TC-TE portalampada G24q-3, classe energetica A2, dotato di cavo flessibile e spina per il collegamento rapido all'apparecchio. Spegnimento automatico in caso di guasto della lampada. Riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.

**HOUSING**  
White polycarbonate case.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea.

**TYPE OF CONNECTING**  
*Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup> diameters of conductors to connect the ballast to the mains.*


**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione.

Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,5 și 0,75mm<sup>2</sup>, pentru cablul flexibil de alimentare a lămpilor.

*Linear without screw connectors, for 0,5 to 0,75mm<sup>2</sup>, for the flexible cable of the lamps.*

Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori 0,5 e 0,75 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione delle lampade.

2x13W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE213</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	2x13W	0.165A	-10++50°C	0.200

**RO**  
Balast electronic pentru alimentarea în paralel a două lămpi fluorescente compacte cu patru pini TC-DE/TC-TE de 13W cu soclu G24q-1, clasă energetică A2, echipat cu cablu flexibil și mufă pentru conectarea rapidă la corpul de iluminat. Oprire automată în cazul defectării lămpii. Repornire automată după înlocuirea lămpii.

**GB**  
*Electronic ballast for two compact fluorescent lamps with four pins TC-DE/TC-TE 13W, G24q-1 sockets, A2 energy class, parallel connected, equipped with a flexible cable and coupling for rapid connection to the light fitting. Automatic shutdown in case of lamp failure. Automatic restart after lamp replacement.*

**IT**  
Reattore elettronico per l'alimentazione di due lampade fluorescenti compatte a quattro pin da 13W TC-DE/TC-TE portalampada G24q-1, classe energetica A2, dotato di cavo flessibile e spina per il collegamento rapido all'apparecchio. Spegnimento automatico in caso di guasto della lampada. Riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.

**HOUSING**  
White polycarbonate case.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea. Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,5 și 0,75mm<sup>2</sup>, pentru cablul flexibil de alimentare a lămpilor.



**TYPE OF CONNECTING**  
*Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup> diameters of conductors to connect the ballast to the mains. Linear without screw connectors, for 0,5 to 0,75mm<sup>2</sup>, for the flexible cable of the lamps.*

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione. Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori 0,5 e 0,75 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione delle lampade.

**BALASTURI ELECTRONICE PENTRU LĂMPI COMPACTE FLUORESCENTE**  
**ELECTRONIC BALLAST FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS**  
**REATTORI ELETTRONICI PER LAMPADE COMPATTE FLUORESCENTI**



2x18W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE218</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	2x18W	0.21A	-10/+50°C	0.200

**RO**  
Balast electronic pentru alimentarea în paralel a două lămpi fluorescente compacte cu patru pini TC-DE/TC-TE de 18W cu soclu G24q-2, clasă energetică A2, echipat cu cablu flexibil și mufă pentru conectarea rapidă la corpul de iluminat. Oprire automată în cazul defectării lămpii. Repornire automată după înlocuirea lămpii.

**GB**  
Electronic ballast for two compact fluorescent lamps with four pins TC-DE/TC-TE 18W, G24q-2 sockets, A2 energy class, parallel connected, equipped with a flexible cable and coupling for rapid connection to the light fitting. Automatic shutdown in case of lamp failure. Automatic restart after lamp replacement.

**IT**  
Reattore elettronico per l'alimentazione di due lampade fluorescenti compatte a quattro pini da 18W TC-DE/TC-TE portalampe G24q-2, classe energetica A2, dotato di cavo flessibile e spina per il collegamento rapido all'apparecchio. Spegnimento automatico in caso di guasto della lampada. Riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.

**HOUSING**  
White polycarbonate case.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione.



Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,5 și 0,75mm<sup>2</sup>, pentru cablul flexibil de alimentare a lămpilor.

Linear without screw connectors, for 0,5 to 0,75mm<sup>2</sup>, for the flexible cable of the lamps.

Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori, 0,5 e 0,75 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione delle lampade.



2x26W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE226</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	2x26W	0.32A	-10/+50°C	0.205

**RO**  
Balast electronic pentru alimentarea în paralel a două lămpi fluorescente compacte cu patru pini TC-DE/TC-TE de 26W cu soclu G24q-3, clasă energetică A2, echipat cu cablu flexibil și mufă pentru conectarea rapidă la corpul de iluminat. Oprire automată în cazul defectării lămpii. Repornire automată după înlocuirea lămpii.

**GB**  
Electronic ballast for two compact fluorescent lamps with four pins TC-DE/TC-TE 26W, G24q-3 sockets, A2 energy class, parallel connected, equipped with a flexible cable and coupling for rapid connection to the light fitting. Automatic shutdown in case of lamp failure. Automatic restart after lamp replacement.

**IT**  
Reattore elettronico per l'alimentazione di due lampade fluorescenti compatte a quattro pini da 26W TC-DE/TC-TE portalampe G24q-3, classe energetica A2, dotato di cavo flessibile e spina per il collegamento rapido all'apparecchio. Spegnimento automatico in caso di guasto della lampada. Riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.

**HOUSING**  
White polycarbonate case.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea. Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,5 și 0,75mm<sup>2</sup>, pentru cablul flexibil de alimentare a lămpilor.


**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione. Linear without screw connectors, for 0,5 to 0,75mm<sup>2</sup>, for the flexible cable of the lamps.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione. Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori, 0,5 e 0,75 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione delle lampade.

**ALIMENTATOARE ELECTRONICE PENTRU LĂMPI CU DESCARCARE ÎN GAZE**  
**ELECTRONIC GEARS FOR HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS**  
**ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE A SCARICA**



1x35/70W



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE35</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	1x35W	0.40A	-25/+50°C	0.245
<b>BE70</b>	220-240V	50/60Hz	0.95	1x70W	0.80A	-25/+50°C	0.245

**RO**  
Balast electronic pentru o lampă compactă cu descărcare în gaze, tipurile HIT-TCCE 35W/G8.5, HIT-CE 35W/G12, HIPAR111 35W/GX8.5, HIPAR 35W/E27. Protecție la scurtcircuit, cu revenire dacă defectul este înlăturat în mai puțin de 10s. Oprire automată dacă bobina de aprindere ajunge la 130°C.

**GB**  
Electronic ballast for high intensity discharge lamps HIT-TC CE 35W/G8.5, HIT-CE 35W/G12, HIPAR111 35W/GX8.5, HIPAR 35W/E27, types. Short circuit protection with auto recovery if fault is removed within 10s. Enter latched shutdown if ignition inductance reaches 130°C.

**IT**  
Alimentatore elettronico per una lampada a scarica compatta tipo: HIT-TC CE 35W/G8.5, HIT-CE 35W/G12, HIPAR111 35W/GX8.5, HIPAR 35W/E27. Protezione contro i cortocircuiti, con ripristino automatico se il difetto viene rimosso in meno di 10s. Arresto automatico se la bobina di accensione raggiunge 130°C.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din tablă de aluminiu anodizat.

**HOUSING**  
Anodised aluminium board case.

**CORPO**  
Carcassa in alluminio anodizzato.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea.


**TIPO DI CONNESSIONI**  
Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup> diameters of conductors to connect the ballast to the mains.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione.


Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup> pentru alimentarea lămpii.

Linear without screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup>, for connecting the lamp.

Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori, 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione della lampada.

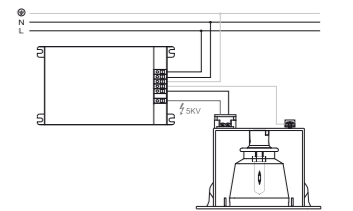

1x150W

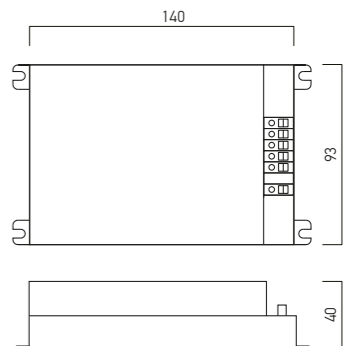

Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>BE150</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	1x150W	1.75A	-25/+50°C	0.465

**RO**  
Balast electronic pentru o lampă compactă cu descărcare în gaze, tipurile HIT-CE 150W/G12, HIT-DE 150W/RX7s. Protecție la scurtcircuit, cu revenire dacă defectul este înlăturat în mai puțin de 10s. Oprire automată dacă bobina de aprindere ajunge la 130°C.

**GB**  
Electronic ballast for high intensity discharge lamps HIT-CE 150W/G12, HIT-DE 150W/RX7s. Short circuit protection with auto recovery if fault is removed within 10s. Enter latched shutdown if ignition inductance reaches 130°C.

**IT**  
Alimentatore elettronico per una lampada a scarica compatta tipo: HIT-CE 150W/G12, HIT-DE 150W/RX7s. Protezione contro i cortocircuiti, con ripristino automatico se il difetto viene rimosso in meno di 10s. Arresto automatico se la bobina di accensione raggiunge 130°C.

Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001

**CORP**  
Carcasă din tablă de aluminiu vopsită în câmp electrostatic, culoare neagră.


**HOUSING**  
Aluminium board case, electrostatic painted in black color.

**CORPO**  
Carcassa in alluminio verniciato a polveri nere.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru conductori cu secțiunea cuprinsă între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup>, pentru alimentarea la rețea. Șir de conectori fără șurub, pentru conductori între 0,75 și 2,5mm<sup>2</sup> pentru alimentarea lămpii.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup> diameters of conductors to connect the ballast to the mains. Linear without screw connectors, for 0,75 to 2,5mm<sup>2</sup>, for connecting the lamp.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per collegamento alla rete di alimentazione. Stringa di connettori senza viti per sezioni conduttori, 0,75 e 2,5 mm<sup>2</sup> per cavo di alimentazione della lampada.

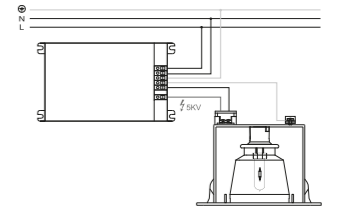

**TRANSFORMATOARE ELECTRONICE**  
**ELECTRONIC TRANSFORMERS**  
**TRASFORMATORI ELETTRONICI**



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>TE60</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	60W	12V	5.0A	-20+50°C	0.75

**RO**  
Transformator electronic pentru alimentarea becurilor halogen la joasă tensiune (12V), de mică putere (20-60W). Protecții la scurtcircuit, supratemperatură și întreruperea circuitului sarcinii, cu repornire automată la îndepărtarea defectului.  
Dimmer cu potențiomtru și întrerupător.

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă. Capacul conexiunilor secundarului din policarbonat transparent de culoare albastră.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de conectare între 0,75 și 1,5 mm<sup>2</sup>, atât pentru primar cât și pentru secundar.

**GB**  
*Electronic transformer for low voltage halogen lamps (12V), low power (20-60W). Short-circuit, over load and no load protections, auto-recovery if the fault is removed. Leading edge and trailing edge dimmers.*


**HOUSING**  
*White polycarbonate case. Secondary terminal cover in blue transparent polycarbonate.*

**TIPO DI CONNESSIONI**  
*Linear screw connectors for 0,75 to 1,5mm<sup>2</sup> diameters of connecting wires, both for primary and secondary of the transformer.*



**IT**  
Trasformatore elettronico per lampada alogena a bassa tensione (12V), di bassa potenza (20-60W). Protezione contro cortocircuito, surriscaldamento e interruzione circuito carico, con ripristino automatico se il difetto viene rimosso. Dimmer con potenziometro e interruttore.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco. Coperchio della morsetteria secondaria in policarbonato blu trasparente.


**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 1,5 mm<sup>2</sup> per primario e secondario.



Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001



Standards:  
EN 61347-2-3:2011  
EN 55015:2007+A2:2009  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61547:2000+A1:2001



Code	Input voltage	Input frequency	Power factor	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight (kg)
<b>TE105</b>	220-240V	50/60Hz	0.98	105W	12V	9.2A	-20+50°C	0.120

**RO**  
Transformator electronic pentru alimentarea becurilor halogen la joasă tensiune (12V), de putere medie (35-105W). Protecții la scurtcircuit, supratemperatură și întreruperea circuitului sarcinii, cu repornire automată la îndepărtarea defectului.  
Dimmer cu potențiomtru și întrerupător.

**CORP**  
Carcasă din policarbonat de culoare albă. Capacul conexiunilor secundarului din policarbonat transparent de culoare portocalie.

**TIPUL DE CONECTORI**  
Șir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de conectare între 0,75 și 1,5 mm<sup>2</sup>, atât pentru primar cât și pentru secundar.

**GB**  
*Electronic transformer for low voltage halogen lamps (12V), medium power (35-105W). Short-circuit, over load and no load protections, auto-recovery if the fault is removed. Leading edge and trailing edge dimmers.*

**HOUSING**  
*White polycarbonate case. Secondary terminal cover in orange transparent polycarbonate.*

**TIPO DI CONNESSIONI**  
*Linear screw connectors for 0,75 to 1,5mm<sup>2</sup> diameters of connecting wires, both for primary and secondary of the transformer.*

**IT**  
Trasformatore elettronico per lampada alogena a bassa tensione (12V), di media potenza (35-105W). Protezione contro cortocircuito, surriscaldamento e interruzione circuito carico, con ripristino automatico se il difetto viene rimosso. Dimmer con potenziometro e interruttore.

**CORPO**  
Carcassa in policarbonato bianco. Coperchio della morsetteria secondaria in policarbonato arancione trasparente.

**TIPO DI CONNESSIONI**  
Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 0,75 e 1,5 mm<sup>2</sup> per primario e secondario.

