



MASTER TL5 Eficiență Înaltă

MASTER TL5 HE 35W/865 1SL

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampă TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

Catalog de date

• caracteristici generale

Rată eșec la 5000 ore	Eficiență Înaltă
Notă: incandescente	G5
Cap-Base Information	Placa Verde
Notă: incandescente	T5 [16 mm]
Life to 10% fail	19000 hr
Preheat EL,3h	
Viața la 50% căderi	24000 hr
Preheat EL	
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Masă Netă Produs	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %

• caract tehnice iluminat

Curent Lampă EL 25°C	865 [CCT of 6500K]
Wattaj EL 25°C base up, Nom.	85 Ra8
Curent Lampă	Rece natural
Curent Lampă EL 25°C base up	6500 K
Cod culoare lampa 2	3100 Lm
Cod culoare lampa	3100 Lm
Cod culoare sursă unitate A	3400 Lm
Wattaj sistem	87 Lm/W
Putere Sistem EL	98 Lm/W

LLMF HF 2000h	96 %
Rated	
Menținere PPF 10000h	95 %
Menținere PPF 10000h	94 %
Numărul Produsului	93 %
Eficacitate EM 25°C orizontal	92 %
Extensie nume	91 %
Frecvență de operare	90 %
Distanță punct fix 4	35 C
Chromacitate Coordonata X	313 -
Putere de intrare	337 -

• caracteristici electrice

Clasificare Putere Lampă	35 W
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	35.5 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	35 W
LSF EL 12000h Nominal,12h	34.7 W
Tensiune Lamp EL 25°C	205 V
Tensiune sursă EL 35°C	209 V
Eficacitate lum. lampă EL 44°C	0.175 A
Eficacitate luminoasă Lampă EM	0.170 A
Putere sursă EL 25°C base up	Da



MASTER TL5 Eficiență Înalță

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
LLMF - final durată viață	1.4 mg

• conditii masurare

Notă: incandescente	0.170 A
Menținere flux luminos 6000h	413 V
Cod duplicare	1200 ohm

• dimensiuni produs


Față soclu la față soclu A	1449.0 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Distorsiune totală	1463.2 (max) mm

Putere sursă EL 35°C 17 (max) mm

• Informatii produs


Cod comanda	710185 55
Cod produs	871150071018555
Denumire produs	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	40
Pachete per box	40
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500710185
Cod de bare per box (EAN3)	8711500867698
Cod logistic - 12NC	927927086555
Cod ILCOS	FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1450
Masa neta per bucata	128.700 gr

Cote

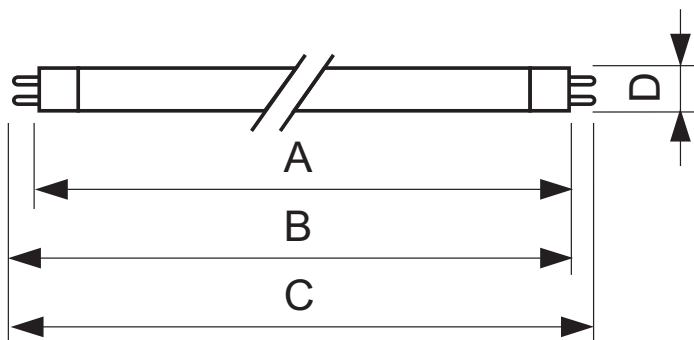



MASTER TL5 HE 35W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 35W/865/GP HE	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17



G5

Date fotometrice

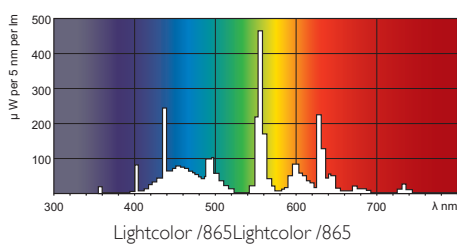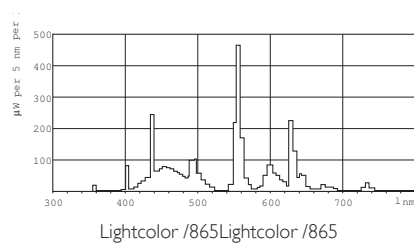



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/lighting

2013, Februarie 14
Informație ce poate fi modificată