


DISPOZITIVE INDUSTRIALE

CATALOG
DE CONTACTOARE INDUSTRIALE,
ÎNTRERUPTOARE PROTECȚIE MOTOARE, RELEE
TERMICE DE SUPRASARCINĂ ȘI DISPOZITIVE
DE COMANDĂ ȘI CONTROL CU MONTAJ PE UȘĂ

VALABIL DE LA 1 APRILIE 2020

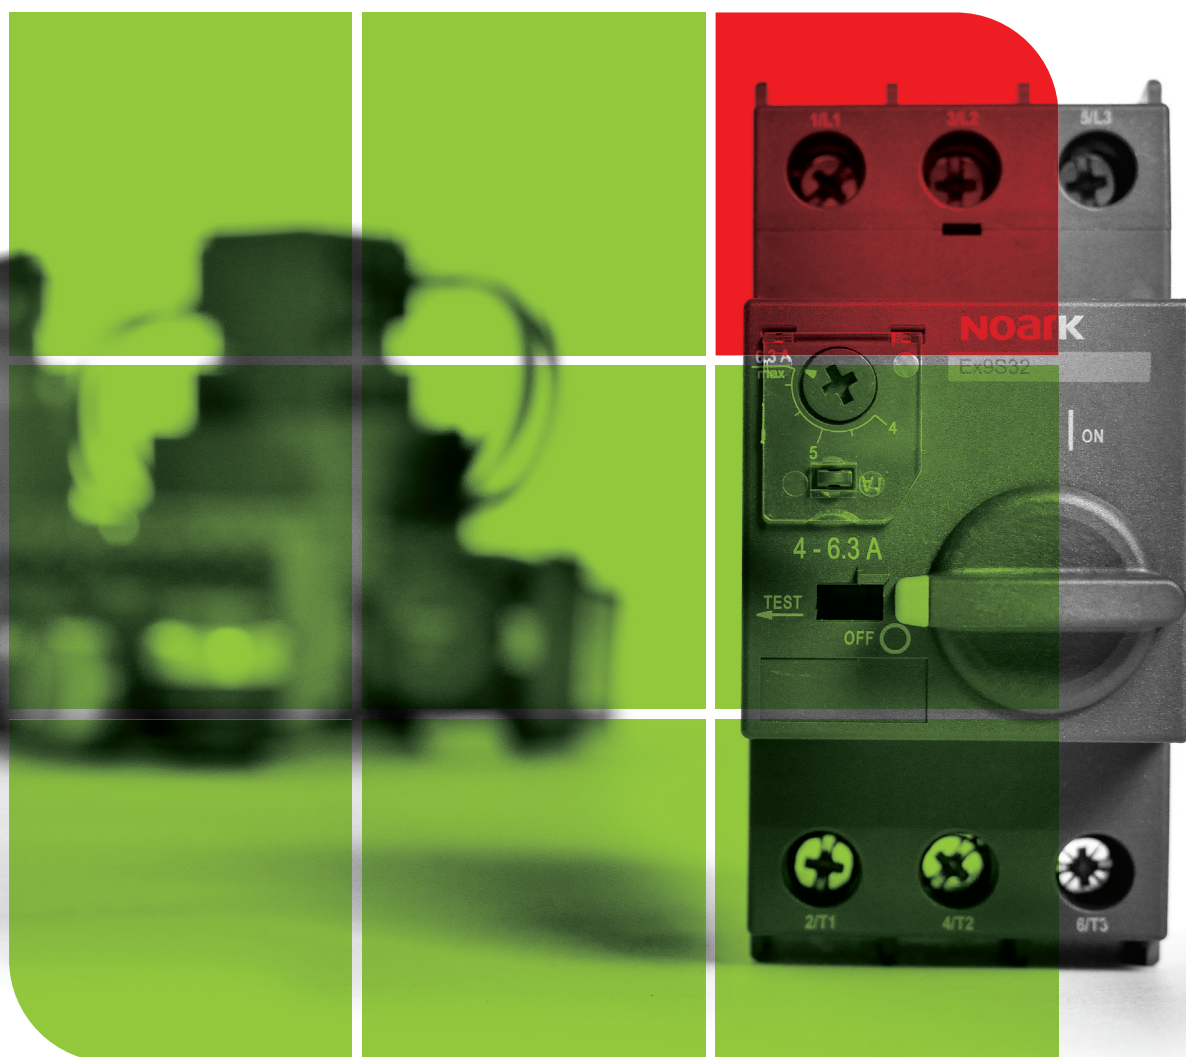

www.noark-electric.ro

NOARK

Gama de produse



DISPOZITIVE DE INSTALARE

- Mini-întreruptoare automate
- Separatoare cu siguranțe fuzibile cilindrice și de sarcină
- Separatori de sarcină și dispozitive de curent rezidual
- Contoare de energie
- Întreruptoare protecție motoare
- Dispozitive de protecție la supratensiune alte dispozitive de instalare



ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE ÎN CARCASĂ TURNATĂ

- Întreruptoare automate în carcasă turnată
- Separatoare de sarcină în carcasă turnată
- Întreruptoare automate în carcasă turnată în curent continuu
- Separatoare de sarcină în carcasă turnată în curent continuu
- Accesorii



ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE CU RUPERE ÎN AER

- Unități de declanșare digitale
- Întreruptoare automate cu rupere în aer
- Separatoare de sarcină cu rupere în aer
- Accesorii



DISPOZITIVE INDUSTRIALE

- Relee și contactoare industriale
- Întreruptoare protecție motoare
- Relee termice de suprasarcină
- Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă
- Accesorii



COFRETE DE DISTRIBUȚIE

- Cofrete de distribuție din PVC
- Cofrete de distribuție cu ușă metalică
- Tablouri metalice de distribuție plate
- Cofrete din fibră de sticlă FHS
- Barete de conexiuni
- Terminale și Blocuri de distribuție



COMPONENTE PENTRU FOTOVOLTAICE

- Mini-întreruptoare automate
- Separatoare cu siguranțe fuzibile
- Separatoare de sarcină
- Dispozitive de protecție la supratensiune
- Întreruptoare automate și separatoare în carcasă turnată
- Încărcătoare EV

Cuprins

Date comandă

Contactoare și relee

Ex9CS mini-contactoare	5
Ex9CSR mini-contactoare inversoare	13
Ex9C contactoare până la 100 A	21
Ex9CR contactoare inversoare	33
Ex9C contactoare până la 500 A	47
Ex9CC contactoare capacitive	55
Ex9JM relee plug-in	65

Înteruptoare protecție motor

Ex9S32A întreruptoare protecție motor	71
Ex9SN25B întreruptoare protecție motor	75

Relee termice de suprasarcină

Ex9R rele termice de suprasarcină până la 100 A	81
Ex9R rele termice de suprasarcină până la 500 A	87

Accesorii pentru dispozitive industriale

Accesorii pentru contactori	93
Accesorii pentru întreruptoare protecție motor	103
Accesorii pentru rele termice de suprasarcină	111

Dispozitive cu montaj pe ușă

Ex9P1 dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă	117
Ex9IL lămpi de semnalizare cu montaj pe ușă	131
Ex9PB indicatoare acustice cu montaj pe ușă	135

Date tehnice	139
--------------------	-----

Index	237
-------------	-----

Cuprins

Date tehnice

Contactoare și rele

Ex9CS mini-contactoare	141
Ex9CSR mini-contactoare inversoare	146
Ex9C contactoare până la 100 A	148
Ex9CR contactoare inversoare	160
Ex9C contactoare până la 500 A	184
Ex9CC contactoare capacitive	188
Ex9JM rele plug-in	191

Înteruptoare protecție motor

Ex9S32A întreruptoare protecție motor	193
Ex9SN25B întreruptoare protecție motor	197

Relee termice de suprasarcină

Ex9R rele termice de suprasarcină până la 100 A	201
Ex9R rele termice de suprasarcină până la 500 A	204


Accesorii pentru dispozitive industriale

Accesorii pentru contactori	207
Accesorii pentru întreruptoare protecție motor	218

Dispozitive cu montaj pe ușă


Ex9P1 dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă	229
Ex9IL lămpi de semnalizare cu montaj pe ușă	233
Ex9PB indicatoare acustice cu montaj pe ușă	235

Contactoare și rele

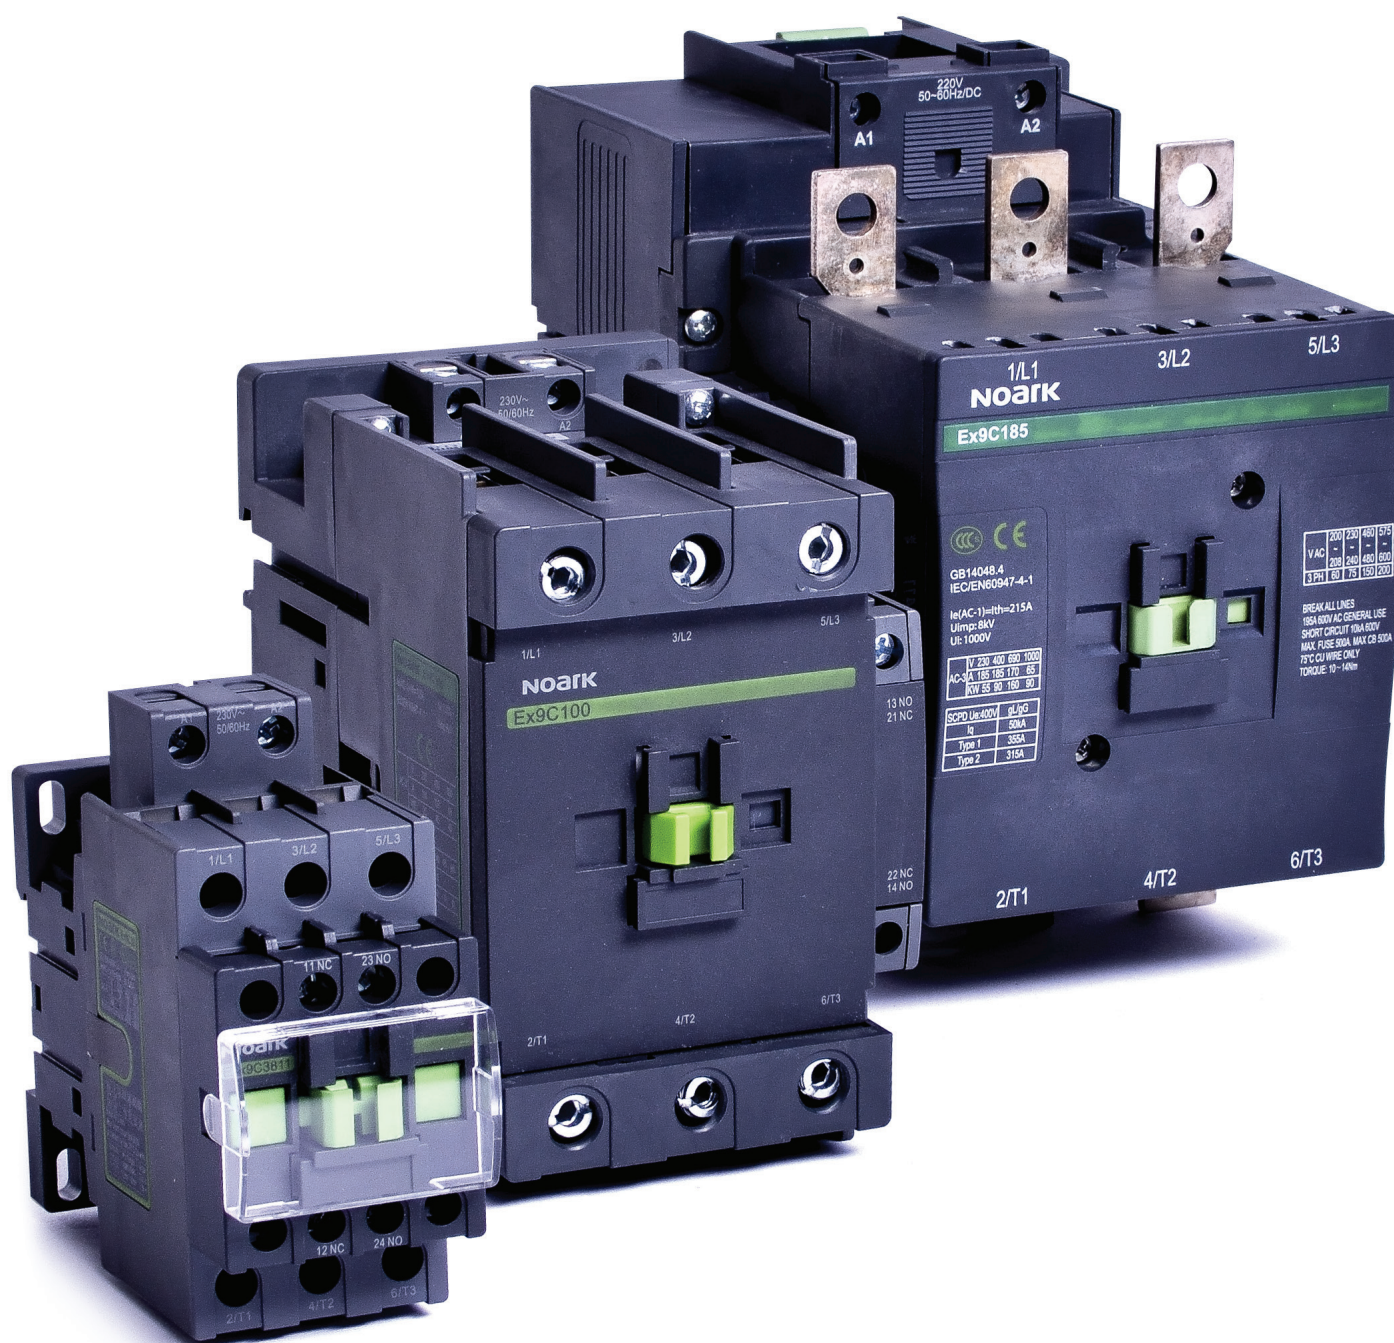

Contactoare și rele

Detaliere produs

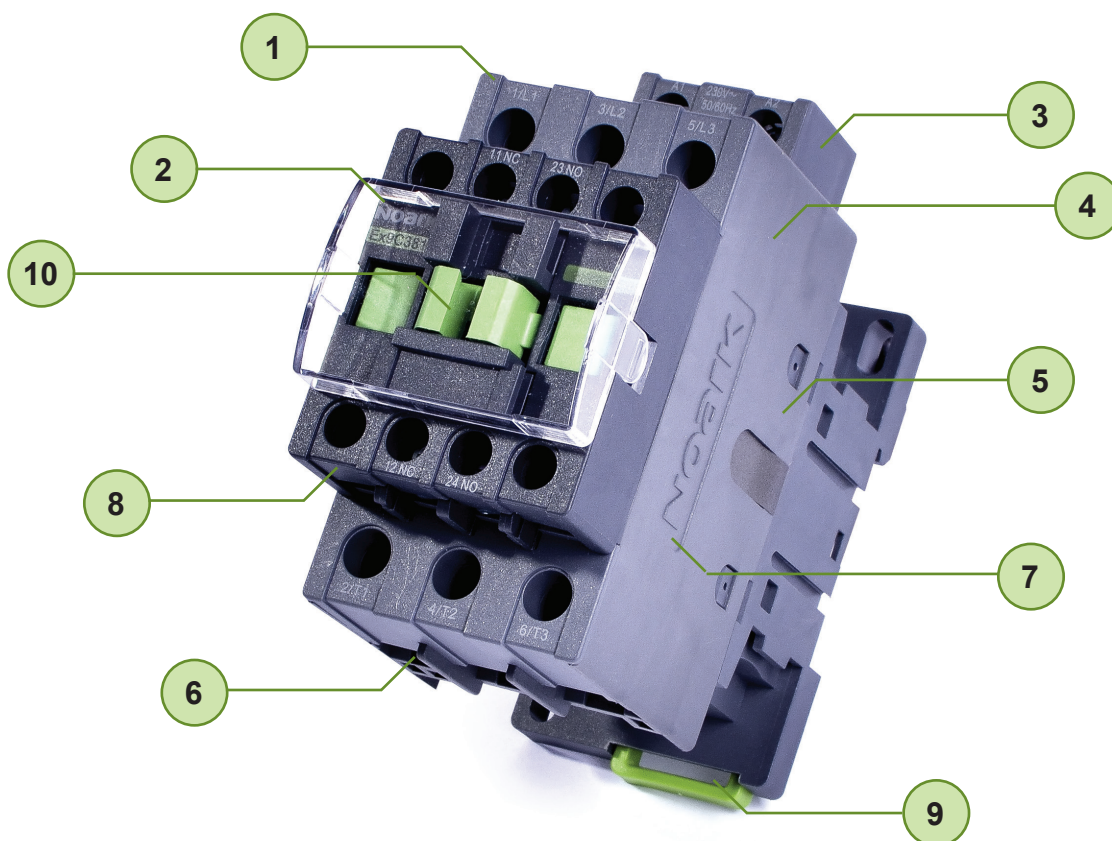

- | | |
|--|---|
| 1 5 ani garanție | 6 Consum redus de energie |
| 2 De la mini-contactoare la dimensiuni mari | 7 Contactori speciali pentru sarcini capacitive |
| 3 Diferite tensiuni de comandă a bobinei de la 24V | 8 Diferite combinații de contacte |
| 4 Versiuni pentru AC și DC | 9 Montare pe șină DIN sau pe panou |
| 5 Curent nominal până la 500A | 10 Gamă largă de accesorii |

Mini-contactoare Ex9CS




- Testat conform IEC / EN 60947-4-1
- Versiuni cu 3 și 4 poli
- Curent nominal în AC-3: 6, 9 și 12 la 400 V
- Tensiunea de comandă a bobinei
24 — 415 V c.a.
- Curent nominal de scurtcircuit
condițional $I_q = 50 \text{ kA}$
- Potrivite pentru aplicații casnice,
cât și pentru cele industriale
- Montare o șină DIN 35 mm sau pe panou

Mini-contactoarele Ex9CS sunt destinate pentru aplicații de uz casnic și industrial. Curentul termic în AC-1 de 20 A la 690 V AC. Dimensiunile foarte compacte reprezintă avantajul lor principal fiind adecvate pentru aplicații cu cerințe ridicate privind economia de spațiu de instalare.

Mini-contactoarele sunt disponibile în versiuni standard cu trei și patru poli, dar și cu patru poli cu contactele principale aliniate, 2 închise și 2 deschise. (4P/22).

Codificare produs

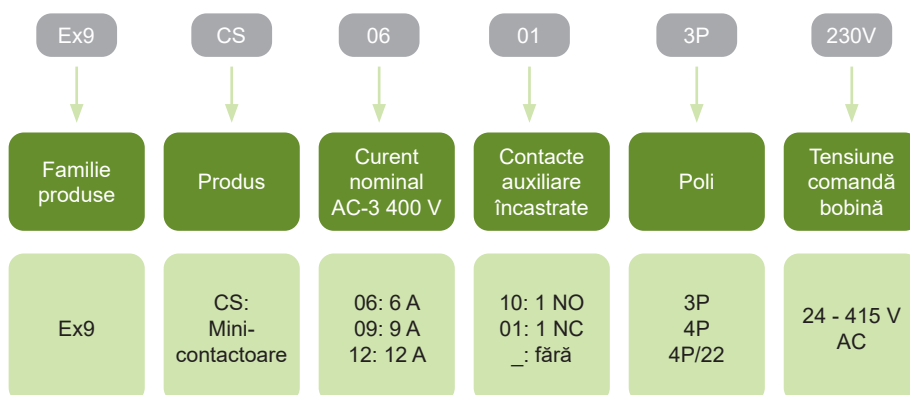


Marcaje de certificare



Mini-contactoare Ex9CS

Accesorii

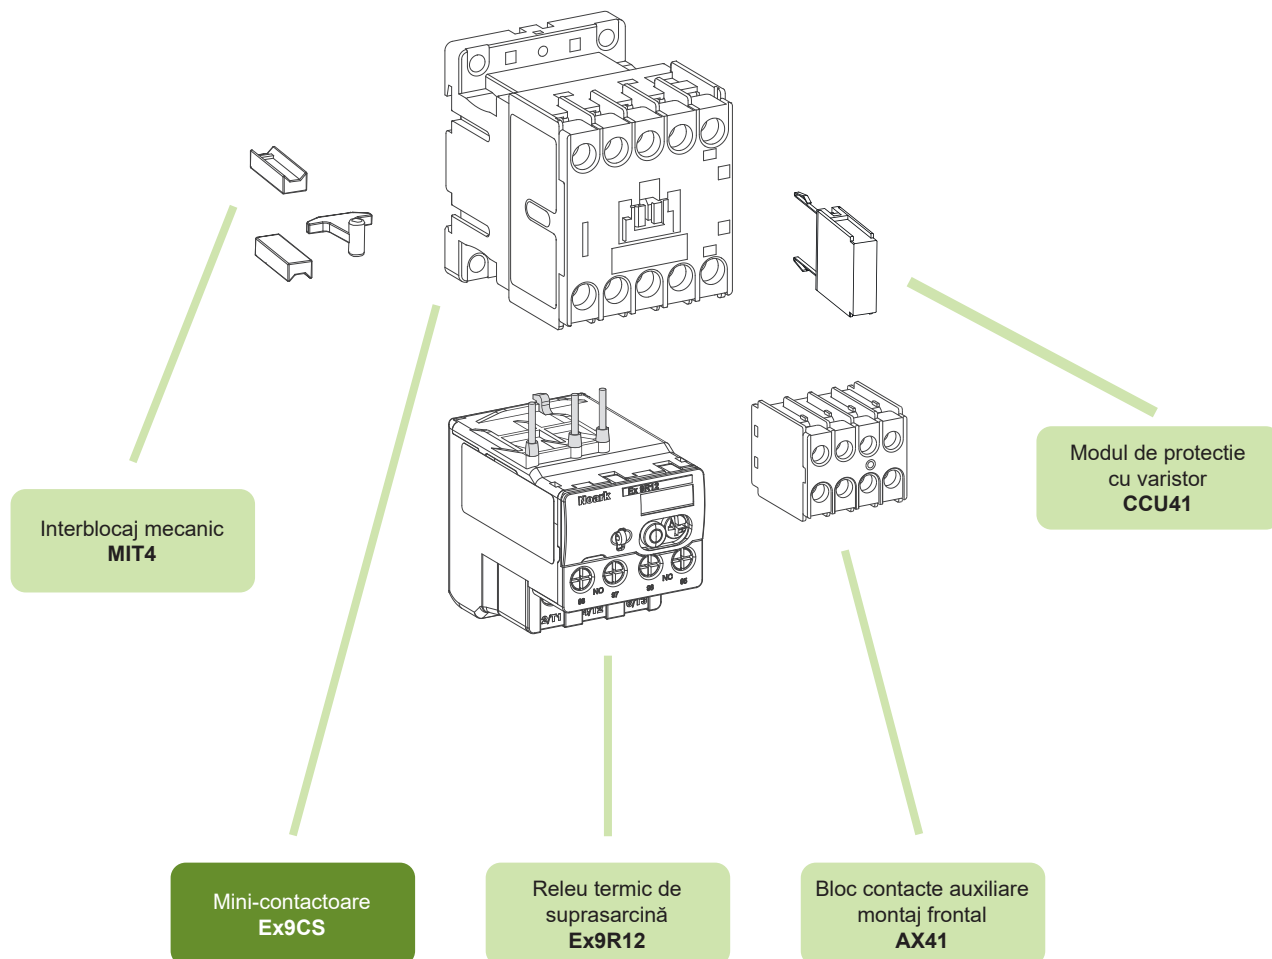

Contacte auxiliare AX41

Releu termic de suprasarcină Ex9R12

Modul de protecție cu varistor CCU41

Interblocaj mecanic MIT4

vezi pagina 97

vezi pagina 83

vezi pagina 100

vezi pagina 99

Mini-contactoare Ex9CS


Curent nominal 6 A, 3-poli

- Versiunea mini-contactor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Poate fi combinat cu relele termice de suprasarcină Ex9R12



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Poli	Cont. aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100956	Ex9CS06 01 3P 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100957	Ex9CS06 01 3P 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100958	Ex9CS06 01 3P 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100959	Ex9CS06 01 3P 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100960	Ex9CS06 01 3P 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100961	Ex9CS06 01 3P 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100962	Ex9CS06 01 3P 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100963	Ex9CS06 01 3P 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100964	Ex9CS06 01 3P 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100965	Ex9CS06 01 3P 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100966	Ex9CS06 01 3P 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12	3	1 NC	100967	Ex9CS06 01 3P 24V	1/72
415 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100968	Ex9CS06 10 3P 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100969	Ex9CS06 10 3P 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100970	Ex9CS06 10 3P 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100971	Ex9CS06 10 3P 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100972	Ex9CS06 10 3P 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100973	Ex9CS06 10 3P 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100974	Ex9CS06 10 3P 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100975	Ex9CS06 10 3P 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100976	Ex9CS06 10 3P 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100977	Ex9CS06 10 3P 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100978	Ex9CS06 10 3P 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12	3	1 NO	100979	Ex9CS06 10 3P 24V	1/72

Scheme de conexiune

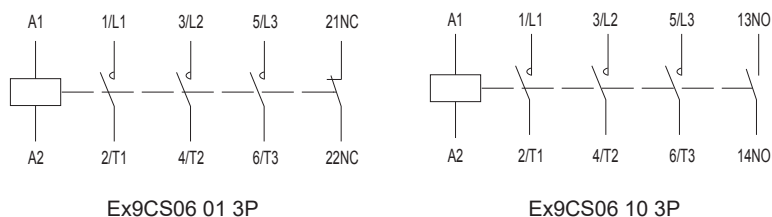

Mini-contactoare Ex9CS


Curent nominal 6A, 4 poli

- Versiunea mini-contactor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Poli	Cont. aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	6 A	S12	4	-	100980	Ex9CS06 4P 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12	4	-	100981	Ex9CS06 4P 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12	4	-	100982	Ex9CS06 4P 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12	4	-	100983	Ex9CS06 4P 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12	4	-	100984	Ex9CS06 4P 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12	4	-	100985	Ex9CS06 4P 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12	4	-	100986	Ex9CS06 4P 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12	4	-	100987	Ex9CS06 4P 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12	4	-	100988	Ex9CS06 4P 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12	4	-	100989	Ex9CS06 4P 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12	4	-	100990	Ex9CS06 4P 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12	4	-	100991	Ex9CS06 4P 24V	1/72
415 V AC	6 A	S12	2+2	-	100992	Ex9CS06 4P/22 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12	2+2	-	100993	Ex9CS06 4P/22 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12	2+2	-	100994	Ex9CS06 4P/22 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12	2+2	-	100995	Ex9CS06 4P/22 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12	2+2	-	100996	Ex9CS06 4P/22 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12	2+2	-	100997	Ex9CS06 4P/22 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12	2+2	-	100998	Ex9CS06 4P/22 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12	2+2	-	100999	Ex9CS06 4P/22 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12	2+2	-	101000	Ex9CS06 4P/22 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12	2+2	-	101001	Ex9CS06 4P/22 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12	2+2	-	101002	Ex9CS06 4P/22 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12	2+2	-	101003	Ex9CS06 4P/22 24V	1/72

Scheme de conexiune



Ex9CS06 4P



Ex9CS06 4P/22

Mini-contactoare Ex9CS


Curent nominal 9 A, 3 poli

- Versiunea mini-contactor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Poate fi combinat cu relele termice de suprasarcină Ex9R12



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Poli	Cont. aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101004	Ex9CS09 01 3P 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101005	Ex9CS09 01 3P 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101006	Ex9CS09 01 3P 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101007	Ex9CS09 01 3P 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101008	Ex9CS09 01 3P 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101009	Ex9CS09 01 3P 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101010	Ex9CS09 01 3P 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101011	Ex9CS09 01 3P 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101012	Ex9CS09 01 3P 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101013	Ex9CS09 01 3P 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101014	Ex9CS09 01 3P 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12	3	1 NC	101015	Ex9CS09 01 3P 24V	1/72
415 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101016	Ex9CS09 10 3P 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101017	Ex9CS09 10 3P 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101018	Ex9CS09 10 3P 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101019	Ex9CS09 10 3P 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101020	Ex9CS09 10 3P 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101021	Ex9CS09 10 3P 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101022	Ex9CS09 10 3P 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101023	Ex9CS09 10 3P 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101024	Ex9CS09 10 3P 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101025	Ex9CS09 10 3P 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101026	Ex9CS09 10 3P 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12	3	1 NO	101027	Ex9CS09 10 3P 24V	1/72

Scheme de conexiune

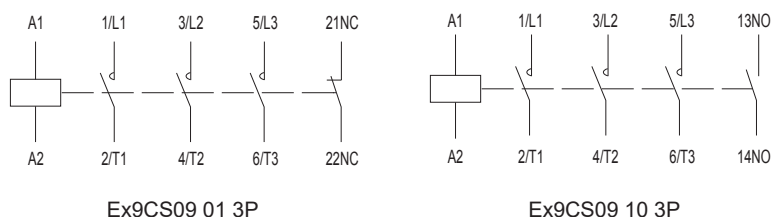

Mini-contactoare Ex9CS


Curent nominal 9 A, 4 poli

- Versiunea mini-contactor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Poli	Cont. aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	9 A	S12	4	-	101028	Ex9CS09 4P 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12	4	-	101029	Ex9CS09 4P 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12	4	-	101030	Ex9CS09 4P 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12	4	-	101031	Ex9CS09 4P 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12	4	-	101032	Ex9CS09 4P 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12	4	-	101033	Ex9CS09 4P 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12	4	-	101034	Ex9CS09 4P 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12	4	-	101035	Ex9CS09 4P 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12	4	-	101036	Ex9CS09 4P 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12	4	-	101037	Ex9CS09 4P 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12	4	-	101038	Ex9CS09 4P 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12	4	-	101039	Ex9CS09 4P 24V	1/72
415 V AC	9 A	S12	2+2	-	101040	Ex9CS09 4P/22 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12	2+2	-	101041	Ex9CS09 4P/22 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12	2+2	-	101042	Ex9CS09 4P/22 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12	2+2	-	101043	Ex9CS09 4P/22 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12	2+2	-	101044	Ex9CS09 4P/22 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12	2+2	-	101045	Ex9CS09 4P/22 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12	2+2	-	101046	Ex9CS09 4P/22 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12	2+2	-	101047	Ex9CS09 4P/22 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12	2+2	-	101048	Ex9CS09 4P/22 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12	2+2	-	101049	Ex9CS09 4P/22 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12	2+2	-	101050	Ex9CS09 4P/22 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12	2+2	-	101051	Ex9CS09 4P/22 24V	1/72

Scheme de conexiune



Ex9CS09 4P



Ex9CS09 4P/22

Mini-contactoare Ex9CS


Curent nominal 12 A, 3 poli

- Versiunea mini-contactor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Poate fi combinat cu relele termice de suprasarcină Ex9R12



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Poli	Cont. aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101052	Ex9CS12 01 3P 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101053	Ex9CS12 01 3P 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101054	Ex9CS12 01 3P 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101055	Ex9CS12 01 3P 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101056	Ex9CS12 01 3P 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101057	Ex9CS12 01 3P 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101058	Ex9CS12 01 3P 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101059	Ex9CS12 01 3P 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101060	Ex9CS12 01 3P 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101061	Ex9CS12 01 3P 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101062	Ex9CS12 01 3P 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12	3	1 NC	101063	Ex9CS12 01 3P 24V	1/72
415 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101064	Ex9CS12 10 3P 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101065	Ex9CS12 10 3P 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101066	Ex9CS12 10 3P 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101067	Ex9CS12 10 3P 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101068	Ex9CS12 10 3P 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101069	Ex9CS12 10 3P 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101070	Ex9CS12 10 3P 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101071	Ex9CS12 10 3P 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101072	Ex9CS12 10 3P 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101073	Ex9CS12 10 3P 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101074	Ex9CS12 10 3P 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12	3	1 NO	101075	Ex9CS12 10 3P 24V	1/72

Scheme de conexiune

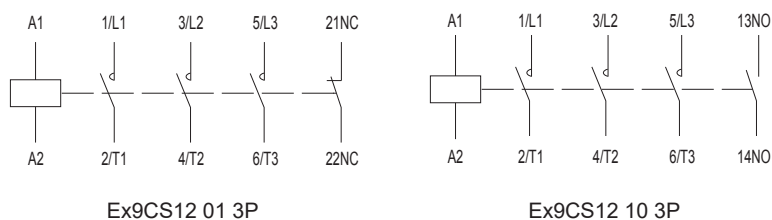

Mini-contactoare Ex9CS


Curent nominal 12 A, 4 poli

- Versiunea mini-contactor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Poli	Cont. aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	12 A	S12	4	-	101076	Ex9CS12 4P 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12	4	-	101077	Ex9CS12 4P 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12	4	-	101078	Ex9CS12 4P 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12	4	-	101079	Ex9CS12 4P 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12	4	-	101080	Ex9CS12 4P 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12	4	-	101081	Ex9CS12 4P 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12	4	-	101082	Ex9CS12 4P 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12	4	-	101083	Ex9CS12 4P 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12	4	-	101084	Ex9CS12 4P 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12	4	-	101085	Ex9CS12 4P 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12	4	-	101086	Ex9CS12 4P 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12	4	-	101087	Ex9CS12 4P 24V	1/72
415 V AC	12 A	S12	2+2	-	101088	Ex9CS12 4P/22 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12	2+2	-	101089	Ex9CS12 4P/22 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12	2+2	-	101090	Ex9CS12 4P/22 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12	2+2	-	101091	Ex9CS12 4P/22 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12	2+2	-	101092	Ex9CS12 4P/22 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12	2+2	-	101093	Ex9CS12 4P/22 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12	2+2	-	101094	Ex9CS12 4P/22 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12	2+2	-	101095	Ex9CS12 4P/22 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12	2+2	-	101096	Ex9CS12 4P/22 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12	2+2	-	101097	Ex9CS12 4P/22 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12	2+2	-	101098	Ex9CS12 4P/22 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12	2+2	-	101099	Ex9CS12 4P/22 24V	1/72

Scheme de conexiune



Ex9CS12 4P



Ex9CS12 4P/22

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR



- Mini-contactoare inversoare
- Testat conform IEC / EN 60947-4-1
- Versiuni cu 3 și 4 poli
- Curent nominal in AC-3: 6, 9 și 12A la 400 V
- Tensiunea de comandă a bobinei
24 — 415 V c.a.
- Curent nominal de scurtcircuit
condițional $I_q = 50 \text{ kA}$
- Interblocaj mecanic între contactori
- Montare pe șină DIN 35 mm sau pe panou


Mini-contactoarele inversoare Ex9CSR sunt utilizate în mod principal pentru comutarea motoarelor asincrone cu posibilitatea de a schimba sensul de rotație. De asemenea, mini-contactoarele pot fi utilizate și pentru comutarea a două circuite atunci când este necesar să se asigure că maxim un circuit este conectat.

Mini-contactoarele sunt echipate cu interblocaj mecanic. Adicional se poate monta interblocaj electric pentru controlul tensiunii de comandă (e.g. for EN 60204) poate fi echipat cu diferite variante de contacte auxiliare AX42 sau contacte încorporate.

Datorită dimensiunilor compacte, mini-contactoarele Ex9CSR sunt soluții optime pentru instalarea lor în spații limitate.

Aceeași funcție poate fi realizată prin combinarea a doua mini-contactoare Ex9CS cu MIT41 interblocaj mecanic.

Codificare produs

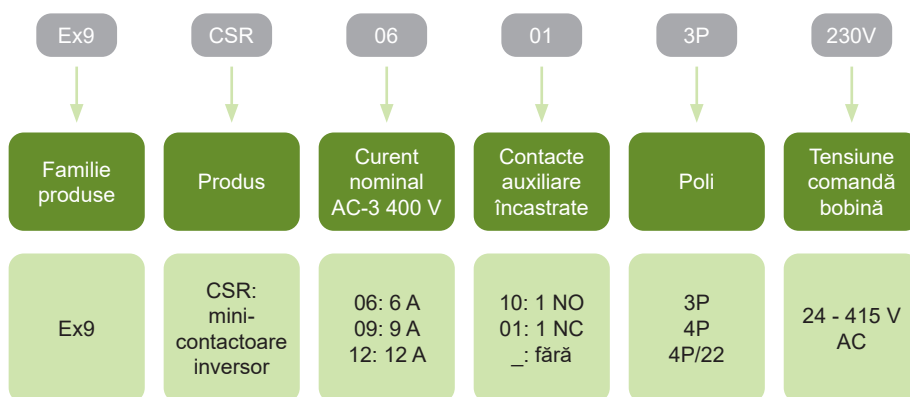


Marcaje de certificare



Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR

Accesorii

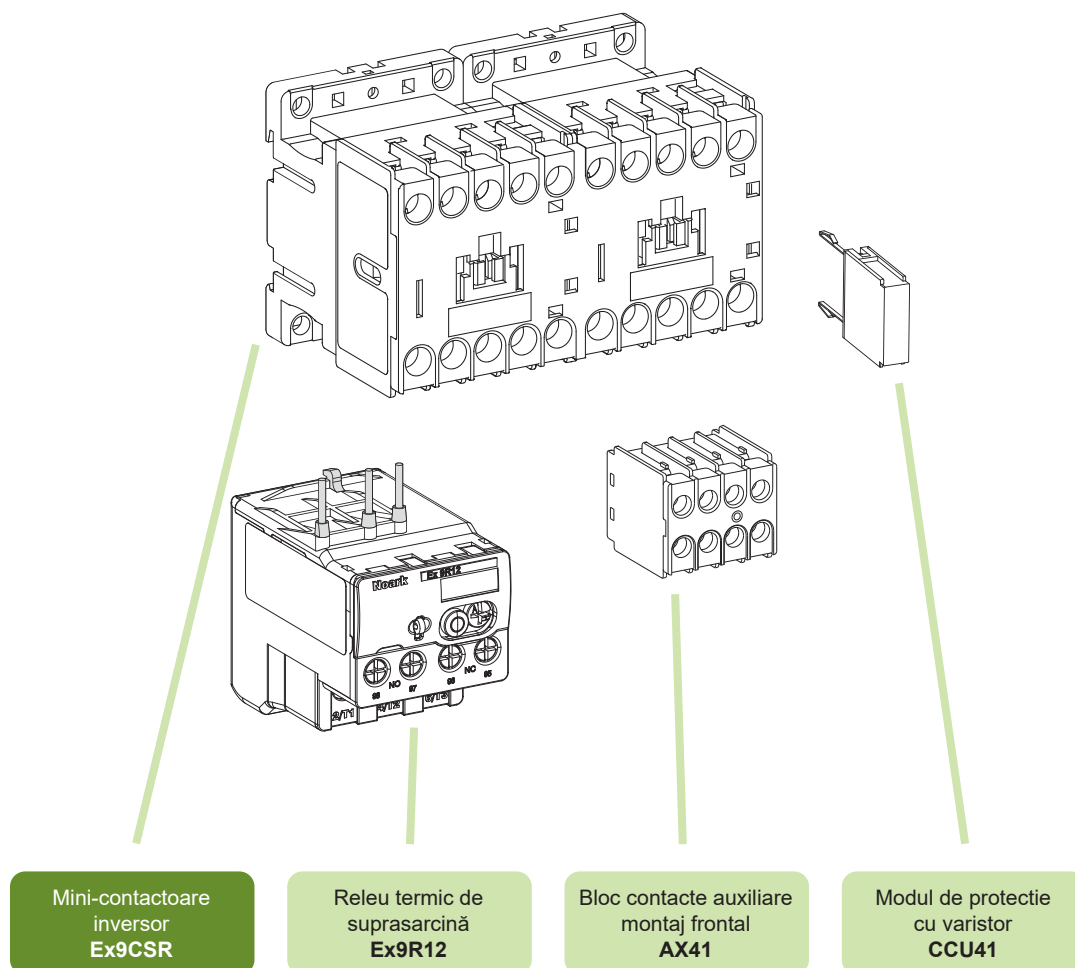

Contacte auxiliare AX41

Releu termic de suprasarcină Ex9R12

Modul de protecție cu varistor CCU41

vezi pagina 97

vezi pagina 83

vezi pagina 100

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR


Curent nominal 6 A, 3-poli

- Mini-contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Poate fi combinat cu relele termice de suprasarcină Ex9R12
- Fiecare contactor cuprinde un anumit număr contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104506	Ex9CSR06 10 3P 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104507	Ex9CSR06 10 3P 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104508	Ex9CSR06 10 3P 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104511	Ex9CSR06 10 3P 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104512	Ex9CSR06 10 3P 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104513	Ex9CSR06 10 3P 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104514	Ex9CSR06 10 3P 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104515	Ex9CSR06 10 3P 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104504	Ex9CSR06 10 3P 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104505	Ex9CSR06 10 3P 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104509	Ex9CSR06 10 3P 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12	3	1 NO	104510	Ex9CSR06 10 3P 24V	1/72
415 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104518	Ex9CSR06 01 3P 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104519	Ex9CSR06 01 3P 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104520	Ex9CSR06 01 3P 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104523	Ex9CSR06 01 3P 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104524	Ex9CSR06 01 3P 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104525	Ex9CSR06 01 3P 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104526	Ex9CSR06 01 3P 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104527	Ex9CSR06 01 3P 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104516	Ex9CSR06 01 3P 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104517	Ex9CSR06 01 3P 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104521	Ex9CSR06 01 3P 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12	3	1 NC	104522	Ex9CSR06 01 3P 24V	1/72

Scheme de conexiune

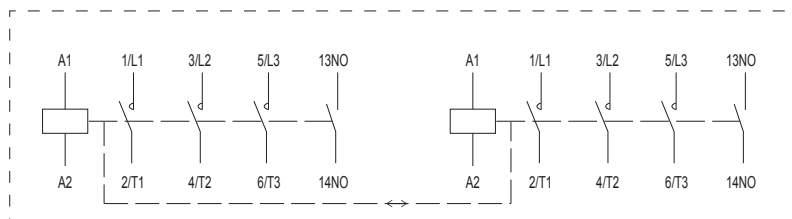

Ex9CSR 3P 1NO

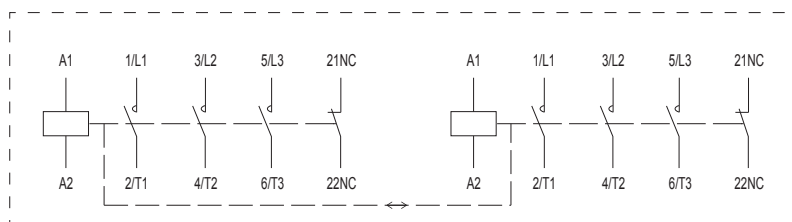

Ex9CSR 3P 1NC

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR


Curent nominal 6A, 4 poli

- Mini-contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Fiecare contactor cuprinde un anumit număr contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	MărimePoli	Cont. aux.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	6 A	S12 4P	-	104542	Ex9CSR06 4P 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12 4P	-	104543	Ex9CSR06 4P 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12 4P	-	104544	Ex9CSR06 4P 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12 4P	-	104547	Ex9CSR06 4P 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12 4P	-	104548	Ex9CSR06 4P 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12 4P	-	104549	Ex9CSR06 4P 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12 4P	-	104550	Ex9CSR06 4P 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12 4P	-	104551	Ex9CSR06 4P 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12 4P	-	104540	Ex9CSR06 4P 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12 4P	-	104541	Ex9CSR06 4P 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12 4P	-	104545	Ex9CSR06 4P 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12 4P	-	104546	Ex9CSR06 4P 24V	1/72
415 V AC	6 A	S12 2+2	-	104530	Ex9CSR06 4P/22 415V	1/72
400 V AC	6 A	S12 2+2	-	104531	Ex9CSR06 4P/22 400V	1/72
380 V AC	6 A	S12 2+2	-	104532	Ex9CSR06 4P/22 380V	1/72
240 V AC	6 A	S12 2+2	-	104535	Ex9CSR06 4P/22 240V	1/72
230 V AC	6 A	S12 2+2	-	104536	Ex9CSR06 4P/22 230V	1/72
220 V AC	6 A	S12 2+2	-	104537	Ex9CSR06 4P/22 220V	1/72
127 V AC	6 A	S12 2+2	-	104538	Ex9CSR06 4P/22 127V	1/72
110 V AC	6 A	S12 2+2	-	104539	Ex9CSR06 4P/22 110V	1/72
48 V AC	6 A	S12 2+2	-	104528	Ex9CSR06 4P/22 48V	1/72
42 V AC	6 A	S12 2+2	-	104529	Ex9CSR06 4P/22 42V	1/72
36 V AC	6 A	S12 2+2	-	104533	Ex9CSR06 4P/22 36V	1/72
24 V AC	6 A	S12 2+2	-	104534	Ex9CSR06 4P/22 24V	1/72

Schema de conexiune

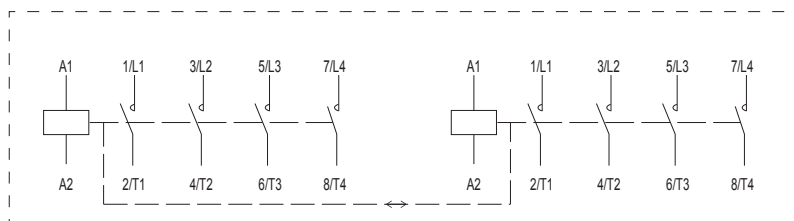

Ex9CSR 4P

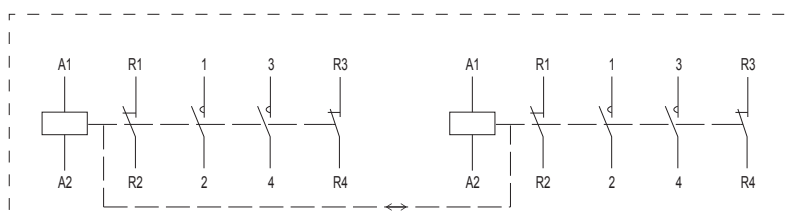

Ex9CSR 4P/22

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR


Curent nominal 9 A, 3 poli

- Mini-contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Poate fi combinat cu relele termice de suprasarcină Ex9R12
- Fiecare contactor cuprinde un anumit număr contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104554	Ex9CSR09 10 3P 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104555	Ex9CSR09 10 3P 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104556	Ex9CSR09 10 3P 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104559	Ex9CSR09 10 3P 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104560	Ex9CSR09 10 3P 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104561	Ex9CSR09 10 3P 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104562	Ex9CSR09 10 3P 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104563	Ex9CSR09 10 3P 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104552	Ex9CSR09 10 3P 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104553	Ex9CSR09 10 3P 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104557	Ex9CSR09 10 3P 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12	3P	1 NO	104558	Ex9CSR09 10 3P 24V	1/72
415 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104566	Ex9CSR09 01 3P 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104567	Ex9CSR09 01 3P 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104568	Ex9CSR09 01 3P 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104571	Ex9CSR09 01 3P 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104572	Ex9CSR09 01 3P 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104573	Ex9CSR09 01 3P 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104574	Ex9CSR09 01 3P 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104575	Ex9CSR09 01 3P 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104564	Ex9CSR09 01 3P 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104565	Ex9CSR09 01 3P 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104569	Ex9CSR09 01 3P 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12	3P	1 NC	104570	Ex9CSR09 01 3P 24V	1/72

Scheme de conexiune

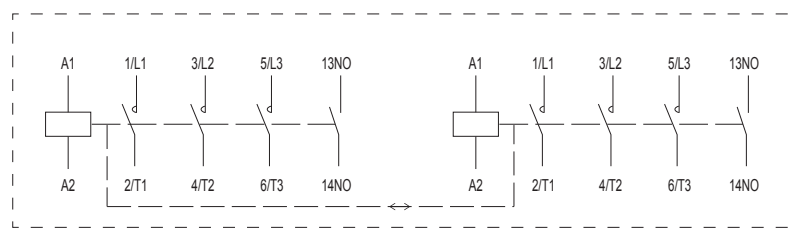

Ex9CSR 3P 1NO

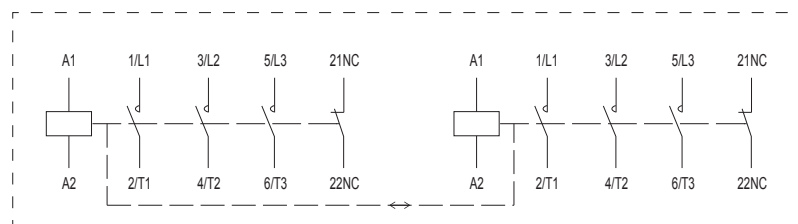

Ex9CSR 3P 1NC

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR


Curent nominal 9 A, 4 poli

- Mini-contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Fiecare contactor cuprinde un anumit număr contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	MărimePoli	Cont. aux.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	9 A	S12 4P	-	104590	Ex9CSR09 4P 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12 4P	-	104591	Ex9CSR09 4P 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12 4P	-	104592	Ex9CSR09 4P 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12 4P	-	104595	Ex9CSR09 4P 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12 4P	-	104596	Ex9CSR09 4P 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12 4P	-	104597	Ex9CSR09 4P 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12 4P	-	104598	Ex9CSR09 4P 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12 4P	-	104599	Ex9CSR09 4P 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12 4P	-	104588	Ex9CSR09 4P 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12 4P	-	104589	Ex9CSR09 4P 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12 4P	-	104593	Ex9CSR09 4P 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12 4P	-	104594	Ex9CSR09 4P 24V	1/72
415 V AC	9 A	S12 2+2	-	104578	Ex9CSR09 4P/22 415V	1/72
400 V AC	9 A	S12 2+2	-	104579	Ex9CSR09 4P/22 400V	1/72
380 V AC	9 A	S12 2+2	-	104580	Ex9CSR09 4P/22 380V	1/72
240 V AC	9 A	S12 2+2	-	104583	Ex9CSR09 4P/22 240V	1/72
230 V AC	9 A	S12 2+2	-	104584	Ex9CSR09 4P/22 230V	1/72
220 V AC	9 A	S12 2+2	-	104585	Ex9CSR09 4P/22 220V	1/72
127 V AC	9 A	S12 2+2	-	104586	Ex9CSR09 4P/22 127V	1/72
110 V AC	9 A	S12 2+2	-	104587	Ex9CSR09 4P/22 110V	1/72
48 V AC	9 A	S12 2+2	-	104576	Ex9CSR09 4P/22 48V	1/72
42 V AC	9 A	S12 2+2	-	104577	Ex9CSR09 4P/22 42V	1/72
36 V AC	9 A	S12 2+2	-	104581	Ex9CSR09 4P/22 36V	1/72
24 V AC	9 A	S12 2+2	-	104582	Ex9CSR09 4P/22 24V	1/72

Schema de conexiune

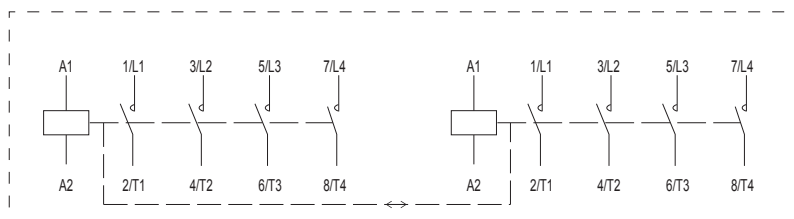

Ex9CSR 4P

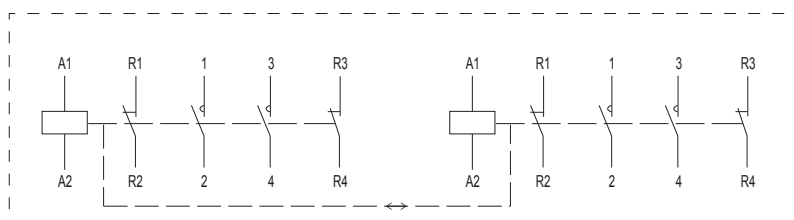

Ex9CSR 4P/22

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR


Curent nominal 12 A, 3 poli

- Mini-contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Poate fi combinat cu relele termice de suprasarcină Ex9R12
- Fiecare contactor cuprinde un anumit număr contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104602	Ex9CSR12 10 3P 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104603	Ex9CSR12 10 3P 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104604	Ex9CSR12 10 3P 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104607	Ex9CSR12 10 3P 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104608	Ex9CSR12 10 3P 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104609	Ex9CSR12 10 3P 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104610	Ex9CSR12 10 3P 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104611	Ex9CSR12 10 3P 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104600	Ex9CSR12 10 3P 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104601	Ex9CSR12 10 3P 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104605	Ex9CSR12 10 3P 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12	3P	1 NO	104606	Ex9CSR12 10 3P 24V	1/72
415 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104614	Ex9CSR12 01 3P 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104615	Ex9CSR12 01 3P 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104616	Ex9CSR12 01 3P 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104619	Ex9CSR12 01 3P 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104620	Ex9CSR12 01 3P 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104621	Ex9CSR12 01 3P 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104622	Ex9CSR12 01 3P 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104623	Ex9CSR12 01 3P 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104612	Ex9CSR12 01 3P 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104613	Ex9CSR12 01 3P 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104617	Ex9CSR12 01 3P 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12	3P	1 NC	104618	Ex9CSR12 01 3P 24V	1/72

Scheme de conexiune

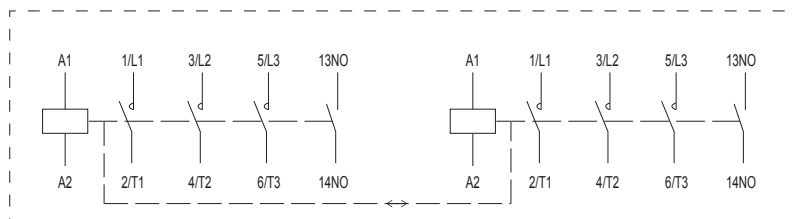

Ex9CSR 3P 1NO

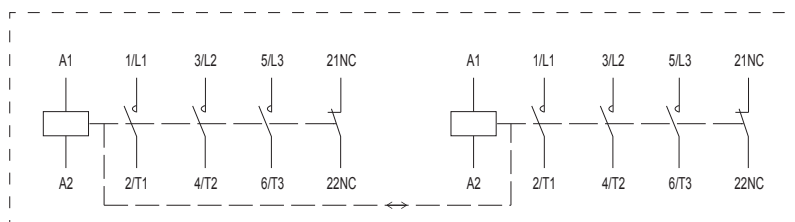

Ex9CSR 3P 1NC

Mini-Contactoare inversoare Ex9CSR


Curent nominal 12 A, 4 poli

- Mini-contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Pot fi utilizate contacte auxiliare montate frontal tip AX41.
- Fiecare contactor cuprinde un anumit număr contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	MărimePoli	Cont. aux.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	12 A	S12 4P	-	104638	Ex9CSR12 4P 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12 4P	-	104639	Ex9CSR12 4P 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12 4P	-	104640	Ex9CSR12 4P 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12 4P	-	104643	Ex9CSR12 4P 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12 4P	-	104644	Ex9CSR12 4P 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12 4P	-	104645	Ex9CSR12 4P 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12 4P	-	104646	Ex9CSR12 4P 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12 4P	-	104647	Ex9CSR12 4P 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12 4P	-	104636	Ex9CSR12 4P 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12 4P	-	104637	Ex9CSR12 4P 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12 4P	-	104641	Ex9CSR12 4P 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12 4P	-	104642	Ex9CSR12 4P 24V	1/72
415 V AC	12 A	S12 2+2	-	104626	Ex9CSR12 4P/22 415V	1/72
400 V AC	12 A	S12 2+2	-	104627	Ex9CSR12 4P/22 400V	1/72
380 V AC	12 A	S12 2+2	-	104628	Ex9CSR12 4P/22 380V	1/72
240 V AC	12 A	S12 2+2	-	104631	Ex9CSR12 4P/22 240V	1/72
230 V AC	12 A	S12 2+2	-	104632	Ex9CSR12 4P/22 230V	1/72
220 V AC	12 A	S12 2+2	-	104633	Ex9CSR12 4P/22 220V	1/72
127 V AC	12 A	S12 2+2	-	104634	Ex9CSR12 4P/22 127V	1/72
110 V AC	12 A	S12 2+2	-	104635	Ex9CSR12 4P/22 110V	1/72
48 V AC	12 A	S12 2+2	-	104624	Ex9CSR12 4P/22 48V	1/72
42 V AC	12 A	S12 2+2	-	104625	Ex9CSR12 4P/22 42V	1/72
36 V AC	12 A	S12 2+2	-	104629	Ex9CSR12 4P/22 36V	1/72
24 V AC	12 A	S12 2+2	-	104630	Ex9CSR12 4P/22 24V	1/72

Schema de conexiune

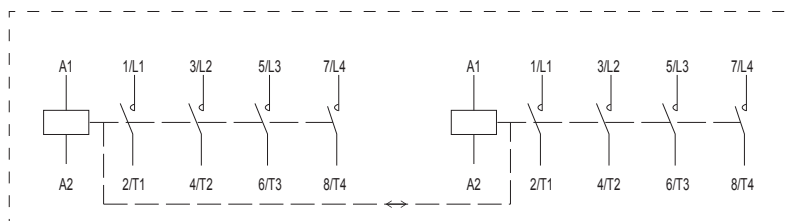

Ex9CSR 4P

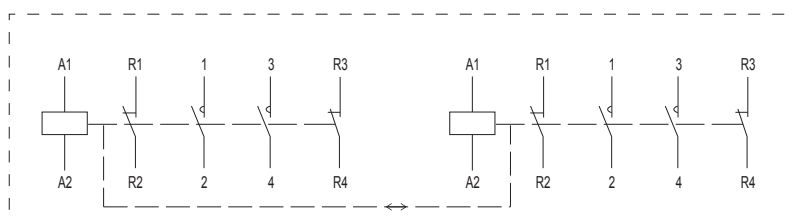

Ex9CSR 4P/22

Contactoare Ex9C până la 100 A




- Contactoare conform IEC / EN 60947-4-1
- Patru dimensiuni ale carcasei, cu un curent nominal de până la 100 A la 400 V AC-3
- Versiuni cu 3 poli
- Tensiunea de comandă a bobinei 24 — 415 V AC
- Curent nominal de scurtcircuit condițional $I_q = 50 \text{ kA}$
- Adecvat în principal pentru aplicații industriale, însă poate fi folosit și pentru cele rezidențiale
- Montare pe șine (DIN) 35 sau 75 mm (dimensiune carcasa 65 and 100) sau pe panou

Contactoarele Ex9C sunt destinate diverselor aplicații, inclusiv celor din industria grea. Împărțirea în patru mărimi ale carcasei optimizează parametri electrici și dimensiunile mecanice. La toate aceste mărimi ale carcasei contactoarelor se pot atașa aceleași contacte auxiliare. Releele termice de suprasarcină diferă în ceea ce privește dimensiunile, pentru a se potrivi cu contactorul cu curentul nominal dat.

Mărimea de carcasă 18 include contactoare cu curent nominal 3, 9, 12 și 18 A la 400 V a.c. Mărimea de carcasă 38 include curenții nominali de 25, 32, 38 A. Mărimea de carcasă 65 cuprinde curenții de 40, 50 și 60 A. În final, mărimea de carcasă 100 include curenți nominali de 80 și 100 A.

Codificare produs

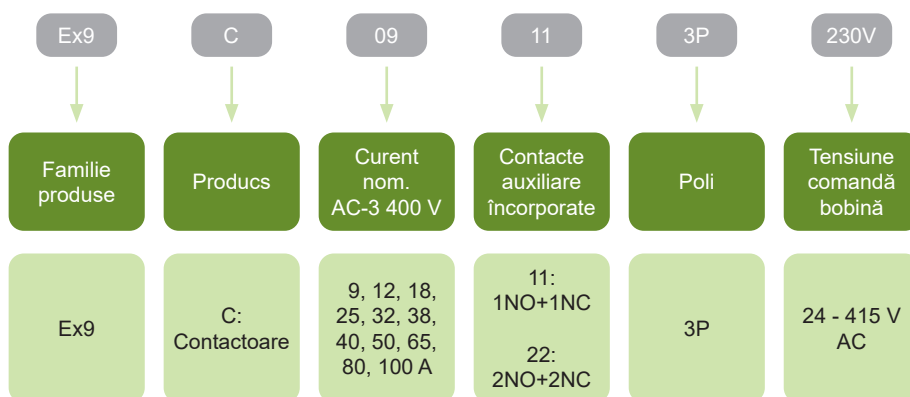

Marcaje de certificare



Contactoare Ex9C de până la 100 A

Dimensiunile carcaselor



Carcasă 18
Curenți nominali 9, 12, 18 A



Carcasă 38
Curenți nominali 25, 32, 38 A




Carcasă 65
Curenți nominali 40, 50, 65 A



Carcasă 100
Curenți nominali 80, 100 A

Contactoare Ex9C de până la 100 A

Accesorii

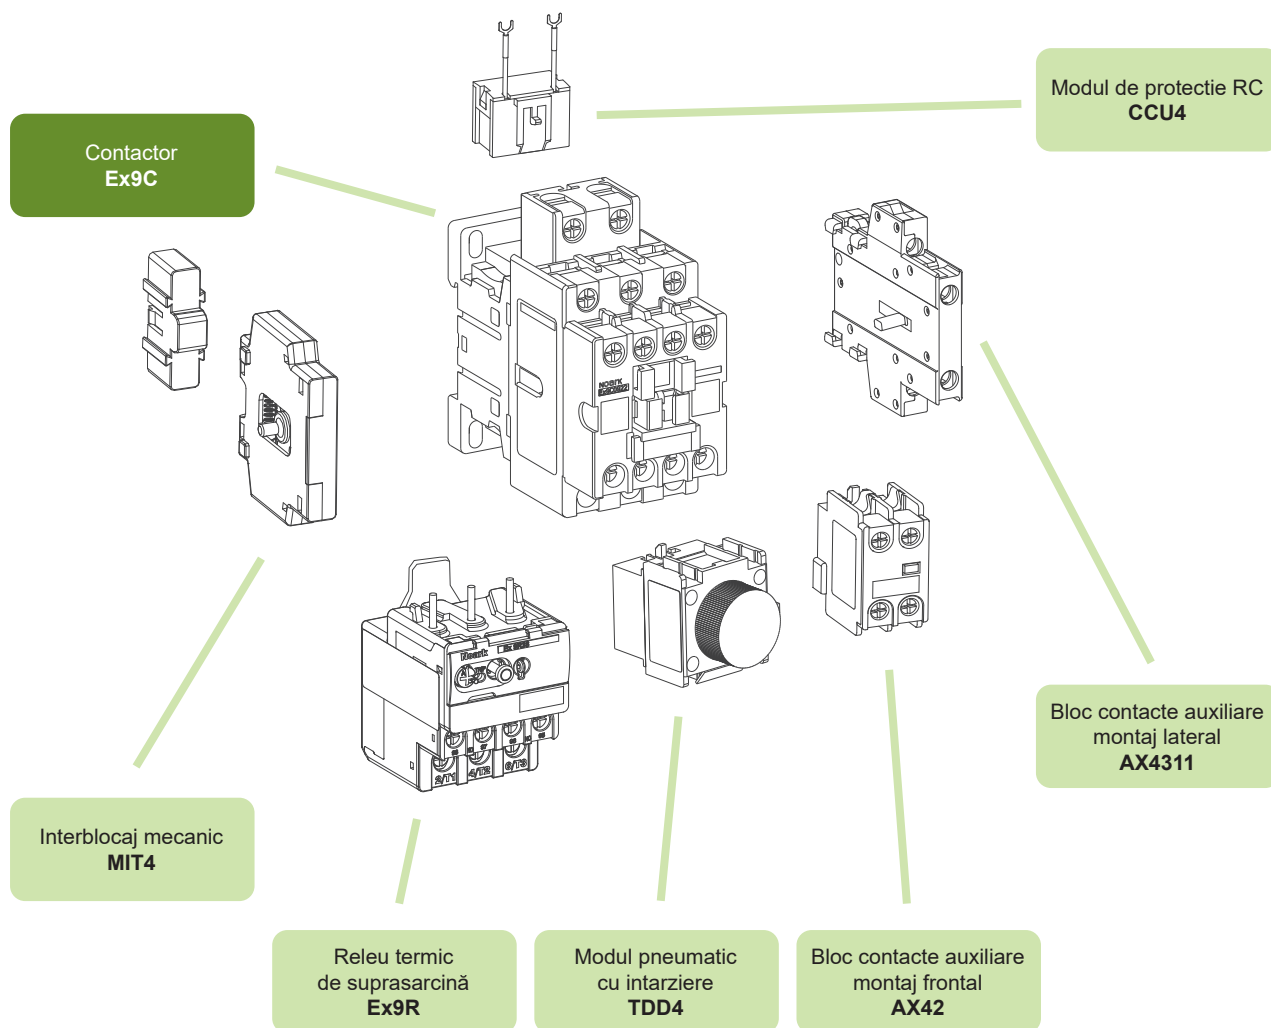

Contacte auxiliare AX4311

Contacte auxiliare AX42

Relee termice de suprasarcină Ex9R

Modul de timp pneumatic cu întârziere TDD4

Modul de protecție RC CCU4

Interblocaj mecanic MIT4

vezi pagina 98

vezi pagina 98

vezi pagina 81

vezi pagina 100

vezi pagina 100

vezi pagina 99

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 18


Curent nominal 9 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101100	Ex9C09 11 3P 415V	1/40
400 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101101	Ex9C09 11 3P 400V	1/40
380 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101102	Ex9C09 11 3P 380V	1/40
240 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101103	Ex9C09 11 3P 240V	1/40
230 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101104	Ex9C09 11 3P 230V	1/40
220 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101105	Ex9C09 11 3P 220V	1/40
127 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101106	Ex9C09 11 3P 127V	1/40
110 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101107	Ex9C09 11 3P 110V	1/40
48 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101108	Ex9C09 11 3P 48V	1/40
42 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101109	Ex9C09 11 3P 42V	1/40
36 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101110	Ex9C09 11 3P 36V	1/40
24 V AC	9 A	18	3	1 NO + 1 NC	101111	Ex9C09 11 3P 24V	1/40
415 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101112	Ex9C09 22 3P 415V	1/40
400 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101113	Ex9C09 22 3P 400V	1/40
380 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101114	Ex9C09 22 3P 380V	1/40
240 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101115	Ex9C09 22 3P 240V	1/40
230 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101116	Ex9C09 22 3P 230V	1/40
220 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101117	Ex9C09 22 3P 220V	1/40
127 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101118	Ex9C09 22 3P 127V	1/40
110 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101119	Ex9C09 22 3P 110V	1/40
48 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101120	Ex9C09 22 3P 48V	1/40
42 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101121	Ex9C09 22 3P 42V	1/40
36 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101122	Ex9C09 22 3P 36V	1/40
24 V AC	9 A	18	3	2 NO + 2 NC	101123	Ex9C09 22 3P 24V	1/40

Schema de conexiune

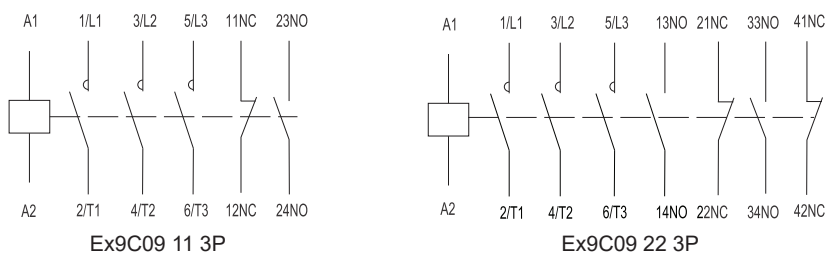

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 18



Curent nominal 12 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101124	Ex9C12 11 3P 415V	1/40
400 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101125	Ex9C12 11 3P 400V	1/40
380 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101126	Ex9C12 11 3P 380V	1/40
240 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101127	Ex9C12 11 3P 240V	1/40
230 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101128	Ex9C12 11 3P 230V	1/40
220 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101129	Ex9C12 11 3P 220V	1/40
127 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101130	Ex9C12 11 3P 127V	1/40
110 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101131	Ex9C12 11 3P 110V	1/40
48 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101132	Ex9C12 11 3P 48V	1/40
42 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101133	Ex9C12 11 3P 42V	1/40
36 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101134	Ex9C12 11 3P 36V	1/40
24 V AC	12 A	18	3	1 NO + 1 NC	101135	Ex9C12 11 3P 24V	1/40
415 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101136	Ex9C12 22 3P 415V	1/40
400 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101137	Ex9C12 22 3P 400V	1/40
380 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101138	Ex9C12 22 3P 380V	1/40
240 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101139	Ex9C12 22 3P 240V	1/40
230 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101140	Ex9C12 22 3P 230V	1/40
220 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101141	Ex9C12 22 3P 220V	1/40
127 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101142	Ex9C12 22 3P 127V	1/40
110 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101143	Ex9C12 22 3P 110V	1/40
48 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101144	Ex9C12 22 3P 48V	1/40
42 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101145	Ex9C12 22 3P 42V	1/40
36 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101146	Ex9C12 22 3P 36V	1/40
24 V AC	12 A	18	3	2 NO + 2 NC	101147	Ex9C12 22 3P 24V	1/40

Scheme de conexiune

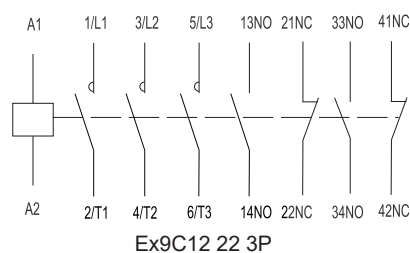

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 18


Curent nominal 18 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101148	Ex9C18 11 3P 415V	1/40
400 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101149	Ex9C18 11 3P 400V	1/40
380 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101150	Ex9C18 11 3P 380V	1/40
240 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101151	Ex9C18 11 3P 240V	1/40
230 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101152	Ex9C18 11 3P 230V	1/40
220 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101153	Ex9C18 11 3P 220V	1/40
127 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101154	Ex9C18 11 3P 127V	1/40
110 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101155	Ex9C18 11 3P 110V	1/40
48 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101156	Ex9C18 11 3P 48V	1/40
42 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101157	Ex9C18 11 3P 42V	1/40
36 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101158	Ex9C18 11 3P 36V	1/40
24 V AC	18 A	18	3	1 NO + 1 NC	101159	Ex9C18 11 3P 24V	1/40
415 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101160	Ex9C18 22 3P 415V	1/40
400 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101161	Ex9C18 22 3P 400V	1/40
380 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101162	Ex9C18 22 3P 380V	1/40
240 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101163	Ex9C18 22 3P 240V	1/40
230 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101164	Ex9C18 22 3P 230V	1/40
220 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101165	Ex9C18 22 3P 220V	1/40
127 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101166	Ex9C18 22 3P 127V	1/40
110 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101167	Ex9C18 22 3P 110V	1/40
48 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101168	Ex9C18 22 3P 48V	1/40
42 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101169	Ex9C18 22 3P 42V	1/40
36 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101170	Ex9C18 22 3P 36V	1/40
24 V AC	18 A	18	3	2 NO + 2 NC	101171	Ex9C18 22 3P 24V	1/40

Scheme de conexiune

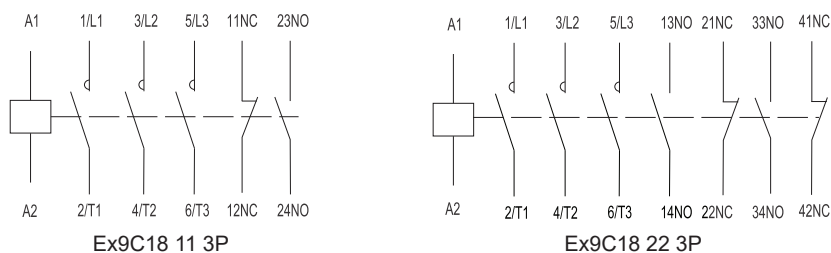

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 38



Curent nominal 25 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101172	Ex9C25 11 3P 415V	1/20
400 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101173	Ex9C25 11 3P 400V	1/20
380 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101174	Ex9C25 11 3P 380V	1/20
240 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101175	Ex9C25 11 3P 240V	1/20
230 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101176	Ex9C25 11 3P 230V	1/20
220 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101177	Ex9C25 11 3P 220V	1/20
127 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101178	Ex9C25 11 3P 127V	1/20
110 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101179	Ex9C25 11 3P 110V	1/20
48 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101180	Ex9C25 11 3P 48V	1/20
42 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101181	Ex9C25 11 3P 42V	1/20
36 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101182	Ex9C25 11 3P 36V	1/20
24 V AC	25 A	38	3	1 NO + 1 NC	101183	Ex9C25 11 3P 24V	1/20
415 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101184	Ex9C25 22 3P 415V	1/20
400 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101185	Ex9C25 22 3P 400V	1/20
380 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101186	Ex9C25 22 3P 380V	1/20
240 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101187	Ex9C25 22 3P 240V	1/20
230 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101188	Ex9C25 22 3P 230V	1/20
220 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101189	Ex9C25 22 3P 220V	1/20
127 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101190	Ex9C25 22 3P 127V	1/20
110 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101191	Ex9C25 22 3P 110V	1/20
48 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101192	Ex9C25 22 3P 48V	1/20
42 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101193	Ex9C25 22 3P 42V	1/20
36 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101194	Ex9C25 22 3P 36V	1/20
24 V AC	25 A	38	3	2 NO + 2 NC	101195	Ex9C25 22 3P 24V	1/20

Scheme de conexiune

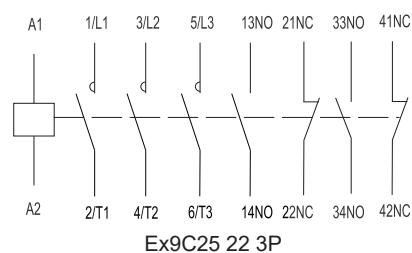

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 38


Curent nominal 32 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101196	Ex9C32 11 3P 415V	1/20
400 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101197	Ex9C32 11 3P 400V	1/20
380 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101198	Ex9C32 11 3P 380V	1/20
240 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101199	Ex9C32 11 3P 240V	1/20
230 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101200	Ex9C32 11 3P 230V	1/20
220 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101201	Ex9C32 11 3P 220V	1/20
127 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101202	Ex9C32 11 3P 127V	1/20
110 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101203	Ex9C32 11 3P 110V	1/20
48 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101204	Ex9C32 11 3P 48V	1/20
42 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101205	Ex9C32 11 3P 42V	1/20
36 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101206	Ex9C32 11 3P 36V	1/20
24 V AC	32 A	38	3	1 NO + 1 NC	101207	Ex9C32 11 3P 24V	1/20
415 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101208	Ex9C32 22 3P 415V	1/20
400 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101209	Ex9C32 22 3P 400V	1/20
380 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101210	Ex9C32 22 3P 380V	1/20
240 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101211	Ex9C32 22 3P 240V	1/20
230 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101212	Ex9C32 22 3P 230V	1/20
220 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101213	Ex9C32 22 3P 220V	1/20
127 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101214	Ex9C32 22 3P 127V	1/20
110 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101215	Ex9C32 22 3P 110V	1/20
48 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101216	Ex9C32 22 3P 48V	1/20
42 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101217	Ex9C32 22 3P 42V	1/20
36 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101218	Ex9C32 22 3P 36V	1/20
24 V AC	32 A	38	3	2 NO + 2 NC	101219	Ex9C32 22 3P 24V	1/20

Schema de conexiune

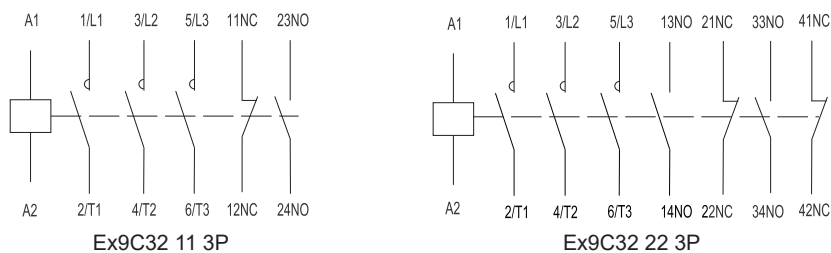

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 38



Curent nominal 38 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe șina DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare montate frontal AX42 și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Se poate combina cu relele de suprasarcină Ex9R38M



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101220	Ex9C38 11 3P 415V	1/20
400 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101221	Ex9C38 11 3P 400V	1/20
380 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101222	Ex9C38 11 3P 380V	1/20
240 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101223	Ex9C38 11 3P 240V	1/20
230 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101224	Ex9C38 11 3P 230V	1/20
220 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101225	Ex9C38 11 3P 220V	1/20
127 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101226	Ex9C38 11 3P 127V	1/20
110 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101227	Ex9C38 11 3P 110V	1/20
48 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101228	Ex9C38 11 3P 48V	1/20
42 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101229	Ex9C38 11 3P 42V	1/20
36 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101230	Ex9C38 11 3P 36V	1/20
24 V AC	38 A	38	3	1 NO + 1 NC	101231	Ex9C38 11 3P 24V	1/20
415 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101232	Ex9C38 22 3P 415V	1/20
400 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101233	Ex9C38 22 3P 400V	1/20
380 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101234	Ex9C38 22 3P 380V	1/20
240 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101235	Ex9C38 22 3P 240V	1/20
230 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101236	Ex9C38 22 3P 230V	1/20
220 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101237	Ex9C38 22 3P 220V	1/20
127 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101238	Ex9C38 22 3P 127V	1/20
110 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101239	Ex9C38 22 3P 110V	1/20
48 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101240	Ex9C38 22 3P 48V	1/20
42 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101241	Ex9C38 22 3P 42V	1/20
36 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101242	Ex9C38 22 3P 36V	1/20
24 V AC	38 A	38	3	2 NO + 2 NC	101243	Ex9C38 22 3P 24V	1/20

Scheme de conexiune

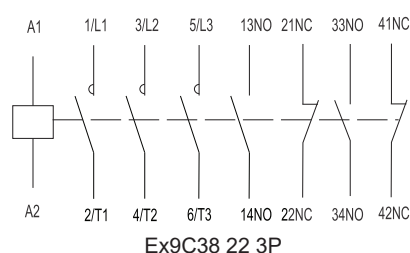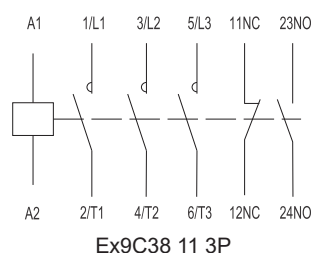

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 65

Curent nominal 40 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101244	Ex9C40 11 3P 415V	1/12
400 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101245	Ex9C40 11 3P 400V	1/12
380 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101246	Ex9C40 11 3P 380V	1/12
240 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101247	Ex9C40 11 3P 240V	1/12
230 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101248	Ex9C40 11 3P 230V	1/12
220 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101249	Ex9C40 11 3P 220V	1/12
127 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101250	Ex9C40 11 3P 127V	1/12
110 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101251	Ex9C40 11 3P 110V	1/12
48 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101252	Ex9C40 11 3P 48V	1/12
42 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101253	Ex9C40 11 3P 42V	1/12
36 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101254	Ex9C40 11 3P 36V	1/12
24 V AC	40 A	65	3	1 NO + 1 NC	101255	Ex9C40 11 3P 24V	1/12

Curent nominal 50 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101256	Ex9C50 11 3P 415V	1/12
400 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101257	Ex9C50 11 3P 400V	1/12
380 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101258	Ex9C50 11 3P 380V	1/12
240 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101259	Ex9C50 11 3P 240V	1/12
230 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101260	Ex9C50 11 3P 230V	1/12
220 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101261	Ex9C50 11 3P 220V	1/12
127 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101262	Ex9C50 11 3P 127V	1/12
110 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101263	Ex9C50 11 3P 110V	1/12
48 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101264	Ex9C50 11 3P 48V	1/12
42 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101265	Ex9C50 11 3P 42V	1/12
36 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101266	Ex9C50 11 3P 36V	1/12
24 V AC	50 A	65	3	1 NO + 1 NC	101267	Ex9C50 11 3P 24V	1/12

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 65


Curent nominal 65 A, 3 poli

- Versiune standard de contactor
- Montare pe șina DIN de 35 mm și 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare montate frontal AX42 și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Se poate combina cu relele de suprasarcină Ex9R100



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101268	Ex9C65 11 3P 415V	1/12
400 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101269	Ex9C65 11 3P 400V	1/12
380 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101270	Ex9C65 11 3P 380V	1/12
240 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101271	Ex9C65 11 3P 240V	1/12
230 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101272	Ex9C65 11 3P 230V	1/12
220 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101273	Ex9C65 11 3P 220V	1/12
127 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101274	Ex9C65 11 3P 127V	1/12
110 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101275	Ex9C65 11 3P 110V	1/12
48 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101276	Ex9C65 11 3P 48V	1/12
42 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101277	Ex9C65 11 3P 42V	1/12
36 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101278	Ex9C65 11 3P 36V	1/12
24 V AC	65 A	65	3	1 NO + 1 NC	101279	Ex9C65 11 3P 24V	1/12

Schema conexiuni



Contactoare Ex9C, mărime carcasă 100

Curent nominal 80 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101335	Ex9C80 11 3P 415V	1/12
400 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101336	Ex9C80 11 3P 400V	1/12
380 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101337	Ex9C80 11 3P 380V	1/12
240 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101338	Ex9C80 11 3P 240V	1/12
230 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101339	Ex9C80 11 3P 230V	1/12
220 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101340	Ex9C80 11 3P 220V	1/12
127 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101341	Ex9C80 11 3P 127V	1/12
110 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101342	Ex9C80 11 3P 110V	1/12
48 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101343	Ex9C80 11 3P 48V	1/12
42 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101344	Ex9C80 11 3P 42V	1/12
36 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101345	Ex9C80 11 3P 36V	1/12
24 V AC	80 A	100	3	1 NO + 1 NC	101346	Ex9C80 11 3P 24V	1/12


Curent nominal 100 A, 3 poli

- Versiune standard a contactorului
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101347	Ex9C100 11 3P 415V	1/12
400 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101348	Ex9C100 11 3P 400V	1/12
380 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101349	Ex9C100 11 3P 380V	1/12
240 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101350	Ex9C100 11 3P 240V	1/12
230 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101351	Ex9C100 11 3P 230V	1/12
220 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101352	Ex9C100 11 3P 220V	1/12
127 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101353	Ex9C100 11 3P 127V	1/12
110 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101354	Ex9C100 11 3P 110V	1/12
48 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101355	Ex9C100 11 3P 48V	1/12
42 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101356	Ex9C100 11 3P 42V	1/12
36 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101357	Ex9C100 11 3P 36V	1/12
24 V AC	100 A	100	3	1 NO + 1 NC	101358	Ex9C100 11 3P 24V	1/12

Schema de conexiune



Contactoare inversoare Ex9CR



- Combinații de contactoare inversoare
- Testat conform IEC / EN 60947-4-1
- Patru dimensiuni ale carcasei, cu un curent nominal de până la 100 A la 400 V AC-3
- Versiuni cu 3 poli
- Tensiunea de comandă a bobinei 24 — 415 V AC
- Curent nominal de scurtcircuit condițional $I_q = 50 \text{ kA}$
- Interblocaj mecanic între contactori
- Montare pe șine DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou


Contactoarele reversibile Ex9CR sunt utilizate în mod principal pentru comutarea motoarelor asincrone cu posibilitatea de a schimba sensul de rotație. De asemenea, contactoarele pot fi utilizate și pentru comutarea a două circuite atunci când este necesar să se asigure că maxim un circuit este conectat.

Contactoarele sunt echipate cu interblocaj mecanic. Adicional se poate monta interblocaj electric pentru controlul tensiunii de comandă (e.g. for EN 60204) poate fi echipat cu diferite variante de contacte auxiliare AX42 sau contacte încorporate.

Împărțirea în patru dimensiuni aduce optimizarea parametrilor electricii și dimensiunilor mecanice. Toate dimensiunile dispun de aceleași accesorii. Releele de suprasarcină diferă în funcție de mărimea carcasei dată de curentul nominal.

Aceeași funcție poate fi realizată prin combinarea a două contactoare Ex9C cu MIT4 interblocaj mecanic.

Codificare produs

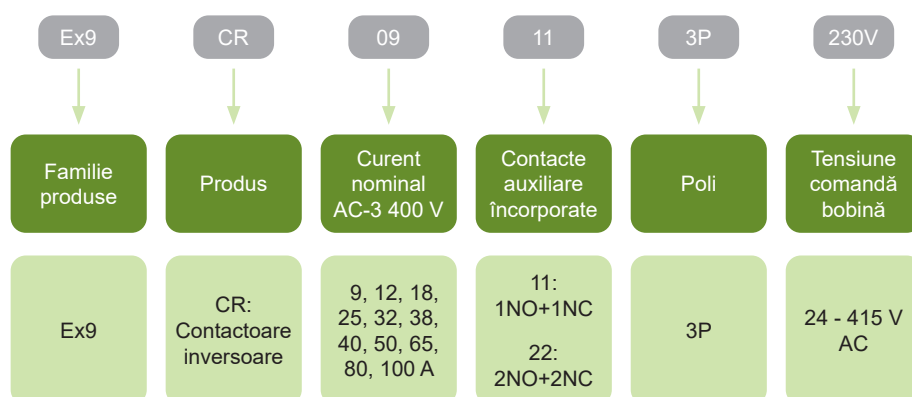

Marcaje de certificare




Contactoare inversoare Ex9CR

Dimensiuni carcase



Carcasă 18
Curenți nominali 9, 12, 18 A

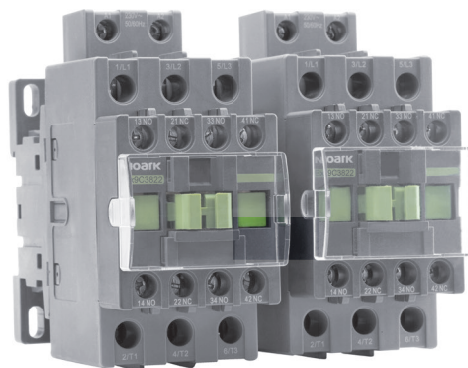

Carcasă 38
Curenți nominali 25, 32, 38 A




Carcasă 65
Curenți nominali 40, 50, 65 A



Carcasă 100
Curenți nominali 80, 100 A

Contactoare inversoare Ex9CR

Accesorii

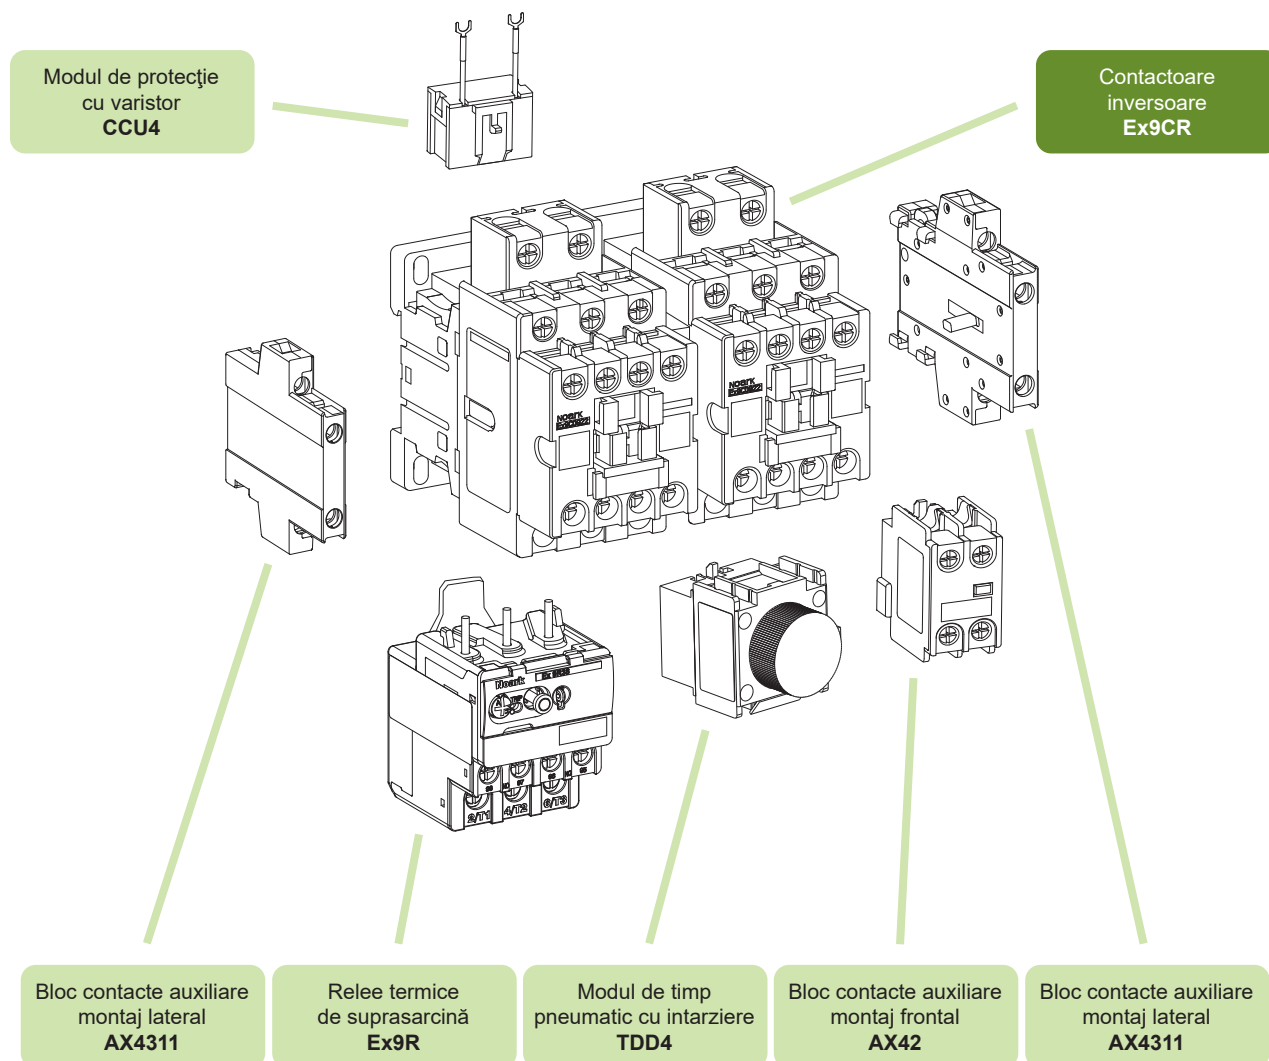

Contacte auxiliare AX4311

Contacte auxiliare AX42

Relee termice de suprasarcină Ex9R

Modul de timp pneumatic cu întârziere TDD4

Modul de protecție cu varistor CCU4

vezi pagina 98

vezi pagina 98

vezi pagina 81

vezi pagina 100

vezi pagina 100

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 18


Curent nominal 9 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104662	Ex9CR09 11 3P 415V	1/40
400 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104663	Ex9CR09 11 3P 400V	1/40
380 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104664	Ex9CR09 11 3P 380V	1/40
240 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104667	Ex9CR09 11 3P 240V	1/40
230 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104668	Ex9CR09 11 3P 230V	1/40
220 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104669	Ex9CR09 11 3P 220V	1/40
127 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104670	Ex9CR09 11 3P 127V	1/40
110 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104671	Ex9CR09 11 3P 110V	1/40
48 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104660	Ex9CR09 11 3P 48V	1/40
42 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104661	Ex9CR09 11 3P 42V	1/40
36 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104665	Ex9CR09 11 3P 36V	1/40
24 V AC	9 A	18	1 NO + 1 NC	104666	Ex9CR09 11 3P 24V	1/40
415 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104650	Ex9CR09 22 3P 415V	1/40
400 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104651	Ex9CR09 22 3P 400V	1/40
380 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104652	Ex9CR09 22 3P 380V	1/40
240 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104655	Ex9CR09 22 3P 240V	1/40
230 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104656	Ex9CR09 22 3P 230V	1/40
220 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104657	Ex9CR09 22 3P 220V	1/40
127 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104658	Ex9CR09 22 3P 127V	1/40
110 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104659	Ex9CR09 22 3P 110V	1/40
48 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104648	Ex9CR09 22 3P 48V	1/40
42 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104649	Ex9CR09 22 3P 42V	1/40
36 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104653	Ex9CR09 22 3P 36V	1/40
24 V AC	9 A	18	2 NO + 2 NC	104654	Ex9CR09 22 3P 24V	1/40

Scheme de conexiune

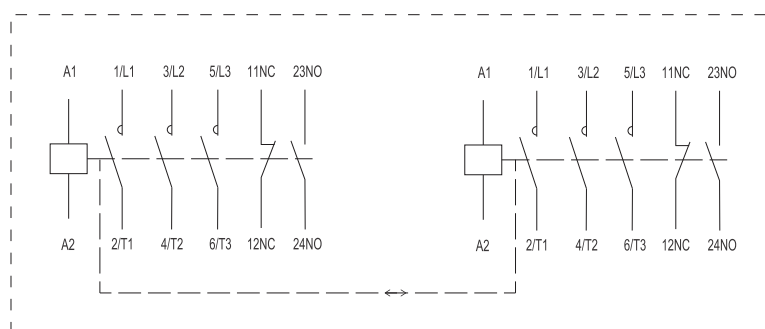

Ex9CR09 11 3P

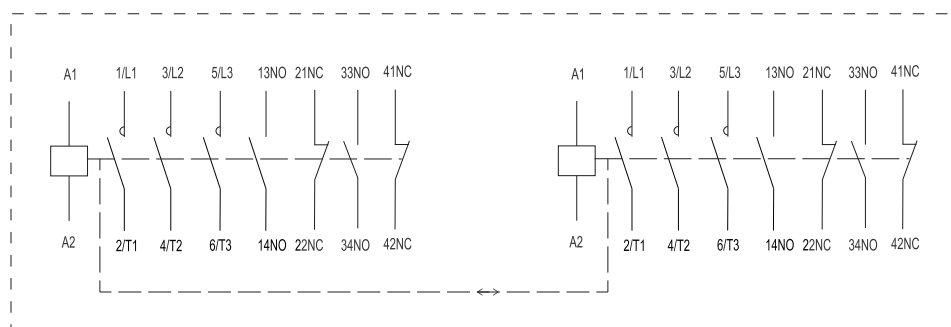

Ex9CR09 22 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 18


Curent nominal 12 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104686	Ex9CR12 11 3P 415V	1/40
400 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104687	Ex9CR12 11 3P 400V	1/40
380 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104688	Ex9CR12 11 3P 380V	1/40
240 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104691	Ex9CR12 11 3P 240V	1/40
230 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104692	Ex9CR12 11 3P 230V	1/40
220 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104693	Ex9CR12 11 3P 220V	1/40
127 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104694	Ex9CR12 11 3P 127V	1/40
110 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104695	Ex9CR12 11 3P 110V	1/40
48 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104684	Ex9CR12 11 3P 48V	1/40
42 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104685	Ex9CR12 11 3P 42V	1/40
36 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104689	Ex9CR12 11 3P 36V	1/40
24 V AC	12 A	18	1 NO + 1 NC	104690	Ex9CR12 11 3P 24V	1/40
415 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104674	Ex9CR12 22 3P 415V	1/40
400 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104675	Ex9CR12 22 3P 400V	1/40
380 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104676	Ex9CR12 22 3P 380V	1/40
240 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104679	Ex9CR12 22 3P 240V	1/40
230 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104680	Ex9CR12 22 3P 230V	1/40
220 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104681	Ex9CR12 22 3P 220V	1/40
127 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104682	Ex9CR12 22 3P 127V	1/40
110 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104683	Ex9CR12 22 3P 110V	1/40
48 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104672	Ex9CR12 22 3P 48V	1/40
42 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104673	Ex9CR12 22 3P 42V	1/40
36 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104677	Ex9CR12 22 3P 36V	1/40
24 V AC	12 A	18	2 NO + 2 NC	104678	Ex9CR12 22 3P 24V	1/40

Scheme de conexiune

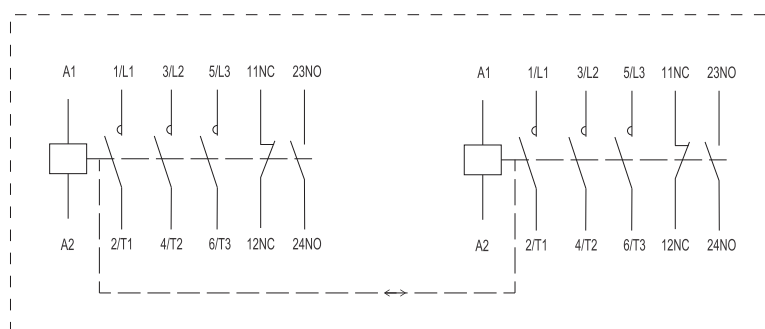

Ex9CR12 11 3P

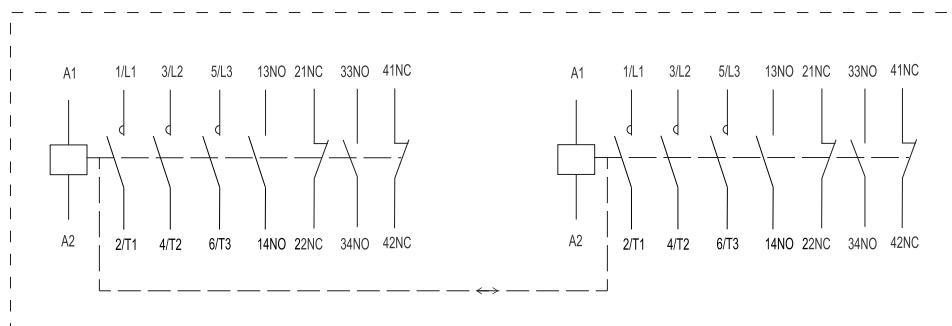

Ex9CR12 22 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 18


Curent nominal 18 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104710	Ex9CR18 11 3P 415V	1/40
400 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104711	Ex9CR18 11 3P 400V	1/40
380 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104712	Ex9CR18 11 3P 380V	1/40
240 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104715	Ex9CR18 11 3P 240V	1/40
230 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104716	Ex9CR18 11 3P 230V	1/40
220 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104717	Ex9CR18 11 3P 220V	1/40
127 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104718	Ex9CR18 11 3P 127V	1/40
110 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104719	Ex9CR18 11 3P 110V	1/40
48 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104708	Ex9CR18 11 3P 48V	1/40
42 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104709	Ex9CR18 11 3P 42V	1/40
36 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104713	Ex9CR18 11 3P 36V	1/40
24 V AC	18 A	18	1 NO + 1 NC	104714	Ex9CR18 11 3P 24V	1/40
415 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104698	Ex9CR18 22 3P 415V	1/40
400 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104699	Ex9CR18 22 3P 400V	1/40
380 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104700	Ex9CR18 22 3P 380V	1/40
240 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104703	Ex9CR18 22 3P 240V	1/40
230 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104704	Ex9CR18 22 3P 230V	1/40
220 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104705	Ex9CR18 22 3P 220V	1/40
127 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104706	Ex9CR18 22 3P 127V	1/40
110 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104707	Ex9CR18 22 3P 110V	1/40
48 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104696	Ex9CR18 22 3P 48V	1/40
42 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104697	Ex9CR18 22 3P 42V	1/40
36 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104701	Ex9CR18 22 3P 36V	1/40
24 V AC	18 A	18	2 NO + 2 NC	104702	Ex9CR18 22 3P 24V	1/40

Scheme de conexiune

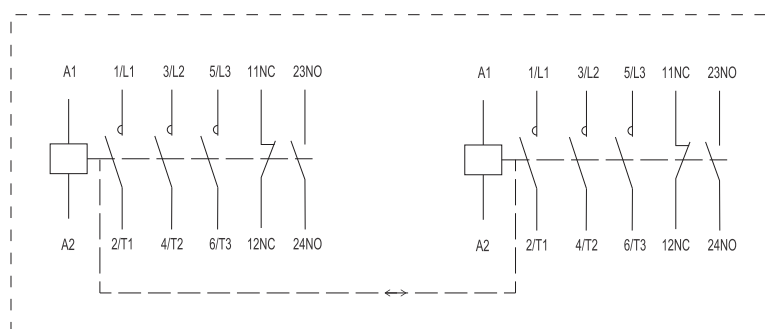

Ex9CR18 11 3P

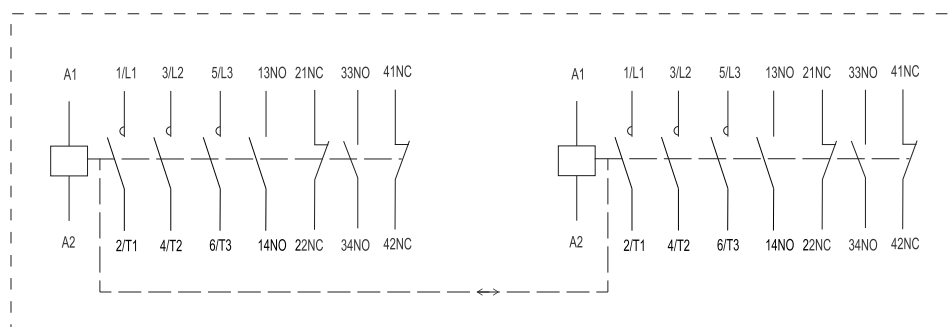

Ex9CR18 22 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 38


Curent nominal 25 A, 3 poli

- Contactoare inversor
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104734	Ex9CR25 11 3P 415V	1/20
400 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104735	Ex9CR25 11 3P 400V	1/20
380 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104736	Ex9CR25 11 3P 380V	1/20
240 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104739	Ex9CR25 11 3P 240V	1/20
230 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104740	Ex9CR25 11 3P 230V	1/20
220 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104741	Ex9CR25 11 3P 220V	1/20
127 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104742	Ex9CR25 11 3P 127V	1/20
110 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104743	Ex9CR25 11 3P 110V	1/20
48 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104732	Ex9CR25 11 3P 48V	1/20
42 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104733	Ex9CR25 11 3P 42V	1/20
36 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104737	Ex9CR25 11 3P 36V	1/20
24 V AC	25 A	38	1 NO + 1 NC	104738	Ex9CR25 11 3P 24V	1/20
415 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104722	Ex9CR25 22 3P 415V	1/20
400 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104723	Ex9CR25 22 3P 400V	1/20
380 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104724	Ex9CR25 22 3P 380V	1/20
240 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104727	Ex9CR25 22 3P 240V	1/20
230 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104728	Ex9CR25 22 3P 230V	1/20
220 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104729	Ex9CR25 22 3P 220V	1/20
127 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104730	Ex9CR25 22 3P 127V	1/20
110 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104731	Ex9CR25 22 3P 110V	1/20
48 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104720	Ex9CR25 22 3P 48V	1/20
42 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104721	Ex9CR25 22 3P 42V	1/20
36 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104725	Ex9CR25 22 3P 36V	1/20
24 V AC	25 A	38	2 NO + 2 NC	104726	Ex9CR25 22 3P 24V	1/20

Scheme de conexiune

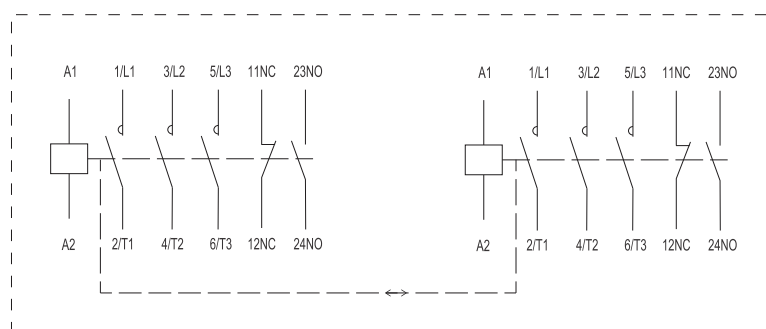

Ex9CR25 11 3P

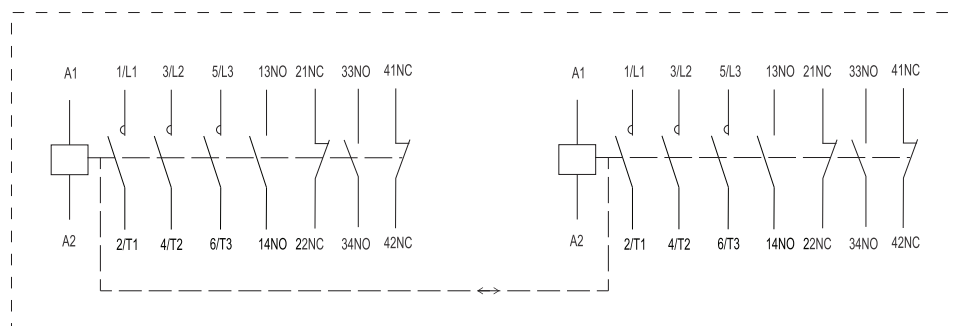

Ex9CR25 22 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 38


Curent nominal 32 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104758	Ex9CR32 11 3P 415V	1/20
400 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104759	Ex9CR32 11 3P 400V	1/20
380 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104760	Ex9CR32 11 3P 380V	1/20
240 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104763	Ex9CR32 11 3P 240V	1/20
230 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104764	Ex9CR32 11 3P 230V	1/20
220 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104765	Ex9CR32 11 3P 220V	1/20
127 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104766	Ex9CR32 11 3P 127V	1/20
110 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104767	Ex9CR32 11 3P 110V	1/20
48 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104756	Ex9CR32 11 3P 48V	1/20
42 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104757	Ex9CR32 11 3P 42V	1/20
36 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104761	Ex9CR32 11 3P 36V	1/20
24 V AC	32 A	38	1 NO + 1 NC	104762	Ex9CR32 11 3P 24V	1/20
415 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104746	Ex9CR32 22 3P 415V	1/20
400 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104747	Ex9CR32 22 3P 400V	1/20
380 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104748	Ex9CR32 22 3P 380V	1/20
240 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104751	Ex9CR32 22 3P 240V	1/20
230 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104752	Ex9CR32 22 3P 230V	1/20
220 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104753	Ex9CR32 22 3P 220V	1/20
127 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104754	Ex9CR32 22 3P 127V	1/20
110 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104755	Ex9CR32 22 3P 110V	1/20
48 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104744	Ex9CR32 22 3P 48V	1/20
42 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104745	Ex9CR32 22 3P 42V	1/20
36 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104749	Ex9CR32 22 3P 36V	1/20
24 V AC	32 A	38	2 NO + 2 NC	104750	Ex9CR32 22 3P 24V	1/20

Scheme de conexiune

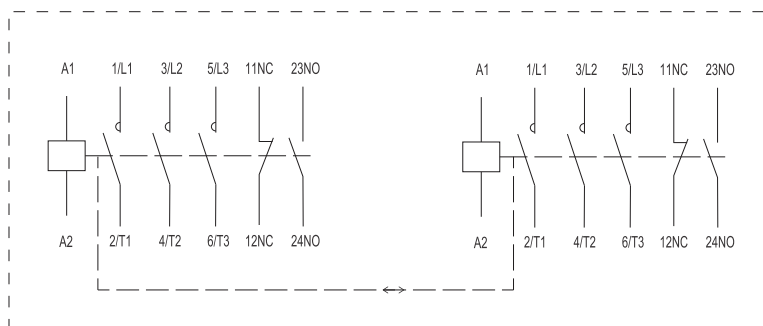

Ex9CR32 11 3P

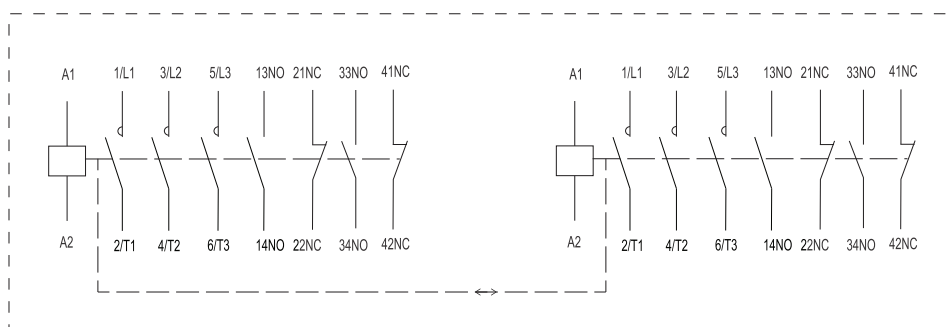


Ex9CR32 22 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 38


Curent nominal 38 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R38M
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate




Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104782	Ex9CR38 11 3P 415V	1/20
400 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104783	Ex9CR38 11 3P 400V	1/20
380 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104784	Ex9CR38 11 3P 380V	1/20
240 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104787	Ex9CR38 11 3P 240V	1/20
230 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104788	Ex9CR38 11 3P 230V	1/20
220 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104789	Ex9CR38 11 3P 220V	1/20
127 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104790	Ex9CR38 11 3P 127V	1/20
110 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104791	Ex9CR38 11 3P 110V	1/20
48 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104780	Ex9CR38 11 3P 48V	1/20
42 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104781	Ex9CR38 11 3P 42V	1/20
36 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104785	Ex9CR38 11 3P 36V	1/20
24 V AC	38 A	38	1 NO + 1 NC	104786	Ex9CR38 11 3P 24V	1/20
415 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104770	Ex9CR38 22 3P 415V	1/20
400 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104771	Ex9CR38 22 3P 400V	1/20
380 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104772	Ex9CR38 22 3P 380V	1/20
240 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104775	Ex9CR38 22 3P 240V	1/20
230 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104776	Ex9CR38 22 3P 230V	1/20
220 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104777	Ex9CR38 22 3P 220V	1/20
127 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104778	Ex9CR38 22 3P 127V	1/20
110 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104779	Ex9CR38 22 3P 110V	1/20
48 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104768	Ex9CR38 22 3P 48V	1/20
42 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104769	Ex9CR38 22 3P 42V	1/20
36 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104773	Ex9CR38 22 3P 36V	1/20
24 V AC	38 A	38	2 NO + 2 NC	104774	Ex9CR38 22 3P 24V	1/20

Scheme de conexiune

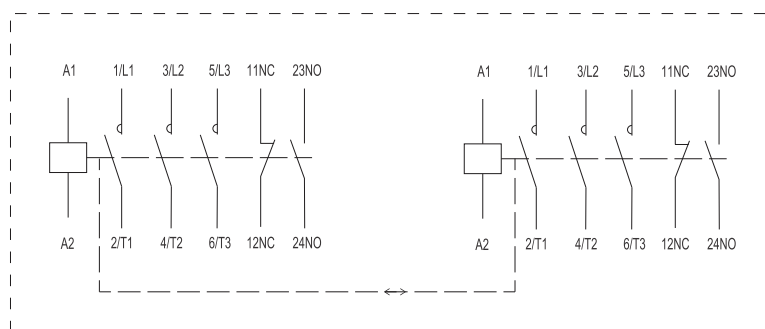

Ex9CR38 11 3P

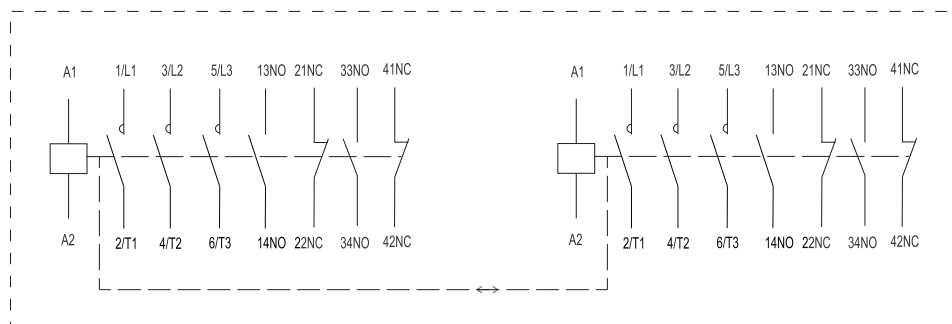

Ex9CR38 22 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 65


Curent nominal 40 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104794	Ex9CR40 11 3P 415V	1/12
400 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104795	Ex9CR40 11 3P 400V	1/12
380 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104796	Ex9CR40 11 3P 380V	1/12
240 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104799	Ex9CR40 11 3P 240V	1/12
230 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104800	Ex9CR40 11 3P 230V	1/12
220 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104801	Ex9CR40 11 3P 220V	1/12
127 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104802	Ex9CR40 11 3P 127V	1/12
110 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104803	Ex9CR40 11 3P 110V	1/12
48 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104792	Ex9CR40 11 3P 48V	1/12
42 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104793	Ex9CR40 11 3P 42V	1/12
36 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104797	Ex9CR40 11 3P 36V	1/12
24 V AC	40 A	65	1 NO + 1 NC	104798	Ex9CR40 11 3P 24V	1/12

Scheme de conexiune

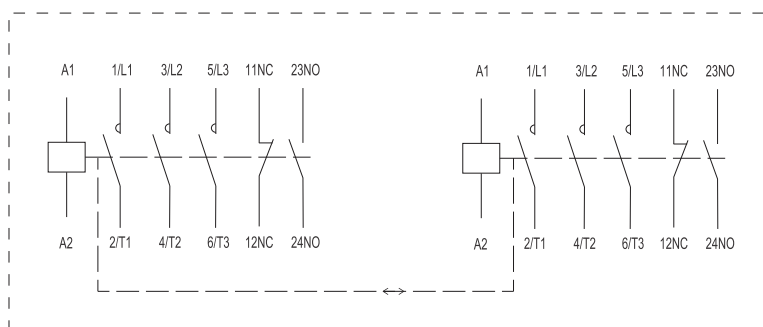

Ex9CR40 11 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 65


Curent nominal 50 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104806	Ex9CR50 11 3P 415V	1/12
400 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104807	Ex9CR50 11 3P 400V	1/12
380 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104808	Ex9CR50 11 3P 380V	1/12
240 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104811	Ex9CR50 11 3P 240V	1/12
230 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104812	Ex9CR50 11 3P 230V	1/12
220 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104813	Ex9CR50 11 3P 220V	1/12
127 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104814	Ex9CR50 11 3P 127V	1/12
110 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104815	Ex9CR50 11 3P 110V	1/12
48 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104804	Ex9CR50 11 3P 48V	1/12
42 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104805	Ex9CR50 11 3P 42V	1/12
36 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104809	Ex9CR50 11 3P 36V	1/12
24 V AC	50 A	65	1 NO + 1 NC	104810	Ex9CR50 11 3P 24V	1/12

Scheme de conexiune

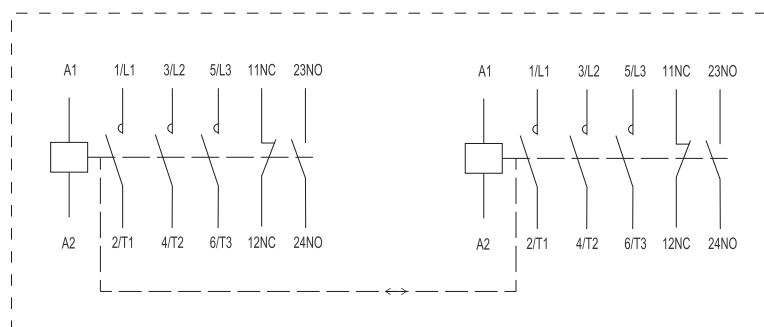

Ex9CR50 11 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 65


Curent nominal 65 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104818	Ex9CR65 11 3P 415V	1/12
400 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104819	Ex9CR65 11 3P 400V	1/12
380 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104820	Ex9CR65 11 3P 380V	1/12
240 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104823	Ex9CR65 11 3P 240V	1/12
230 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104824	Ex9CR65 11 3P 230V	1/12
220 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104825	Ex9CR65 11 3P 220V	1/12
127 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104826	Ex9CR65 11 3P 127V	1/12
110 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104827	Ex9CR65 11 3P 110V	1/12
48 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104816	Ex9CR65 11 3P 48V	1/12
42 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104817	Ex9CR65 11 3P 42V	1/12
36 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104821	Ex9CR65 11 3P 36V	1/12
24 V AC	65 A	65	1 NO + 1 NC	104822	Ex9CR65 11 3P 24V	1/12

Scheme de conexiune

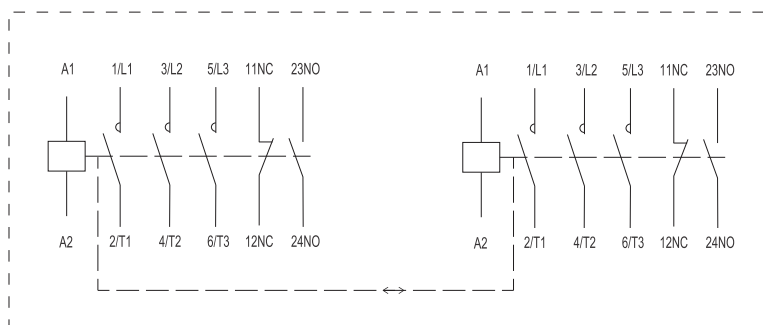

Ex9CR65 11 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 100


Curent nominal 80 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104830	Ex9CR80 11 3P 415V	1/12
400 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104831	Ex9CR80 11 3P 400V	1/12
380 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104832	Ex9CR80 11 3P 380V	1/12
240 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104835	Ex9CR80 11 3P 240V	1/12
230 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104836	Ex9CR80 11 3P 230V	1/12
220 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104837	Ex9CR80 11 3P 220V	1/12
127 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104838	Ex9CR80 11 3P 127V	1/12
110 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104839	Ex9CR80 11 3P 110V	1/12
48 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104828	Ex9CR80 11 3P 48V	1/12
42 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104829	Ex9CR80 11 3P 42V	1/12
36 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104833	Ex9CR80 11 3P 36V	1/12
24 V AC	80 A	100	1 NO + 1 NC	104834	Ex9CR80 11 3P 24V	1/12

Schema de conexiune

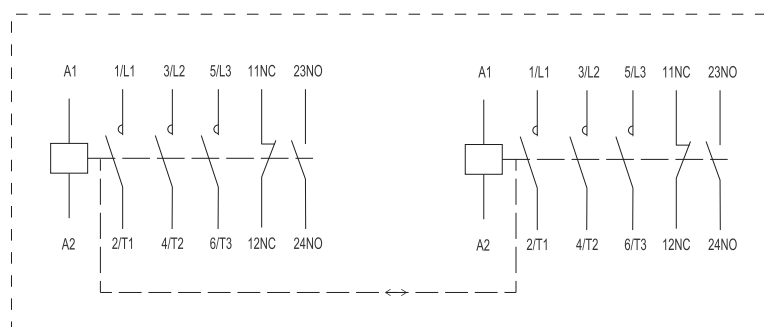

Ex9CR80 11 3P

Contactoare inversoare Ex9CR, carcasă 100


Curent nominal 100 A, 3 poli

- Contactoare inversoare
- Montare pe o șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou
- Contacte auxiliare AX42 montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R100
- Fiecare contactor are un anumit număr de contacte auxiliare încorporate



Tensiune comandă	AC-3 I_e	Mărime carcasă	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104842	Ex9CR100 11 3P 415V	1/12
400 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104843	Ex9CR100 11 3P 400V	1/12
380 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104844	Ex9CR100 11 3P 380V	1/12
240 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104847	Ex9CR100 11 3P 240V	1/12
230 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104848	Ex9CR100 11 3P 230V	1/12
220 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104849	Ex9CR100 11 3P 220V	1/12
127 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104850	Ex9CR100 11 3P 127V	1/12
110 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104851	Ex9CR100 11 3P 110V	1/12
48 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104840	Ex9CR100 11 3P 48V	1/12
42 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104841	Ex9CR100 11 3P 42V	1/12
36 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104845	Ex9CR100 11 3P 36V	1/12
24 V AC	100 A	100	1 NO + 1 NC	104846	Ex9CR100 11 3P 24V	1/12

Schema de conexiune

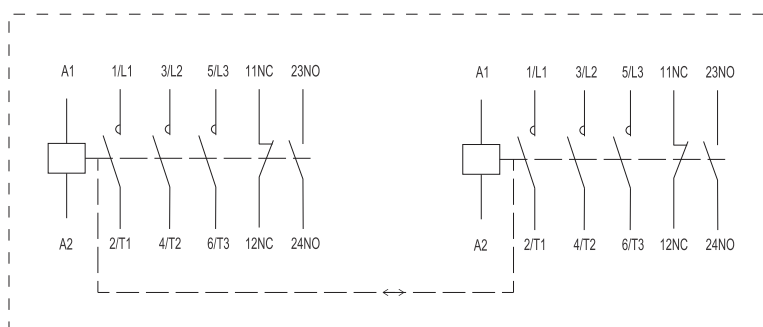

Ex9CR100 11 3P

Contactoare Ex9C până la 500 A




- Contactoare conform IEC / EN 60947-4-1
- Curent nominal 115 - 500 A la 400 V AC-3
- Versiuni cu 3 poli
- Tensiunea de comandă a bobinei 24 - 415 V
- Curent nominal de scurtcircuit condițional $I_q = 50 \text{ kA}$
- Adecvat pentru aplicații industriale
- Montare pe panou cu șuruburi

Contactoarele Ex9C pentru curent nominal 115 - 500 A categoria AC-3 sunt destinate diverselor aplicații industriale, inclusiv celor din industria grea. Împărțirea în trei mărimi ale carcasei optimizează parametri electrici și dimensiunile mecanice. La toate aceste mărimi ale carcasei contactoarelor se pot atașa aceleași contacte auxiliare.

Contactoarele sunt echipate cu bobină de comandă. Puterea consumată atunci când contactorul este închis este semnificativ de mică.

Releele termice de suprasarcină Ex9R diferă în ceea ce privește dimensiunile, pentru a se potrivi cu contactorul cu curentul nominal dat.

Codificare produs

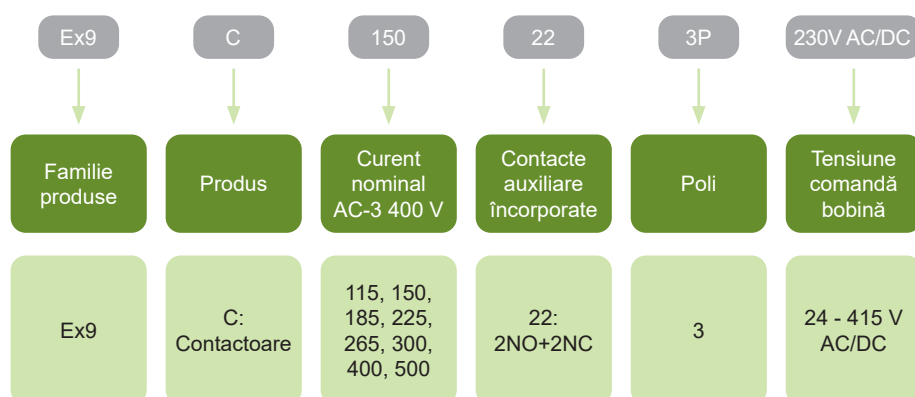

Marcaje de certificare



Contactoare Ex9C până la 500 A

Dimensiunile carcaselor



Carcasă 185
Curenți nominali
115, 150, 185 A




Carcasă 300
Curenți nominali
225, 265, 300 A



Carcasă 500
Curenți nominali
400, 500 A

Contactoare Ex9C până la 500 A

Accesorii

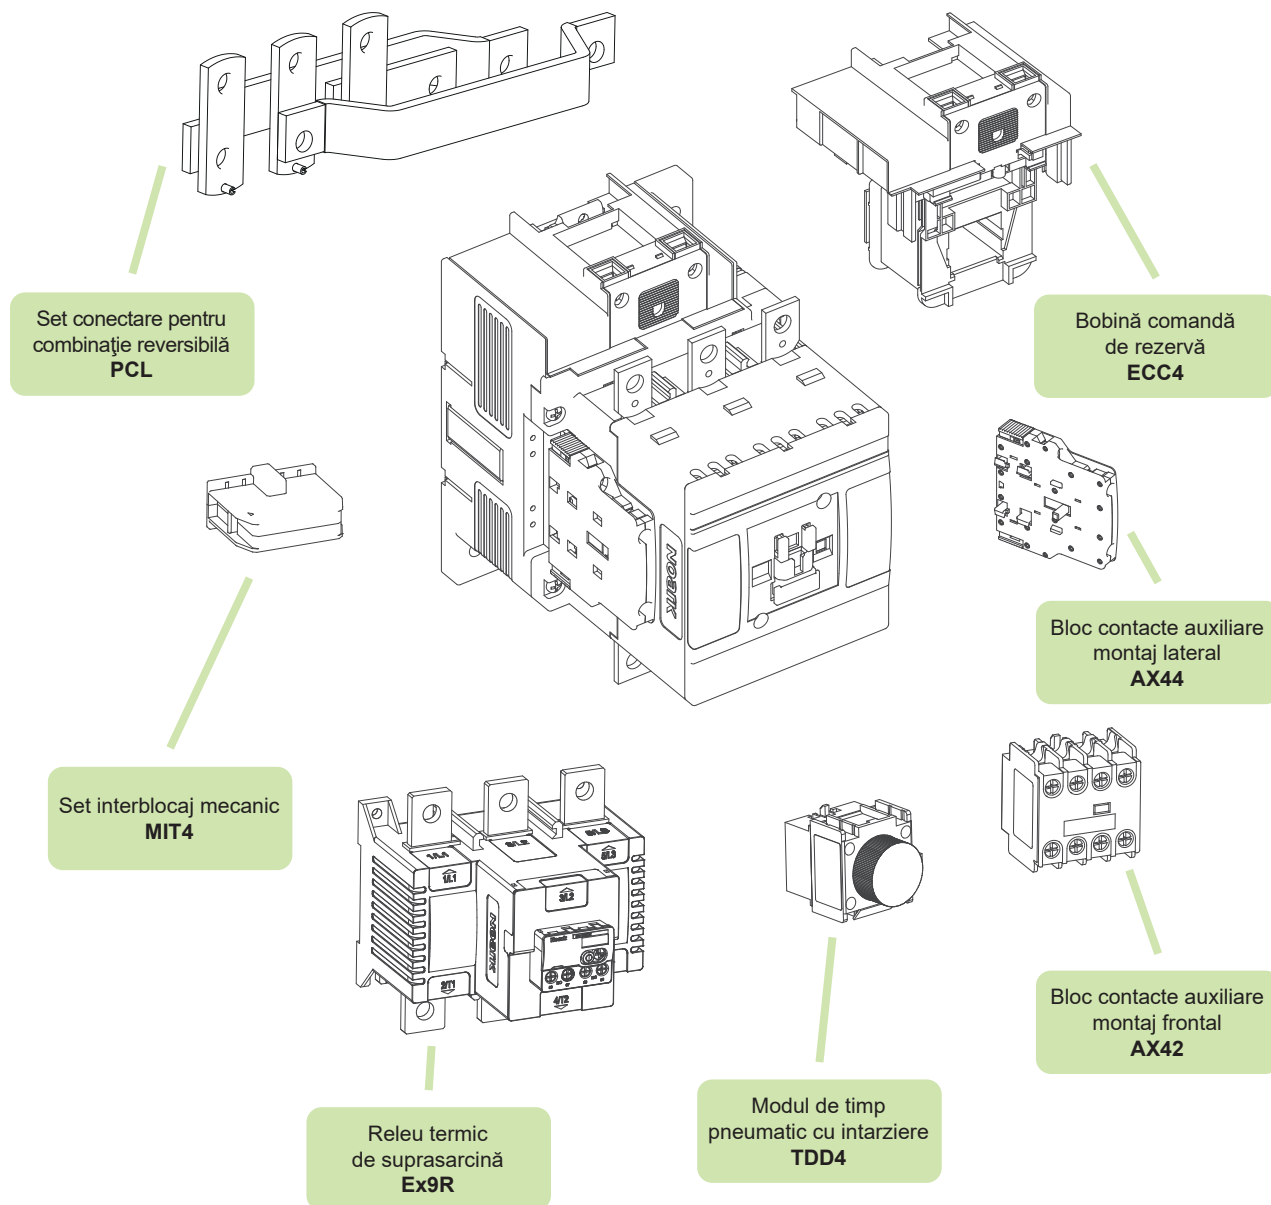

Bloc contacte auxiliare cu montaj frontal AX42

Bloc contacte auxiliare cu montaj lateral AX44

Releu termic de suprasarcină Ex9R

Modul de timp pneumatic cu întârziere TDD4

Set interblocaj mecanic MIT4

Set conectare pentru combinație reversibilă PCL

Bobină comandă de rezervă ECC4

vezi pagina 98

vezi pagina 99

vezi pagina 81

vezi pagina 100

vezi pagina 99

vezi pagina 99

vezi pagina 101

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 185

Curent nominal 115 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R185



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106213	Ex9C115 22 3P 415V AC/DC	1/2
400 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106214	Ex9C115 22 3P 400V AC/DC	1/2
380 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106215	Ex9C115 22 3P 380V AC/DC	1/2
240 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106218	Ex9C115 22 3P 240V AC/DC	1/2
230 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106219	Ex9C115 22 3P 230V AC/DC	1/2
220 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106220	Ex9C115 22 3P 220V AC/DC	1/2
127 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106221	Ex9C115 22 3P 127V AC/DC	1/2
110 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106222	Ex9C115 22 3P 110V AC/DC	1/2
48 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106211	Ex9C115 22 3P 48V AC/DC	1/2
42 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106212	Ex9C115 22 3P 42V AC/DC	1/2
36 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106216	Ex9C115 22 3P 36V AC/DC	1/2
24 V AC/DC	115 A	185	3P	2NO+2NC	106217	Ex9C115 22 3P 24V AC/DC	1/2

Curent nominal 150 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R185



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106225	Ex9C150 22 3P 415V AC/DC	1/2
400 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106226	Ex9C150 22 3P 400V AC/DC	1/2
380 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106227	Ex9C150 22 3P 380V AC/DC	1/2
240 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106230	Ex9C150 22 3P 240V AC/DC	1/2
230 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106231	Ex9C150 22 3P 230V AC/DC	1/2
220 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106232	Ex9C150 22 3P 220V AC/DC	1/2
127 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106233	Ex9C150 22 3P 127V AC/DC	1/2
110 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106234	Ex9C150 22 3P 110V AC/DC	1/2
48 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106223	Ex9C150 22 3P 48V AC/DC	1/2
42 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106224	Ex9C150 22 3P 42V AC/DC	1/2
36 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106228	Ex9C150 22 3P 36V AC/DC	1/2
24 V AC/DC	150 A	185	3P	2NO+2NC	106229	Ex9C150 22 3P 24V AC/DC	1/2

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 185


Curent nominal 185 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R185



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106237	Ex9C185 22 3P 415V AC/DC	1/2
400 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106238	Ex9C185 22 3P 400V AC/DC	1/2
380 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106239	Ex9C185 22 3P 380V AC/DC	1/2
240 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106242	Ex9C185 22 3P 240V AC/DC	1/2
230 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106243	Ex9C185 22 3P 230V AC/DC	1/2
220 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106244	Ex9C185 22 3P 220V AC/DC	1/2
127 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106245	Ex9C185 22 3P 127V AC/DC	1/2
110 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106246	Ex9C185 22 3P 110V AC/DC	1/2
48 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106235	Ex9C185 22 3P 48V AC/DC	1/2
42 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106236	Ex9C185 22 3P 42V AC/DC	1/2
36 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106240	Ex9C185 22 3P 36V AC/DC	1/2
24 V AC/DC	185 A	185	3P	2NO+2NC	106241	Ex9C185 22 3P 24V AC/DC	1/2

Schemă conexiuni

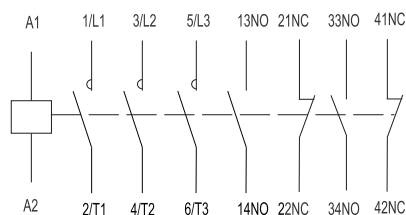

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 300

Curent nominal 225 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R500



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106249	Ex9C225 22 3P 415V AC/DC	1/2
400 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106250	Ex9C225 22 3P 400V AC/DC	1/2
380 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106251	Ex9C225 22 3P 380V AC/DC	1/2
240 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106254	Ex9C225 22 3P 240V AC/DC	1/2
230 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106255	Ex9C225 22 3P 230V AC/DC	1/2
220 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106256	Ex9C225 22 3P 220V AC/DC	1/2
127 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106257	Ex9C225 22 3P 127V AC/DC	1/2
110 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106258	Ex9C225 22 3P 110V AC/DC	1/2
48 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106247	Ex9C225 22 3P 48V AC/DC	1/2
42 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106248	Ex9C225 22 3P 42V AC/DC	1/2
36 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106252	Ex9C225 22 3P 36V AC/DC	1/2
24 V AC/DC	225 A	300	3P	2NO+2NC	106253	Ex9C225 22 3P 24V AC/DC	1/2

Curent nominal 265 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R500



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106261	Ex9C265 22 3P 415V AC/DC	1/2
400 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106262	Ex9C265 22 3P 400V AC/DC	1/2
380 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106263	Ex9C265 22 3P 380V AC/DC	1/2
240 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106266	Ex9C265 22 3P 240V AC/DC	1/2
230 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106267	Ex9C265 22 3P 230V AC/DC	1/2
220 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106268	Ex9C265 22 3P 220V AC/DC	1/2
127 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106269	Ex9C265 22 3P 127V AC/DC	1/2
110 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106270	Ex9C265 22 3P 110V AC/DC	1/2
48 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106259	Ex9C265 22 3P 48V AC/DC	1/2
42 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106260	Ex9C265 22 3P 42V AC/DC	1/2
36 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106264	Ex9C265 22 3P 36V AC/DC	1/2
24 V AC/DC	265 A	300	3P	2NO+2NC	106265	Ex9C265 22 3P 24V AC/DC	1/2

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 300


Curent nominal 300 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R500



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106273	Ex9C300 22 3P 415V AC/DC	1/2
400 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106274	Ex9C300 22 3P 400V AC/DC	1/2
380 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106275	Ex9C300 22 3P 380V AC/DC	1/2
240 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106278	Ex9C300 22 3P 240V AC/DC	1/2
230 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106279	Ex9C300 22 3P 230V AC/DC	1/2
220 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106280	Ex9C300 22 3P 220V AC/DC	1/2
127 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106281	Ex9C300 22 3P 127V AC/DC	1/2
110 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106282	Ex9C300 22 3P 110V AC/DC	1/2
48 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106271	Ex9C300 22 3P 48V AC/DC	1/2
42 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106272	Ex9C300 22 3P 42V AC/DC	1/2
36 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106276	Ex9C300 22 3P 36V AC/DC	1/2
24 V AC/DC	300 A	300	3P	2NO+2NC	106277	Ex9C300 22 3P 24V AC/DC	1/2

Schemă conexiuni

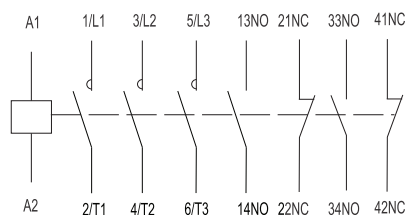

Contactoare Ex9C, mărime carcasă 500

Curent nominal 400 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R500



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106285	Ex9C400 22 3P 415V AC/DC	1/1
400 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106286	Ex9C400 22 3P 400V AC/DC	1/1
380 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106287	Ex9C400 22 3P 380V AC/DC	1/1
240 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106290	Ex9C400 22 3P 240V AC/DC	1/1
230 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106291	Ex9C400 22 3P 230V AC/DC	1/1
220 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106292	Ex9C400 22 3P 220V AC/DC	1/1
127 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106293	Ex9C400 22 3P 127V AC/DC	1/1
110 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106294	Ex9C400 22 3P 110V AC/DC	1/1
48 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106283	Ex9C400 22 3P 48V AC/DC	1/1
42 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106284	Ex9C400 22 3P 42V AC/DC	1/1
36 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106288	Ex9C400 22 3P 36V AC/DC	1/1
24 V AC/DC	400 A	500	3P	2NO+2NC	106289	Ex9C400 22 3P 24V AC/DC	1/1


Curent nominal 500 A, 3 poli

- Montare pe panou cu șuruburi
- Pot fi folosite contacte auxiliare cu montaj frontal AX42 și contacte auxiliare cu montaj lateral AX44.
- Tensiune comandă în AC și DC
- Puterea consumată de bobină este foarte mică
- Poate fi combinat cu relele de suprasarcină Ex9R500



Tensiune comandă	I_e	Mărime	Poli	Cont. aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
415 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106297	Ex9C500 22 3P 415V AC/DC	1/1
400 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106298	Ex9C500 22 3P 400V AC/DC	1/1
380 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106299	Ex9C500 22 3P 380V AC/DC	1/1
240 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106302	Ex9C500 22 3P 240V AC/DC	1/1
230 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106303	Ex9C500 22 3P 230V AC/DC	1/1
220 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106304	Ex9C500 22 3P 220V AC/DC	1/1
127 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106305	Ex9C500 22 3P 127V AC/DC	1/1
110 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106306	Ex9C500 22 3P 110V AC/DC	1/1
48 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106295	Ex9C500 22 3P 48V AC/DC	1/1
42 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106296	Ex9C500 22 3P 42V AC/DC	1/1
36 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106300	Ex9C500 22 3P 36V AC/DC	1/1
24 V AC/DC	500 A	500	3P	2NO+2NC	106301	Ex9C500 22 3P 24V AC/DC	1/1

Schemă conexiuni

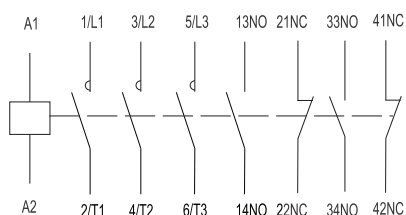


Contactoare capacitive Ex9CC



- Contactoare pentru comutarea de sarcini capacitive, în special pentru compensarea factorului de putere
- Testat conform IEC / EN 60947-4-1
- Versiunea cu 3 poli
- Curent nominal în AC-6b până la 100 A
- Tensiunea de comandă a bobinei 24 — 415 V
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Variante pentru compensări până la 60 kvar la 400 V

Contactoarele capacitive Ex9CC sunt utilizate în principal pentru comutarea blocurilor de corecție a factorului de putere. Aceste contactoare sunt echipate și livrate cu blocuri de contacte auxiliare cu închidere în avans și cablate cu rezistențe prin care se realizează preîncărcarea condensatorilor. Contactoarele echipate cu aceste blocuri reduc curenții de conectare și supratensiunea operațională. Categoria de utilizare a acestor contactoare este AC-6b.

Codificare produs

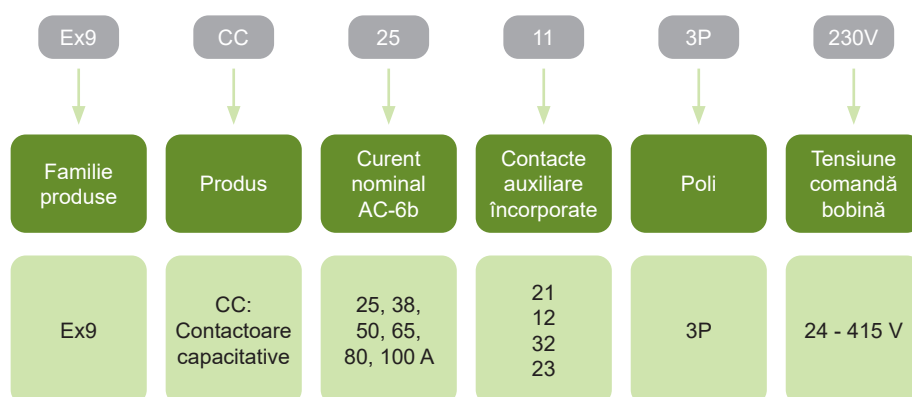

Marcaje de certificare



Contactoare capacitive Ex9CC

Dimensiunile carcaselor



Carcasă 38

Curenți nominali 25, 38 A
putere nominală 16, 25 kvar la 400 V



Carcasă 65

Curenți nominali 50, 65 A
putere nominală 30, 40 kvar la 400 V




Carcasă 100

Curenți nominali 80, 100 A
putere nominală 50, 60 kvar la 400 V

Contactoare capacitive Ex9CC

Accesorii

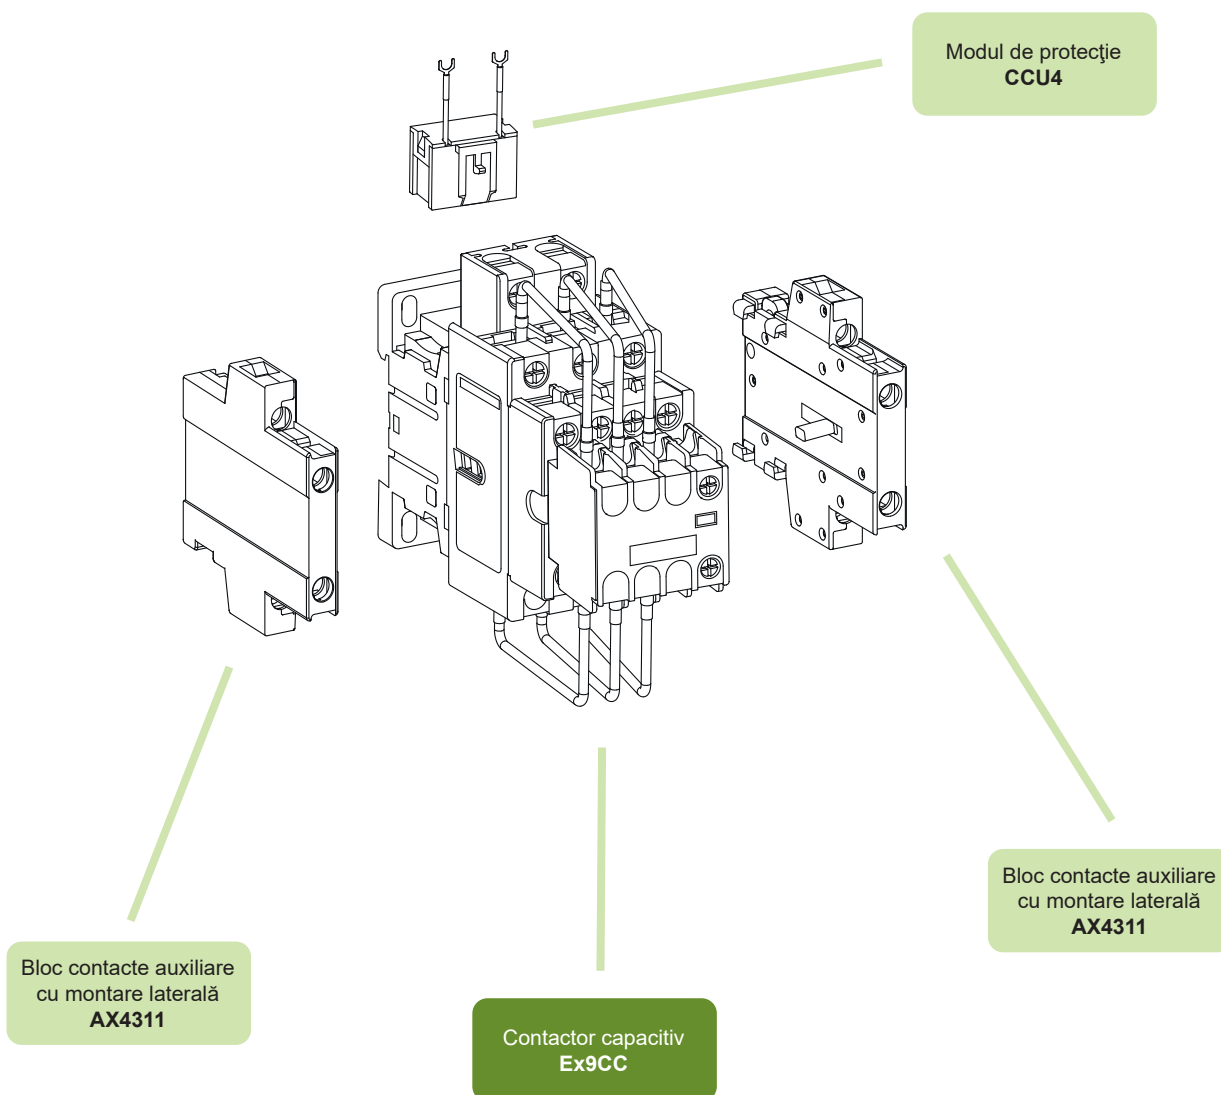

Contacte auxiliare AX4311
Modul de protecție CCU4

vezi pagina 98
vezi pagina 100

Contactoare capacitive Ex9CC


Curent nominal 25 A, AC-6b, 3 poli

- Compensare până la 16 kvar la 400 V AC
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43



Tensiune comandă	Curent AC-6b	Mărire carcasă	Cont aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104203	Ex9CC25 12 3P 415V	1/14
400 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104202	Ex9CC25 12 3P 400V	1/14
380 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104201	Ex9CC25 12 3P 380V	1/14
240 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104198	Ex9CC25 12 3P 240V	1/14
230 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104197	Ex9CC25 12 3P 230V	1/14
220 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104196	Ex9CC25 12 3P 220V	1/14
127 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104195	Ex9CC25 12 3P 127V	1/14
110 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104194	Ex9CC25 12 3P 110V	1/14
48 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104205	Ex9CC25 12 3P 48V	1/14
42 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104204	Ex9CC25 12 3P 42V	1/14
36 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104200	Ex9CC25 12 3P 36V	1/14
24 V AC	25 A	38	1 NO + 2 NC	104199	Ex9CC25 12 3P 24V	1/14
415 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104215	Ex9CC25 21 3P 415V	1/14
400 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104214	Ex9CC25 21 3P 400V	1/14
380 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104213	Ex9CC25 21 3P 380V	1/14
240 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104210	Ex9CC25 21 3P 240V	1/14
230 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104209	Ex9CC25 21 3P 230V	1/14
220 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104208	Ex9CC25 21 3P 220V	1/14
127 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104207	Ex9CC25 21 3P 127V	1/14
110 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104206	Ex9CC25 21 3P 110V	1/14
48 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104217	Ex9CC25 21 3P 48V	1/14
42 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104216	Ex9CC25 21 3P 42V	1/14
36 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104212	Ex9CC25 21 3P 36V	1/14
24 V AC	25 A	38	2 NO + 1 NC	104211	Ex9CC25 21 3P 24V	1/14
415 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104227	Ex9CC25 23 3P 415V	1/14
400 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104226	Ex9CC25 23 3P 400V	1/14
380 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104225	Ex9CC25 23 3P 380V	1/14
240 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104222	Ex9CC25 23 3P 240V	1/14
230 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104221	Ex9CC25 23 3P 230V	1/14
220 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104220	Ex9CC25 23 3P 220V	1/14
127 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104219	Ex9CC25 23 3P 127V	1/14
110 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104218	Ex9CC25 23 3P 110V	1/14
48 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104229	Ex9CC25 23 3P 48V	1/14
42 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104228	Ex9CC25 23 3P 42V	1/14
36 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104224	Ex9CC25 23 3P 36V	1/14
24 V AC	25 A	38	2 NO + 3 NC	104223	Ex9CC25 23 3P 24V	1/14
415 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104239	Ex9CC25 32 3P 415V	1/14
400 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104238	Ex9CC25 32 3P 400V	1/14
380 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104237	Ex9CC25 32 3P 380V	1/14
240 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104234	Ex9CC25 32 3P 240V	1/14
230 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104233	Ex9CC25 32 3P 230V	1/14
220 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104232	Ex9CC25 32 3P 220V	1/14
127 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104231	Ex9CC25 32 3P 127V	1/14
110 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104230	Ex9CC25 32 3P 110V	1/14
48 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104241	Ex9CC25 32 3P 48V	1/14
42 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104240	Ex9CC25 32 3P 42V	1/14
36 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104236	Ex9CC25 32 3P 36V	1/14
24 V AC	25 A	38	3 NO + 2 NC	104235	Ex9CC25 32 3P 24V	1/14

Scheme de conexiune

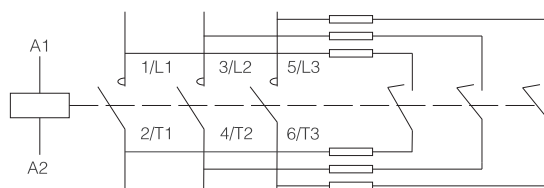

Contactoare capacitive Ex9CC


Curent nominal 38 A, AC-6b, 3 poli

- Compensare până la 25 kvar la 400 V AC
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43



Tensiune comandă	Curent AC-6b	Mărire carcasă	Cont aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104251	Ex9CC38 12 3P 415V	1/14
400 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104250	Ex9CC38 12 3P 400V	1/14
380 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104249	Ex9CC38 12 3P 380V	1/14
240 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104246	Ex9CC38 12 3P 240V	1/14
230 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104245	Ex9CC38 12 3P 230V	1/14
220 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104244	Ex9CC38 12 3P 220V	1/14
127 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104243	Ex9CC38 12 3P 127V	1/14
110 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104242	Ex9CC38 12 3P 110V	1/14
48 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104253	Ex9CC38 12 3P 48V	1/14
42 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104252	Ex9CC38 12 3P 42V	1/14
36 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104248	Ex9CC38 12 3P 36V	1/14
24 V AC	38 A	38	1 NO + 2 NC	104247	Ex9CC38 12 3P 24V	1/14
415 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104263	Ex9CC38 21 3P 415V	1/14
400 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104262	Ex9CC38 21 3P 400V	1/14
380 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104261	Ex9CC38 21 3P 380V	1/14
240 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104258	Ex9CC38 21 3P 240V	1/14
230 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104257	Ex9CC38 21 3P 230V	1/14
220 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104256	Ex9CC38 21 3P 220V	1/14
127 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104255	Ex9CC38 21 3P 127V	1/14
110 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104254	Ex9CC38 21 3P 110V	1/14
48 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104265	Ex9CC38 21 3P 48V	1/14
42 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104264	Ex9CC38 21 3P 42V	1/14
36 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104260	Ex9CC38 21 3P 36V	1/14
24 V AC	38 A	38	2 NO + 1 NC	104259	Ex9CC38 21 3P 24V	1/14
415 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104275	Ex9CC38 23 3P 415V	1/14
400 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104274	Ex9CC38 23 3P 400V	1/14
380 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104273	Ex9CC38 23 3P 380V	1/14
240 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104270	Ex9CC38 23 3P 240V	1/14
230 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104269	Ex9CC38 23 3P 230V	1/14
220 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104268	Ex9CC38 23 3P 220V	1/14
127 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104267	Ex9CC38 23 3P 127V	1/14
110 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104266	Ex9CC38 23 3P 110V	1/14
48 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104277	Ex9CC38 23 3P 48V	1/14
42 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104276	Ex9CC38 23 3P 42V	1/14
36 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104272	Ex9CC38 23 3P 36V	1/14
24 V AC	38 A	38	2 NO + 3 NC	104271	Ex9CC38 23 3P 24V	1/14
415 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104287	Ex9CC38 32 3P 415V	1/14
400 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104286	Ex9CC38 32 3P 400V	1/14
380 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104285	Ex9CC38 32 3P 380V	1/14
240 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104282	Ex9CC38 32 3P 240V	1/14
230 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104281	Ex9CC38 32 3P 230V	1/14
220 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104280	Ex9CC38 32 3P 220V	1/14
127 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104279	Ex9CC38 32 3P 127V	1/14
110 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104278	Ex9CC38 32 3P 110V	1/14
48 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104289	Ex9CC38 32 3P 48V	1/14
42 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104288	Ex9CC38 32 3P 42V	1/14
36 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104284	Ex9CC38 32 3P 36V	1/14
24 V AC	38 A	38	3 NO + 2 NC	104283	Ex9CC38 32 3P 24V	1/14

Scheme de conexiune

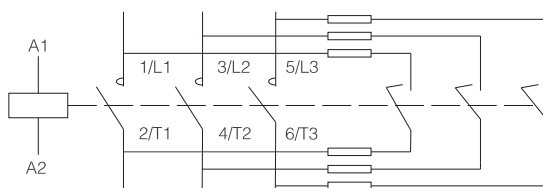

Contactoare capacitive Ex9CC


Curent nominal 50 A, AC-6b, 3 poli

- Compensare până la 30 kvar la 400 V AC
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43



Tensiune comandă	Curent AC-6b	Mărime carcasă	Cont aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104299	Ex9CC50 12 3P 415V	1/6
400 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104298	Ex9CC50 12 3P 400V	1/6
380 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104297	Ex9CC50 12 3P 380V	1/6
240 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104294	Ex9CC50 12 3P 240V	1/6
230 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104293	Ex9CC50 12 3P 230V	1/6
220 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104292	Ex9CC50 12 3P 220V	1/6
127 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104291	Ex9CC50 12 3P 127V	1/6
110 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104290	Ex9CC50 12 3P 110V	1/6
48 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104301	Ex9CC50 12 3P 48V	1/6
42 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104300	Ex9CC50 12 3P 42V	1/6
36 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104296	Ex9CC50 12 3P 36V	1/6
24 V AC	50 A	65	1 NO + 2 NC	104295	Ex9CC50 12 3P 24V	1/6
415 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104311	Ex9CC50 21 3P 415V	1/6
400 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104310	Ex9CC50 21 3P 400V	1/6
380 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104309	Ex9CC50 21 3P 380V	1/6
240 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104306	Ex9CC50 21 3P 240V	1/6
230 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104305	Ex9CC50 21 3P 230V	1/6
220 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104304	Ex9CC50 21 3P 220V	1/6
127 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104303	Ex9CC50 21 3P 127V	1/6
110 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104302	Ex9CC50 21 3P 110V	1/6
48 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104313	Ex9CC50 21 3P 48V	1/6
42 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104312	Ex9CC50 21 3P 42V	1/6
36 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104308	Ex9CC50 21 3P 36V	1/6
24 V AC	50 A	65	2 NO + 1 NC	104307	Ex9CC50 21 3P 24V	1/6

Scheme de conexiune

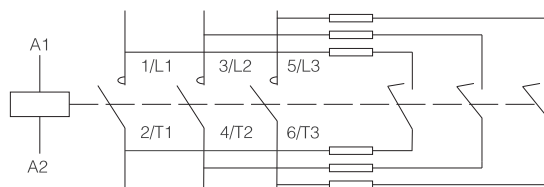

Contactoare capacitive Ex9CC


Curent nominal 65 A, AC-6b, 3 poli

- Compensare până la 40 kvar la 400 V AC
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43



Tensiune comandă	Curent AC-6b	Mărime carcasă	Cont aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104323	Ex9CC65 12 3P 415V	1/6
400 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104322	Ex9CC65 12 3P 400V	1/6
380 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104321	Ex9CC65 12 3P 380V	1/6
240 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104318	Ex9CC65 12 3P 240V	1/6
230 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104317	Ex9CC65 12 3P 230V	1/6
220 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104316	Ex9CC65 12 3P 220V	1/6
127 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104315	Ex9CC65 12 3P 127V	1/6
110 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104314	Ex9CC65 12 3P 110V	1/6
48 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104325	Ex9CC65 12 3P 48V	1/6
42 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104324	Ex9CC65 12 3P 42V	1/6
36 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104320	Ex9CC65 12 3P 36V	1/6
24 V AC	65 A	65	1 NO + 2 NC	104319	Ex9CC65 12 3P 24V	1/6
415 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104335	Ex9CC65 21 3P 415V	1/6
400 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104334	Ex9CC65 21 3P 400V	1/6
380 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104333	Ex9CC65 21 3P 380V	1/6
240 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104330	Ex9CC65 21 3P 240V	1/6
230 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104329	Ex9CC65 21 3P 230V	1/6
220 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104328	Ex9CC65 21 3P 220V	1/6
127 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104327	Ex9CC65 21 3P 127V	1/6
110 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104326	Ex9CC65 21 3P 110V	1/6
48 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104337	Ex9CC65 21 3P 48V	1/6
42 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104336	Ex9CC65 21 3P 42V	1/6
36 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104332	Ex9CC65 21 3P 36V	1/6
24 V AC	65 A	65	2 NO + 1 NC	104331	Ex9CC65 21 3P 24V	1/6

Scheme de conexiune

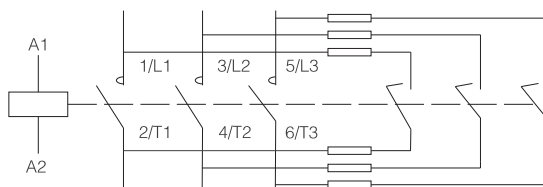

Contactoare capacitativ Ex9CC


Curent nominal 80 A, AC-6b, 3 poli

- Compensare până la 50 kvar la 400 V AC
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43



Tensiune comandă	Curent AC-6b	Mărime carcasă	Cont aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104347	Ex9CC80 12 3P 415V	1/6
400 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104346	Ex9CC80 12 3P 400V	1/6
380 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104345	Ex9CC80 12 3P 380V	1/6
240 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104342	Ex9CC80 12 3P 240V	1/6
230 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104341	Ex9CC80 12 3P 230V	1/6
220 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104340	Ex9CC80 12 3P 220V	1/6
127 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104339	Ex9CC80 12 3P 127V	1/6
110 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104338	Ex9CC80 12 3P 110V	1/6
48 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104349	Ex9CC80 12 3P 48V	1/6
42 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104348	Ex9CC80 12 3P 42V	1/6
36 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104344	Ex9CC80 12 3P 36V	1/6
24 V AC	80 A	100	1 NO + 2 NC	104343	Ex9CC80 12 3P 24V	1/6
415 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104359	Ex9CC80 21 3P 415V	1/6
400 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104358	Ex9CC80 21 3P 400V	1/6
380 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104357	Ex9CC80 21 3P 380V	1/6
240 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104354	Ex9CC80 21 3P 240V	1/6
230 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104353	Ex9CC80 21 3P 230V	1/6
220 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104352	Ex9CC80 21 3P 220V	1/6
127 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104351	Ex9CC80 21 3P 127V	1/6
110 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104350	Ex9CC80 21 3P 110V	1/6
48 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104361	Ex9CC80 21 3P 48V	1/6
42 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104360	Ex9CC80 21 3P 42V	1/6
36 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104356	Ex9CC80 21 3P 36V	1/6
24 V AC	80 A	100	2 NO + 1 NC	104355	Ex9CC80 21 3P 24V	1/6

Scheme de conexiune

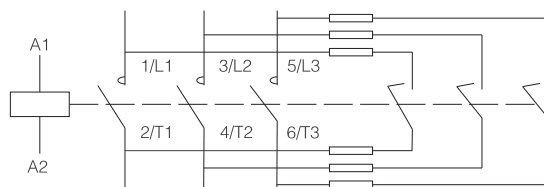

Contactoare capacitive Ex9CC


Curent nominal 100 A, AC-6b, 3 poli

- Compensare până la 60 kvar la 400 V AC
- Montare pe șină DIN sau pe panou
- Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43



Tensiune comandă	Curent AC-6b	Mărime carcasă	Cont aux.	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
415 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104371	Ex9CC100 12 3P 415V	1/6
400 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104370	Ex9CC100 12 3P 400V	1/6
380 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104369	Ex9CC100 12 3P 380V	1/6
240 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104366	Ex9CC100 12 3P 240V	1/6
230 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104365	Ex9CC100 12 3P 230V	1/6
220 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104364	Ex9CC100 12 3P 220V	1/6
127 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104363	Ex9CC100 12 3P 127V	1/6
110 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104362	Ex9CC100 12 3P 110V	1/6
48 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104373	Ex9CC100 12 3P 48V	1/6
42 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104372	Ex9CC100 12 3P 42V	1/6
36 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104368	Ex9CC100 12 3P 36V	1/6
24 V AC	100 A	100	1 NO + 2 NC	104367	Ex9CC100 12 3P 24V	1/6
415 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104383	Ex9CC100 21 3P 415V	1/6
400 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104382	Ex9CC100 21 3P 400V	1/6
380 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104381	Ex9CC100 21 3P 380V	1/6
240 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104378	Ex9CC100 21 3P 240V	1/6
230 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104377	Ex9CC100 21 3P 230V	1/6
220 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104376	Ex9CC100 21 3P 220V	1/6
127 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104375	Ex9CC100 21 3P 127V	1/6
110 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104374	Ex9CC100 21 3P 110V	1/6
48 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104385	Ex9CC100 21 3P 48V	1/6
42 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104384	Ex9CC100 21 3P 42V	1/6
36 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104380	Ex9CC100 21 3P 36V	1/6
24 V AC	100 A	100	2 NO + 1 NC	104379	Ex9CC100 21 3P 24V	1/6

Scheme de conexiune

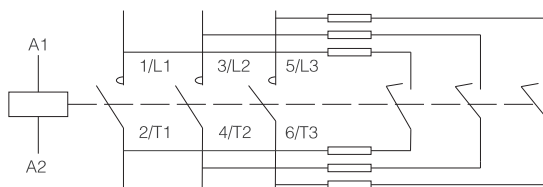

Notițe

A large rectangular area filled with a grid of small, dashed lines, intended for taking notes.

Relee Plug-in Ex9JM



- Conform cu IEC / EN 61810-1
- Curent nominal de 3, 5 sau 10 A
- Două versiuni cu 2 contacte basculante (5 sau 10 A) și cu 4 contacte basculante (3 A)
- Releul și soclu oferite separat
- Posibilitatea de blocare
- Indicator de stare

Releele plug-in Ex9JM sunt potrivite pentru diverse aplicații industriale. Principala utilizare este comutarea fiabilă și rentabilă a sarcinilor mici din circuitele de comandă și control. Instalarea rapidă și întreținerea ușoară le fac convenabile de utilizat.

Versiunile în AC și DC sunt disponibile cu mai multe configurații de contact. Această serie de releu este disponibilă la 12 - 230 V cu variante de 3, 5 sau 10 A curent nominal - două versiuni cu 2 contacte basculante (5 sau 10 A) și cu 4 contacte basculante (3 A). Releul și soclul sunt oferite. Blocarea releului se poate face printr-un buton acționat manual pe partea frontală.

Codificare produs

Ex9	JM	2	L	05	230V	AC
Familie produs	Produs	Nr. de contacte basculante	Parte	Curent nominal	Tensiune nominală	Tip curent
Ex9	JM: Releu Plug-in	2 4	L: releu DZ: soclu	03 05 10	12V 24V 36V 48V 110V 220V 230V	AC DC

Marcaje de certificare



Relee Plug-in Ex9JM

Socluri, 2 contacte basculate, 10 A




Tensiune comandă	Nr. de contacte basculante	Curent nominal	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
toate	2	10 A	110302	Ex9JM2DZ-10	1/10/270

Relee, 2 contacte basculate, 10 A



Tensiune comandă	Nr. de contacte basculante	Curent nominal	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
12 V DC	2	10 A	110291	Ex9JM2L10 12VDC	1/20/480
24 V DC	2	10 A	110292	Ex9JM2L10 24VDC	1/20/480
36 V DC	2	10 A	110293	Ex9JM2L10 36VDC	1/20/480
48 V DC	2	10 A	110294	Ex9JM2L10 48VDC	1/20/480
110 V DC	2	10 A	110295	Ex9JM2L10 110VDC	1/20/480
220 V DC	2	10 A	110296	Ex9JM2L10 220VDC	1/20/480
24 V AC	2	10 A	110297	Ex9JM2L10 24VAC	1/20/480
36 V AC	2	10 A	110298	Ex9JM2L10 36VAC	1/20/480
48 V AC	2	10 A	110299	Ex9JM2L10 48VAC	1/20/480
110 V AC	2	10 A	110300	Ex9JM2L10 110VAC	1/20/480
230 V AC	2	10 A	110301	Ex9JM2L10 230VAC	1/20/480

Schema de conexiune



Relee Plug-in Ex9JM

Socluri, 2 contacte basculate, 5 A




Tensiune comandă	Nr. de contacte basculante	Curent nominal	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
toate	2	5 A	110314	Ex9JM2DZ-05	1/10/300

Relee, 2 contacte basculate, 5 A



Tensiune comandă	Nr. de contacte basculante	Curent nominal	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
12 V DC	2	5 A	110303	Ex9JM2L05 12VDC	1/20/480
24 V DC	2	5 A	110304	Ex9JM2L05 24VDC	1/20/480
36 V DC	2	5 A	110305	Ex9JM2L05 36VDC	1/20/480
48 V DC	2	5 A	110306	Ex9JM2L05 48VDC	1/20/480
110 V DC	2	5 A	110307	Ex9JM2L05 110VDC	1/20/480
220 V DC	2	5 A	110308	Ex9JM2L05 220VDC	1/20/480
24 V AC	2	5 A	110309	Ex9JM2L05 24VAC	1/20/480
36 V AC	2	5 A	110310	Ex9JM2L05 36VAC	1/20/480
48 V AC	2	5 A	110311	Ex9JM2L05 48VAC	1/20/480
110 V AC	2	5 A	110312	Ex9JM2L05 110VAC	1/20/480
230 V AC	2	5 A	110313	Ex9JM2L05 230VAC	1/20/480

Scheme de conexiune



Relee Plug-in Ex9JM

Socluri, 4 contacte basculate, 3 A




Tensiune comandă	Nr. de contacte basculante	Curent nominal	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
toate	4	3 A	110326	Ex9JM4DZ-03	1/10/270

Relee, 4 contacte basculate, 3 A



Tensiune comandă	Nr. de contacte basculante	Curent nominal	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
12 V DC	4	3 A	110315	Ex9JM4L03 12VDC	1/20/480
24 V DC	4	3 A	110316	Ex9JM4L03 24VDC	1/20/480
36 V DC	4	3 A	110317	Ex9JM4L03 36VDC	1/20/480
48 V DC	4	3 A	110318	Ex9JM4L03 48VDC	1/20/480
110 V DC	4	3 A	110319	Ex9JM4L03 110VDC	1/20/480
220 V DC	4	3 A	110320	Ex9JM4L03 220VDC	1/20/480
24 V AC	4	3 A	110321	Ex9JM4L03 24VAC	1/20/480
36 V AC	4	3 A	110322	Ex9JM4L03 36VAC	1/20/480
48 V AC	4	3 A	110323	Ex9JM4L03 48VAC	1/20/480
110 V AC	4	3 A	110324	Ex9JM4L03 110VAC	1/20/480
230 V AC	4	3 A	110325	Ex9JM4L03 230VAC	1/20/480

Scheme de conexiune




Înteruptoare protecție motor



Înteruptoare protecție motor

Detaliere produs

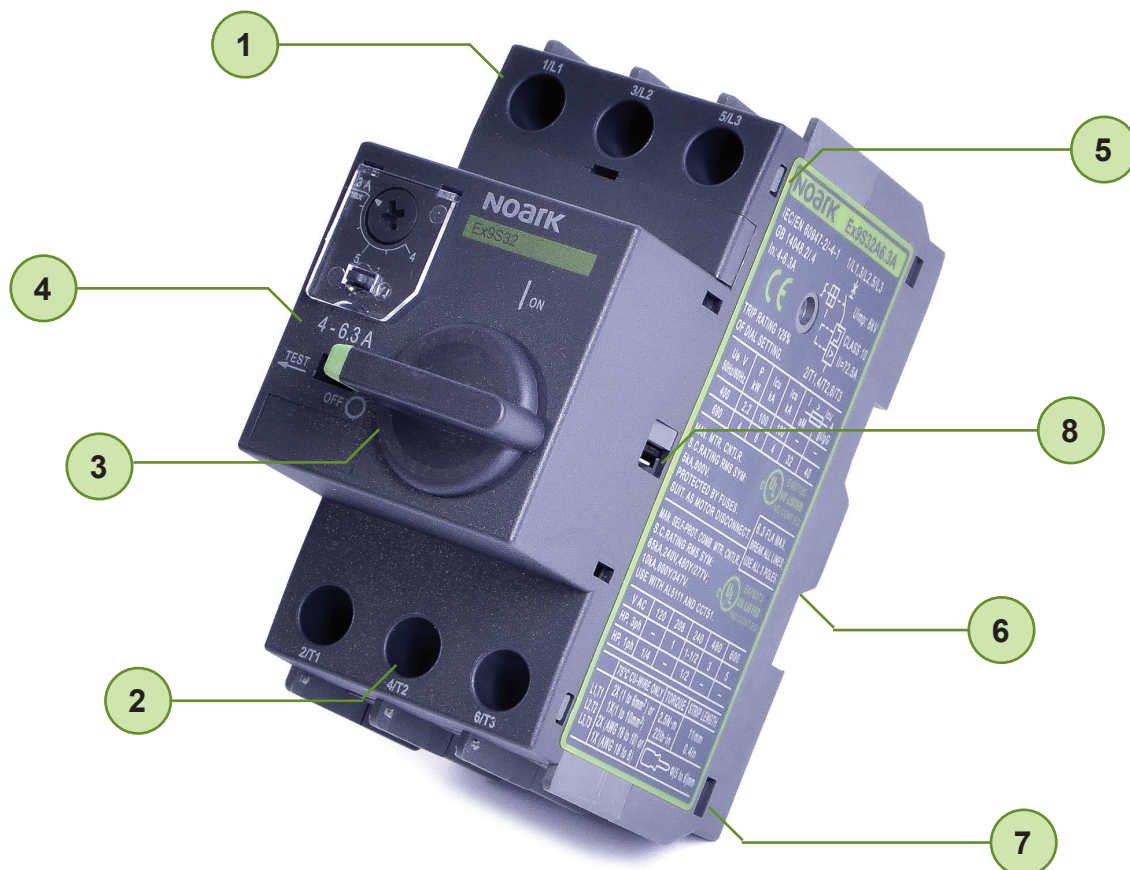

- 1 5 ani garanție
- 2 Dimensiuni compacte
- 3 Montare ușoară pe șină DIN
- 4 Funcție de compensare a temperaturii
- 5 Gamă largă de accesorii
- 6 Potrivite pentru cofrele de distribuție rezidențiale și comerciale
- 7 Curent nominal până la 32A (Ex9S32A), 25 A (Ex9SN25B)
- 8 Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și dispariție tensiune fază

Înteruptoare protecție motoare Ex9S32A




- Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor
- Testat conform IEC/EN 60947-2 și IEC/EN 60947-4-1
- Curent nominal I_n până la 32 A la 415 V AC-3
- Tensiunea nominală de utilizare U_e până la 690V
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și dispariție tensiune fază
- O singură dimensiune de carcasă potrivită și pentru cofretele cu plăci frontale decupate la 45mm
- Gama largă de accesorii

Înteruptoarele automate tip Ex9S32A, pentru protecția motoarelor, asigură protecția la suprasarcină, scurt-circuit și dispariția tensiunii de fază pentru motoarele asincrone trifazate. Ele sunt de asemenea potrivite pentru protecția circuitelor de distribuție a energiei electrice sau poate fi folosit ca separator.

Reglarea precisă a curentului de suprasarcină permite optimizarea protecției motorului prin intermediul înteruptorului automat. În cazul aplicațiilor în sistem trifazat, setarea corectă a I_r oferă protecție împotriva supraîncărcării cauzate de dispariția unei faze. Datorită funcției de compensare a temperaturii, este mult redusă influența ambientului. Sistemul mecanic de testare a declanșării permite verificarea funcționării ansamblului, iar prin posibilitatea blocării manetei de acționare sunt prevenite acționările neautorizate.

Înteruptoarele automate pentru protecția motoarelor pot fi combinate cu o gamă largă de accesorii incluzând contacte auxiliare și de semnalizare defect, bobine de declanșare și de minimă tensiune. Este posibilă realizarea unor diferite combinații de accesorii

Type Key

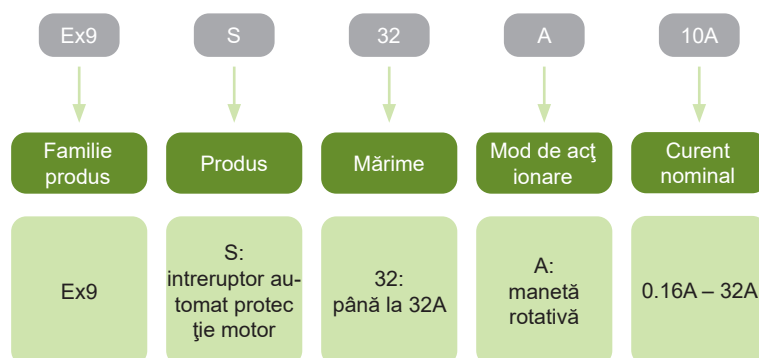


Marcaje de certificare



Înteruptoare protecție motoare Ex9S32A

Accesorii

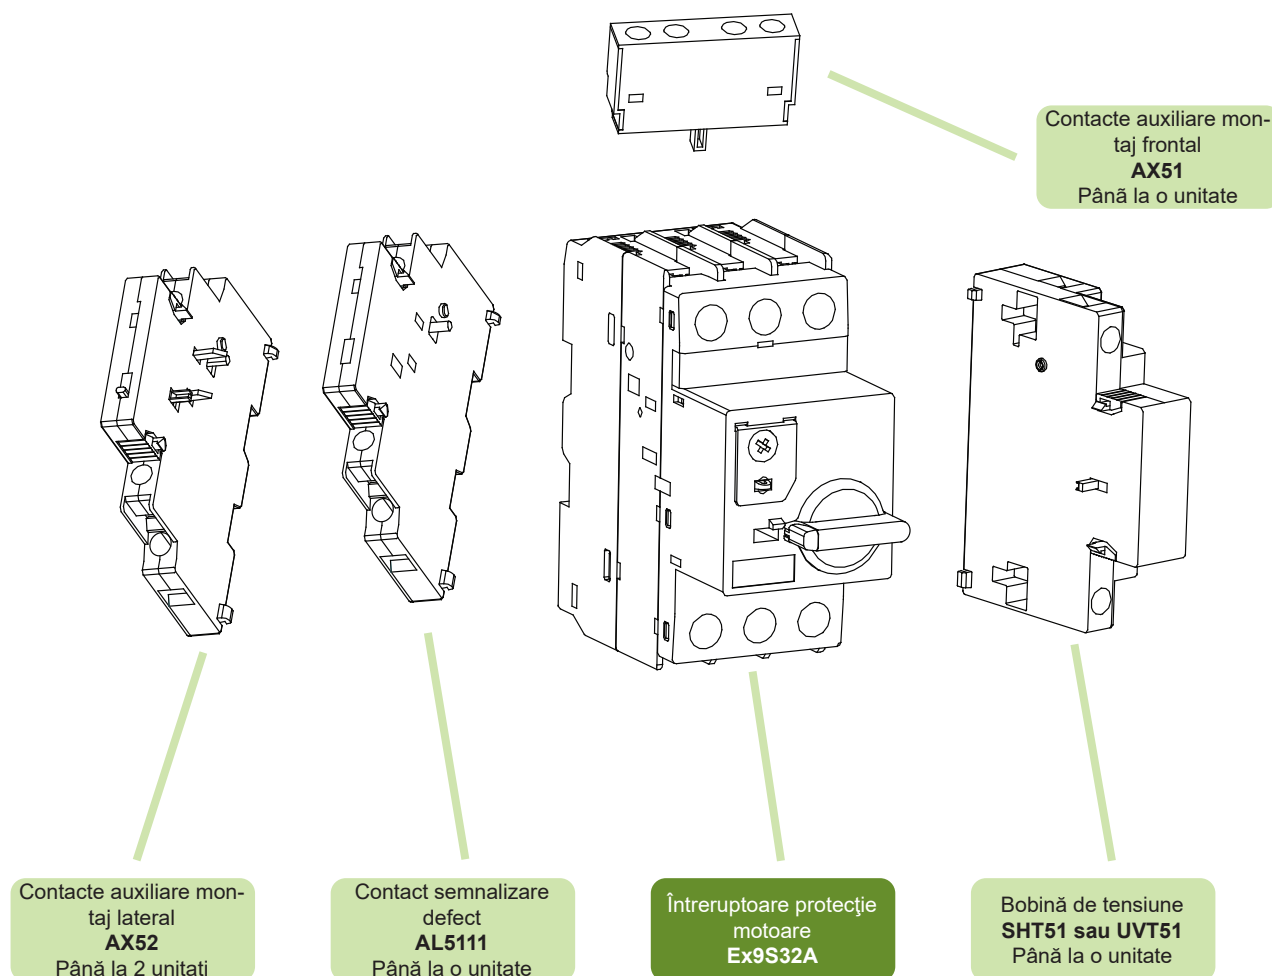

Contacte auxiliare AX51

Contacte auxiliare AX52

Contact semnalizare defect AL5111

Bobină de declanșare SHT51

Bobină de minimă tensiune UVT51

Adaptor terminale CC5

Suport DRA51

vezi pagina 104

vezi pagina 104

vezi pagina 104

vezi pagina 104

vezi pagina 105

vezi pagina 105

vezi pagina 105

Înteruptoare protecție motoare Ex9S32A

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor, 3P

- Protecție la suprasarcină reglabilă I_r
- Protecție instantanee a curentului de scurtcircuit I_i (ca. $11 - 14 \times I_n$)
- Datorită funcției de compensare a temperaturii, este mult redusă influența ambientului
- Acționare cu manetă rotativă și mecanism de blocare



Curent nominal I_n	Declanșator suprasarcină I_r	Declanșator scurtcircuit I_i	Nr. Art.	Tip	Ambalaj
0.16 A	0.10 – 0.16 A	2.1 A	108096	Ex9S32A 0.16A	1/30
0.25 A	0.16 – 0.25 A	3.2 A	108097	Ex9S32A 0.25A	1/30
0.40 A	0.25 – 0.40 A	4.8 A	108098	Ex9S32A 0.4A	1/30
0.63 A	0.40 – 0.63 A	7.2 A	108099	Ex9S32A 0.63A	1/30
1.0 A	0.63 – 1.00 A	11 A	108100	Ex9S32A 1A	1/30
1.6 A	1.0 – 1.6 A	20 A	108101	Ex9S32A 1.6A	1/30
2.5 A	1.6 – 2.5 A	30 A	108102	Ex9S32A 2.5A	1/30
4.0 A	2.5 – 4.0 A	50 A	108103	Ex9S32A 4A	1/30
6.3 A	4.0 – 6.3 A	72.5 A	108104	Ex9S32A 6.3A	1/30
10 A	6.0 – 10 A	130 A	108105	Ex9S32A 10A	1/30
14 A	9.0 – 14 A	175 A	108106	Ex9S32A 14A	1/30
18 A	13 – 18 A	230 A	108107	Ex9S32A 18A	1/30
23 A	17 – 23 A	280 A	108108	Ex9S32A 23A	1/30
25 A	20 – 25 A	280 A	108109	Ex9S32A 25A	1/30
32 A	24 – 32 A	416 A	108110	Ex9S32A 32A	1/30

Notițe

A large rectangular area filled with a grid of small, dashed lines, intended for taking notes or drawing diagrams.

Înteruptoare protecție motoare Ex9SN25B




- Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor
- Testat conform IEC/EN 60947-2 și IEC/EN 60947-4-1
- Curent nominal I_n până la 25 A la 415 V AC-3
- Tensiune nominală de utilizare U_n până la 400 / 415V
- Funcție de deconectare
Protecție la suprasarcină și scurtcircuit
Dispariție tensiune fază
- Potrivite pentru aplicațiile trifazate și monofazate
- Gamă largă de accesorii

Înteruptoarele pentru protecția motoarelor sunt protecții electromagnetice pentru circuitele principale. Acestea sunt utilizate pentru deconectare motor ON/OFF și protecția lor fără fuzibil împotriva scurtcircuitului și pierdere fază.

Protecția fără fuzibil cu motorstarter ajută la reducerea costului, spațiului și timpului de deconectare la scurtcircuit, prin deconectarea motorului în câteva milisecunde.

Codificare Produs

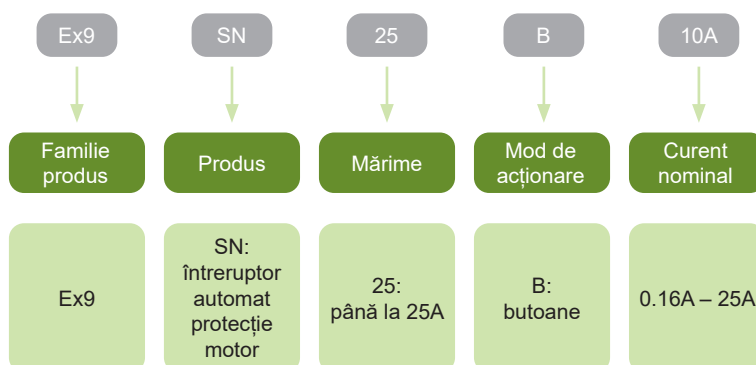


Marcaje de certificare




Înteruptoare protecție motoare Ex9SN25B


Accesorii

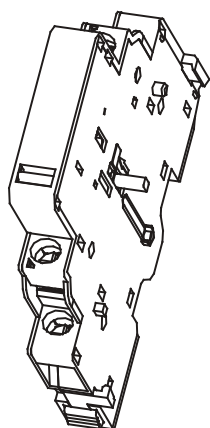


Contacte auxiliare
montaj lateral
ASNA
Până la 2 unități

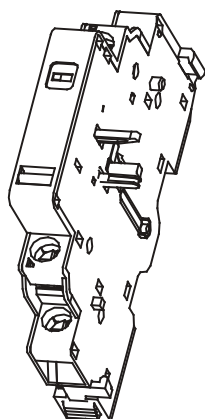


Contacte semnalizare
defect
ASNF
Până la o unitate



Contacte auxiliare
montaj frontal
ASNB
Până la o unitate

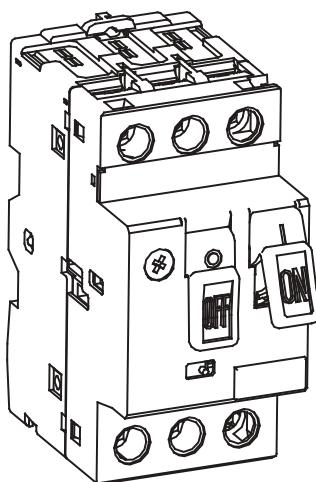

Înteruptor automat
protecție motor
Ex9SN25B

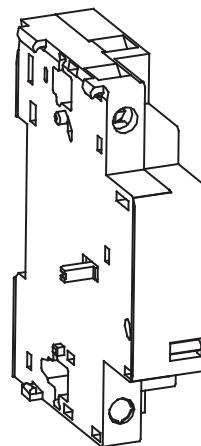

Bobină de tensiune
ASNT or ASNUV
Până la o unitate

Contacte auxiliare ASNA

Contacte auxiliare ASNB

Contact semnalizare defect ASNF

Bobină de declanșare ASNT

Bobină de minimă tensiune ASNUV

Cutii izolate, montare aparentă ASNE

vezi pagina 108

vezi pagina 108

vezi pagina 108

vezi pagina 109

vezi pagina 109

vezi pagina 109

Înteruptoare protecție motoare Ex9SN25B

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor, 3-poli

- Protecție la suprasarcină reglabilă I_r
- Protecție instantanee a curentului de scurtcircuit I_i (ca. $11 - 14 \times I_n$)
- Datorită funcției de compensare a temperaturii, este mult redusă influența ambiantului
- Acționare cu butoane



Curent nominal I_n	Declanșator suprasarcină I_r	Declanșator scurtcircuit I_i	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
0.16 A	0.10 – 0.16 A	1.5 A	108940	Ex9SN25B 0.16A	1/64
0.25 A	0.16 – 0.25 A	2.4 A	108941	Ex9SN25B 0.25A	1/64
0.40 A	0.25 – 0.40 A	5 A	108942	Ex9SN25B 0.4A	1/64
0.63 A	0.40 – 0.63 A	8 A	108943	Ex9SN25B 0.63A	1/64
1.0 A	0.63 – 1.00 A	13 A	108944	Ex9SN25B 1A	1/64
1.6 A	1.0 – 1.6 A	22.5 A	108945	Ex9SN25B 1.6A	1/64
2.5 A	1.6 – 2.5 A	33.5 A	108946	Ex9SN25B 2.5A	1/64
4.0 A	2.5 – 4.0 A	51 A	108947	Ex9SN25B 4A	1/64
6.3 A	4.0 – 6.3 A	78 A	108948	Ex9SN25B 6.3A	1/64
10 A	6.0 – 10 A	138 A	108949	Ex9SN25B 10A	1/64
14 A	9.0 – 14 A	170 A	108950	Ex9SN25B 14A	1/64
18 A	13 – 18 A	223 A	108951	Ex9SN25B 18A	1/64
23 A	17 – 23 A	327 A	108952	Ex9SN25B 23A	1/64
25 A	20 – 25 A	327 A	108953	Ex9SN25B 25A	1/64

Notițe


A large rectangular area filled with a grid of small, dashed lines, intended for taking notes or drawing.

Relee termice de suprasarcină



Relee termice de suprasarcină

Detaliere produs

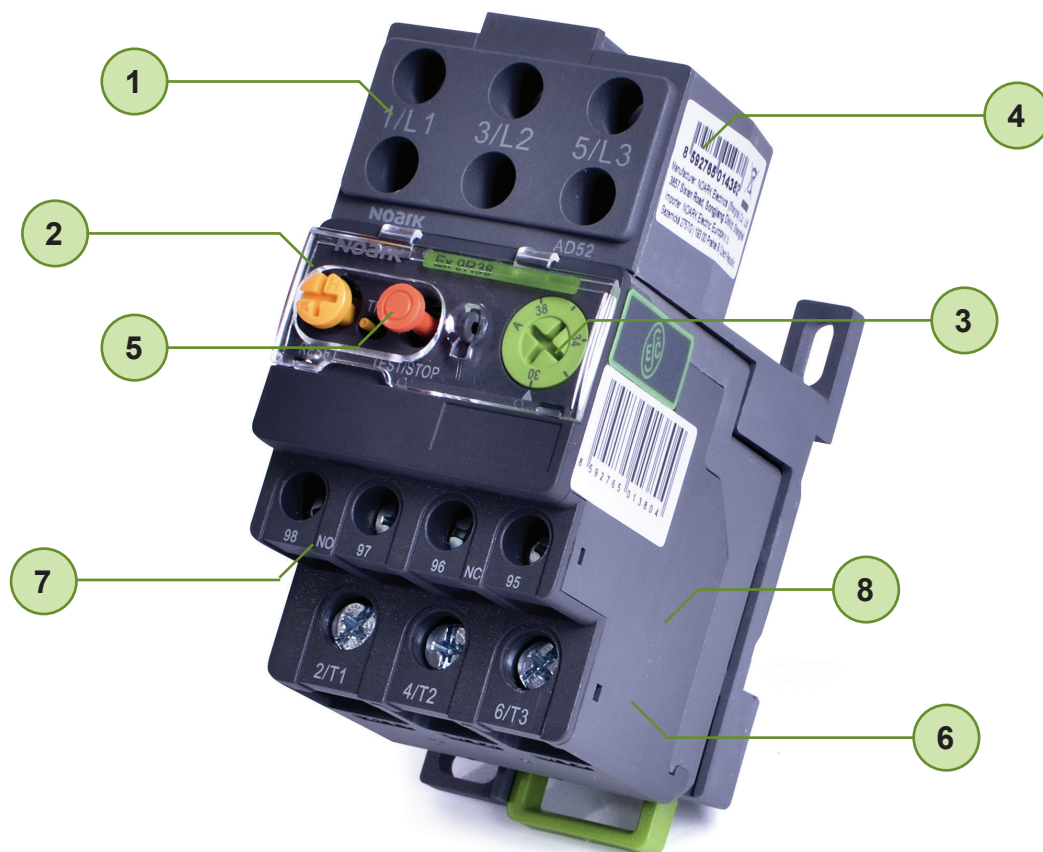

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 ani garanție | 5 | Funcție de resetare automată și manuală |
| 2 | Cinci dimensiuni de carcase | 6 | Clasă de declanșare 10A |
| 3 | Curent nominal până la 500A | 7 | Contacte 1NO și 1NC integrate |
| 4 | Montare directă pe Ex9C(S) sau ca dispozitiv individual | 8 | Protecția motoarelor împotriva suprasarcinilor sau lipsă fază |

Relee termice de suprasarcină Ex9R




- Relee termice de suprasarcină, conform IEC / EN 60947-4-1
- Trei dimensiuni de carcase, cu curent nominal de până la 100 A la 690 V AC-3
- Versiuni cu 3 poli
- Clasa de declanșare 10A
- Pentru montare directă pe contactoarele din seria Ex9C(S) sau ca dispozitiv individual
- Adecvat în principal pentru protecția motoarelor la suprasarcină sau lipsă fază
- Montare pe contactor conectat sau pe șină DIN 35 mm, folosind adaptorul AD5

Releele termice de suprasarcină Ex9C sunt proiectate în principal pentru protecția motoarelor. Aceste rele pot fi combinate direct cu contactoarele din seria Ex9CS și Ex9C sau pot fi folosite ca dispozitiv de sine stătător, cu adaptor AD5. Releele sunt disponibile în variante cu trei dimensiuni de carcase, pentru curenți redusi cuprinși între 0.16 și 100 A.

Varianta Ex9R12 este proiectată pentru mini-contactoarele Ex9CS. Versiunea Ex9R38 poate fi montată pe contactoare Ex9C18 și cu distanțier (inclus în furnitura releului) cu dimensiunea seriei Ex9C38. Ultima mărime a seriei Ex9R100 poate fi combinată cu Ex9C65 și Ex9C100.

Releele Ex9R sunt dotate cu contacte auxiliare 1NO și 1NC.

Codificare produs

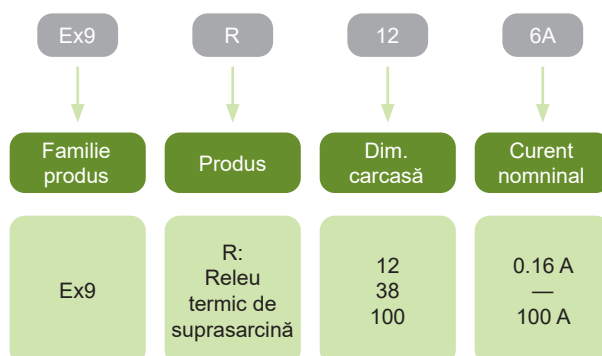

Marcaje de certificare



Relee termice de suprasarcină Ex9R

Design



Ex9R12
Dimensiune
carcasă 12



Ex9R38
Dimensiune
carcasă 38



Ex9R100
Dimensiune
carcasă 100

Montare



Montare directă pe
contactor



Adaptor AD5.



Dispozitiv independent
cu adaptor AD5.

Relee termice de suprasarcină Ex9R


Mărimă carcasă 12

- Releu termic de suprasarcină
- Pentru montarea directă pe minimi-contactoarele Ex9CS
- Dispozitiv independent pentru șinele DIN 35 mm prin intermediul combinației cu adaptorul AD51
- Funcție de resetare automată și manuală
- Clasa de declanșare 10A




Interval curent setare I_n	Pentru dimen. cadru contactor	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
0.1 - 0.16 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101359	Ex9R12 0.16A	1/80
0.16 - 0.25 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101360	Ex9R12 0.25A	1/80
0.25 - 0.4 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101361	Ex9R12 0.4A	1/80
0.4 - 0.63 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101362	Ex9R12 0.63A	1/80
0.63 - 1 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101363	Ex9R12 1A	1/80
1 - 1.6 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101364	Ex9R12 1.6A	1/80
1.6 - 2.5 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101365	Ex9R12 2.5A	1/80
2.5 - 4 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101366	Ex9R12 4A	1/80
4 - 6 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101367	Ex9R12 6A	1/80
5.5 - 8 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101368	Ex9R12 8A	1/80
7 - 10 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101369	Ex9R12 10A	1/80
9 - 12 A	Mini (S06, S09, S12)	3	1 NO + 1 NC	101370	Ex9R12 12A	1/80

Schema de conexiune

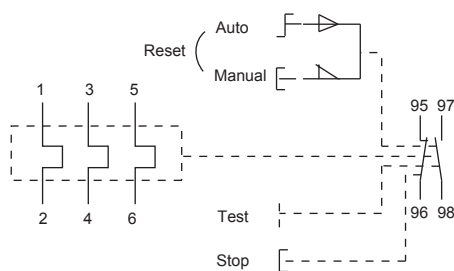

Ex9R12



Ex9R12

Relee termice de suprasarcină Ex9R



Mărime carcasă 38

- Releu termic de suprasarcină;
- Pentru montarea directă pe contactoarele Ex9C09 și Ex9C38 (cu distanțier inclus)
- Dispozitiv independent pentru șinele DIN 35 mm prin intermediul combinației cu adaptorul AD56
- Funcție de resetare automată și manuală
- Clasa de declanșare 10A



Interval curent setare I_e	Pentru dimen. cadru contactor	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
0.63 - 1A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110327	Ex9R38B 1A	1/60
1 - 1.6A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110328	Ex9R38B 1.6A	1/60
1.6 - 2.5A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110329	Ex9R38B 2.5A	1/60
2.5 - 4 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110330	Ex9R38B 4A	1/60
4 - 6 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110331	Ex9R38B 6A	1/60
5.5 - 8 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110332	Ex9R38B 8A	1/60
7 - 10 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110333	Ex9R38B 10A	1/60
9 - 13 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110334	Ex9R38B 13A	1/60
12 - 18 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110335	Ex9R38B 18A	1/60
16 - 24 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110336	Ex9R38B 24A	1/60
23 - 32 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110337	Ex9R38B 32A	1/60
30 - 38 A	18 (09, 12, 18), 38 (25, 32, 38)	3	1 NO + 1 NC	110338	Ex9R38B 38A	1/60

Schema de conexiune

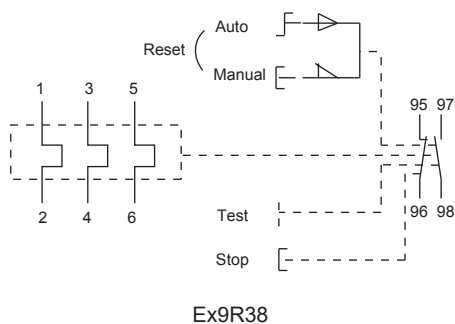

Relee termice de suprasarcină Ex9R



Mărime carcasă 100

- Releu termic de suprasarcină;
- Pentru montarea directă pe contactoarele Ex9C65 și Ex9C100 (cu distanțier inclus)
- Dispozitiv independent pentru șinele DIN 35 mm prin intermediul combinației cu adaptorul AD53
- Funcție de resetare automată și manuală
- Clasa de declanșare 10A



Interval curent setare I_n	Pentru dimen. cadru contactor	Poli	Contacte auxiliare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
23 - 32 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101380	Ex9R100 32A	1/24
30 - 40 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101381	Ex9R100 40A	1/24
37 - 50 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101382	Ex9R100 50A	1/24
48 - 65 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101383	Ex9R100 65A	1/24
55 - 70 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101384	Ex9R100 70A	1/24
63 - 80 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101385	Ex9R100 80A	1/24
80 - 100 A	65 (40, 50, 65), 100 (80, 100)	3	1 NO + 1 NC	101386	Ex9R100 100A	1/24

Schema de conexiune

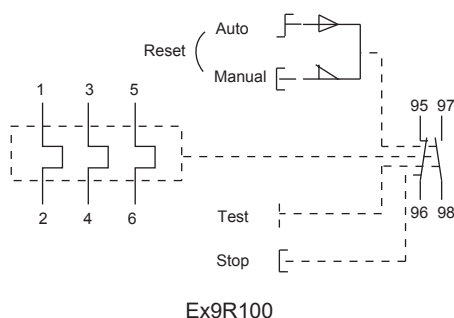

Notițe

Relee termice de suprasarcină Ex9R până la 500 A




- Relee termice de suprasarcină, conform IEC / EN 60947-4-1
- Două dimensiuni de carcase, cu curent nominal de până la 500 A at 690 V AC-3
- Versiuni cu 3 poli
- Clasa de declanșare 10A
- Pentru montare directă pe contactoarele din seria Ex9C sau ca dispozitiv individual
- Adecvat în principal pentru protecția motoarelor la suprasarcină sau lipsă fază

Releele termice de suprasarcină Ex9R sunt proiectate pentru protecția motoarelor împotriva suprasolicitării. Se pot utiliza atât independent cu adaptoare AD5 cât și în combinație cu contactoarele din seria Ex9C115-500. Releele sunt disponibile în două dimensiuni, pentru curenți între 80 — 500 A.

Dimensiunea Ex9R185 este concepută pentru a se potrivi contactoarelor cu mărimea cadrului până la 185 (Ex9C115-185). Pe versiunea Ex9R500 pot fi montate atât contactoare cu mărimea cadrului de 300 (Ex9C225-300) și de 500 (Ex9C400-500).

Releele termice Ex9R sunt echipate în varianta standard cu 1NO și 1NC contacte auxiliare integrate.

Codificare produs

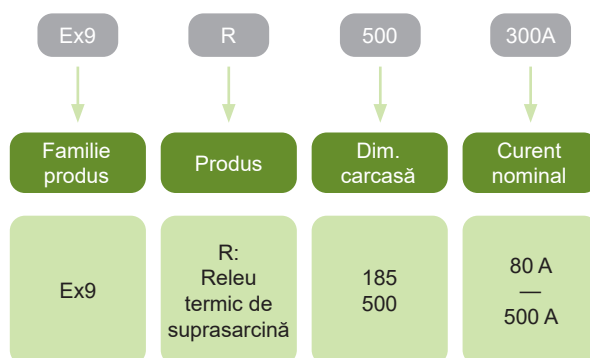

Marcaje de certificare



Relee termice de suprasarcină Ex9R până la 500 A

Design



Ex9R185
Dimensiune
carcasă 185



Ex9R500
Dimensiune
carcasă 500

Montare



Montare directă pe
contactor Ex9C



Dispozitiv independent
cu adaptor AD5.

Relee termice de suprasarcină Ex9R până la 500 A

Mărime carcasă 185

- Relee termice de suprasarcină
- Pentru montarea directă pe contactorii Ex9C115-185
- Dispozitiv independent cu adaptor pentru șinele DIN 35 mm prin intermediul combinației cu adaptorul AD54
- Funcție de resetare automată și manuală
- Clasa de declanșare 10A



Interval curent setare I_r	Pentru dimen. cadru contactor	Poli	Conatctce aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
80 - 115 A	185 (115, 165, 185)	3P	1 NO + 1 NC	106326	Ex9R185 115A	1/8
110 - 150 A	185 (115, 165, 185)	3P	1 NO + 1 NC	106327	Ex9R185 150A	1/8
140 - 185 A	185 (115, 165, 185)	3P	1 NO + 1 NC	106328	Ex9R185 185A	1/8


Mărime carcasă 500

- Relee termice de suprasarcină
- Pentru montarea directă pe contactorii Ex9C225-500
- Dispozitiv independent cu adaptor pentru șinele DIN 35 mm prin intermediul combinației cu adaptorul AD55
- Funcție de resetare automată și manuală
- Clasa de declanșare 10A



Interval curent setare I_r	Pentru dimen. cadru contactor	Poli	Conatctce aux.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
160 - 225 A	300 (225, 265, 300) 500 (400, 500)	3P	1 NO + 1 NC	106329	Ex9R500 225A	1/8
210 - 300 A	300 (225, 265, 300) 500 (400, 500)	3P	1 NO + 1 NC	106330	Ex9R500 300A	1/8
280 - 400 A	300 (225, 265, 300) 500 (400, 500)	3P	1 NO + 1 NC	106331	Ex9R500 400A	1/8
380 - 500 A	300 (225, 265, 300) 500 (400, 500)	3P	1 NO + 1 NC	106332	Ex9R500 500A	1/8

Schema de conexiune

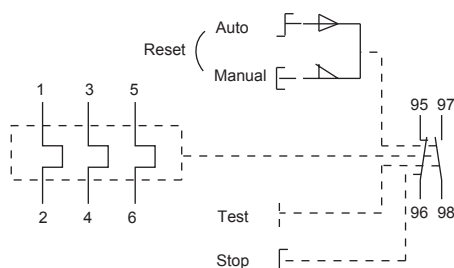

Notițe

Relee termice
de supraîncălzire

A large rectangular area filled with a grid of small, dashed lines, intended for taking notes.

Accesorii pentru dispozitive industriale

Accesorii pentru
dispozitive
industriale



Accesorii pentru dispozitive industriale

Detaliere produs



1 5 ani garanție

2 Diferite combinații de contacte auxiliare

3 Diferite tipuri de declanșatoare

4 Construcție robustă

5 Montare ușoară

6 Gamă largă de accesorii

Accesorii pentru contactoare




- Accesorii pentru contactoarele Ex9CS, Ex9CSR, Ex9C, Ex9CR, Ex9C500 și Ex9CC
- Contacte auxiliare montate frontal AX41/42
- Contacte auxiliare montate lateral AX43/44
- Modul de timp pneumatic cu întârziere TDD4
- Modul de protecție CCU4
- Interblocaj mecanic MIT4
- Setul de conectare PCL pentru combinații reversibile

Blocurile de contacte auxiliare AX41 și modul de protecție cu varistor CCU41 sunt proiectate pentru a putea funcționa cu mini-contactoarele Ex9CS sau Ex9CSR. Blocurile de contacte auxiliare sunt disponibile în varianta cu patru contacte, cu toate combinațiile posibile.

La contactoarele Ex9C (Ex9C, Ex9CR) cu diferite tipuri de carcase se pot folosi aceleși blocuri de contacte auxiliare (cu excepția mini-contactoarelor). Fiecare contactor poate fi dotat cu un bloc de contacte auxiliare, montat frontal (AX42 sau TDD4), două blocuri de contacte auxiliare tip AX43/44 (unul în partea stânga, cealalt în partea dreaptă) și modulul de protecție CCU42/43. Instalarea unei unități montate frontal nu afectează posibilitatea instalării unui releu termic de suprasarcină Ex9R.

Contactoarele capacitive Ex9CC pot fi echipate cu două unități montate lateral AX4311 (unul în partea stânga, cealalt în partea dreaptă) și un modul de protecție CCU42/43.


Codificare produs

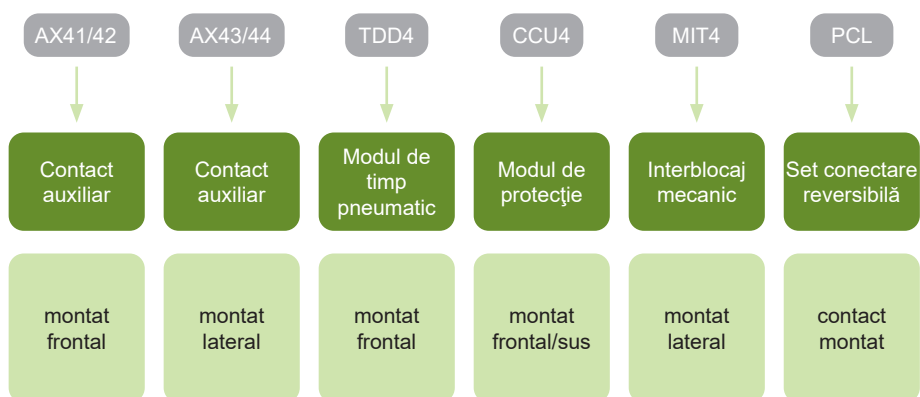

Accesorii pentru contactoare

Mini-contactoare Ex9CS


Mini-contactoare inversoare Ex9CSR

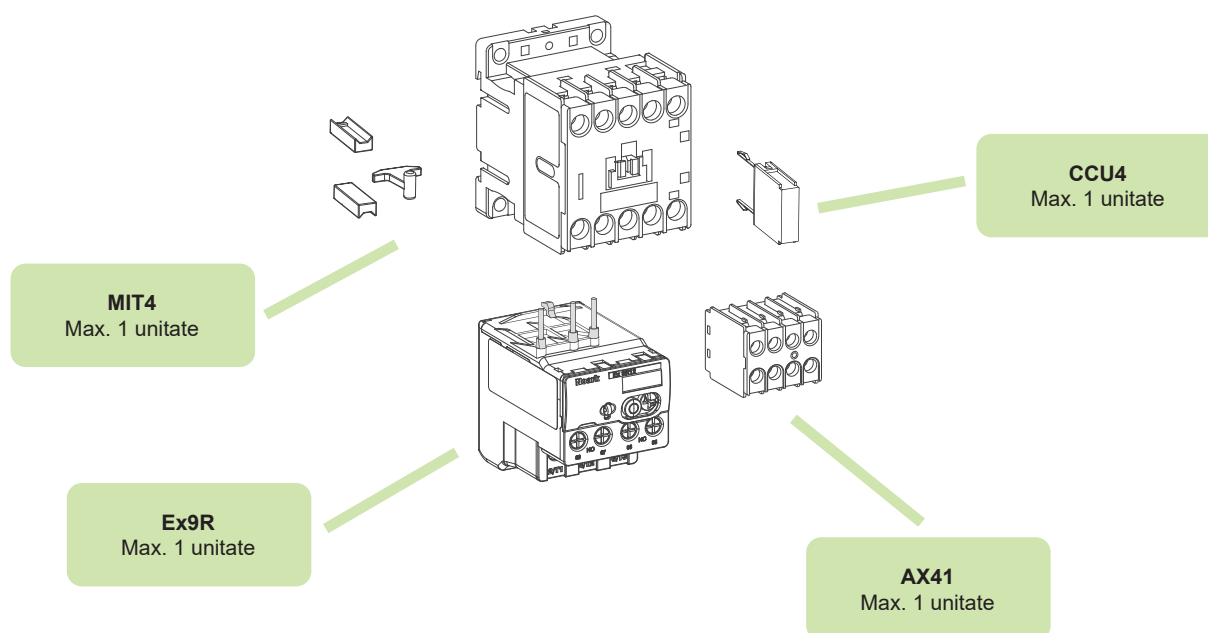

Accesorii pentru contactoare

Contactoarele Ex9C, Ex9C500


Contactoare inversoare Ex9CR

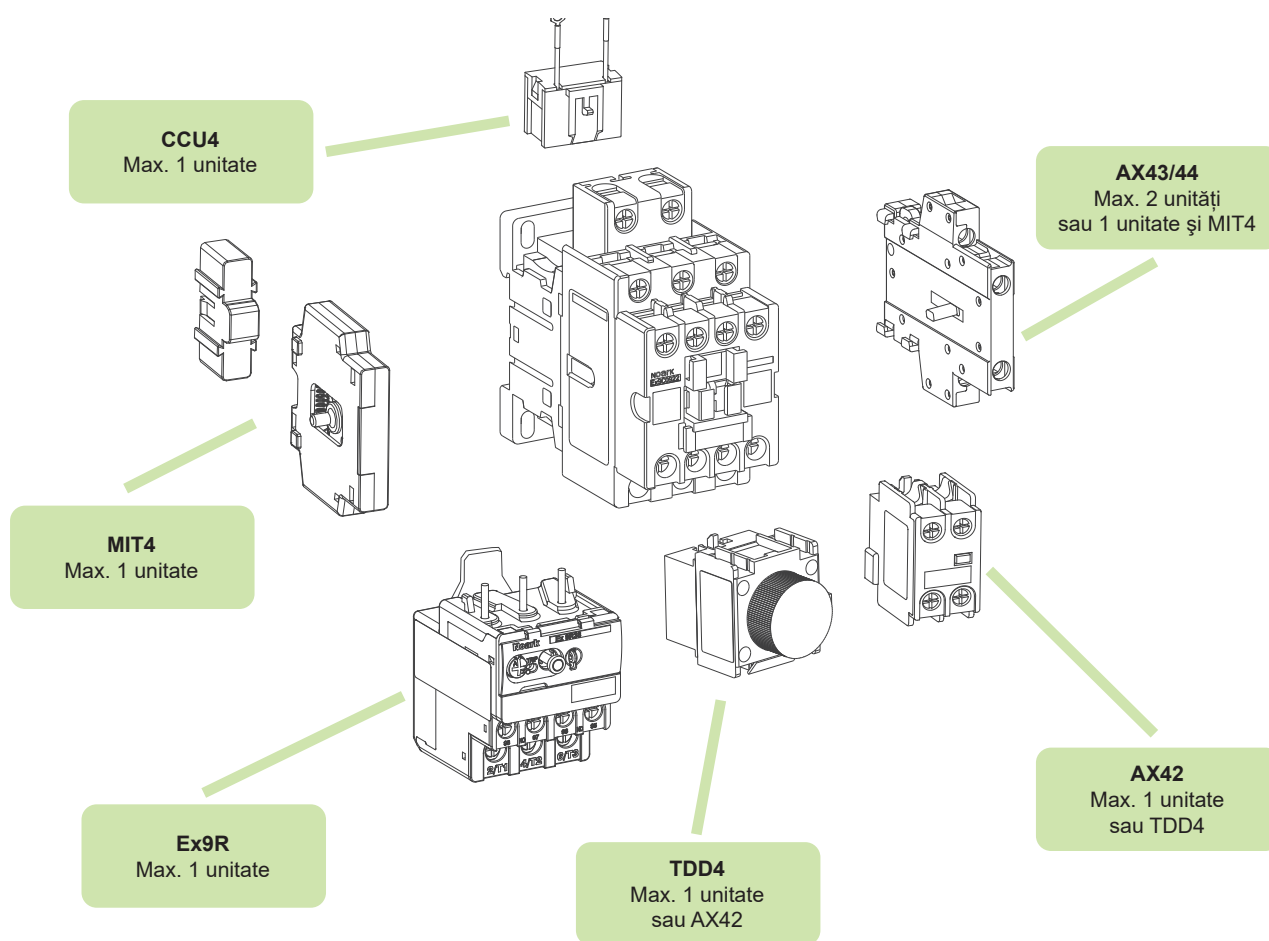


Accesorii pentru contactoare

Contactoare capacitive Ex9CC

CCU4
Max. 1 unitate



AX43
Max. 1 unitate
cu montaj lateral

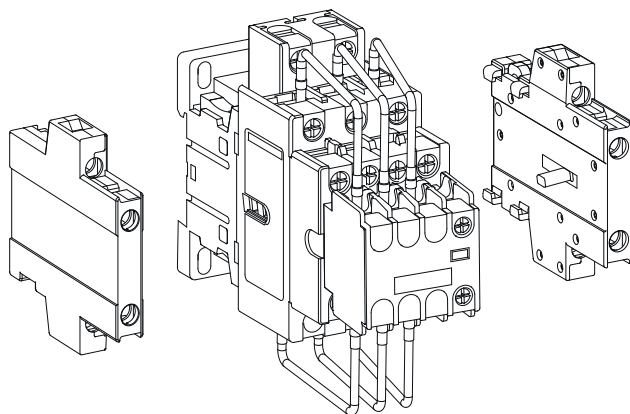

AX43
Max. 1 unitate
cu montaj lateral

Accesorii pentru contactoare


Contacte auxiliare pentru mini-contactoarele Ex9CS, montate frontal

- Contacte auxiliare pentru mini-contactoarele Ex9CS și Ex9CSR
- Pentru montaj ulterior
- Versiunea montaj frontal;
- Un bloc poate fi utilizat cu un contactor;
- Nu elimină posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R12



Contacte	Adecvate pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
4 NC	Ex9CS, Ex9CSR	101435	AX4104	6/216
1 NO + 3 NC	Ex9CS, Ex9CSR	101280	AX4113	6/216
2 NO + 2 NC	Ex9CS, Ex9CSR	101281	AX4122	6/216
3 NO + 1 NC	Ex9CS, Ex9CSR	101282	AX4131	6/216
4 NO	Ex9CS, Ex9CSR	101283	AX4140	6/216

Scheme de conexiune

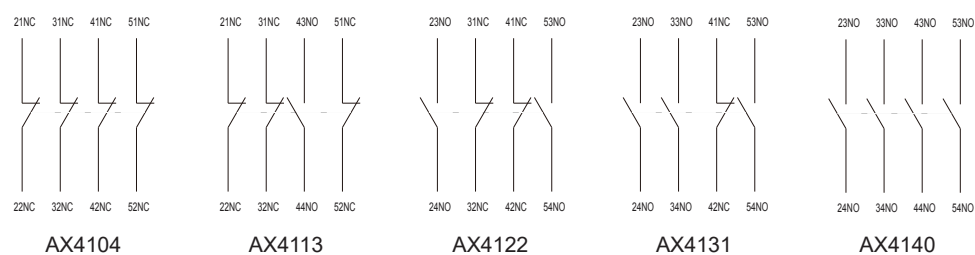

Accesorii pentru contactoare


Contacte auxiliare pentru contactoare, montate frontal

- Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C, Ex9CR până la 500A
- Pentru montaj ulterior
- Versiunea montaj frontal;
- Un bloc sau TDD4 poate fi utilizat cu un contactor;
- Nu elimină posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R



Contacte	Adecvate pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
2 NC	Ex9C, Ex9CR	101284	AX4202	12/624
1 NO + 1 NC	Ex9C, Ex9CR	101285	AX4211	12/624
2 NO	Ex9C, Ex9CR	101286	AX4220	12/624
4 NC	Ex9C, Ex9CR	101287	AX4204	6/312
1 NO + 3 NC	Ex9C, Ex9CR	101288	AX4213	6/312
2 NO + 2 NC	Ex9C, Ex9CR	101289	AX4222	6/312
3 NO + 1 NC	Ex9C, Ex9CR	101290	AX4231	6/312
4 NO	Ex9C, Ex9CR	101291	AX4240	6/312

Schema de conexiune

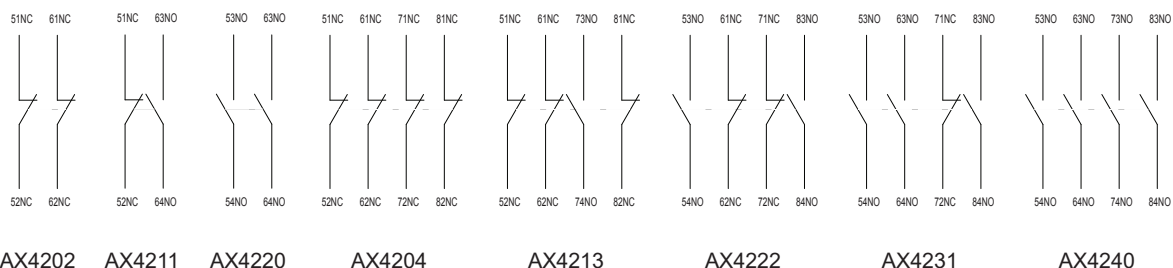

Date tehnice p. 209


Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C, montate lateral

- Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C, Ex9CR până la 100 A
- Pentru montaj ulterior
- Versiunea montaj lateral
- Un bloc poate fi folosit cu un contactor în partea stângă și altul în partea dreaptă.
- Nu elimină posibilitatea de a instala o unitate de contact auxiliar cu montare frontală AX42/TDD4 sau un releu de suprasarcină Ex9R



Contacte	Adecvate pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
1 NO + 1 NC	Ex9C, Ex9CR	101292	AX4311	10/120

Schema de conexiune



AX4311

Date tehnice p. 211

Accesorii pentru contactoare


Contacte auxiliare pentru contactoarele C500, montate lateral

- Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C115-500
- Pentru montare ulterioară
- Versiunea montată lateral
- 1 bloc poate fi folosit cu un contactor în partea stângă și altul în partea dreaptă
- Nu elimină posibilitatea de a instala un contact auxiliar montat frontal AX42 sau un releu de suprasarcină Ex9R185, Ex9R500



Contacte	Adecvate pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
1 NO + 1 NC	Ex9C115-500	106322	AX4411	1/12/144
2 NO	Ex9C115-500	107958	AX4420	1/12/144
2 NC	Ex9C115-500	107957	AX4402	1/12/144

Scheme de conexiune




AX4402 AX4411 AX4420

Date tehnice p. 216

Interblocaj mecanic pentru gama de contactoare Ex9C montat lateral

- Setul de interblocaj mecanic pentru conectarea de contactoare Ex9C permite acționarea unui singur contactor la acel moment.
- Pentru montarea ulterioară
- O unitate poate fi utilizată împreună cu două contactoare de aceeași mărime
- Utilizarea limitată a contactului montat lateral AX43/44, nu limitează posibilitatea instalării contactorului auxiliar montat frontal AX42 sau a releelor termice Ex9R



Contacte	Adecvate pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
Interblocaj mecanic	Ex9CS	107959	MIT41	1 set
Interblocaj mecanic	Ex9C09-38 11	107960	MIT42-11	1 set
Interblocaj mecanic	Ex9C09-38 22	108095	MIT42-22	1 set
Interblocaj mecanic	Ex9C40-100	107961	MIT43	1 set
Interblocaj mecanic	Ex9C115-185	107962	MIT44	1 set
Interblocaj mecanic	Ex9C225-300	107963	MIT45	1 set
Interblocaj mecanic	Ex9C400-500	107964	MIT46	1 set

Seturi conectare pentru combinația reversibilă a contactoarelor Ex9C

- Seturi de conexiune pentru combinația reversibilă a două contactoare Ex9C115-500
- Pentru montarea ulterioară
- O unitate poate fi utilizată împreună cu două contactoare de aceeași mărime
- Nu limitează posibilitatea instalării contactorului auxiliar montat frontal AX42 sau a releelor termice Ex9R



Contacte	Adecvate pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
Set conexiune	Ex9C115-185	107965	PCL185	1 set
Set conexiune	Ex9C225-300	107966	PCL300	1 set
Set conexiune	Ex9C400-500	107967	PCL500	1 set

Accesorii pentru contactoare

Modul de timp pneumatic cu întârziere

- Pentru închiderea sau deschiderea cu întârziere a contactelor auxiliare 1 NO + 1 NC
- Adecvat pentru contactoarele of Ex9C, Ex9CR până la 500 A
- Pentru montare ulterioară
- Montaj frontal
- Un bloc sau AX42 poate fi utilizat cu un contactor;
- Nu elimină posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R



Tip întârziere	Perioada	Nr. art.	Tip	Ambalaj
ON delay	0.1 - 3 s	104494	TDD41A	1/72
ON delay	0.1 - 30 s	104493	TDD41B	1/72
ON delay	10 - 180 s	104492	TDD41C	1/72
OFF delay	0.1 - 3 s	104491	TDD42A	1/72
OFF delay	0.1 - 30 s	104490	TDD42B	1/72
OFF delay	10 - 180 s	104489	TDD42C	1/72

Date tehnice p. 213

Modul de protecție

- Reduce vârfurile de tensiune în circuitul de comandă
- Versiuni cu varistor (CCU 41) și cu RC (CCU 42, CCU 43)
- Include cablu pentru conectarea la contactor
- Pentru montare ulterioară
- Montaj frontal
- Un bloc poate fi utilizat cu un contactor;
- Nu elimină posibilitatea de a instala o unitate de contact auxiliar cu montare frontală AX42/TDD4 sau un releu de suprasarcină Ex9R




Protecție	Adecvat pentru	Nr. art.	Tip	Ambalaj
380-415 V	Ex9CS06-12	104502	CCU41 415	1/10
110-240 V	Ex9CS06-12	104503	CCU41 240	1/10
24-48 V	Ex9CS06-12	104501	CCU41 48	1/10
380-415 V	Ex9C09-38, Ex9CC09-38	104499	CCU42 415	1/10
110-240 V	Ex9C09-38, Ex9CC09-38	104500	CCU42 240	1/10
24-48 V	Ex9C09-38, Ex9CC09-38	104498	CCU42 48	1/10
380-415 V	Ex9C40-100, Ex9CC50-100	104496	CCU43 415	1/4
110-240 V	Ex9C40-100, Ex9CC50-100	104497	CCU43 240	1/4
24-48 V	Ex9C40-100, Ex9CC50-100	104495	CCU43 48	1/4

Date tehnice p. 215

Accesorii pentru contactoare

Bobină comandă de rezervă pentru contactoarele Ex9C500

- Bobine de schimb pentru contactoarele Ex9C115-500
- Se înlocuiește bobina furnizată în contactor
- Suport inclus
- Ambalate separat



Contacte	Adecvate pt.	Tensiune control	Nr. art.	Tip	Ambalaj
Bobină de schimb	Ex9C185	415 V AC/DC	107986	ECC44 415V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	400 V AC/DC	107985	ECC44 400V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	380 V AC/DC	107984	ECC44 380V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	240 V AC/DC	107983	ECC44 240V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	230 V AC/DC	107982	ECC44 230V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	220 V AC/DC	107981	ECC44 220V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	127 V AC/DC	107980	ECC44 127V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	110 V AC/DC	107979	ECC44 110V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	48 V AC/DC	107978	ECC44 48V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	42 V AC/DC	107977	ECC44 42V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	36 V AC/DC	107976	ECC44 36V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C185	24 V AC/DC	107975	ECC44 24V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	415 V AC/DC	107998	ECC45 415V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	400 V AC/DC	107997	ECC45 400V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	380 V AC/DC	107996	ECC45 380V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	240 V AC/DC	107995	ECC45 240V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	230 V AC/DC	107994	ECC45 230V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	220 V AC/DC	107993	ECC45 220V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	127 V AC/DC	107992	ECC45 127V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	110 V AC/DC	107991	ECC45 110V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	48 V AC/DC	107990	ECC45 48V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	42 V AC/DC	107989	ECC45 42V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	36 V AC/DC	107988	ECC45 36V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C300	24 V AC/DC	107987	ECC45 24V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	415 V AC/DC	108010	ECC46 415V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	400 V AC/DC	108009	ECC46 400V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	380 V AC/DC	108008	ECC46 380V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	240 V AC/DC	108007	ECC46 240V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	230 V AC/DC	108006	ECC46 230V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	220 V AC/DC	108005	ECC46 220V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	127 V AC/DC	108004	ECC46 127V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	110 V AC/DC	108003	ECC46 110V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	48 V AC/DC	108002	ECC46 48V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	42 V AC/DC	108001	ECC46 42V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500	36 V AC/DC	108000	ECC46 36V AC/DC	1
Bobină de schimb	Ex9C500*	24 V AC/DC	107999	ECC46 24V AC/DC	1

*) Pentru versiunea de 24V a contactorilor Ex9C500 nu se poate folosi bobina cu U_c diferit



Accesorii pentru Ex9S32A




- Accesorii pentru întreruptoarele automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A
- Contacte auxiliare montaj frontal AX51
- Contacte auxiliare montaj lateral AX52
- Contact semnalizare defect montaj lateral AL511
- Bobină declanșare SHT51
- Bobină minimă tensiune UVT51
- Adaptor terminale CC5
- Suport DRA51

Întreruptoarele automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A pot fi echipate cu o gamă variată de accesorii. Toate accesoriile sunt proiectate astfel încât să fie posibilă combinarea diferitelor tipuri cu un singur dispozitiv. Pot fi utilizate până la trei unități de contacte auxiliare sau de semnalizare defect plus o bobină de tensiune.

Unitățile de contacte auxiliare sunt disponibile în trei combinații posibile de contacte. Unitățile de contacte auxiliare și de semnalizare defect trebuie montate în stânga pe dispozitiv. Unitățile de declanșare sunt montate în partea dreaptă. Instalarea unităților de contact auxiliare sau de semnalizare defect nu afectează posibilitatea de a instala bobine de tensiune.

Codificare produs

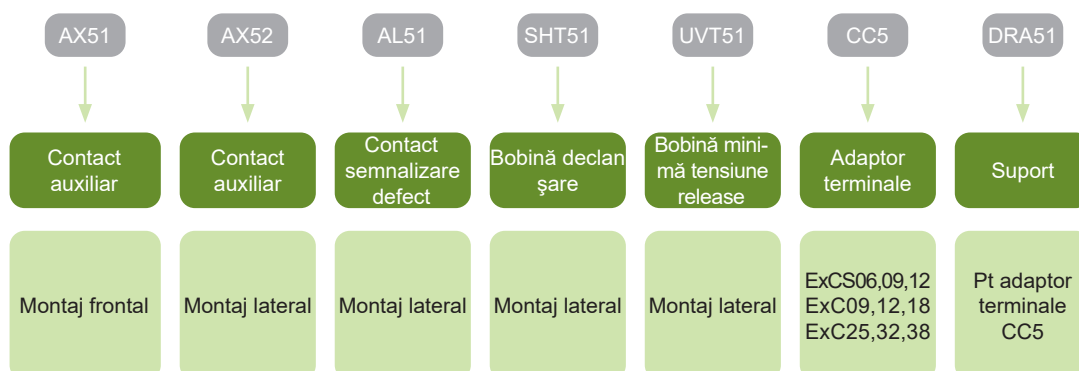

Accesorii pentru Ex9S32A

Contacte auxiliare pentru Ex9S32A, montaj frontal



Contacte	Potrivit pt.	Nr.articol	Tip	Ambalaj
1 NO + 1 NC	Ex9S32A	108143	AX51 11	10/720
2 NO	Ex9S32A	108144	AX51 20	10/720

Date tehnice p. 218

Contacte auxiliare pentru Ex9S32A, montaj lateral



Contacte	Potrivit pt.	Nr.articol	Tip	Ambalaj
1 NO + 1 NC	Ex9S32A	108145	AX52 11	2/192
2 NO	Ex9S32A	108146	AX52 20	2/192
2 NC	Ex9S32A	108147	AX52 02	2/192

Date tehnice p. 219

Contact semnalizare defect pentru Ex9S32A, montaj lateral



Contacte	Potrivit pt.	Nr.articol	Tip	Ambalaj
1 NO + 1 NC	Ex9S32A	108154	AL5111	1/96

Date tehnice p. 220

Bobină minimă tensiune pentru Ex9S32A, montaj lateral



Tensiune operare	Potrivit pt.	Nr. articol.	Tip	Ambalaj
110 – 115 V AC	Ex9S32A	108148	UVT51I	1/96
220 – 240 V AC	Ex9S32A	108149	UVT51J	1/96
380 – 400 V AC	Ex9S32A	108150	UVT51K	1/96

Date tehnice p. 221

Accesorii pentru Ex9S32A

Bobină declanșare pentru Ex9S32A, montaj lateral



Tensiune operare	Potrivit pt	Nr. articol.	Tip	Ambalaj
110 – 115 V AC	Ex9S32A	108151	SHT51F	1/96
220 – 240 V AC	Ex9S32A	108152	SHT51G	1/96
380 – 400 V AC	Ex9S32A	108153	SHT51H	1/96

Date tehnice p. 222

Adaptor terminal pentru Ex9S32A



Pt contactoare	Potrivit pt	Nr.Articol	Tip	Ambalaj
Ex9CS06, 09, 12	Ex9S32A	108155	CC51	6/240
Ex9C09, 12, 18	Ex9S32A	109077	CC52	3/120
Ex9C25, 32, 38	Ex9S32A	109078	CC53	3/60

Suport pentru Ex9S32A



Pt adaptor terminal	Potrivit pt.	Nr.Articol	Tip	Ambalaj
CC51, CC52, CC53	Ex9S32A	109079	DRA51	16/96

Notițe



Accesorii pentru Ex9SN25B




- Accesorii pentru întreruptoarele automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B
- Contacte auxiliare montaj frontal ASNB
- Contacte auxiliare montaj lateral ASNA
- Contact semnalizare defect montaj lateral ASNF
- Bobină minimă tensiune ASNUV
- Bobină declanșare ASNT
- Cutie izolată, montaj aparent

Întreruptoarele automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B pot fi echipate cu o gamă variată de accesorii. Toate accesoriile sunt proiectate astfel încât să fie posibilă combinarea diferitelor tipuri cu un singur dispozitiv. Pot fi utilizate până la trei unități de contacte auxiliare sau de semnalizare defect plus o bobină de tensiune.

Unitățile de contacte auxiliare sunt disponibile în trei combinații posibile de contacte. Unitățile de contacte auxiliare și de semnalizare defect trebuie montate în stânga pe dispozitiv. Unitățile de declanșare sunt montate în partea dreaptă. Instalarea unităților de contact auxiliare sau de semnalizare defect nu afectează posibilitatea de a instala bobine de tensiune.

Codificare produs

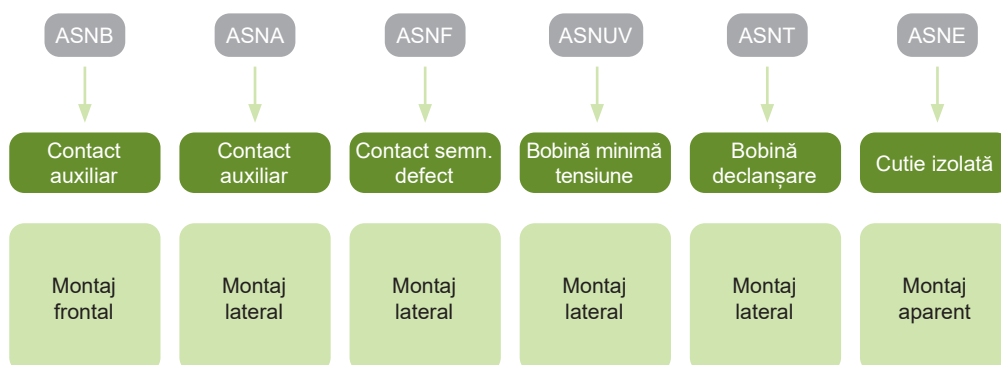

Accesorii pentru Ex9SN25B

Contacte auxiliare pentru Ex9SN25B, montaj frontal



Contacte	Potrivit pt.	Nr.Articol	Tip	Ambalaj
2 NO	Ex9SN25B	108956	ASNB20	20/1280
1 NO + 1 NC	Ex9SN25B	108957	ASNB11	20/1280

Date tehnice p. 223

Contacte auxiliare pentru Ex9SN25B, montaj lateral



Contacte	Potrivit pt.	Nr.Articol	Tip	Ambalaj
2 NO	Ex9SN25B	108954	ASNA20	4/256
1 NO + 1 NC	Ex9SN25B	108955	ASNA11	4/256

Date tehnice p. 224

Contact semnalizare defect pentru Ex9SN25B, montaj lateral



Contacte	Potrivit pt.	Nr.Articol	Tip	Ambalaj
1NO(Desect)+1NC(Aux)	Ex9SN25B	108964	ASNF1001	3/192
1NC(Defect)+1NC(Aux)	Ex9SN25B	108965	ASNF0101	3/192
1NO(Defect)+1NO(Aux)	Ex9SN25B	108966	ASNF1010	3/192
1NC(Defect)+1NO(Aux)	Ex9SN25B	108967	ASNF0110	3/192

Date tehnice p. 225

Accesorii pentru Ex9SN25B

Bobină minimă tensiune pentru Ex9SN25B, montaj lateral



Date tehnice p. 227

Tensiune operare AC	Potrivit pt.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
110-115V 50Hz/127V 60Hz	Ex9SN25B	108958	ASNUVA	2/128
220-240V 50Hz	Ex9SN25B	108959	ASNUVB	2/128
380-400V 50Hz/ 440V 60Hz	Ex9SN25B	108960	ASNUVC	2/128

Bobină declanșare pentru Ex9SN25B, montaj lateral



Date tehnice p. 226

Tensiune operare AC	Potrivit pt.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
110-115V 50Hz/127V 60Hz	Ex9SN25B	108961	ASNTA	2/128
220-240V 50Hz	Ex9SN25B	108962	ASNTB	2/128
380-400V 50Hz/ 440V 60Hz	Ex9SN25B	108963	ASNTC	2/128

Cutie izolată pentru Ex9SN25B, montaj aparent



Date tehnice p. 228

Descriere	Potrivit pt.	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
Cu schema de functionare	Ex9SN25B	108968	ASNEA	1/20
Buton de urgenta	Ex9SN25B	108969	ASNEB	1/12

Notițe



Accesorii pentru relele termice de suprasarcină




- Accesorii pentru relele de suprasarcină Ex9R
- Adaptoare pentru aplicații individuale ale releelor
- Permite montajul releului de suprasarcină pe șina DIN de 35 mm
- Echipat cu un set de borne pentru conectarea bornelor releului în ambele părți

Adaptoarele AD5 sunt proiectate pentru a permite utilizarea separată a releelor de suprasarcină Ex9R, fără un contactor din seria Ex9C(S).

Adaptorul AD51 se potrivește cu relele de suprasarcină Ex9R12. Adaptorul AD56 este destinat releelor Ex9R38. Relele de suprasarcină Ex9R100 pot fi combinate cu AD53, mărimea R185 cu AD54 și mărimea R500 cu adaptorul AD55.

Codificare produs

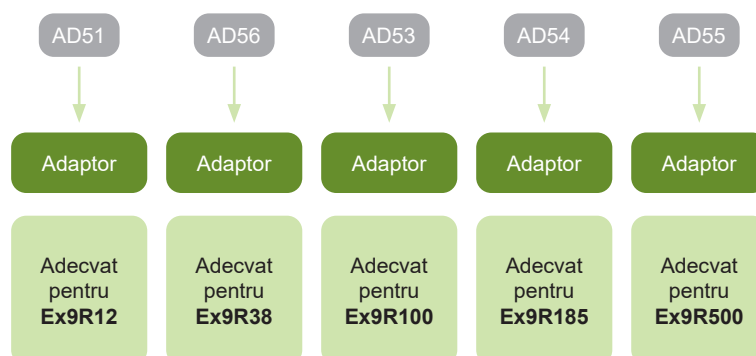

Accesorii pentru relele termice de suprasarcină

Montarea



Ex9R
Releu de
bază



AD5
Adaptor



Ex9R + AD5
Pentru aplicații
individuale

Accesorii pentru relele termice de suprasarcină

Adaptoare pentru aplicații individuale a releelor Ex9R de până la 100 A

- Permit utilizarea separată a releului de suprasarcină, fără un contactor.
- Pentru montarea directă pe o șină DIN de 35 mm.



Descriere	Adecvat pt.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Adaptor	Ex9R12	101436	AD51	2/80
Adaptor	Ex9R38	110339	AD56	2/80
Adaptor	Ex9R100	101438	AD53	2/24

Adaptoare pentru aplicații individuale a releelor Ex9R185/500

- Permit utilizarea separată a releului de suprasarcină, fără un contactor.
- Pentru montarea directă pe panou cu șuruburi.



Descriere	Adecvat pt.	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Adaptor	Ex9R185	107968	AD54	1/12
Adaptor	Ex9R500	107969	AD55	1/12




Dispozitive cu montaj pe uşă



Dispozitive cu
montaj pe uşă

Dispozitive cu montaj pe uşă

Detaliere produs

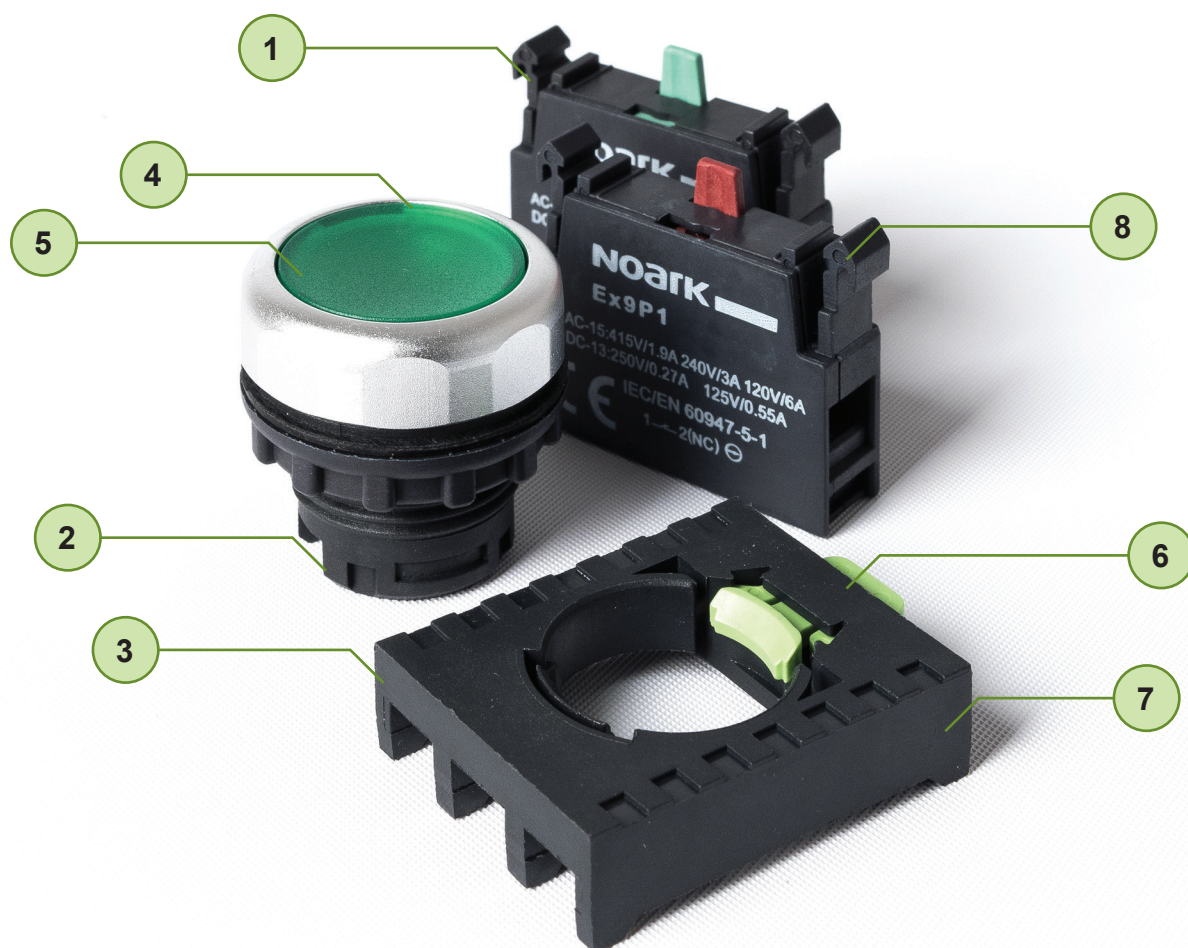

1 5 ani garanție

2 Grad de protecție IP65 pentru Ex9P1 și Ex9IL

3 Elemente de iluminat cu LED de mare luminozitate

4 Dispozitive de control, lampi de semnalizare și indicatoare acustice

5 Versiuni de culori pentru butoane și lampi

6 Design compact

7 Diferite tipuri de capace de control

8 Montare ușoară într-un panou cu decupare de 22 mm

Dispozitive cu montaj pe ușă Ex9P1



- Butoane și lămpi de semnalizare cu montaj pe ușă
- Testat conform IEC / EN 60947-5-1
- Variate tipuri de comandă
- Montare ușoară într-un panou cu decupare de 22 mm
- Grad de protecție IP65
- Ușor de montat și demontat
- Echipamente de iluminat cu LED-uri de mare luminozitate
- Sistem configurabil, combinație arbitrară de contacte și unități LED pentru diverse aplicații

Gama de butoane și lămpi de semnalizare Ex9P1 sunt folosite în variate aplicații pentru rezidențial și industrial, panouri de comandă sau controlul motoarelor. Acestea sunt concepute ca dispozitive compacte combinate din diferite părți modulare - capșon, adaptor fixare, unitate contact și de semnalizare. Aceste părți se pot combina în diverse variante pentru a realiza diferite funcții.

Pentru versiunile semi-transparente (iluminate) pot fi folosite elemente LED cu luminozitate puternică ce asigură indicații sigure ale circuitului, reduce puterea de consum și crește durata de viață.

Capetele de comandă sunt concepute în culori luminoase și de semnalizare este realizată în culori deschise și eficientizează suprafața cu inel din aluminiu. Sunt disponibile în culori variate, forme și tipuri.

Codificare produs

Ex9	P1	M	6	I		g
Familie produs	Produs	Parte operativă	Marime capac	Posibilitatea iluminării	Incuetoare	Culoare
Ex9	P1: Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă	F: buton plat R: buton înalt D: buton în două culori buton ciuperca H: buton ciuperca pentru Oprire de Urgență S: 2 poziții selector S3: 3-poziții selector P: lampă semnalizare	_ : 40 mm 6: 60 mm	_ : nu I: da	_ : nu K: da	_ : argintiu g: verde r: roșu w: alb k: negru y: galben b: albastru

Marcaje de certificare



Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Tipuri



Butoane plate
Ex9P1 F



Butoane înalte
Ex9P1 R



Butoane duble
Ex9P1 D



Butoane ciupercă
Ex9P1 M



Oprire de urgenţă
Ex9P1 H



Selector poziţie
Ex9P1 S




Selector cu cheie
de blocare
Ex9P1 SK



Lampă semnalizare
Ex9P1 P

Principiul de montaj

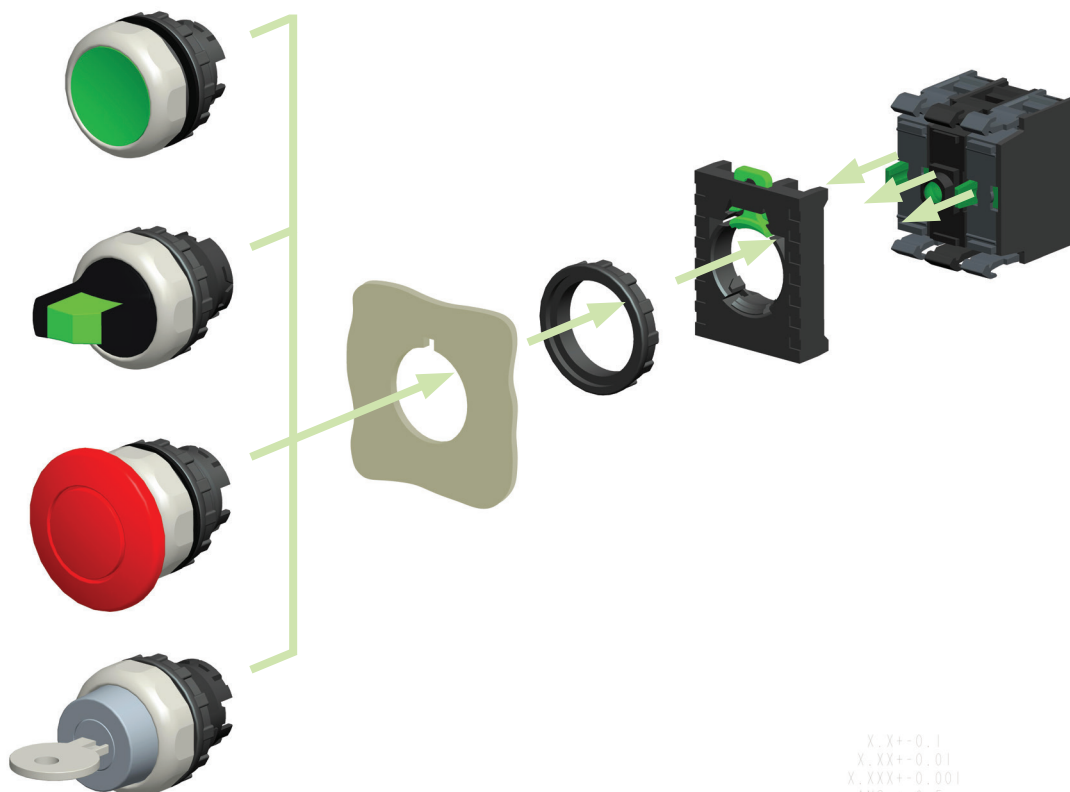

X, X+-0,1
X, XX+-0,01
X, XXX+-0,001
ANG, +-0,5

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Butoane plate

- Funcție cu revenire
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: buton plat cu inel metalic din aluminiu



Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	nu	105612	Ex9P1 F w	1/20/360
negru	nu	105613	Ex9P1 F k	1/20/360
verde	nu	105614	Ex9P1 F g	1/20/360
roșu	nu	105615	Ex9P1 F r	1/20/360
galben	nu	105616	Ex9P1 F y	1/20/360
albastru	nu	105617	Ex9P1 F b	1/20/360
transparent	da	105618	Ex9P1 FI w	1/20/360
verde	da	105619	Ex9P1 FI g	1/20/360
roșu	da	105620	Ex9P1 FI r	1/20/360
galben	da	105621	Ex9P1 FI y	1/20/360
albastru	da	105622	Ex9P1 FI b	1/20/360

Butoane înalte

- Funcție cu revenire
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: buton plat cu inel metalic din aluminiu



Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	nu	105623	Ex9P1 R w	1/10/320
negru	nu	105624	Ex9P1 R k	1/10/320
verde	nu	105625	Ex9P1 R g	1/10/320
roșu	nu	105626	Ex9P1 R r	1/10/320
galben	nu	105627	Ex9P1 R y	1/10/320
albastru	nu	105628	Ex9P1 R b	1/10/320
transparent	da	105629	Ex9P1 RI w	1/10/320
verde	da	105630	Ex9P1 RI g	1/10/320
roșu	da	105631	Ex9P1 RI r	1/10/320
galben	da	105632	Ex9P1 RI y	1/10/320
albastru	da	105633	Ex9P1 RI b	1/10/320

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Butoane ciupercă, 40 mm

- Funcție cu revenire
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: buton ciupercă cu inel metalic din aluminiu



Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	nu	105634	Ex9P1 M w	1/10/210
negru	nu	105635	Ex9P1 M k	1/10/210
verde	nu	105636	Ex9P1 M g	1/10/210
roșu	nu	105637	Ex9P1 M r	1/10/210
galben	nu	105638	Ex9P1 M y	1/10/210
albastru	nu	105639	Ex9P1 M b	1/10/210
transparent	da	105640	Ex9P1 MI w	1/10/210
verde	da	105641	Ex9P1 MI g	1/10/210
roșu	da	105642	Ex9P1 MI r	1/10/210
galben	da	105643	Ex9P1 MI y	1/10/210
albastru	da	105644	Ex9P1 MI b	1/10/210

Butoane ciupercă, 60 mm

- Funcție cu revenire
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: buton ciupercă cu inel metalic din aluminiu



Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	nu	105645	Ex9P1 M6 w	1/5/90
negru	nu	105646	Ex9P1 M6 k	1/5/90
verde	nu	105647	Ex9P1 M6 g	1/5/90
roșu	nu	105648	Ex9P1 M6 r	1/5/90
galben	nu	105649	Ex9P1 M6 y	1/5/90
albastru	nu	105650	Ex9P1 M6 b	1/5/90
transparent	da	105651	Ex9P1 M6I w	1/5/90
verde	da	105652	Ex9P1 M6I g	1/5/90
roșu	da	105653	Ex9P1 M6I r	1/5/90
galben	da	105654	Ex9P1 M6I y	1/5/90
albastru	da	105655	Ex9P1 M6I b	1/5/90

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Buton ciupercă pentru Oprire de Urgență


- Funcție cu reținere pentru oprire de urgență (revenire prin rotație)
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: buton ciupercă pentru Oprire de Urgență



Culoare	Diametru	Iluminare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
roșu	40 mm	no	105656	Ex9P1 H r	1/10/210
roșu	60 mm	no	105657	Ex9P1 H6 r	1/5/90

Etichetă pentru Oprire de Urgență

- Culoare galbenă, formă circulară
- Decuparea panourilor de 22mm
- Diametre diferite și în limbi diferite (neinscripționată, doar cu simbolul opririi de urgență sau cu textul dorit)
- Etichetă auto-adezivă
- Textul „Oprire de urgență” este definit de versiunea limbii solicitate



107871



106807



106811

Diametru	Imprimare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
60 mm	neinscripționată	107868	Ex9P1 H S6EMPTY	10
60 mm	simbol oprire de urgenta	107869	Ex9P1 H S6EMS	10
60 mm	EN	106791	Ex9P1 H S6EN	10
60 mm	CZ	106792	Ex9P1 H S6CZ	10
60 mm	SK	106793	Ex9P1 H S6SK	10
60 mm	PL	106794	Ex9P1 H S6PL	10
60 mm	RO	106795	Ex9P1 H S6RO	10
60 mm	DE	106796	Ex9P1 H S6DE	10
60 mm	FR	106797	Ex9P1 H S6FR	10
60 mm	ES	106798	Ex9P1 H S6ES	10
60 mm	IT	106799	Ex9P1 H S6IT	10
60 mm	RU	106800	Ex9P1 H S6RU	10
60 mm	BG	106801	Ex9P1 H S6BG	10
60 mm	RS	106802	Ex9P1 H S6RS	10
60 mm	HU	106803	Ex9P1 H S6HU	10
60 mm	LT	106804	Ex9P1 H S6LT	10
60 mm	LV	106805	Ex9P1 H S6LV	10
60 mm	EE	106806	Ex9P1 H S6EE	10
90 mm	neinscripționată	107870	Ex9P1 H S9EMPTY	10
90 mm	simbol oprire de urgenta	107871	Ex9P1 H S9EMS	10
90 mm	EN	106807	Ex9P1 H S9EN	10
90 mm	CZ	106808	Ex9P1 H S9CZ	10
90 mm	SK	106809	Ex9P1 H S9SK	10
90 mm	PL	106810	Ex9P1 H S9PL	10
90 mm	RO	106811	Ex9P1 H S9RO	10
90 mm	DE	106812	Ex9P1 H S9DE	10
90 mm	FR	106813	Ex9P1 H S9FR	10
90 mm	ES	106814	Ex9P1 H S9ES	10
90 mm	IT	106815	Ex9P1 H S9IT	10
90 mm	RU	106816	Ex9P1 H S9RU	10
90 mm	BG	106817	Ex9P1 H S9BG	10
90 mm	RS	106818	Ex9P1 H S9RS	10
90 mm	HU	106819	Ex9P1 H S9HU	10
90 mm	LT	106820	Ex9P1 H S9LT	10
90 mm	LV	106821	Ex9P1 H S9LV	10
90 mm	EE	106822	Ex9P1 H S9EE	10

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Selector 2 poziții

- Selector cu mâner rotativ
- Distanță de 60° între poziții
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: selector 2 poziții cu inel metalic din aluminiu

Funcție cu reținere



Pozitii	Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	alb	nu	105665	Ex9P1 S w	1/10/320
2	negru	nu	105666	Ex9P1 S k	1/10/320
2	verde	nu	105667	Ex9P1 S g	1/10/320
2	roșu	nu	105668	Ex9P1 S r	1/10/320
2	galben	nu	105669	Ex9P1 S y	1/10/320
2	albastru	nu	105670	Ex9P1 S b	1/10/320
2	transparent	da	105671	Ex9P1 SI w	1/10/320
2	verde	da	105672	Ex9P1 SI g	1/10/320
2	roșu	da	105673	Ex9P1 SI r	1/10/320
2	galben	da	105674	Ex9P1 SI y	1/10/320
2	albastru	da	105675	Ex9P1 SI b	1/10/320

Funcție cu revenire




Pozitii	Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	alb	nu	105511	Ex9P1 SS w	1/10/320
2	negru	nu	105512	Ex9P1 SS k	1/10/320
2	verde	nu	105513	Ex9P1 SS g	1/10/320
2	roșu	nu	105514	Ex9P1 SS r	1/10/320
2	galben	nu	105515	Ex9P1 SS y	1/10/320
2	albastru	nu	105516	Ex9P1 SS b	1/10/320
2	transparent	da	105517	Ex9P1 SSI w	1/10/320
2	verde	da	105518	Ex9P1 SSI g	1/10/320
2	roșu	da	105519	Ex9P1 SSI r	1/10/320
2	galben	da	105520	Ex9P1 SSI y	1/10/320
2	albastru	da	105521	Ex9P1 SSI b	1/10/320

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Selector 3 poziţii

- Selector cu mâner rotativ
- Distanţă de 60° între poziţii
- Fără inscripţionarea capişonului
- Elementele funcţionale şi adaptorul se comandă separat
- Conţinutul livrării: selector 3 poziţii cu inel metalic din aluminiu

Funcţie cu reţinere



Pozitii	Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	alb	nu	105677	Ex9P1 S3 w	1/10/320
3	negru	nu	105678	Ex9P1 S3 k	1/10/320
3	verde	nu	105679	Ex9P1 S3 g	1/10/320
3	roşu	nu	105680	Ex9P1 S3 r	1/10/320
3	galben	nu	105681	Ex9P1 S3 y	1/10/320
3	albastru	nu	105682	Ex9P1 S3 b	1/10/320
3	transparent	da	105683	Ex9P1 S3l w	1/10/320
3	verde	da	105684	Ex9P1 S3l g	1/10/320
3	roşu	da	105685	Ex9P1 S3l r	1/10/320
3	galben	da	105686	Ex9P1 S3l y	1/10/320
3	albastru	da	105687	Ex9P1 S3l b	1/10/320

Funcţie cu revenire



Pozitii	Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	alb	no	105522	Ex9P1 SS3 w	1/10/320
3	negru	no	105523	Ex9P1 SS3 k	1/10/320
3	verde	no	105524	Ex9P1 SS3 g	1/10/320
3	roşu	no	105525	Ex9P1 SS3 r	1/10/320
3	galben	no	105526	Ex9P1 SS3 y	1/10/320
3	albastru	no	105527	Ex9P1 SS3 b	1/10/320
3	transparent	yes	105528	Ex9P1 SS3l w	1/10/320
3	verde	yes	105529	Ex9P1 SS3l g	1/10/320
3	roşu	yes	105530	Ex9P1 SS3l r	1/10/320
3	galben	yes	105531	Ex9P1 SS3l y	1/10/320
3	albastru	yes	105532	Ex9P1 SS3l b	1/10/320

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Selector 3 poziții


- Selector cu mâner rotativ
- Distanță de 60° între poziții
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: selector 3 poziții cu inel metalic din aluminiu

Funcție cu reținere-revenire



Pozitii	Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	alb	nu	105544	Ex9P1 SMS3 w	1/10/320
3	negru	nu	105545	Ex9P1 SMS3 k	1/10/320
3	verde	nu	105546	Ex9P1 SMS3 g	1/10/320
3	roșu	nu	105547	Ex9P1 SMS3 r	1/10/320
3	galben	nu	105548	Ex9P1 SMS3 y	1/10/320
3	albastru	nu	105549	Ex9P1 SMS3 b	1/10/320
3	transparent	da	105550	Ex9P1 SMS3l w	1/10/320
3	verde	da	105551	Ex9P1 SMS3l g	1/10/320
3	roșu	da	105552	Ex9P1 SMS3l r	1/10/320
3	galben	da	105553	Ex9P1 SMS3l y	1/10/320
3	albastru	da	105554	Ex9P1 SMS3l b	1/10/320

Funcție cu revenire-reținere



Pozitii	Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	alb	nu	105533	Ex9P1 SSM3 w	1/10/320
3	negru	nu	105534	Ex9P1 SSM3 k	1/10/320
3	verde	nu	105535	Ex9P1 SSM3 g	1/10/320
3	roșu	nu	105536	Ex9P1 SSM3 r	1/10/320
3	galben	nu	105537	Ex9P1 SSM3 y	1/10/320
3	albastru	nu	105538	Ex9P1 SSM3 b	1/10/320
3	transparent	da	105539	Ex9P1 SSM3l w	1/10/320
3	verde	da	105540	Ex9P1 SSM3l g	1/10/320
3	roșu	da	105541	Ex9P1 SSM3l r	1/10/320
3	galben	da	105542	Ex9P1 SSM3l y	1/10/320
3	albastru	da	105543	Ex9P1 SSM3l b	1/10/320

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Selector 2 poziţii cu cheie de blocare

- Selector cu mâner rotativ cu cheie
- Distanţă de 60° între poziţii
- Cheia poate fi îndepărtată în orice poziţie de reţinere
- Chei identice pentru toate produsele comandate
- Fără inscripţionarea capişonului
- Elementele funcţionale şi adaptorul se comandă separat
- Conţinutul livrării: selector 2 poziţii cu inel metalic din aluminiu, 2 chei

Funcţie cu reţinere



Poziţii	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	105676	Ex9P1 SK	1/10/320

Funcţie cu revenire



Poziţii	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	105555	Ex9P1 SSK	1/10/320

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

3-selector poziții cu cheie de blocare

- Selector cu mâner rotativ cu cheie
- Distanță de 60° între poziții
- Cheia poate fi îndepărtată în orice poziție de reținere
- Chei identice pentru toate produsele comandate
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: selector 3 poziții cu inel metalic din aluminiu, 2 chei

Funcție cu reținere



Poziții	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	105688	Ex9P1 S3K	1/10/320

Funcție cu revenire



Poziții	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	105556	Ex9P1 SS3K	1/10/320

Funcție cu reținere-revenire



Poziții	Cu reținere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	dreapta	105557	Ex9P1 SSM3K	1/10/320
3	stânga	105558	Ex9P1 SMS3K	1/10/320

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Buton dublu

- Funcție cu revenire
- Partea centrală (alb) este luminată și semi-transparent în versiunea Ex9P1 DI
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: buton dublu cu inel metalic din aluminiu



Culoare	Indicator luminos	Nr. articol	Tip	Ambalaj
verde+roșu	nu	105658	Ex9P1 D gr	1/10/120
verde+roșu	da	105659	Ex9P1 DI gr	1/10/120

Lampi semnalizare


- Diverse culori ale capșonului
- Fără inscripționarea capșonului
- Elementele funcționale și adaptorul se comandă separat
- Conținutul livrării: lampă semnalizare cu inel metalic din aluminiu



Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	105660	Ex9P1 PI w	1/20/360
verde	105661	Ex9P1 PI g	1/20/360
roșu	105662	Ex9P1 PI r	1/20/360
galben	105663	Ex9P1 PI y	1/20/360
albastru	105664	Ex9P1 PI b	1/20/360

Adaptor fixare

- Compatibil cu toate dispozitivele de comandă, unități de contacte și LED-uri.
- Montaj incastat
- Până la 3 unități de contacte (sau 2 contacte + 1 unitate LED)
- Permite combinația dispozitivelor cu elementele funcționale



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Adaptor fixare pt. 3 unități	105611	Ex9P1 B3	1/60/1080

Adaptor pentru contact de mijloc

- Inserat în dispozitiv pentru comanda contactului de mijloc (în schimbul LED-ului)
- Potrivit pentru tipurile iluminate Ex9P1 F*, R*, M*



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Adaptor pt. contact de mijloc	105580	Ex9P1 MC	1/60/1080

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Elemente de contact

- Elemente de contact
- Contact normal deschis (NO) sau normal închis (NC)
- Contactele se diferenţiază şi în funcţie de culoarea inscripţionării.
- Maxim două contacte suprapuse
- Montaj încastrat în adaptorul de fixare pe acelaşi nivel
- Poziţie arbitrar pe adaptorul de fixare, poziţia centrală poate fi folosită cu Ex9P1 MC (vezi parametri tehnici)



Contact	Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1 NO	verde	105578	Ex9P1 1NO	1/90/1620
1 NC	roşu	105579	Ex9P1 1NC	1/90/1620

Elemente cu LED

- Diverse culori şi versiuni de tensiune nominală
- Să fie instalat în poziţia de mijloc a adaptorului
- Potrivit pentru tipurile iluminate
- Montaj încastrat în adaptorul de fixare pe acelaşi nivel



Culoare	Tensiune nominală	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	6 V AC/DC	105581	Ex9P1 LEDw 6V AC/DC	1/60/1080
alb	12 V AC/DC	105582	Ex9P1 LEDw 12V AC/DC	1/60/1080
alb	24 V AC/DC	105583	Ex9P1 LEDw 24V AC/DC	1/60/1080
alb	36 V AC/DC	105584	Ex9P1 LEDw 36V AC/DC	1/60/1080
alb	110-230 V AC	105585	Ex9P1 LEDw 110V-230V AC	1/60/1080
roşu	6 V AC/DC	105587	Ex9P1 LEDr 6V AC/DC	1/60/1080
roşu	12 V AC/DC	105588	Ex9P1 LEDr 12V AC/DC	1/60/1080
roşu	24 V AC/DC	105589	Ex9P1 LEDr 24V AC/DC	1/60/1080
roşu	36 V AC/DC	105590	Ex9P1 LEDr 36V AC/DC	1/60/1080
roşu	110-230 V AC	105591	Ex9P1 LEDr 110V-230V AC	1/60/1080
verde	6 V AC/DC	105593	Ex9P1 LEDg 6V AC/DC	1/60/1080
verde	12 V AC/DC	105594	Ex9P1 LEDg 12V AC/DC	1/60/1080
verde	24 V AC/DC	105595	Ex9P1 LEDg 24V AC/DC	1/60/1080
verde	36 V AC/DC	105596	Ex9P1 LEDg 36V AC/DC	1/60/1080
verde	110-230 V AC	105597	Ex9P1 LEDg 110V-230V AC	1/60/1080
galben	6 V AC/DC	105599	Ex9P1 LEDy 6V AC/DC	1/60/1080
galben	12 V AC/DC	105600	Ex9P1 LEDy 12V AC/DC	1/60/1080
galben	24 V AC/DC	105601	Ex9P1 LEDy 24V AC/DC	1/60/1080
galben	36 V AC/DC	105602	Ex9P1 LEDy 36V AC/DC	1/60/1080
galben	110-230 V AC	105603	Ex9P1 LEDy 110V-230V AC	1/60/1080
albastru	6 V AC/DC	105605	Ex9P1 LEDb 6V AC/DC	1/60/1080
albastru	12 V AC/DC	105606	Ex9P1 LEDb 12V AC/DC	1/60/1080
albastru	24 V AC/DC	105607	Ex9P1 LEDb 24V AC/DC	1/60/1080
albastru	36 V AC/DC	105608	Ex9P1 LEDb 36V AC/DC	1/60/1080
albastru	110-230 V AC	105609	Ex9P1 LEDb 110V-230V AC	1/60/1080

Dispozitive cu montaj pe uşă Ex9P1

Poziția și funcția etichetelor

- Diverse versiuni de etichete
- Suportul și etichetele se vor comanda separat
- Material din plastic argintiu
- Auto-adezivul poate fi lipit de suport sau introdus sub capacul transparent
- Culoarea standard inscripționată: negru
- Clientul definește variante de etichete (comanda câte 7 buc., imprimarea poate fi diferită pentru fiecare bucată).*



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport etichete	106776	Ex9P1 S SH	1

Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
neinscripționat (25x11 mm)	106777	Ex9P1 S S0	10
OFF - ON	106778	Ex9P1 S S1	10
0 - I	106779	Ex9P1 S S2	10
I - 0 - II	106780	Ex9P1 S S3	10
STOP - START	106781	Ex9P1 S S4	10
0 - 1	106782	Ex9P1 S S5	10
1 - 0 - 2	106783	Ex9P1 S S6	10
STOP	106784	Ex9P1 S S7	10
START	106785	Ex9P1 S S8	10
ON	106786	Ex9P1 S S9	10
OFF	106787	Ex9P1 S S10	10
RUN	106788	Ex9P1 S S11	10
AUTO	106789	Ex9P1 S S12	10
FAULT	106790	Ex9P1 S S13	10
Clientul alege inscripția*	107876	Ex9P1 S S_USER	7

^{*)} Comanda clientului

- Comanda produsului 107876
- Se atașează informația împreună cu textul dorit și cantitatea etichetelor cu conținutul cerut. Fiecare autocolant poate fi diferit.
- Minimul comenzii este de 7 buc sau multiplu.
- Pentru producerea unui simbol grafic, este necesară specificarea sursei (pdf, jpg, ong, etc.)
- Se va menționa poziția (orizontal, vertical)
- Suprafața maximă inscripționată este 10 x 24mm (HxW).

Notițe

Dispozitive cu
montaj pe usă

Lampi semnalizare cu montaj pe uşă Ex9IL




- Lampă semnalizare cu montaj pe uşă EX9IL
- Testat conform IEC/EN 60947-5-1
- Grad de protecție IP65
- Tipuri de capişon plat și înalt
- Diverse culori
- Înălțimea între 51-53 mm
- Montare ușoară într-un panou cu decupare de 22 mm
- Tehnologie de iluminat cu LED
- Design compact

Lămpile de semnalizare Ex9IL sunt folosite în variate aplicații pentru residential și industrial, panouri de comandă sau controlul motoarelor, pentru indicarea status-ului și a eventualelor evenimente pe circuit. Dispozitive cu înălțime între 51-53 mm. Sunt disponibile versiunile cu cap alb, vrede, roșu, galben sau albastru în două variante de bază. Prima este cu capişon plat și al doilea cu capişon înalt.

În funcție de cerințele aplicațiilor, acestea sunt disponibile în două variante conform cu conexiunile interne, rezistive și capacitive. Folosind tehnologia de iluminare cu LED se reduce consumul de curent, disiparea căldurii și mărește durata de viață

Codificare produs

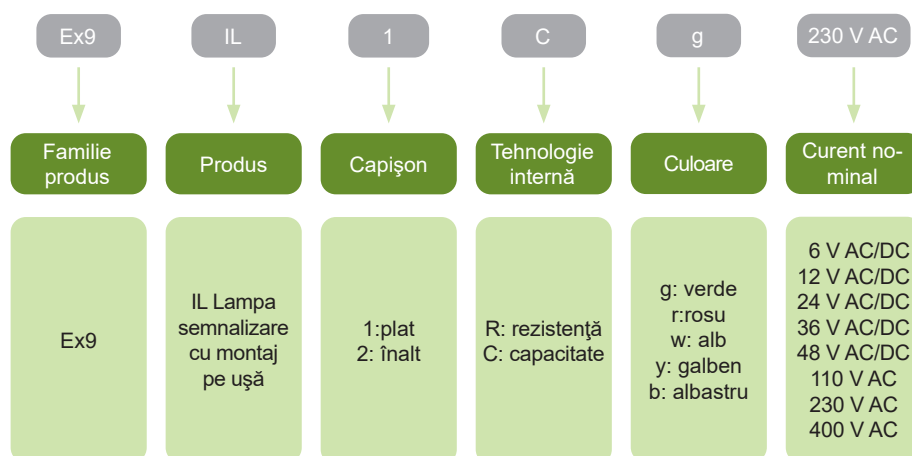

Marcaj de certificare




Lampi semnalizare cu montaj pe uşă Ex9IL

Tipuri cu capișoane plate

- Livrarea: dispozitiv complet echipat, LED, și capișon




Curent nominal	Culoare	Tehnologie	Nr. articol	Tip	Ambalaj
6 V AC/DC	alb	rezistiv	105413	Ex9IL 1R w 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	verde	rezistiv	105414	Ex9IL 1R g 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	roșu	rezistiv	105415	Ex9IL 1R r 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	galben	rezistiv	105416	Ex9IL 1R y 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	albastru	rezistiv	105417	Ex9IL 1R b 6V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	alb	rezistiv	105418	Ex9IL 1R w 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	verde	rezistiv	105419	Ex9IL 1R g 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	roșu	rezistiv	105420	Ex9IL 1R r 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	galben	rezistiv	105421	Ex9IL 1R y 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	albastru	rezistiv	105422	Ex9IL 1R b 12V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	alb	rezistiv	105423	Ex9IL 1R w 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	verde	rezistiv	105424	Ex9IL 1R g 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	roșu	rezistiv	105425	Ex9IL 1R r 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	galben	rezistiv	105426	Ex9IL 1R y 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	albastru	rezistiv	105427	Ex9IL 1R b 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	alb	rezistiv	105428	Ex9IL 1R w 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	verde	rezistiv	105429	Ex9IL 1R g 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	roșu	rezistiv	105430	Ex9IL 1R r 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	galben	rezistiv	105431	Ex9IL 1R y 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	albastru	rezistiv	105432	Ex9IL 1R b 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	alb	rezistiv	105433	Ex9IL 1R w 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	verde	rezistiv	105434	Ex9IL 1R g 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	roșu	rezistiv	105435	Ex9IL 1R r 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	galben	rezistiv	105436	Ex9IL 1R y 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	albastru	rezistiv	105437	Ex9IL 1R b 48V AC/DC	1/10
110 V AC	alb	capacitiv	105438	Ex9IL 1C w 110V AC	1/10
110 V AC	green	capacitiv	105439	Ex9IL 1C g 110V AC	1/10
110 V AC	roșu	capacitiv	105440	Ex9IL 1C r 110V AC	1/10
110 V AC	galben	capacitiv	105441	Ex9IL 1C y 110V AC	1/10
110 V AC	albastru	capacitiv	105442	Ex9IL 1C b 110V AC	1/10
230 V AC	alb	capacitiv	105443	Ex9IL 1C w 230V AC	1/10
230 V AC	verde	capacitiv	105444	Ex9IL 1C g 230V AC	1/10
230 V AC	roșu	capacitiv	105445	Ex9IL 1C r 230V AC	1/10
230 V AC	galben	capacitiv	105446	Ex9IL 1C y 230V AC	1/10
230 V AC	albastru	capacitiv	105447	Ex9IL 1C b 230V AC	1/10
400 V AC	alb	capacitiv	105448	Ex9IL 1C w 400V AC	1/10
400 V AC	verde	capacitiv	105449	Ex9IL 1C g 400V AC	1/10
400 V AC	roșu	capacitiv	105450	Ex9IL 1C r 400V AC	1/10
400 V AC	galben	capacitiv	105451	Ex9IL 1C y 400V AC	1/10
400 V AC	albastru	capacitiv	105452	Ex9IL 1C b 400V AC	1/10



Lampi semnalizare cu montaj pe uşă Ex9IL

Tipuri cu capișoane înalte

- Livrarea: dispozitiv complet echipat, LED, și capișon



Curent nominal	Culoare	Tehnologie	Nr. articol	Tip	Ambalaj
6 V AC/DC	alb	rezistiv	105453	Ex9IL 2R w 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	verde	rezistiv	105454	Ex9IL 2R g 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	roșu	rezistiv	105455	Ex9IL 2R r 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	galben	rezistiv	105456	Ex9IL 2R y 6V AC/DC	1/10
6 V AC/DC	albastru	rezistiv	105457	Ex9IL 2R b 6V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	alb	rezistiv	105458	Ex9IL 2R w 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	verde	rezistiv	105459	Ex9IL 2R g 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	roșu	rezistiv	105460	Ex9IL 2R r 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	galben	rezistiv	105461	Ex9IL 2R y 12V AC/DC	1/10
12 V AC/DC	albastru	rezistiv	105462	Ex9IL 2R b 12V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	albastru	rezistiv	105463	Ex9IL 2R w 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	verde	rezistiv	105464	Ex9IL 2R g 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	roșu	rezistiv	105465	Ex9IL 2R r 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	galben	rezistiv	105466	Ex9IL 2R y 24V AC/DC	1/10
24 V AC/DC	albastru	rezistiv	105467	Ex9IL 2R b 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	alb	rezistiv	105468	Ex9IL 2R w 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	verde	rezistiv	105469	Ex9IL 2R g 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	roșu	rezistiv	105470	Ex9IL 2R r 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	galben	rezistiv	105471	Ex9IL 2R y 36V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	albastru	rezistiv	105472	Ex9IL 2R b 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	alb	rezistiv	105473	Ex9IL 2R w 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	verde	rezistiv	105474	Ex9IL 2R g 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	roșu	rezistiv	105475	Ex9IL 2R r 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	galben	rezistiv	105476	Ex9IL 2R y 48V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	albastru	rezistiv	105477	Ex9IL 2R b 48V AC/DC	1/10
110 V AC	albastru	capacitiv	105478	Ex9IL 2C w 110V AC	1/10
110 V AC	verde	capacitiv	105479	Ex9IL 2C g 110V AC	1/10
110 V AC	roșu	capacitiv	105480	Ex9IL 2C r 110V AC	1/10
110 V AC	galben	capacitiv	105481	Ex9IL 2C y 110V AC	1/10
110 V AC	albastru	capacitiv	105482	Ex9IL 2C b 110V AC	1/10
230 V AC	alb	capacitiv	105483	Ex9IL 2C w 230V AC	1/10
230 V AC	verde	capacitiv	105484	Ex9IL 2C g 230V AC	1/10
230 V AC	roșu	capacitiv	105485	Ex9IL 2C r 230V AC	1/10
230 V AC	galben	capacitiv	105486	Ex9IL 2C y 230V AC	1/10
230 V AC	albastru	capacitiv	105487	Ex9IL 2C b 230V AC	1/10
400 V AC	alb	capacitiv	105488	Ex9IL 2C w 400V AC	1/10
400 V AC	verde	capacitiv	105489	Ex9IL 2C g 400V AC	1/10
400 V AC	roșu	capacitiv	105490	Ex9IL 2C r 400V AC	1/10
400 V AC	galben	capacitiv	105491	Ex9IL 2C y 400V AC	1/10
400 V AC	albastru	capacitiv	105492	Ex9IL 2C b 400V AC	1/10

Dispozitive cu
montaj pe uşă

Lampi semnalizare cu montaj pe uşă Ex9IL

Rezervă capişon plat



Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	105403	Ex9IL 1 w	1/20
verde	105404	Ex9IL 1 g	1/20
roşu	105405	Ex9IL 1 r	1/20
galben	105406	Ex9IL 1 y	1/20
albastru	105407	Ex9IL 1 b	1/20

Rezervă capişon înalt



Culoare	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
alb	105408	Ex9IL 2 w	1/20
verde	105409	Ex9IL 2 g	1/20
roşu	105410	Ex9IL 2 r	1/20
galben	105411	Ex9IL 2 y	1/20
albastru	105412	Ex9IL 2 b	1/20

Etichete privind poziţionarea şi funcţionarea

- Diferite versiuni de etichetei
- Suportul si eticheta sa va livra separat
- Material din plastic argintiu sau autocolante
- Auto-adeziv poate fi lipit de suport sau introdus sub capacul transparent
- Standard imprimare color si personalizare etichetă clientul: negru
- Clientul defineşte variante de etichete (comanda cate 7 buc., imprimarea poate fi diferita pentru fiecare bucata).*



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru etichete	106776	Ex9P1 S SH	1

Imprimare etichete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Eticheta inecrisionată (25x11 mm)	106777	Ex9P1 S S0	10
OFF-ON	106778	Ex9P1 S S1	10
0 - I	106779	Ex9P1 S S2	10
I - 0 - II	106780	Ex9P1 S S3	10
STOP - START	106781	Ex9P1 S S4	10
0 - 1	106782	Ex9P1 S S5	10
1 - 0 - 2	106783	Ex9P1 S S6	10
STOP	106784	Ex9P1 S S7	10
START	106785	Ex9P1 S S8	10
ON	106786	Ex9P1 S S9	10
OFF	106787	Ex9P1 S S10	10
RUN	106788	Ex9P1 S S11	10
AUTO	106789	Ex9P1 S S12	10
FAULT	106790	Ex9P1 S S13	10
Printare la cerere *	107876	Ex9P1 S S USER	7

la cererea clientul

- Comandă produsului 107876
- Se ataseaza informatia impreuna cu textul dorit si cantitatea etichetelor cu continutul cerut. Fiecare autocolant poate fi diferit.
- Minimul comenzii este de 7 buc sau multiplu.
- Pentru producerea unui simbol grafic, este necesara specificarea sursei (pdf, jpg, ong, etc.)
- Se va menţiona poziţia (orizontal, vertical)
- Suprafaţa maximă imprimată este 10 x 24mm (HxW).

Indicatoare acustice cu montaj pe ușă Ex9PB




- Indicatoare acustice cu montaj pe ușă
- Îndeplinesc cerințele IEC / EN 60947-5-1
- Gradul de protecție IP30
- Varianta semnal întrerupt și continuu
- Înălțimea dispozitivului 54 mm
- Montare ușoară într-un panou cu decupare de 22 mm
- Varsiuni cu indicator luminos și fără
- Tehnologie de iluminare cu LED

Indicatoarele acustice cu montaj pe ușă Ex9PB sunt utilizate în special pentru aplicații industriale, sisteme de securitate, etc., unde este necesar să fie semnalizat cu sonor anumite evenimente apărute pe circuit.

Ele sunt oferite în dispozitive cu înălțimea de 54mm și în două variante de bază, întrerupte și continue. Ambele sunt disponibile în variante luminată și ne-iluminată, cu capșon negru și roșu semi-transparent. Folosind tehnologia de iluminare cu LED se reduce consumul de curent, disiparea căldurii și prelungește durata de viață al dispozitivului.

Dispozitive cu
montaj pe ușă

Codificare produs

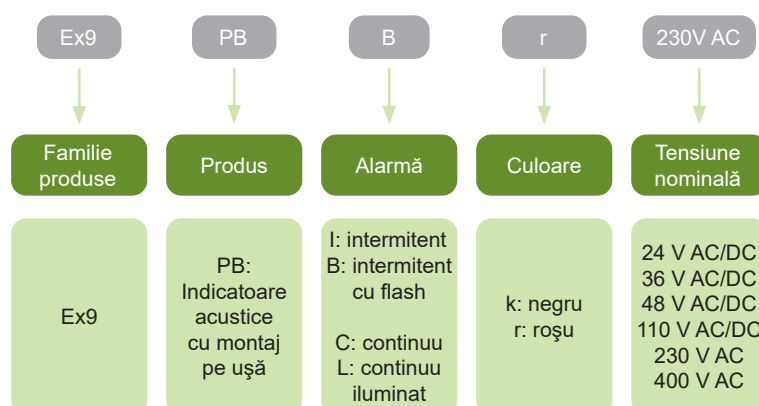

Marcaje de certificare



Indicatoare acustice cu montaj pe ușă Ex9PB

Versiunea întreruptă

- Ton 0.5 s, semnal frecvență 1 Hz, ton frecvență 2300 Hz, zgomot 75-105 dB
- Livrarea: dispozitiv echipat, modul sunet, capșon



Tensiune nom.	Iluminat	Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
24 V AC/DC	nu	negru	105689	Ex9PB I k 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	nu	negru	105690	Ex9PB I k 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	nu	negru	105691	Ex9PB I k 48V AC/DC	1/10
110 V AC/DC	nu	negru	105692	Ex9PB I k 110V AC/DC	1/10
230 V AC	nu	negru	105693	Ex9PB I k 230V AC	1/10
400 V AC	nu	negru	105694	Ex9PB I k 400V AC	1/10
24 V AC/DC	nu	roșu	105695	Ex9PB I r 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	nu	roșu	105696	Ex9PB I r 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	nu	roșu	105697	Ex9PB I r 48V AC/DC	1/10
110 V AC/DC	nu	roșu	105698	Ex9PB I r 110V AC	1/10
230 V AC	nu	roșu	105699	Ex9PB I r 230V AC	1/10
400 V AC	nu	roșu	105700	Ex9PB I r 400V AC	1/10

Versiunea intermitentă, cu flash

- Ton 0.5 s, semnal frecvență 1 Hz, ton frecvență 2300 Hz, zgomot 75-105 dB
- Livrarea: dispozitiv echipat, modul sunet și modul LED, capșon



Tensiune nom.	Iluminat	Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
24 V AC/DC	da	roșu	105701	Ex9PB B r 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	da	roșu	105702	Ex9PB B r 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	da	roșu	105703	Ex9PB B r 48V AC/DC	1/10
110 V AC/DC	da	roșu	105704	Ex9PB B r 110V AC	1/10
230 V AC	da	roșu	105705	Ex9PB B r 230V AC	1/10
400 V AC	da	roșu	105706	Ex9PB B r 400V AC	1/10

Indicatoare acustice cu montaj pe ușă Ex9PB

Versiunea continuă

- Ton frecvență 2300 Hz, intensitate 75-105 dB
- Livrarea dispozitiv echipat, modul sunet, capșon



Tensiune nom.	Iluminat	Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
24 V AC/DC	nu	negru	105707	Ex9PB C k 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	nu	negru	105708	Ex9PB C k 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	nu	negru	105709	Ex9PB C k 48V AC/DC	1/10
110 V AC/DC	nu	negru	105710	Ex9PB C k 110V AC	1/10
230 V AC	nu	negru	105711	Ex9PB C k 230V AC	1/10
400 V AC	nu	negru	105712	Ex9PB C k 400V AC	1/10
24 V AC/DC	nu	roșu	105713	Ex9PB C r 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	nu	roșu	105714	Ex9PB C r 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	nu	roșu	105715	Ex9PB C r 48V AC/DC	1/10
110 V AC/DC	nu	roșu	105716	Ex9PB C r 110V AC	1/10
230 V AC	nu	roșu	105717	Ex9PB C r 230V AC	1/10
400 V AC	nu	roșu	105718	Ex9PB C r 400V AC	1/10

Versiunea continuu iluminat

- Ton frecvență 2300 Hz, intensitate 75-105 dB
- Livrarea: dispozitiv echipat, modul sunet și modul LED, capșon



Tensiune nom.	Iluminat	Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
24 V AC/DC	da	roșu	105719	Ex9PB L r 24V AC/DC	1/10
36 V AC/DC	da	roșu	105720	Ex9PB L r 36V AC/DC	1/10
48 V AC/DC	da	roșu	105721	Ex9PB L r 48V AC/DC	1/10
110 V AC/DC	da	roșu	105722	Ex9PB L r 110V AC	1/10
230 V AC	da	roșu	105723	Ex9PB L r 230V AC	1/10
400 V AC	da	roșu	105724	Ex9PB L r 400V AC	1/10

Indicatoare acustice cu montaj pe ușă Ex9PB

Descrierea etichetei

- Variante diferite pentru etichete
- Suportul și produsul să fie livrate separat
- Materiale din plastic argintiu sau autocolante
- Adeziv- poate fi lipit de suport sau introdus sub coperta transparentă
- Imprimare color și preferința clientului pentru eticheta: negru
- Clientul definește variante de etichete (comanda câte 7 buc., imprimarea poate fi diferită pentru fiecare bucată).*




Descriere	Nr. articol.	Tip	Ambalaj
Suport etichete	106776	Ex9P1 S SH	1

Label printing	Article No.	Type	Packing
Etichetă ne-inscripționată (25x11 mm)	106777	Ex9P1 S S0	10
OFF - ON	106778	Ex9P1 S S1	10
0 - I	106779	Ex9P1 S S2	10
I - 0 - II	106780	Ex9P1 S S3	10
STOP - START	106781	Ex9P1 S S4	10
0 - 1	106782	Ex9P1 S S5	10
1 - 0 - 2	106783	Ex9P1 S S6	10
STOP	106784	Ex9P1 S S7	10
START	106785	Ex9P1 S S8	10
ON	106786	Ex9P1 S S9	10
OFF	106787	Ex9P1 S S10	10
RUN	106788	Ex9P1 S S11	10
AUTO	106789	Ex9P1 S S12	10
FAULT	106790	Ex9P1 S S13	10
Preferința clientului *	107876	Ex9P1 S S_USER	7

*) Comanda clientului:

- Comandarea produsului 107876
- Se atașează informația împreună cu textul pentru autocolant și cantitatea autocolantelor cu conținutul cerut. Fiecare autocolant poate fi diferit.
- Minimul comenzii este de 7 buc sau multiple.
- Pentru realizarea unui simbol grafic, este necesară specificarea sursei (pdf, jpg, ong, etc..)
- Specificarea poziționării autocolantului (standard, orizontal, vertical)
- Suprafața maximă imprimată este 10 x 24 mm (H x W)

Date tehnice

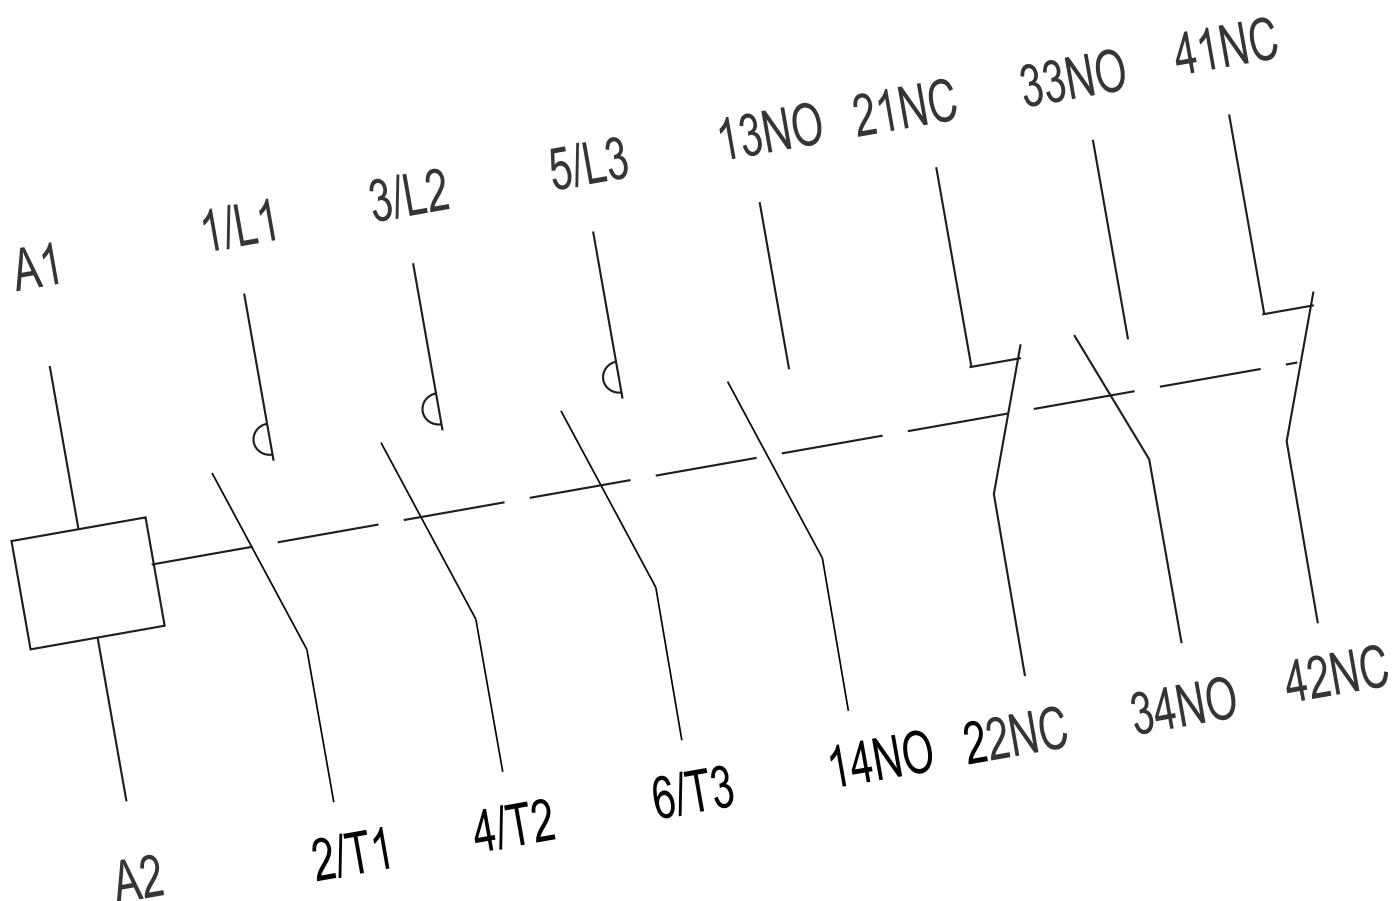

Cuprins

Date tehnice

Contactoare și rele

Ex9CS mini-contactoare	141
Ex9CSR mini-contactoare inversoare	146
Ex9C contactoare până la 100 A	148
Ex9CR contactoare inversoare	160
Ex9C contactoare până la 500 A	184
Ex9CC contactoare capacitive	188
Ex9JM rele plug-in	191

Înteruptoare protecție motor

Ex9S32A întreruptoare protecție motor	193
Ex9SN25B întreruptoare protecție motor	197

Relee termice de suprasarcină

Ex9R rele termice de suprasarcină până la 100 A	201
Ex9R rele termice de suprasarcină până la 500 A	204

Accesorii pentru dispozitive industriale

Accesorii pentru contactori	207
Accesorii pentru întreruptoare protecție motor	218

Dispozitive cu montaj pe ușa

Ex9P1 dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușa	229
Ex9IL lămpi de semnalizare cu montaj pe ușa	233
Ex9PB indicatoare acustice cu montaj pe ușa	235

Date tehnice Ex9CS

Mini-contactoare Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12

Parametri generali

Dimensiuni compacte		
Contactoare clasificate în regim AC-3		
Adecvate aplicațiilor casnice, cât și celor industriale		
Versiuni cu 3 și 4 poli		
Montare pe șină DIN 35 mm sau pe panou		
Cu sau fără contacte auxiliare încastrate		
Accesorii		
Contacte auxiliare montate frontal	AX41	101435, 101280, 101281, 101282, 101283
Modul de protecție cu varistor	CCU41	104501, 104502, 104503
Interblocaj mecanic	MIT41	107959

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CS06	Ex9CS09	Ex9CS12
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nominală de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	20 A	20 A	20 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	20 A	20 A	20 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	6 A	9 A	12 A
AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V	3.8 A	4.9 A	4.9 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	2.2 kW	4 kW	5.5 kW
AC-3/AC-4, 660/690 V	3 kW	4 kW	4 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordination type 1 at 500 V AC	25 A gG/gL	25 A gG/gL	25 A gG/gL
Coordination type 2 at 500 V AC	20 A gG/gL	20 A gG/gL	20 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Contact principal - bobină	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	36 A	36 A	36 A
Putere la 230/240 V	8 kW	8 kW	8 kW
Putere la 380/400 V	13 kW	13 kW	13 kW
Putere la 660/690 V	23 kW	23 kW	23 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	20 A	20 A	20 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	63 A	63 A	63 A
Putere la 230/240 V	18 kW	18 kW	18 kW
Putere la 380/400 V	30 kW	30 kW	30 kW
Putere la 660/690 V	51 kW	51 kW	51 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	45 A	45 A	45 A

Date tehnice Ex9CS

Mini-contactoare Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CS06	Ex9CS09	Ex9CS12
Capacitate închidere			
230/240 V	144 A	144 A	144 A
380/400 V	144 A	144 A	144 A
660/690 V	144 A	144 A	144 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	60 A	90 A	120 A
380/400 V	60 A	90 A	120 A
660/690 V	38 A	49 A	49 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	50 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Clasa EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_k	50 kA		

Parametri electrici bobină

	Ex9CS06	Ex9CS09	Ex9CS12
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Domeniu tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consum de putere			
Atragere	70 VA / 30 W	70 VA / 30 W	70 VA / 30 W
Menținere	7.5 VA / 3 W	7.5 VA / 3 W	7.5 VA / 3 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Întârziere la închidere	10 — 20 ms	10 — 20 ms	10 — 20 ms
Întârziere la deschidere	4 — 16 ms	4 — 16 ms	4 — 16 ms
Întârziere la închidere cu AX frontal	5 — 15 ms	5 — 15 ms	5 — 15 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Cur. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9CS

Mini-contactoare Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12


Parametri mecanici

	Ex9CS06	Ex9CS09	Ex9CS12
Lățime dispozitiv	45 mm		
Înălțime dispozitiv	59 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	58 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină tip (DIN) 35 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 — 2.5 mm ²		
Cuplu de strângere a bornelor	0.7 — 0.8 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	class 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.18 kg	0.18 kg	0.18 kg
Pierdere de putere la I_e	0.2 W	0.2 W	0.2 W


Dimensiuni

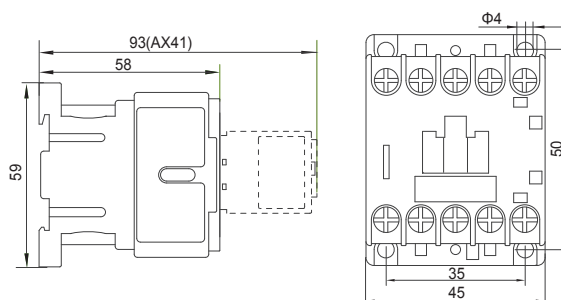

Poziții montare

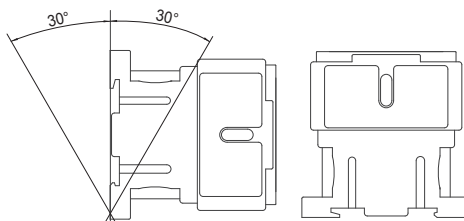

Scheme de conexiune

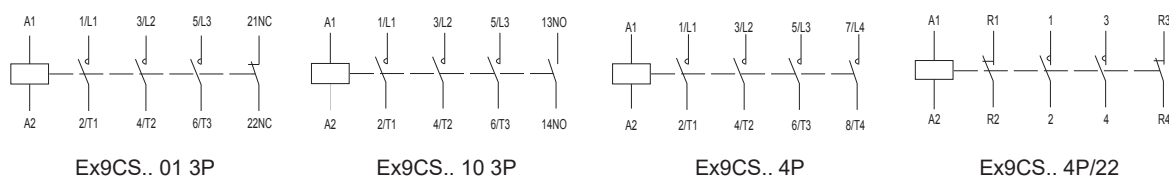

Date tehnice Ex9CSR

Mini-contactoare inversoare Ex9CSR06, Ex9CSR09, Ex9CSR12

Parametri generali

Dimensiuni compacte		
Contactoare clasificate în regim AC-3		
Adecvate aplicațiilor casnice, cât și celor industriale		
Versiuni cu 3 și 4 poli		
Interblocaj mecanic încorporat		
Montare pe șină DIN 35 mm sau pe panou		
Cu sau fără contacte auxiliare încastrate		
Accesorii		
Contacte auxiliare montate frontal	AX41	101435, 101280, 101281, 101282, 101283
Modul de protecție cu varistor	CCU41	104501-104503

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CSR06	Ex9CSR09	Ex9CSR12
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nominală de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	20 A	20 A	20 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	20 A	20 A	20 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	6 A	9 A	12 A
AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V	3.8 A	4.9 A	4.9 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	2.2 kW	4 kW	5.5 kW
AC-3/AC-4, 660/690 V	3 kW	4 kW	4 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	25 A gG/gL	25 A gG/gL	25 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	20 A gG/gL	20 A gG/gL	20 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Contact principal - bobină	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	36 A	36 A	36 A
Putere la 230/240 V	8 kW	8 kW	8 kW
Putere la 380/400 V	13 kW	13 kW	13 kW
Putere la 660/690 V	23 kW	23 kW	23 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	20 A	20 A	20 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	63 A	63 A	63 A
Putere la 230/240 V	18 kW	18 kW	18 kW
Putere la 380/400 V	30 kW	30 kW	30 kW
Putere la 660/690 V	51 kW	51 kW	51 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	45 A	45 A	45 A

Date tehnice Ex9CSR

Mini-contactoare inversoare Ex9CSR06, Ex9CSR09, Ex9CSR12

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CSR06	Ex9CSR09	Ex9CSR12
Capacitate închidere			
230/240 V	144 A	144 A	144 A
380/400 V	144 A	144 A	144 A
660/690 V	144 A	144 A	144 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	60 A	90 A	120 A
380/400 V	60 A	90 A	120 A
660/690 V	38 A	49 A	49 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	50 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Clasa EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametri electrici bobină

	Ex9CSR06	Ex9CSR09	Ex9CSR12
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Domeniu tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consum de putere			
Atragere	70 VA / 30 W	70 VA / 30 W	70 VA / 30 W
Menținere	7.5 VA / 3 W	7.5 VA / 3 W	7.5 VA / 3 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Întârziere la închidere	10 — 20 ms	10 — 20 ms	10 — 20 ms
Întârziere la deschidere	4 — 16 ms	4 — 16 ms	4 — 16 ms
Întârziere la închidere cu AX frontal	5 — 15 ms	5 — 15 ms	5 — 15 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	yes
Curent termic convențional aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max de back-up	10 A gG/gL
Cur. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9CSR

Mini-contactoare inversoare Ex9CSR06, Ex9CSR09, Ex9CSR12


Parametri mecanici

	Ex9CSR06	Ex9CSR09	Ex9CSR12
Lățime dispozitiv	90 mm		
Înălțime dispozitiv	59 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	58 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină tip (DIN) 35 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 — 2.5 mm ²		
Cuplu de strângere a bornelor	0.7 — 0.8 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	class 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.37 kg	0.37 kg	0.37 kg
Pierdere de putere la I_e	0.2 W	0.2 W	0.2 W

Dimensiuni

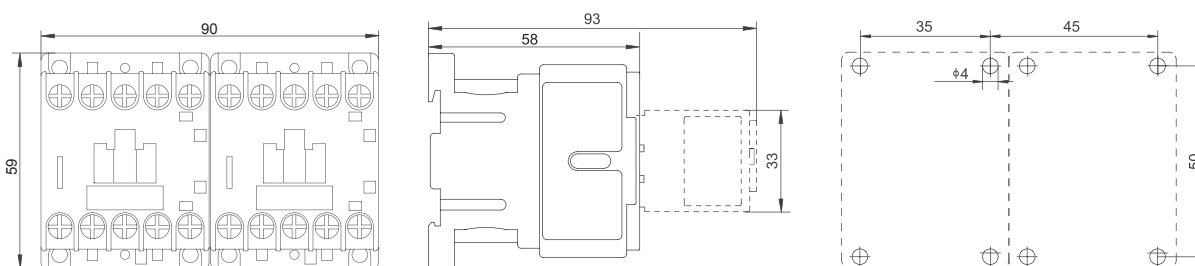


Poziții montare

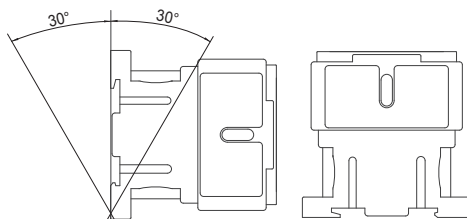


Date tehnice Ex9CSR

Mini-contactoare inversoare Ex9CSR06, Ex9CSR09, Ex9CSR12


Scheme de conexiune

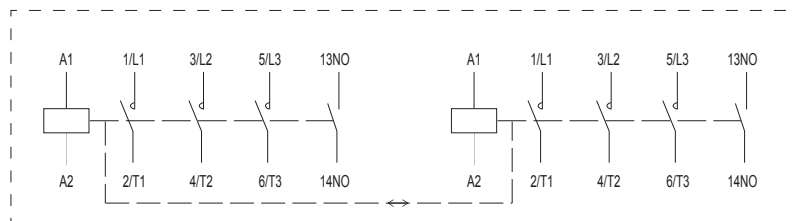


Ex9CSR 3P 1NO

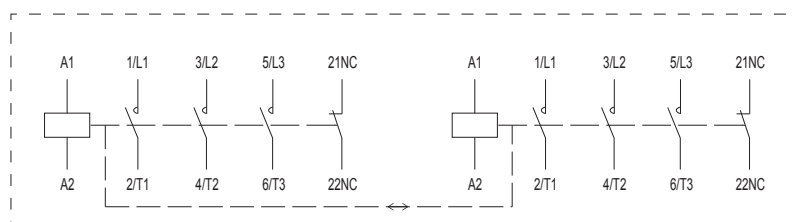

Ex9CSR 3P 1NC

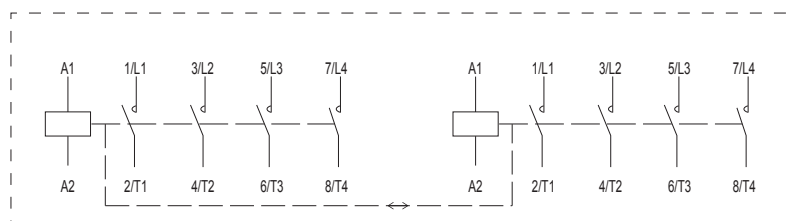

Ex9CSR 4P

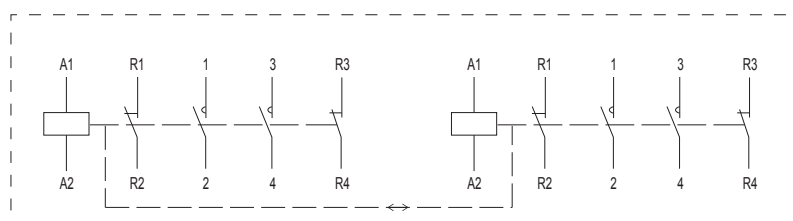

Ex9CSR 4P/22

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18

Parametri generali

Contactoare clasificate în regim AC-3

Adecvate în principal pentru aplicații industriale

Montare pe șină DIN 35 mm sau pe panou

Cu contacte auxiliare încorporate

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Mod de protecție	CCU42	104498, 104499, 104500
Interblocaj mecanic	MIT42	107960

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C09	Ex9C12	Ex9C18
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nom de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	25 A	25 A	32 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	25 A	25 A	32 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	9 A	12 A	18 A
AC-3, 660/690 V	6.7 A	9 A	10.6 A
AC-2/AC-4, 660/690 V	4.9 A	4.9 A	6.7 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	4 kW	5.5 kW	7.5 kW
AC-3, 660/690 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW
AC-4, 660/690 V	4 kW	4 kW	5.5 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 at 500 V AC	25 A gG/gL	40 A gG/gL	50 A gG/gL
Coordonare tip 2 at 500 V AC	20 A gG/gL	25 A gG/gL	36 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Contact principal - bobină	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max de back-up. gG/gL	50 A	50 A	63 A
Putere la 230/240 V	10 kW	10 kW	13 kW
Putere la 380/400 V	17 kW	17 kW	21 kW
Putere la 660/690 V	29 kW	29 kW	37 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	25 A	25 A	32 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	80 A	80 A	100 A
Putere la 230/240 V	23 kW	23 kW	29 kW
Putere la 380/400 V	37 kW	37 kW	48 kW
Putere la 660/690 V	64 kW	64 kW	82 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	56 A	56 A	72 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C09	Ex9C12	Ex9C18
Capacitate închidere			
230/240 V	144 A	144 A	216 A
380/400 V	144 A	144 A	216 A
660/690 V	144 A	144 A	216 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	90 A	120 A	180 A
380/400 V	90 A	120 A	180 A
660/690 V	67 A	90 A	106 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400 V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	50 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Clasa EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametri electrici - bobină

	Ex9C09	Ex9C12	Ex9C18
Tensiune de comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Domeniu tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Putere consum			
Atragere	90 VA / 40 W	90 VA / 40 W	90 VA / 40 W
Menținere	9.5 VA / 4 W	9.5 VA / 4 W	9.5 VA / 4 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Înărzire la închidere	12 — 24 ms	12 — 24 ms	12 — 24 ms
Întârziere la deschidere	6 — 20 ms	6 — 20 ms	6 — 20 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	8 — 18 ms	8 — 18 ms	8 — 18 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impulse U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18


Parametri mecanici

	Ex9C09	Ex9C12	Ex9C18
Lățime dispozitiv	45 mm (fără contact auxiliar montat lateral)		
Înălțime dispozitiv	89 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	94 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	montare facilă pe o șină DIN de 35 mm sau pe panoul		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	(1 — 2) x (1.5 — 6 mm ²) lițat; 1 x (1 — 6 mm ²), 2 x (1 — 4 mm ²) solid		
Cuplu de strângere a bornelor	1.5 — 1.7 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg
Pierdere de putere la I_e	0.2 W	0.36 W	0.8 W


Dimensiuni

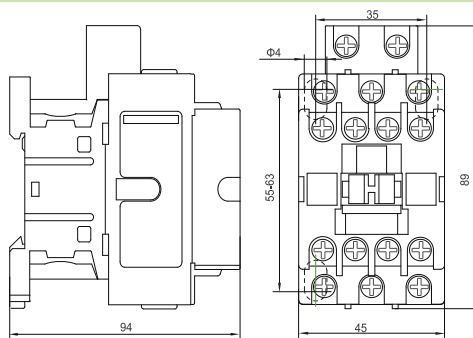

Poziții montare

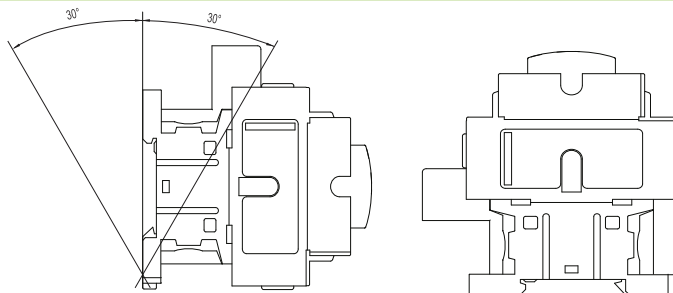

Scheme de conexiune

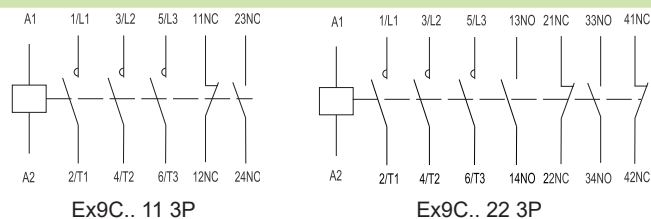

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38

Parametri generali

Contactoare clasificate în regim AC-3 adecvat în principal pentru aplicații industriale

Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou

Cu contacte auxiliare încorporate

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU42	104498, 104499, 104500
Interlocări mecanice	MIT42	107960

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C25	Ex9C32	Ex9C38
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominal operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nom de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	40 A	50 A	50 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	40 A	50 A	50 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	25 A	32 A	38 A
AC-3, 660/690 V	17.3 A	21.9 A	21.9 A
AC-2/AC-4, 660/690 V	14 A	17.3 A	17.3 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	11 kW	15 kW	18.5 kW
AC-3, 660/690 V	15 kW	18.5 kW	18.5 kW
AC-4, 660/690 V	11 kW	15 kW	15 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	63 A gG/gL	63 A gG/gL	63 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	40 A gG/gL	63 A gG/gL	63 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Contact principal - bobină	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Putere trifazată în AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	80 A	100 A	100 A
Putere la 230/240 V	16 kW	20 kW	20 kW
Putere la 380/400 V	26 kW	33 kW	33 kW
Putere la 660/690 V	46 kW	57 kW	57 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	40 A	50 A	50 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	160 A	160 A	160 A
Putere la 230/240 V	34 kW	42 kW	42 kW
Putere la 380/400 V	55 kW	69 kW	69 kW
Putere la 660/690 V	96 kW	120 kW	120 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	84 A	105 A	105 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C25	Ex9C32	Ex9C38
Capacitate închidere			
230/240 V	300 A	384 A	456 A
380/400 V	300 A	384 A	456 A
660/690 V	300 A	384 A	456 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	250 A	320 A	320 A
380/400 V	250 A	320 A	320 A
660/690 V	173 A	219 A	219 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400 V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	50 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Clasa EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametrii electrici bobină

	Ex9C25	Ex9C32	Ex9C38
Tensiune de comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Domeniu tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Putere de consum			
Atragere	100 VA / 50 W	100 VA / 50 W	100 VA / 50 W
Menținere	10.5 VA / 5 W	10.5 VA / 5 W	10.5 VA / 5 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Înărzire la închidere	14 — 27 ms	14 — 27 ms	14 — 27 ms
Întârziere la deschidere	7 — 22 ms	7 — 22 ms	7 — 22 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	9 — 20 ms	9 — 20 ms	9 — 20 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max de back-up.	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38


Parametri mecanici

	Ex9C25	Ex9C32	Ex9C38
Lățime dispozitiv	45 mm (fără contact auxiliar montat lateral)		
Înălțime dispozitiv	100 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	108 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină DIN de 35 mm sau 75 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	(1 — 2) x (2.5 — 10 mm ²) lițat; 1 x (1 — 10 mm ²), 2 x (1.5 — 6 mm ²) solid		
Cuplu de strângere a bornelor	2 — 2.5 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.4 kg	0.4 kg	0.4 kg
Pierdere de putere la I_e	1.25 W	2 W	3 W


Dimensiuni

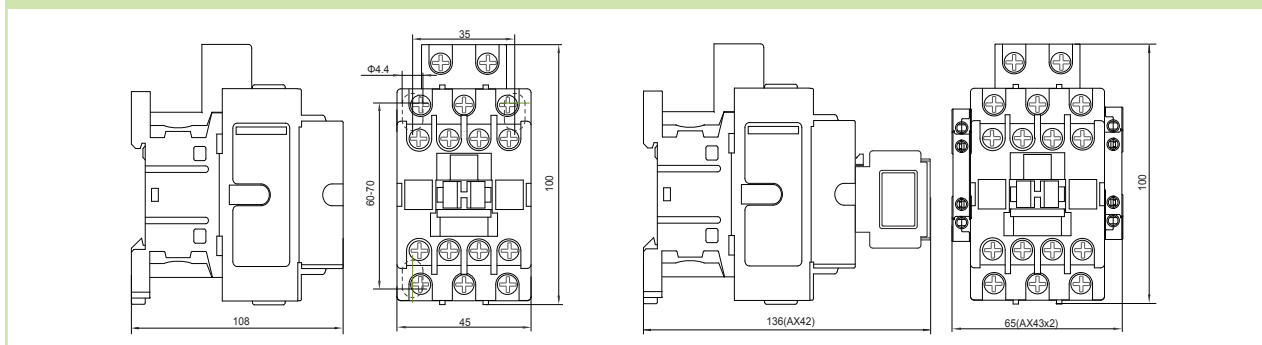

Poziții montare

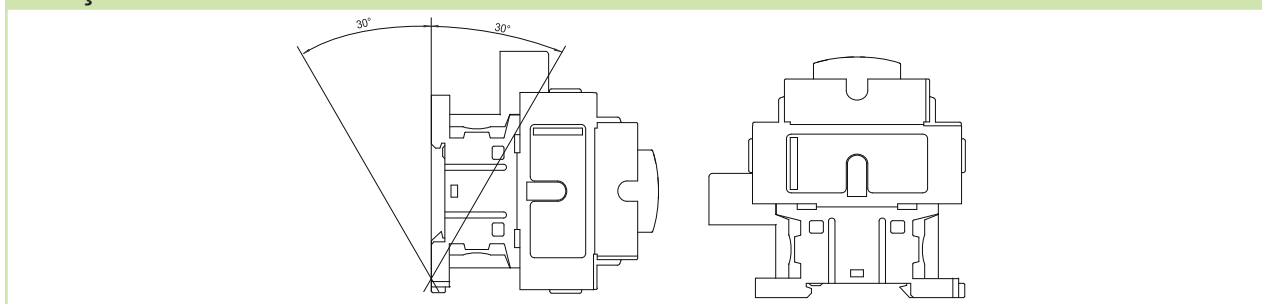

Scheme de conexiune

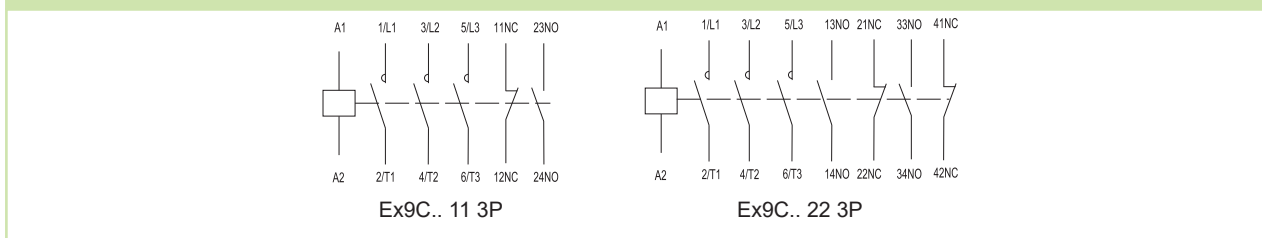

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 65

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65

General parameters

Parametri generali		
Contactoare clasificate AC-3		
Adecvat în principal pentru aplicații industriale		
Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou		
Cu contacte auxiliare încorporate		
Accesorii		
Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU43	104495, 104496, 104497
Interblocări mecanice	MIT43	107961

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C40	Ex9C50	Ex9C65
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer liber I_{th}	60 A	80 A	80 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	60 A	80 A	80 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	40 A	50 A	65 A
AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V	34 A	39 A	42 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	18.5 kW	22 kW	30 kW
AC-3/AC-4, 660/690 V	30 kW	33 kW	37 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	80 A gG/gL	100 A gG/gL	160 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	80 A gG/gL	100 A gG/gL	125 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	690 V AC	690 V AC	690 V AC
Contact principal – bobină	690 V AC	690 V AC	690 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	125 A	160 A	160 A
Putere la 230/240 V	24 kW	32 kW	32 kW
Putere la 380/400 V	40 kW	53 kW	53 kW
Putere la 660/690 V	69 kW	92 kW	92 kW
Curent nom. $I_e = I_{th}$	60 A	80 A	80 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	200 A	250 A	250 A
Putere la 230/240 V	50 kW	67 kW	67 kW
Putere la 380/400 V	83 kW	110 kW	110 kW
Putere la 660/690 V	144 kW	192 kW	192 kW
Curent nom. $I_e = I_{th}$	126 A	168 A	168 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 65

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C40	Ex9C50	Ex9C65
Capacitate închidere			
230/240 V	480 A	600 A	780 A
380/400 V	480 A	600 A	780 A
660/690 V	480 A	600 A	780 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	400 A	500 A	650 A
380/400 V	400 A	500 A	650 A
660/690 V	340 A	390 A	420 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400 V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	35 000 cicluri de operare	30 000 cicluri de operare	30 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Mediu EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametrii electrici - bobină

	Ex9C40	Ex9C50	Ex9C65
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Putere consum			
Atragere	240 VA / 100 W	240 VA / 100 W	240 VA / 100 W
Menținere	25 VA / 10 W	25 VA / 10 W	25 VA / 10 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Întârziere la închidere	20 — 30 ms	20 — 30 ms	20 — 30 ms
Întârziere la deschidere	8 — 20 ms	8 — 20 ms	8 — 20 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	12 — 25 ms	12 — 25 ms	12 — 25 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 65

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65


Parametri mecanici

	Ex9C40	Ex9C50	Ex9C65
Lățime dispozitiv	76 mm (without side-mounted auxiliary contact)		
Înălțime dispozitiv	122 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	123 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	(1 — 2) x (2.5 — 25 mm ²)		
Cuplu de strângere a bornelor	5.5 — 6 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	1.23 kg	1.23 kg	1.23 kg
Pierdere de putere la I_e	2.4 W	3.7 W	4.2 W


Dimensiuni

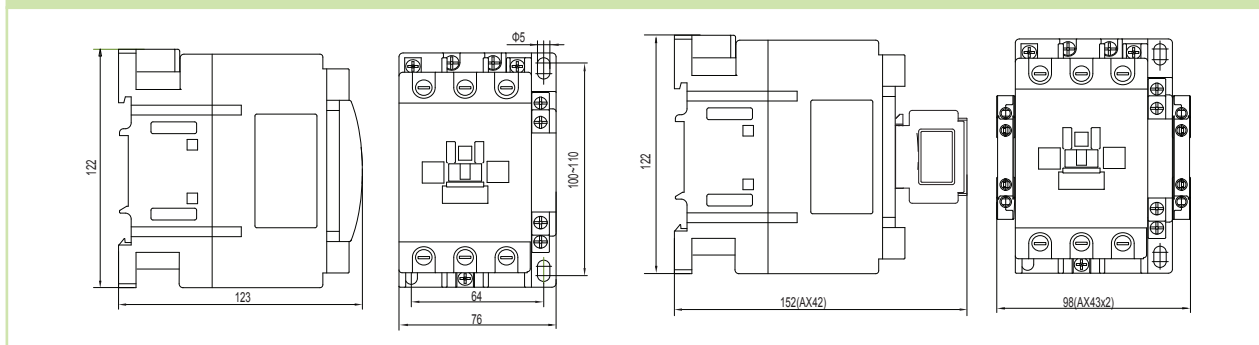

Poziție montare

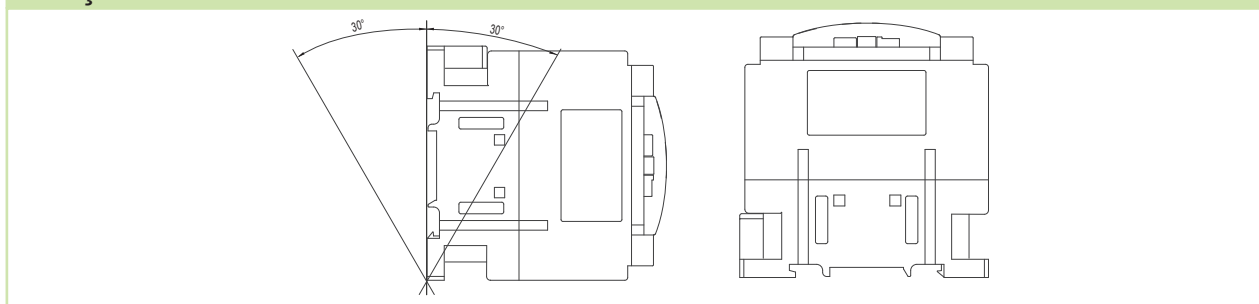

Schema de conexiune

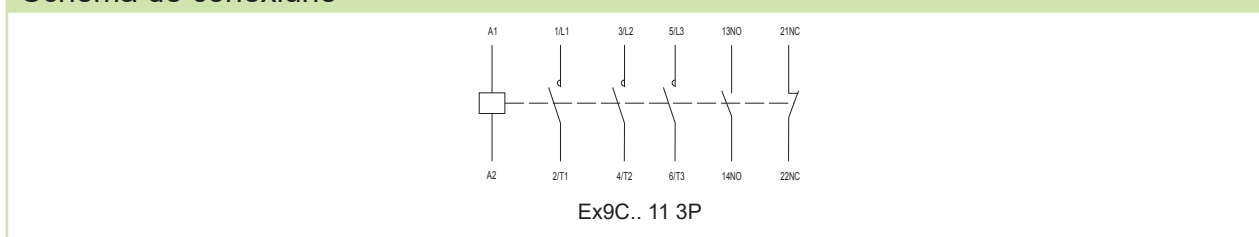

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 100

Contactoare Ex9C80, Ex9C100

Parametri generali

Contactoare standard

Contactoare clasificate AC-3

Adecvat în principal pentru aplicații industriale

Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe panou

Cu contacte auxiliare încorporate

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU43	104495, 104496, 104497
Interblocări mecanice	MIT43	107961

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C80	Ex9C100
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1	
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC	
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC	
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz	
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da
Curent termic convențional în aer liber I_{th}	125 A	125 A
Curent nominal operațional I_e		
AC-1	125 A	125 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	80 A	100 A
AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V	49 A	49 A
Putere nominală a motorului trifazat		
AC-3/AC-4, 380/400 V	37 kW	45 kW
AC-3/AC-4, 660/690 V	45 kW	45 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile		
Coordonare tip 1 la 500 V AC	200 A gG/gL	200 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	160 A gG/gL	160 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)		
Contact principal – contact principal	690 V AC	690 V AC
Contact principal – bobină	690 V AC	690 V AC
Putere trifazată AC-1		
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	250 A	250 A
Putere la 230/240 V	50 kW	50 kW
Putere la 380/400 V	82 kW	82 kW
Putere la 660/690 V	143 kW	143 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	125 A	125 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel		
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	400 A	400 A
Putere la 230/240 V	105 kW	105 kW
Putere la 380/400 V	172 kW	172 kW
Putere la 660/690 V	300 kW	300 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	262 A	262 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă

Contactoare Ex9C80, Ex9C100

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C80	Ex9C100
Capacitate închidere		
230/240 V	960 A	1200 A
380/400 V	960 A	1200 A
660/690 V	960 A	1200 A
Capacitate de rupere		
230/240 V	800 A	1000 A
380/400 V	800 A	1000 A
660/690 V	490 A	490 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare	
Durată de viață electrică 380/400V		
AC-3	1 200 000 cicluri de operare	
AC-4	25 000 cicluri de operare	25 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III	
Mediu EMC	A	
Index urmărire comparativă	400 V	
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA	

Parametrii electrici - bobină

	Ex9C80	Ex9C100
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC	
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz
Consum		
Atragere	280 VA / 120 W	280 VA / 120 W
Menținere	30 VA / 12 W	30 VA / 12 W
Sarcină	100 %	100 %
Întârziere la închidere	20 — 35 ms	20 — 35 ms
Întârziere la deschidere	6 — 20 ms	6 — 20 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	12 — 30 ms	12 — 30 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibil max de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 100

Contactoare Ex9C80, Ex9C100


Parametri mecanici

	Ex9C80	Ex9C100
Lățime dispozitiv	87 mm (fără contact auxiliar montat lateral)	
Înălțime dispozitiv	130 mm inclusiv clemă șină	
Adâncime dispozitiv	130 mm (fără contact auxiliar montat frontal)	
Montare	Montare facilă pe o șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe panou	
Gradul de protecție	IP20	
Borne	lift	
Capacitate bornă	(1 — 2) x (4 — 50 mm ²)	
Cuplu de strângere a bornelor	5.5 — 6 Nm	
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C	
Altitudine	≤ 2000 m	
Umiditate relativă	≤ 95 %	
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2	
Gradul de poluare	3	
Clasa de instalare	III	
Greutate	1.5 kg	1.5 kg
Pierdere de putere la I_e	5.1 W	7.5 W


Dimensiuni

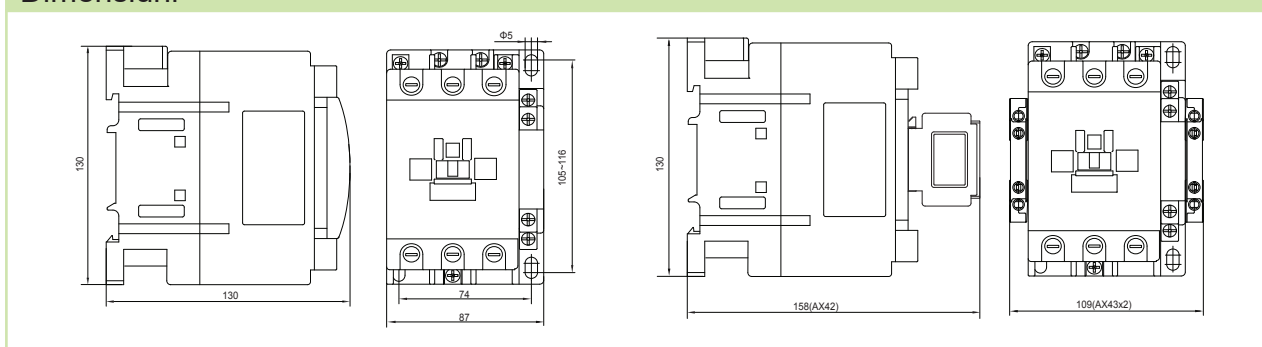

Poziții de montare

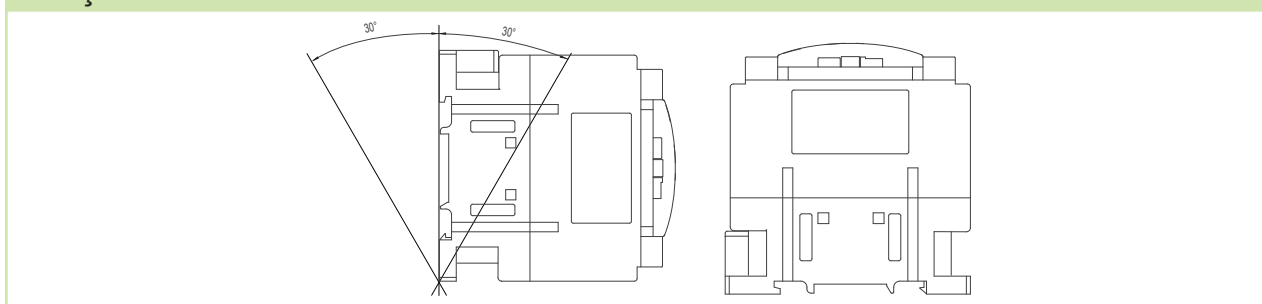

Schema de conexiune

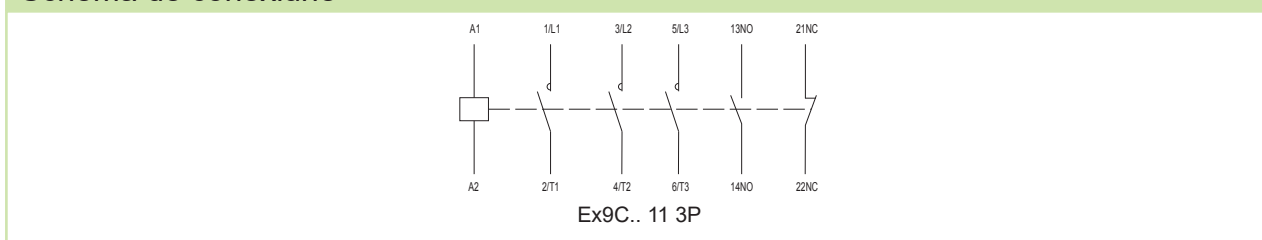

Date tehnice Ex9CR, carcasă 18

Contactoare inversoare Ex9CR09, Ex9CR12, Ex9CR18

Parametri generali

Contactoare inversoare clasificate în regim AC 3

Adecvate în principal pentru aplicații industriale

Versiuni cu 3 poli

Interblocaj mecanic încorporat

Cu contacte auxiliare încorporate

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU42	104498, 104499, 104500

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR09	Ex9CR12	Ex9CR18
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nom de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	25 A	25 A	32 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	25 A	25 A	32 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	9 A	12 A	18 A
AC-3, 660/690 V	6.7 A	9 A	10.6 A
AC-2/AC-4, 660/690 V	4.9 A	4.9 A	6.7 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	4 kW	5.5 kW	7.5 kW
AC-3, 660/690 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW
AC-4, 660/690 V	4 kW	4 kW	5.5 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	25 A gG/gL	40 A gG/gL	50 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	20 A gG/gL	25 A gG/gL	36 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Contact principal - bobină	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	50 A	50 A	63 A
Putere la 230/240 V	10 kW	10 kW	13 kW
Putere la 380/400 V	17 kW	17 kW	21 kW
Putere la 660/690 V	29 kW	29 kW	37 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	25 A	25 A	32 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	80 A	80 A	100 A
Putere la 230/240 V	23 kW	23 kW	29 kW
Putere la 380/400 V	37 kW	37 kW	48 kW
Putere la 660/690 V	64 kW	64 kW	82 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	56 A	56 A	72 A

Date tehnice Ex9CR, carcasă 18

Contactoare inversoare Ex9CR09, Ex9CR12, Ex9CR18

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR09	Ex9CR12	Ex9CR18
Capacitate închidere			
230/240 V	144 A	144 A	216 A
380/400 V	144 A	144 A	216 A
660/690 V	144 A	144 A	216 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	90 A	120 A	180 A
380/400 V	90 A	120 A	180 A
660/690 V	67 A	90 A	106 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	50 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Clasa EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametri electrici - bobină

	Ex9CR09	Ex9CR12	Ex9CR18
Tensiune de comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consum			
Atragere	90 VA / 40 W	90 VA / 40 W	90 VA / 40 W
Menținere	9.5 VA / 4 W	9.5 VA / 4 W	9.5 VA / 4 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Înărzire la închidere	12 — 24 ms	12 — 24 ms	12 — 24 ms
Întârziere la deschidere	6 — 20 ms	6 — 20 ms	6 — 20 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	8 — 18 ms	8 — 18 ms	8 — 18 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9CR, carcasă 18

Contactoare inversoare Ex9CR09, Ex9CR12, Ex9CR18


Parametri mecanici

	Ex9CR09	Ex9CR12	Ex9CR18
Lățime dispozitiv	99 mm		
Înălțime dispozitiv	89 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	94 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină DIN 35 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	(1 — 2) x (1.5 — 6 mm ²) lițat 1 x (1 — 6 mm ²), 2 x (1 — 4 mm ²) solid		
Cuplu de strângere a bornelor	1.5 — 1.7 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	class 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.72 kg	0.72 kg	0.72 kg
Pierdere de putere la I_e	0.2 W	0.36 W	0.8 W

Dimensiuni

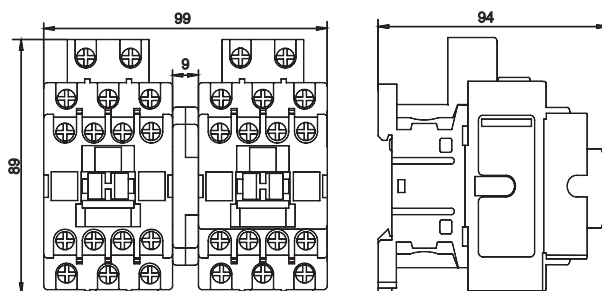


Poziții montare

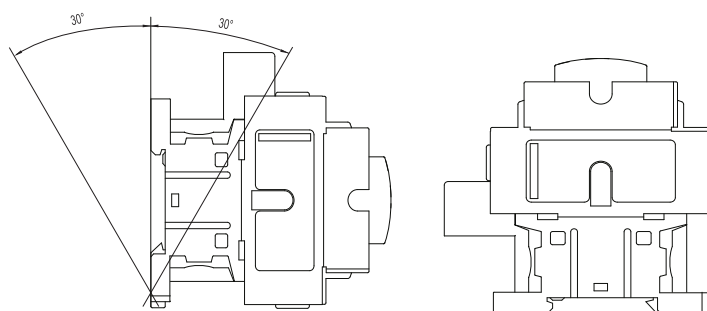


Date tehnice Ex9CR, carcasă 18

Contactoare inversoare Ex9CR09, Ex9CR12, Ex9CR18

Scheme de conexiune

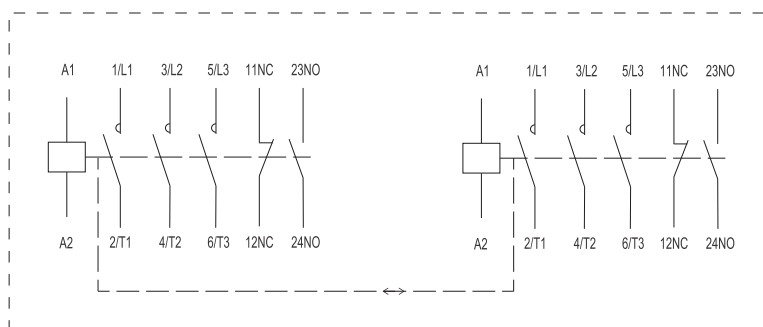

Ex9CR.. 11 3P

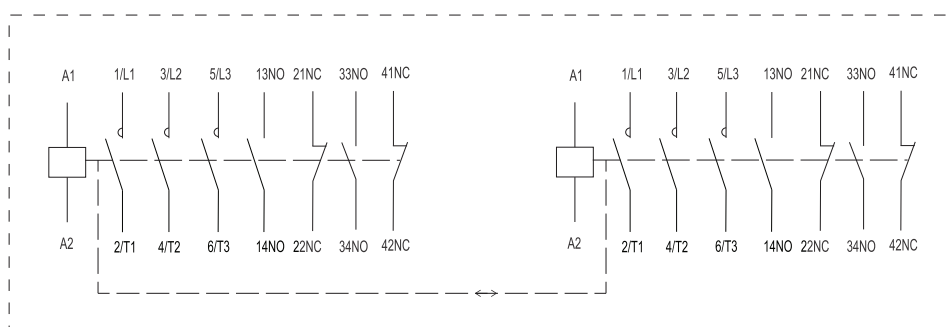

Ex9CR.. 22 3P

Date tehnice Ex9CR, carcasă 38

Contactoare inversoare Ex9CR25, Ex9CR32, Ex9CR38

Parametri generali

Contactoare inversoare clasificate în regim AC 3

Adecvate în principal pentru aplicații industriale

Versiuni cu 3 poli

Interblocaj mecanic încorporat

Cu contacte auxiliare încorporate

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU42	104498, 104499, 104500

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR25	Ex9CR32	Ex9CR38
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominal operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nom de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa LL	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	40 A	50 A	50 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	40 A	50 A	50 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	25 A	32 A	38 A
AC-3, 660/690 V	17.3 A	21.9 A	21.9 A
AC-2/AC-4, 660/690 V	14 A	17.3 A	17.3 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	11 kW	15 kW	18.5 kW
AC-3, 660/690 V	15 kW	18.5 kW	18.5 kW
AC-4, 660/690 V	11 kW	15 kW	15 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	63 A gG/gL	63 A gG/gL	63 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	40 A gG/gL	63 A gG/gL	63 A gG/gL
Izolație sigură(EN 61140)			
Contact principal – contact principal	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Contact principal - bobină	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Putere trifazată în AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	80 A	100 A	100 A
Putere la 230/240 V	16 kW	20 kW	20 kW
Putere la 380/400 V	26 kW	33 kW	33 kW
Putere la 660/690 V	46 kW	57 kW	57 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	40 A	50 A	50 A
Putere monofazată în AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	160 A	160 A	160 A
Putere la 230/240 V	34 kW	42 kW	42 kW
Putere la 380/400 V	55 kW	69 kW	69 kW
Putere la 660/690 V	96 kW	120 kW	120 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	84 A	105 A	105 A

Date tehnice Ex9CR, carcasă 38

Contactoare inversoare Ex9CR25, Ex9CR32, Ex9CR38

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR25	Ex9CR32	Ex9CR38
Capacitate închidere			
230/240 V	300 A	384 A	456 A
380/400 V	300 A	384 A	456 A
660/690 V	300 A	384 A	456 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	250 A	320 A	320 A
380/400 V	250 A	320 A	320 A
660/690 V	173 A	219 A	219 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400 V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	50 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare	40 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Clasa EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

	Ex9CR25	Ex9CR32	Ex9CR38
Tensiune de comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Domeniu tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consum			
Atragere	100 VA / 50 W	100 VA / 50 W	100 VA / 50 W
Menținere	10.5 VA / 5 W	10.5 VA / 5 W	10.5 VA / 5 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Înărzire la închidere	14 — 27 ms	14 — 27 ms	14 — 27 ms
Întârziere la deschidere	7 — 22 ms	7 — 22 ms	7 — 22 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	9 — 20 ms	9 — 20 ms	9 — 20 ms

Electrical parameters - built-in auxiliary contacts

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9CR, carcasă 38

Contactoare inversoare Ex9CR25, Ex9CR32, Ex9CR38


Parametri mecanici

	Ex9CR25	Ex9CR32	Ex9CR38
Lățime dispozitiv	99 mm		
Înălțime dispozitiv	100 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	108 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină DIN de 35 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	(1 — 2) x (2.5 — 10 mm ²) lițat; 1 x (1 — 10 mm ²), 2 x (1.5 — 6 mm ²) solid		
Cuplu de strângere a bornelor	2 — 2.5 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.82 kg	0.82 kg	0.82 kg
Pierdere de putere la I_e	1.25 W	2 W	3 W

Dimensiuni

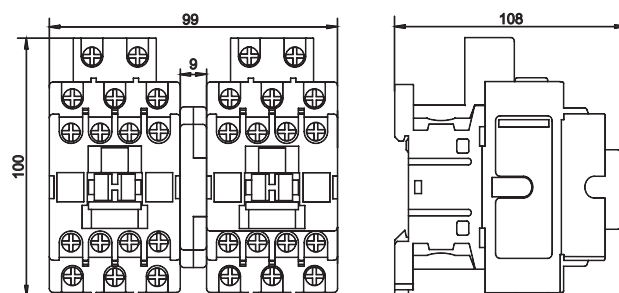


Poziții montare

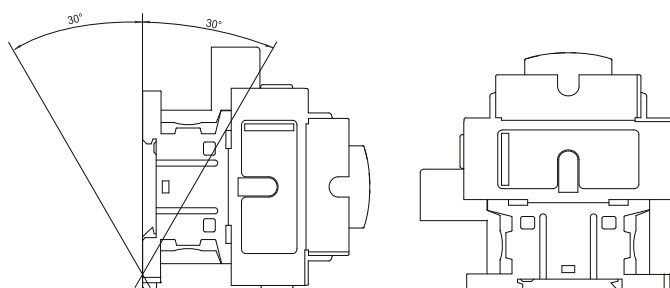


Date tehnice Ex9CR, carcasă 38

Contactoare inversoare Ex9CR25, Ex9CR32, Ex9CR38

Scheme de conexiune

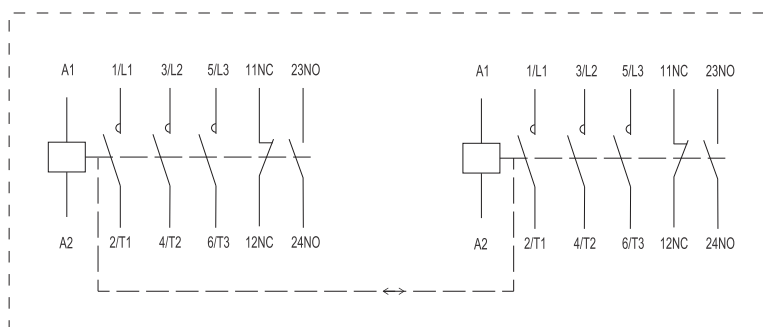

Ex9CR.. 11 3P

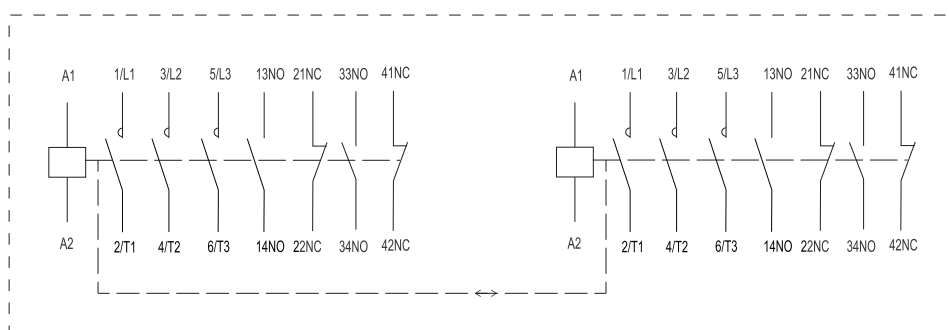

Ex9CR.. 22 3P

Date tehnice Ex9CR, carcasă 65

Contactoare inversoare Ex9CR40, Ex9CR50, Ex9CR65

Parametri generali

Combinatii ale contactoarelor inversoare		
Contactoare inversor clasificate în regim AC 3		
Adecvate în principal pentru aplicații industriale		
Versiuni cu 3 poli		
Interblocaj mecanic încorporat		
Cu contacte auxiliare încorporate		
Accesorii		
Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU43	104495, 104496, 104497

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR40	Ex9CR50	Ex9CR65
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer liber I_{th}	60 A	80 A	80 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	60 A	80 A	80 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	40 A	50 A	65 A
AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V	34 A	39 A	42 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3/AC-4, 380/400 V	18.5 kW	22 kW	30 kW
AC-3/AC-4, 660/690 V	30 kW	33 kW	37 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	80 A gG/gL	100 A gG/gL	160 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	80 A gG/gL	100 A gG/gL	125 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	690 V AC	690 V AC	690 V AC
Contact principal – bobină	690 V AC	690 V AC	690 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	125 A	160 A	160 A
Putere la 230/240 V	24 kW	32 kW	32 kW
Putere la 380/400 V	40 kW	53 kW	53 kW
Putere la 660/690 V	69 kW	92 kW	92 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	60 A	80 A	80 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	200 A	250 A	250 A
Putere la 230/240 V	50 kW	67 kW	67 kW
Putere la 380/400 V	83 kW	110 kW	110 kW
Putere la 660/690 V	144 kW	192 kW	192 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	126 A	168 A	168 A

Date tehnice Ex9CR, carcasă 65

Contactoare inversoare Ex9CR40, Ex9CR50, Ex9CR65

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR40	Ex9CR50	Ex9CR65
Capacitate închidere			
230/240 V	480 A	600 A	780 A
380/400 V	480 A	600 A	780 A
660/690 V	480 A	600 A	780 A
Capacitate de rupere			
230/240 V	400 A	500 A	650 A
380/400 V	400 A	500 A	650 A
660/690 V	340 A	390 A	420 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400 V			
AC-3	1 200 000 cicluri de operare		
AC-4	35 000 cicluri de operare	30 000 cicluri de operare	30 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Mediu EMC	A		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametrii electrici - bobină

	Ex9CR40	Ex9CR50	Ex9CR65
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c	0.8 — 1.1 U_c
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consum			
Atragere	240 VA / 100 W	240 VA / 100 W	240 VA / 100 W
Menținere	25 VA / 10 W	25 VA / 10 W	25 VA / 10 W
Sarcină	100 %	100 %	100 %
Întârziere la închidere	20 — 30 ms	20 — 30 ms	20 — 30 ms
Întârziere la deschidere	8 — 20 ms	8 — 20 ms	8 — 20 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	12 — 25 ms	12 — 25 ms	12 — 25 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9CR, carcasă 65

Contactoare inversoare Ex9CR40, Ex9CR50, Ex9CR65


Parametri mecanici

	Ex9CR40	Ex9CR50	Ex9CR65
Lățime dispozitiv	161 mm		
Înălțime dispozitiv	122 mm inclusiv clemă șină		
Adâncime dispozitiv	123 mm (fără contact auxiliar montat frontal)		
Montare	Montare facilă pe o șină de dispozitiv (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	(1 — 2) x (2.5 — 25 mm ²)		
Cuplu de strângere a bornelor	5.5 — 6 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 95 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg
Pierdere de putere la I_e	2.4 W	3.7 W	4.2 W

Dimensiuni

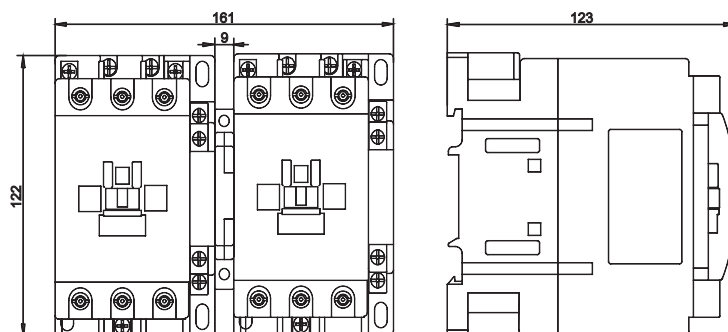


Poziție montare

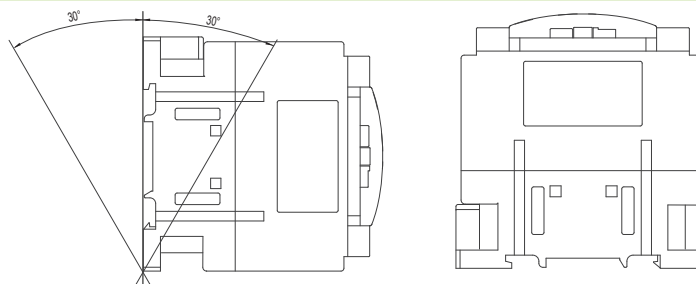

Date tehnice Ex9CR, carcasă 65

Contactoare inversoare Ex9CR40, Ex9CR50, Ex9CR65

Schema de conexiune

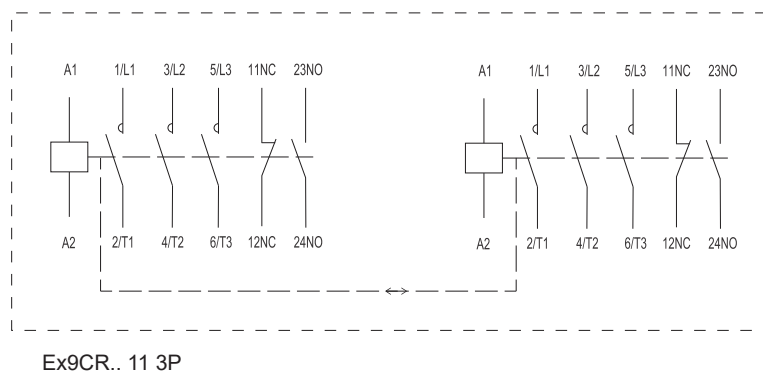

Date tehnice Ex9CR, carcasă 100

Contactoare inversoare Ex9CR80, Ex9CR100

Parametri generali

Combinatii ale contactoarelor inversoare		
Contactoare inversoare clasificate în regim AC 3		
Adecvate în principal pentru aplicații industriale		
Versiuni cu 3 poli		
Interblocaj mecanic încorporat		
Cu contacte auxiliare încorporate		
Accesorii		
Contacte auxiliare montate frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU43	104495, 104496, 104497

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR80	Ex9CR100
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1	
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC	
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC	
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz	
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	yes	yes
Curent termic convențional în aer liber I_{th}	125 A	125 A
Curent nominal operațional I_e		
AC-1	125 A	125 A
AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V	80 A	100 A
AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V	49 A	49 A
Putere nominală a motorului trifazat		
AC-3/AC-4, 380/400 V	37 kW	45 kW
AC-3/AC-4, 660/690 V	45 kW	45 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile		
Coordonare tip 1 at 500 V AC	200 A gG/gL	200 A gG/gL
Coordonare tip 2 at 500 V AC	160 A gG/gL	160 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)		
Contact principal – contact principal	690 V AC	690 V AC
Contact principal – bobină	690 V AC	690 V AC
Putere trifazată AC-1		
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	250 A	250 A
Putere la 230/240 V	50 kW	50 kW
Putere la 380/400 V	82 kW	82 kW
Putere la 660/690 V	143 kW	143 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	125 A	125 A
Putere monofazată AC-1, 3 contacte în paralel		
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	400 A	400 A
Putere la 230/240 V	105 kW	105 kW
Putere la 380/400 V	172 kW	172 kW
Putere la 660/690 V	300 kW	300 kW
Curent nominal $I_e = I_{th}$	262 A	262 A

Date tehnice Ex9CR, carcasă 100

Contactoare inversoare Ex9CR80, Ex9CR100

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CR80	Ex9CR100
Capacitate închidere		
230/240 V	960 A	1200 A
380/400 V	960 A	1200 A
660/690 V	960 A	1200 A
Capacitate de rupere		
230/240 V	800 A	1000 A
380/400 V	800 A	1000 A
660/690 V	490 A	490 A
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri de operare	
Durată de viață electrică 380/400 V		
AC-3	1 200 000 cicluri de operare	
AC-4	25 000 cicluri de operare	25 000 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III	
Mediu EMC	A	
Index urmărire comparativă	400 V	
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA	

Parametrii electrici - bobină

	Ex9CR80	Ex9CR100
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC	
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.8 — 1.1 U_c	
Frecvență	50 Hz	
Consum		
Atragere	280 VA / 120 W	280 VA / 120 W
Menținere	30 VA / 12 W	30 VA / 12 W
Sarcină	100 %	
Întârziere la închidere	20 — 35 ms	20 — 35 ms
Întârziere la deschidere	6 — 20 ms	6 — 20 ms
Întârziere închidere cu AX frontal	12 — 30 ms	12 — 30 ms

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max. de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9CR, carcasă 100

Contactoare inversoare Ex9CR80, Ex9CR100


Parametri mecanici

	Ex9CR80	Ex9CR100
Lățime dispozitiv	183 mm	
Înălțime dispozitiv	130 mm inclusiv clemă șină	
Adâncime dispozitiv	130 mm (fără contact auxiliar montat frontal)	
Montare	Montare facilă pe o șină de dispozitiv (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe panou	
Gradul de protecție	IP20	
Borne	lift	
Capacitate bornă	(1 — 2) x (4 — 50 mm ²)	
Cuplu de strângere a bornelor	5.5 — 6 Nm	
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C	
Altitudine	≤ 2000 m	
Umiditate relativă	≤ 95 %	
Rezistența la umiditate și căldură	class 2	
Gradul de poluare	3	
Clasa de instalare	III	
Greutate	3 kg	3 kg
Pierdere de putere la I_e	5.1 W	7.5 W

Dimensiuni

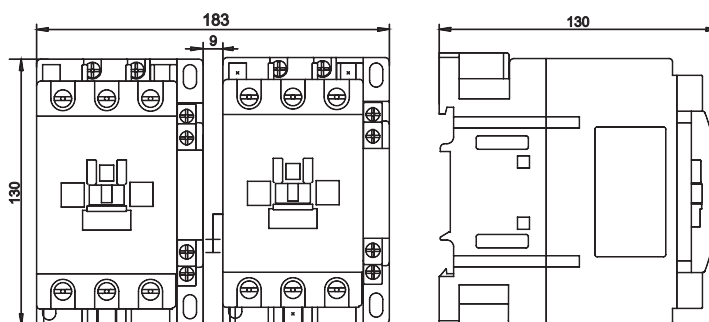


Poziții de montare

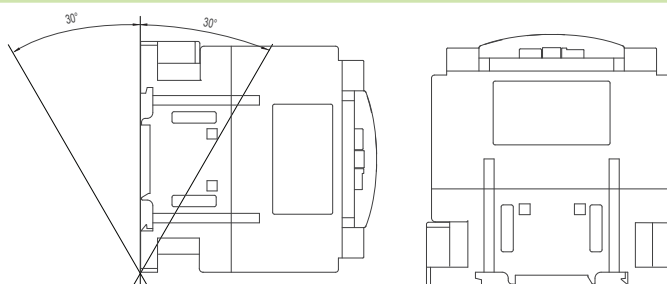

Date tehnice Ex9CR, carcasă 100

Contactoare inversoare Ex9CR80, Ex9CR100

Schema de conexiune

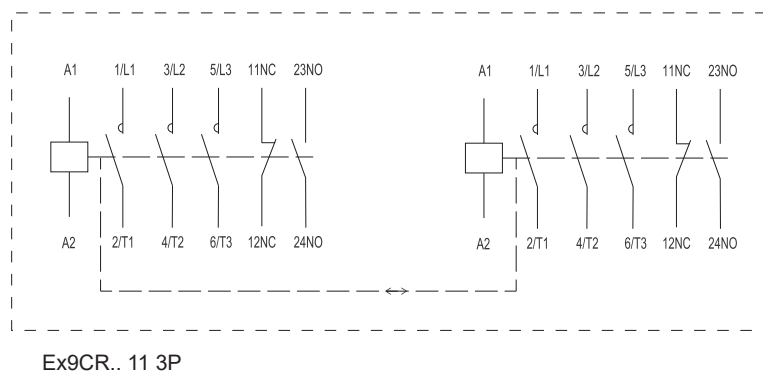

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 185

Contactoare Ex9C115, Ex9C150, Ex9C185

Parametrii generali

Contactoare clasificate la AC-3		
Adecvate în principal pentru aplicații industriale		
Versiuni cu 3 poli		
Montarea cu șuruburi pe panou		
Cu contacte auxiliare încorporate 2NO + 2NC		
Accesorii		
Contacte auxiliare montaj frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montaj lateral	AX44	106322, 107958, 107957
Releu termic de suprasarcină	Ex9R185	106326 — 106328
Bloc pneumatic cu întârziere	TDD4	104489 — 104494
Interblocaj mecanic	MIT44	107962
Seturi de conexiune reversibile	PCL185	107965

Parametrii electrici - contacte principale și generalități

	Ex9C115	Ex9C150	Ex9C185
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	230 / 400 / 690 / 1000 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC		
Tensiune nom de ținere la impuls U_{imp}	8 kV		
Frecvență nominală AC	50/60 Hz		
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	160 A	185 A	215 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	160 A	185 A	215 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	115 A / 54 A	150 A / 68 A	185 A / 81 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	115 A / 48 A	150 A / 57 A	170 A / 65 A
AC-3 / AC-4 at 1000 V	53 A / 34 A	65 A / 38 A	65 A / 42 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3 / AC-4 at 230 V	37 kW / 18.5 kW	45 kW / 22 kW	55 kW / 30 kW
AC-3 / AC-4 at 400 V	55 kW / 30 kW	75 kW / 37 kW	90 kW / 45 kW
AC-3 / AC-4 at 690 V	110 kW / 50 kW	132 kW / 55 kW	160 kW / 63 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	355 A gG/gL	355 A gG/gL	355 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	315 A gG/gL	315 A gG/gL	315 A gG/gL
Izolație sigură(EN 61140)			
Contact principal – contact principal	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Contact principal - bobină	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	400 A	400 A	400 A
Curent nominal $I_e = I_{th}$	160 A	185 A	215 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 185

Contactori Ex9C115, Ex9C150, Ex9C185

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C115	Ex9C150	Ex9C185
Capacitate închidere			
AC-3 / AC-4 at 230 V	1150 A / 648 A	1500 A / 816 A	1850 A / 972 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	1150 A / 648 A	1500 A / 816 A	1850 A / 972 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	1150 A / 576 A	1500 A / 684 A	1700 A / 780 A
Capacitate de rupere			
AC-3 / AC-4 at 230 V	920 A / 540 A	1200 A / 680 A	1480 A / 810 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	920 A / 540 A	1200 A / 680 A	1480 A / 810 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	920 A / 480 A	1200 A / 570 A	1360 A / 650 A
Durată de viață mecanică	8 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400 V			
AC-3	1 000 000 cicluri de operare		
AC-4	200 000 cicluri de operare		
Categorie supratensiune			
AC-3	1 000 cicluri de operare	750 cicluri de operare	750 cicluri de operare
AC-4	130 cicluri de operare	130 cicluri de operare	130 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Index urmărire comparativă	400 V		
Prospective short circuit current I_q	50 kA		

Parametri electrici - bobină

	Ex9C115	Ex9C150	Ex9C185
Tensiune de comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC/DC		
Domeniu tensiunii de comandă U_c	0.85 — 1.1 U_c		
Frecvență	50 Hz / DC		
Consum AC / DC			
Atragere	400 VA / 400 W		
Menținere	10 VA / 10 W		
Sarcină	100 %		

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Contacte auxiliare încorporate	2 NO + 2 NC
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A la 24 V, 3.13 A la 230 V, 1.8 A la 400 V, 1.04 A la 690 V
DC-13	0.55 A la 125 V, 0.27 A la 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 185

Contactoare Ex9C115, Ex9C150, Ex9C185

Parametri mecanici

	Ex9C115	Ex9C150	Ex9C185
Lățime dispozitiv	120 mm		
Înălțime dispozitiv	173 mm		
Adâncime dispozitiv	174 mm		
Montare	cu șuruburi pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	șurub M8		
Capacitate bornă	bara cupru 2x20x5 or 2x papuc 25 — 120 mm ²		
Cuplu de strângere a bornelor	18 Nm		
Capacitate bobină	1 — 2.5 mm ²		
Cuplu de strângere a bornelor	1.7 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 90 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Weight	3 kg		

Dimensiuni

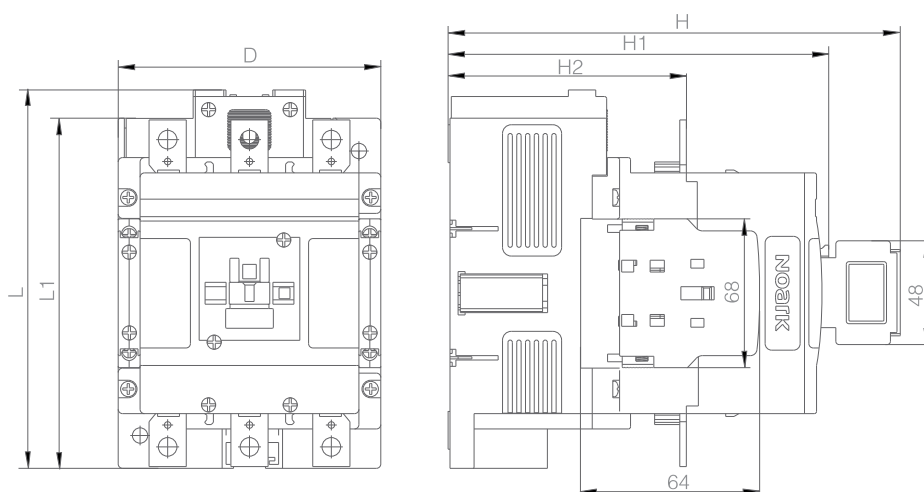


	Ex9C115	Ex9C150	Ex9C185
D	120 mm		
L	173 mm		
L1	160 mm		
H	205 mm		
H1	174 mm		
H2	108 mm		

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 185


Contactoare Ex9C115, Ex9C150, Ex9C185

Dimensiuni pentru combinații reversibile

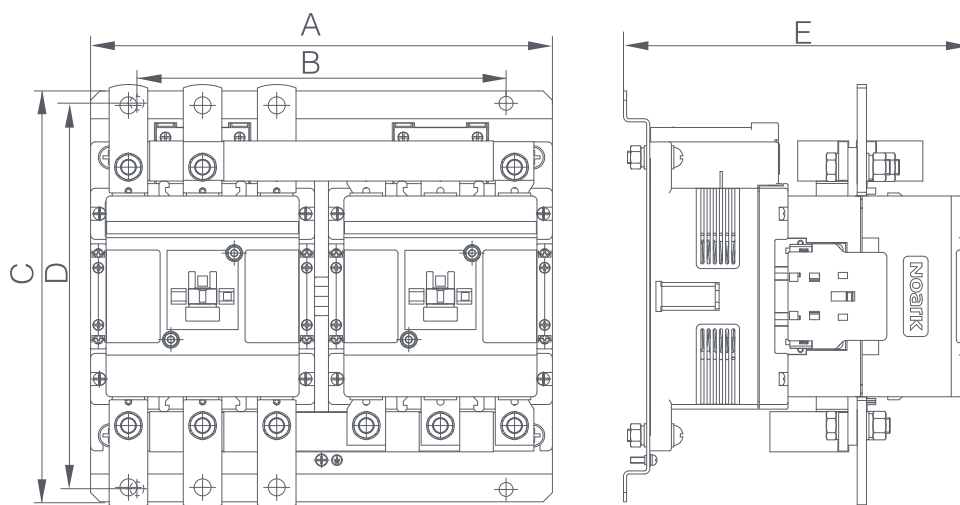


	Ex9C115	Ex9C150	Ex9C185
A		249 mm	
B		189 mm	
C		230 mm	
D		214 mm	
E		194 mm	

Poziții de montare



Schema de conexiune

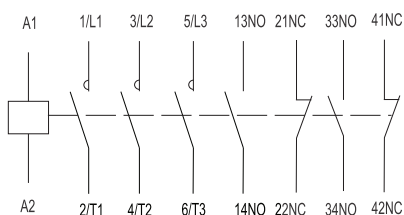

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 300

Contactoare Ex9C225, Ex9C265, Ex9C300

Parametrii generali

Contactoare clasificate la AC-3		
Adecvate pentru aplicații industriale		
Versiuni cu 3 poli		
Montarea cu șuruburi în panou		
Cu contacte auxiliare încorporate 2NO + 2NC		
Accesorii		
Contacte auxiliare montaj frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montaj lateral	AX44	106322, 107958, 107957
Releu termic de suprasarcină	Ex9R500	106329 — 106332
Bloc pneumatic cu întârziere	TDD4	104489 — 104494
Interblocaj mecanic	MIT45	107963
Seturi de conexiune reversibile	PCL300	107966

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C225	Ex9C265	Ex9C300
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nominală operațională U_e	230 / 400 / 690 / 1000 V AC		
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	8 kV		
Frecvență nominală pentru AC	50/60 Hz		
Contacte opuse interlocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da	da	da
Curent termic convențional în aer liber I_{th}	275 A	330 A	400 A
Curent nominal operațional I_e			
AC-1	275 A	330 A	400 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	225 A / 96 A	265 A / 117 A	300 A / 125 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	225 A / 85 A	265 A / 105 A	280 A / 115 A
AC-3 / AC-4 at 1000 V	68 A / 42 A	95 A / 57 A	95 A / 57 A
Putere nominală a motorului trifazat			
AC-3 / AC-4 at 230 V	55 kW / 30 kW	75 kW / 37 kW	90 kW / 40 kW
AC-3 / AC-4 at 400 V	110 kW / 55 kW	132 kW / 63 kW	160 kW / 75 kW
AC-3 / AC-4 at 690 V	200 kW / 80 kW	250 kW / 100 kW	250 kW / 110 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile			
Coordonare tip 1 la 500 V AC	500 A gG/gL	500 A gG/gL	500 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	400 A gG/gL	400 A gG/gL	400 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)			
Contact principal – contact principal	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Contact principal – bobină	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Putere trifazată AC-1			
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	500 A	800 A	800 A
Rated current $I_e = I_{th}$	275 A	330 A	400 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 300

Contactoare Ex9C225, Ex9C265, Ex9C300

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C225	Ex9C265	Ex9C300
Capacitate închidere			
AC-3 / AC-4 at 230 V	2250 A / 1152 A	2650 A / 1404 A	3000 A / 1500 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	2250 A / 1152 A	2650 A / 1404 A	3000 A / 1500 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	2250 A / 1020 A	2650 A / 1260 A	2800 A / 1380 A
Capacitate de rupere			
AC-3 / AC-4 at 230 V	1800 A / 960 A	2120 A / 1170 A	2400 A / 1250 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	1800 A / 960 A	2120 A / 1170 A	2400 A / 1250 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	1800 A / 850 A	2120 A / 1050 A	2240 A / 1150 A
Durată de viață mecanică	8 000 000 cicluri de operare		
Durată de viață electrică 380/400V			
AC-3	1 000 000 cicluri de operare		
AC-4	200 000 cicluri de operare		
Frecvență de comutare			
AC-3	500 cicluri de operare	500 cicluri de operare	500 cicluri de operare
AC-4	130 cicluri de operare	130 cicluri de operare	130 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III		
Index urmărire comparativă	400 V		
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA		

Parametrii electrici - bobină

	Ex9C225	Ex9C265	Ex9C300
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC/DC		
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.85 — 1.1 U_c		
Frecvență	50 Hz / DC		
Consum AC / DC			
Atragere	590 VA / 590 W		
Mentținere	10 VA / 10 W		
Sarcină	100 %		

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Contacte auxiliare încorporate	2 NO + 2 NC
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A la 24 V, 3.13 A la 230 V, 1.8 A la 400 V, 1.04 A la 690 V
DC-13	0.55 A la 125 V, 0.27 A la 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 300

Contactoare Ex9C225, Ex9C265, Ex9C300

Parametri mecanici

	Ex9C225	Ex9C265	Ex9C300
Lățime dispozitiv	145 mm		
Înălțime dispozitiv	212 mm		
Adâncime dispozitiv	207 mm		
Montare	cu șuruburi pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	Șurub M10		
Capacitate bornă	bara cupru 2x30x5 or 2x papuc 50 — 240 mm ²		
Cuplu de strângere a bornelor	35 Nm		
Capacitate bobină	1 — 2.5 mm ²		
Cuplu de strângere a bornelor	1.7 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 90 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	6 kg		

Dimensiuni

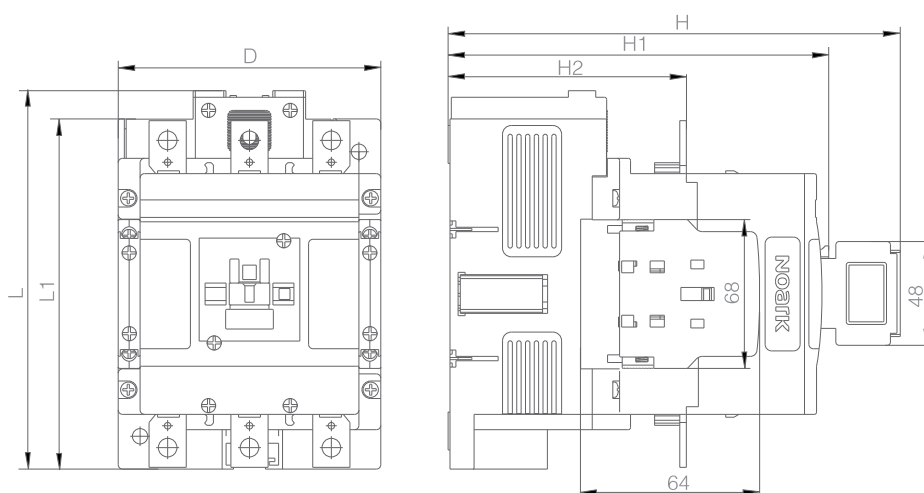


	Ex9C225	Ex9C265	Ex9C300
D	145 mm		
L	212 mm		
L1	200 mm		
H	239 mm		
H1	207 mm		
H2	134 mm		

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 300


Contactoare Ex9C225, Ex9C265, Ex9C300

Dimensiunile combinațiilor reversibile

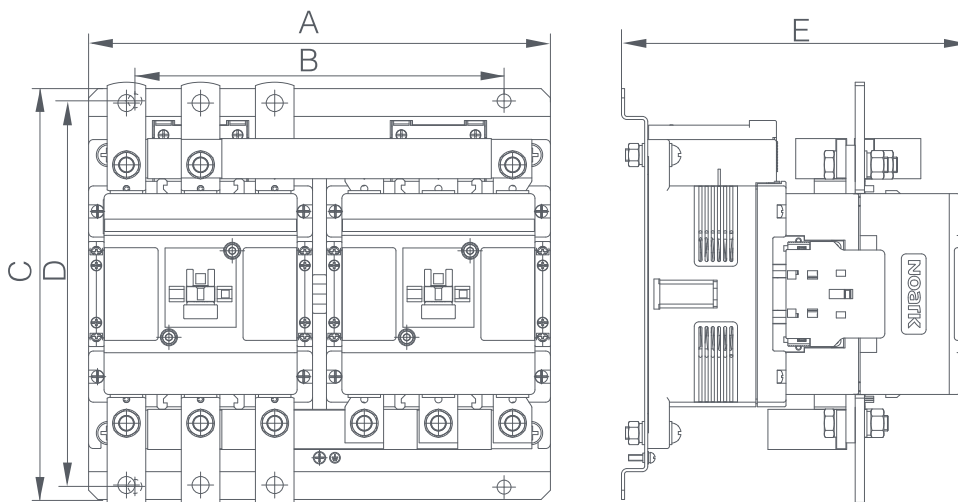


	Ex9C225	Ex9C265	Ex9C300
A		299 mm	
B		239 mm	
C		266 mm	
D		250 mm	
E		225 mm	

Poziții de montare



Schema de conexiune

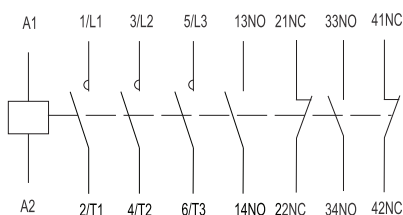

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 500

Contactoare Ex9C400, Ex9C500

Parametri generali

Contactoare clasificate la AC-3		
Adecvate pentru aplicații industriale		
Versiuni cu 3 poli		
Montarea cu șuruburi în panou		
Cu contacte auxiliare încorporate 2NO + 2NC		
Accesorii		
Contacte auxiliare montaj frontal	AX42	101284 — 101291
Contacte auxiliare montaj lateral	AX44	106322, 107958, 107957
Releu termic de suprasarcină	Ex9R500	106329 — 106332
Bloc pneumatic cu întârziere	TDD4	104489 — 104494
Interblocaj mecanic	MIT46	107964
Seturi de conexiune reversibile	PCL500	107967

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C400	Ex9C500
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1	
Tensiune nominală operațională U_e	230 / 400 / 690 / 1000 V AC	
Tensiune nominală de izolare U_i	1000 V AC	
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	8 kV	
Frecvență nominală	50/60 Hz	
Contacte opuse interblocați conform EN 60947-4- 1, Anexa L	da	da
Curent termic convențional în aer liber I_{th}	430 A	610 A
Curent nominal operațional I_e		
AC-1	430 A	610 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	400 A / 150 A	500 A / 175 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	400 A / 135 A	450 A / 150 A
AC-3 / AC-4 at 1000 V	180 A / 80 A	200 A / 80 A
Putere nominală a motorului trifazat		
AC-3 / AC-4 at 230 V	132 kW / 45 kW	160 kW / 55 kW
AC-3 / AC-4 at 400 V	220 kW / 90 kW	250 kW / 100 kW
AC-3 / AC-4 at 690 V	355 kW / 132 kW	400 kW / 150 kW
Valoare maximă a siguranței fuzibile		
Coordonare tip 1 la 500 V AC	630 A gG/gL	630 A gG/gL
Coordonare tip 2 la 500 V AC	630 A gG/gL	630 A gG/gL
Izolație sigură (EN 61140)		
Contact principal – contact principal	600 V AC	600 V AC
Contact principal – bobină	600 V AC	600 V AC
Putere trifazată AC-1		
Siguranță fuzibilă max. de back-up gG/gL	1000 A	1200 A
Rated current $I_e = I_{th}$	430 A	610 A

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 500

Contactoare Ex9C400, Ex9C500

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9C400	Ex9C500
Capacitate închidere		
AC-3 / AC-4 at 230 V	4000 A / 1800 A	5000 A / 2100 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	4000 A / 1800 A	5000 A / 2100 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	4000 A / 1620 A	4500 A / 1800 A
Capacitate de rupere		
AC-3 / AC-4 at 230 V	3200 A / 1500 A	4000 A / 1750 A
AC-3 / AC-4 at 400 V	3200 A / 1500 A	4000 A / 1750 A
AC-3 / AC-4 at 690 V	3200 A / 1350 A	3600 A / 1500 A
Durată de viață mecanică	5 000 000 cicluri de operare	
Durată de viață electrică 380/400V		
AC-3	1 000 000 cicluri de operare	
AC-4	200 000 cicluri de operare	
Frecvență de comutare		
AC-3	500 cicluri de operare	420 cicluri de operare
AC-4	130 cicluri de operare	130 cicluri de operare
Categorie supratensiune	III	
Index urmărire comparativă	400 V	
Curent de scurtcircuit predeterminat I_q	50 kA	

Parametrii electrici - bobină

	Ex9C400	Ex9C500
Tensiune comandă U_c	36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC/DC	
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.85 — 1.1 U_c	
Frecvență	50 Hz / DC	
Consum AC / DC		
Atragere	600 VA / 600 W	
Menținere	10 VA / 10 W	
Sarcină	100 %	

Parametri electrici – contacte auxiliare încorporate

Contacte auxiliare încorporate	2 NO + 2 NC
Tensiune nominală operațională U_e	690 V AC
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Frecvență nominală	50 Hz
Contacte opuse interblocate conform EN 60947-4-1, Anexa L	da
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A la 24 V, 3.13 A la 230 V, 1.8 A la 400 V, 1.04 A la 690 V
DC-13	0.55 A la 125 V, 0.27 A la 250 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA


Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 500

Contactori Ex9C400, Ex9C500

Parametri mecanici

	Ex9C400	Ex9C500
Lățime dispozitiv	160 mm	
Înălțime dispozitiv	218 mm	
Adâncime dispozitiv	229 mm	
Montare	cu șuruburi pe panou	
Gradul de protecție	IP20	
Borne	Șurub M10	
Capacitate bornă	bara cupru 2x30x5 or 2x papuc 50 — 240 mm ²	
Cuplu de strângere a bornelor	35 Nm	
Capacitate bobină	1 — 2.5 mm ²	
Cuplu de strângere a bornelor	1.7 Nm	
Temperatura ambiantă	-20 — +60 °C	
Altitudine	≤ 2000 m	
Umiditate relativă	≤ 90 %	
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2	
Gradul de poluare	3	
Clasa de instalare	III	
Greutate	9,5 kg	

Dimensiuni

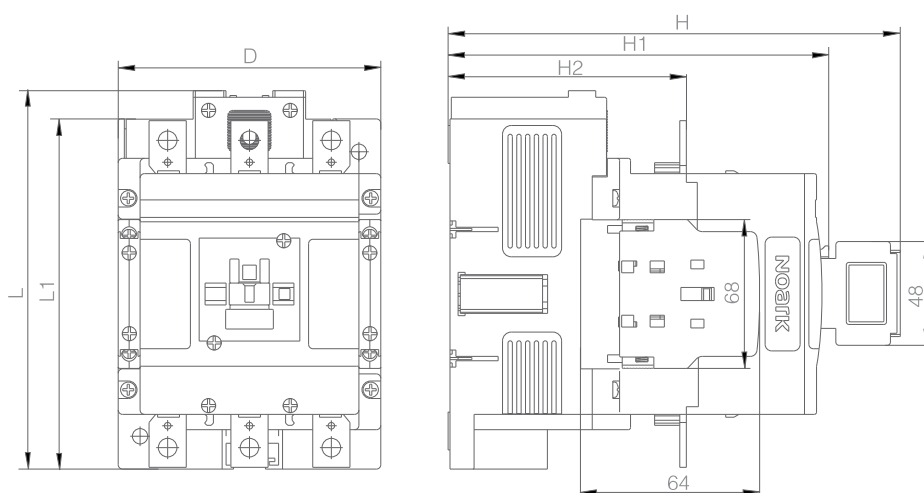


	Ex9C400	Ex9C500
D	160 mm	
L	218 mm	
L1	200 mm	
H	261 mm	
H1	229 mm	
H2	151 mm	

Date tehnice Ex9C, mărime carcasă 500


Contactoare Ex9C400, Ex9C500

Dimensiunile combinațiilor reversibile

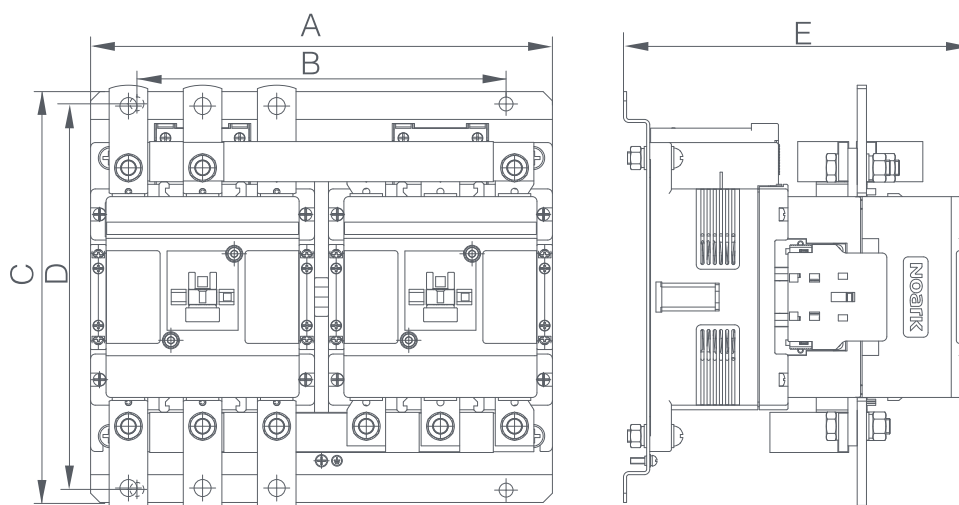


	Ex9C400	Ex9C500
A		329 mm
B		269 mm
C		268 mm
D		253 mm
E		246 mm

Poziții de montare



Schema de conexiune

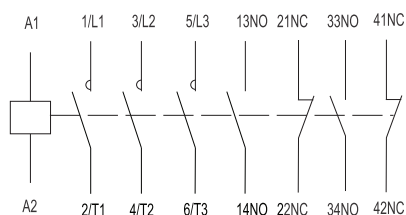

Date tehnice Ex9CC

Contactoare capacitive Ex9CC

Parametri generali

Contactoare clasificate in regim AC-6b		
Adecvate pentru compensarea factorului de putere		
Versiuni cu 3 poli		
Montare pe șină DIN (35 sau 75 mm) sau pe panou		
Cu diferite combinații a contactelor auxiliare încorporate		
Accesorii		
Contacte auxiliare montate lateral	AX4311	101292
Modul de protecție	CCU4	104495 - 104500

Parametri electrici – contacte principale și generalități

	Ex9CC25	Ex9CC38	Ex9CC50	Ex9CC65	Ex9CC80	Ex9CC100
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1					
Tensiune nominală operațională U_e	220-240 V AC, 380-415 V AC, 660-690 V AC					
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V AC					
Frecvență nominală	50/60 Hz					
Curent termic convențional în aer I_{th}	50 A	50 A	80 A	80 A	125 A	125 A
Curent nominal AC-6b I_e						
AC-6b, 220-240 V	25 A	38 A	50 A	65 A	80 A	100 A
AC-6b, 380-415 V	25 A	38 A	50 A	65 A	80 A	100 A
AC-6b, 660-690 V	17.3 A	21.9 A	39 A	42 A	49 A	49 A
Curent nominal operațional Q_e						
AC-6b, 220-240 V	8 kvar	15 kvar	20 kvar	25 kvar	30 kvar	40 kvar
AC-6b, 380-415 V	16 kvar	25 kvar	30 kvar	40 kvar	50 kvar	60 kvar
AC-6b, 660-690 V	25 kvar	40 kvar	50 kvar	60 kvar	80 kvar	90 kvar
Durată de viață mecanică	1 000 000 cicluri de operare					
Durată de viață electrică	200 000 cicluri de operare					
Frecvență de operare	180 cicluri de operare		100 cicluri de operare			
Valoarea max. admisibilă a curentului de vârf I	30 x I_e					
Valoare max. de protecție sig.fuzibile Coordonare tip 1	63 A gG/gL	63 A gG/gL	100 A gG/gL	160 A gG/gL	200 A gG/gL	200 A gG/gL
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV					
Izolație sigură (EN 61140)						
Contact principal	400 V AC		690 V AC		690 V AC	
Bobină	400 V AC		690 V AC		690 V AC	
Categorie supratensiune	III					
Clasa EMC	A					
Index urmărire comparativă	400 A					
Curent de scurtcircuit predeterminat I_o	50 kA					

Date tehnice Ex9CC

Contactoare capacitive Ex9CC

Parametrii electrice - bobină

	Ex9CC25/38	Ex9CC50/65	Ex9CC80/100
Tensiune comandă U_c	24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC		
Toleranța tensiunii de comandă U_c	0.85 - 1.15 x U_c		
Frecvență	50/60 Hz		
Putere consum			
Atragere	100 VA / 50 W	240 VA / 100 W	280 VA / 120 W
Menținere	10.5 VA / 5W	25 VA / 10 W	30 VA / 12 W
Sarcină	100%		
Întârziere la închidere	14 - 27 ms	20 - 30 ms	20 - 35 ms
Întârziere la deschidere	7 - 22 ms	8 - 20 ms	6 - 20 ms

Parametri electrice – contacte auxiliare încorporate

Tensiune nominală operațională U_e	415 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Curent termic convențional în aer I_{th}	10 A
Curent nominal operațional I_e	
AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 415 V, 1.2 A / 600 V
DC-13	0.55 A / 125 V, 0.31 A / 250 V
Capacitate închidere	
AC-15	7200 VA
DC-13	69 W
Capacitate de rupere	
AC-15	720 VA
DC-13	69 W


Parametri mecanici

	Ex9CC25/38	Ex9CC50/65	Ex9CC80/100
Lățime dispozitiv	45 mm	76 mm	87 mm
Înălțime dispozitiv	140 mm	190 mm	220 mm
Adâncime dispozitiv	136 mm	152 mm	158 mm
Montare	Montare facilă pe o șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe panou		
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	2.5 — 10 mm ²	2.5 — 25 mm ²	4 — 50 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	2.5 Nm	6 Nm	9 Nm
Capacitate bobine de contacte auxiliare	2x 1.5 - 6 mm ² (lițat) 2x 1 - 4 mm ² (rigid)		
Cuplu de strângere a bornelor	1.5 - 1.7 Nm		
Temperatura ambiantă	-20 — +40 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 90 %		
Rezistența la umiditate și căldură	clasa 2		
Gradul de poluare	3		
Clasa de instalare	III		
Greutate	0.62 kg	1.65 kg	1.9 kg
Pierdere de putere la I_e	3 W	4.2 W	7.5 W


Date tehnice Ex9CC

Contactoare capacitiv Ex9CC


Dimensiuni

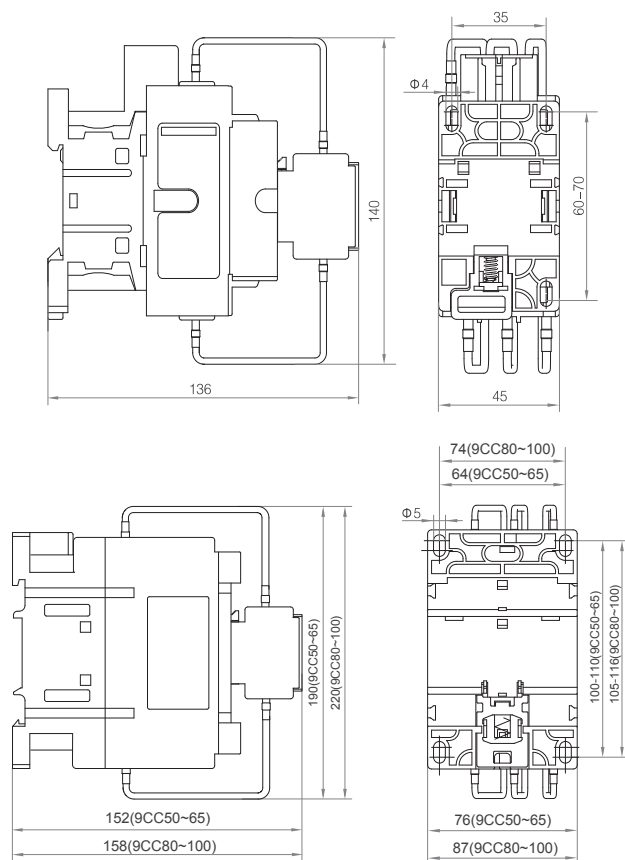

Poziție montare

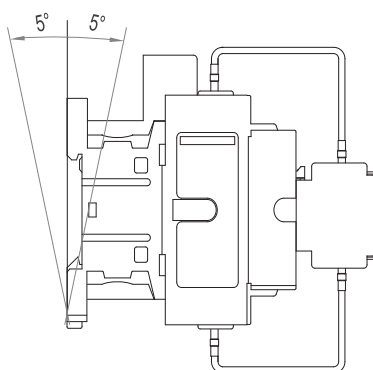

Schema de conexiune

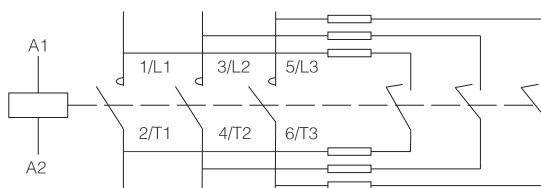

Date tehnice Ex9JM

Relee Plug-in Ex9JM

Parametri generali

Releul și soclu oferite separat

Posibilitatea de blocare

Indicator de stare

Parametri electrici

	Ex9JM2L10	Ex9JM2L05	Ex9JM4L03
Testat conform cu	IEC/EN 61810-1		
Tensiune comandă U_c			
AC	24, 36, 48, 110, 230 V AC		
DC	12, 24, 36, 48, 110, 220 V DC		
Tensiune maximă de comandă U_{cmax}	110% U_c		
Tensiune de închidere (AC / DC)	$\leq 80\%$ / $\leq 75\%$ U_c		
Tensiune de deschidere (AC / DC)	$\geq 20\%$ / $\geq 10\%$ U_c		
Tensiune maximă de comutare U_e	250 V AC / 30 V DC		
Timp comutare	≤ 25 ms		
Tensiune nominală de izolare U_i			
contacte principale	500 V AC		
bobina la contactele principale	1500 V AC		
Curent nominal AC-1	10 A	5 A	3 A
Puterea controlată AC-1	2500 VA / 300 W	1250 VA / 150 W	750 VA / 90 W
Durată de viață electrică	100 000 cicluri operaționale		
Rezistența inițială de contact	100 mΩ		
Consum de energie bobină	1.8 VA / 0.9 W		

Parametri mecanici RELEU

	Ex9JM2L10	Ex9JM2L05	Ex9JM4L03
Lățime dispozitiv	21.5 mm		
Înălțime dispozitiv	27.5 mm		
Adâncime dispozitiv	37 mm		
Materila Contact	Ag alloy		
Durată de viață mecanică	10 000 000 cicluri operaționale		
Temperatura ambiantă	-25 — +55°C		
Gradul de poluare	2		
Greutate	0.033 kg		


Parametri mecanici SOCLU

	Ex9JM2DZ-10	Ex9JM2DZ-05	Ex9JM4DZ-03
Lățime dispozitiv	29 mm	23 mm	30 mm
Înălțime dispozitiv	79 mm	72 mm	72 mm
Adâncime dispozitiv	33 mm	31 mm	31 mm
Borne	M3 screws		
Montare	montare facilă pe o șină tip (DIN) 35 mm sau pe panou		
Poziție montare	oricare		
Clasă de instalare	II		
Greutate	0.050 kg	0.035 kg	0.049 kg

Date tehnice Ex9JM


Relee Plug-in Ex9JM

Dimensiuni

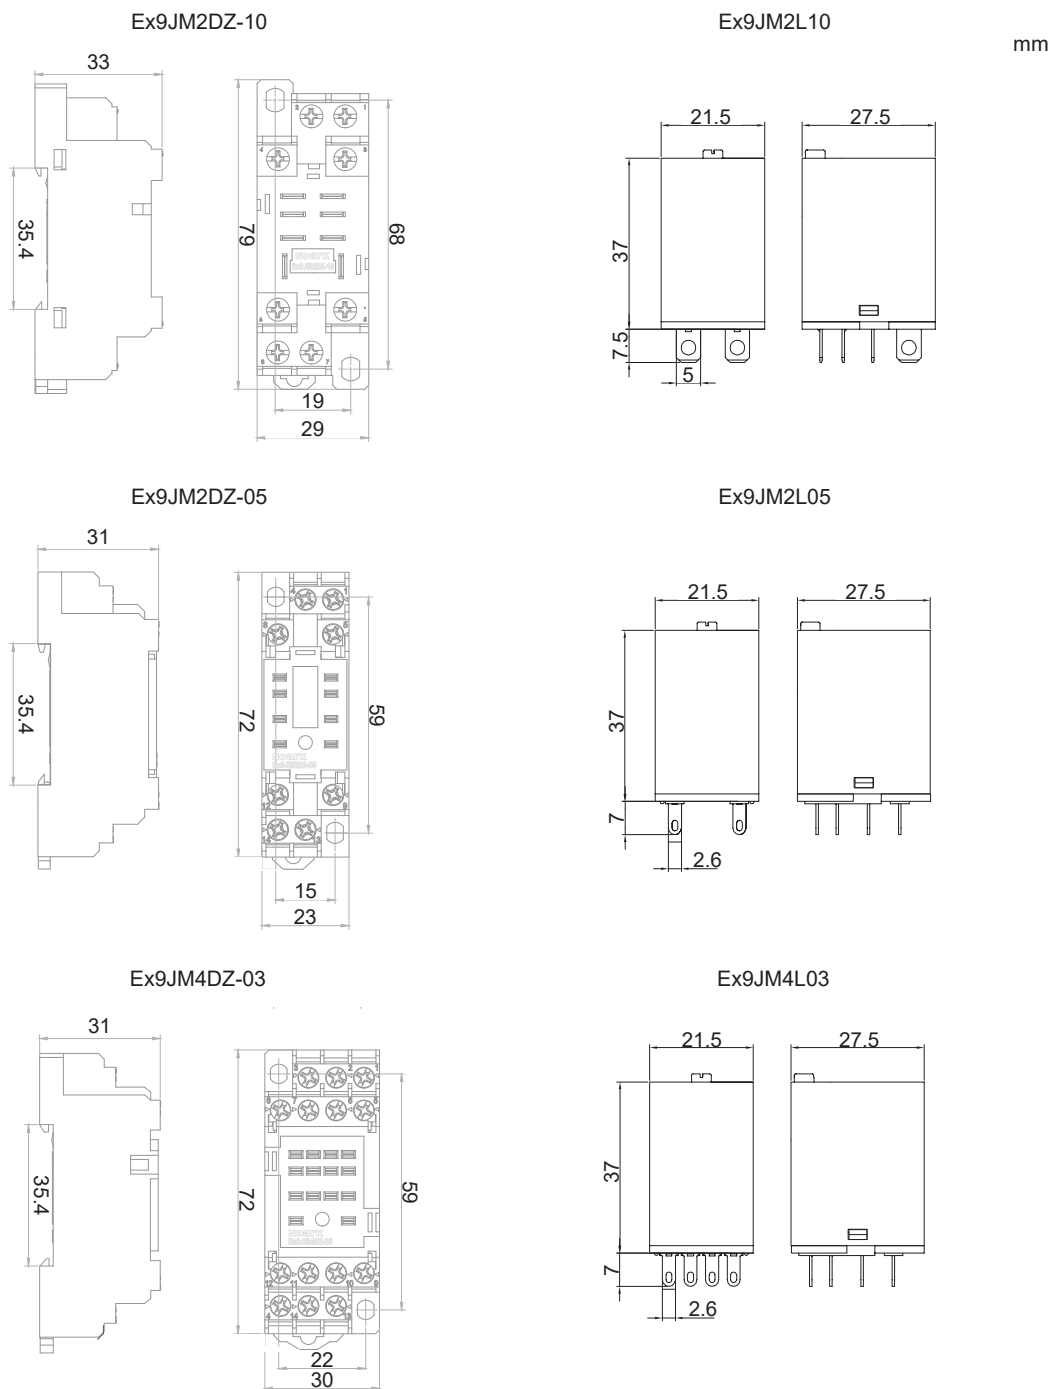


Scheme de conexiune


Ex9JM2L10



Ex9JM2L05



Ex9JM4L03



Date tehnice Ex9S32A

Înterruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Parametri generali

Pentru protecția motoarelor în diverse aplicații

Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și dispariție tensiune fază

Înlocuiește întreruptorul și releul termic pentru a reduce costurile și spațiul

Datorită funcției de compensare a temperaturii, este mult redusă influența ambientului

Accesorii

Contacte auxiliare montaj frontal	AX51 11, AX51 20	108143, 108144
Contacte auxiliare montaj lateral	AX52 11, AX52 20, AX52 02	108145, 108146, 108147
Contact semnalizare defect	AL5111	108154
Bobină minimă tensiune	UVT51I, UVT51J, UVT51K	108148, 108149, 108150
Bobină declanșare	SHT51F, SHT51G, SHT51H	108151, 108152, 108153

Nr. max de accesorii instalate sunt 2 buc de contacte auxiliare (2 buc de AX52 sau 1 buc de AX52 + 1 buc de AL5111) sau 1 buc de contact auxiliar cu montaj frontal (AX51) și 1 buc de bobină tensiune (SHT51, UVT51)

Parametri electrici

Testat conform	IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-2
Tensiune nominală operațională U_e	400/690 V AC
Frecvența nominală f	50/60 Hz
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Curent nominal I_e	0.16 – 32 A
Protecție instantanee la scurtcircuit I_i	vezi tabelul de mai jos cu valorile exacte
Curent termic conventional în aer I_{th}	$I_{th} = I_e$
Capacitatea nom. ultimă de rupere la scurtcircuit I_{CU} (IEC/EN 60947-2)	
I_e 0.1 – 14 A at 400 V AC	100 kA
I_e 18 – 32 A at 400 V AC	50 kA
I_e 0.16 – 2.5 A at 690 V AC	100 kA
I_e 4 – 32 A at 690 V AC	6 kA
Capacitatea nom. de serviciu la scurtcircuit I_{CS} (IEC/EN 60947-2)	
I_e 0.16 – 14 A at 400 V AC	100 kA
I_e 18 – 32 A at 400 V AC	30 kA
I_e 0.16 – 2.5 A at 690 V AC	100 kA
I_e 4 – 32 A at 690 V AC	4 kA
Tipul contactorului necesar	
I_e 0.1 – 10 A	Ex9CS06/09 sau Ex9C12 dimensiune
I_e 14 – 32 A	Ex9C18/25/32/38 dimensiune
Frecvența maximă de comutație	30 de cicluri pe oră
Durată de viață electrică	100 000 cicluri operaționale (la 400 V AC-3)


Date tehnice Ex9S32A

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A


Parametri mecanici

Lățime dispozitiv	45 mm
Lungime dispozitiv	97 mm
Înălțime dispozitiv	98 mm
Mărime cadru	45 mm
Montare	montare facilă pe șină DIN de 35 mm
Distanța de siguranță la arc	50 mm
Grad de protecție	IP20
Durată de viață mecanică	100 000 cicluri de operare
Borne	lift
Capacitate bornă	1 – 10 mm ²
Cuplul de strângere al bornelor	2.5 Nm
Temperatura ambiantă	-5 – +40 °C
Altitudine	≤ 2 000 m
Umiditatea relativă	≤ 90 %
Rezistența la condițiile climatice	clasa 2, conform EN60068-2-3 si EN60068-2-30
Rezistența la socurile mecanice	30 gn (durata șoc 11 ms)
Rezistența la vibrație	5 gn (5 – 150 Hz)
Grad de poluare	3
Clasa de instalare	III
Greutate	0.33 kg

Dimensiuni

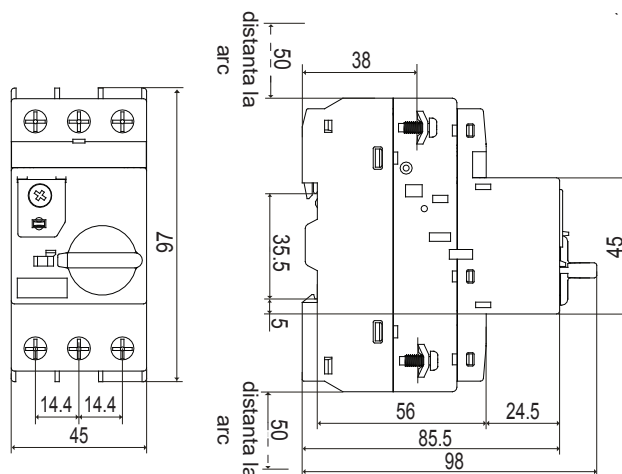

Poziție montare

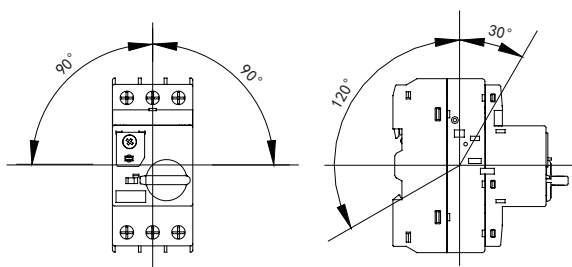

Date tehnice Ex9S32A

Înterruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A


Curent instantaneu de protecție la scurtcircuit

I_o [A]	0.16 A	0.25 A	0.4 A	0.63 A	1 A	1.6 A	2.5 A	4 A	6.3 A	10 A	14 A	18 A	23 A	25 A	32 A
I_i [A]	2.1	3.2	4.8	7.2	11	20	30	50	72.5	130	175	230	280	280	416


Puterea nominală de utilizare a motoarelor

I_o [A]	AC-3, 50/60 Hz [kW]				
	230 V	400 V	440 V	500 V	690 V
0.16 A	-	-	-	0.06	0.06
0.25 A	-	0.06	0.06	0.09	0.12
0.4 A	0.06	0.09	0.09	0.12	0.18
0.63 A	0.09	0.18	0.18	0.18	0.25
1 A	0.18	0.25	0.25	0.37	0.55
1.6 A	0.25	0.55	0.55	0.75	1.1
2.5 A	0.37	0.75	0.75	1.1	1.5
4 A	0.75	1.5	1.5	2.2	3.0
6.3 A	1.5	2.2	2.2	3.0	4.0
10 A	2.2	4.0	4.0	5.5	7.5
14 A	3.0	5.5	5.5	7.5	11
18 A	4.0	7.5	7.5	11	15
23 A	5.5	11	11	15	18.5
25 A	5.5	11	11	15	22
32 A	7.5	15	15	18.5	30


Schemă de conexiune

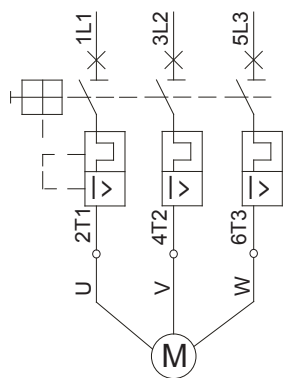

Protecție motor trifazat

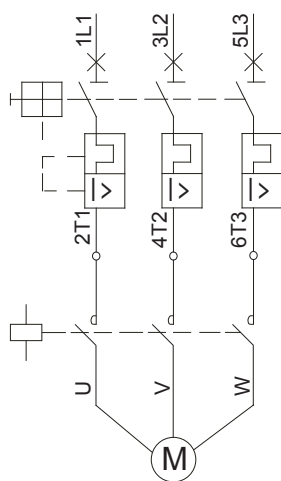

Protecție motor trifazat cu con-tactor

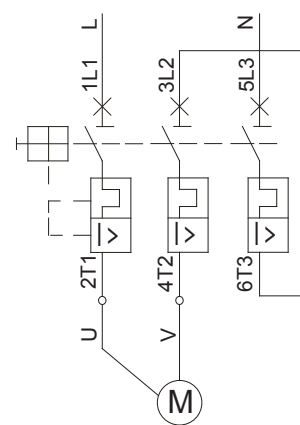


Protecție monofazat sau motor in CC

Date tehnice Ex9S32A

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Caracteristici de declanșare

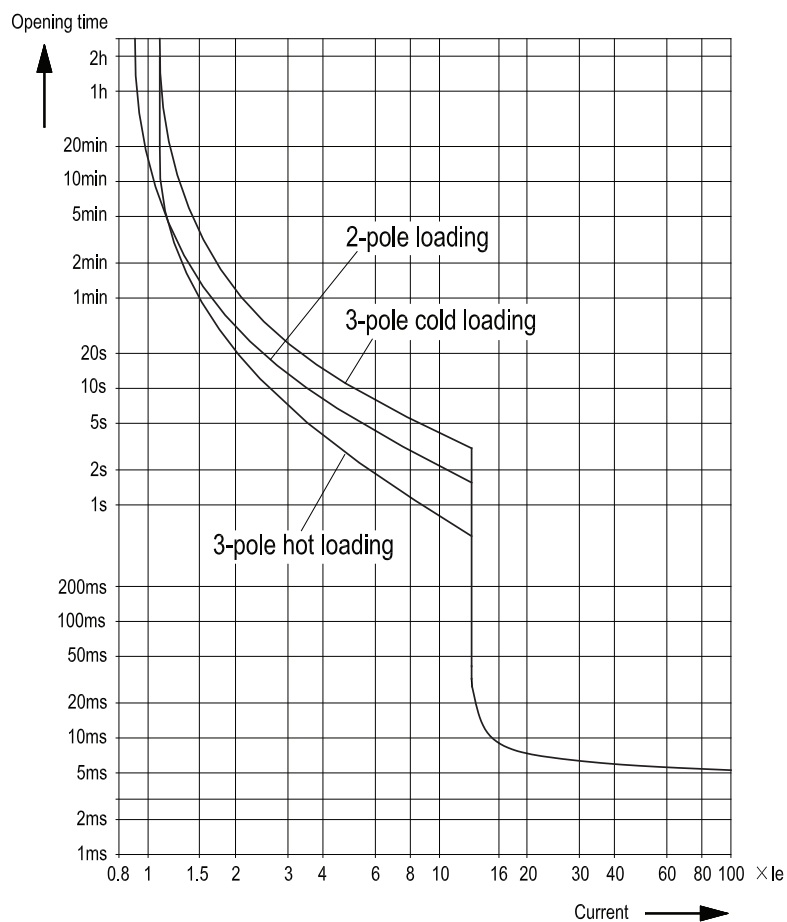

Puterea pierdută

I _o [A]	0.16 A	0.25 A	0.4 A	0.63 A	1 A	1.6 A	2.5 A	4 A	6.3 A	10 A	14 A	18 A	23 A	25 A	32 A
P [W]	5.2	5.5	6.5	6.2	6.4	6.5	5.1	5.8	6.3	7.2	8.5	9.3	12.6	12.6	19.2

Date tehnice Ex9SN25B

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Parametri generali

Pentru protecția motoarelor în diverse aplicații

Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și dispariție tensiune fază

Înlocuiește întreruptorul și releul termic pentru a reduce costurile și spațiul

Datorită funcției de compensare a temperaturii, este mult redusă influența ambientului

Accesorii

Contact auxiliar montaj frontal	ASNB20, ASNB11	108954, 108955
Contact auxiliar montaj lateral	ASNA20, ASNA11	108956, 108957
Contact semnalizare defect	ASNF1001, ASNF010, ASNF1010, ASNF0110	108964, 108965, 108966, 108967
Bobină minimă tensiune	ASNUVA, ASNUVB, ASNUVC	108958, 108959, 108960
Bobină de declanșare	ASNTA, ASNTB, ASNTC	108961, 108962, 108963
Cutii izolate, montare aparentă	ASNEA, ASNEB	108968, 108969
Nr. max. de accesorii instalate sunt 2buc de contacte aux. sau semnalizare def.(2buc ASNA sau 1buc ASNA + 1buc ASNF) sau 1buc de contact auxiliar montaj frontal (ASNB) și 1buc de bobină de declanșare (ASNT, ASNUV)		

Parametri electrici

Testat conform	IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-2
Tensiune nominală operațională U_e	230/240, 400/415, 440, 500, 690 V AC
Frecvența nominală f	50/60 Hz
Tensiune minimală de izolare U_i	690 V
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	8 kV
Curent nominal I_e	0.16 – 25 A
Protecție instantanee la scurtcircuit I_i	vezi tabelul de mai jos cu valorile exacte
Curent termic convențional în aer I_{th}	$I_{th} = I_e$
Capacitatea nom. ultimă de rupere la scurtcircuit I_{cu} (IEC/EN 60947-2)	
I_e 0.1 – 18 A la 230/240 V AC	100 kA
I_e 17 – 25 A la 230/240 V AC	50 kA
I_e 0.1 – 10 A la 400/415 V AC	100 kA
I_e 9 – 25 A la 400/415 V AC	15 kA
I_e 0.1 – 1.6 A la 660/690 V AC	100 kA
I_e 1.6 – 25 A la 660/690 V AC	3 kA
Capacitatea nom. de serviciu la scurtcircuit I_{cs} (IEC/EN 60947-2)	
I_e 0.1 – 18 A la 230/240 V AC	100 kA
I_e 17 – 25 A la 230/240 V AC	50 kA
I_e 0.1 – 6.3 A la 400/415 V AC	100 kA
I_e 6 – 18 A la 400/415 V AC	7.5 kA
I_e 17 – 25 A la 400/415 V AC	6 kA
I_e 0.1 – 1.6 A la 660/690 V AC	100 kA
I_e 1.6 – 25 A la 660/690 V AC	2.25 kA
Tipul contactorului necesar	
I_e 0.1 – 10 A	Ex9CS06/09 sau Ex9C12 dimensiune
I_e 14 – 25 A	Ex9C18/25 dimensiune
Frecvența maximă de comutație	30 cicluri pe oră
Durată de viață electrică	2 000 cicluri operaționale (la 400 V AC-3)
Puterea pierdută	9 W


Date tehnice Ex9SN25B

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B


Parametri mecanici

Lățime dispozitiv	81 mm
Înălțime dispozitiv	92 mm
Mărime cadru	45 mm
Montare	montare facilă pe șină DIN de 35 mm
Distanța de siguranță la arc	40 mm
Grad de protecție	IP20
Durată de viață mecanică	10 000 cicluri de operare
Borne	lift
Capacitate borne	1 – 6 mm ²
Cuplul de strângere al bornelor	1.7 Nm
Temperatura ambientă	-5 – +40 °C
Altitudine	≤ 2 000 m
Umiditatea relativă	≤ 50 %
Rezistența la condițiile climatice	clasă 2, conform EN60068-2-3 și EN60068-2-30
Rezistența la șocurile mecanice	30 gn (durată șoc 11 ms)
Rezistența la vibrație	5 gn (5 – 150 Hz)
Grad de poluare	3
Clasa de instalare	III
Greutate	0.33 kg

Dimensiuni

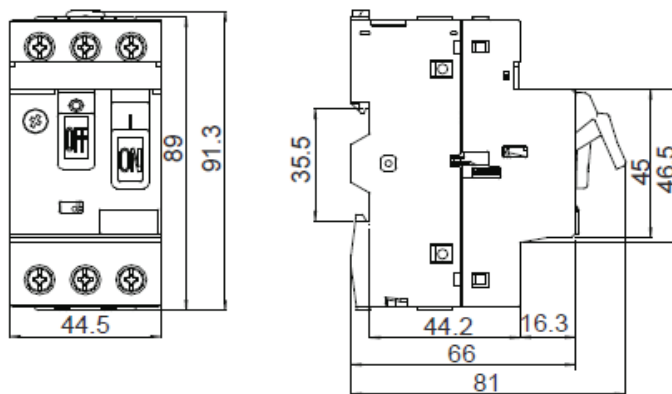

Poziție montare

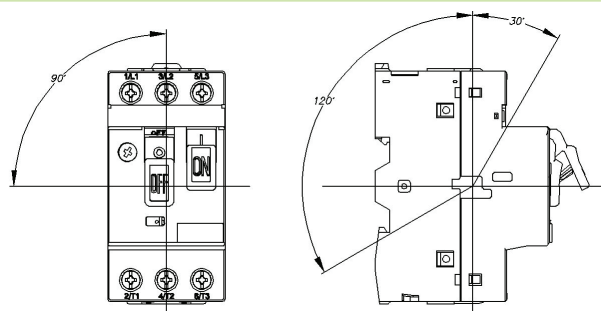

Date tehnice Ex9SN25B

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Curent instantaneu de protecție la scurtcircuit I_i

I_e [A]	0.16 A	0.25 A	0.4 A	0.63 A	1 A	1.6 A	2.5 A	4 A	6.3 A	10 A	14 A	18 A	23 A	25 A
I_i [A]	1.5	2.4	5	8	13	22.5	33.5	51	78	138	170	223	327	327

Puterea nominală de utilizare a motoarelor

I_e [A]	AC-3, 50/60 Hz [W]					
	230/240 V	400 V	415 V	440 V	500 V	690 V
0.16 A	-	-	-	-	-	-
0.25 A	-	-	-	-	-	-
0.4 A	-	-	-	-	-	-
0.63 A	-	-	-	-	-	0.37
1 A	-	-	-	0.37	0.37	0.55
1.6 A	-	0.37	-	0.55	0.75	1.1
2.5 A	0.37	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
4 A	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	3.0
6.3 A	1.1	2.2	2.2	3.0	3.7	4.0
10 A	2.2	4.0	4.0	4.0	5.5	7.5
14 A	3.0	5.5	5.5	7.5	7.5	9
18 A	4.0	7.5	9	9	9	11
23 A	5.5	11	11	11	11	15
25 A	5.5	11	11	11	15	18.5


Siguranță fuzibilă maximă de back-up pentru protecție la scurtcircuit pentru $I_{cc} > I_{cu}$

I_e [A]	230/240 V		400/415 V		440V		500V		690V	
	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A	aM A	gL/gG A
0.16 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 A	-	-	-	-	-	-	-	-	16	20
4 A	-	-	-	-	-	-	-	-	25	32
6.3 A	-	-	-	-	50	63	50	63	32	40
10 A	-	-	-	-	50	63	50	63	32	40
14 A	-	-	63	80	50	63	50	63	40	50
18 A	-	-	63	80	50	63	50	63	40	50
23 A	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50
25 A	80	100	80	100	63	80	50	63	40	50


Date tehnice Ex9SN25B

Înteruptoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B


Caracteristici de declanșare

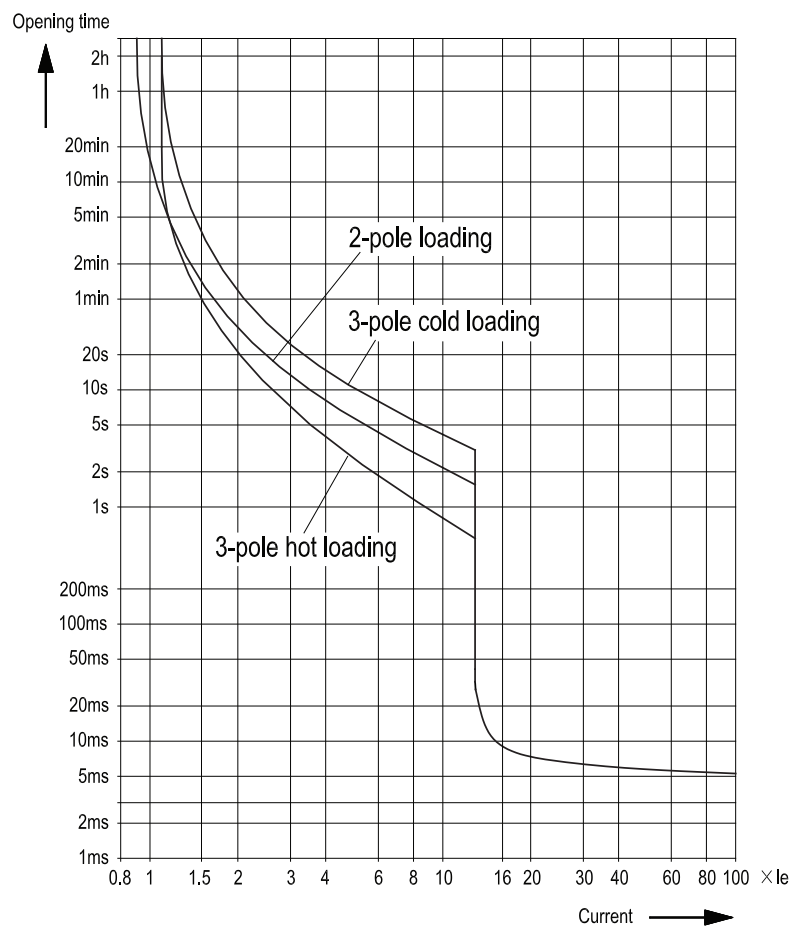


Schemă de conexiune

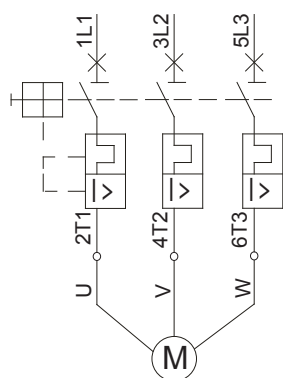

Protecție motor trifazat

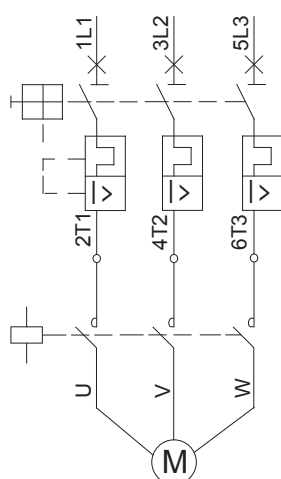

Protecție motor trifazat cu contactor

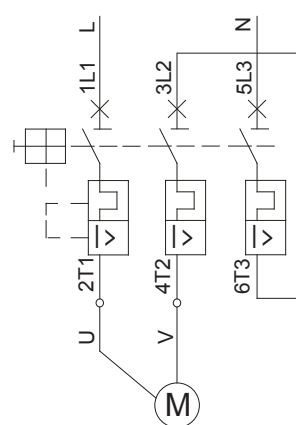

Protecție monofazată sau motor in CC

Date tehnice Ex9R

Relee de suprasarcină Ex9R12, Ex9R38, Ex9R100

Parametri generali

Relee termice de suprasarcină

Ex9R12 pentru montarea directă pe mini-contactoare cu dimensiunea cadrului Ex9CS

Ex9R38 pentru montarea pe contactoare cu dimensiunile cadrul Ex9C18, Ex9C38 (cu distanțier)

Ex9R100 pentru montarea directă pe contactoare cu dimensiunea cadrului Ex9C65, Ex9C100

Pentru aplicații individuale folosind adaptorul AD5

Adecvat în principal pentru protecția motorului la suprasarcină sau lipsă fază

Cu contacte auxiliare încorporate 1 NO + 1 NC

Accesorii

Adaptors for stand-alone use

AD51, AD56, AD53

101436, 110339, 101438

Parametri electrici

	Ex9R12	Ex9R38	Ex9R100
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1		
Tensiune nom. op U_e	690 V AC		
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V AC		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz		
Clasă declanșare	10A	10A	10A
Interval curent setare (per dim. cadru)	0.1 — 12 A	1 — 38 A	23 — 100 A
Prag declanșare	$1.14 \pm 0.06 \times I_n$		
Detectare eroare fază	30 % într-o fază		
Siguranță protecție max. scurtcircuit	25 A gG/gL	80 A gG/gL	160 A gG/gL
Resetare	Manual sau Auto		
Curent termic nominalt AX U_{min}	17 V AC, 3 V DC		
Curent nom. op I_{th} al AX	5 A 600 V AC, 1 A 300 V DC		
Curent nom. op. I_e , AC-15 al AX	1.64 A / 230 V, 0.95 A / 400 V		
Curent nom. op. I_e , DC-13 al AX	0.13 A / 220 V		
Curent operațional minim I_{min} of AX	5 mA AC, 5 mA DC		
Siguranță rezervă max. a AX	6 A gG/gL, 6 A MCB char. B		
Curent nom. de scurtcircuit condiț. I_k cu siguranță max. de back-up la AX	1 kA		


Parametri mecanici

	Ex9R12	Ex9R38	Ex9R100
Indicator de declanșare	galben	galben	galben
Lățime dispozitiv	45 mm	45 mm	72 mm
Înălțime dispozitiv	72 mm	65.5 mm	80 mm
Adâncime dispozitiv	68 mm	94 mm	117 mm
Montare pe	Ex9CS, AD51	Ex9C09 — 38, AD56	Ex9C40 — 100, AD53
Gradul de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 — 4 mm ²	1 — 10 mm ²	4 — 35 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	1.7 Nm	2.5 Nm	9 Nm
Greutate	0.16 kg	0.14 kg	0.51 kg
Rezistență la vibrații IEC 68-2-6	2 g, 5 — 300 Hz		
Rezistență la șoc IEC 68-2-27	15 g, 11 ms		


Date tehnice Ex9R

Relee termice de suprasarcină Ex9R12, Ex9R38, Ex9R100


Dimensiuni

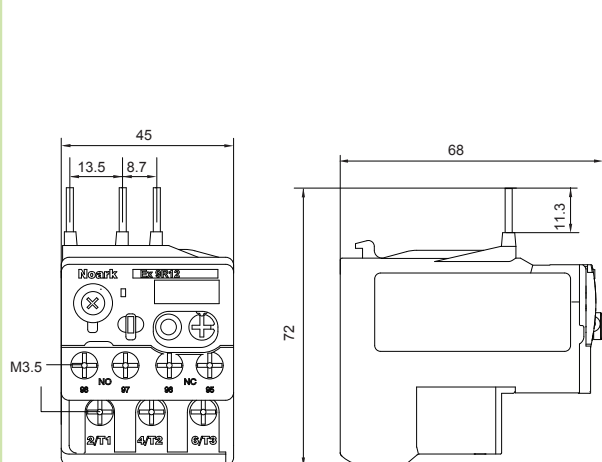


Ex9R12

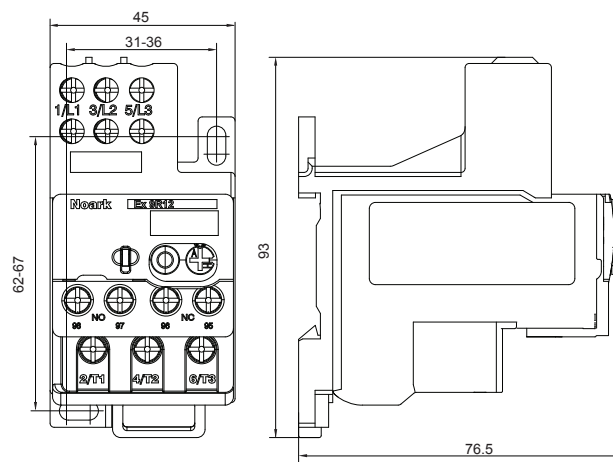


Ex9R12 + AD51

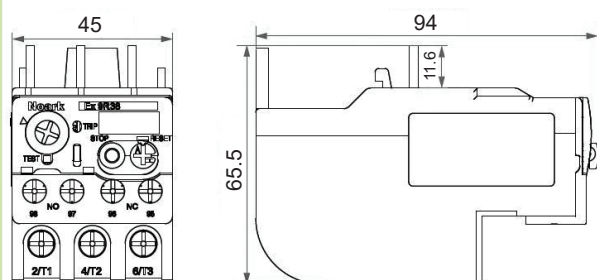


Ex9R38

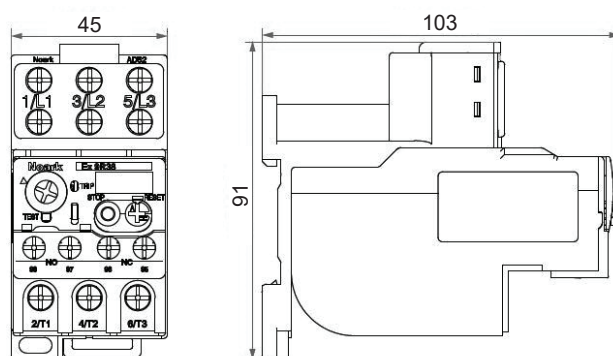

Ex9R38 + AD56

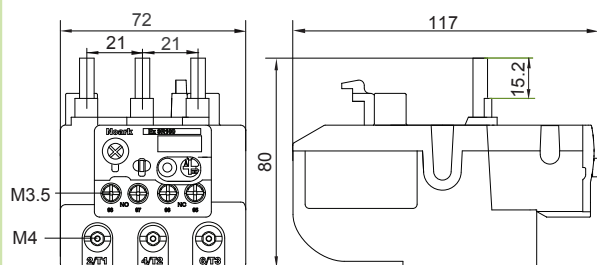

Ex9R100

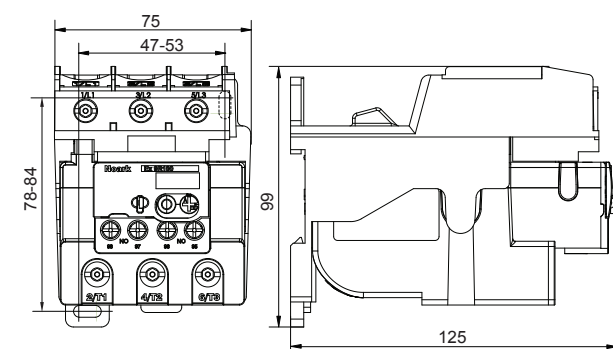


Ex9R100 + AD53


Date tehnice Ex9R

Relee termice de suprasarcină Ex9R12, Ex9R38, Ex9R100

Schema de conexiune

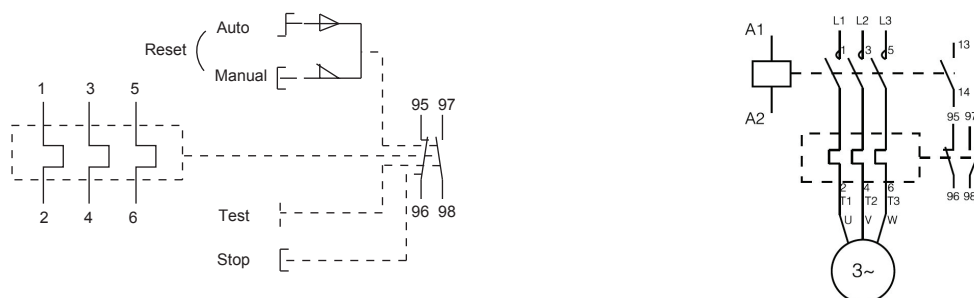

Caracteristici de declanșare

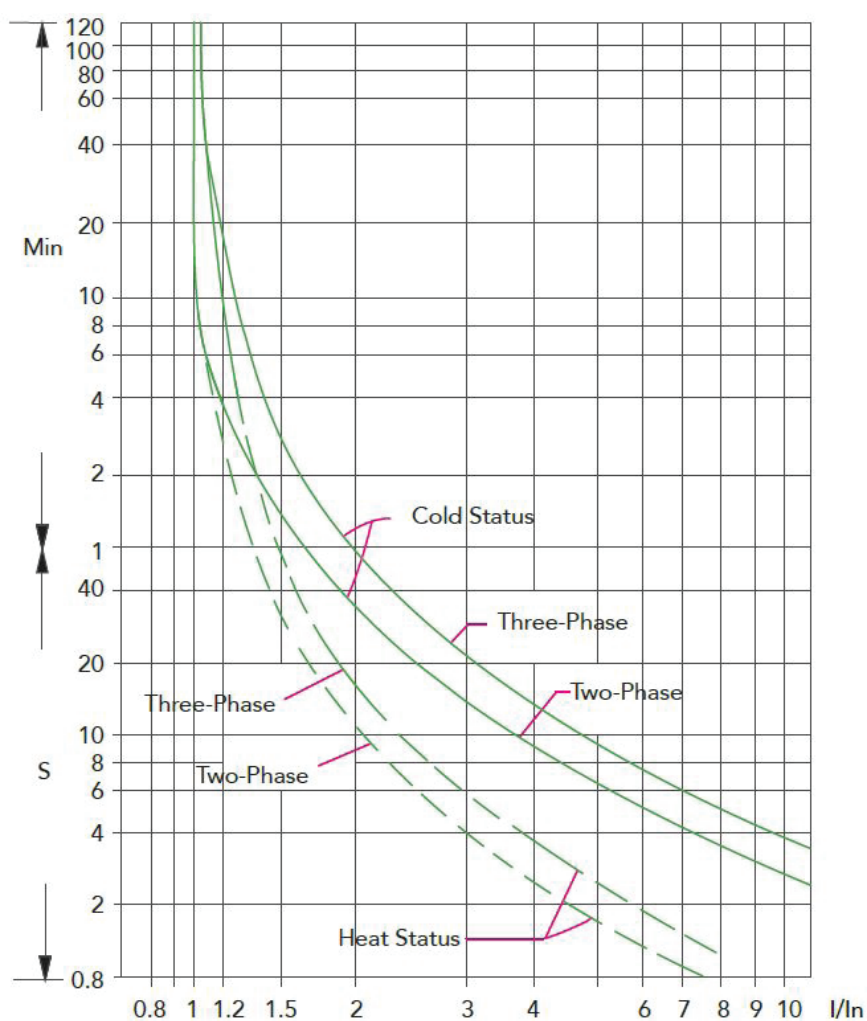

Date tehnice Ex9R

Relee termice de suprasarcină Ex9R185, Ex9R500

Parametri generali

Relee termice de suprasarcină

Ex9R185 pentru montarea directă pe contactorii cu dimensiunea cadrului Ex9C185

Ex9R500 pentru montarea directă pe contactorii cu dimensiunea cadrului Ex9C300, Ex9C500

Pentru aplicații individuale folosind adaptorul AD5

Adecvat în principal pentru protecția motorului la suprasarcină sau lipsă fază

Cu contacte auxiliare încorporate 1NO + 1NC

Accesorii

Adaptoare pentru utilizare indiv.

AD54, AD55

107968, 107969

Parametri electrici

	Ex9R185	Ex9R500
Testat conform cu	IEC/EN 60947-4-1	
Tensiune nom. op U_e	690 V AC	
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V AC	
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV	6 kV
Frecvență nominală	50/60 Hz	
Clasă declanșare	10A	10A
Interval curent setare I_r (per dim. cadru)	80 — 185 A	160 — 500 A
Prag declanșare	$1.14 \pm 0.06 \times I_r$	
Detectare eroare fază	30 % in a phase	
Siguranță protecție max. scurtcircuit	315 A gG/gL	800 A gG/gL
Resetare	Manual sau Auto	
Tens. oper. minimă pe contact AX U_{min}	17 V AC / 3 V DC	
Curent termic nominal I_{th} of AX	5 A	
Curent nom. op I_e , AC-15 of AX	1.64 A / 230 V, 0.95 A / 400 V	
Curent nom. op I_e , DC-13 of AX	0.13 A / 220 V	
Curent operațional minim I_{min} of AX	5 mA AC, 5 mA DC	
Siguranță rezervă max. a AX	6 A gG/gL, 6 A MCB char. B	
Curent nom. de scurtcircuit condițional I_k cu siguranță max. de back-up la AX	1 kA	

Parametri mecanici


	Ex9R185	Ex9R500
Indicator de declanșare	galben	galben
Lățime dispozitiv	120 mm	145 mm
Înălțime dispozitiv	133 mm	149 mm
Adâncime dispozitiv	136 mm	146 mm
Montare pe	Ex9C115 — 185, AD54	Ex9C225 — 500, AD55
Gradul de protecție	IP20	
Borne	plăci de conectare pt. șurub de M8	plăci de conectare pt. șurub de M10
Capacitate bornă	25 — 95 mm ²	50 — 240 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	18 Nm	35 Nm
Altitudine	≤ 2000 m	
Humiditate	≤ 90 %	
Temperatură ambiantă	-20 — +55 °C	
Greutate	1.5 kg	1.9 kg
Rezistență la vibrații IEC 68-2-6	2 g, 5 — 300 Hz	
Rezistență la șoc IEC 68-2-27	15 g, 11 ms	

Informații comandă p. 87



Date tehnice Ex9R

Relee termice de suprasarcină Ex9R185, Ex9R500



Dimensiuni

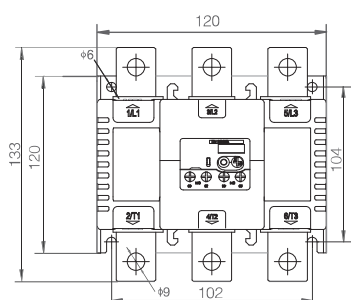



Ex9R185

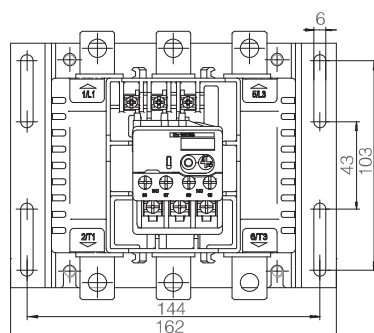


Ex9R185 + AD54

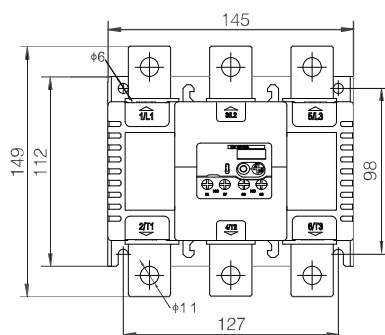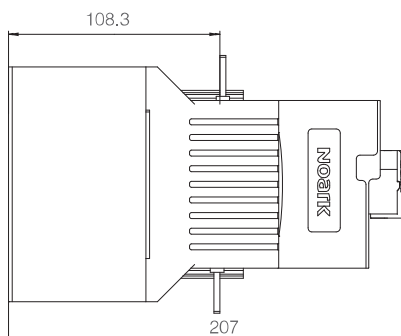

Ex9R500

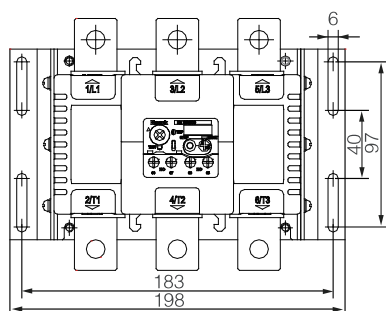


Ex9R500 + AD55

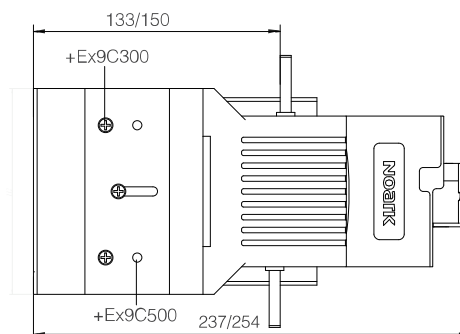


Date tehnice Ex9R

Relee termice de suprasarcină Ex9R185, Ex9R500

Schema de conexiune

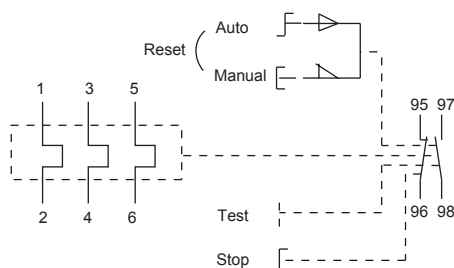

Caracteristici de declanșare

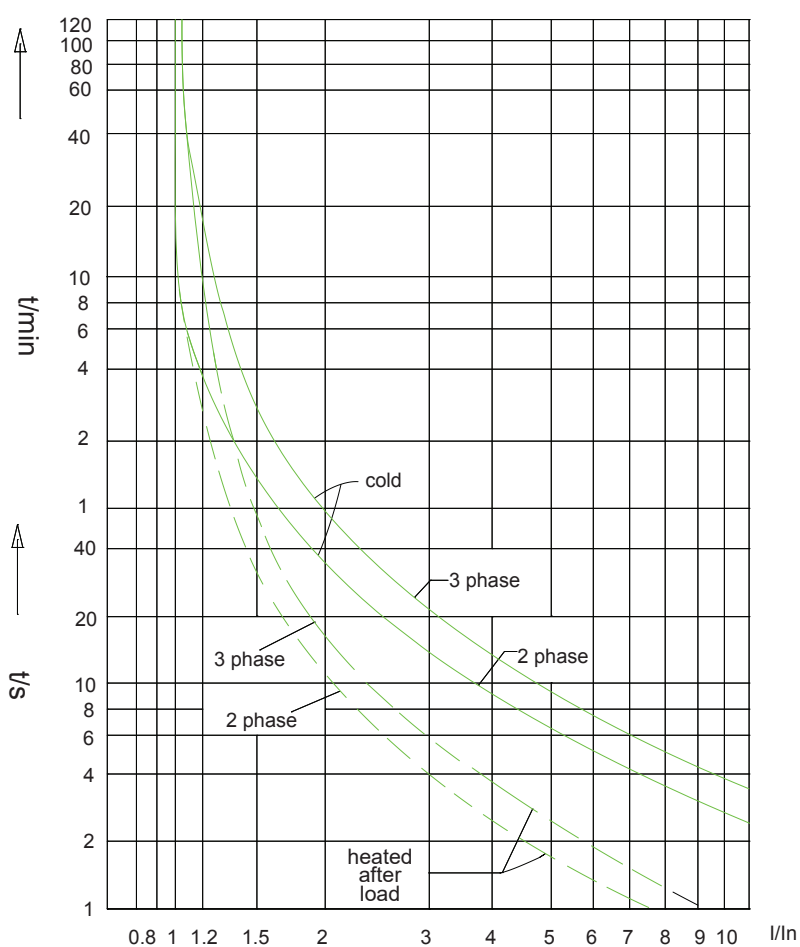

Date tehnice accesorii Ex9C

Accesorii pentru mini-contactoare Ex9CS/Ex9CSR

Blocuri de contacte auxiliare cu montaj frontal AX41

Parametri generali

Contacte auxiliare pentru mini-contactoare Ex9CS și Ex9CSR, montaj ulterior

Versiune montaj frontal

Un bloc poate fi utilizat cu un contactor

Nu elimină posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R12

Parametri electrici

	AX4104	AX4113	AX4122	AX4131	AX4140
Contacte	4 NC	1 NO + 3 NC	2 NO + 2 NC	3 NO + 1 NC	4 NO
Testat conform cu	IEC/EN 60947-5-1				
Tensiune nominală operațională U_e	120 / 240 / 380 / 480 / 600 V AC, 125 / 250 V DC				
Tensiune min. op. pe contact U_{min}	17 V AC, 3 V DC				
Frecvență nominală	50 Hz				
Curent nominal termic I_{th}	10 A				
Curent nom. op. I_e , cat. AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V				
Curent nom. op. I_e , cat. DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V				
Curent min. operational I_{min}	5 mA AC, 5 mA DC				
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV (1.2/50 ms)				
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V				
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL				
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max. de back-up	1 kA				

Parametri mecanici


	AX4104	AX4113	AX4122	AX4131	AX4140
Lățime dispozitiv	33 mm				
Înălțime dispozitiv	39 mm				
Adâncime dispozitiv	37 mm				
Montare	frontal				
Gradul de protecție	IP20				
Borne	lift				
Capacitate bornă	1 — 6 mm ²				
Cuplu de strângere a bornelor	1 Nm				

Date tehnice accesorii Ex9C


Accesorii pentru mini-contactoare Ex9CS/Ex9CSR

Blocuri de contacte auxiliare cu montaj frontal AX41

Dimensiuni

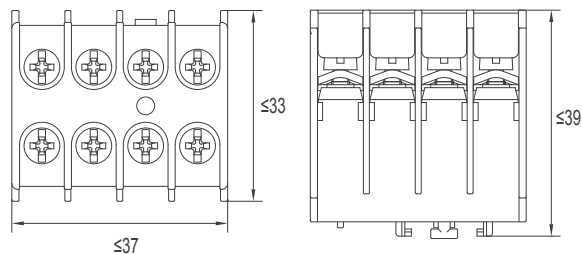

Scheme de conexiune

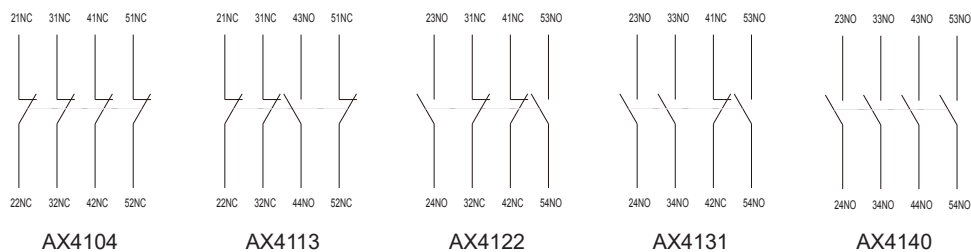

Date tehnice accesorii Ex9C

Accesorii pentru contactoare Ex9C

Blocuri de contacte auxiliare cu montaj frontal AX42

Parametri generali

Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C și Ex9CR, montaj ulterior

Versiunea montată frontal

Un bloc poate fi utilizat cu un contactor

Nu limitează posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R

Parametri electrici

	AX4202	AX4211	AX4220	AX4204	AX4213	AX4222	AX4231	AX4240
Contacte	2 NC	1NO+1NC	2 NO	4 NC	1NO+3NC	2NO+2NC	3NO+1NC	4 NO
Testat conform cu	IEC/EN 60947-5-1							
Tensiune nominală operațională U_e	120 / 240 / 380 / 480 / 600 V AC, 125 / 250 V DC							
Tens. min. op pe contact U_{min}	17 V AC, 3 V DC							
Frecvență nominală	50 Hz							
Curent nominal termic I_{th}	10 A							
Curent nom. op I_e , cat. AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V							
Curent nom. op I_e , cat. DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V							
Curent min. operațional I_{min}	5 mA AC, 5 mA DC							
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV (1.2/50 ms)							
Tensiune nominală de izolare U_i	690 V							
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL							
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max. de back-up	1 kA							

Parametri mecanici


	AX4202	AX4211	AX4220	AX4204	AX4213	AX4222	AX4231	AX4240
Lățime dispozitiv	48 mm			48 mm				
Înălțime dispozitiv	37 mm			37 mm				
Dimensiune cadru	26 mm			45 mm				
Montare	frontal							
Gradul de protecție	IP20							
Borne	lift							
Capacitate bornă	1 — 6 mm ²							
Cuplu de strângere a bornelor	1 Nm							

Date tehnice accesorii Ex9C


Accesorii pentru contactoare Ex9C

Blocuri de contacte auxiliare cu montaj frontal AX42

Dimensiuni

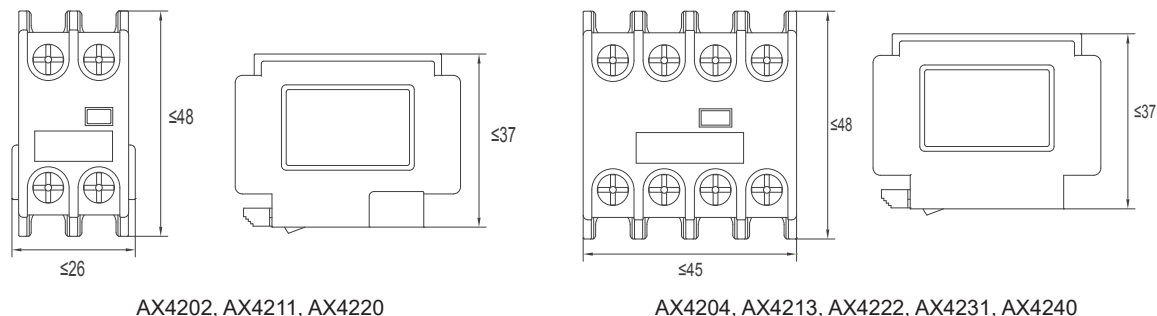

Scheme de conexiune

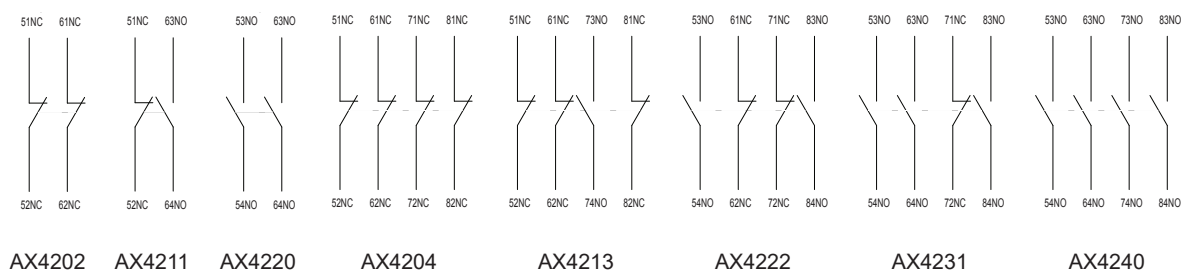

Date tehnice accesorii Ex9C

Accesorii pentru contactoare Ex9C, mărime carcasă Ex9C18, Ex9C38, Ex9C65, Ex9C100

Blocuri de contacte auxiliare montate lateral AX4311

Parametri generali

Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C și Ex9CR, montaj ulterior

Versiunea montată lateral

Un bloc poate fi folosit cu un contactor în partea stângă și altul în partea dreaptă

Nu limitează posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R

Parametri electrici

	AX4311
Contacte	1 NO + 1 NC
Testat conform cu	IEC/EN 60947-5-1
Tensiune nominală operațională U_e	120 / 240 / 380 / 480 / 600 V AC, 125 / 250 V DC
Tensiune op. min pe contact U_{min}	17 V AC, 3 V DC
Frecvență nominală	50 Hz
Curent nominal termic I_{th}	10 A
Curent nom. op I_e , cat. AC-15	6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V
Curent nom. op I_e , cat. DC-13	0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V
Curent operațional minim I_{min}	5 mA AC, 5 mA DC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV (1.2/50 ms)
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max. de back-up	1 kA

Parametri mecanici


	AX4311
Lățime dispozitiv	11 mm
Înălțime dispozitiv	69 mm
Adâncime dispozitiv	70 mm
Montare	lateral
Gradul de protecție	IP20
Borne	lift
Capacitate bornă	1 — 6 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	1 Nm

Date tehnice accesorii Ex9C


Accesorii pentru contactoare Ex9C, mărime carcasă Ex9C18, Ex9C38, Ex9C65, Ex9C100

Blocuri de contacte auxiliare montate lateral AX4311

Dimensiuni

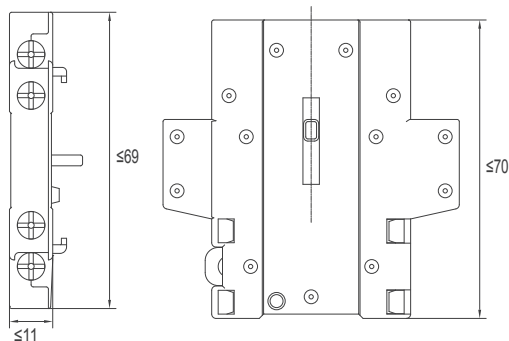

Scheme de conexiune



AX4311

Date tehnice accesorii Ex9C

Accesorii pentru contactoare Ex9C

Modul de timp pneumatic cu întârziere TDD4

Parametri generali

Modul de timp pneumatic cu întârziere cu contacte auxiliare (ON și OFF)

Adecvat pentru contactoarele Ex9C și Ex9CR, pentru montaj frontal ulterior

Un bloc poate fi utilizată cu un contactor;

Nu limitează posibilitatea de a instala un releu de suprasarcină Ex9R

Parametri electrici

Contacte	1NO + 1NC
Tip	ON, OFF
Timpul de întârziere	0.1 - 3 s (A) 0.1 - 30 s (B) 10 - 180 s (C)
Tensiune nom. op U_e	400 / 690 V AC 220 V DC
Capacitate de comutare	17 V / 5 mA
Frecvență nominală	50 Hz
Curent termic nominal I_{th}	10 A
Curent nom. op I_e , ut. cat. AC-15	3 A / 120 V, 1.5 A / 240 V, 0.95 A / 380 V, 0.6 A / 600 V, 0.52 A / 660 V
Curent nom. op I_e , ut. cat. DC-13	0.26 A / 125 V, 0.15 A / 250 V
Capacitate nom. la închidere $U_e \times I_e$	3600 VA AC / 33 W DC
Capacitate nom. la deschidere $U_e \times I_e$	360 VA AC / 33 W DC
Curent operațional minim I_{min}	5 mA AC/DC
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV
Tensiune nom. de izolare U_i	660 V
Siguranță fuzibilă max. de back-up	10 A gG/gL
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max. de back-up	1 kA

Mechanical parameters


Lățime dispozitiv	45 mm
Înălțime dispozitiv	52 mm
Adâncime dispozitiv	60 mm
Montare	frontal
Durată de viață mecanică	3 000 000 cicluri operaționale
Gradul de protecție	IP20
Borne	lift
Capacitate bornă	1 — 2.5 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	0.8 Nm
Greutate	0.06 kg

Date tehnice accesorii Ex9C


Accesorii pentru contactoare Ex9C

Modul de timp pneumatic cu întârziere TDD4

Dimensiuni

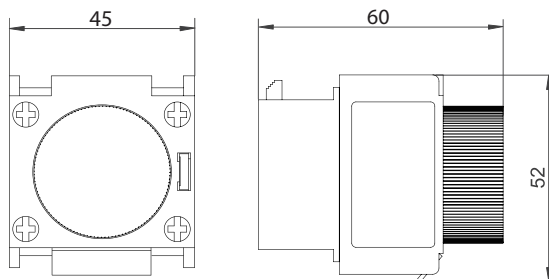

Scheme de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9C

Accesorii pentru contactoare Ex9C

Modul de protecție CCU4

Parametri generali

Reduce vârfurile de tensiune în circuitul de comandă

Adecvat pentru contactoarele Ex9C, Ex9CR și Ex9CC, cu montaj ulterior

Include cablu pentru conectarea la contactor

Nu limitează posibilitatea de a instala alte accesorii



Parametri electrici

	CCU41	CCU42	CCU43
Tehnologie internă	varistor	RC	RC
Control coil voltage U_c (protecție)	380 - 415 V AC 110 - 240 V AC 24 - 48 V AC		
Tensiunea maximă U_p	$3 U_c$		

Parametri mecanici

	CCU41	CCU42	CCU43
Adecvat pentru	Ex9CS06-12	Ex9C09-38 Ex9CC09-38	Ex9C40-100 Ex9CC50-100
Montare	ulterioară pe bobina de control		
Greutate	0.02 kg		

Scheme de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9C

Acesorii pentru contactoarele Ex9C, mărime carcasă Ex9C185, Ex9C300, Ex9C500

Contacte auxiliare cu montaj lateral AX44

Parametri generali

Contacte auxiliare pentru contactoarele Ex9C115-500, pentru montare ulterioară

Versiunea montată lateral

1 bloc poate fi folosit cu un contactor în partea stângă și altul în partea dreaptă

Nu limitează posibilitatea de a instala contacte auxiliare montate frontal AX42 sau un releu de suprasarcină Ex9R

Parametri electrici

	AX4411	AX4402	AX4420
Contacte	1 NO + 1 NC	2 NC	2 NO
Testat conform cu standardele	IEC/EN 60947-5-1		
Tensiune nom. op U_e	24 / 230 / 400 / 690 V AC 125 / 250 V DC		
Tens. oper. minimă pe contact U_{min}	17 V AC, 3 V DC		
Frecvență nominală	50 Hz		
Curent termic nominal I_{th}	10 A		
Curent nom. op I_e , cat. AC-15	6 A at 24 V, 3.13 A at 230 V, 1.8 A at 400 V, 1.04 A at 690 V		
Curent nom. op I_e , cat. DC-13	0.55 A at 125 V, 0.27 A at 250 V		
Curent operațional minim I_{min}	5 mA AC, 5 mA DC		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV (1.2/50 ms)		
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V		
Siguranță fuzibil max de back-up	10 A gG/gL		
Crt. nom. de scurtcircuit cond. I_k cu siguranța max de back-up	1 kA		

Parametri mecanici


	AX44
Lățime dispozitiv	10 mm
Înălțime dispozitiv	64 mm
Dimensiune cadru	68 mm
Montare	lateral
Gradul de protecție	IP20
Borne	lift
Capacitate bornă	1 — 4 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	1.7 Nm

Date tehnice accesorii Ex9C


Acesorii pentru contactoarele Ex9C, mărime carcasă Ex9C185, Ex9C300, Ex9C500

Contacte auxiliare cu montaj lateral AX44

Dimensiuni

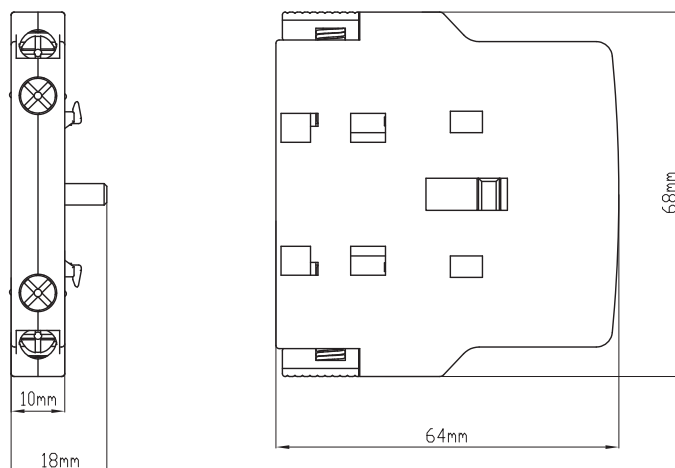

Scheme de conexiune

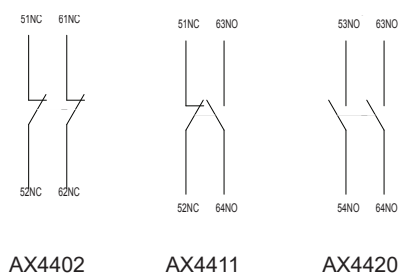

Date tehnice accesorii Ex9S32A

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Contact auxiliar cu montaj frontal AX51

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj frontal

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor


Parametri electrici

	AX51 11	AX51 20
Contacte	1 NO + 1 NC	2 NO
Testat conform	IEC/EN 60947-5-1	
Tensiune operațională nom. U_e	240 V AC, 60 V DC	
Frecvența nominală f	50/60 Hz	
Curentul termic nominal I_{th}	2.5 A	
Curent nom. op. I_e , ut. cat. AC-15	0.5 A la 240 V	
Curent nom. op. I_e , ut. cat. DC-13	0.15 A la 60 V	
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	2.5 kV	
Tensiune nom.de izolare U_i	250 V	
Siguranță fuzibilă max.de back-up	4A gG/gL	

Parametri mecanici

	AX51 11	AX51 20
Lățime dispozitiv	45 mm	
Înălțime dispozitiv	14 mm	
Adâncime dispozitiv	32.5 mm	
Montare	frontal	
Grad de protecție	IP20	
Borne	lift	
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²	
Cuplul de strângere a bornelor	0.8 Nm	

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9S32A

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Contact auxiliar cu montaj lateral AX52

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea stângă

Până la 2 unități poate fi folosite cu întrerupătorul protecție motor


Parametri electrici

	AX52 11	AX52 20	AX52 02
Contacte	1 NO + 1 NC	2 NO	2 NC
Testat conform	IEC/EN 60947-5-1		
Tensiune operațională nom. U_e	240 V AC, 415 V AC, 250 V DC, 400 V DC		
Frecvența nominală f	50/60 Hz		
Curentul termic nominal I_{th}	5 A		
Curent nom. op I_e , ut. cat. AC-15	1.5 A la 240 V, 1 A la 415 V		
Curent nom. op I_e , ut. cat. DC-13	0.2 A la 250 V, 0.1 A la 400 V		
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	4 kV		
Tensiune nom.de izolare U_i	690 V		
Siguranță fuzibilă max.de back-up	6A gG/gL		

Parametri mecanici

	AX52 11	AX52 20	AX52 02
Lățime dispozitiv	9.5 mm		
Înălțime dispozitiv	98 mm		
Adâncime dispozitiv	85.5 mm		
Montare	lateral stanga		
Grad de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²		
Cuplul de strângere a bornelor	0.8 Nm		

Schemă de conexiune

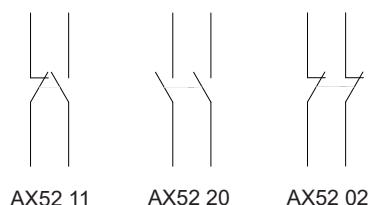

Date tehnice accesorii Ex9S32A

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Contact auxiliar cu montaj lateral AL5111

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea stângă

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor


Parametri electrici

	AL5111
Contacte	1 NO + 1 NC
Testat conform	IEC/EN 60947-5-1
Tensiune operațională nom. U_e	240 V AC, 415 V AC, 250 V DC, 400 V DC
Frecvența nominală f	50/60 Hz
Curentul termic nominal I_{th}	5 A
Curent nom. op I_e , ut. cat. AC-15	1.5 A la 240 V, 1 A la 415 V
Curent nom. op I_e , ut. cat. DC-13	0.2 A la 250 V, 0.1 A la 400 V
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	4 kV
Tensiune nom.de izolare U_i	690 V
Siguranță fuzibilă max.de back-up	6A gG/gL

Parametri mecanici

	AL5111
Lățime dispozitiv	9.5 mm
Înălțime dispozitiv	98 mm
Adâncime dispozitiv	85.5 mm
Montare	front
Grad de protecție	IP20
Borne	lift
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²
Cuplul de strângere a bornelor	0.8 Nm

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9S32A

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Bobină declanșare SHT51

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea dreaptă

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor sau unitate UVT51


Parametri electrici

	SHT51F	SHT51G	SHT51H
Testat conform	IEC/EN 60947-2		
Tensiune operațională nom. U_e	110 – 115 V AC la 50 Hz 127 V AC la 60 Hz	220 – 240 V AC la 50 Hz	380 – 400 V AC la 50 Hz 440 V AC la 60 Hz
Toleranța tensiunii de declanșare	70 – 110 % U_e		
Frecvența nominală f	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	6 kV		
Tensiune nom.de izolare U_i	690 V		

Parametri mecanici

	SHT51F	SHT51G	SHT51H
Lățime dispozitiv	18.5 mm		
Înălțime dispozitiv	98 mm		
Adâncime dispozitiv	85.5 mm		
Montare	lateral dreapta		
Grad de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²		
Cuplul de strângere a bornelor	1.7 Nm		

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9S32A

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9S32A

Bobină minimă tensiune UVT51

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea dreaptă

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor sau o unitate SHT51


Parametri electrici

	UVT51I	UVT51J	UVT51K
Testat conform	IEC/EN 60947-2		
Tensiune operațională nom. U_e	110 – 115 V AC la 50 Hz 127 V AC la 60 Hz	220 – 240 V AC la 50 Hz	380 – 400 V AC la 50 Hz 440 V AC la 60 Hz
Frecvența nominală f	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	6 kV		
Tensiune nom.de izolare U_i	690 V		
Timp de declanșare	200 ms		
Limită închidere	85 % U_e		
Limită declanșare	70 – 35 % U_e		

Parametri mecanici

	UVT51I	UVT51J	UVT51K
Lățime dispozitiv	18.5 mm		
Înălțime dispozitiv	98 mm		
Adâncime dispozitiv	85.5 mm		
Montare	lateral dreapta		
Grad de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²		
Cuplul de strângere a bornelor	1.7 Nm		

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9SN25B

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Contact auxiliar cu montaj frontal ASNB

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj frontal

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor


Parametri electrici

	ASNB20	ASNB11
Contacte	2 NO	1 NO + 1 NC
Testat conform	IEC/EN 60947-5-1	
Tensiune operațională nom. U_e	240V AC, 415V AC, 220V DC	
Frecvența nominală	50/60 Hz	
Curent termic nominal I_{th}	2.5 A	
Curent nom. op. I_e , cat. ut. AC-15	0.5 A la 240 V	
Curent nom. op. I_e , cat. ut. DC-13	0.15 A la 60 V	
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	2.5 kV	
Tensiune nom. de izolare U_i	250 V	

Parametri mecanici

	ASNB20	ASNB11
Lățime dispozitiv	45 mm	
Înălțime dispozitiv	9.5 mm	
Adancime dispozitiv	28.7 mm	
Montare	frontal	
Grad de protecție	IP20	
Borne	lift	
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²	
Cuplul de strângere al bornelor	0.8 Nm	

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9SN25B

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Contact auxiliar cu montaj lateral ASNA

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea stângă

Până la 2 unități pot fi folosite cu întrerupătorul protecție motor


Parametri electrici

	ASNA20	ASNA11
Contacte	2 NO	1 NO + 1 NC
Testat conform	IEC/EN 60947-5-1	
Tensiune operațională nom. U_e	240V AC, 415V AC, 220V DC	
Frecvența nominală	50/60 Hz	
Curent termic nominal I_{th}	6 A	
Curent nom. op. I_e , cat. ut. AC-15	3.3 A la 240V, 1.5A la 415V	
Curent nom. op. I_e , cat. ut. DC-13	3 A la 60 V	
Tensiune nom.de ținare la impuls U_{imp}	4 kV	
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V	

Parametri mecanici

	ASNA20	ASNA11
Lățime dispozitiv	9.5 mm	
Înălțime dispozitiv	91.3 mm	
Adâncime dispozitiv	65.6 mm	
Montare	lateral stânga	
Grad de protecție	IP20	
Borne	lift	
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²	
Cuplul de strângere al bornelor	0.8 Nm	

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9SN25B

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Contact semnalizare defect cu montaj lateral ASNF

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea stângă

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor


Parametri electrici

	ASNF1001	ASNF0101	ASNF1010	ASNF0110
Contacte	1NO(Defect)+1NC(Aux)	1NC(Defect)+1NC(Aux)	1NO(Defect)+1NO(Aux)	1NC(Defect)+1NO(Aux)
Testat conform	IEC/EN 60947-5-1			
Tensiune operațională nom. U_e	Defect: 240 V AC, Auxiliar: 690 V AC			
Frecvența nominală	50/60 Hz			
Curent termic nominal I_{th}	Defect: 2.5 A, Auxiliar: 6 A			
Curent nom. op. I_e , cat. ut. AC-14	Defect 0.3A la 240V			
Curent nom. op. I_e , cat. ut. DC-13	Defect: 0.15A la 60V			
Tensiune nom.de ținere la impuls U_{imp}	4 kV			
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V			

Parametri mecanici

	ASNF1001	ASNF0101	ASNF1010	ASNF0110
Lățime dispozitiv	9.5 mm			
Înălțime dispozitiv	91.3 mm			
Adâncime dispozitiv	65.5 mm			
Montare	lateral stânga			
Grad de protecție	IP20			
Borne	lift			
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²			
Cuplul de strângere al bornelor	0.8 Nm			

Schemă de conexiune

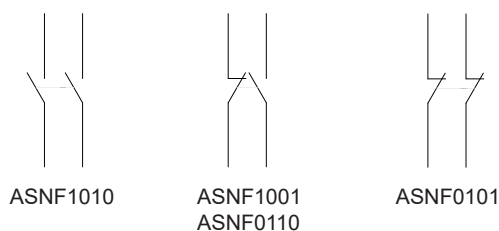

Date tehnice accesorii Ex9SN25B

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Bobină declanșare ASNT

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea dreaptă

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor sau o unitate ASNUV


Parametri electrici

	ASNTA	ASNTB	ASNTC
Testat conform	IEC/EN 60947-2		
Tensiune operațională nom. U_e	110 – 115 V AC @ 50 Hz 127 V AC @ 60 Hz	220 – 240 V AC @ 50 Hz	380 – 400 V AC @ 50 Hz 440 V AC @ 60 Hz
Toleranța tensiunii de declanșare	70 – 110 % U_e		
Frecvența nominală f	50/60 Hz		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV		
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V		

Parametri mecanici

	ASNTA	ASNTB	ASNTC
Lățime dispozitiv	18.5 mm		
Înălțime dispozitiv	91.3 mm		
Adâncime dispozitiv	65.5 mm		
Montare	lateral dreapta		
Grad de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²		
Cuplul de strângere al bornelor	0.8 Nm		

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9SN25B

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Bobină minimă tensiune ASNUV

Parametri generali

Pentru montare ulterioară

Versiune montaj lateral, în partea dreaptă

O unitate poate fi folosită cu întrerupătorul protecție motor sau o unitate ASNT


Parametri electrici

	ASNUVA	ASNUVB	ASNUVC
Testat conform	IEC/EN 60947-2		
Tensiune operațională nom. U_e	110 – 115 V AC @ 50 Hz 127 V AC @ 60 Hz	220 – 240 V AC @ 50 Hz	380 – 400 V AC @ 50 Hz 440 V AC @ 60 Hz
Toleranța tensiunii de declanșare	35 – 70 % U_e		
Frecvența nominală f	50/60 Hz		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	6 kV		
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V		
Timp de declanșare	200 ms		
Limită declanșare	85 – 110 % U_e		

Parametri mecanici

	ASNUVA	ASNUVB	ASNUVC
Lățime dispozitiv	18.5 mm		
Înălțime dispozitiv	91.3 mm		
Adâncime dispozitiv	65.5 mm		
Montare	lateral dreapta		
Grad de protecție	IP20		
Borne	lift		
Capacitate bornă	1 – 2.5 mm ²		
Cuplul de strângere al bornelor	0.8 Nm		

Schemă de conexiune



Date tehnice accesorii Ex9SN25B

Accesorii pentru întrerupătoare automate pentru protecția motoarelor Ex9SN25B

Cutii izolate pentru montaj aparent ASNE

Parametri generali

Cutii IP55 din plastic pentru montajul unui singur întrerupător

Cutii izolate pentru montaj aparent de Ex9SN25B.

Parametri electrici




	ASNEA	ASNEB
Testat conform	IEC/EN 62208	
Tensiune operațională nom. U_e	400 V AC	
Frecvență nominală f	50 Hz	

Parametri mecanici




	ASNEA	ASNEB
Lățime dispozitiv	93 mm	
Înălțime dispozitiv	148 mm	
Adâncime dispozitiv	94 mm	152 mm
Montare	aparent	
Grad de protecție	IP55	

Dimensions

ANSEA

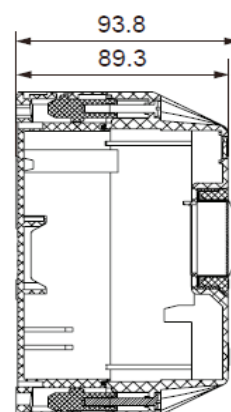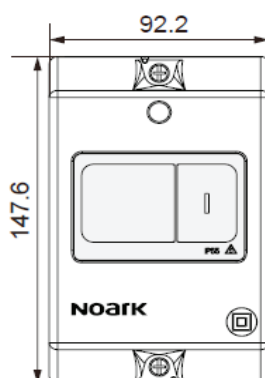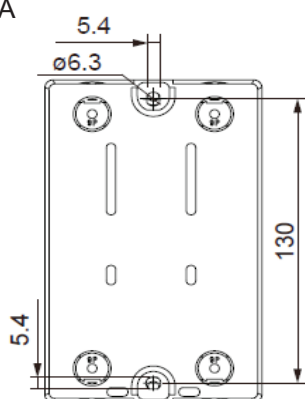

ANSEB

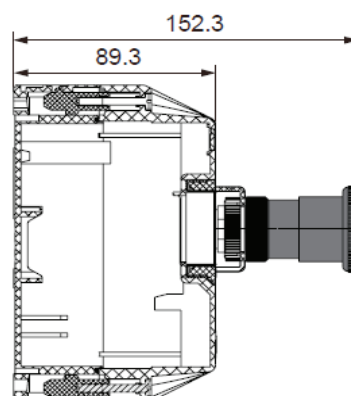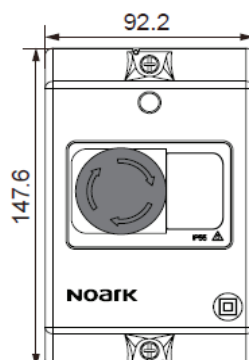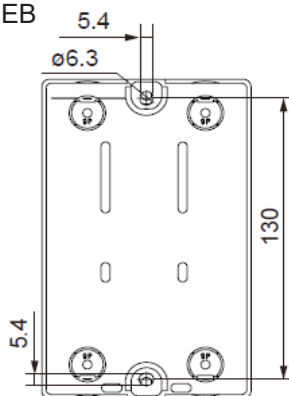

Date Tehnice Ex9P1

Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă

Parametri generali

Potrivite în variate aplicații pentru rezidențial și industrial, panouri de comandă și controlul motoarelor.
Diverse capete de comandă cu inel metalic din aluminiu
Combinație arbitrară a dispozitivului, unități de contact și a LED-ului

Parametri electrici - elemente de contacte și LED-uri

	Ex9P1 1NO	Ex9P1 1NC	Ex9P1 LED
Testat conform cu	IEC / EN 60947-5-1		
Tensiune nom. op. U_e	120, 240, 415 V AC (AC-15) 125, 250 V DC (DC-13)		6, 12, 24, 36 V AC/DC 110 - 230 V AC
Curent nominal I_e AC-15 DC-13	6 A at 120 V AC 3 A at 240 V AC 1.9 A at 415 V AC 0.55 A at 125 V DC 0.27 A at 250 V DC		≤ 20 mA
Frecvență nominală f	50/60 Hz		
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	4 kV	4 kV	—
Tensiune nom. de izolare U_i	690 V	690 V	415 V
Categorie utilizare	AC-15, DC-13		—
Durata de viață electrică	1 000 000 cicluri de operare în AC 250 000 cicluri de operare în DC		> 30 000 ore
Puterea consumată	—	—	≤ 1.05 W
Siguranța maximă admisă	16 A gG		


Parametrii mecanici - elemente de contacte și LED-uri

	Ex9P1 1NO	Ex9P1 1NC	Ex9P1 LED
Montare	pe Ex9P1 B3		
Poziția montajului	arbitrar		
Gradul de protecție	IP20		
Terminale	lift		
Capacitate borne	0.5 — 2.5 mm ²		
Cuplul de strângere a bornelor	0.8 Nm		
Durata de viață mecanică	3 000 000 cicluri de operare		—
Frecvența max. a ciclurilor de com.	3 600 pe ora		—
Temperatura ambiantă	-5 — +40 °C		
Altitudine	≤ 2000 m		
Umiditate relativă	≤ 90 % la 20°C		
Grad de poluare	3		
Clasa de instalare	II		
Index de urmărire CTI	175 V		
Șoc IEC 60068-2-27	15 g (jumătate sinusoidă 11 ms)		
Vibrații IEC 60068-2-6	10-55 Hz, 0.5 mm		

Date Tehnice Ex9P1

Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă

Scheme de conexiuni

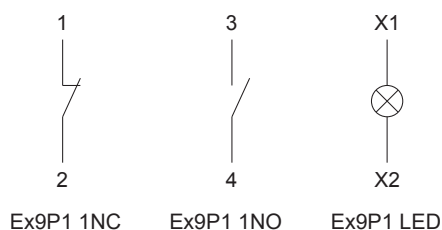

Parametri mecanici - dispozitive comandă

	Ex9P1 F	Ex9P1 R	Ex9P1 D	Ex9P1 M
Montare	22 mm			
Poziția montajului	arbitrar			
Grad de protecție	IP65 (montat)			
Puterea de operare	30 N	30 N	30 N	50 N
Cuplul de strângere borne	—	—	—	—
Durata de viață mecanică	3 000 000 cicluri de operare	3 000 000 cicluri de operare	100 000 cicluri de operare	3 000 000 cicluri de operare
Frecvența max. a ciclurilor de com.	3 600 pe oră	3 600 pe oră	2 400 pe oră	3 600 pe oră
Temperatura ambiantă	-5 — +40 °C			
Altitudine	≤ 2000 m			
Umiditate relativă	≤ 90 % at 20°C			
Grad de poluare	3			
Clasa de instalare	II			


Parametri mecanici - dispozitive comandă

	Ex9P1 H	Ex9P1 S	Ex9P1 SK	Ex9P1 P
Montare	22 mm			
Poziția montajului	arbitrar			
Grad de protecție	IP65 (montat)			
Puterea de operare	50 N	—	—	—
Cuplul de strângere borne	0.6 Nm	0.5 Nm	0.5 Nm	—
Durata de viață mecanică	100 000 cicluri de operare	100 000 cicluri de operare	100 000 cicluri de operare	—
Frecvența max. a ciclurilor de com.	1 200 pe oră	1 200 pe oră	1 200 pe oră	—
Temperatura ambiantă	-5 — +40 °C			
Altitudine	≤ 2000 m			
Umiditate relativă	≤ 90 % la 20°C			
Grad de poluare	3			
Installation class	II			


Date Tehnice Ex9P1

Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă

Dimensiuni (dispozitive complete)

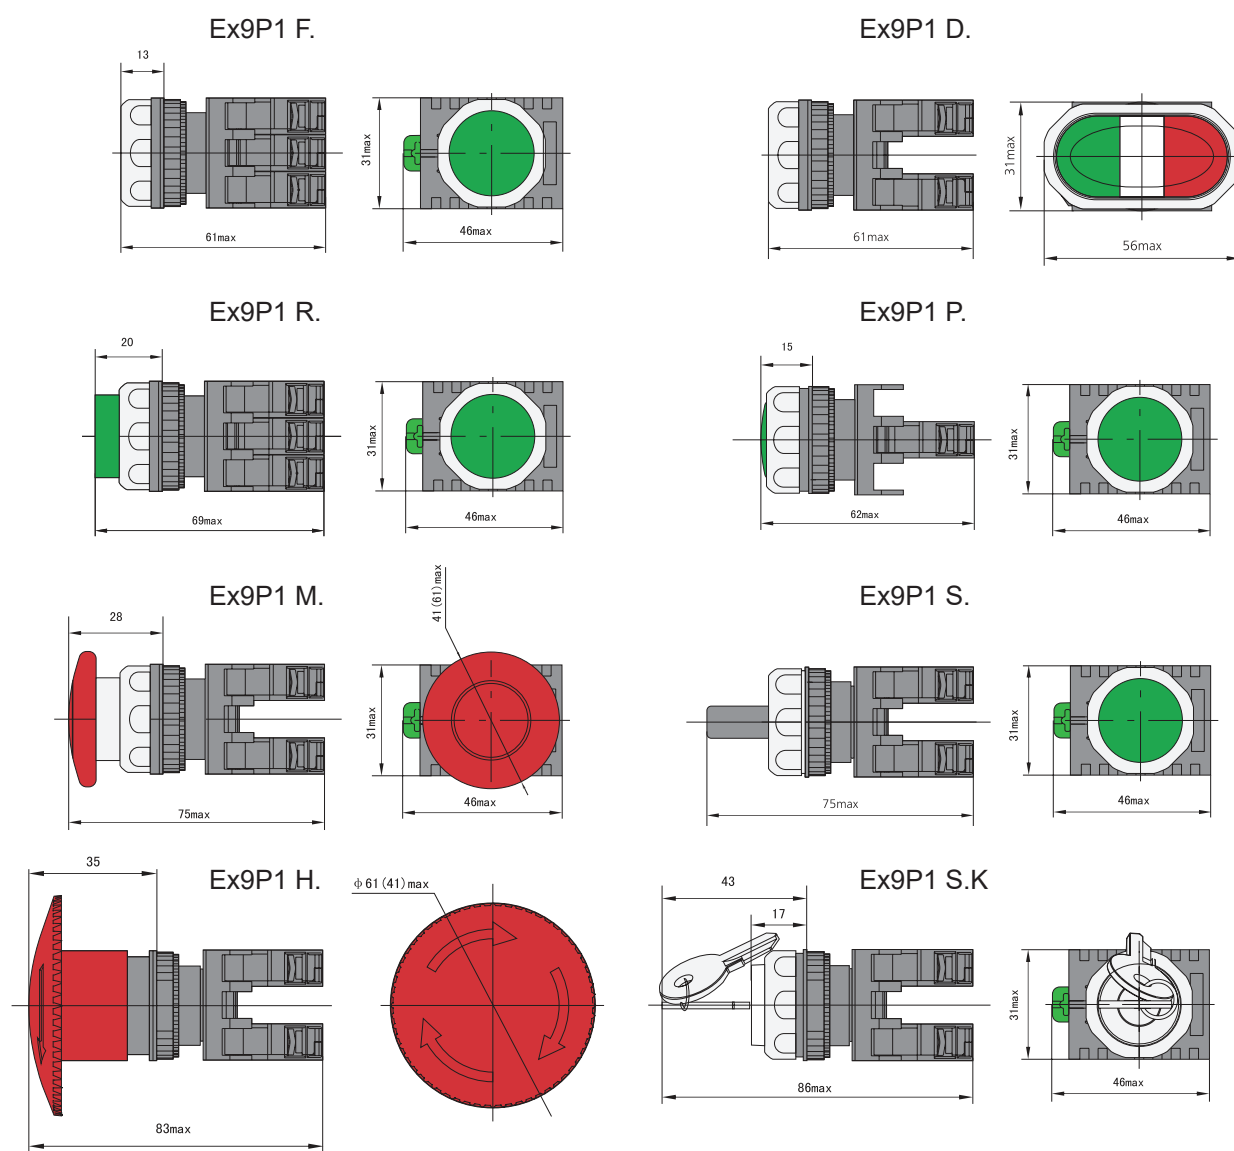


Dimensiuni (suport pentru etichete)




Date Tehnice Ex9P1

Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă

Dimensiuni montaj

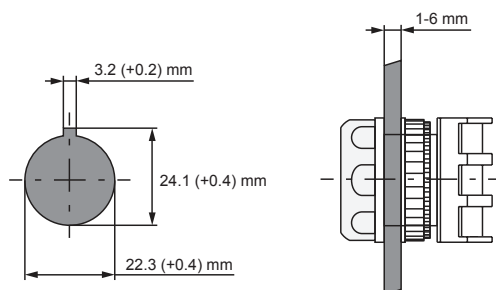

Principiu montaj

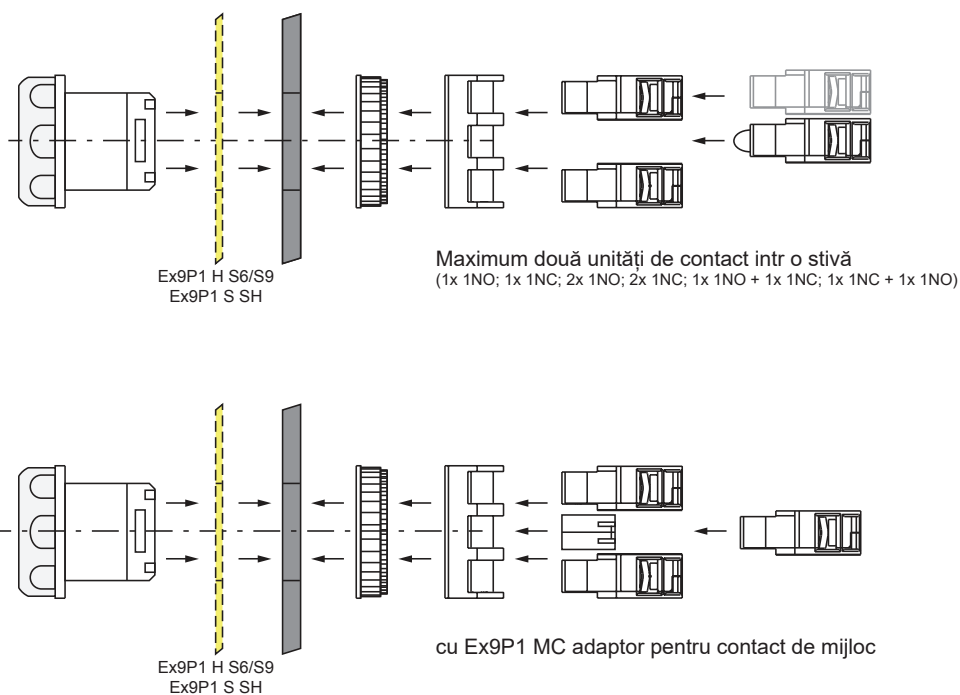

Date tehnice Ex9IL

Lampi semnalizare cu montaj pe ușă

Parametri generali

Potrivite pentru aplicatiile industriale, in sisteme de securitate, etc..

Tipuri de capisoane plate si inalte

Inaltimea produselor intre 51 si 53 mm (depinde de tip)

Tehnologie LED.

Parametri electrici

Testat conform cu	IEC / EN 60947-5-1
Tensiune nominală de operare U	6, 12, 24, 36, 48 V AC/DC (rezistiv) 110, 230, 400 V AC (capacitativ)
Curent nominal I _e	≤ 20 mA
Frecvență nominală f	50/60 Hz
Tensiune no. de ținere la impuls U _{imp}	2.5 kV
Tensiune nom. de izolare U _i	400 V
Frecvența ciclurilor de comutație	≥ 30 000 ore
Putere consumată	< 1 W
LED luminozitate	≥ 60 cd/m ²

Parametri mecanici


Montare	22 mm
Poziția montajului	arbitrar
Grad de protecție	IP65 (IP20)
Terminale	cadru
Capacitate borne	0.5 — 2.5 mm ²
Cuplul de strângere borne	0.8 Nm
Temperatura ambiantă	-5 — +40 °C
Altitudine	≤ 2000 m
Umiditate relativă	≤ 90 % at 20°C
Grad de poluare	3
Clasa de instalare	II
Supratensiune-categorie	III
Index de urmărire	175 V

Dispozitive cu
montaj pe ușă


Date tehnici Ex9IL

Lampi semnalizare cu montaj pe ușă

Dimensiuni

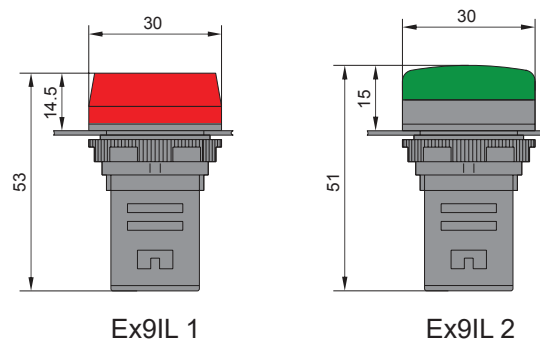


Montare

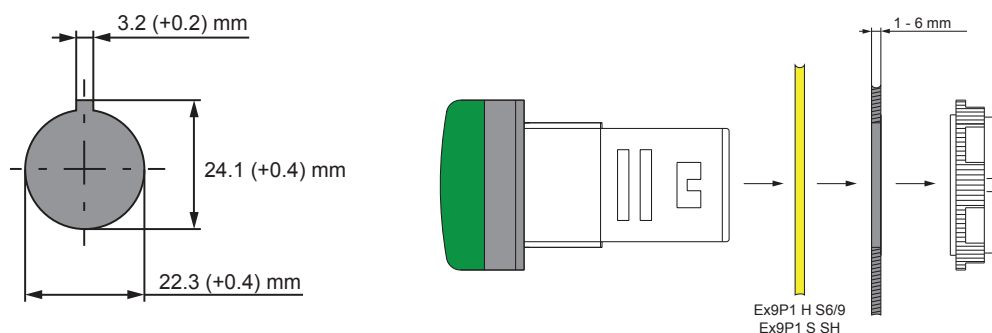

Schema-conexiuni



Dimensiuni (suport pentru etichete)



Date tehnice Ex9PB

Indicatoare acustice cu montaj pe ușă

Parametri generali

Adecvat în principal pentru aplicații industriale, sisteme de securitate, etc.

Întrerupt și continuu, iluminat și intermitent

Montare ușoară într-un panou cu decupare 22 mm

Tehnologia LED

Parametri electrici

Testat conform cu	IEC / EN 60947-5-1
Tensiune nominal operațională U_e	24, 36, 48, 110 V AC/DC 230, 400 V AC
Curent nominat operațional I_e	≤ 20 mA
Frecvență nominală	50/60 Hz
Tensiune nom de ținere la impuls U_{imp}	2.5 kV
Tensiune nominală de izolare U_i	400 V
Durată de viață electrică	$\geq 30\,000$ ore
Ton frecvență	2300 Hz
Ton (versiunea întreruptă)	0.5 s, timp de 1 s
Intensitate	75 — 105 dB
Consum	< 1 W
LED luminozitate	≥ 20 cd/m ²

Parametri mecanici


Montare	intr-un panou cu decupare de 22mm
Poziția montării	arbitrar
Gradul de protecție	IP30 (IP20 terminale)
Borne	lift
Capacitate bornă	0.5 — 2.5 mm ²
Cuplu de strângere a bornelor	0.8 Nm
Temperatura ambiantă	-5 — +40 °C
Altitudine	≤ 2000 m
Umiditate relativă	≤ 90 % at 20°C
Gradul de poluare	3
Clasa de instalare	II
Supratensiune	III

Dispozitive cu
montaj pe ușă


Date tehnice Ex9PB

Indicatoare acustice cu montaj pe uşă


Dimensiuni




Poziții montare

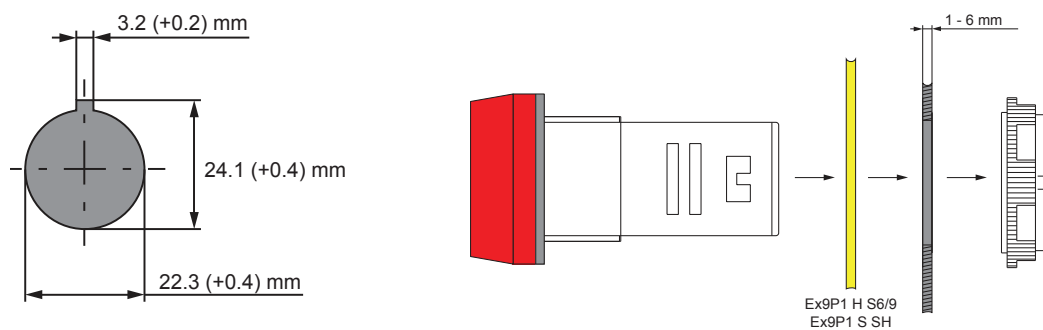

Scheme de conexiune

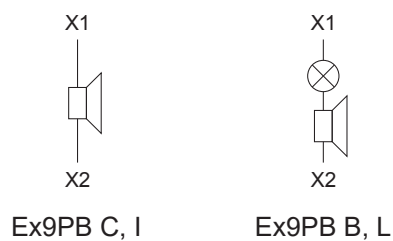

Dimensiuni (suport etichete)



Index


Tip	Date comandă	Date tehnice	Tip	Date comandă	Date tehnice
AD5	113		Ex9CR18	38	160
AL51	104	220	Ex9CR25	39	164
ASNA	108	224	Ex9CR32	40	164
ASNB	108	223	Ex9CR38	41	164
ASNE	109	228	Ex9CR40	42	168
ASNF	108	225	Ex9CR50	43	168
ASNT	109	226	Ex9CR65	44	168
ASNUV	109	227	Ex9CR80	45	172
AX41	97	207	Ex9CR100	46	172
AX42	98	209	Ex9CS06	7	141
AX43	98	211	Ex9CS09	9	141
AX44	99	216	Ex9CS12	11	141
AX51	104	218	Ex9CSR06	15	146
AX52	104	219	Ex9CSR09	17	146
CC5	105		Ex9CSR12	19	146
CCU4	100	215	Ex9IL 1	134	233
DRA51	105		Ex9IL 1C	132	233
ECC4	101		Ex9IL 1R	132	233
Ex9C09	24	148	Ex9IL 2	134	233
Ex9C12	25	148	Ex9IL 2C	133	233
Ex9C18	26	148	Ex9IL 2R	133	233
Ex9C25	27	151	Ex9JM2DZ-05	67	191
Ex9C32	28	151	Ex9JM2DZ-10	66	191
Ex9C38	29	151	Ex9JM2L05	67	191
Ex9C40	30	154	Ex9JM2L10	66	191
Ex9C50	30	154	Ex9JM4DZ-03	68	191
Ex9C65	31	154	Ex9JM4L03	68	191
Ex9C80	32	157	Ex9P1 1NC	128	229
Ex9C100	32	157	Ex9P1 1NO	128	229
Ex9C115	50	176	Ex9P1 B3	127	229
Ex9C150	50	176	Ex9P1 D	127	229
Ex9C185	51	176	Ex9P1 DI	127	229
Ex9C225	52	180	Ex9P1 F	119	229
Ex9C265	52	180	Ex9P1 FI	119	229
Ex9C300	53	180	Ex9P1 H	121	229
Ex9C400	54	184	Ex9P1 H S6	121	229
Ex9C500	54	184	Ex9P1 H S9	121	229
Ex9CC25	58	188	Ex9P1 H6	121	229
Ex9CC38	59	188	Ex9P1 LED	128	229
Ex9CC50	60	188	Ex9P1 M	120	229
Ex9CC65	61	188	Ex9P1 M6	120	229
Ex9CC80	62	188	Ex9P1 M6I	120	229
Ex9CC100	63	188	Ex9P1 MC	127	229
Ex9CR09	36	160	Ex9P1 MI	120	229
Ex9CR12	37	160	Ex9P1 PI	127	229

Index

Tip	Date comandă	Date tehnice	Tip	Date comandă	Date tehnice
Ex9P1 R	119	229			
Ex9P1 RI	119	229			
Ex9P1 S	122	229			
Ex9P1 S S	129	229			
Ex9P1 S SH	129	229			
Ex9P1 S3	123	229			
Ex9P1 S3I	123	229			
Ex9P1 S3K	126	229			
Ex9P1 SI	122	229			
Ex9P1 SK	125	229			
Ex9P1 SMS3	124	229			
Ex9P1 SMS3I	124	229			
Ex9P1 SMS3K	126	229			
Ex9P1 SS	122	229			
Ex9P1 SS3	123	229			
Ex9P1 SS3I	123	229			
Ex9P1 SS3K	126	229			
Ex9P1 SSI	122	229			
Ex9P1 SSK	125	229			
Ex9P1 SSM3	124	229			
Ex9P1 SSM3I	124	229			
Ex9P1 SSM3K	126	229			
Ex9PB B r	136	235			
Ex9PB C k	137	235			
Ex9PB C r	137	235			
Ex9PB I k	136	235			
Ex9PB I r	136	235			
Ex9PB L r	137	235			
Ex9R12	83	201			
Ex9R38M	84	201			
Ex9R100	85	201			
Ex9R185	89	204			
Ex9R500	89	204			
Ex9S32A	73	193			
Ex9SN25B	77	197			
MIT4	99				
PCL	99				
SHT51	105	221			
TDD4	100	213			
UVT51	104	222			

10 MOTIVE

-

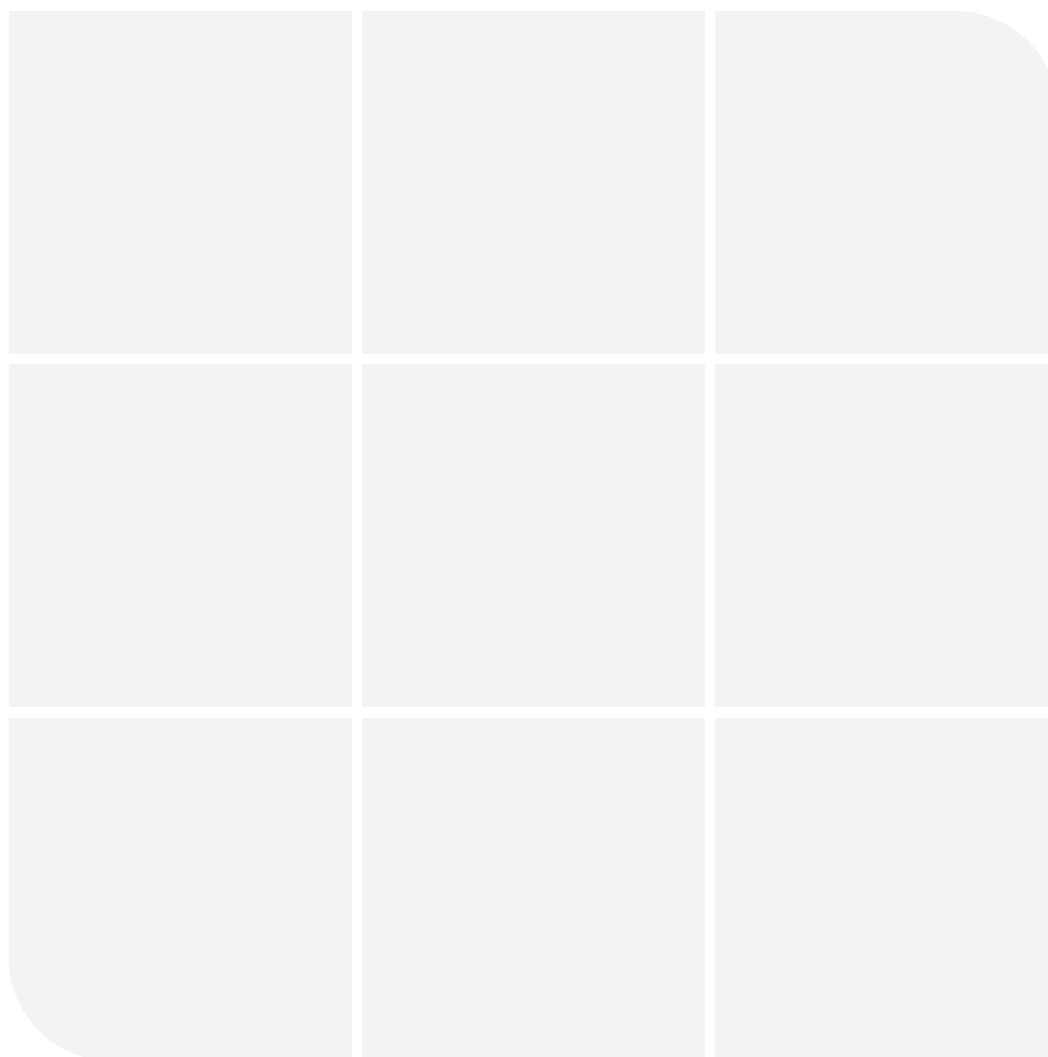

S.C. NOARK ELECTRIC S.R.L.

TATI CENTER

Tudor Vladimirescu nr. 45, et. 5 cod postal 050881

Sector 5, Bucuresti, Romania

Tel.: +40 371 444 921, Fax: +40 372 873 307

E-mail: infoRO@noark-electric.com

www.noark-electric.ro

Noark

