

COFRETE DIN POLIESTER





UCP 164

poliester

IP 66;
NEMA 4, 4X, 12, 13
IK10, IK07

H: 315-1035
L: 215-835
A: 170-300



UDP 170

poliester

IP 65, 55;
NEMA 4, 4X, 12, 13;
IK 10, IK 07

H: 500-1250
L: 500-1250
A: 320



Accesorii UCP

Contapanouri	167
Suporturi montaj mural	167
Încuietori	167
Rame montaj	168
Plăci acoperire	169



Accesorii UDP

Contrapanouri	173
Protecții impermeabile	174
Suporturi montaj mural	174
Socluri	174
Kit montaj pe stâlp	175
Kit-uri de asociere	176
Uși interioare	177
Încuietori	177

Accesorii Generale

286



Cofrete din poliester Uniplast



- ◆ Cofretele prezintă rezistență anticorozivă și nu necesită mentenanță.
- ◆ Posibilități de montaj diferite.
- ◆ Etanșarea este asigurată prin intermediul unei garnituri extrudate turnate din poliuretan.
- ◆ Suportul pentru ușă asigură revenirea acesteia în poziție centrată la închidere (de la UCP/UCPT 750).
- ◆ Acces cabluri variabil (fără placă intrare cabluri).
- ◆ Aprobări și certificări.

IP 66 / 65 / 55

Cofret Uniplast, versiunea compactă

UCP/UCPT

Cofretul Uniplast versiunea compact.

Gama Uniplast de cofrete Compact din poliester, conformă cu IP66. Uniplast Compact este o gamă de cofrete din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, dublu izolate pentru a oferi siguranță maximă utilizatorilor. Gama largă de dimensiuni standard și numeroasele posibilități de montare fac din cofretele din gama Uniplast Compact o soluție extrem de flexibilă.



IP66 / NEMA 4, 4X, 12, 13
IK10 / IK07

Date tehnice

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Zona de monitorizare UCPT: polycarbonat.

Corp: Structură monobloc turnată cu grosimea de 3 mm. Patru orificii pentru montare direct pe perete. Fără deschideri de trecere a cablurilor.

Ușă: Ușă cu sau fără fereastră și deschidere la 180°. Pentru modelele UCP/UCPT750 și superioare un suport pentru ușă asigură o închidere mai facilă. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc extrudată din poliuretan.

Încuietoare: Butuc DIN de 3 mm și mișcare la 90°. Modelele UCP/UCPT540 și superioare dispun de încuietori în trei puncte. Alte tipuri de încuietori sunt disponibile ca accesorii.

Temperatură de rezistență: Între -50 °C și 70 °C la funcționare continuă (temperaturi de maxim 150 °C).

Caracteristici: Cu autostingere și fără halogen. Dublu izolată conform EN60439-1. Tensiunea nominală de izolație $U_i=1000V$.

Protecție: Conformă cu IP 66 și NEMA 4, 4X, 12 și 13. Rezistență la impact IK 10 (IK 07 pentru cofretele cu ușă transparentă).

Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.

Livrare: Cofret cu ușă, șuruburi de fixare a contrapanoului și o bandă autoadezivă de protecție la ploaie.

Aprobări: CE. Pentru aprobările CSA și UL va rugăm contactați departamentul nostru de vânzări.



Cofret Uniplast, versiunea compactă

UCP/UCPT, IP66 / NEMA 4, 4X, 12, 13 IK10 / IK07

Ușă simplă


H	L	A	Greutate	Nr. puncte de închidere	Cod
315	215	170	2.60	1	UCP320
415	315	170	3.68	1	UCP430
515	415	230	6.58	3	UCP540
615	415	230	7.53	3	UCP640
735	535	270	12.00	3	UCP750
835	635	300	16.00	3	UCP860
1035	835	300	23.10	3	UCP1080

Ușă transparentă

H	L	A	Greutate	Nr. puncte de închidere	Cod
415	315	170	3.68	1	UCPT430
515	415	230	6.58	3	UCPT540
615	415	230	7.53	3	UCPT640
735	535	270	12.00	3	UCPT750
835	635	300	16.00	3	UCPT860
1035	835	300	23.10	3	UCPT1080

Cofret Uniplast, versiunea compactă

Dimensiuni

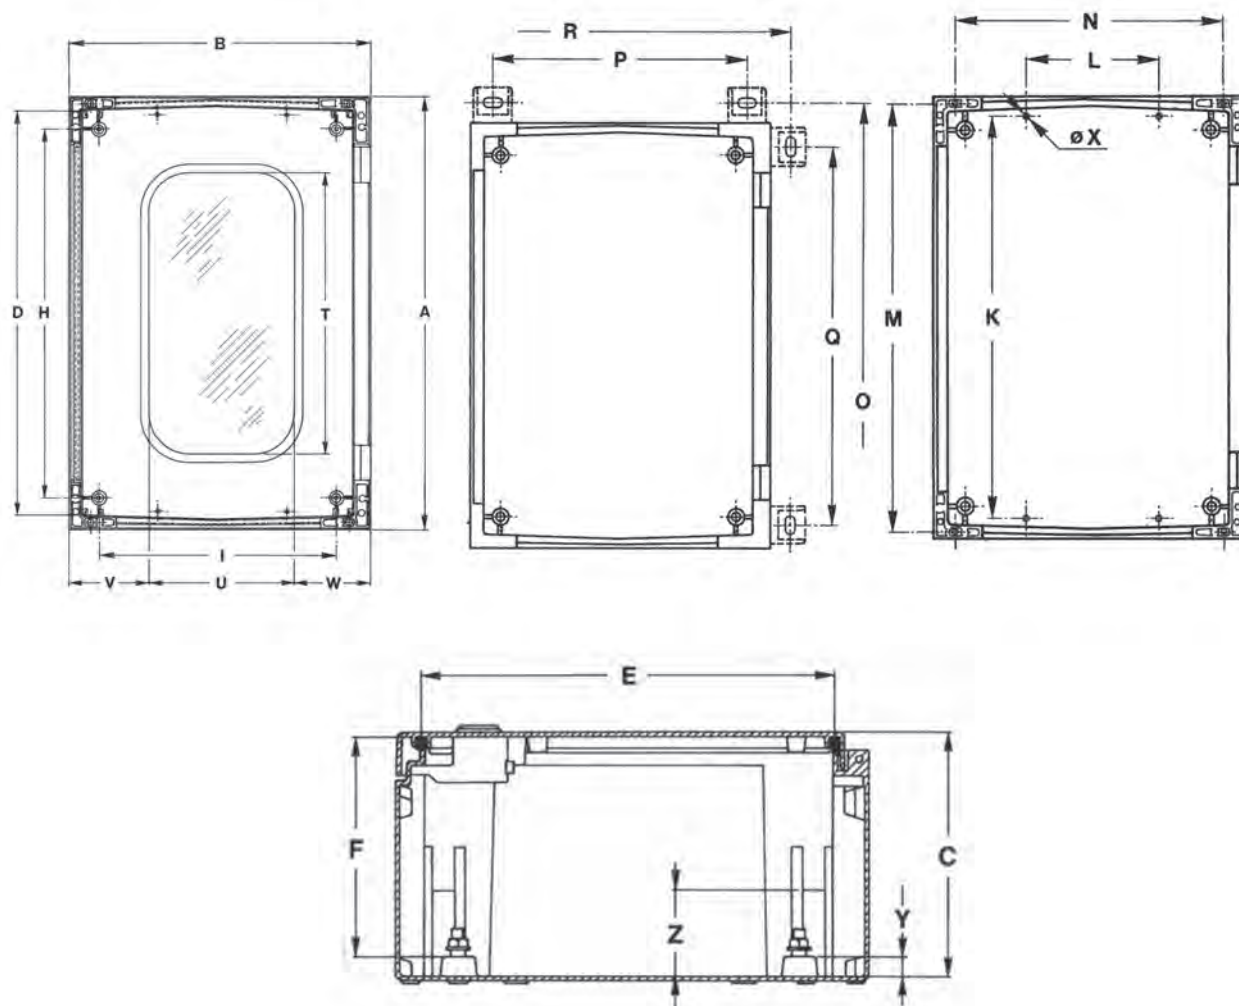

UCP/UCPT	320	430	540	640	750	860	1080
A	315	415	515	615	735	835	1035
B	215	315	415	415	535	635	835
C	170	170	230	230	270	300	300
D	275	375	475	575	675	775	975
E	170	270	370	370	470	570	770
F	148	148	208	208	248	278	277
H	225	325	425	525	625	725	925
I	125	225	325	325	425	525	725
K	275	375	475	575	675	775	975
L	70	150	200	200	300	400	600
M	295	395	495	595	-	-	-
N	155	255	355	355	-	-	-
O	362	462	562	662	782	882	1082
P	162	262	362	362	482	582	782
Q	262	362	462	562	682	782	982
R	262	362	462	462	582	682	882
T	-	280	380	480	580	680	880
U	-	130	230	230	330	430	630
V	-	70	70	70	80	80	80
W	-	115	115	115	125	125	125
X	6	6	6	6	8	8	8
Y	14	14	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Z	28	25	88	88	118	48	148

Cofret Uniplast, versiunea compactă accesorii

UMPZ C, Contrapanou din oțel



Descriere: Contrapanou din oțel pentru cofrete UCP/UCPT.

Material: Oțel galvanizat de 2 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
315	215	250	150	UMPZ320
415	315	350	250	UMPZ430
515	415	450	350	UMPZ540
615	415	550	350	UMPZ640
735	535	650	450	UMPZ750
835	635	750	550	UMPZ860
1035	835	950	750	UMPZ1080

UMPP C, Contrapanou izolat



Descriere: Contrapanou izolat pentru cofrete UCP/UCPT.

Material: Pertinax de 5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
315	215	250	150	UMPP320
415	315	350	250	UMPP430
515	415	450	350	UMPP540
615	415	550	350	UMPP640
735	535	650	450	UMPP750
835	635	750	550	UMPP860
1035	835	950	750	UMPP1080

UWMB, Suporturi pentru montare murală




Descriere: Suporturi pentru montarea murală a cofretelor UCP. Asigură o distanță utilă de 20 mm între cofret și perete.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Material	Cod
Poliamidă	UWMB01
Oțel inoxidabil 304	UWMB02

UMPT C, Contrapanou Telequick



Descriere: Contrapanou Telequick pentru cofrete UCP/UCPT.

Material: Oțel perforat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
315	215	250	150	UMPT320
415	315	350	250	UMPT430
515	415	450	350	UMPT540
615	415	550	350	UMPT640
735	535	650	450	UMPT750
835	635	750	550	UMPT860
1035	835	950	750	UMPT1080

UCD, Kit de reglare pe adâncime



Cod
UCD01

UDH C, Mânere



Descriere: Mânere pivotante pentru înlocuirea încuietorei standard în cofretele UCP/UCPT. Pentru mânerul pivotant UDH2C și UDH3C este necesară prelucrarea.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Descriere	Cod
Mâner neutru	UDH0C
Mâner cu cheie E2432	UDH1C
Mâner pivotant pentru semi-cilindru	UDH2C
Mâner pivotant pentru încuiere	UDH3C
Mâner pivotant pentru semi-cilindru*	UDH2CS

*a se folosi pentru UCP320/UCP430

Cofret Uniplast, versiunea compactă accesorii

UMF, Cadru de montare



Descriere: Pentru montarea facilă a componentelor pe șină DIN. Șinele DIN sunt reglabile în înălțime.

Material: Oțel galvanizat.

Livrare: Profile verticale, șine DIN ranforsate, suporturi și accesorii de montare.

Pentru cofret	Nr.	Nr. de		
H	L	module	rânduri	Cod
315	215	12	2	UMF3202
415	315	24	2	UMF4302
515	415	54	3	UMF5403
615	415	54	3	UMF6403
735	535	88	4	UMF7503
835	635	96	4	UMF8604
1035	835	180	5	UMF10805

UFCP P, Placă de acoperire, completă



Descriere: Placă de acoperire frontală, pentru protejarea echipamentelor montate în cofret.

Material: Poliester.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură și accesorii de montare.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
315	215	250	122	UFCP3200
415	315	350	222	UFCP4300
515	415	450	322	UFCP5400
615	415	550	322	UFCP6400
735	535	660	422	UFCP7500
835	635	760	522	UFCP8600
1035	835	960	722	UFCP1080

UFCP D, Placă de acoperire cu deschideri DIN



Descriere: Placă de acoperire frontală prevăzută cu deschideri pentru componentele DIN. Cadrul de montare cu șine DIN UMFxxxx trebuie comandat separat.

Material: Poliester.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură și accesorii de montare.

Pentru cofret	Nr.	Nr. de			
H	L	d	module	rânduri	Cod
315	215	125	12	2	UFCP3201
415	315	150	24	2	UFCP4301
515	415	150	54	3	UFCP5401
615	415	150	54	3	UFCP6401
735	535	150	88	4	UFCP7501
835	635	150	112	4	UFCP8601
1035	835	150	200	5	UFCP1081

UHS, Suport balama




Descriere: A se utiliza dacă se dorește o placă de acoperire articulată (UFCP).

Livrare: 2 bucăți cu accesorii de montare.

Cod
UHS01

Cofret Uniplast, versiunea compactă accesorii

UFCP I, Cadru pentru plăci de acoperire individuale

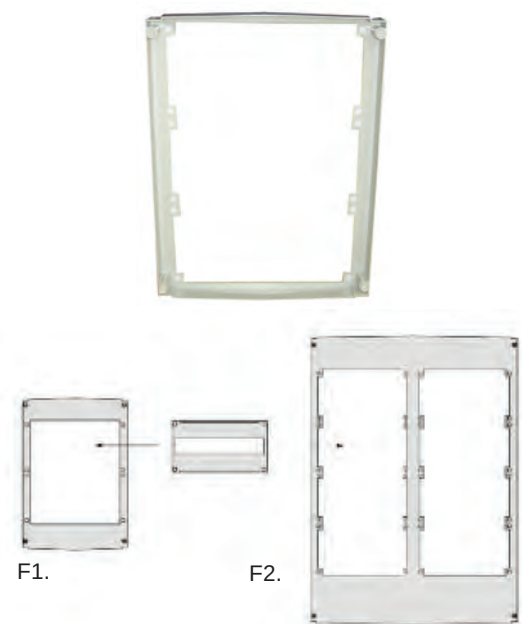

Descriere: Cadrul ce trebuie acoperit cu plăci de acoperire individuale UICP. Pentru cofretele cu lățimea de 600mm și 800 mm, dispune de 2 coloane.

Material: Poliester.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Cadru, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură și accesorii de montare.

Pentru cofret		Nr. plăci acoperire		Cod
H	L			
415	315	2	F1	UFCP4302
515	415	3	F1	UFCP5402
615	415	3	F1	UFCP6402
735	535	4	F1	UFCP7502
835	635	8	F2	UFCP8602
1035	835	10	F2	UFCP1082

F.1= unic; F.2= dublu.

UPVD, Grile de aerisire IP44



Descriere: Pentru ventilarea cofretelor, pot fi mascate dacă sunt montate pe panoul interior a colțului cu panouri duble. Este necesară prelucrarea (orificiu cu diametru de 34,9 mm).

Material: Poliester.

Grad de protecție: IP 44.

Cantitate pachet: 2 bucăți.

UICP P, Placă de acoperire individuală



Descriere: Placă de acoperire individuală pentru montare pe cadrul UFCP I. Înălțimea plăcii este 150 mm.

Material: PVC.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Pentru cofret				
H	L	h	I	Cod
415	315	150	255	UICP4300
515	415	150	322	UICP5400
615	415	150	355	UICP6400
735	535	150	455	UICP7500
835	635	150	455	UICP8600
1035	835	150	355	UICP1080

UICP D, Placă de acoperire individuală prevăzută cu fantă



Descriere: Placă de acoperire individuală prevăzută cu fantă pentru montare pe cadrul UFCP I. Înălțimea plăcii este 150 mm.

Material: PVC.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Pentru cofret				Nr. module	Cod
H	L	h	I		
415	315	150	255	12	UICP4301
515	415	150	322	17	UICP5401
615	415	150	355	18	UICP6401
735	535	150	455	22	UICP7501
835	635	150	455	12	UICP8601
1035	835	150	355	18	UICP1081

Cod

UPVD01

Cofret Uniplast, versiunea modulară

UDP/UDPT

Cofret Uniplast, versiunea Modulară.

Gama Uniplast de cofrete Modulare din poliester, conformă cu IP65. Uniplast Modular este o gamă de cofrete din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, dublu izolate pentru a oferi siguranță maximă utilizatorilor. Diferite cofrete modulare pot fi unite pentru obținerea unor configurații mai mari.



IP 65/IP 55NEMA 4, 4X, 12, 13
IK 10 / IK 07



Date tehnice

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Zona de monitorizare UDPT: policarbonat.

Corp: Structură modulară turnată, cu orificii de fixare posterioare. Fixare direct pe perete sau prin intermediul suporturilor de montare murală, pe un stativ prin intermediul UPM, sau pe podea folosind soclul UPP sau baza DIN UAF și UMPS.

Ușă: Ușă montată la nivel cu sau fără fereastră și deschidere la 100°. Pentru modelele mai mari, un suport pentru ușă asigură o închidere mai ușoară. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc, turnată, din poliuretan.

Încuietoare: Mânerul premontat este adecvat oricărui tip de încuietori cu profil semi-cilindric (adâncime standard 40 mm). Închidere în cinci puncte (trei la cofretele cu lățimea de 500 mm).

Temperatură de rezistență: Între -50 °C și 70 °C la funcționare continuă (temperaturi de maxim 150 °C).

Caracteristici: Cu autostingere și fără halogen. Dublu izolată conform EN60439-1. Tensiunea nominală de izolație $U_i=1000V$.

Protecție: Conformă cu IP 65 și NEMA 4, 4X, 12 și 13 (IP55 pentru cofretele cu ușă transparentă). Rezistență la impact IK 10 (IK 07 pentru cofretele cu ușă transparentă).

Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.

Livrare: Cofret cu ușă, șuruburi de fixare pentru contrapanou și suporturi de montare murală. (Încuietorea cilindrică nu este inclusă).

Aprobări: CE. Pentru aprobări CSA și UL contactați departamentul de vânzări.



Cofret Uniplast, versiunea modulară

UDP/UDPT, IP 65/IP 55NEMA 4, 4X, 12, 13 IK 10 / IK 07

Ușă simplă


H	L	A	Greutate	Nr. uși	Cod
500	500	320	16	1	UDP5050
	750	320	19	1	UDP5075
750	500	320	20	1	UDP7550
	750	320	25	1	UDP7575
	1000	320	30	1	UDP75100
	500+750	320	38	2	UDP75125
1000	500	320	25	1	UDP10050
	750	320	30	1	UDP10075
	1000	320	36	1	UDP100100
	500+500	320	39	2	UDP100102
	500+750	320	41	2	UDP100125
1250	750	320	37	1	UDP12575
500+750	1000	320	45	2	UDP125100
500+750	1000	320	45	2	UDP125102

Ușă transparentă

H	L	A	Greutate	Nr. uși	Cod
500	500	320	16	1	UDPT5050
	750	320	19	1	UDPT5075
750	500	320	20	1	UDPT7550
	750	320	25	1	UDPT7575
	1000	320	30	1	UDPT75100
1000	500	320	25	1	UDPT10050
	750	320	30	1	UDPT10075
1250	750	320	37	1	UDPT12575

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

Dimensiuni

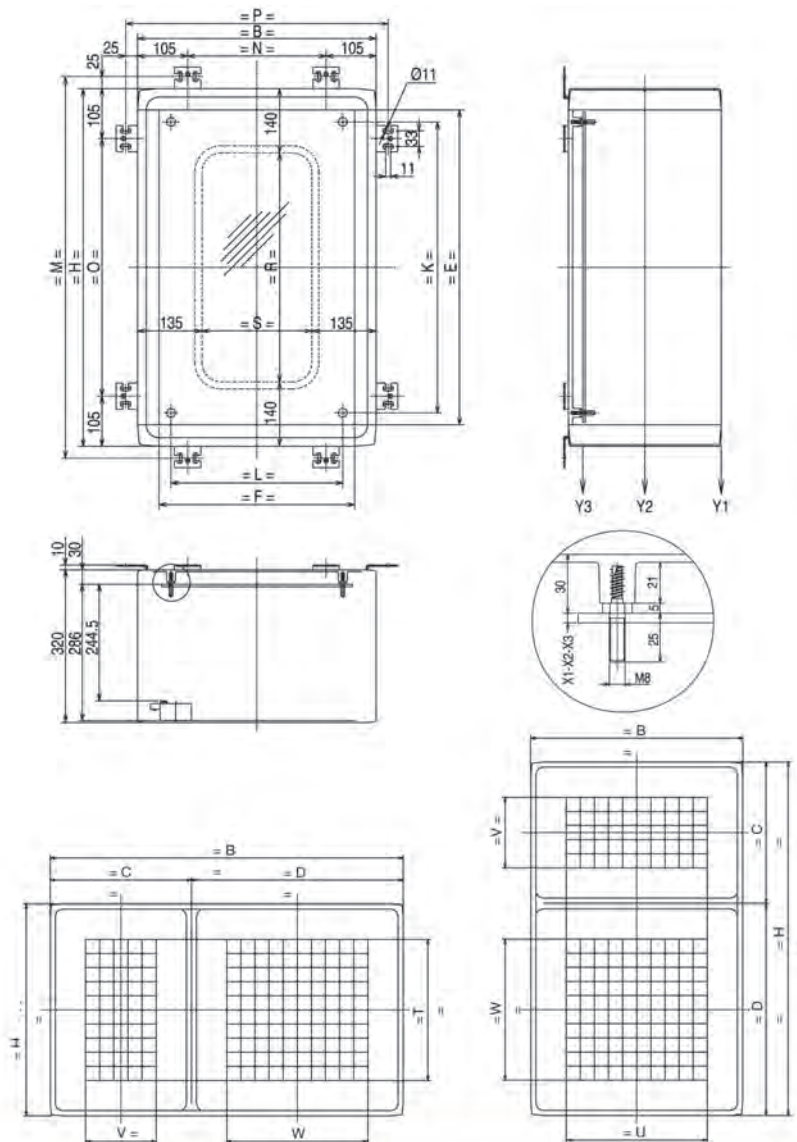

	Cofret Dim. exterior		Dim. uşă		Cofret Dim. interior		Fixare contrapanou			Centre orificii montare			Suprafaţa vitrată		Spaţiu util pe uşi				Grosime contrapanou (CP) X1 Pertinax 5mm. X2 Telequick 2mm.			Greutatea admisă în Kg		
UDP/UDPT	H	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X1	X2	X3	Y1	Y2	Y3
UDP 5050	500	500			410	410	360	360	550	290	290	550	220	230	250	250			5	2		8	80	110
UDP 5075	500	750			410	660	360	610	550	540	290	800	220	480	250	500			5	2		8	80	110
UDP 7550	750	500			660	410	610	360	800	290	540	550	470	230	500	250			5	2		8	80	110
UDP 7575	750	750			660	660	610	610	800	540	540	800	470	480	500	500			5	2		8	80	110
UDP 75100	750	1000			660	910	610	860	800	790	540	1050	470	730	500	750			5	2		6	80	110
UDP 75125	750	1250	750	750	660		610	1110	800	1040	540	1300			500				5	2		5	80	110
UDP 10050	1000	500			910	410	860	360	1050	290	790	550	720	230	750	250	250	500	5	2	10	8	80	110
UDP 10075	1000	750			910	660	860	610	1050	540	790	800	720	480	750	500			5	2		8	80	110
UDP 100100	1000	1000			910	910	860	860	1050	790	790	1050	720	730	750	750			5	2	10	6	80	110
UDP 100102	1000	1000	500	500	910		860	860	1050	790	790	1050			750		250	250	5	2	10	6	80	110
UDP 100125	1000	1250	500	750	910		860	1110	1050	1040	790	1300			750		250	500	5	2	10	5	80	110
UDP 12575	1250	750			1160	660	1110	610	1300	540	1040	800	970	480	1000	500			5	2	10	8	80	110
UDP 125100	1250	1000	500	750		910	1110	860	1300	790	1040	1050				750	250	500	5	2	10	6	80	110
UDP 125102	1250	1000	500	750		910	1110	860	1300	790	1040	1050				750	250	500	5	2	10	6	80	110

Cofret Uniplast, versiunea modulară accesorii

UMPZ M, Contrapanou din oțel



Descriere: Contrapanou din oțel pentru cofrete UDP/UDPT.
Material: Oțel galvanizat de 2 mm.
Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H sau L	L sau H	h sau a	l sau h	Cod
500	500	390	390	UMPZ5050
	750	640	390	UMPZ5075
750	750	640	640	UMPZ7575
	1000	890	640	UMPZ75100
	1250	1140	640	UMPZ75125
1000	500	390	890	UMPZ100500
	1000	890	890	UMPZ100100
	1250	1140	890	UMPZ100125

UMPP M, Contrapanou izolat



Descriere: Contrapanou izolat pentru cofrete UDP/UDPT.
Material: Pertinax de 5 mm.
Cantitate pachet: O bucată.


Pentru cofret				
H sau L	L sau H	h sau a	l sau h	Cod
500	500	390	390	UMPP5050
	750	640	390	UMPP5075
750	750	640	640	UMPP7575
	1000	890	640	UMPP75100
	1250	1140	640	UMPP75125
1000	500	390	890	UMPP10050
	1000	890	890	UMPP100100
	1250	1140	890	UMPP100125

UMPB M, Contrapanou izolat de 10 mm

Descriere: Contrapanou izolat pentru cofrete UDP/UDPT.
Material: Pertinax de 10 mm.
Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H sau L	L sau H	h sau a	l sau h	Cod
750	1250	1140	640	UMPB75125
1000	1000	890	890	UMPB100100
	1250	890	890	UMPB100125

UMPT M, Contrapanou Telequick



Descriere: Contrapanou Telequick pentru cofrete UDP/UDPT.
Material: Oțel perforat de 2 mm.
Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
500	500	390	390	UMPT5050
	750	390	640	UMPT5075
750	500	640	390	UMPT7550
	750	640	640	UMPT7575
	1000	640	890	UMPT75100
	1250	640	1140	UMPT75125
1000	500	890	390	UMPT100500
	750	890	640	UMPT10075
	1000	890	890	UMPT100100
	1250	890	1140	UMPT100125
1250	750	1140	640	UMPT12575
	1000	1140	890	UMPT125100

UPD, Kit de reglare pe adâncime



Descriere: Asigură reglarea contrapanoului în trepte de 12,5 mm.

Material: Oțel galvanizat.

Livrare: 4 suporturi, patru profile de adâncime și accesorii de montare.

Cod
UPD01

UMF M, Profile de montare verticale ajustabile



Descriere: Profile verticale în „C”, complet reglabile pe adâncime.

Livrare: 4 suporturi de fixare, 4 profile de adâncime, 2 profile verticale în „C” și accesorii de montare.

Pentru cofret	
H	Cod
500	UMF500
750	UMF750
1000	UMF1000
1250	UMF1250

Cofret Uniplast, versiunea modulară accesorii

URH, Element de protecție impermeabil



Descriere: Protecție suplimentară pentru utilizare în exterior. Orificii de aerisire pot fi efectuate în partea superioară a cofretului, iar elementul de protecție impermeabil va menține gradul de protecție la IP44/54. Elementul de protecție impermeabil necesită suporturi de montare murală speciale UWB02. Pe panoul superior sunt marcate patru puncte de fixare. Elementul de protecție impermeabil nu poate fi utilizat când cofretele sunt unite. Unele combinații sunt disponibile la cerere. Este necesară prelucrarea.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Pentru cofret		Cod
L		
500		URH5032
750		URH7532
1000		URH10032
1250		URH12532

UWB R, Suporturi de perete pentru cofrete cu element de protecție



Descriere: Suporturi de perete pentru cofrete UDP cu element de protecție impermeabil. Se pot instala numai în poziție orizontală. Montare facilă fără șuruburi, chiar dacă respectivul cofret este complet echipat și închis.

Material: Oțel inoxidabil tip 304.

Livrare: 4 suporturi și patru cleme din plastic.

Cod
UWB02

UWB S, Suporturi standard pentru montare murală.



Descriere: Suporturi de perete pentru cofrete UDP. Pot fi montate în poziție orizontală sau verticală. Montare facilă fără șuruburi, chiar dacă cofretul este complet echipat și închis. Aceste suporturi sunt livrate în standard cu toate cofretele UDP/UDPT.

Material: Oțel inoxidabil tip 304.

Livrare: 4 suporturi și patru cleme din plastic.

Cod
UWB01

UAF, Cadru adaptor pentru bază DIN



Descriere: Cofretul și cadrul adaptor sunt ancorate pe baza DIN.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Pentru cofret			Cod
L	A		
750	320		UAF7532
1000	320		UAF10032

UMPS, Bază DIN din poliester



Descriere: Piedestal bază DIN.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

h	l	d	Cod
900	1110	310	UMPS10032
	780	310	UMPS7532

Cofret Uniplast, versiunea modulară accesorii

UPM, Kit de montare cu tije



Descriere: În partea posterioară a cofretului, profilele în „C” sunt montate pe suporturile de perete UWB, incluse în cofret. În jurul tijei se montează o bandă de susținere din oțel. Pe profilele în „C” sunt poziționate cleme de fixare în siguranță a benzii.

Livrare: Două profile în „C” și patru cleme. Banda de susținere din oțel nu este inclusă.

Pentru cofret		
L		Cod
500		UPM500
750		UPM750

UPP, Cadru de fixare pe soclu/podea



Descriere: Cofretul și soclul sunt ancorate împreună de podea. Punctele de fixare pentru ancorare sunt marcate pe interiorul panoului inferior.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Soclu, coliere din metal M12, profile în „U”, contra-profile și accesorii de montare.

Pentru cofret			
H	L	A	Cod
65	500	320	UPP5032
	750	320	UPP7532
	1000	320	UPP10032
	1250	320	UPP12532

UDS, Opritor de ușă/panou



Descriere: Pentru fixarea ușii/panoului în poziția deschis. Montat direct pe ușă și corp. Nu este necesară prelucrarea.

Material: Oțel.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Descriere	Cod
Cu rotire la stânga	UDS01
Rotire la dreapta	UDS02

*Valid pentru cofretele cu adâncimea de peste 750 mm

UAV, Duze de aerisire



Descriere: Pe fiecare cofret trebuie montate două duze de aerisire pentru a se asigura o circulație suficientă a aerului și a preveni condensul. Preferabil, acestea se vor monta în partea superioară și inferioară a cofretului. Grad de protecție: IP 44.


Material: Poliamidă.

Livrare: Set de două bucăți cu accesorii de montare.

Descriere	Cod
UAV01	UAV01

Cofret Uniplast, versiunea modulară accesorii

UDE, Kit de prelungire pe adâncime

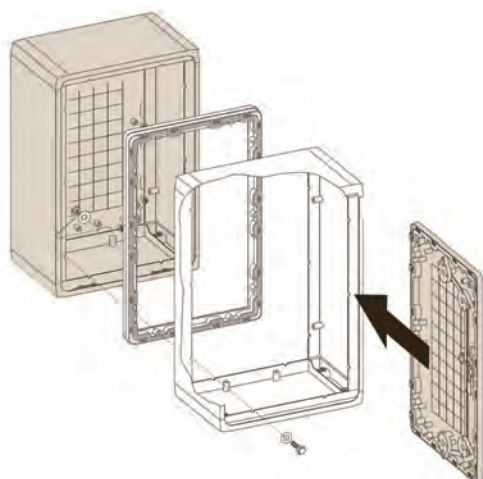


Descriere: Sporește adâncimea standard (320 mm) a cofretului până la 640 mm. La utilizarea acestui accesoriu, elementul de protecție impermeabil nu poate fi utilizat.

Finisaj: RAL 7035

Livrare: 2 panouri laterale, un panou superior și unul inferior, două panouri posterioare deschise și accesorii de montare.

Pentru cofret		
H	L	Cod
500	500	UDE5050
	750	UDE5075
750	500	UDE7550
	750	UDE7575
	1000	UDE75100
	1250	UDE75125
1000	500	UDE10050
	750	UDE10075
	1000	UDE100100
	1250	UDE100125
1250	750	UDE12575
	1000	UDE125100

UCK, Kit de cuplare

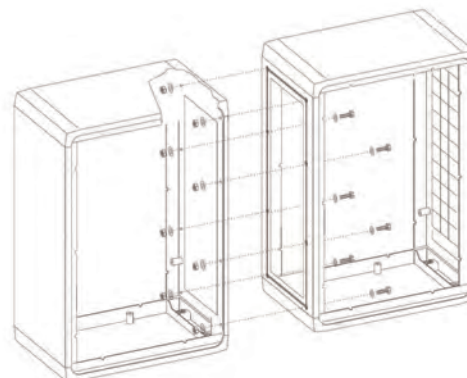


Descriere: Kit ce permite cuplarea pe verticală și/sau laterală. Este necesară prelucrarea.

Livrare: Garnitură din neopren, bolțuri de cuplare, profile de protecție și accesorii de montare.

Pentru cofret				
A	d	H sau L	h sau a	Cod
320	200	500	330	UCK500
		750	580	UCK750
		1000	830	UCK1000
		1250	1080	UCK1250

UCP 1, Profil de colț



Descriere: Acoperă colțul dintre două cofrete cuplate.

Lungime: 308mm.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: 2 bucăți.

Cod
UCP01

Cofret Uniplast, versiunea modulară accesorii

UID, Ușă interioară



Descriere: Pentru dispozitive de comandă, aparate de măsură, lămpi, etc. Pot fi montate balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Încuietoare cu butuc DIN de 3 mm.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP20.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

LSSU, Încuietori cu profil semi-cilindric



Descriere: Încuietori cu profil semi-cilindric. Pentru utilizare cu mânerul pivotant UDH.

Livrare: O bucată.

Pentru cofret		
H	L	Cod
500	500	UID5050
	750	UID5075
750	500	UID7550
	750	UID7575
1000	500	UID10050
	750	UID10075

UDH M, Mânere



Descriere: Mânere pivotante pentru înlocuirea celui standard.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

Descriere	Cod
Profil semi-cilindric cheie Ronis C21323	LSSU521
Profil semi-cilindric cheie Ronis 2132E	LSSU5212132E
Profil semi-cilindric cheie Ronis 3121E	LSSU5213121E
Pătrat 7mm	LSSU523
Pătrat 8mm	LSSU524
Triunghi 7mm	LSSU526
Triunghi 8mm	LSSU527
Dublu-bit 3mm	LSSU528
Dublu-bit DIN 5mm	LSSU529
Daimler Benz	LSSU530

* La cerere sunt disponibile și alte numere de chei.

Descriere	Cod
Pentru încuietoare cu profil semi-cilindric (de schimb)	UDH01
Pentru două încuietori cu profil semi-cilindric	UDH02
Pentru încuiere (dimens. max. 10 mm)	UDH03