

Fișă tehnică produs

Specificatii

Set Cablu - Borna 40 Cai - 2 Capete Cu Fire Libere - Pt. I/O M340 - 5 M



BMXFCW503

Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Set de cablu preformat
denumire accesorii/piese separate	Set de cablu preformat cu un capat cu fire desfacute
destinatie accesorii/piese separate	Pentru modul I/O cu 40 de cai
numar de cabluri	2
conexiune electrica	1 conector 40 căi 2 capete cu stegulețe colorate conformitate cu DIN 47100
lungime cablu	5 m

Suplimentare

numarul total de conductoare	40
sectiune conductor	0,324 mm ²
calibru AWG	AWG 22
impedanță relativă	10 MOhm pentru <= 50 V 100 MOhm pentru 50...250 V
greutate produs	1,49 kg

Mediu

standarde	Standard CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 UL 60947-1
-----------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	26,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,441 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	192
Inaltime a treia forma de impachetare	103,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	298,232 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fără plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durată de viață

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare și refabricare


Preluare la sfârșitul duratei de viață

Da

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••3 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••3 cables: 68

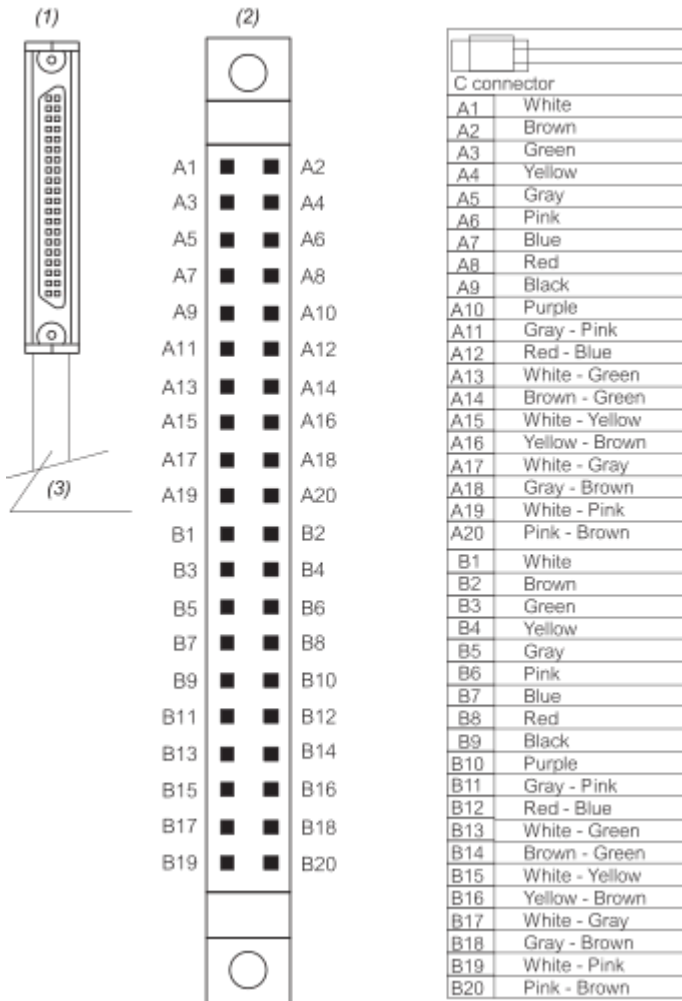

(1) : Connector View

(2) : Cabling View

(3) : Cable output

□ : Not Wired

■ : Wired