




Corp iluminat FIDA cu balast electromagnetic

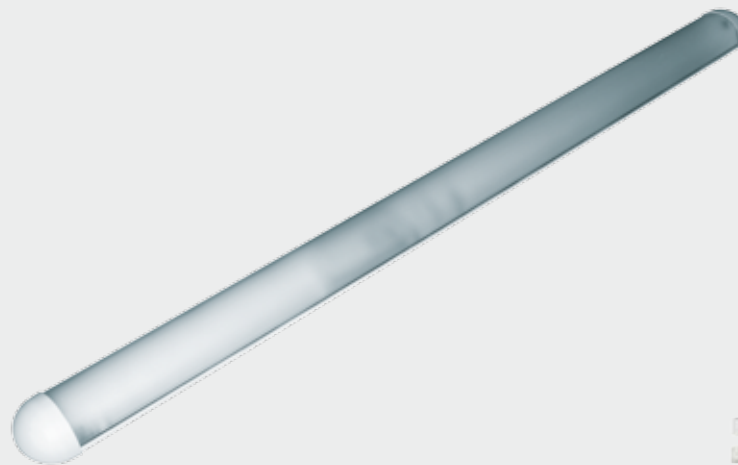


KIT EMERGENTA 18W - 58W

Corpuri iluminat FIDA IP54


1x18W

Caracteristici	
Tip:	AS1181
Putere:	1x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	725
Lațime (l, mm):	105
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	505
Greutate (gr):	1266
Volum (cm ³):	7125
Cod EAN:	5948668015125
Bucăți cutie / bax:	1

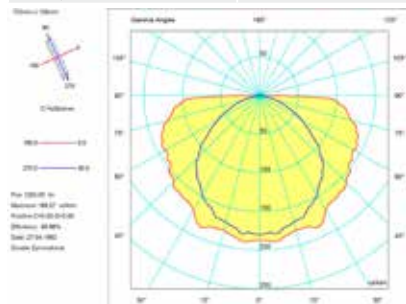

1x36W

Caracteristici	
Tip:	AS1361
Putere:	1x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1330
Lațime (l, mm):	105
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1115
Greutate (gr):	1900
Volum (cm ³):	15304.25
Cod EAN:	5948668015149
Bucăți cutie / bax:	1

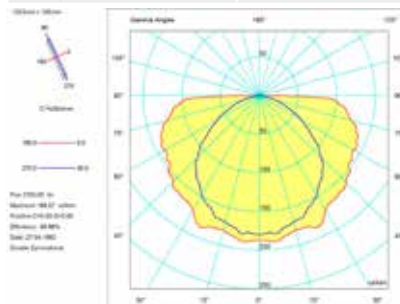

1x58W

Caracteristici	
Tip:	AS1581
Putere:	1x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1630
Lațime (l, mm):	105
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1415
Greutate (gr):	2583
Volum (cm ³):	18619.25
Cod EAN:	5948668015163
Bucăți cutie / bax:	1


Atenție!
Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Domeniu de utilizare:

- Iluminat general, atât pentru spațiile interioare cât și exterioare;
- Montajul se face aparent pe tavan sau perete;

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic cu pulberi poliuretanică termorezistentă; vopsea ce este rezistentă la radiațiile ultraviolete;
- Dispersorul este injectat din policarbonat transparent;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electromagnetic, port starterul, starterul, reșeta ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul 1x36W și 1x58W poate fi echipat cu kit emergentă;



Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001


Corp iluminat FIDA cu balast electronic 3AAA



Corpuri iluminat FIDA IP54


1x18W

Caracteristici	
Tip:	AS1181
Putere:	1x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	725
Lațime (l, mm):	105
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	505
Greutate (gr):	886
Volum (cm ³):	7125
Cod EAN:	5948668015125
Bucăți cutie / bax:	1

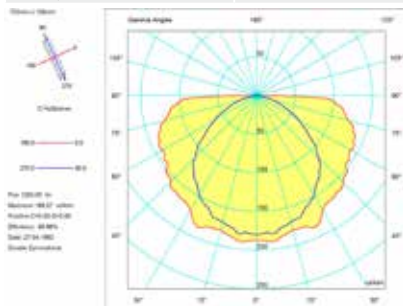

1x36W

Caracteristici	
Tip:	AS1361
Putere:	1x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1330
Lațime (l, mm):	105
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1115
Greutate (gr):	1465
Volum (cm ³):	15304.25
Cod EAN:	5948668015149
Bucăți cutie / bax:	1

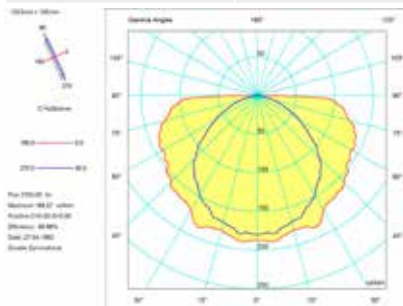

1x58W

Caracteristici	
Tip:	AS1581
Putere:	1x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1630
Lațime (l, mm):	105
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1415
Greutate (gr):	2052
Volum (cm ³):	18619.25
Cod EAN:	5948668015163
Bucăți cutie / bax:	1


Atenție!
Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Domeniu de utilizare:

- Iluminat general, atât pentru spațiile interioare cât și exterioare;
- Montajul se face aparent pe tavan sau perete;

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic cu pulberi poliuretanică termorezistentă; vopsea ce este rezistentă la radiațiile ultraviolete;
- Dispersorul este injectat din policarbonat transparent;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electronic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul 1x36W și 1x58W poate fi echipat cu kit emergentă;



Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001

Corp iluminat FIDA cu balast electromagnetic




Corpuri iluminat FIDA IP54



KIT EMERGENTA 18W - 58W


2x18W

Caracteristici	
Tip:	AS2181
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	670
Lațime (l, mm):	160
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	505
Greutate (gr):	1500
Volum (cm ³):	13005.5
Cod EAN:	5948668015132
Bucăți cutie / bax:	1

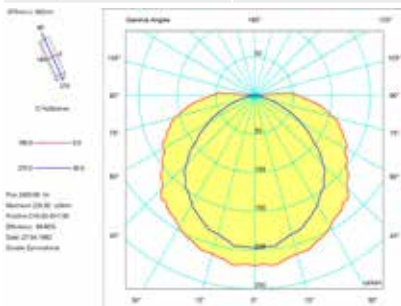

2x36W

Caracteristici	
Tip:	AS2361
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1280
Lațime (l, mm):	160
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1125
Greutate (gr):	3122
Volum (cm ³):	18800.625
Cod EAN:	5948668015156
Bucăți cutie / bax:	1

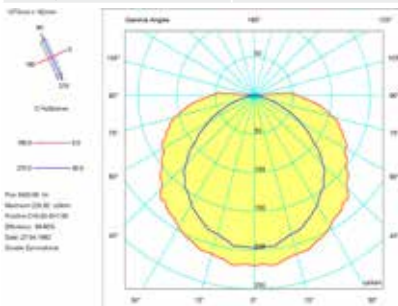

2x58W

Caracteristici	
Tip:	AS2581
Putere:	2x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1580
Lațime (l, mm):	160
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1415
Greutate (gr):	4070
Volum (cm ³):	27472.5
Cod EAN:	5948668015170
Bucăți cutie / bax:	1


Atenție!
Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Domeniu de utilizare:

- Iluminat general, atât pentru spațiile interioare cât și exterioare;
- Montajul se face aparent pe tavan sau perete;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic cu pulberi poliuretanică termorezistentă; vopsea ce este rezistentă la radiațiile ultraviolete;
- Dispersorul este injectat din policarbonat transparent;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electromagnetic, port starterul, starterul, rețeta ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit urgență;



Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001


Corp iluminat FIDA cu balast electronic 3AAA

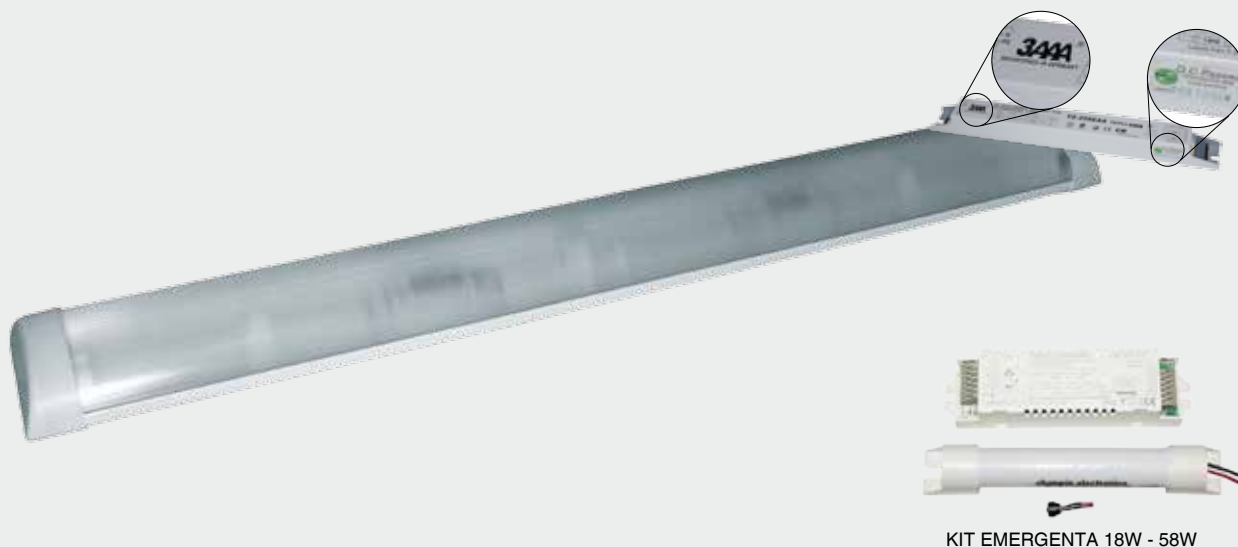

Corpuri iluminat FIDA IP54


2x18W

Caracteristici	
Tip:	AS2181
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	670
Lațime (l, mm):	160
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	505
Greutate (gr):	1120
Volum (cm ³):	13005.5
Cod EAN:	5948668015132
Bucăți cutie / bax:	1

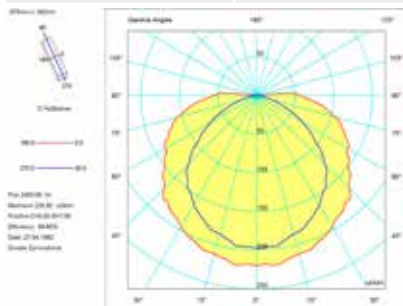

2x36W

Caracteristici	
Tip:	AS2361
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1280
Lațime (l, mm):	160
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1125
Greutate (gr):	2245
Volum (cm ³):	18800.625
Cod EAN:	5948668015156
Bucăți cutie / bax:	1

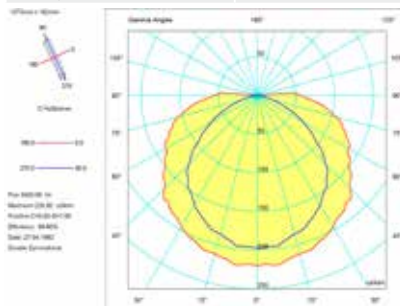

2x58W

Caracteristici	
Tip:	AS2581
Putere:	2x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1580
Lațime (l, mm):	160
Inălțime (H, mm):	70
Puncte lucru (d, mm):	1415
Greutate (gr):	2865
Volum (cm ³):	27472.5
Cod EAN:	5948668015170
Bucăți cutie / bax:	1


Atenție!
Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Domeniu de utilizare:

- Iluminat general, atât pentru spațiile interioare cât și exterioare;
- Montajul se face aparent pe tavan sau perete;

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic cu pulberi poliuretanică termorezistentă; vopsea ce este rezistentă la radiațiile ultraviolete;
- Dispersorul este injectat din policarbonat transparent;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electronic, rețeta ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;



Corpuri iluminat industrial

Corp iluminat IP 65 cu balast electromagnetic




Corpuri iluminat IP65



KIT EMERGENTA 18W - 58W


1x18W SY6118-D

Caracteristici	
Tip:	SY6118
Putere:	1x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	80
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	465
Greutate (gr):	1234
Volum (cm ³):	4455
Cod EAN:	5948668016108
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

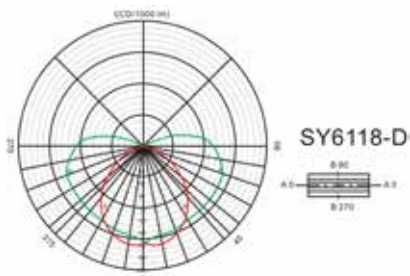


1x36W SY6136-D

Caracteristici	
Tip:	SY6136-D
Putere:	1x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1270
Lațime (l, mm):	80
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	960
Greutate (gr):	1900
Volum (cm ³):	8437.5
Cod EAN:	5948668016122
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

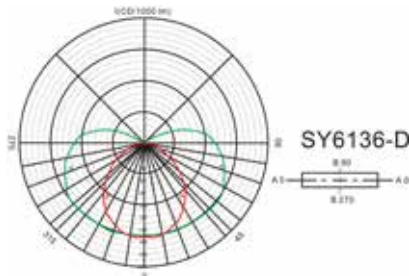

1x58W SY6158-D

Caracteristici	
Tip:	SY6258-D
Putere:	1x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1560
Lațime (l, mm):	80
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	1060
Greutate (gr):	2483
Volum (cm ³):	10597.5
Cod EAN:	5948668016238
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

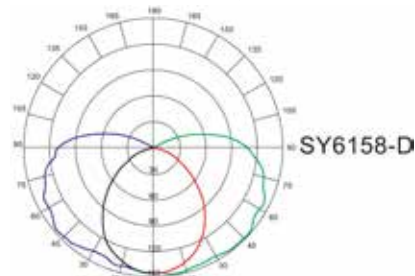

Domeniu de utilizare:


- Iluminat general de interior în medii umede, praf și pentru exterior;
- Montajul se face aparent sau suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din policarbonat și dispersor policarbonat cu cleme din plastic de prindere a dispersorului;
- Corpul este complet echipat (fără tuburi) inclusiv condensator;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electromagnetic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul 1x36W și 1x58W poate fi echipat cu kit emergentă;



Kit susținere 100 cm H pentru IP65 Model D și SY (se comandă separat)



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001

Atenție! Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!


Corp iluminat IP 65 cu balast electronic 3AAA



Corpuri iluminat IP65


1x18W SY6118-D

Caracteristici	
Tip:	SY6118-D
Putere:	1x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	80
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	465
Greutate (gr):	820
Volum (cm ³):	4455
Cod EAN:	5948668016276
Bucăți cutie / box:	1 / 6

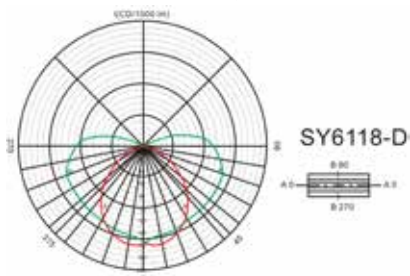


1x36W SY6136-D

Caracteristici	
Tip:	SY6136-D
Putere:	1x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1270
Lațime (l, mm):	80
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	960
Greutate (gr):	1433
Volum (cm ³):	8640
Cod EAN:	5948668016290
Bucăți cutie / box:	1 / 6

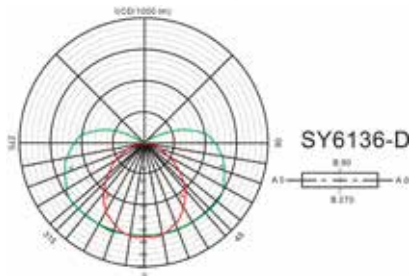

1x58W SY6158-D

Caracteristici	
Tip:	SY6158-D
Putere:	1x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1560
Lațime (l, mm):	80
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	1060
Greutate (gr):	1868
Volum (cm ³):	10567.75
Cod EAN:	5948668016313
Bucăți cutie / box:	1 / 6

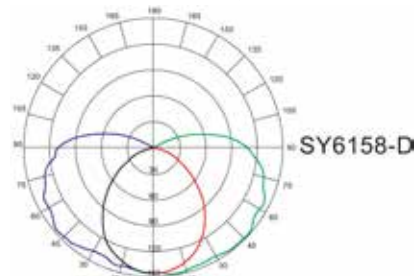

Domeniu de utilizare:


- Iluminat general de interior în medii umede, praf și pentru exterior;
- Montajul se face aparent sau suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din policarbonat și dispersor policarbonat cu cleme din plastic de prindere a dispersorului;
- Corpul este complet echipat (fără tuburi);
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electronic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul 1x36W și 1x58W poate fi echipat cu kit emergentă;



Kit susținere 100 cm H pentru IP65 Model D și SY (se comandă separat)



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001


Atenție! Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Corpuri iluminat industrial

Corp iluminat IP 65 2x18W / 2x36W / 2x58W cu balast electromagnetic




Corpuri iluminat IP65

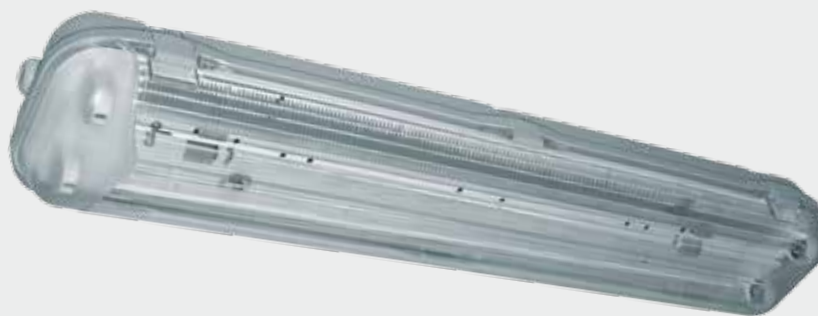

KIT EMERGENTA 18W - 58W


2x18W SY6218-D

Caracteristici	
Tip:	SY6218-D
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	125
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	465
Greutate (gr):	1480
Volum (cm ³):	6733.125
Cod EAN:	5948668016115
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

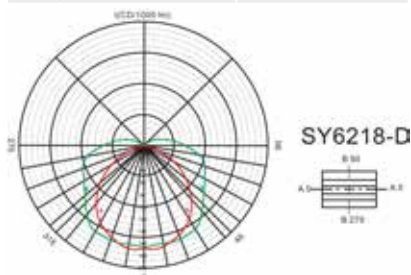


2x36W SY6236-D

Caracteristici	
Tip:	SY6236-D
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1270
Lațime (l, mm):	125
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	960
Greutate (gr):	2880
Volum (cm ³):	12858.75
Cod EAN:	5948668016139
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

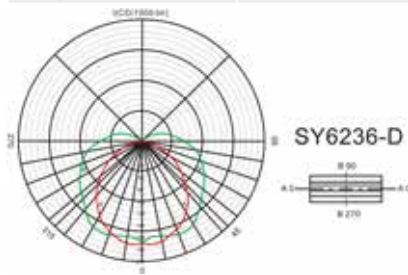

2x58W SY6258-D

Caracteristici	
Tip:	SY6258-D
Putere:	2x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1560
Lațime (l, mm):	125
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	1060
Greutate (gr):	3840
Volum (cm ³):	15356.25
Cod EAN:	5948668016245
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

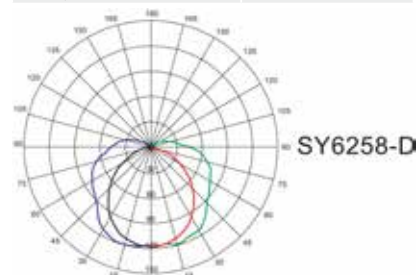

Domeniu de utilizare:


- Iluminat general de interior în medii umede, praf și pentru exterior;
- Montajul se face aparent sau suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din policarbonat și dispersor policarbonat cu cleme din plastic de prindere a dispersorului;
- Corpul este complet echipat (fără tuburi) inclusiv condensator;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electromagnetic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul 2x18W, 2x36W și 2x58W poate fi echipat cu kit emergentă;



Kit susținere 100 cm H pentru IP65 Model D și SY (se comandă separat)



Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001

Atenție! Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Corp iluminat IP 65 2x18W / 2x36W / 2x58W cu balast electronic 3AAA




Corpuri iluminat IP65

KIT EMERGENȚA 18W - 58W


2x18W SY6218-D

Caracteristici	
Tip:	SY6218-D
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	125
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	465
Greutate (gr):	1052
Volum (cm ³):	6783.75
Cod EAN:	5948668016283
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

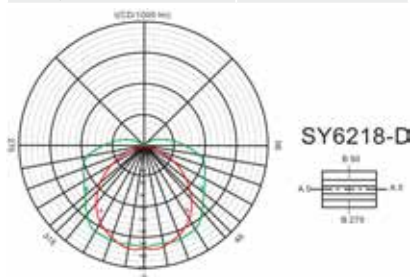


2x36W SY6236-D

Caracteristici	
Tip:	SY6236-D
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1270
Lațime (l, mm):	125
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	960
Greutate (gr):	1945
Volum (cm ³):	12960
Cod EAN:	5948668016306
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

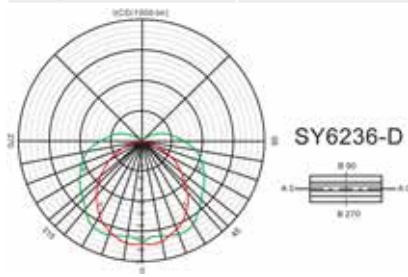

2x58W SY6258-D

Caracteristici	
Tip:	SY6258-D
Putere:	2x58W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	1560
Lațime (l, mm):	125
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	1060
Greutate (gr):	2594
Volum (cm ³):	15845.625
Cod EAN:	5948668016320
Bucăți cutie / bax:	1 / 6

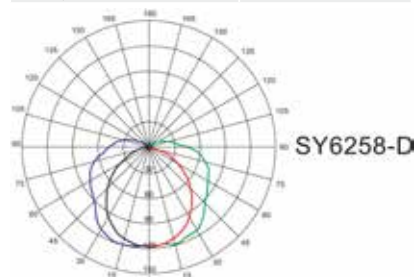


Domeniu de utilizare:

- Iluminat general de interior în medii umede, praf și pentru exterior;
- Montajul se face aparent sau suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din policarbonat și dispersor policarbonat cu cleme din plastic de prindere a dispersorului;
- Corpul este complet echipat (fără tuburi);
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electronic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat;
- La cerere, corpul 2x18W, 2x36W și 2x58W poate fi echipat cu kit emergentă;

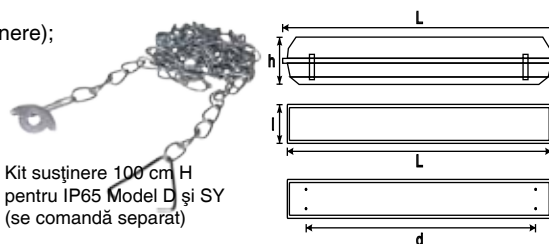

Kit susținere 100 cm H pentru IP65 Model D și SY (se comandă separat)

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001

Atenție! Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Lampă BADT tip oval



Lămpi BADT



1x60W

Caracteristici	
Tip:	7960
Putere:	max. 1x60W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP44
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	170
Lațime (l, mm):	92
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	110
Greutate (gr):	488
Volum (cm ³):	2645.5
Cod EAN:	5948668007960
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

1x100W



Caracteristici	
Tip:	7977
Putere:	max. 1x100W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP44
Montaj:	Aparent
Lungime (L, mm):	195
Lațime (l, mm):	95
Inălțime (H, mm):	100
Puncte lucru (d, mm):	115
Greutate (gr):	617
Volum (cm ³):	3003
Cod EAN:	5948668007977
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

Domeniu de utilizare:

- Lampa tip oval se poate monta în spații interioare și exterioare publice cu umiditate mare;
- Pozițiile permise pentru montaj: tavan - orizontal, perete - doar vertical, cu dulia situată în partea de jos;
- Montajul se face aparent pe tavan sau perete;

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din material plastic cu dispersorul de sticlă și grilă realizată din oțel pentru prinderea dispersorului;



www.chorus.ro


Atenție!
• Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001

That's all-light
LOHUIS[®]

www.chorus.ro

Lampă portabilă CSD-2

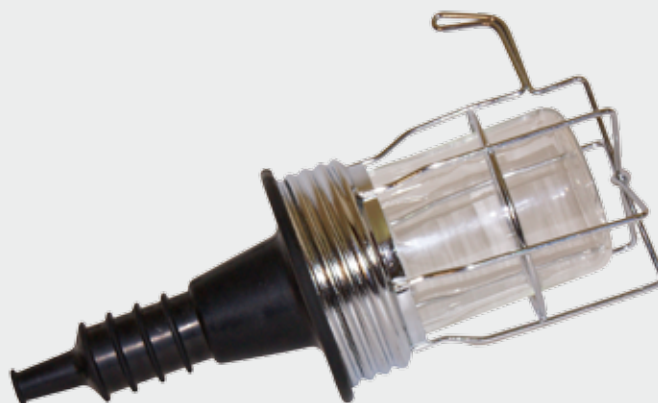

Lampă portabilă CSD-2

1x60W

Caracteristici	
Tip:	9704
Putere:	1x60W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP44
Diametru (D, mm):	260
Înălțime (H, mm):	90
Greutate (gr):	593
Volum (cm ³):	4410
Cod EAN:	5948668009704
Bucăți cutie / bax:	1 / 20

Domeniu de utilizare:

• Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în zone greu accesibile și neconectate la rețea;


• Puterea lămpii este de maxim 60W;

Descriere:

• Corpul lămpii portabile este realizat din cauciuc sintetic, prevăzut cu grilaj din oțel și cârlig de prindere;

• Abajurul din sticlă clară termorezistentă se prinde de corpul lămpii cu ajutorul grilajului de oțel, prin înșurubare;

• Se poate atașa cablu cu ștecher pentru alimentare, în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);



Atenție!
• Acest produs nu conține sursa de iluminat (bec), cablu alimentare și stecher!

Standard: SR EN 60598-1

Corp industrial policarbonat HS-7115 19" NEECHIPAT



NEECHIPAT

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	-
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Înălțime (H, mm):	540
Cod EAN:	5948668009148
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Inel prindere pentru corp industrial PC HS 7115-A-19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	160
Volum (cm ³):	2256.25
Cod EAN:	5948668015781

Geam pentru corp industrial PC HS 7115-A-19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	530
Volum (cm ³):	9025
Cod EAN:	5948668015798

Acest corp poate fi echipat cu:

-Bec PM

E40/300W;
E40/500W;

-LVM autoaprindere

E40/250W;
E40/500W;

-Bec economic torsionat:


E40/65W Lohuis DayLight;
E40/65W Hepol Warm White;
E40/85W Lohuis DayLight;
E40/85W Hepol Warm White;
4U E40/105W Lohuis Daylight;

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din policarbonat;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);



www.chorus.ro

Atenție!
• Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!
• Geamul și inelul de prindere se comandă separat.

Standard: SR EN 60598-1

Corp Industrial policarbonat HS-7115 19''



Corp industrial policarbonat



150W HI-HS (Metal Halide-Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	690
Inălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	4884
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015873
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide-Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	5694
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015880
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Inel prindere pentru corp industrial PC HS 7115-A-19''

Caracteristici	
Greutate (gr):	160
Volum (cm ³):	2256.25
Cod EAN:	5948668015781

Geam pentru corp industrial PC HS 7115-A-19''

Caracteristici	
Greutate (gr):	530
Volum (cm ³):	9025
Cod EAN:	5948668015798

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din policarbonat;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 150W HI-HS / 250W HI-HS;
- Condensator 18 (20) / 30 (32) μ F;
- Ignitor 70W - 400W;

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!
- Geamul și inelul de prindere se comandă separat.

www.therus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial policarbonat HS-7115 19''



Corp industrial policarbonat

125W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	125W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Înălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	4204
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015910
Bucăți cutie / bax:	1

250W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Înălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	4924
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015927
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Inel prindere pentru corp industrial PC HS 7115-A-19''

Caracteristici	
Greutate (gr):	160
Volum (cm ³):	2256.25
Cod EAN:	5948668015781

Geam pentru corp industrial PC HS 7115-A-19''

Caracteristici	
Greutate (gr):	530
Volum (cm ³):	9025
Cod EAN:	5948668015798

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din policarbonat;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 125W HG / 250W HG;
- Condensator 12 / 18 (20) μF;

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!
- Geamul și inelul de prindere se comandă separat.

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial policarbonat HS-7115 19''



Corp industrial policarbonat



400W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	6079
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015897
Bucăți cutie / bax:	1

400W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	7779
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015903
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Inel prindere pentru corp industrial PC HS 7115-A-19''

Caracteristici	
Greutate (gr):	160
Volum (cm ³):	2256.25
Cod EAN:	5948668015781

Geam pentru corp industrial PC HS 7115-A-19''

Caracteristici	
Greutate (gr):	530
Volum (cm ³):	9025
Cod EAN:	5948668015798

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din policarbonat;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 400W HI / 400W HS;
- Condensator 50 μF;
- Ignitor 70W - 400W;

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!
- Geamul și inelul de prindere se comandă separat.

www.therus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial policarbonat HS-7115 19”



Corp industrial policarbonat

400W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	Policarbonat
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP20
Grad de protecție compartiment optic fara geam si inel:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si inel:	IP40
Material corp:	Policarbonat
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Înălțime (H, mm):	540
Greutate (gr):	6039
Volum (cm ³):	75919
Cod EAN:	5948668015934
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Inel prindere pentru corp industrial PC HS 7115-A-19”

Caracteristici	
Greutate (gr):	160
Volum (cm ³):	2256.25
Cod EAN:	5948668015781

Geam pentru corp industrial PC HS 7115-A-19”

Caracteristici	
Greutate (gr):	530
Volum (cm ³):	9025
Cod EAN:	5948668015798

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din policarbonat;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 400W HG;
- Condensator 30 (32) μF;

Atenție!

- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!
- Geamul și inelul de prindere se comandă separat.

www.therus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial aluminiu HL5 19" NEECHIPAT



NEECHIPAT

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	-
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Înălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	2547
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017181
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Grila Metalica HL5 19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	325
Volum (cm ³):	3750
Cod EAN:	5948668017198

Geam pentru corp industrial (IP65) HL5 19" + clipsuri si arnitura

Caracteristici	
Greutate (gr):	2500
Volum (cm ³):	6912
Cod EAN:	5948668017204

Acest corp poate fi echipat cu:

- Bec PM
 - E40/300W;
 - E40/500W;
- LVM autoaprindere
 - E40/250W;
 - E40/500W;
- Bec economic torsionat:
 - E40/65W Lohuis DayLight;
 - E40/65W Hepol Warm White;
 - E40/85W Lohuis DayLight;
 - E40/85W Hepol Warm White;
 - 4U E40/105W Lohuis Daylight;

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:


- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din aluminiu;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Atenție!

- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!
- Geamul și grila metalică se comandă separat.

www.choorus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial aluminiu HL5 19"



150W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	4352
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017211
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	5162
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017228
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Grila Metalica HL5 19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	325
Volum (cm ³):	3750
Cod EAN:	5948668017198

Geam pentru corp industrial (IP65) HL5 19" + clipsuri și garnitură

Caracteristici	
Greutate (gr):	2500
Volum (cm ³):	6912
Cod EAN:	5948668017204

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din aluminiu;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 150W HI-HS / 250W HI-HS;
- Condensator 18 (20) / 30 (32) μ F;
- Ignitor 70W - 400W;

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!
- Geamul și grila metalică se comandă separat.

www.lorus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial Aluminiu HL5 19"



125W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	125W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	3672
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017259
Bucăți cutie / bax:	1

250W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	4392
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017266
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii optionale:

Grilă Metalică HL5 19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	325
Volum (cm ³):	3750
Cod EAN:	5948668017198

Geam pentru corp industrial (IP65) HL5 19" + clipsuri și garnitură

Caracteristici	
Greutate (gr):	2500
Volum (cm ³):	6912
Cod EAN:	5948668017204

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din aluminiu;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 125W HG / 250W HG;
- Condensator 12 / 18 (20) μF;

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!
- Geamul și grilă metalică se comandă separat.

www.therus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial aluminiu HL5 19"



400W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	5547
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017235
Bucăți cutie / bax:	1

400W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geam:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geam si garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Inălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	7247
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017242
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii opționale:

Grila Metalica HL5 19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	325
Volum (cm ³):	3750
Cod EAN:	5948668017198

Geam pentru corp industrial (IP65) HL5 19" + clipsuri și garnitură

Caracteristici	
Greutate (gr):	2500
Volum (cm ³):	6912
Cod EAN:	5948668017204

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din aluminiu;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:


- Balast B2 400W HI / 400W HS;
- Condensator 50 μF;
- Ignitor 70W - 400W;

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!
- Geamul și grilă metalică se comandă separat.

www.dorus.ro

Standard: SR EN 60598-1



Corp Industrial Aluminiu HL5 19"



400W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	ALUMINIU
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment aparataj:	IP65
Grad de protecție compartiment optic fara geom:	IP20
Grad de protecție compartiment optic cu geom și garnitura:	IP65
Material corp:	Aluminiu
Montaj:	Suspendat
Diametru (D, mm):	490
Înălțime (H, mm):	680
Greutate (gr):	5507
Volum (cm ³):	99568
Cod EAN:	5948668017273
Bucăți cutie / bax:	1

Accesorii optionale:

Grilă Metalică HL5 19"

Caracteristici	
Greutate (gr):	325
Volum (cm ³):	3750
Cod EAN:	5948668017198

Geom pentru corp industrial (IP65) HL5 19" + clipsuri și garnitură

Caracteristici	
Greutate (gr):	2500
Volum (cm ³):	6912
Cod EAN:	5948668017204

Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul în hale, standuri și zone industriale;
- Montajul se face suspendat (la cerere se pot livra kituri de susținere);

Descriere:

- Corpul este prevăzut cu inel de prindere;
- Abajurul este din aluminiu;
- Se atașează cablu pentru alimentare în funcție de nevoi (5m, 10m, 50m, etc);

Acest corp este echipat cu:

- Balast B2 400W HG;
- Condensator 30 (32) μF;

Atenție!

- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!
- Geamul și grilă metalică se comandă separat.

www.adorus.ro

Standard: SR EN 60598-1

