

Sonerie fără fir

230 V
50 Hz



Sonerie



H-138-E 100m


Caracteristici	
Tip:	H 138 E
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Frecvență de lucru:	433.05MHz - 434.79MHz
Numar sunete selectabile:	32
Volum sunet:	ajustabil 3 nivele (low / mid / high)
Distanța de lucru:	100m
Greutate (gr):	180
Volum (cm3):	1530
Cod EAN:	5948668014302
Bucăți cutie / bax:	50

Domeniu de utilizare:

- Poate avea diverse aplicații (sonerie normală pentru ușă, patul unui bolnav în spital sau în alte locații, hoteluri, camere recepție, etc);

Descriere:

- Produsul se bazează pe tehnologia transmisiunii / recepționării undelor de înaltă frecvență (433.05-434.79 MHz);
- Performanțele componentelor sunt stabile pentru a se încadra în dimensiunile produsului, placa de bază are dublu circuit (pe ambele fețe). Prin sunet și lumina de LED semnalizează atenționarea de alarmare;




www.chorus.ro

Standard: SR EN 60065:2003/A3:2006 art. 5; 7; 9; 10; 13; 15; 16; 17; 19

Kit cu balast electronic

230 V
50 Hz

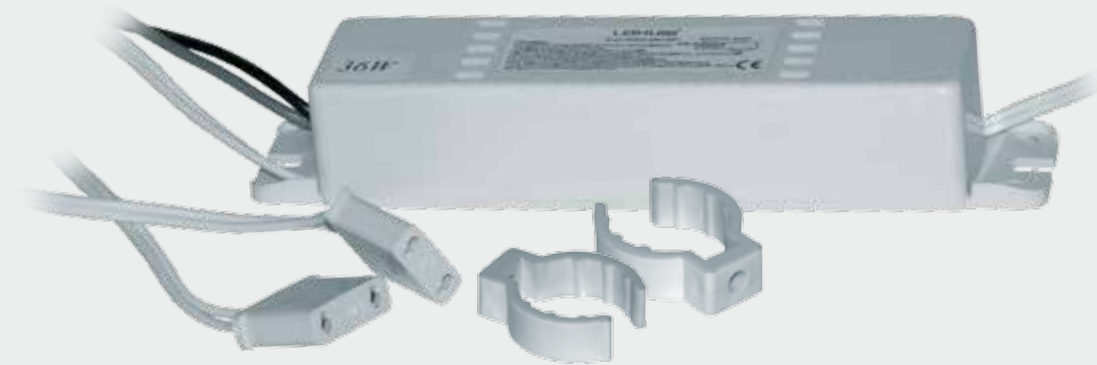

1x18W

Caracteristici	
Tip:	5355
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Eficiența Energetica:	-
Lungime (L, mm):	146
Lungime (L2, mm):	119
Dimensiune montaj (d, mm):	130
Lațime (l, mm):	30
Înălțime (H, mm):	25
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	252
Cod EAN:	5948668005355
Bucăți cutie / bax:	1 / 10 / 100

1x36W

Caracteristici	
Tip:	5362
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Eficiența Energetica:	-
Lungime (L, mm):	146
Lungime (L2, mm):	119
Dimensiune montaj (d, mm):	130
Lațime (l, mm):	30
Înălțime (H, mm):	25
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	252
Cod EAN:	5948668005362
Bucăți cutie / bax:	1 / 10 / 100

Domeniu de utilizare:

- Destinat iluminării interioare indirecte în interiorul clădirilor, în srafe din gips carton (casa scării, culoare, spații închise);
- Nu se recomandă a se utiliza în zonele cu umezeală și praf;

Descriere:

- Balastul electronic este realizat din poliamidă termorezistentă. Cablajul este realizat din conductor flexibil rezistent la 105°C, la capătul lor având dulii de plastic pentru tub fluorescent T8;
- Kitul mai are în componență și două cleme omega din material plastic ce sunt folosite pentru prinderea tuburilor fluorescente în diferite poziții;

Senzor de mișcare 120°

230 V
50 Hz





Pentru interior alb

Caracteristici	
Tip:	Interior 120°
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Unghi de detecție:	120°
Durata acționare:	2 sec. / 5 min.
Putere utilă a circuitului:	500W / 1000W
Înălțime de instalare:	2 - 3.5m
Temperatura de lucru:	-20 / +40°C
Greutate (gr):	175
Volum (cm3):	1064.25
Cod EAN:	5948668004143
Bucăți cutie / bax:	100

Pentru exterior negru

Caracteristici	
Tip:	Exterior 120°
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Unghi de detecție:	120°
Durata acționare:	2 sec. / 5 min.
Putere utilă a circuitului:	500W / 1000W
Înălțime de instalare:	2 - 3.5m
Temperatura de lucru:	-20 / +40°C
Greutate (gr):	175
Volum (cm3):	888.25
Cod EAN:	5948668004150
Bucăți cutie / bax:	100

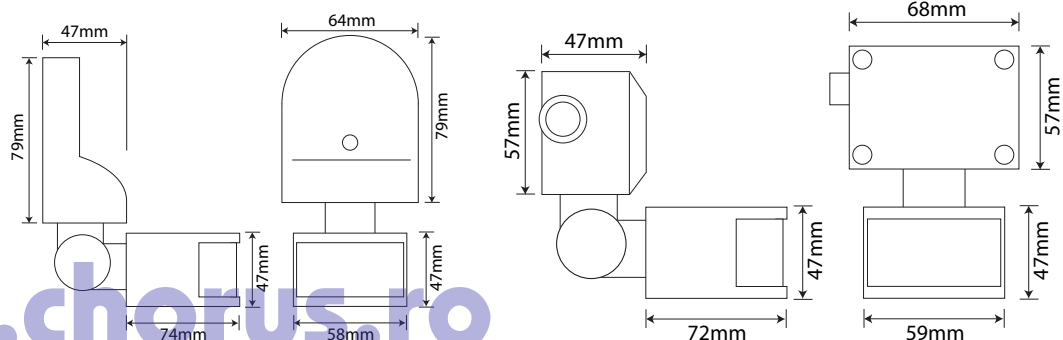

Senzor de mișcare

230 V
50 Hz

Senzori de mișcare



360°

Caracteristici	
Tip:	360°
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Unghi de detectie:	360°
Distanța detectie:	6m max.
Putere utilă a circuitului:	1200W
Înălțime de instalare:	2 - 4m
Viteza de detectie:	0.6 - 1.5 m/sec
Lungime (L, mm):	115
Lațime (l, mm):	56
Greutate (gr):	174
Volum (cm3):	936
Cod EAN:	5948668007472
Bucăți cutie / bax:	100

180° F4200

Caracteristici	
Tip:	F4200 180°
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Unghi de detectie:	180°
Distanța detectie:	10m max.
Putere utilă a circuitului:	150W
Înălțime de instalare:	2 - 4.5m
Grad protecție:	IP 44
Lungime (L, mm):	86
Lațime (l, mm):	61
Înălțime (H, mm):	94
Greutate (gr):	145
Volum (cm3):	720
Cod EAN:	5948668011073
Bucăți cutie / bax:	60

SCHEMA DE CONECTARE:

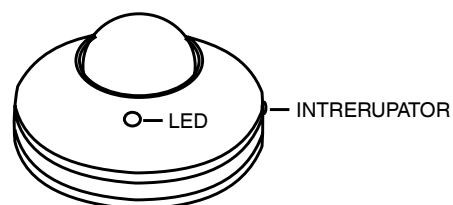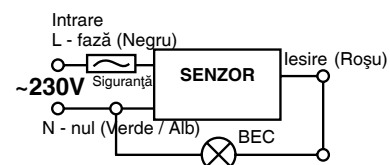

Senzor de gaz

230 V
50 Hz



Gaz CO (monoxid de carbon)

Caracteristici	
Tip:	CO LX-GS
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Consum:	4W
Sensibilitatea alarmei CO:	100ppm +, - 60ppm
Nivel volum alarma sonora:	85db
Temperatura de lucru:	-10°C, +50°C
Temperatura de depozitare:	-25°C, +55°C
Lungime (L, mm):	121
Lațime (l, mm):	69
Înălțime (H, mm):	35
Greutate (gr):	126
Volum (cm3):	731.25
Cod EAN:	5948668008387
Bucăți cutie / bax:	50

Gaz GPL


Caracteristici	
Tip:	GPL LX-GS
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Consum:	4W
Sensibilitatea alarmei GPL:	0.1 - 0.5%
Sensibilitatea alarmei gaz natural:	0.1 - 0.3%
Sensibilitatea alarmei gaz de carbune:	0.1 - 0.5%
Nivel volum alarma sonora:	85db
Temperatura de lucru:	-10°C, +50°C
Temperatura de depozitare:	-25°C, +55°C
Lungime (L, mm):	121
Lațime (l, mm):	69
Înălțime (H, mm):	35
Greutate (gr):	126
Volum (cm3):	731.25
Cod EAN:	5948668008394
Bucăți cutie / bax:	50

Domeniu de utilizare:

- Senzorul de gaz de tip LX-GS este un senzor static care detectează scurgerile de gaz inflamabil;

Descriere:

- Când scurgerile de gaz ating nivelul presetat, alarma provoacă un semnal audio-vizual;
- Când scurgerile de gaz sunt sub nivelul prestabilit alarma se rezumă doar la nivelul de lucru normal;
- Are înglobat un circuit integrat de tipul MCU de supervizare inteligentă și un circuit cip de tipul SMT;
- Are un display cu LED-uri care afișează nivelul scurgerilor de gaz;



Senzor fotocelulă de mare putere zi / noapte

230 V
50 Hz

Senzori fotocelulă

Fotocelulă 15Amp

Caracteristici	
Tip:	LXP-03
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	15A
Sensibilitate ajustabila:	<5 - 100 Lux
Grad protecție:	IP65
Greutate (gr):	167
Volum (cm3):	646
Cod EAN:	5948668012858
Bucăți cutie / bax:	50

Fotocelulă 25A

Caracteristici	
Tip:	LXP-03
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	25A
Sensibilitate ajustabila:	<5 - 100 Lux
Grad protecție:	IP65
Greutate (gr):	167
Volum (cm3):	646
Cod EAN:	5948668012865
Bucăți cutie / bax:	50

Domeniu de utilizare:

- Ideal pentru comanda iluminărilor exterioare a locuințelor, ansamblurilor rezidențiale, iluminatul stradal, etc;
- Închide și deschide automat lumina;

Descriere:

- Senzorul poate cupla - decupla lumina în conformitate cu lumina ambientală a zilei;

