

CANAL DE CABLU PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE ȘI ACCESSORII



www.chorus.ro

Canal de cablu pentru instalații electrice și accesorii

Se produc conform normei ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100) și a altor norme coerente, buletine tehnice și documentații ratificate.

Materialul folosit: polyvinylchlorid (PVC) tare și rezistent la foc de asemenea rezistent la o diferență de temperatură între -5 °C și +60 °C.

Canalurile de cablu corespund cerințelor rezistenței la focului conform normei ČSN EN 50 085-1 al. 12.1. și conform normei ČSN 33 2312 al. 2.10.

Firma KOPOS KOLIN a.s., în calitate de producător, recomandă **pe și în materialele** de construcție din clasa de performanță privind comportarea la foc A1 până la D, în conformitate cu normele ČSN EN 13 501-1.

Sunt rezistente în medii chimice și agresive (vezi pag. 5-4). Nu rezistă la radiații UV, nu sunt indicate pentru utilizare în exterior.

Gradul de protecție este până la IP 40.

Canalurile de cablu și accesorii pentru instalații electrice sunt standardizate, dacă nu este consemnat în alt mod, și sunt livrate în culoarea albă RAL 9003. La cerere este posibilă livrarea și în alte nuanțe de culori.

Toate paturile de cablu (în afară de LV 11X10) au pe partea inferioară orificii pentru prindere.

Paturile de cablu se livrează la lungimi de 2 și 3 metri cu toleranță de ±10 mm.

Canale pentru cablu cu muchiile rotunjite 2-5

Canalele și accesorii pentru instalația electrică se pot instala în spațiile în care există pericol de explozie a unor substanțe inflamabile – zona de pericol 2, caracterul exploziv al prafului – zona de pericol 22 conform ČSN EN 60 079-10.

Canale și plinte pentru cablu cu muchiile drepte 2-8

Litera D, menționată în titlul canalelor de cabluri înseamnă dubla blocare la fixarea capacului și o rigiditate marită a canalului.

Canalele și accesorii pentru instalația electrică se pot instala în spațiile în care există pericol de explozie a unor substanțe inflamabile – zona de pericol 2, caracterul exploziv al prafului – zona de pericol 22 conform ČSN EN 60 079-10.

Canale de cablu fără halogen 2-14

Paturi de cablu din material special rezistent la foc și la diferențe de temperatură între -15°C și +60 °C care nu conțin elemente halogene.

Paturile de cablu din acest material sunt destinate pentru circuite în locuințe cât și circuite industriale (spitale, țcoli, gări, centre de calcul ș.a.m.d.). De asemenea se pot folosi în medii unde este necesară protecția persoanelor sau a instalațiilor. Paturile de cablu sunt rezistente la foc și se pot monta în materiale inflamabile cu gradul de incandescență A până C3.

Canale pentru cablu cu capac tip balama 2-17

Canale și profile pentru podea și colt 2-18

Canale pentru podea LP 80X25 și LPK 80X25 cu accesorii se montează în colț între podea și peretele încăperii. Patul de cablu LPK 80X25 are în plus locaș pentru introducerea covorului.

Pentru aceeași întrebuințare se poate folosi pat de cablu LP 35.

Canale de pardoseala semirotunde 2-22

Paturile de cablu din seria LO (35; 50; 75) fabricate se poate monta pe podea și pot fi utilizate în mod obișnuit în apartamente și birouri.

Plinte și canale de cablu semirotunde tip elegant 2-24

Paturile de cablu din seria LE (40; 60; 80; 100) cu dispozitive de susținere sunt destinate pentru montarea pe perete. Nu se montează pe podea deoarece nu sunt destinate pentru solicitări (cum ar fi călcarea).

Plinete și jgheaburi monovolum 2-27

Canalele de tip EKD 80X40; EKD 100X40; EKD 120X40 și EKE 60X60 sunt destinate pentru introducerea mai multor cabluri sau pentru cablurile cu secțiuni mai mari. În corpul canalului EKE (100X60; 140X60; 180X60) se pot introduce direct dozele pentru aparate și după aceea se montează tipurile obișnuite de aparate. Diferitele linii se pot ecrana electromagnetic prin eventuala introducere a unui canal de ecranare și în felul acesta să împiedice influențele perturbante. În cazul montajului unui canal de ecranare SK 40X33 (mai mare) nu se poate utiliza un aparat cu o adâncime mai mare de montaj, de exp. aparate cu protecție de supratensiune.

Canalele și accesorii pentru instalația electrică se pot instala în spațiile în care există pericol de explozie a unor substanțe inflamabile – zona de pericol 2, caracterul exploziv al prafului – zona de pericol 22 conform ČSN EN 60 079-10.

Jgheaburi monovolum 2-32

Canalele de parapet sunt destinate pentru montarea circuitelor de putere și a circuitelor de comunicație, a liniei de siguranță, cât și a altor circuite.

Se montează la nivelele parapetilor de fereastră sau deasupra planșeului de lucru al meselor. În corpul canalelor monocelulare (PK 110X70 D, PK 140X70 D și PK 170X70 D) se pot introduce direct dozele pentru aparate și după aceea se montează tipurile obișnuite de aparate. Canalul monocelular PK 90X55 D, cât și corpul canalelor bice-lulare (PK 120X55 D și PK 160X65 D) sunt destinate pentru montajul aparatelor modulare 45 x 45 mm. Corpul canalului bicelular PK 210X70 D are o celulă destinată pentru montajul dozelor pentru aparate, în care se pot monta tipurile curente de aparate și a doua celulă pentru montajul aparatelor modulare 45 x 45 mm. Diferitele linii se pot ecrana electromagnetic prin introducerea unui canal de ecranare și astfel să împiedice influențele perturbante. În cazul motajului unui canal de ecranare SK 40X33 (mai mare) se pot utiliza aparate cu o adâncime mai mare de montaj, de exp. a aparatului cu protecție la supratensiune.

Canalele de parapet sunt confecționate cu perete dublu, ceea ce garantează o duritate mai mare a canalului propriu-zis.

Peretele 2-38

Canale de protecție din tabla, pentru ecranare 2-40

Sine metalice sau din PVC pentru cablare 2-41

Doze de montaj aparataj 2-46

Canale perforate pentru distribuție 2-47

Canalele pentru circuite sunt perforate pe lateral pentru montarea camerei de distribuție.



Canal de cablu pentru instalații electrice și accesorii

Ambalarea accesoriilor pentru distribuție în tije și canale:

cutii, suporturi de aparate, capace, distanțiere câte 10 buc
cutii și suporturi de aparate în imitație de lemn (I1 și I2) se pot livra și separat

bare:	PEK 40 JC 2 / 40 m	PKS 70/60 2 / 20 / 160 m
	PEK 40 JA 3 / 60 m	PEP 60 2 m
	PEKE 60 2 / 20 / 160 m	PEP 60/K 2 m

distanțiere: la tije / canale LH, EK, EKE – distanțierele sunt parte componentă a ambalajului
LH, EK, EKD, EKE - 2 m distanțiere 2 buc
LH, EK - 3 m distanțiere 3 buc



Toate paturile pentru cabluri, și accesoriiile lor (în afară de canalul de montat în pământ) sunt în concordanță cu directivele UE.



Toate paturile pentru cabluri, și accesorii lor (în afară de canale ecranate, canale de montat în pământ și paturile de cablu de susținere) sunt în concordanță cu normele electrotehnice germane.

Pictograme – legendă



materialul



temperatură de rezidență, gamă de folosire (°C)



testul cu bucla incandescentă (°C)



clasa de performanță la foc



autostingere

rezistența la șoc (J)
foarte scăzută = 0,5 J; joasă = 1 J; medie = 2 Jsuprafața interioară (mm²)

pentru montajul prizei duble



facilitează montajul prizei de perete de 380 V / 16 A (32 A)



distanță prin unirea a două doze (mm)



produse fabricate din material fără conținut de plumb



material fără halogen



culoarea



dimensiuni exterioare – lărgimea, înălțimea (mm)



dimensiuni interioare – lărgimea, înălțimea (mm)



diametrul exterior (mm)



ambalare (m)




poate să fie furnizat și sortimentul complementar

Configurare - legendă



configurație	culoarea	lungimea canal de cablu	ambalare canal de cablu	cantitate pentru ambalare accesorii	observație
HA	alb RAL 9003	3 m	în folii PE	-	-
HB	alb RAL 9003	2,6 m	în folii PE	1 - 10 buc	-
HD	alb RAL 9003	2 m	în carton	-	-
I1	imitație - mesteacăn roz	2 m	în carton	1 - 10 buc	-
I2	imitație - stejar brun	2 m	în carton	1 - 10 buc	-
KA	gri deschis RAL 7035	3 m	în folii PE	-	-
KB	gri deschis RAL 7035	-	-	1 - 10 buc	-
KD	gri deschis RAL 7035	2 m	în carton	-	-
LB	gri închis RAL 7012	-	-	1 - 10 buc	-
LD	gri închis RAL 7012	2 m	în carton	-	-
CD	albastru RLA 5015	2 m	în carton	-	-
P1	alb RAL 9003	3 m	în folii PE	-	baghetă cu etichetă autoadezivă
P2	alb RAL 9003	2 m	în carton	-	baghetă cu etichetă autoadezivă
SD	lemn de lumină - svjetlo smeđa	2 m	în carton	-	-
TD	lemn închise - tamno smeđa	2 m	în carton	-	-

canale pentru cabluri

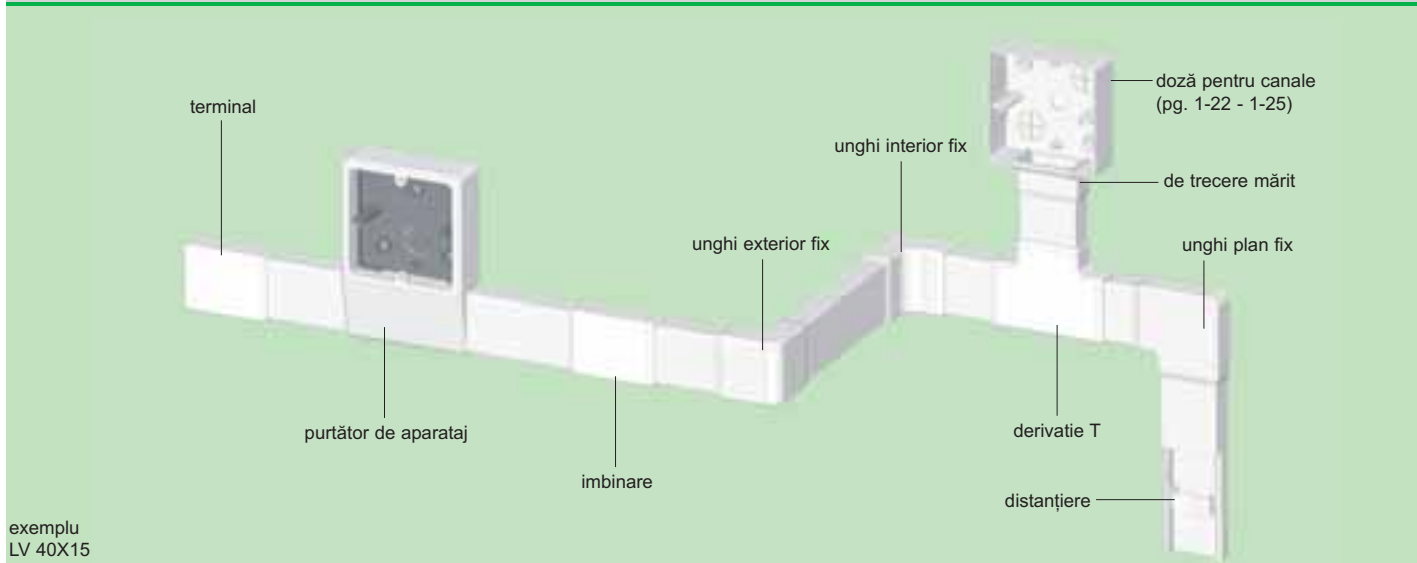

exemplu
LV 40X15

LV 11X10




MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	45 mm ²	

- ✓ La firma KOPOS KOLIN a.s. se fabrică canale pentru instalații electrice, cu cea mai mică dimensiune.
- ✓ Având în vedere dimensiunile, se livrează fără accesorii.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LV 11X10	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	180; 3600	8595057601291
	HC			2	120; 2400	8595057601635
	HD	ambalare - în carton		2	150	8595057608504
	P1	ambalare - în folii PE		3	150	8595057665880
	P2	ambalare - în carton		2	150	8595057690936

LV 18X13



- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.



poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LV 18X13	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	264; 3168	8595057601338
	HC	ambalare - în folii PE		2	176	8595057601659
	HD	ambalare - în carton		2	70	8595057608511
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă	alb	2	70	8595057690943
	SD	ambalare - în carton	lemn de lumină	2	70	8595568903068
	TD		lemn închise	2	70	8595568903075

															
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit		de ramificație cu punte de trecere	
8731		8732		8733		8734		8735		8736		8737, 8738, 8739 Z		8739	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10
I2	1	I2	1	I2	1	I2	1	I2	1	I2	1			I1	1
SD	1	SD	1	SD	1	SD	1	SD	1	SD	1			I2	1
														SD	1

Folosirea mantalelor de trecere:



8737 pentru dozele LK 80X16...

8739 pentru dozele LK 80X20...

8739 pentru dozele LK 80X28...

8739 Z pentru dozele LK 80X28... – la placa cu garnitura de izolație PI

LV 24X22



- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LV 24X22	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	144; 1296	8595057601420
	HC			2	96; 864	8595057601673
	HD	ambalare - în carton		2	40	8595057609532
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă	alb	2	30	8595057690950


													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit (LK 80X28...)	
8791		8792		8793		8794		8795		8796		8797	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10



2

CANAL DE CABLU PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

LV 40X15



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	540 mm ²	

- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor.


poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LV 40X15	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	105; 1260	8595057601468	PN 40X15 pg. 2-42
	HC			2	70; 840	8595057601697	
	HD	ambalare - în carton		2	30	8595057609433	
	P1	ambalare - în folii PE, bandă autoadezivă		3	75	8595057665910	
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	30	8595057690967	

terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	de trecere mărit (LK 80X20...)	de ramificație cu punte de trecere (LK 80X28...)
8711	8712	8713	8714	8715	8716	8717, 8719	8719 Z
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10


distanțiere
RLV 40X16
conf. ambalare
HB 500

Folosirea mantalelor de trecere:
8717 pentru dozele LK 80X20...
8719 pentru dozele LK 80X28...
8719 Z pentru dozele LK 80X28... – la placa cu garnitura de izolație PI

canale pentru cabluri cu margini drepte

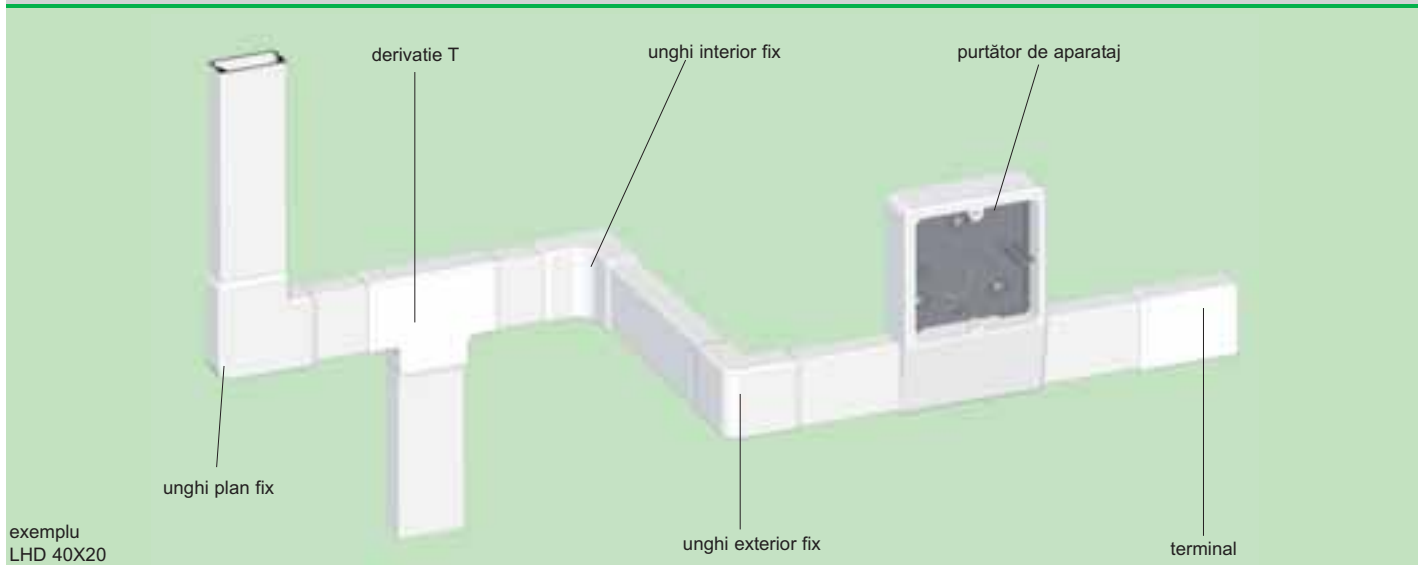

LH 15X10




							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	104 mm²	

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LH 15X10	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	264; 3960	8595057616509
	HC			2	176; 2640	8595057616516
	HD	ambalare - în carton		2	128	8595057621374
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	128	8595057621374

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8681	8682	8683	8684	8685	8686
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10

LHD 17X17




MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	190 mm ²	

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 17X17	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	264; 2376	8595057616523
	HC			2	176; 1584	8595057616530
	HD	ambalare - în carton		2	70	8595057619920
	P1	ambalare - în folii PE		3	264; 2376	8595057616523
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	70	8595057619920

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8671	8672	8673	8674	8675	8676
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10

LHD 20X10



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	140 mm ²	

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 20X10	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	90; 3240	8595057620575
	HC			2	60; 2160	8595057620568
	HD	ambalare - în carton		2	96	8595057620582
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	96	8595057620582

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8921	8922	8923	8924	8925	8926
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10

LHD 20X20



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	260 mm ²	



- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.
- ☑ Ramificația de trecere 8824/12 înlesnește trecerea la canalul de cablu de pardoseală LP 80X25 (pg. 2-18)



poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 20X20	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	147; 1964	8595057608870
	HC			2	98; 1176	8595057608894
	HD			2	48	8595057609617
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	48	8595057609617
	I1	ambalare - în carton	mesteacăn roz	2	24	8595057656659
	I2		stejar brun	2	24	8595057656666
	SD		lemn de lumină	2	48	8595568903044
	TD		lemn închise	2	48	8595568903051

							
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	de trecere mărit (LK 80X28...)	derivatie T de reducere (LP 80X25)
8621	8622	8623	8624	8625	8626	8629	8824/12
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10
I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	- -
I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	- -
SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	- -

LHD 25X15





							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	300 mm ²	

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 25X15	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	60	8595057616547
	HC			2	40	8595057616554
	HD	ambalare - în carton		2	50	8595057620599
	P1	ambalare - în folii PE, bandă autoadezivă		3	60	8595057665989
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	50	8595057691032

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8691	8692	8693	8694	8695	8696
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10

LHD 25X20





MAT						
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	400 mm ²

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 25X20	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	75; 150	8595057616820
	HC			2	50; 100	8595057616837
	HD	ambalare - în carton		2	40	8595057616844
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	40	8595057691049

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8911	8912	8913	8914	8915	8916
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10

LHD 30X25




MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	480 mm ²	

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 30X25	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	75; 900	8595057633865
	HC			2	50; 600	8595057633858
	HD	ambalare - în carton		2	48	8595057633872
	P1	ambalare - în folii PE, bandă autoadezivă		3	75	8595057666009
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	48	8595057691056

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8931	8932	8933	8934	8935	8936
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10

LHD 32X15



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	340 mm²	

- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 32X15	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	90	8595057616561
	HC			2	60	8595057616578
	HD	ambalare - în carton		2	88	8595057620605
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	88	8595057620605

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivație T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8601	8602	8603	8604	8605	8606
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10

LHD 40X20



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	560 mm²	


- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-42)



poziția	conf.	descrierea		L		EAN		
				m	m			
LHD 40X20	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	105; 945	8595057610149	PN 40X20 HB PN 40X20 I1 PN 40X20 I2 PN 40X20 SD pg. 2-42	
	HC			2	70; 630	8595057610163		
	HD			ambalare - în carton	2	24		8595057610170
	P1	ambalare - în folii PE, bandă autoadezivă		3	105; 945	8595057610149		
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	24	8595057610170		
	I1	ambalare - în carton		mesteacăn roz	2	12		8595057656673
	I2			stejar brun	2	12		8595057656680
	SD			lemn de lumină	2	24		8595568903082
	TD			lemn închise	2	24		8595568903099

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivație T	unghi interior fix	unghi exterior fix	de trecere mărit (LK 80X28...)
8631	8632	8633	8634	8635	8636	8639
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10
I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	I1 1	I1 1
I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1
SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1

LHD 40X40



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	1300 mm ²	



- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.



poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 40X40	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	45; 405	8595057651685
	HC			2	30; 270	8595057651678
	HD	ambalare - în carton		2	20	8595057651692
	SD	lemn de lumină	2	20	8595568903105	
	TD	lemn închise	2	20	8595568903112	

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8641	8642	8643	8644	8645	8646
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10
I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1	I2 1
SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1	SD 1

LH 60X40



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	1870 mm ²	

- ☑ Formă standard.
- ☑ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ☑ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.



poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LH 60X40	HC	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	2	24; 192	8595057610446	PEKD 40 str: 2-38
	HD	ambalare - în carton		2	8	8595057610491	

							
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	unghi interior fix (reglabil)	unghi exterior fix (reglabil)
8651	8652	8653	8653R	8654	8654R	8655	8656
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 10	HB 2	HB 2


distanțiere
RLH 60X40
conf. ambalare
HB 100

canale pentru cabluri cu margini drepte, material fără halogen

LHD 20X10HF





MAT							
PVC	folosirea: -20 - +80°C descărcare: -15 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	140 mm²	

- ✓ Nu conține halogeni, sunt adecvate pentru mediile cu densitatea mare de persoane.
- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 20X10HF	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	96	8595057697744

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8921HF	8922HF	8923HF	8924HF	8925HF	8926HF
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10

LHD 20X20HF



MAT							
PVC	folosirea: -20 - +80°C descărcare: -15 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	260 mm²	

- ✓ Nu conține halogeni, sunt adecvate pentru mediile cu densitatea mare de persoane.
- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 20X20HF	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	48	8595057657175

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	de trecere mărit
8621HF	8622HF	8623HF	8624HF	8625HF	8626HF	8629HF
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.
HB	10	HB	10	HB	10	HB

LHD 40X20HF




MAT							
PVC	folosirea: -20 - +80°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	560 mm²	
	descărcare: -15 - +60°C						

- ✓ Nu conține halogeni, sunt adecvate pentru mediile cu densitatea mare de persoane.
- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a

	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 40X20HF	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	105	8595057656420
	HD	ambalare - în carton		2	24	8595057656437

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	de trecere mărit
8631HF	8632HF	8633HF	8634HF	8635HF	8636HF	8639HF
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.
HB	10	HB	10	HB	10	HB

LHD 40X40HF





MAT							
PVC	folosirea: -20 - +80°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	1300 mm²	
	descărcare: -15 - +60°C						

- ✓ Nu conține halogeni, sunt adecvate pentru mediile cu densitatea mare de persoane.
- ✓ Formă standard.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete sau în tavan.
- ✓ Închizătorul dublu al capacului care crește rigiditatea canalului pentru instalații electrice și asigură fixarea mai stabilă a capacului.

	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LHD 40X40HF	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	45; 405	8595057657182
	HD	ambalare - în carton		2	20	8595057657199

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8641HF	8642HF	8643HF	8644HF	8645HF	8646HF
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10

EKD 80X40HF





MAT							
PVC	folosirea: -20 - +80°C descărcare: -15 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	2430 mm²	

- ✓ Nu conține halogeni, sunt adecvate pentru mediile cu densitatea mare de persoane.
- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametrul mare.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor PEKD 40.

poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN
EKD 80X40HF	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	10	8595057691278

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8501HF	8502HF	8503HF	8504HF	8505HF	8506HF	REKO 80X40HF
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 100

PK 110X70 D HF




MAT							
PVC	folosirea: -20 - +80°C descărcare: -15 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	5500 mm²	

- ✓ Nu conține halogeni, sunt adecvate pentru mediile cu densitatea mare de persoane.
- ✓ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent electric și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ✓ Liniile individuale se pot ecrana electromagnetic prin introducerea canalului de ecranaj.
- ✓ Pe acesta se pot monta aparate conventionale.


poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN
PK 110X70 D HF	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	6; 120	8595057632882

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	de trecere mărit
8451HF	8452HF	8453HF	8454HF	8455HF	8456HF	8457HF
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2

canale pentru cabluri, capac tip balama

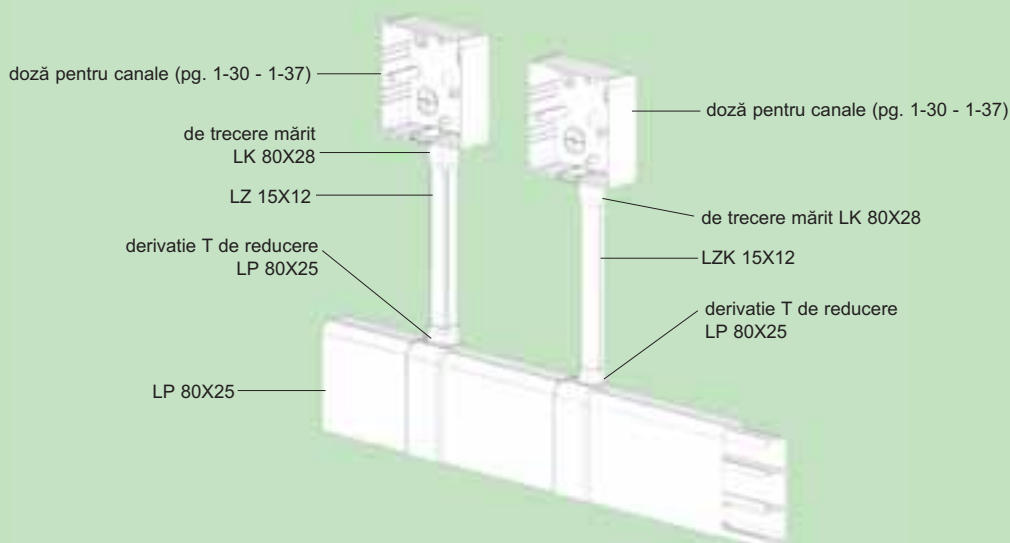

LZ 15X12



MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	140 mm²		Pb Free

✓ O parte a capacului este parte componentă a corpului canalului pentru instalații electrice, cealaltă parte dotată cu închizător dublu, care crește rigiditatea canalului, care asigură fixarea mai stabilă a capacului și care se poate închide prin simplu clic.

poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN
LZ 15X12	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	60; 336	8595057611153
	HC			2	40; 224	8595057611177
	HD	ambalare - în carton		2	96	8595057612426
	KA	ambalare - în folii PE	gri deschis	3	60	8595057612259
	KD	ambalare - în carton	gri deschis	2	96	8595057656475

			
de trecere mărit (LK 80X28...)		derivatie T de reducere (LP 80X25)	
8819		8824/41	
conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10



LZK 15X12




MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	120 mm²		Pb Free

✓ O parte a capacului rotunjit este parte componentă a corpului canalului pentru instalații electrice, cealaltă parte dotată cu închizător dublu, care crește rigiditatea canalului, care asigură fixarea mai stabilă a capacului și care se poate închide prin simplu clic.


poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN
LZK 15X12	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	60	8595057614482
	HC			2	40	8595057614499
	HD	ambalare - în carton		2	96	8595057620551

			
de trecere mărit (LK 80X28...)		derivatie T de reducere (LP 80X25)	
8809		8824/40	
conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10

plinte pentru cabluri cu margini drepte

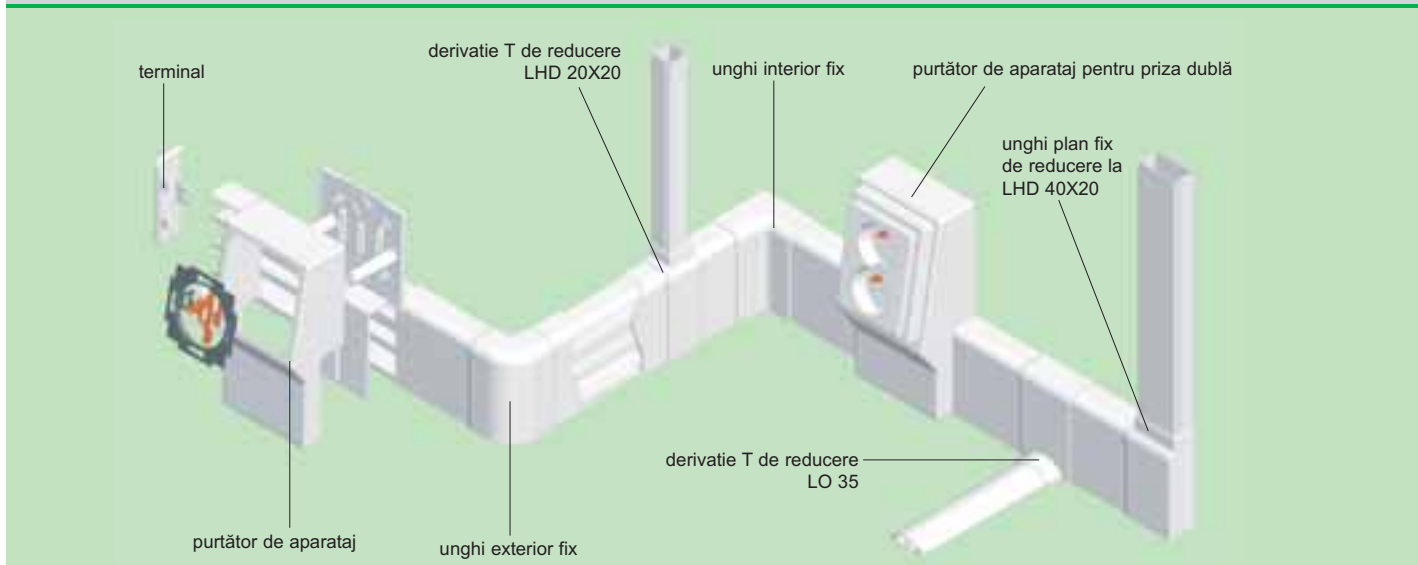


LP 80X25



MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	450; 520; 400 mm²		

- ✓ Se folosește pentru montajul în colțul dintre pardoseală și peretele încăperii.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-43).


poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN	
LP 80X25	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057602793	PN 80X25 PN 80X25 2Z pg. 2-43
	HC			2	20	8595057602830	
	HD	ambalare - în carton		2	16	8595057609471	



terminal	terminal	îmbinare	unghi interior fix	unghi exterior fix	derivatie T de reducere (LHD 20X20)	derivatie T de reducere (LZK 15X12)	derivatie T de reducere (LZ 15X12)
8821 L	8821 P	8822	8825	8826	8824/12	8824/40	8824/41
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10	HB	10

derivatie T de reducere (LO 35)	derivatie T de reducere (LO 50)	unghi plan fix prelazni (LHD 40X20)	unghi plan fix prelazni (LHD 40X20)
8824/43	8824/44	8823/13 L	8823/13 P
conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10

LPK 80X25



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	450; 520; 400 mm²	

- ✓ Se folosește pentru montajul în colțul dintre pardoseală și peretele încăperii.
- ✓ Este prevăzută cu o canelură pentru introducerea covorului.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-43).


poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LPK 80X25	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057610767	PN 80X25 PN 80X25 2Z pg. 2-43
	HC			2	20	8595057610774	
	HD	ambalare - în carton		2	16	8595057616318	




															
terminal		terminal		derivatie T de reducere (LHD 20X20)		derivatie T de reducere (LZK 15X12)		derivatie T de reducere (LZ 15X12)		derivatie T de reducere (LO 35)		derivatie T de reducere (LO 50)		unghi plan fix prelazni (LHD 40X20)	
8821 L		8821 P		8824/12		8824/40		8824/41		8824/43		8824/44		8823/13 L	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10

	
unghi plan fix prelazni (LHD 40X20)	
8823/13 P	
conf.	ambalare
HB	10

plinte pentru cabluri cu margini drepte

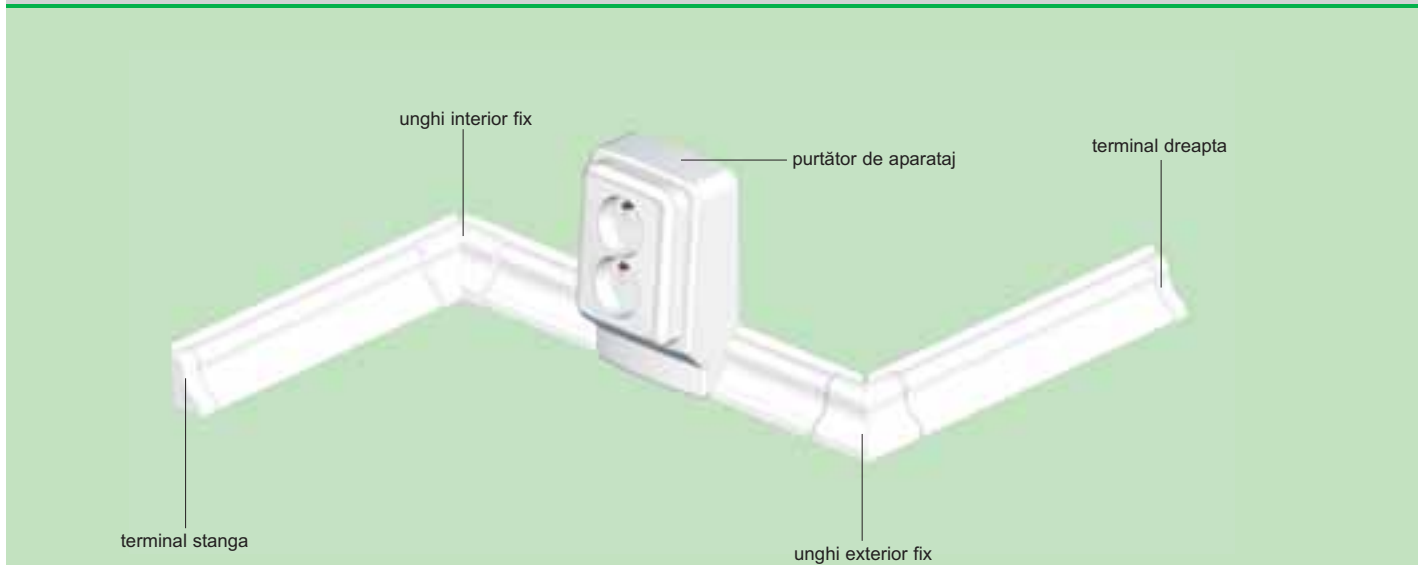

LP 35



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	350 mm ²	

- ✓ Se folosește pentru montajul în colțul dintre pardoseală și peretele încăperii.
- ✓ Muchia are un agent de înmuiere aplicat prin pulverizare, pentru aderarea mai bună cu suprafața.
- ✓ Se recomandă pentru folosirea la pardoselile laminate.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-43)




poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
LP 35	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057615939	PNLP 35 2Z HB PNLP 35 2Z I1 PNLP 35 2Z I2 PNLP 35 2Z SD pg. 2-43
	HC			2	20	8595057615946	
	HD			2	20	8595057615977	
	I1	ambalare - în carton	mesteacăn roz	2	20	8595057667877	
	I2		stejar brun	2	20	8595057667884	
	SD		lemn de lumină	2	20	8595568903761	
	TD		lemn închise	2	20	8595568903778	



							
terminal stanga		terminal dreapta		unghi interior fix		unghi exterior fix	
8861 L		8861 P		8865		8866	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	10	HB	10	HB	10
I1	1	I1	1	I1	1	I1	1
I2	1	I2	1	I2	1	I2	1
SD	1	SD	1	SD	1	SD	1



canal de cablu de colt

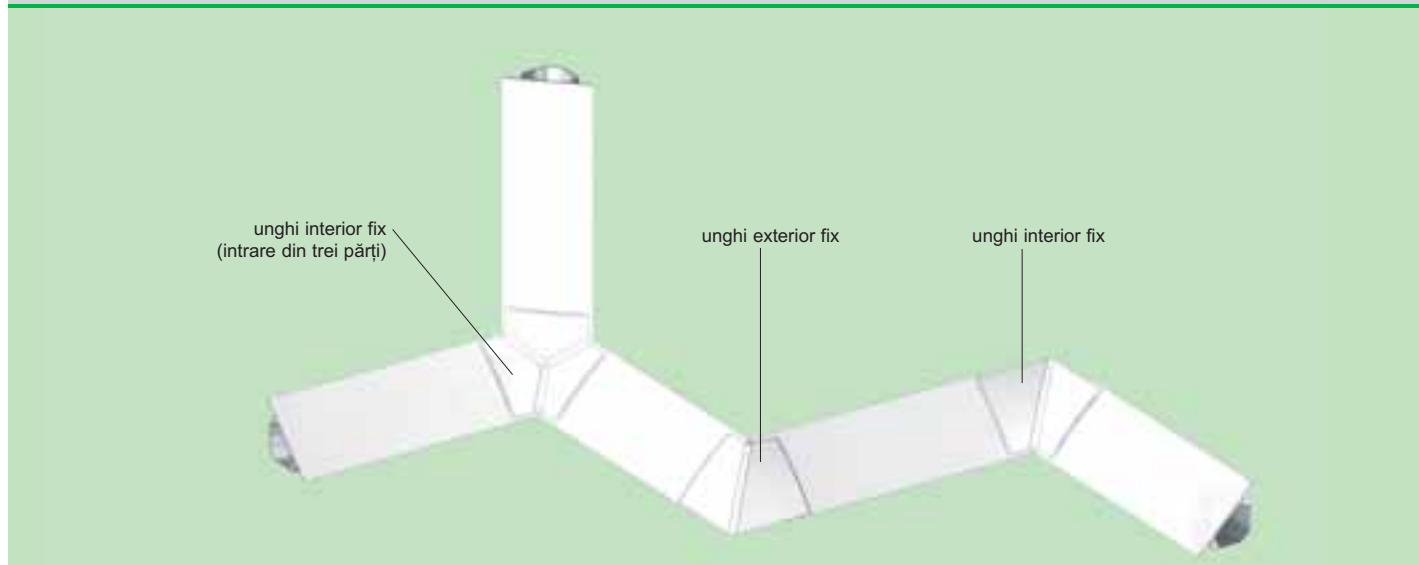

LR 30



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	560 mm²	

- ✓ Se folosește pentru montajul în colțul dintre pardoseala și peretele încăperii, dar și între doi pereți, sau perete și tavan.
- ✓ Lungimea este adaptată la înălțimea standard a încăperii.


poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LR 30	HB	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	2,6	26	8595057615908

					
unghi interior fix		unghi interior fix (intrare din trei părți)		unghi exterior fix	
8855		8855/3		8856	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	5	HB	5	HB	10



canal de cablu de pardoseala

LO 50

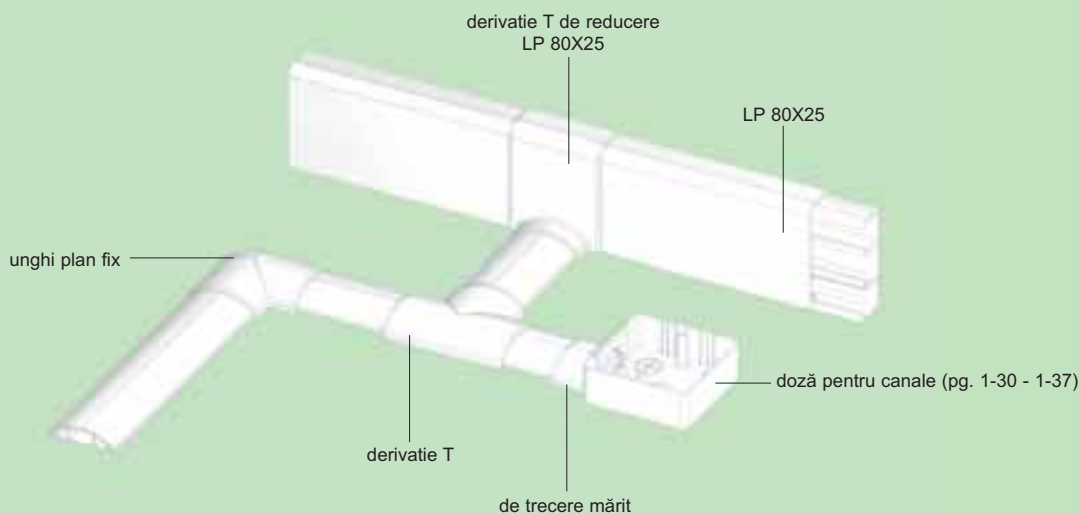

LO 35



MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	2 J	65; 65 mm²		


- ✓ Se folosește pentru montajul pe pardoseală.
- ✓ Conceput pentru solicitări specifice exploatarei normale din locuințe și birouri.



poziția	conf.	descrierea		L		EAN
				m	m	
LO 35	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057615694
	HC			2	20	8595057615717
	HD	ambalare - în carton		2	60	8595057619937
	P2	ambalare - în carton, bandă autoadezivă		2	60	8595057619937
	KA	ambalare - în folii PE	gri deschis	3	30	8595057615700
	KD	ambalare - în carton		2	60	8595057656499
	LD		gri închis	2	60	8595057662193

unghi plan fix		derivatie T de reducere (LP 80X25)		derivatie T		de trecere mărit (LK 80X28...)	
8833		8824/43		8834		8837	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	10	HB	2	HB	2
KB	2	-	-	KB	2	KB	2
LB	2	-	-	LB	2	LB	2

plinta pentru cabluri cu capac semirotund

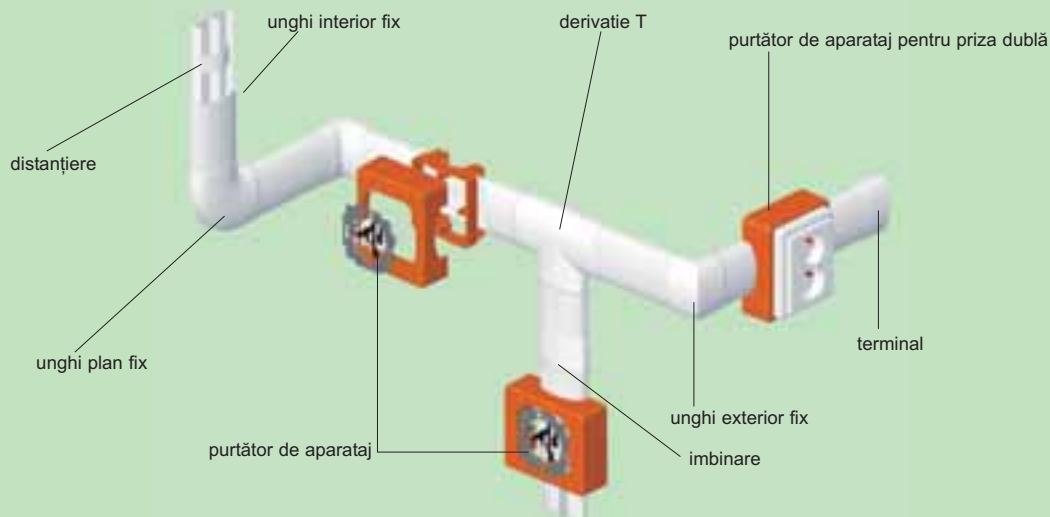

LE 80

LE 40



MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	500 mm²		

- ✓ Formă elegantă.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete.
- ✓ Nu se montează pe pardoseală, nu este destinată pentru solicitarea prin călcare ș.a.m.d.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a suportului de aparat.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-41)

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LE 40	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	45	8595057620810	PNE 40 2Z pg. 2-41
	HC			2	30	8595057620803	
	HD	ambalare - în carton		2	24	8595057620827	

													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere marit	
8751		8752		8753		8754		8755		8756		8757	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2

LE 60



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	380; 380 mm ²	

- ✓ Formă elegantă.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete.
- ✓ Nu se montează pe pardoseală, nu este destinată pentru solicitarea prin călcare ș.a.m.d.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a suportului de aparat.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-41)

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LE 60	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	18	8595057620889	PNE 60X20 PNE 60X20 2Z pg. 2-41

					
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix
8761	8762	8763	8764	8765	8766
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2

LE 80



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	420; 420 mm ²	

- ✓ Formă elegantă.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete.
- ✓ Nu se montează pe pardoseală, nu este destinată pentru solicitarea prin călcare ș.a.m.d.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a suportului de aparat.
- ✓ Oferta cuprinde și accesorii pentru instalarea aparatelor (pg. 2-41)


	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LE 80	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057620933	PNE 80X20 PNE 80X20 2Z pg. 2-41
	HC			2	20	8595057620926	
	HD	ambalare - în carton		2	20	8595057620940	

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8771	8772	8773	8774	8775	8776	RLE 80
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.
HB	2	HB	2	HB	2	HB
						10

LE 100



- ✓ Formă elegantă.
- ✓ Se folosește pentru montajul pe perete.
- ✓ Nu se montează pe pardoseală, nu este destinată pentru solicitarea prin călcare ș.a.m.d.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a suportului de aparat.




poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
LE 100	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057620995	PNE 100X20 pg. 2-41
	HC			2	20	8595057620988	
	HD	ambalare - în carton		2	16	8595057621008	

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8781	8782	8783	8784	8785	8786	RLE 100
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 10

Instalația sistemului patului de cablu elegant LE.




canalul pentru instalații electrice compartimentabile

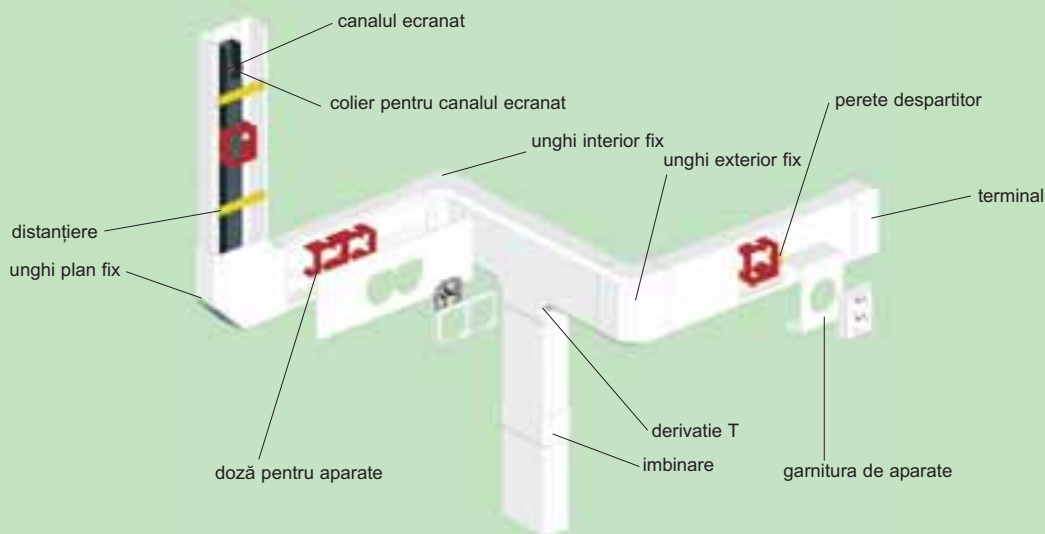

EKE 140X60


EKE 60X60



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	2600 mm²	Pb Free



- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor PEKE 60 și PKS 70/60.

poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN	
EKE 60X60	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	36	8595057620759	PEKE 60 PEKE 70/60 pg. 2-38; 2-39
	HC			2	20	8595057620742	
	HD	ambalare - în carton		2	18; 270	8595057620766	



													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		distanțiere	
8541		8542		8543		8544		8545		8546		REKE 60	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	9

EKE 100X60

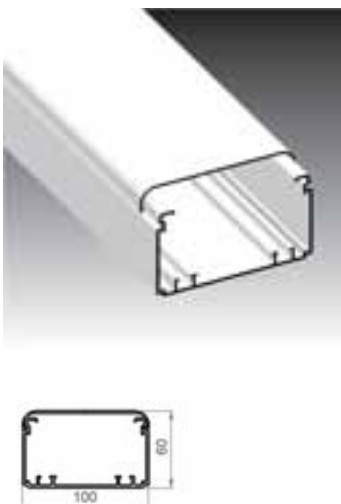


- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor sau a canalului ecranat.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a dozei de aparat și a montajului ulterior al tipurilor comune de aparate.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
EKE 100X60	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	12	8595057620711	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60; PEP 60/K SK 40X20 SK 40X33 KP EKE 8550... pg. 2-38 - 2-44
	HC			2	8; 160	8595057620728	
	HD	ambalare - în carton		2	8; 160	8595057620735	

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8551	8552	8553	8554	8555	8556	REKE 100
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 9

EKE 140X60

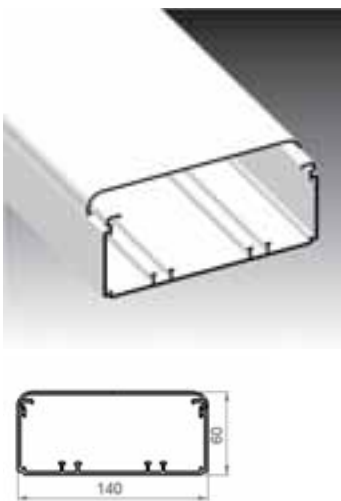


- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor sau a canalului ecranat.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a dozei de aparat și a montajului ulterior al tipurilor comune de aparate.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
EKE 140X60	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	9	8595057620698	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60; PEP 60/K SK 40X20 SK 40X33 KP EKE; PN EKE 8560... pg. 2-38 - 2-44
	HC			2	6; 126	8595057620681	
	HD	ambalare - în carton		2	6; 126	8595057620704	

						
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8561	8562	8563	8564	8565	8566	REKE 140
conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare	conf. ambalare
HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 2	HB 9

EKE 180X60



								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	9000 mm ²		

- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor sau a canalului ecranat.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a dozei de aparat și a montajului ulterior al tipurilor comune de aparate.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
EKE 180X60	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	9	8595057620667	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60; PEP 60/K SK 40X20 SK 40X33 KP EKE PN EKE pg. 2-38 - 2-44
	HC			2	6; 90	8595057620650	
	HD	ambalare - în carton		2	6; 90	8595057620674	


													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		distanțiere	
8571		8572		8573		8574		8575		8576		REKE 180	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	9

Instalați sistemul canalului elegant EKE.




canalul pentru instalații electrice compartimentabile

EKD 80X40

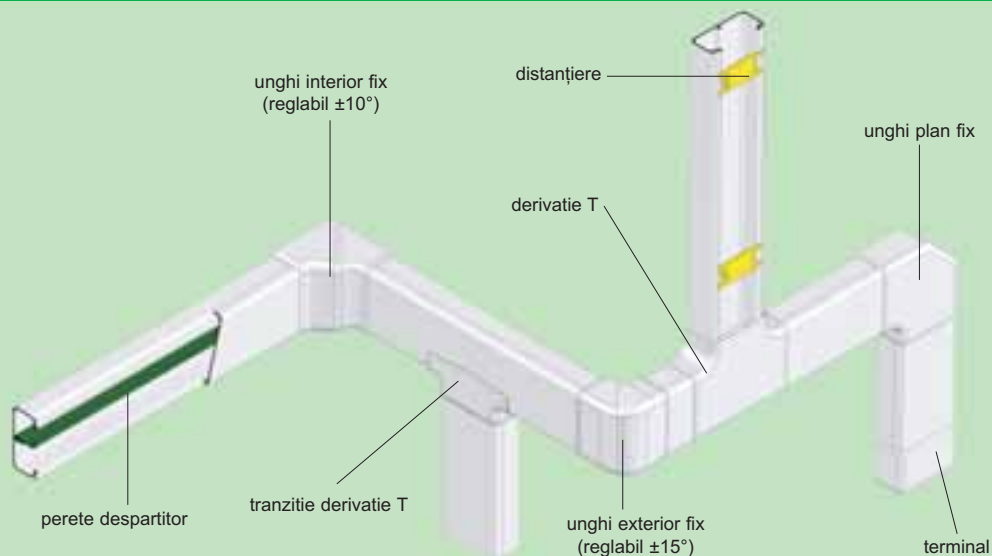


EKD 80X40



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	2430 mm ²	


- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor PEKD 40.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
EKD 80X40	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30; 240	8595057692671	PEKD 40 pg. 2-38
	HD	ambalare - în carton		2	10	8595057690455	



							
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	derivatie T de reducere	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8501	8502	8503	8504	8504/EKD	8505	8506	REKO 80X40
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	100


EKD 100X40



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	3010 mm ²	


- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor PEKD 40.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
EKD 100X40	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057693234	PEKD 40 pg. 2-38
	HD	ambalare - în carton		2	8	8595057690530	



							
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	derivatie T de reducere	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8511	8512	8513	8514	8514/EKD	8515	8516	REKO 100X40
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	100


EKD 120X40



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	4000 mm ²	

- ✓ Se folosește pentru introducerea mai multor cabluri, sau a cablurilor cu diametre mari.
- ✓ Posibilitatea de intercalare a peretelui despărțitor PEKD 40.


poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
EKD 120X40	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	30	8595057699311	PEKD 40 pg. 2-38
	HD	ambalare - în carton		2	8	8595057690615	



							
terminal	imbinare	unghi plan fix	derivatie T	derivatie T de reducere	unghi interior fix	unghi exterior fix	distanțiere
8581	8582	8583	8584	8584/EKD	8585	8586	REKO 120X40
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	100

jgheaburi monovolum compartimentabile cu perete dublu

PK 140X70 D

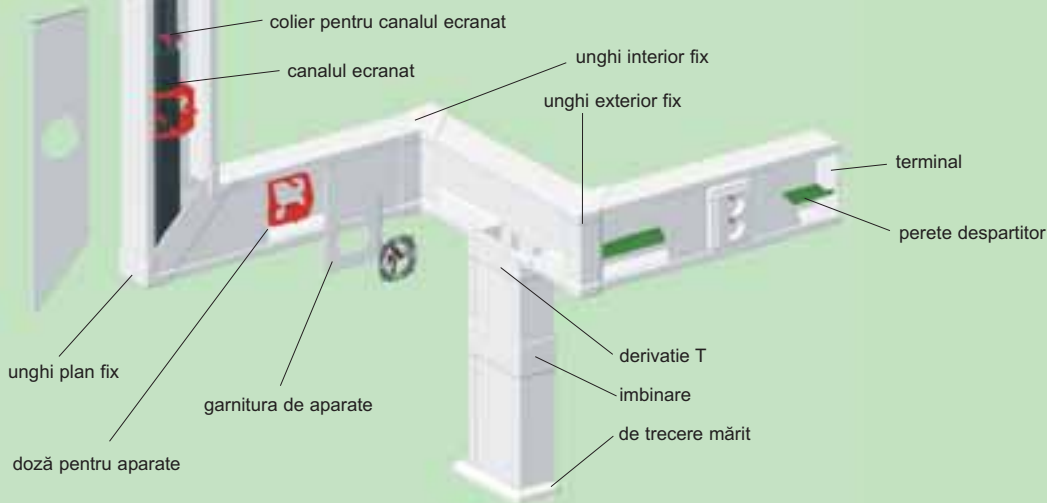


Canalul compartimentabil PK...X70D este destinat pentru instrumente standard. Instrumentele se instalează prin fixare la baza canalului.

În funcție de numărul de instrumente și de dimensiunile lor se poate alege garnitura corespunzătoare.

Ecranajul cablurilor de date poate fi realizat prin folosirea canalului de ecranare SK 40X..., care se fixează cu cleme PSK 1 la baza canalului.

PK 110X70 D



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	5500 mm ²	

✓ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.

✓ Liniile individuale se pot ecrana electromagnetic prin introducerea canalului ecranat.



✓ Pentru aparate clasice, cu înălțimea de 80 mm.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
PK 110X70 D	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	18	8595057632868	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60; PEP 60/K SK 40X20 SK 40X33 KP PK 8450... pg. 2-38 - 2-44
	HC			2	12	8595057632875	
	HD	ambalare - în carton		2	6; 120	8595057632882	

													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8451		8452		8453		8454		8455		8456		8457	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2



PK 140X70 D





- ✓ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ✓ Liniile individuale se pot ecrana electromagnetic prin introducerea canalului ecranat.
- ✓ Pentru aparate clasice.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
PK 140X70 D	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	9	8595057632899	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60; PEP 60/K SK 40X20 SK 40X33 KP PK; PN PK 8440... pg. 2-38 - 2-44
	HC			2	6	8595057632905	
	HD	ambalare - în carton		2	6, 108	8595057632912	

													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8461		8462		8463		8464		8465		8466		8467	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2

PK 170X70 D




- ✓ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ✓ Liniile individuale se pot ecrana electromagnetic prin introducerea canalului ecranat.
- ✓ Pentru aparate clasice.

poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
PK 170X70 D	HA	ambalare - în folii PE	alb RAL 9003	3	9	8595057632929	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60; PEP 60/K SK 40X20 SK 40X33 KP PK; PN PK 8440... pg. 2-38 - 2-44
	HC			2	6	8595057632936	
	HD	ambalare - în carton		2	6, 84	8595057632943	


													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8441		8442		8443		8444		8445		8446		8447	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2

jgheaburi monovolum compartimentabile cu perete dublu

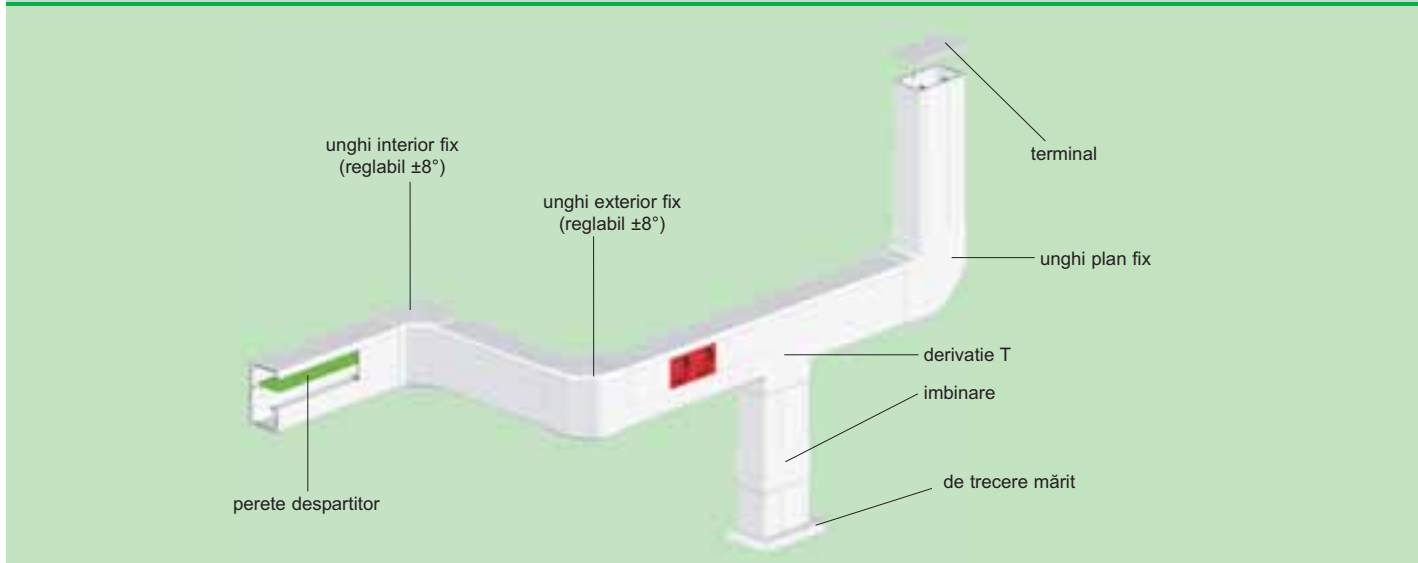


Canalele parapet PK ...X55 D se folosesc pentru montajul aparatelor modulare. Aparatele se instalează în doza de aparat prin clic în canelurile fundului canalului. După numărul aparatelor dispuse alăturat și dimensiunea canalului se alege garnitura corespunzătoare de aparat. Pentru ecranarea cablurilor de date se poate folosi canalul ecranat SK 40X... care se fixează pe fundul canalului, cu ajutorul colierelor PSK 1.

PK 90X55 D



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	3800 mm ²	

- Se folosește pentru instalarea aparatelor modulare 45 x 45 sau 45 x 22,5 mm.
- Firma KOPOS recomandă să se instaleze aparatele producătorilor ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric și Simon connect.
- Pentru separarea circuitului se poate utiliza peretele despărțitor PEKE 60. În cazul în care este necesară ecranarea circuitelor care au caracter de date se utilizează peretele despărțitor PKS 70/60 care oferă proprietăți similare cu cele ale peretelui despărțitor metalic, la greutate mică și instalare simplă.
- Numărul maxim al aparatelor de tip modul, dispuse direct, alăturate, este de 3 bucăți.
- La instalarea mai multor aparate alăturate se introduce o bucată largă de cca 5 cm de capac pentru fixarea lor.
- Pentru instalarea finală a aparatelor nu este necesar să se folosească niciun fel de protecții. Capacul se taie pe lungimea dorită și se dispune lângă aparat.




poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN	
PK 90X55 D	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	12	8595057688056	PEKE 60 PKS 70/60 pg. 2-39; 2-39

													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8401		8402		8403		8404		8405		8406		8407	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2






jgheaburi monovolum compartimentabile cu perete dublu

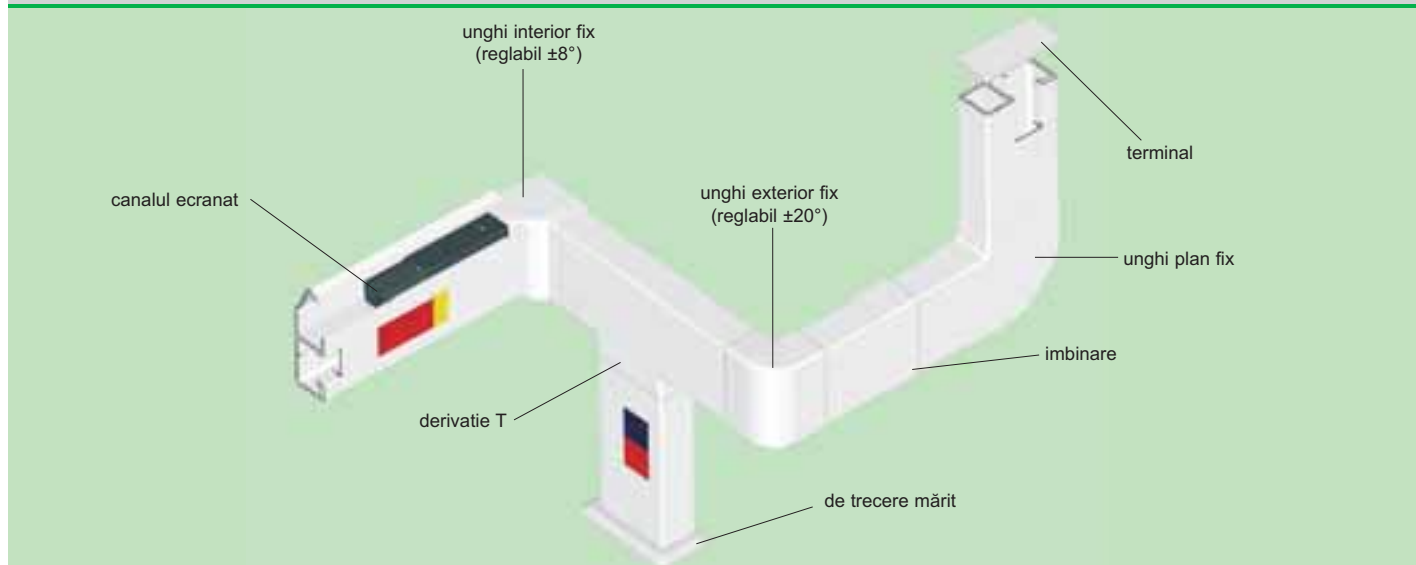


PK 120X55 D



MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	1550/ 2250 mm ²	

- ✓ Se folosește pentru instalarea aparatelor modulare 45 x 45 sau 45 x 22,5 mm.
- ✓ Firma KOPOS recomandă să se instaleze aparatele producătorilor ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric și Simon connect.
- ✓ Partea rabatabilă înlesnește introducerea canalului ecranat SK 40X... care asigură ecranarea perfectă a circuitelor de date.
- ✓ Numărul maxim al aparatelor de tip modul, dispuse direct, alăturate, este de 3 bucăți.
- ✓ La instalarea mai multor aparate alăturate se introduce o bucată largă de cca 5 cm de capac pentru fixarea lor.
- ✓ Pentru instalarea finală a aparatelor nu este necesar să se folosească niciun fel de protecții. Capacul se taie pe lungimea dorită și se dispune lângă aparat.




poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
PK 120X55 D	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	6	8595057650572	PEKE 60 PKS 70/60 SK 40X20 SK 40X33 pg. 2-38 - 2-40


													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8471		8472		8473		8474		8475		8476		8477	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2



jgheaburi monovolum compartimentabile cu perete dublu

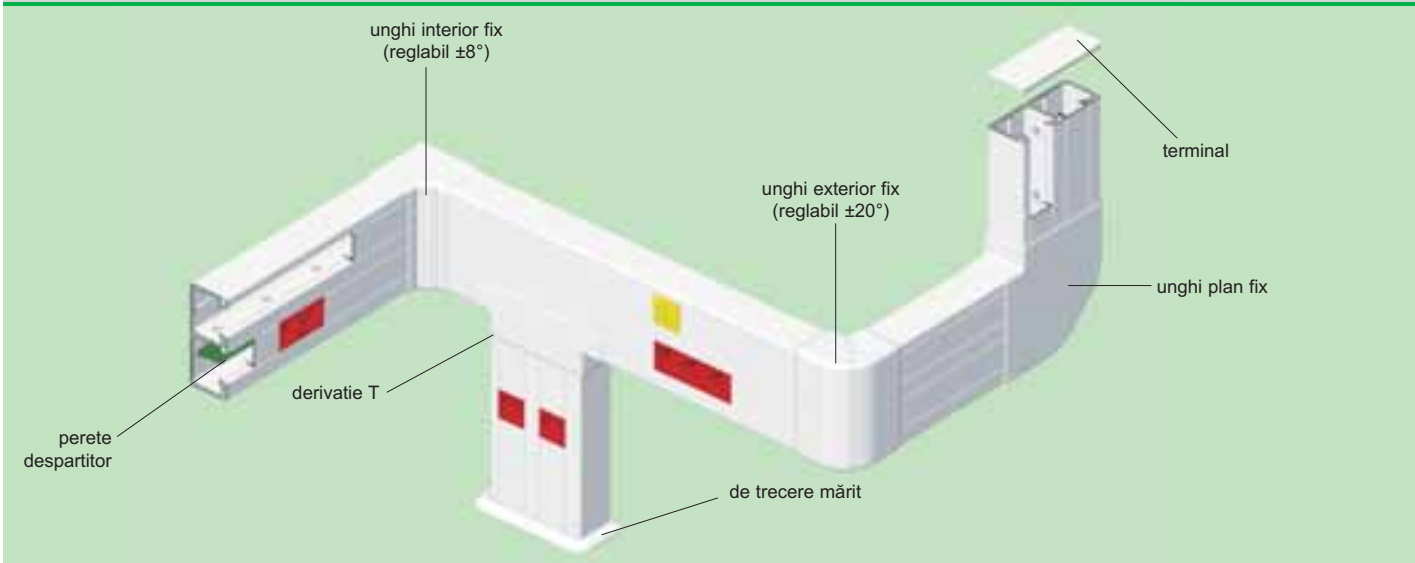


PK 160X65 D



							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	3800/ 3600 mm²	


- ✓ Se folosește pentru instalarea aparatelor modulare 45 x 45 sau 45 x 22,5 mm.
- ✓ Firma KOPOS recomandă să se instaleze aparatele producătorilor ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric și Simon connect.
- ✓ Pentru divizarea mecanică sau separarea circuitelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice se poate folosi peretele despărțitor PEKE 60 sau PKS 70/60.
- ✓ Numărul maxim al aparatelor de tip modul, dispuse direct, alăturate, este de 3 bucăți.
- ✓ La instalarea mai multor aparate alăturate se introduce o bucată largă de cca 5 cm de capac pentru fixarea lor.
- ✓ Pentru instalarea finală a aparatelor nu este necesar să se folosească niciun fel de protecții. Capacul se taie pe lungimea dorită și se dispune lângă aparat.




poziția	conf.	descrierea		L		EAN	
				m	m		
PK 160X65 D	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	6	8595057657205	PEKE 60 PKS 70/60 pg. 2-38; 2-39

													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8481		8482		8483		8484		8485		8486		8487	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2

jgheaburi monovolum compartimentabile cu perete dublu

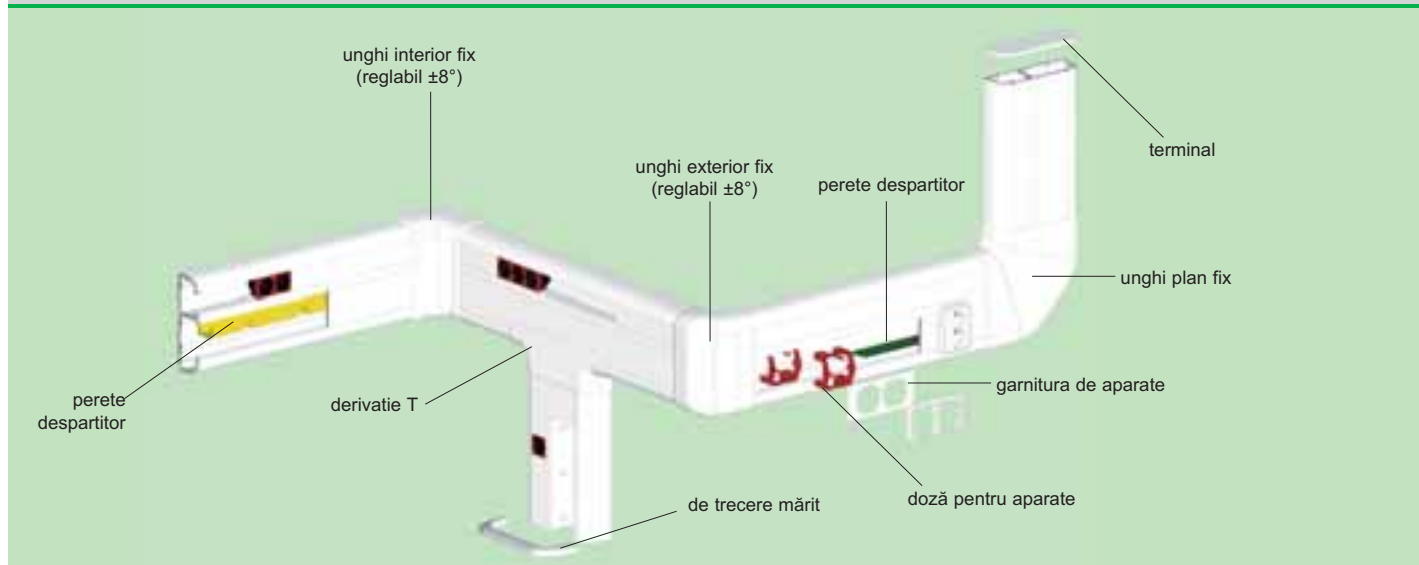

PK 210X70 D



											
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	3800/ 3600 mm²					

- ✓ Canalul compartimentabil este destinat instalării instrumentelor (40 x 45 sau 22.5 x 45 mm).
- ✓ Firma KOPOS recomandă să se instaleze aparatele producătorilor ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric și Simon connect.
- ✓ Construcția lui înlesnește introducerea canalelor ecranate SK 40X..., a tuturor tipurilor de pereți despărțitori, inclusiv metalici care servesc ca ecranare și totodată mențin excelent cablurile în poziția dorită.
- ✓ Dozele de aparat KP PK împreună cu garniturile 8450 se folosesc pentru montajul aparatelor clasice și înlesnesc instalarea ramelor alăturate.
- ✓ Numărul maxim al aparatelor de tip modul, dispuse direct, alăturate, este de 3 bucăți.
- ✓ La instalarea mai multor aparate alăturate se introduce o bucată largă de cca 5 cm de capac pentru fixarea lor.
- ✓ Pentru instalarea finală a aparatelor nu este necesar să se folosească niciun fel de protecții. Capacul se taie pe lungimea dorită și se dispune lângă aparat.
- ✓ Având în vedere proprietățile menționate mai sus și si al integrității capacului, acest canal parapet se situează printre produsele cu cel mai înalt grad de utilitate oferit de firma KOPOS KOLÍN, în domeniul canalelor parapet. Acest canal parapet a fost premiat cu diploma Zlatý Amper / Golden Amper.

poziția	conf.	descrierea		L m	 m	EAN	
PK 210X70 D	HD	ambalare - în carton	alb RAL 9003	2	6	8595057668683	PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60, PEP 60 K SK 40X20 SK 40X33 KP PK, 8450... pg. 2-38 - 2-44

													
terminal		imbinare		unghi plan fix		derivatie T		unghi interior fix		unghi exterior fix		de trecere mărit	
8491		8492		8493		8494		8495		8496		8497	
conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare	conf.	ambalare
HB	10	HB	2	HB	1	HB	2	HB	2	HB	1	HB	2

PEKD 40HF

- perete despartitor



✓ Servește pentru divizarea spațiului interior al canalelor EKD HF aceasta permitând o manipulare mai bună și mai clară a cablurilor introduse.

poziția	conf.		L		EAN
			m	m	
PEKD 40HF	HD	alb	2	20	8595057691551




PEKD 40

- perete despartitor



✓ Servește pentru divizarea spațiului interior al canalelor EKD aceasta permitând o manipulare mai bună și mai clară a cablurilor introduse.

poziția	conf.		L		EAN
			m	m	
PEKD 40	HD	alb	2	20	8595057690448




PEKE 60

- perete despartitor



✓ Servește pentru divizarea spațiului interior al canalelor EKE și PK aceasta permitând o manipulare mai bună și mai clară a cablurilor introduse.

poziția	conf.		L		EAN
			m	m	
PEKE 60	HD	alb	2	20	8595057627079





2

CANAL DE CABLU PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

PKS 70/60

- perete despartitor



- ✓ Datorită stratului subțire al foliei metalice, are proprietăți asemănătoare cu cele ale peretelui despărțitor metalic, însă este mult mai ușoară.
- ✓ Este necesar ca pereții despărțitori individuali să se îmbine cu cablul de interconectare PLSK.




poziția	conf.	L		EAN
		m	m	
PKS 70/60	XX	2	20	8595057664364

PEP 60

- perete despartitor



- ✓ Servește pentru divizarea spațiului interior al canalelor EKE și PK aceasta permitând o manipulare mai bună și mai clară a cablurilor introduse.



poziția	conf.		L		EAN
			m	m	
PEP 60	HD	alb RAL 9003	2	32	8595057668768

PEP 60/K

- perete despartitor



- ✓ ✓ Servește pentru divizarea spațiului interior al canalelor EKE și PK aceasta permitând o manipulare mai bună și mai clară a cablurilor introduse.
- ✓ Este necesar ca pereții despărțitori individuali să se îmbine cu cablul de interconectare PLSK.




poziția	conf.	L		EAN
		m	m	
PEP 60/K	S	2	24	8595057668775

SK 40X..

- canalul ecranat



MAT	
ZN	SK 40X20 - 770 mm ² SK 40X33 - 1200 mm ²



- ✓ Servește pentru separarea tipurilor individuale de linii din punct de vedere al compatibilității electromagnetice.
- ✓ Este alcătuit din două piese care sunt fabricate din tablă zincată la cald, cu grosimea de 0,55 mm.
- ✓ Se poate monta în canalele din seria EKE și PK. În cazul montajului canalului SK 40X33, nu se pot folosi aparatele cu adâncime mai mare de montaj.

poziția	conf.	L		EAN
		m		
SK 40X20	S	2	12	8595057614840
SK 40X33	S	2	12	8595057630291

PSK 1

- colier pentru canalul ecranat



MAT		
PVC	-5 - +60°C	A - C3

- ✓ Servește pentru fixarea canalelor ecranate în canalele din seria EKE și PK.
- ✓ Montajul se realizează doar prin apăsarea în orificiile opuse din pereții laterali ai canalului ecranat.
- ✓ Se poate folosi pentru fixarea conductorilor împreună cu banda de strângere, cu lățimea maximă de 8 mm.

poziția	conf.		EAN
		buc	
PSK 1	HB	5; 320	8595057629035



PLSK

- fir lițat de conectare a canalului ecranat

- ✓ Servește pentru conectarea perfectă a pieselor metalice individuale ale canalelor ecranate SK 40X...
- ✓ Secțiunea conductorului este de 1,5 mm².



poziția	conf.		EAN
		buc	
PLSK	XX	10	8595057627345

PNE... - purtător de aparataj pentru canale LE



- ✓ Este alcătuit din două părți, din suport și capac.
- ✓ După îndepărrarea suporturilor, pe axa verticală se poate monta priza dublă.
- ✓ Este adecvat pentru aparatele Classic, Tango, Swing, Time, Element și altele, cu lățimea max. de 89 mm.

poziția	conf.	descrierea		 buc	EAN
PNE 60X20	HB	pentru canale LE 60	alb RAL 9003	10; 60	8595057627475
PNE 60X20 2Z	HB			10; 50	8595057627482
PNE 80X20	HB	pentru canale LE 80		10; 60	8595057624689
PNE 80X20 2Z	HB			10; 60	8595057627024
PNE 100X20	HB	pentru canale LE 100		10; 50	8595057624672

PNE 40 2Z - purtător de aparataj pentru canale LE




- ✓ Este alcătuit din două părți, din suport și capac.
- ✓ După îndepărrarea suporturilor, pe axa verticală se poate monta priza dublă.
- ✓ Este adecvat pentru aparatele Classic, Tango, Swing, Time, Element și altele, cu lățimea max. de 89 mm.

poziția	conf.	descrierea		 buc	EAN
PNE 40 2Z	HB	pentru canale LE 40	alb RAL 9003	10; 80	8595057652347

KP EKE

- doză de aparate pentru canale EKE



✓ Împiedică introducerea canalului ecranat SK 40X...


✓ După îndepărtarea suporturilor, pe axa verticală se poate monta priza dublă.

poziția	conf.			EAN
			buc	
KP EKE	HB	alb RAL 9003	10; 70	8595057621732



KP PK


- doză de aparate pentru canale PK



✓ Împiedică introducerea canalului ecranat SK 40X...


✓ După îndepărtarea suporturilor, pe axa verticală se poate monta priza dublă.

poziția	conf.			EAN
			buc	
KP PK	HB	alb	10; 80	8595057629011
KP PK/1	HB	RAL 9003	50	8595057655195



PN 40X...

- suport de aparat pentru canale LV 40X15 și LHD 40X20




✓ Este alcătuit din două părți, din suport și capac.

✓ Ca parte componentă a suportului este 1 buc. flanșă de mascare.

✓ Este adecvat pentru aparatele Classic, Tango, Swing, Time și altele, cu lățimea de max. 83 mm.

poziția	conf.	descrierea			EAN
				buc	
PN 40X15	HB	pentru canale LV 40X15	alb	10; 60	8595057610569
	HB		RAL 9003	10; 60	8595057610583
PN 40X20	I1	pentru canale LHD 40X20	mesteacăn roz	1; 60	8595057657021
	I2		stejar brun	1; 60	8595057657038
	SD		lemn de lumină	1; 60	8595568910370



PN 80X25...

- suport de aparataj pentru canale LP (LPK) 80X25




- ✓ Este alcătuit din două părți, din suport și capac.
- ✓ Este adecvat pentru aparatele Classic, Tango, Swing, Time și altele, cu lățimea de max. 83 mm.
- ✓ PN 80X25 2Z - înlesnește montajul prizei duble.

poziția	conf.		 buc	EAN
PN 80X25	HB	alb	10; 70	8595057611443
PN 80X25 2Z	HB	RAL 9003	10; 60	8595057611399

PN 80X25

PN 80X25 2Z

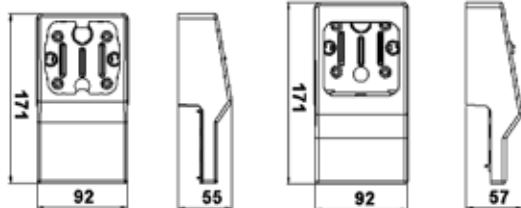


PNLP 35 2Z

- suport de aparataj pentru canale LP 35



- ✓ Este alcătuit din două părți, din suport și capac.
- ✓ Este adecvat pentru aparatele Classic, Tango, Swing, Time, Element și altele, cu lățimea max. de 89 mm.
- ✓ Pentru canalul cu configurația TD este indicat suportul de aparat cu configurația I2.

poziția	conf.		 buc	EAN
PNLP 35 2Z	HB	alb RAL 9003	10; 80	8595057655041
	I1	mesteacăn roz	1; 40	8595057669239
	I2	stejar brun	1; 40	8595057669352
	SD	lemn de lumină	1; 40	8595568910387



PN EKE; PN PK

- suport de aparataj pentru canale EKE sau PK




- ✓ Suport pentru montajul prizelor de 400 V.
- ✓ Pasul pentru fixarea prizelor este de 50 și 60 mm .
- ✓ Tratament superficial ZnCr.




poziția	conf.	 buc	EAN
PN EKE	S	1; 24	8595057658028
PN PK	S	1; 40	8595057662377

8420...; 8440...; 8450... - garnitura de aparate pentru canale PK




- ✓ Pentru acoperirea spațiului de montaj la canalele parapet PK.
- ✓ Garnitura dintr-o singură bucată 8440-11 înlesnește montajul prizei duble, după îndepăarea celor două ochiuri de fixare.

poziția	conf.			EAN
			buc	
8420-11	HB	alb RAL 9003	10; 800	8595057612464
8420-12	HB		10; 540	8595057612471
8440-11	HB		10; 500	8595057644052
8440-12	HB		10; 340	8595057644069
8440-13	HB		10; 210	8595057644076
8450-11	HB		10; 780	8595057646759
8450-12	HB		10; 460	8595057646766
8450-13	HB		10; 300	8595057646773

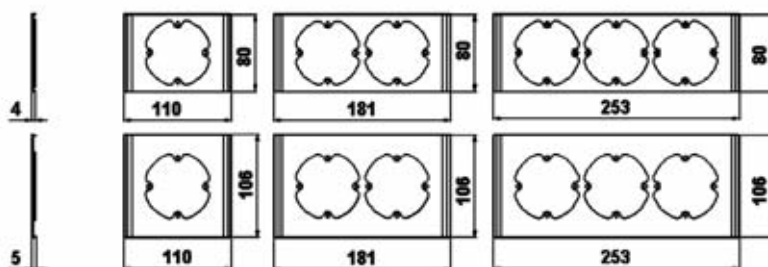


8550...; 8560...; - garnitura de aparate pentru canale EKE



- ✓ Pentru acoperirea spațiului de montaj la canalele EKE.
- ✓ Garnitura dintr-o singură bucată 8560-11 înlesnește montajul prizei duble, după îndepăarea celor două ochiuri de fixare.

poziția	conf.			EAN
			buc	
8550-11	HB	alb RAL 9003	2; 52	8595057646667
8550-12	HB		2; 78	8595057646674
8550-13	HB		2; 22	8595057646681
8560-11	HB		2; 42	8595057646698
8560-12	HB		2; 56	8595057646704
8560-13	HB		2; 34	8595057646711

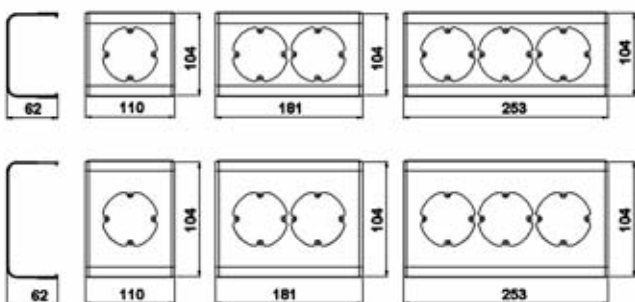



SP...

- bandă adezivă pe ambele părți



- ✓ Pentru montajul pe partea de jos de intercalare a suportului canalelor pentru instalații electrice .
- ✓ Pentru folosirea pe canalul pentru instalații electrice cu banda autocolantă este necesară o suprafață destul de netedă și degresată pentru fixare.

poziția	conf.		L		EAN
		mm		buc	
SP 12X1/10	XX	12 x 1	10	1	8595057620155
SP 15X1/10	XX	15 x 1	10	1	8595057620162

VK 20

- clește pentru decupare



- ✓ Se folosește pentru tăierea orificiului în partea laterală a canalelor pentru instalații electrice la bransament.

poziția	conf.		EAN
		buc	
VK 20	XX	1	8595057610125



L-42W

- foarfece pentru capete de cablu și tuburi



- ✓ Se folosește pentru distribuția canalelor pentru instalații electrice cu dimensiunea de 40 x 20 mm și a tuburilor cu diametrul de 40 mm.

poziția	conf.		EAN
		buc	
L-42W	XX	1	8595057611962





2


CANAL DE CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE

RK ..X..


- canal de distribuție



Perforare DIN într-un singur rând până la o lățime de 60 mm.



Perforare DIN în două rânduri de la o lățime de 80 mm.




- ✓ Închidere optimă, capac fixat ferm. Montarea și demontarea ușoară.
- ✓ Sunt incluse capacele.
- ✓ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt. Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult. Lățimea nervurii este 5,5 mm, lățimea tăieturii 4,5 mm.


poziția	conf.			mm l x î	mm l x î	L m		EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
									0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 25X30	LD	gri		25 x 30	22 x 27	2	60	8595568902375	34	32	27
RK 30X30	LD			30 x 30	27 x 27	2	64	8595057623132	44	41	34
RK 25X40	LD			25 x 40	22 x 37	2	48	8595568902382	53	50	41
RK 30X40	LD			30 x 40	37 x 37	2	60	8595057623149	64	60	49
RK 40X40	LD			40 x 40	37 x 37	2	48	8595057623156	105	98	80
RK 60X40	LD			60 x 40	56 x 37	2	36	8595057623163	164	152	125
RK 30X60	LD			30 x 60	26 x 56	2	32	8595057623170	95	92	73
RK 40X60	LD			40 x 60	36 x 56	2	32	8595057623187	162	151	124
RK 60X60	LD			60 x 60	56 x 56	2	32	8595057623194	333	310	255
RK 80X60	LD			80 x 60	76 x 56	2	24	8595057623200	245	229	188
RK 100X60	LD			100 x 60	96 x 56	2	16	8595057623217	417	389	319
RK 120X60	LD			120 x 60	115 x 56	2	16	8595057623224	505	470	387
RK 30X80	LD			30 x 80	27 x 76	2	36	8595057623231	131	122	100
RK 40X80	LD			40 x 80	36 x 76	2	28	8595057623248	231	216	177
RK 60X80	LD			60 x 80	56 x 76	2	20	8595057623255	350	326	268
RK 80X80	LD			80 x 80	76 x 76	2	20	8595057623262	475	443	364
RK 100X80	LD			100 x 80	96 x 76	2	16	8595057623279	595	554	455
RK 120X80	LD			120 x 80	115 x 76	2	16	8595057623286	720	670	551
RK 25X100	LD			25 x 100	21 x 96	2	48	8595568902399	160	150	123
RK 30X100	LD			30 x 100	26 x 96	2	48	8595057623293	160	150	123
RK 40X100	LD			40 x 100	36 x 96	2	24	8595057623309	213	200	164
RK 60X100	LD			60 x 100	56 x 96	2	24	8595057623316	432	403	331
RK 80X100	LD			80 x 100	76 x 96	2	20	8595057623323	585	547	450
RK 100X100	LD			100 x 100	96 x 96	2	8	8595057623330	734	684	562

RK ..X.. SF


- canal de distribuție Safety



Perforare DIN într-un singur rând până la o lățime de 60 mm.



Perforare DIN în două rânduri de la o lățime de 80 mm.




- ✓ Canalele tabloului de distribuție Safety sunt destinate pentru folosirea în zone dificile.
- ✓ Închidere optimă, capac fixat ferm. Montarea și demontarea ușoară.
- ✓ Sunt incluse capacele.
- ✓ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt. Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult. Lățimea nervurii este 6 mm, lățimea tăieturii 4 mm.


poziția	conf.			mm l x î	mm l x î	L m		EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
									0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 40X60 SF	CD	albastru		40 x 60	38 x 56	2	48	8595057623408	162	151	124
RK 60X60 SF	CD			60 x 60	56 x 56	2	36	8595057623415	245	229	188
RK 80X60 SF	CD			80 x 60	76 x 56	2	32	8595057623422	333	310	255
RK 30X80 SF	CD			30 x 80	27 x 76	2	48	8595057623446	169	157	129
RK 40X80 SF	CD			40 x 80	38 x 76	2	40	8595057623453	231	216	177
RK 60X80 SF	CD			60 x 80	56 x 76	2	36	8595057623460	350	326	268
RK 80X80 SF	CD			80 x 80	76 x 76	2	24	8595057623477	475	443	364
RK 100X80 SF	CD			100 X 80	96 x 76	2	24	8595057690851	595	554	455
RK 60X100 SF	CD			60 X 100	56 x 96	2	32	8595057623484	432	403	331
RK 100X100 SF	CD			100 x 100	96 x 96	2	16	8595057623491	734	684	562

RK ..X.. DIN


- canal de distribuție DIN



Perforare DIN într-un singur rând până la o lățime de 50 mm.



Perforare DIN în trei rânduri de la o lățime de 75 mm.



✓ Închidere optimă, capac fixat ferm. Montarea și demontarea ușoară.

✓ Sunt incluse capacele.

✓ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt. Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult. Lățimea nervurii este 6 mm, lățimea tăieturii 4 mm.


poziția	conf.		mm l x î	mm l x î	L m	m	EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
								0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 25X25 DIN	LD	gri	25 x 25	20 x 20	2	48	8595057623606	32	30	25
RK 25X37.5 DIN	LD		25 x 37,5	20 x 33	2	54	8595057623613	55	50	41
RK 37.5X37.5 DIN	LD		37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623620	80	75	61
RK 50X37.5 DIN	LD		50 x 37,5	45 x 33	2	32	8595057623637	121	112	92
RK 25X50 DIN	LD		25 x 50	20 x 45	2	64	8595057623644	73	68	56
RK 37.5X50 DIN	LD		37,5 x 50	33 x 45	2	32	8595057623651	121	112	92
RK 50X50 DIN	LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623668	165	153	126
RK 75X50 DIN	LD		75 x 50	70 x 45	2	28	8595057623675	256	239	196
RK 100X50 DIN	LD		100 x 50	95 x 45	2	20	8595057623682	347	324	266
RK 25X75 DIN	LD		25 x 75	20 x 70	2	36	8595057623705	114	109	87
RK 37.5X75 DIN	LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623712	188	175	144
RK 50X75 DIN	LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623729	256	239	196
RK 75X75 DIN	LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623736	398	371	305
RK 100X75 DIN	LD		100 x 75	95 x 70	2	16	8595057623743	540	504	414
RK 125X75 DIN	LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623750	671	625	514

RK ..X.. HF


- canal de distribuție fără halogen - DIN



Perforare DIN într-un singur rând până la o lățime de 50 mm.



Perforare DIN în două rânduri de la o lățime de 75 mm.



✓ Închidere optimă, capac fixat ferm. Montarea și demontarea ușoară.

✓ Sunt incluse capacele.

✓ Nervură pe fundul canalului ușor de rupt. Nervuri formate din construcție cu înălțimea de 60 mm și mai mult. Lățimea nervurii este 6 mm, lățimea tăieturii 4 mm.

poziția	conf.		mm l x î	mm l x î	L m	m	EAN	numărul conductoarelor când canalul este umplut la 50%		
								0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 37.5X37.5 HF	LD	gri	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623507	80	75	61
RK 37.5X50 HF	LD		37,5 x 50	33 x 45	2	32	8595057623514	121	112	92
RK 50X50 HF	LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623521	165	153	126
RK 75X50 HF	LD		75 x 50	70 x 45	2	28	8595057623538	256	239	196
RK 100X50 HF	LD		100 x 50	95 x 45	2	20	8595057623545	347	324	266
RK 37.5X75 HF	LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623552	188	175	144
RK 50X75 HF	LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623569	256	239	196
RK 75X75 HF	LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623576	398	371	305
RK 100X75 HF	LD		100 x 75	95 x 70	2	16	8595057623583	540	504	414
RK 125X75 HF	LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623590	671	625	514

Accesorii pentru canale perforate

			 mm	 mm	 mm	 buc	 m	EAN
	canalul pentru conductori flexibil (montajul cu ajutorul benzii adezive pe ambele părți)	RK-OVK20		500	20	60		8595057623811
		RK-OVK30		500	30	36		8595057623828
		RK-OVK40		500	40	24		8595057623835
	tub în firmă de spirală	RK-ST6			6		30	8595057623842
		RK-ST12			12		30	8595057623859
		RK-ST22			22		30	8595057623866
	nituri de prindere	RK-PN3,5			3,5	4000		8595057623903
		RK-PN5			5	4000		8595057623910
		RK-PN6			6	4000		8595057623927

Capace pentru barele și canalele pentru instalațiile electrice

număr articol		EAN	pg.	număr articol		EAN	pg.	număr articol		EAN	pg.
8401	HB	8595057688063	2-34	8516	HB	8595057690592	2-31	8632	SD	8595568909909	2-12
8402	HB	8595057688070	2-34	8541	HB	8595057622005	2-27	8632HF	HB	8595057655751	2-15
8403	HB	8595057688087	2-34	8542	HB	8595057622012	2-27	8633	I1	8595057656925	2-12
8404	HB	8595057688094	2-34	8543	HB	8595057622029	2-27	8633	I2	8595057656932	2-12
8405	HB	8595057688100	2-34	8544	HB	8595057622036	2-27	8633	HB	8595057609020	2-12
8406	HB	8595057688117	2-34	8545	HB	8595057622043	2-27	8633	SD	8595568905833	2-12
8407	HB	8595057688124	2-34	8546	HB	8595057622050	2-27	8633HF	HB	8595057655614	2-15
8441	HB	8595057628953	2-33	8551	HB	8595057622418	2-28	8634	HB	8595057608658	2-12
8442	HB	8595057628960	2-33	8552	HB	8595057622425	2-28	8634	I1	8595057656949	2-12
8443	HB	8595057628977	2-33	8553	HB	8595057622432	2-28	8634	I2	8595057656956	2-12
8444	HB	8595057628984	2-33	8554	HB	8595057622449	2-28	8634	SD	8595568905444	2-12
8445	HB	8595057628991	2-33	8555	HB	8595057622456	2-28	8634HF	HB	8595057655768	2-15
8446	HB	8595057629004	2-33	8556	HB	8595057622463	2-28	8635	HB	8595057609105	2-12
8447	HB	8595057655188	2-33	8561	HB	8595057622470	2-28	8635	I1	8595057656963	2-12
8451	HB	8595057646780	2-32	8562	HB	8595057622487	2-28	8635	I2	8595057656970	2-12
8451HF	HB	8595568919373	2-16	8563	HB	8595057622494	2-28	8635	SD	8595568909961	2-12
8452	HB	8595057646797	2-32	8564	HB	8595057622500	2-28	8635HF	HB	8595057655775	2-15
8452HF	HB	8595568919380	2-16	8565	HB	8595057622517	2-28	8636	HB	8595057610811	2-12
8453	HB	8595057646803	2-32	8566	HB	8595057622524	2-28	8636	I1	8595057656987	2-12
8453HF	HB	8595568919397	2-16	8571	HB	8595057622357	2-29	8636	I2	8595057656994	2-12
8454	HB	8595057646810	2-32	8572	HB	8595057622364	2-29	8636	SD	8595568909183	2-12
8454HF	HB	8595568919403	2-16	8573	HB	8595057622371	2-29	8636HF	HB	8595057655782	2-15
8455	HB	8595057646827	2-32	8574	HB	8595057622388	2-29	8639	HB	8595057608672	2-12
8455HF	HB	8595568919410	2-16	8575	HB	8595057622395	2-29	8639	I1	8595568909084	2-12
8456	HB	8595057646834	2-32	8576	HB	8595057622401	2-29	8639	I2	8595568909114	2-12
8456HF	HB	8595568919427	2-16	8581	HB	8595057690622	2-31	8639	SD	8595568909145	2-12
8457	HB	8595057650640	2-32	8582	HB	8595057690639	2-31	8639HF	HB	8595057656642	2-15
8457HF	HB	8595568919434	2-16	8583	HB	8595057690646	2-31	8641	HB	8595057611023	2-13
8461	HB	8595057635135	2-33	8584	HB	8595057690653	2-31	8641	I2	8595568905482	2-13
8462	HB	8595057635142	2-33	8584/EKD	HB	8595057690684	2-31	8641	SD	8595568905475	2-13
8463	HB	8595057635159	2-33	8585	HB	8595057690660	2-31	8641HF	HB	8595057655799	2-15
8464	HB	8595057635166	2-33	8586	HB	8595057690677	2-31	8642	HB	8595057611931	2-13
8465	HB	8595057635173	2-33	8601	HB	8595057620032	2-12	8642	I2	8595568905536	2-13
8466	HB	8595057635180	2-33	8602	HB	8595057620049	2-12	8642	SD	8595568905529	2-13
8467	HB	8595057655171	2-33	8603	HB	8595057620056	2-12	8642HF	HB	8595057655812	2-15
8471	HB	8595057650589	2-35	8604	HB	8595057620063	2-12	8643	HB	8595057611986	2-13
8472	HB	8595057650596	2-35	8605	HB	8595057620070	2-12	8643	I2	8595568905826	2-13
8473	HB	8595057650602	2-35	8606	HB	8595057620087	2-12	8643	SD	8595568905819	2-13
8474	HB	8595057650619	2-35	8621	I1	8595057656734	2-10	8643HF	HB	8595057655812	2-15
8475	HB	8595057650626	2-35	8621	I2	8595057656741	2-10	8644	HB	8595057612020	2-13
8476	HB	8595057650633	2-35	8621	HB	8595057609754	2-10	8644	I2	8595568909983	2-13
8477	HB	8595057657052	2-35	8621HF	HB	859505765676	2-14	8644	SD	8595568909886	2-13
8481	HB	8595057657069	2-36	8622	HB	8595057609778	2-10	8644HF	HB	8595057655829	2-15
8482	HB	8595057657076	2-36	8622	I1	8595057656758	2-10	8645	HB	8595057613157	2-13
8483	HB	8595057657083	2-36	8622	I2	8595057656765	2-10	8645	I2	8595568909978	2-13
8484	HB	8595057657090	2-36	8622HF	HB	8595057655683	2-14	8645	SD	8595568909985	2-13
8485	HB	8595057657106	2-36	8623	HB	8595057610941	2-10	8645HF	HB	8595057655836	2-15
8486	HB	8595057657113	2-36	8623	I1	8595057656772	2-10	8646	HB	8595057614055	2-13
8487	HB	8595057657120	2-36	8623	I2	8595057656789	2-10	8646	I2	8595568910042	2-13
8491	HB	8595057668690	2-37	8623HF	HB	8595057655690	2-14	8646	SD	8595568910035	2-13
8492	HB	8595057668706	2-37	8624	HB	8595057610552	2-10	8646HF	HB	8595057655843	2-15
8493	HB	8595057668713	2-37	8624	I1	8595057656796	2-10	8651	HB	8595057614109	2-13
8494	HB	8595057668720	2-37	8624	I2	8595057656802	2-10	8652	HB	8595057613256	2-13
8495	HB	8595057668737	2-37	8624HF	HB	8595057655706	2-14	8653	HB	8595057614284	2-13
8496	HB	8595057668744	2-37	8625	I1	8595057656826	2-10	8653R	HB	8595057698598	2-13
8497	HB	8595057668751	2-37	8625	I2	8595057656833	2-10	8654	HB	8595057613270	2-13
8501	HB	8595057690462	2-30	8625	HB	8595057611825	2-10	8654R	HB	8595057698604	2-13
8501HF	HB	8595057691285	2-16	8625HF	HB	8595057655713	2-14	8655	HB	8595057614260	2-13
8502	HB	8595057690479	2-30	8626	HB	8595057611214	2-10	8656	HB	8595057614246	2-13
8502HF	HB	8595057691292	2-16	8626	I1	8595057656840	2-10	8671	HB	8595057616752	2-9
8503	HB	8595057690486	2-30	8626	I2	8595057656857	2-10	8672	HB	8595057616745	2-9
8503HF	HB	8595057691308	2-16	8626HF	HB	8595057655720	2-14	8673	HB	8595057616738	2-9
8504	HB	8595057690493	2-30	8629	HB	8595057608535	2-10	8674	HB	8595057616714	2-9
8504HF	HB	8595057691315	2-16	8629	I1	8595568909060	2-10	8675	HB	8595057616721	2-9
8504/EKD	HB	8595057690523	2-30	8629	I2	8595568909091	2-10	8676	HB	8595057616707	2-9
8505	HB	8595057690509	2-30	8629	SD	8595568909121	2-10	8681	HB	8595057616813	2-8
8505HF	HB	8595057691322	2-16	8629HF	HB	8595057655737	2-14	8682	HB	8595057616806	2-8
8506	HB	8595057690516	2-30	8631	I1	8595057656888	2-12	8683	HB	8595057616790	2-8
8506HF	HB	8595057691339	2-16	8631	HB	8595057610934	2-12	8684	HB	8595057616783	2-8
8511	HB	8595057690547	2-31	8631	I2	8595057656895	2-12	8685	HB	8595057616776	2-8
8512	HB	8595057690554	2-31	8631	SD	8595568905918	2-12	8686	HB	8595057616769	2-8
8513	HB	9056185950576	2-31	8631HF	HB	8595057655744	2-15	8691	HB	8595057616622	2-10
8514	HB	8595057690578	2-31	8632	I1	8595057656901	2-12	8692	HB	8595057616615	2-10
8514/EKD	HB	8595057690608	2-31	8632	I2	8595057656918	2-12	8693	HB	8595057616608	2-10
8515	HB	8595057690585	2-31	8632	HB	8595057609082	2-12	8694	HB	8595057616592	2-10



Capace pentru barele și canalele pentru instalațiile electrice

număr articol		EAN	pg.	număr articol		EAN	pg.
8695	HB	8595057616585	2-10	8834	LB	8595057662247	2-22
8696	HB	8595057616691	2-10	8837	HB	8595057617131	2-22
8711	HB	8595057608696	2-7	8837	KB	8595057656543	2-22
8712/2	HB	8595057610613	2-7	8837	LB	8595057662254	2-22
8713/2	HB	8595057610354	2-7	8843	HB	8595057654969	2-23
8714	HB	8595057611849	2-7	8843	KB	8595057656529	2-23
8715	HB	8595057610040	2-7	8843	LB	8595057662261	2-23
8716	HB	8595057611559	2-7	8844	HB	8595057654976	2-23
8717	HB	8595057610620	2-7	8844	KB	8595057656536	2-23
8719	HB	8595057608719	2-7	8844	LB	8595057662278	2-23
8719Z	HB	8595057614420	2-7	8847	HB	8595057615793	2-23
8731	HB	8595057609303	2-6	8847	KB	8595057656550	2-23
8732	HB	8595057610330	2-6	8847	LB	8595057662285	2-23
8733	HB	8595057610392	2-6	8855	HB	8595057634039	2-21
8734	HB	8595057609327	2-6	8855/3	HB	8595057634022	2-21
8735	HB	8595057610651	2-6	8856	HB	8595057634046	2-21
8736	HB	8595057609341	2-6	8861 L	HB	8595057634053	2-20
8737	HB	8595057612143	2-6	8861 L	I1	8595057669291	2-20
8738	HB	8595057615311	2-6	8861 L	I2	8595057669314	2-20
8739	HB	8595057611252	2-6	8861 L	SD	8595568905543	2-20
8739	I1	8595568909077	2-6	8861 P	HB	8595057638792	2-20
8739	I2	8595568909107	2-6	8861 P	I1	8595057669246	2-20
8739	SD	8595568909138	2-6	8861 P	I2	8595057669321	2-20
8739Z	HB	8595057614406	2-6	8861 P	SD	8595568905550	2-20
8751	HB	8595057622166	2-24	8865	HB	8595057634060	2-20
8752	HB	8595057622173	2-24	8865	I1	8595057669253	2-20
8753	HB	8595057622180	2-24	8865	I2	8595057669338	2-20
8754	HB	8595057622197	2-24	8865	SD	8595568905567	2-20
8755	HB	8595057622203	2-24	8866	HB	8595057634077	2-20
8756	HB	8595057622210	2-24	8866	I1	8595057669307	2-20
8757	HB	8595057622227	2-24	8866	I2	8595057669345	2-20
8761	HB	8595057622296	2-25	8866	SD	8595568905512	2-20
8762	HB	8595057622302	2-25	8873	HB	8595057656604	2-23
8763	HB	8595057622319	2-25	8873	KB	8595057656611	2-23
8764	HB	8595057622326	2-25	8873	LB	8595057662292	2-23
8765	HB	8595057622333	2-25	8874	HB	8595057656628	2-23
8766	HB	8595057622340	2-25	8874	KB	8595057656635	2-23
8771	HB	8595057621923	2-25	8874	LB	8595057662308	2-23
8772	HB	8595057621930	2-25	8911	HB	8595057616684	2-11
8773	HB	8595057621947	2-25	8912	HB	8595057616677	2-11
8774	HB	8595057621961	2-25	8913	HB	8595057616660	2-11
8775	HB	8595057621954	2-25	8914	HB	8595057616639	2-11
8776	HB	8595057621978	2-25	8915	HB	8595057616646	2-11
8781	HB	8595057622234	2-26	8916	HB	8595057616653	2-11
8782	HB	8595057622241	2-26	8921	HB	8595057619975	2-9
8783	HB	8595057622258	2-26	8921HF	HB	8595057698536	2-14
8784	HB	8595057622265	2-26	8922	HB	8595057619982	2-9
8785	HB	8595057622272	2-26	8922HF	HB	8595057698543	2-14
8786	HB	8595057622289	2-26	8923	HB	8595057619999	2-9
8791	HB	8595057651609	2-6	8923HF	HB	8595057698550	2-14
8792	HB	8595057651616	2-6	8924	HB	8595057620001	2-9
8793	HB	8595057651623	2-6	8924HF	HB	8595057698567	2-14
8794	HB	8595057651630	2-6	8925	HB	8595057620018	2-9
8795	HB	8595057651647	2-6	8925HF	HB	8595057698574	2-14
8796	HB	8595057651654	2-6	8926	HB	8595057620025	2-9
8797	HB	8595057651661	2-6	8926HF	HB	8595057698581	2-14
8809	HB	8595057612686	2-17	8931	HB	8595057633889	2-11
8819	HB	8595057612679	2-17	8932	HB	8595057633896	2-11
8821 L	HB	8595057611337	2-18	8933	HB	8595057633902	2-11
8821 P	HB	8595057611313	2-18	8934	HB	8595057633919	2-11
8822	HB	8595057611108	2-18	8935	HB	8595057633926	2-11
8823/13 L	HB	8595057611467	2-18	8936	HB	8595057633933	2-11
8823/13 P	HB	8595057611481	2-18	REKE 100	HB	8595057626409	2-28
8824/12	HB	8595057611191	2-18	REKE 140	HB	8595057626393	2-28
8824/40	HB	8595057612709	2-18	REKE 180	HB	8595057626386	2-29
8824/41	HB	8595057612693	2-18	REKE 60	HB	8595057626416	2-27
8824/43	HB	8595057634008	2-18	REKO 80X40	HB	8575057690691	2-30
8824/44	HB	8595057634015	2-18	REKO 80X40HF	HB	8595057692060	2-16
8825	HB	8595057611719	2-18	REKO 100X40	HB	8575057690707	2-31
8826	HB	8595057611283	2-18	REKO 120X40	HB	8595057690714	2-31
8833	HB	8595057655218	2-22	RLE 100	HB	8595057624696	2-26
8833	KB	8595057656505	2-22	RLE 80	HB	8595057624702	2-25
8833	LB	8595057662230	2-22	RLH 60X40	HB	8595057610385	2-13
8834	HB	8595057655225	2-22	RLV 40X16	HB	8595057603202	2-7
8834	KB	8595057656512	2-22				

Canal de cablu pentru instalații electrice - numărul cablurilor intercalate

construcția cablurilor		2 x 1,5	3 x 1,5	4 x 1,5	3 x 2,5	5 x 1,5	4 x 2,5	5 x 2,5	4 x 4	5 x 4	4 x 6	5 x 6
diametrul orientativ al cablului (mm)	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	14,4	16
tipul patului de cablu												
LV 11X10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LV 18X13	2	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
LV 24X22	7	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
LV 40X15	9	5	4	4	3	3	3	2	2	X	X	X
LH 15X10	2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LHD 17X17	3	2	2	1	1	1	1	1	X	X	X	X
LHD 20X10	2	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X
LHD 20X20	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	X
LHD 25X15	5	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	X
LHD 25X20	7	3	3	3	2	2	2	2	1	1	0	X
LHD 30X25	8	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1
LHD 32X15	8	4	4	3	3	3	2	X	X	X	X	X
LHD 40X20	9	5	4	4	3	3	3	2	1	1	X	X
LHD 40X40	22	11	10	9	8	7	7	5	4	4	4	3
LH 60X40	31	16	15	12	11	11	9	7	6	5	5	4
LHD 20X10HF	2	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X
LHD 20X20HF	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	X
LHD 40X20HF	9	5	4	4	3	3	3	2	1	1	X	X
LHD 40X40HF	22	11	10	9	8	7	7	5	4	4	4	3
EKD 80X40HF	40	21	19	16	14	14	12	10	8	7	7	6
PK 110X70 D HF	100	48	44	40	33	31	28	22	19	16	16	13
LZ 15X12	2	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
LZK 15X12	3	2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
LP 80X25	25	13	12	10	9	8	7	6	5	4	4	3
LPK 80X25	25	13	12	10	9	8	7	6	5	4	4	3
LP 35	6	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
LR 30	9	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1
LO 35	2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LO 50	5	3	2	2	2	2	2	X	X	X	X	X
LO 75	7	3	3	3	2	2	2	X	X	X	X	X
LE 40	8	4	4	3	3	3	3	2	2	X	X	X
LE 60	20	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2
LE 80	22	6	6	6	6	5	4	2	2	2	2	2
LE100	30	9	9	6	6	6	6	3	3	3	3	3
EKD 80X40	40	21	19	16	14	14	12	10	8	7	7	6
EKD 100X40	50	26	24	20	18	17	15	12	10	9	9	7
EKD 120X40	60	31	29	24	22	20	18	14	12	10	10	8
EKE 60X60	43	23	21	17	16	15	13	10	9	8	8	6
EKE 100X60	77	40	36	31	28	26	23	18	16	13	13	11
EKE 140X60	117	61	55	47	42	40	35	28	24	20	20	16
EKE 180X60	150	78	71	60	54	51	45	36	31	26	26	21
PK 110X70 D	100	48	44	40	33	31	28	22	19	16	16	13
PK 140X70 D	130	63	57	50	43	41	36	29	25	21	21	17
PK 170X70 D	150	81	74	60	56	53	47	37	32	27	27	22
PK 90X55 D	66	21	19	22	14	14	12	10	8	7	7	6
PK 120X55 D	55	32	29	30	22	21	19	15	13	11	11	9
PK 160X65 D	90	63	59	35	44	42	37	29	25	21	21	17
PK 210X70 D	170	65	59	70	45	42	35	30	26	22	22	18
SK 40X20	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2
SK 40X33	20	10	10	8	7	7	6	5	4	3	2	2


În tabel este luată în calcul folosirea a 60 % din secțiunea spațiului interioarelor al patului de cablu. Dacă se ajunge la o umplere mai mare, este necesar să se ia în considerare modul de intercalare și montare conform normelor ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 și ČSN 33 2000-5-523. Cu ajutorul acestor norme se poate determina solicitarea electrică permanentă a conductoarelor și cablurilor prim respectarea intercalării, și a temperaturii mediului înconjurător.

Canal de cablu pentru instalații electrice - numărul cablurilor intercalate


	intercalat	canalul folosit cu cutii		canalul folosit fără cutii	
		cabluri de comandă Ø 6 mm	cabluri de putere Ø 9,5 mm	cabluri de comandă Ø 6 mm	cabluri de putere Ø 9,5 mm
PK 110X70 D (PK 110X70 D HF)	sus	10 buc	3 buc	100 buc	40 buc
	la mijloc (SK 40X33)	16 buc	9 buc		
	jos	13 buc	8 buc		
PK 140X70 D	sus	15 buc	5 buc	130 buc	50 buc
	la mijloc (SK 40X33)	16 buc	9 buc		
	jos	20 buc	10 buc		
PK 170X70 D	sus	20 buc	10 buc	150 buc	60 buc
	la mijloc (SK 40X33)	16 buc	9 buc		
	jos	45 buc	15 buc		
PK 90X55 D	jos	16 buc	10 buc	55 buc	22 buc
PK 120X55 D	sus	23 buc	11 buc	23 buc	11 buc
	jos	17 buc	7 buc	32 buc	19 buc
PK 160X65 D	sus	20 buc	8 buc	40 buc	15 buc
	jos	25 buc	9 buc	50 buc	20 buc
PK 210X70 D	sus	10 buc	8 buc	170 buc	70 buc
	la mijloc	16 buc	10 buc		
	jos	12 buc	8 buc		

În tabel este luată în calcul folosirea a 60 % din secțiunea spațiului interioarelor al patului de cablu. Dacă se ajunge la o umplere mai mare, este necesar să se ia în considerare modul de intercalare și montare conform normelor ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 și ČSN 33 2000-5-523. Cu ajutorul acestor norme se poate determina solicitarea electrică permanentă a conductoarelor și cablurilor prim respectarea intercalării, și a temperaturii mediului înconjurător.

PK 140X70 D
PK 110X70 D HF



PK 90X55 D



PK 120X55 D



PK 160X65 D



PK 210X70 D

