




Unica Top este o gamă de aparataj electric care se remarcă atât prin calitatea și distincția materialelor, cât și prin designul special creat astfel încât să se potrivească cu orice interior sofisticat din zilele noastre. Ramele sunt concepute din lemn și metal, iar mecanismele au finisaj aluminiu sau grafit.

Esențele din lemn propuse de Unica Top conferă distincție și un stil aparte interioarelor contemporane.

Aparatul Unica Top se compune din:

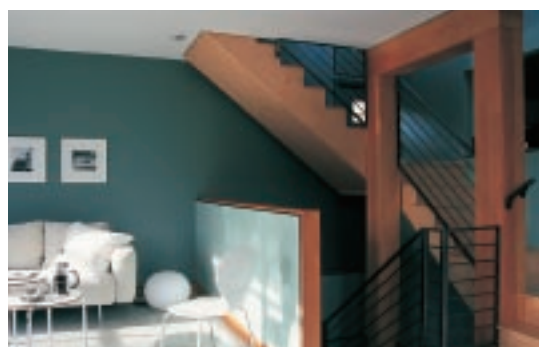


suport de fixare
din zamac



gheare de
prindere
(opțional)




sau




mecanism dublu
(45x45 mm) sau
2 mecanisme înguste
(22,5x45 mm)

ramă din lemn sau
metal cu finisaj
aluminiu sau grafit


În ramele multiple cu montaj orizontal sau vertical, se pot asocia până la 8 funcții (4 x 2)

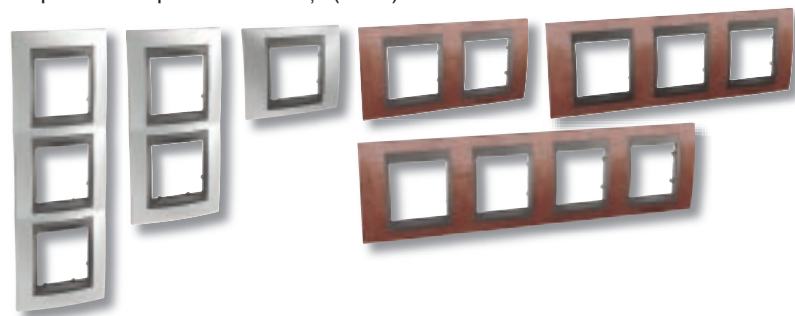

Aparatajul modular Unica Top se montează ușor în orice doză universală rotundă. Grad de protecție IP20

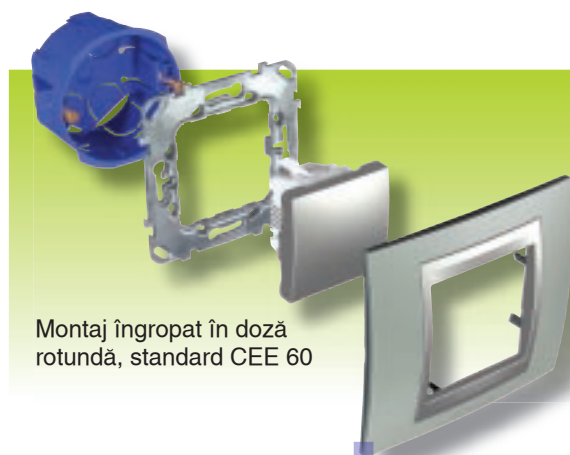

Montaj îngropat în doză
rotundă, standard CEE 60

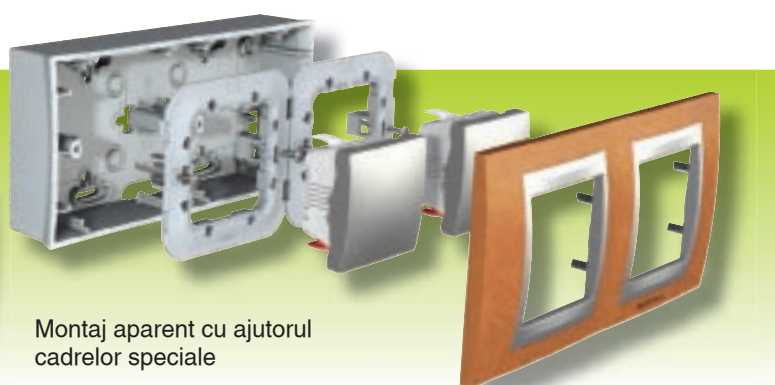

Montaj aparent cu ajutorul
cadrelor speciale

Înterupătoare

■ 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1

■ conexiune cu resort, pentru înterupătoare de 10 A, pentru conductor rigid sau flexibil, secțiune maximă 2,5 mm².

Înterupătoare 10 AX, 16 AX/250 Vc.a., IP20		
	referințe 2 module	1 modul
simplu, 10 A	MGU3.201.●●	MGU3.101.●●
cap scară, 10 A	MGU3.203.●●	MGU3.103.●●
cruce, 10 A	MGU3.205.●●	MGU3.105.●●
dublu, 10 A	MGU3.211.●●	
dublu cap scară, 10 A	MGU3.213.●●	
simplu, 16 A	MGU3.161.●●	MGU3.163.●●
cap scară, 16 A	MGU3.163.●●	MGU3.163.●●
cu revenire simplu, 10 A	MGU3.206.●●	MGU3.106.●●
cu revenire cu simbol sonerie, 10 A	MGU3.206.●●C	MGU3.106.●●C
cu revenire cu simbol luminos, 10 A	MGU3.206.●●L	MGU3.106.●●L
cu revenire cu contact normal închis, 10 A	MGU3.236.●●	MGU3.136.●●
Înterupătoare cu indicator luminos albastru 10 AX, 16 AX/250 Vc.a. "N" cu indicator luminos albastru pentru identificarea înterupătorului de la care lumina este stinsă		
	referințe 2 module	1 modul
simplu, 10 A	MGU3.201.●●N	MGU3.101.●●N
cap scară, 10 A	MGU3.203.●●N	MGU3.103.●●N
cruce, 10 A	MGU3.205.●●N	MGU3.105.●●N
cu revenire simplu, 10 A	MGU3.206.●●N	MGU3.106.●●N
cu revenire cu simbol sonerie, 10 A	MGU3.206.●●CN	MGU3.106.●●CN
cu revenire cu simbol luminos, 10 A	MGU3.206.●●LN	MGU3.106.●●LN
simplu, 16 A	MGU3.261.●●N	MGU3.161.●●N
cap scară, 16 A	MGU3.263.●●N	MGU3.163.●●N
Înterupătoare cu indicator de control de culoarea chihlimbarului, 10 AX, 16 AX/250 Vc.a. "S" cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea înterupătorului de la care lumina este aprinsă		
	referințe 2 module	1 modul
simplu, 10 A	MGU3.201.●●S	-
cap scară, 10 A	MGU3.203.●●S	MGU3.103.●●S
simplu, 16 A	MGU3.261.●●S	MGU3.161.●●S
cap scară, 16 A	MGU3.263.●●S	MGU3.163.●●S
Înterupătoare rotative		
	referințe 2 module	1 modul
cu cheie cu 2 poziții	MGU3.701.●●	
cu 4 poziții, 40-300 W/VA	MGU3.579.●●	

Control confort (vezi tabelul de sarcini de la pag. A17)

descriere	referințe 2 module	1 modul
variator electronic de tensiune cap scară 40-400 W/VA	MGU3.511.●●	
variator electronic de tensiune pentru lămpi fluorescente 1-10 V, 400 W/VA	MGU3.510.●●	
variator de tensiune 60-400W/VA		MGU3.559.●●
variator de tensiune cu reglare prin apăsare, 20-350 W/VA	MGU3.515.●●	
variator rotativ de tensiune, 40-1000 W/VA, cu suport monobloc cu variator	MGU5.512.●●	
detector de mișcare 300 W	MGU3.524.●●	
detector de mișcare 2300 W/VA	MGU3.525.●●	
termostat standard 8 A	MGU3.501.●●	
termostat programabil săptămânal	MGU3.505.●●	
înterupător cu temporizare activat prin apăsare, 8 A	MGU3.535.●●	
înterupător programabil săptămânal	MGU3.541.●●	
ceas deșteptător	MGU3.545.●●	
înterupător cu cartelă cu temporizare, 8 A	MGU3.540.●●	
înterupător cu cartelă, 10 A se monteaza numai in doza de 2 module	MGU3.283.●●	
stație meteo	MGU3.546.●●	

Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Unica
Top, disponibil pe
DVD-ul atașat



●● Alegerea culorii

30 ■ aluminiu
(ex: MGU3.201.30)

12 ■ grafit
(ex: MGU3.201.12)



Prize

■ șuruburile pe aceeași parte, secțiunea max. pentru conductoare 4 mm².

prize cu împământare standard german 10/16 A, 250 Vc.a.

referințe
2 module

2P+E, cu opturatoare

MGU3.037.●●

2P+E, cu clapetă și obturatoare

MGU3.037.●●TA

2P+E, 45°, cu protecție mecanică pentru copii

MGU3.040.●●

●● Alegerea culorii: 30 aluminiu, 12 grafit, 03 roșu, 06 verde, 61 portocaliu.

prize fără împământare standard european 10/16 A

referințe
2 module

1 modul

2P, 10 A cu obturatoare

MGU3.031.●●

2P, 10/16 A cu obturatoare

MGU3.033.●●

Prize de curenți slabi

descriere

referințe
2 module

1 modul

priză de date infrapus RJ45, cat. 5, cablu U/UTP

MGU3.471.●●

MGU3.470.●●

priză de date infrapus RJ45, cat. 5, cablu ecranat F/UTP

MGU3.473.●●

MGU3.472.●●

priză de date infrapus RJ45, cat. 6, cablu U/UTP

MGU3.475.●●

MGU3.474.●●

priză de date infrapus RJ45, cat. 6, cablu ecranat F/STP

MGU3.477.●●

MGU3.476.●●

priză de telefon RJ11, 4 contacte

MGU3.492.●●

MGU3.490.●●

priză de telefon RJ11, 6 contacte

MGU3.497.●●

MGU3.491.●●

priză de telefon RJ11, 6 contacte, fără șuruburi

MGU3.493.●●

MGU3.495.●●

priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în paralel

MGU3.451.●●

priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în serie, terminală

MGU3.452.●●

priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în serie, intermediară

MGU3.453.●●

priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în paralel

MGU3.454.●●

priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, terminală

MGU3.455.●●

priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, intermediară

MGU3.456.●●

priză TV ecranată tip "tată", individuală

MGU3.462.●●

priză TV ecranată tip "tată", terminală

MGU3.464.●●

priză TV ecranată tip "tată", de trecere

MGU3.463.●●

priză TV ecranată tip "mamă", individuală

MGU3.465.●●

priză TV ecranată tip "mamă", terminală

MGU3.467.●●

priză TV ecranată tip "mamă", de trecere

MGU3.466.●●

priză TV/FM, mufă F

MGU3.468.●●

Aționări speciale

descriere

referințe
2 module

1 modul

întrerupător pentru mecanism pentru jaluzele rulante, 10 A

MGU3.208.●●

MGU3.108.T.●●

întrerupător cu revenire pentru mecanism pentru jaluzele rulante, 10 A

MGU3.107.●●

MGU3.107.T.●●

întrerupător dublu bipolar

MGU3.109.T.●●

întrerupător cu revenire cu cordon cu tragere

MGU3.226.●●

întrerupător rotativ cu cheie 2 poziții

MGU3.701.●●

Semnalizări și protecții

descriere

referințe
1 modul

lampă indicatoare oranj

MGU3.775.●●A

lampă indicatoare roșu

MGU3.775.●●R

lampă indicatoare verde

MGU3.775.●●V

lampă indicatoare incoloră

MGU3.775.●●T

buzzer 230 V, 50/60 Hz

MGU3.785.●●

sonerie electronică 230 V

MGU3.786.●●

Funcții complementare

descriere

referințe
2 module

1 modul

ieșire cablu

MGU3.862.●●

MGU3.860.●●

obturator

MGU9.866.●●

MGU9.865.●●

priză pentru difuzoare

MGU3.486.●●

MGU3.487.●●



●●Alegerea culorii

30 aluminiu
(ex: MGU3.201.30)

12 grafit
(ex: MGU3.201.12)

Piese de schimb

descriere	referințe
neon pentru lampă indicatoare	MGU0.821
neon oranj	MGU0.822.A
neon bleu	MGU0.822.AZ
LED galben	MGU0.823.AM

descriere	referințe
gheare de prindere (1 buc.)	MGU7.892

Suporturi de fixare


descriere	referințe cvadruplu	triplu	dublu	simplicu
standard universal				MGU7.002
rectangular din plastic	MGU7.104P	MGU7.103P		
rectangular din zamak	MGU7.104	MGU7.103		

Rame Unica Top

montaj orizontal	referințe cvadruple	triple	duble	simple
fag	MGU66.008.●M1	MGU66.006.●M1	MGU66.004.●M1	MGU66.002.●M1
cireș	MGU66.008.●M2	MGU66.006.●M2	MGU66.004.●M2	MGU66.002.●M2
wenge	MGU66.008.●M3	MGU66.006.●M3	MGU66.004.●M3	MGU66.002.●M3
tabac	MGU66.008.●M4	MGU66.006.●M4	MGU66.004.●M4	MGU66.002.●M4
crom lucios	MGU66.008.●10	MGU66.006.●10	MGU66.004.●10	MGU66.002.●10
crom satin	MGU66.008.●38	MGU66.006.●38	MGU66.004.●38	MGU66.002.●38
niel mat	MGU66.008.●39	MGU66.006.●39	MGU66.004.●39	MGU66.002.●39

montaj vertical	referințe triplu	dublu
fag	MGU66.006V.●M1	MGU66.004V.●M1
cireș	MGU66.006V.●M2	MGU66.004V.●M2
wenge	MGU66.006V.●M3	MGU66.004V.●M3
tabac	MGU66.006V.●M4	MGU66.004V.●M4
crom lucios	MGU66.006V.●10	MGU66.004V.●10
crom satin	MGU66.006V.●38	MGU66.004V.●38
niel mat	MGU66.006V.●39	MGU66.004V.●39

rame Unica Top Allegro rectangulare (standard italian)	referințe (capacitate 3 module)	4 module
fag	MGU66.103.●M1	MGU66.104.●M1
cireș	MGU66.103.●M2	MGU66.104.●M2
wenge	MGU66.103.●M3	MGU66.104.●M3
tabac	MGU66.103.●M4	MGU66.104.●M4
crom lucios	MGU66.103.●10	MGU66.104.●10
crom satin	MGU66.103.●38	MGU66.104.●38
niel mat	MGU66.103.●39	MGU66.104.●39

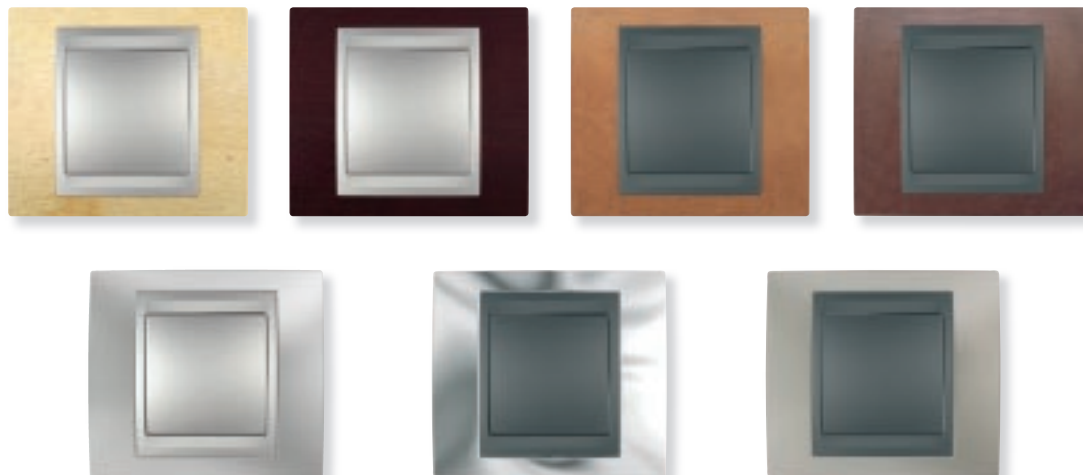

●●Alegerea culorii

30 ■ aluminu
(ex: MGU3.201.30)


12 ■ grafit
(ex: MGU3.201.12)



Nou !
suport din metal
(zamak)

Doar cu două referințe se poate obține un aparat complet

Numeroase combinații de funcții, de la întrerupătoare și prize până la funcții de reglare și programare atent concepute, pentru o utilizare cât mai ușoară, disponibile în cele trei finisaje: Basic, Colors și Plus.

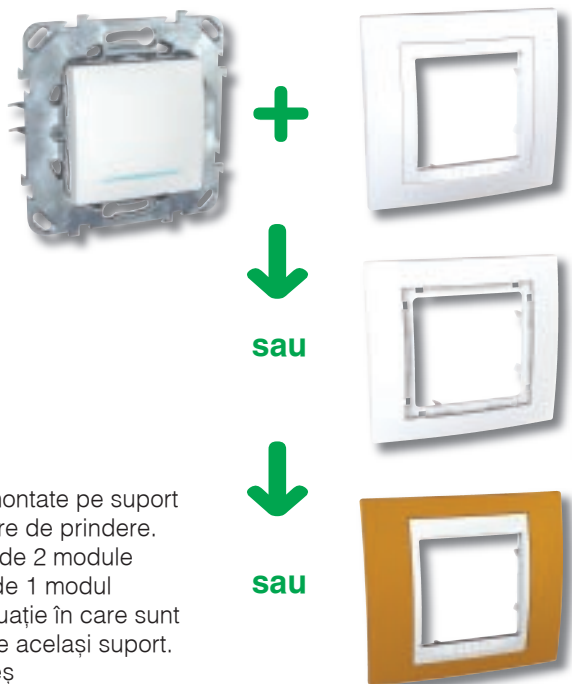

Mecanisme gata montate pe suport din metal, cu gheare de prindere. Mecanismele sunt de 2 module (45 x 45 mm) sau de 1 modul (22,5 x 45 mm), situație în care sunt montate 2 funcții pe același suport. Finisaj alb sau fildeș

Basic


Rame albe sau fildeș

Colors

Rame albe sau fildeș plus 20 culori pentru ramele decorative


Plus

Posibilitatea de a alege dintr-o paletă coloristică largă de până la 20 culori pentru rame

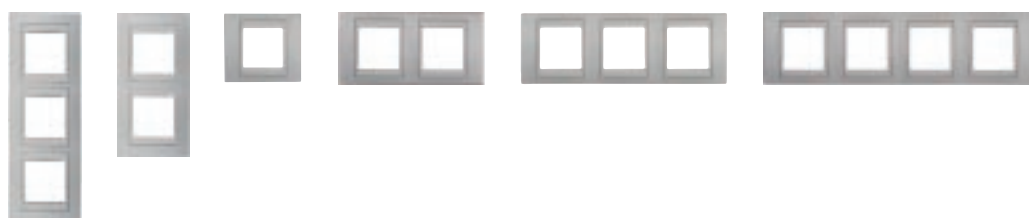

Se montează în doză rotundă, standard CEE 60

Se pot asocia până la 8 funcții (4 x 2) în rame cu montaj orizontal sau vertical

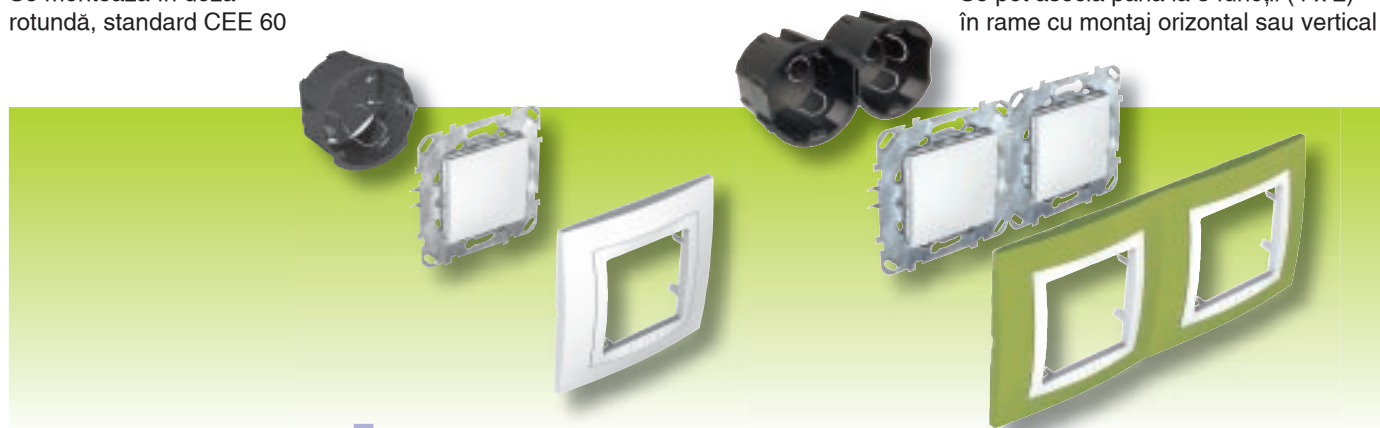



Înterupătoare

- 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1
- conexiune cu resort, pentru conductor rigid sau flexibil, secțiune maximă 2,5 mm²
- pe fețele laterale ale mecanismelor sunt înscrise diagramele de conexiuni, lungimea optimă de dezizolare a conductorului (12 mm), marcaj CЄ.

înteruptor 10 AX/250 Vc.a.	referințe 2x1 module	2 module
simplu		MGU50.201.●●Z
cap scară		MGU50.203.●●Z
cruce		MGU50.205.●●Z
dublu monobloc		MGU50.211.●●Z
dublu cap scară, monobloc		MGU50.213.●●Z
dublu	MGU50.0101.●●Z	
dublu cap scară	MGU50.0303.●●Z	
cu revenire		MGU50.206.●●Z
cu revenire cu indicator sonerie		MGU50.206.●●CZ
cu revenire cu indicator lampă		MGU50.206.●●LZ
înterupător cu indicator luminos albastru 10 AX/250 Vc.a.	referințe 2x1 module	2 module
<i>"N" cu indicator luminos albastru pentru identificarea întrerupătorului de la care lumina este stinsă</i>		
simplu		MGU50.201.●●NZ
cap scară		MGU50.203.●●NZ
cruce		MGU50.205.●●NZ
dublu	MGU50.0101.●●NZ	
dublu cap scară	MGU50.0303.●●NZ	
cu revenire		MGU50.206.●●NZ
cu revenire cu indicator sonerie		MGU50.206.●●NCZ
cu revenire cu indicator lampă		MGU50.206.●●NLZ
înterupător cu indicator de control de culoarea chihlimbarului 10 AX/250 Vc.a.	referințe 2 module	
<i>"S" cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea întrerupătorului de la care lumina este aprinsă</i>		
simplu		MGU50.201.●●SZ
cap scară		MGU50.203.●●SZ

Control confort (vezi tabelul de sarcini de la pag. A17)

- în conformitate cu norma de anti-interferență, standard SR EN 60669-2-1 se închide și se deschide prin apăsare.

descriere	referințe 2 module
variator rotativ electronic de tensiune, 40-1000 W/VA, fără gheare, monobloc cu suportul	MGU5.512.●●
variator rotativ electronic de tensiune cap scară, 40-400 W/VA	MGU50.511.●●Z
variator de tensiune cu reglare prin apăsare, 40-350 W/VA	MGU50.515.●●Z
detector de mișcare, 300 W	MGU50.524.●●Z
detector de mișcare, 2300 W/VA	MGU50.525.●●Z
termostat standard, 8 A	MGU50.501.●●Z
termostat programabil săptămânal	MGU50.505.●●Z
înterupător cu temporizare activat prin apăsare, 8 A	MGU50.535.●●Z
temporizator programabile săptămânal	MGU50.541.●●Z
ceas deșteptător	MGU50.545.●●Z
înterupător cu cartelă, cu temporizare, 8 A	MGU50.540.●●Z
înterupător cu cartelă, 10 A	MGU50.283.●●Z
stație meteo	MGU50.546.●●Z

Prize

- tensiune: 250 V, 16 A
- șuruburile sunt pe aceeași parte, secțiune max. conductor 4 mm².

prize cu împământare, 10/16 A, standard german	referințe 2 module
2P+E, fără obturatoare	MGU50.036.●●Z
2P+E, cu obturatoare,	MGU50.037.●●Z
2P+E, cu obturatoare și clapetă,	MGU50.037.●●TAZ
2P+E, IP44 cu capac	MGU61.037.●●
2P+E, cu obturatoare, roșie,	MGU50.037.03Z
2P+E, cu obturatoare, verde, 2P+E	MGU50.037.06Z
2P+E, cu obturatoare, portocaliu, 2P+E	MGU50.037.61Z
2P+E, priză dublă cu portocaliu	MGU23.067.●●D
prize fără împământare, 10/16 A, standard european	referințe 2x1 modul
2P, cu obturatoare	MGU50.033.●●Z
2P, dublă cu obturatoare	MGU23.063.●●D
2P, dublă cu obturatoare, standard italian	MGU50.3131.●●Z

●●Alegerea culorii

18 ☐ alb
(ex: MGU50.201.18Z)

25 ☐ fildeș
(ex: MGU50.201.25Z)



Prize de curenți slabi

descriere	referințe 2x1 module	2 module
priză de date, cat. 5, cablu U/UTP		MGU50.471.●●Z
priză dublă de date, cat. 5, cablu U/UTP	MGU50.7070.●●Z	
priză de date, cat. 6, cablu U/UTP		MGU50.475.●●Z
priză de date, cat. 6, ecranate, cablu S/FTP		MGU50.477.●●Z
priză de date, cat. RJ45 cat. 5, cablu UTP + priză RJ11, 4 contacte	MGU50.7090.●●Z	
priză de telefon RJ11, 4 contacte		MGU50.492.●●Z
priză dublă de telefon RJ11, 4 contacte	MGU50.9090.●●Z	
priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în paralel		MGU50.451.●●Z
priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în serie, capăt de linie		MGU50.452.●●Z
priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în serie, intermediară		MGU50.453.●●Z
priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în paralel		MGU50.454.●●Z
priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, capăt de linie		MGU50.455.●●Z
priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, intermediară		MGU50.456.●●Z
priză TV ecranată tip "tată", individuală		MGU50.462.●●Z
priză TV ecranată tip "tată", terminală		MGU50.464.●●Z
priză TV ecranată tip "tată", de trecere		MGU50.463.●●Z
priză TV ecranată tip "mamă", individuală		MGU50.465.●●Z
priză TV ecranată tip "mamă", terminală		MGU50.467.●●Z
priză TV ecranată tip "mamă", de trecere		MGU50.466.●●Z

Acționări speciale și funcții complementare

descriere	referințe 2x1 module	2 module
întrerupător pentru mecanisme pentru jaluzele, 10 A		MGU50.208.●●Z
întrerupător cu revenire pentru mecanisme pentru jaluzele, 10 A		MGU50.207.●●Z
întrerupător cu revenire cu cordon cu tragere, 10 A / 250 V		MGU50.226.●●Z
priză pentru difuzor		MGU50.486.●●Z
priză dublă	MGU50.8787.●●Z	
ieșire pentru cablu, 16 A		MGU50.862.●●Z
obturator		MGU50.866.●●Z
sonerie 230 V, 50/60 Hz		MGU50.785.●PD
sonerie electronică 230 V		MGU50.786.●PD

Cadre pentru montaj aparent
pentru rame Unica Basic și Colors

descriere	referințe triplu	dublă	simplu
cadru montaj aparent	MGU8.006.●●	MGU8.004.●●	MGU8.002.●●

Rame Unica Basic

descriere	referințe cvadrupe	triple	duble	simple
simlă	MGU2.008.●●	MGU2.006.●●	MGU2.004.●●	MGU2.002.●●
monobloc				MGU2.002.●●M

Rame Unica Colors

descriere	referințe cvadrupe	triple	duble	simple
simplă	MGU4.008.●●	MGU4.006.●●	MGU4.004.●●	MGU4.002.●●
decorativă ⁽¹⁾				MGU4.000.●●

Notă: se folosesc la toate ramele.

●● Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeș, 01 galben, 05 albastru, 06 vernil, 13 bronz, 24 șampanie, 31 violet, 34 bleu, 42 albastru indigo, 43 roșu, 44 bej, 48 vernil, 51 cărămiziu, 54 albastru glaciă, 58 gri, 59 crem, 60 argintiu mat, 62 gri grafit, 64 auriu.

●● Alegerea culorii

18 alb
(ex: MGU3.201.18Z)

25 fildeș
(ex: MGU3.201.25Z)


Unica Basic, Color și Plus

Special concepute pentru decorare...

Rame Unica Plus

montaj orizontal	referințe cvadrupe	triple	duble	simple
alb	MGU6.008.18	MGU6.006.18	MGU6.004.18	MGU6.002.18
fildeș	MGU6.008.25	MGU6.006.25	MGU6.004.25	MGU6.002.25
alb/●●	MGU6.008.8●●	MGU6.006.8●●	MGU6.004.8●●	MGU6.002.8●●
fildeș/●●	MGU6.008.5●●	MGU6.006.5●●	MGU6.004.5●●	MGU6.002.5●●
alb/crom strălucitor	MGU66.008.810	MGU66.006.810	MGU66.004.810	MGU66.002.810
fildeș/crom strălucitor	MGU66.008.510	MGU66.006.510	MGU66.004.510	MGU66.002.510
alb/aur	MGU66.008.804	MGU66.006.804	MGU66.004.804	MGU66.002.804
fildeș/aur	MGU66.008.504	MGU66.006.504	MGU66.004.504	MGU66.002.504●●
montaj vertical	referințe		duble	
alb	triple		MGU6.006V.18	MGU6.004V.18
fildeș			MGU6.006V.25	MGU6.004V.25
alb/●●			MGU6.006V.8●●	MGU6.004V.8●●
fildeș/●●			MGU6.006V.5●●	MGU6.004V.5●●
alb/crom strălucitor			MGU66.006V.810	MGU66.004V.810
fildeș/crom strălucitor			MGU66.006V.510	MGU66.004V.510
alb/aur			MGU66.006V.804	MGU66.004V.804
fildeș/aur			MGU66.006V.504	MGU66.004V.504

●● Alegerea culorii: 24 ■ șampanie, 42 ■ albastru indigo, 51 ■ cărămiziu, 54 ■ albastru glaciari, 63 ■ verde măr, 65 ■ gri, 66 ■ fistic, 67 ■ nisip, 69 ■ oranj, 70 ■ verde acvatic, 71 ■ cacao, 72 ■ granat, 73 ■ albastru mangan, 74 ■ vizon, 76 ■ mov, 77 ■ gri ardezic.




Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Unica,
disponibil pe
DVD-ul atașat






Unica Allegro

O gamă modulară care permite alegerea și combinarea culorilor pentru rame cu mecanisme albe sau fildes.
Se montează în doză rectangulară.

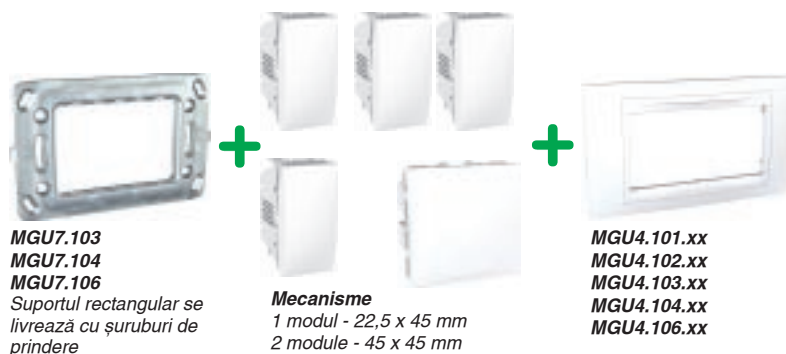

Combinatii multiple pentru ramele Unica Allegro

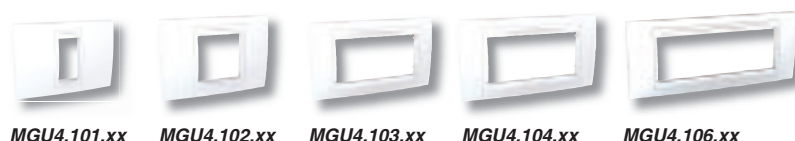


Unica Basic, Color și Plus

Orice mecanism se poate monta pe un suport universal, împreună cu o ramă Unica Basic, Colors sau Plus.
Se montează în doză rotundă (universală).



Combinatii multiple pentru ramele Unica Basic, Colors și Plus

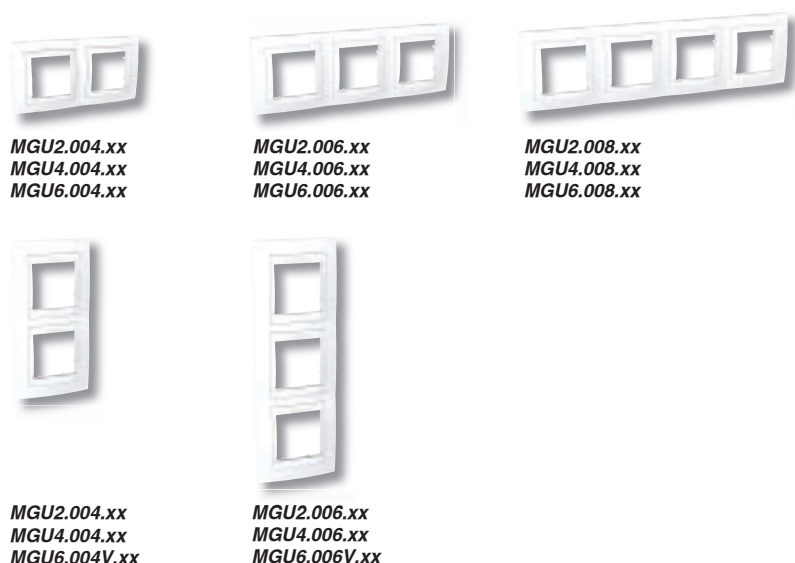

Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Unica,
disponibil pe
DVD-ul atașat





Înterupătoare

- 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1
- conexiune cu resort, pentru conductor rigid sau flexibil, secțiune maximă 2,5 mm².

Înterupătoare 10 AX, 16 AX/250 Vc.a.		referințe 2 module	1 modul
simplu, 10 A		MGU3.201.●●	MGU3.101.●●
cap scară, 10 A		MGU3.203.●●	MGU3.103.●●
cruce, 10 A		MGU3.205.●●	MGU3.105.●●
cu revenire, 10 A		MGU3.206.●●	MGU3.106.●●
cu revenire, cu simbol sonerie, 10 A		MGU3.206.●●C	MGU3.106.●●C
cu revenire, cu simbol lampă, 10 A		MGU3.206.●●L	MGU3.106.●●L
simplu, 16 A		MGU3.161.●●	MGU3.263.●●
cap scară, 16 A		MGU3.161.●●	MGU3.263.●●
Înterupătoare cu indicator luminos albastru 10 AX, 16 AX/250 Vc.a.		referințe 2 module	1 modul
<i>"N" cu indicator luminos albastru pentru identificarea întrerupătorului de la care lumina este stinsă</i>			
simplu, 10 A		MGU3.201.●●N	MGU3.101.●●N
cap scară, 10 A		MGU3.203.●●N	MGU3.103.●●N
cruce, 10 A		MGU3.205.●●N	MGU3.105.●●N
cu revenire, 10 A		MGU3.206.●●N	MGU3.106.●●N
cu revenire, cu simbol sonerie, 10 A		MGU3.206.●●CN	MGU3.106.●●CN
cu revenire, cu simbol lampă, 10 A		MGU3.206.●●LN	MGU3.106.●●LN
simplu, 16 A		MGU3.261.●●N	MGU3.161.●●N
cap scară, 16 A		MGU3.263.●●N	MGU3.163.●●N
Înterupătoare cu indicator de control de culoarea chihlimbarului, 10 AX, 16 AX/250 Vc.a.		referințe 2 module	1 modul
<i>"S" cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea întrerupătorului de la care lumina este aprinsă</i>			
simplu, 10 A		MGU3.201.●●S	MGU3.101.●●S
cap scară, 10 A		MGU3.203.●●S	MGU3.103.●●S
simplu conexiune cu șuruburi, 16 A		MGU3.261.●●S	MGU3.161.●●S
cap scară, 16 A		MGU3.263.●●S	MGU3.163.●●S

Control confort

descriere	referințe 2 module	1 modul
variator electronic de tensiune cap scară 40-400 W/VA	MGU3.511.●●	
variator electronic de tensiune pentru lămpi fluorescente 1-10 V, 400 W/VA	MGU3.510.●●	
variator de tensiune 60-400W/VA		MGU3.559.●●
variator de tensiune cu reglare prin apăsare, 20-350 W/VA	MGU3.515.●●	
detector de mișcare 300 W	MGU3.524.●●	
detector de mișcare 2300 W/VA	MGU3.525.●●	
termostat standard 8 A	MGU3.501.●●	
termostat programabil săptămânal	MGU3.505.●●	
întrerupător cu temporizare activat prin apăsare, 8 A	MGU3.535.●●	
întrerupător programabil săptămânal	MGU3.541.●●	
ceas deșteptător	MGU3.545.●●	
întrerupător cu cartelă cu remporizare, 8 A	MGU3.540.●●	
întrerupător cu cartelă, 10 A	MGU3.283.●●	
stație meteo	MGU3.546.●●	

(1) 18 ☐ alb: stocabil / 25 ☐ fildeş: nestocabil.

Prize

- tensiune: 250 V, 16 A
- șuruburile pe aceeași parte, secțiune max. conductor 4 mm².

prize cu împământare standard german 10/16 A, 250 Vc.a.		referințe 2 module
2P+E		MGU3.036.●●
2P+E, cu clapetă și obturatoare		MGU3.037.●●TA
2P+E, cu obturatoare		MGU3.037.●● ⁽²⁾
2P+E, 45°, cu protecție mecanică pentru copii		MGU3.040.●●
(2) 18 ☐ alb: stocabil / 25 ☐ fildeş: nestocabil.		
●● Alegerea culorii: 18 ☐ alb, 25 ☐ fildeş, 03 ☐ roșu, 06 ☐ verde, 61 ☐ portocaliu.		
prize fără împământare standard european 10 A, 250 Vc.a.		referințe 2 module
2P, cu obturatoare		MGU3.033.●●
		MGU3.031.●●



●●Alegerea culorii
18 ☐ alb
(ex: MGU3.201.18)
25 ☐ fildeş
(ex: MGU3.201.25)

Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Unica,
disponibil pe
DVD-ul atașat





Prize de curenți slabi

descriere	referințe 2 module	1 modul
priză de date infrapus RJ45, cat. 5, cablu U/UTP	MGU3.471.●●	MGU3.470.●●
priză de date infrapus RJ45, cat. 5, cablu ecranat F/UTP	MGU3.473.●●	MGU3.472.●●
priză de date infrapus RJ45, cat. 6, cablu U/UTP	MGU3.475.●●	MGU3.474.●●
priză de date infrapus RJ45, cat. 6, cablu ecranat F/STP	MGU3.477.●●	MGU3.476.●●
priză de telefon RJ11, 4 contacte	MGU3.492.●●	MGU3.490.●●
priză de telefon RJ11, 6 contacte	MGU3.497.●●	MGU3.491.●●
priză de telefon RJ11, 6 contacte, fără șuruburi	MGU3.493.●●	MGU3.495.●●
priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în paralel	MGU3.451.●●	
priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în serie, terminală	MGU3.452.●●	
priză TV/FM pentru sisteme de distribuție în serie, intermediară	MGU3.453.●●	
priză TV/FM/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, low leakages	MGU3.458.●●	
priză TV/FM/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, low leakages	MGU3.459.●●	
priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în paralel	MGU3.454.●●	
priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, terminală	MGU3.455.●●	
priză R-TV/SAT pentru sisteme de distribuție în serie, intermediară	MGU3.456.●●	
priză TV ecranată tip "tată", individuală	MGU3.462.●●	
priză TV ecranată tip "tată", terminală	MGU3.464.●●	
priză TV ecranată tip "tată", de trecere	MGU3.463.●●	
priză TV ecranată tip "mamă", individuală	MGU3.465.●●	
priză TV ecranată tip "mamă", terminală	MGU3.467.●●	
priză TV ecranată tip "mamă", de trecere	MGU3.466.●●	
priză R-TVEM/SAT, mufă F		MGU9.468.●●

Funcții de semnalizare

descriere	referințe 2 module	1 modul
întrerupător pentru mecanism pentru jaluzele rulante, 10 A	MGU3.208.●●	MGU3.108T.●●
întrerupător cu revenire pentru mecanism pentru jaluzele rulante, 10 A	MGU3.207.●●	MGU3.107T.●●
întrerupător dublu 2P		MGU3.109T.●●
întrerupător cu revenire cu cordon cu tragere	MGU3.226.●●	
întrerupător rotativ cu cheie 2 poziții	MGU3.701.●●	

Semnalizări și protecții

descriere	referințe 2 module	1 modul
lampă indicatoare oranj		MGU3.775.●●A
lampă indicatoare roșu		MGU3.775.●●R
lampă indicatoare verde		MGU3.775.●●V
lampă indicatoare incoloră		MGU3.775.●●T
buzzer 230 V, 50/60 Hz	MGU3.785.●●	
sonerie electronică 230 V	MGU3.786.●●	
lampă pentru iluminat de siguranță	MGU3.776.T	

Funcții complementare

descriere	referințe 2 module	1 modul
ieșire cablu	MGU3.862.●●	MGU3.860.●●
obturator	MGU9.866.●●	MGU9.865.●●
priză pentru difuzoare	MGU3.486.●●	MGU3.487.●●

Piese de schimb

descriere	referințe
lampă suplimentare	MGU0.824
neon pentru lampă indicatoare	MGU0.821
neon oranj	MGU0.822.A
neon bleu	MGU0.822.AZ
lampă pentru întrerupător cu cartelă	MGU0.824
descriere	referințe
gheare de prindere	MGU7.892

●●Alegerea culorii

18 ☐ alb

(ex: MGU3.201.18Z)

25 ☐ fildeș

(ex: MGU3.201.25Z)

Suporturi de fixare

descriere	referințe 6 module	4 module	3 module	2 module	1 module
standard italian, din zamak	MGU7.106	MGU7.104	MGU7.103	MGU7.002	-
standard italian, din plastic	-	MGU7.104.P	MGU7.103.P	-	-

Cadre de montaj aparent

descriere	referințe 4 module	2 module
pentru Unica Basic și Unica Color	MGU8.004.●●	MGU8.002.●●
pentru Unica Allegro	MGU8.104.●●	MGU8.103.●●

Rame Unica Allegro

descriere	referințe 6 module	4 module	3 module	2 module	1 modul
ramă de montaj	MGU4.106.●●	MGU4.104.●●	MGU4.103.●●	MGU4.102.●●	MGU4.101.●●
●● Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeş, 13 bronz, 24 șampanie, 30 aluminiu, 42 albastru indigo, 51 cărămiziu, 54 albastru glaciari, 58 gri, 59 crem, 60 argintiu mat, 62 gri grafit, 64 auriu, 67 galben pai.					

Rame Unica Plus


montaj orizontal	referințe cvadruple	triple	duble	simple
alb	MGU6.008.18	MGU6.006.18	MGU6.004.18	MGU6.002.18
fildeş	MGU6.008.25	MGU6.006.25	MGU6.004.25	MGU6.002.25
alb/●●	MGU6.008.8●●	MGU6.006.8●●	MGU6.004.8●●	MGU6.002.8●●
fildeş/●●	MGU6.008.5●●	MGU6.006.5●●	MGU6.004.5●●	MGU6.002.5●●
alb/crom strălucitor	MGU66.008.810	MGU66.006.810	MGU66.004.810	MGU66.002.810
fildeş/crom strălucitor	MGU66.008.510	MGU66.006.510	MGU66.004.510	MGU66.002.510
alb/aur	MGU66.008.804	MGU66.006.804	MGU66.004.804	MGU66.002.804
fildeş/aur	MGU66.008.504	MGU66.006.504	MGU66.004.504	MGU66.002.504●●
montaj vertical	referințe triple		duble	
alb	MGU6.006V.18		MGU6.004V.18	
fildeş	MGU6.006V.25		MGU6.004V.25	
alb/●●	MGU6.006V.8●●		MGU6.004V.8●●	
fildeş/●●	MGU6.006V.5●●		MGU6.004V.5●●	
alb/crom strălucitor	MGU66.006V.810		MGU66.004V.810	
fildeş/crom strălucitor	MGU66.006V.510		MGU66.004V.510	
alb/aur	MGU66.006V.804		MGU66.004V.804	
fildeş/aur			MGU66.006V.504	MGU66.004V.504
●● Alegerea culorii: 24  șampanie, 42  albastru indigo, 51  cărămiziu, 54  albastru glaciari, 63  verde măr, 65  gri, 66  fistic, 67  nisip, 69  oranj, 70  verde acvatic, 71  cacao, 72  granat, 73  albastru mangan, 74  vizon, 76  mov, 77  gri ardezie.				






Gama Unica


Întrerupător




2 întrerupătoare cap scară + 1 întrerupător cruce




Întrerupător dublu




2 întrerupătoare cap scară cu indicator luminos (MGU.XX.YYY●●N)




Întrerupător cu indicator luminos (MGU. XX.YYY●●N)




2 întrerupătoare cap scară cu cu indicator de control (MGU.XX.YYY●●S) acționând o sarcină din 2 locuri diferite




Întrerupător cu indicator de control (MGU. XX.YYY●●S)




2 întrerupătoare cap scară cu indicator luminos (MGU.XX.YYY●●N) + 1 întrerupător cruce cu indicator luminos (MGU.XX.YYY●●N)



Întrerupătoare pentru comandă jaluzele



Întrerupător cu revenire + întrerupător cu revenire cu indicator luminos (MGU.XX.YYY●●N)






Gama Unica

Înterupătoare din gama Unica


Conexiune cu resort

Pentru întrerupătoarele din gama Unica Ritm conexiunea cu resort este rapidă și sigură - pentru conectarea conductorului se apasă pe clapete. Clapetele au culori diferite pentru a evita greșelile de conexiune.


Conductor rigid (monofilar)




Conductor flexibil (multifilar)

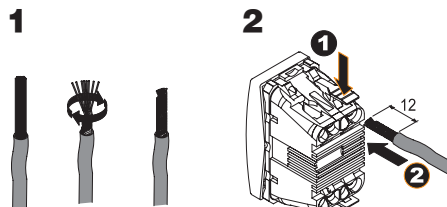

Montaj cu gheare



Montaj cu șuruburi




Conexiune cu șuruburi



Conexiunilor cu șurub la aparatul Schneider Electric sunt fiabile și rezistente în timp. Fixarea în doze se face prin șuruburi sau cu gheare de prindere, prizele fiind rezistente la șocurile provocate prin smulgerea ștecherelor.

Prize de curent din gama Unica


Priză 2P+PE, schuko, conexiune cu șurub 16 A, 250 V c.a. c.a.

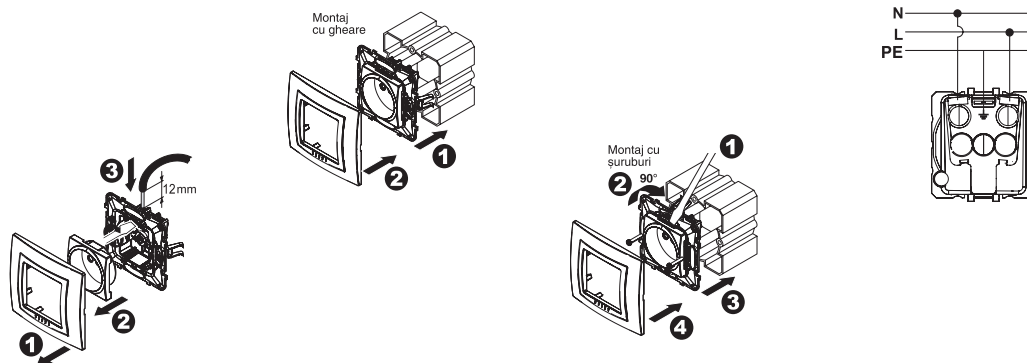

Priză telefon 4 contacte RJ11, categorie 3, conexiune cu șurub



	RJ11					
Număr bornă	1	2	3	4	5	6
Simbol și culoare	2	TX	L2	L1	TS	T






Gama Unica


Instrucțiuni de montaj: priză R-TV

1




Pregătire cablu coaxial.
Cotele sunt în mm.

2

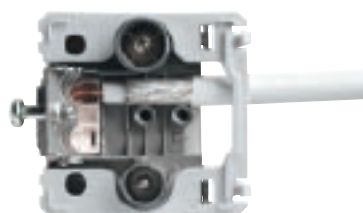


Se scoate capacul central și
se fixează cablul coaxial.

3




Se prinde capacul cu ajutorul
unui șurub.



La prizele R-TV de trecere verificați pozițiile
cablurilor de intrare și de ieșire.




Caracteristici tehnice

		TV - FM		
		priză individuală	priză de capăt	priză de trecere
atenuare de trecere	TV	-	-	0,5 dB
atenuare de ieșire	R - FM	10 dB	27 dB	32 dB
	TV - VHF	2 dB	13,5 dB	17 dB
	TV - UHF	< 1 dB		
bandă de frecvență	R	87,5 - 108 MHz		
	TV - VHF	47 - 68 MHz		
	TV - UHF	125 - 860 MHz		
trecere curent continuu		nu	da	da
număr maxim de prize pe linie		1	1	7
conector	tată	CEI 9,5 mm TV stânga		
	mamă	CEI 9,5 mm TV dreapta		




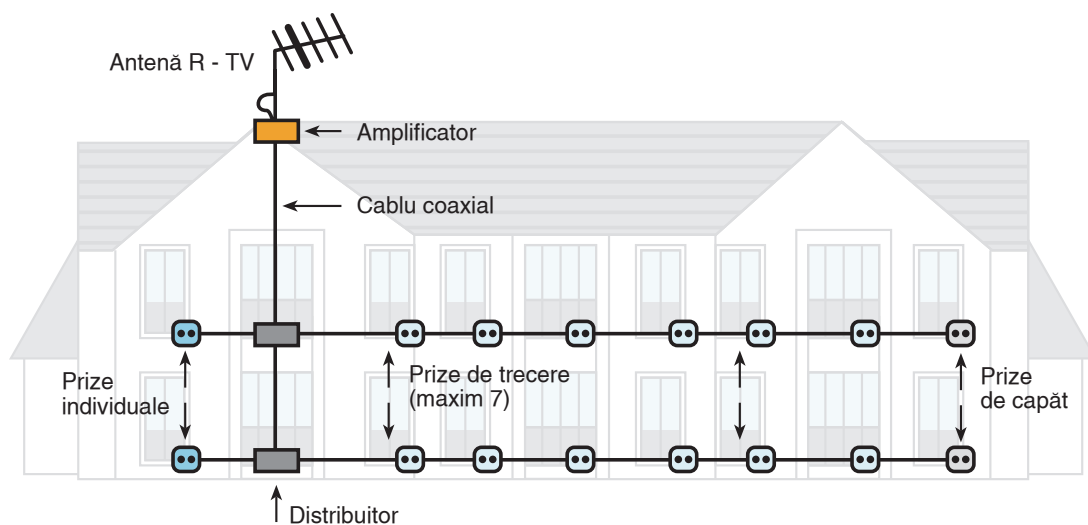




Tabel de alegere pentru mecanismele Unica


				Alegerea variatoarelor de tensiune	
MGU3.510.XX	MGU3.511.XX	MGU5.512.XX	MGU3.515.XX	consumatori	
	40 W 400 W	40 W 1000 W	20 W 350 W		lămpi incandescente
	40 W 400 W	40 W 1000 W	20 W 350 W		lămpi cu halogeni, 230 V c.a.
	40 VA 400 VA	40 VA 1000 VA	20 VA 350 VA		lămpi cu halogeni ELV și transformator feromagnetic (non toroidal)
			20 VA 350 VA		lămpi ELV cu transformator toroidal
			20 VA 350 VA		lămpi cu halogeni ELV și transformator electronic
400 VA 1-10 V					■ tuburi fluorescente, Ø26 sau Ø38 mm cu balast electronic 1-10 V ■ tuburi fluorescente 36 W cu 10 balast-uri electronice (1-10 V) ■ tuburi fluorescente, 2 x 16 W, Ø26 sau Ø30 mm, 5 balast-uri electronice (1-10 V) ■ control maxim a 50 balast-uri electronice (1-10 V) cu un releu extern
			15 W 60 W		lămpi fluorescente compacte
			20 W 200 W		ventilatoare
			20 W 350 W		convectoare
		60 W 600 W			motoare
				instalare	
				instalare în locul unui întrerupător	
				poate fi controlat prin întrerupătoare cu revenire: peste 25 de întrerupătoare cu revenire din zona alăturată	



		Alegerea detectoarelor de mișcare	
MGU3.524.XX	MGU3.525.XX	consumatori	
40 W 300 W	2300 W		lămpi incandescente
40 W 300 W	2000 W		lămpi cu halogeni 230 Vc.a.
	1050 VA		lămpi cu halogeni ELV și transformator bobinat (non toroidal)
	1150 VA		lămpi cu halogeni ELV și transformator electronic
	2000 VA $\cos \varphi \geq 0,9$		tuburi fluorescente, Ø26 sau Ø38 mm
	500 VA		lămpi fluorescente compacte
	200 VA		ventilatoare
40 W 300 W $\cos \varphi \geq 0,95$	2300 W		convectoare
	200 VA		contactori
		instalare	
		conectare în paralel: max. 2 detectoare pentru un consumator	
		posibilitatea de utilizare pentru comanda a peste 5 întrerupătoare cu revenire în zona alăturată	

**Date tehnice**

- pentru tuburi fluorescente cu Ø26 și 38 mm, cu balast electronic reglabil de 1-10 V
- pentru 10 balasturi de 1-10 V cu tuburi fluorescente de 36 W, sau 5 balasturi de 1-10 V cu 2 tuburi fluorescente de 18 W, Ø26 și 30 mm
- comandă exterioară releu: max. 50 balasturi de 1-10 V
- siguranțe 230 V c.a., 4 Ah, 5 x 20 mm
- curent maxim de comandă: 200 mA
- puterea la ieșire trebuie declassată când se combină 2 sau 3 aparate:





Configurație de 2 sau 3 dispozitive**Declasare de putere**

25% 25% 40% 50%

Tabel de sarcini

	1	2	3	4	5	6	7
Max. Min.	NO	NO	NO	NO	NO	400 VA 0 - 10 V	NO

- 1 Lămpi cu incandescență.
- 2 Lămpi cu halogeni, 230 V.
- 3 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
- 4 Lămpi fluorescente cu balast convențional.
- 5 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
- 6 Lămpi fluocompact cu intensitate variabilă.
- 7 Ventilatoare.

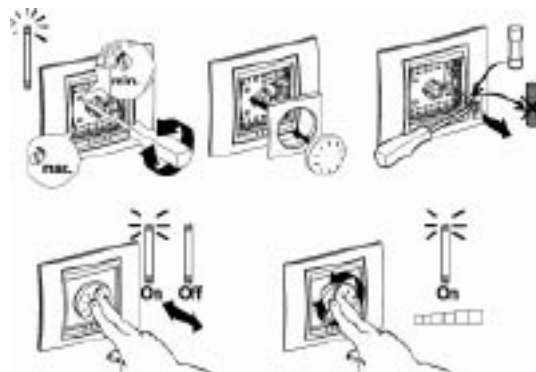
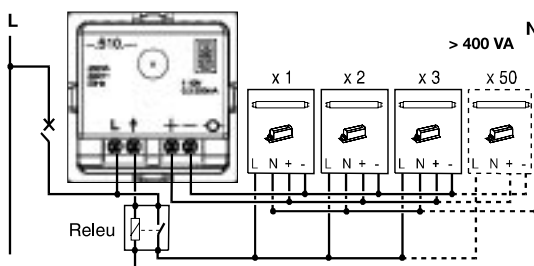
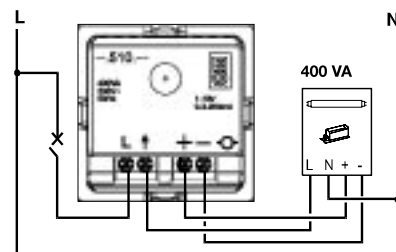
**Variatoare electronice de tensiune
MGU50(U3).510.XX****Dimensiuni (mm)****Utilizare****Conexiuni****Date tehnice**

- posibilitatea conectării cu întrerupător cap scară
- siguranțe fuzibile: 4 h - 230 V c.a., 4 A, 5 x 20 mm
- puterea la ieșire trebuie declassată când se combină 2 sau 3 aparate conform tabel de mai sus.

Tabel de sarcini

	1	2	3	4	5	6	7
Max. Min.	400 W 40 W	400 W 40 W	400 VA 40 VA	NO	NO	NO	NO

Legenda conform tabel de mai sus.

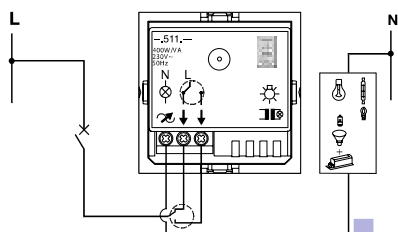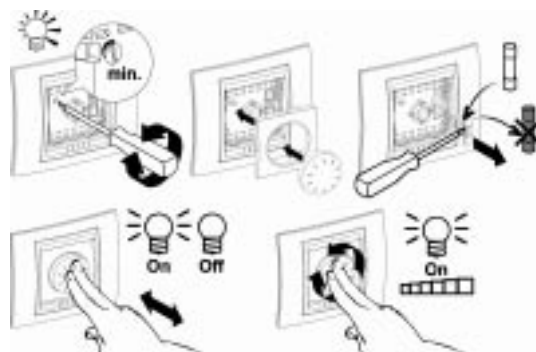Conexiuni**Variatoare rotative de tensiune
MGU50(U3).511.XX****Dimensiuni (mm)****Utilizare**



Date tehnice

- echipament auxiliar: întrerupătoare cu revenire convenționale cu sau fără lampă indicatoare:
- număr maxim de întrerupătoare cu revenire fără lampă indicatoare: 25
- număr maxim de întrerupătoare cu revenire cu lampă indicatoare: 5 (1,5 A)
- puterea la ieșire trebuie declassată când se combină 2 sau 3 aparate:

Configurație de 2 sau 3 dispozitive			
Declasare de putere			
25%	25%	40%	50%

Variator de tensiune cu reglare prin apăsare MGU50(U3).515.XX

Utilizare

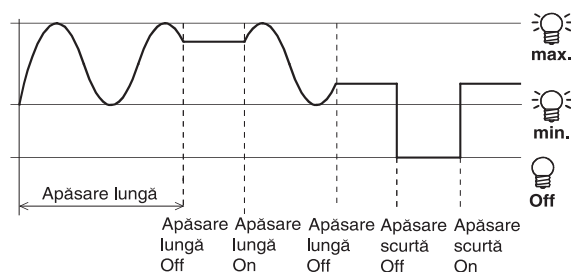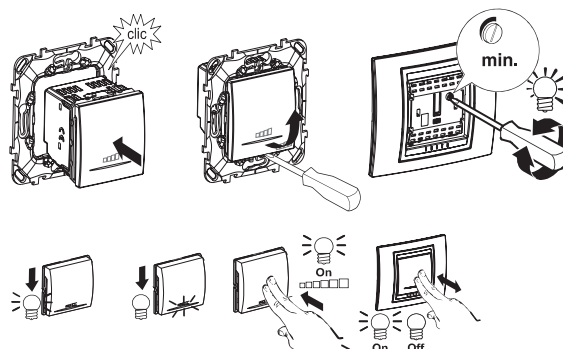


Tabel de sarcini


	1	2	3	4	5	6	7	8
25°C 230 V 50 Hz	250 W 20 W	350 W 20 W	350 VA 20 VA	300 VA 20 VA	350 VA 20 VA	60 W 15 W	200 W 20 W	350 W 20 W

- 1 Lămpi cu incandescență.
- 2 Lămpi cu halogeni, 230 V.
- 3 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
- 4 Lămpi fluorescente cu balast convențional.
- 5 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
- 6 Lămpi fluocompact cu intensitate variabilă.
- 7 Ventilatoare.
- 8 Convectoare.

Conexiuni

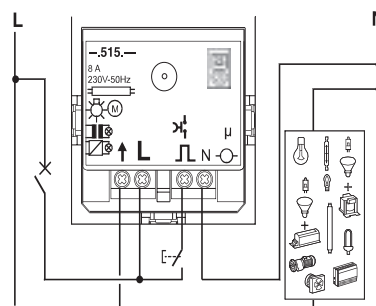

Dimensiuni (mm)




Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Unica,
disponibil pe
DVD-ul atașat



**Date tehnice**

■ pentru lămpi incandescente, lămpi cu halogeni de 230 V c.a., lămpi cu halogeni de joasă tensiune cu transformator feromagnetic, lămpi fluorescente cu transformatoare și motoare de preîncălzire (monofazate).

■ puterea la ieșire trebuie declasată când se combină 2 sau 3 aparate:

Configurație de 2 sau 3 dispozitive**Declarare de putere**

25% 25% 40% 50%

Tabel de sarcini

	1	2	3	4	5	6	7
25°C 230 V 50 Hz							
Max.	1000 W	1000 W	1000 VA	2 A	NO	NO	600 W
Min.	40 W	40 W	40 VA	cos φ: 0,6			60 W

1 Lămpi cu incandescență.

2 Lămpi cu halogeni, 230 V.

3 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.

4 Lămpi fluorescente cu balast convențional.

5 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.

6 Lămpi fluocompact cu intensitate variabilă.

7 Ventilatoare.

**Date tehnice**

■ game de reglaj: + 5 la + 30° C

■ temperatura de confort se reglează cu ajutorul unui cadran gradat de pe panoul frontal

■ capacitate de rupere:




□ 8 A (circuit rezistiv)

□ 8 A la $\cos \varphi = 0,8$ (circuit inductiv)


■ sensibilitate: 0,5° C

■ conectori: terminale (5) pentru cablu 2 x 2,5 mm².





Variatoare rotative de tensiune MGU50(U3).512.XX

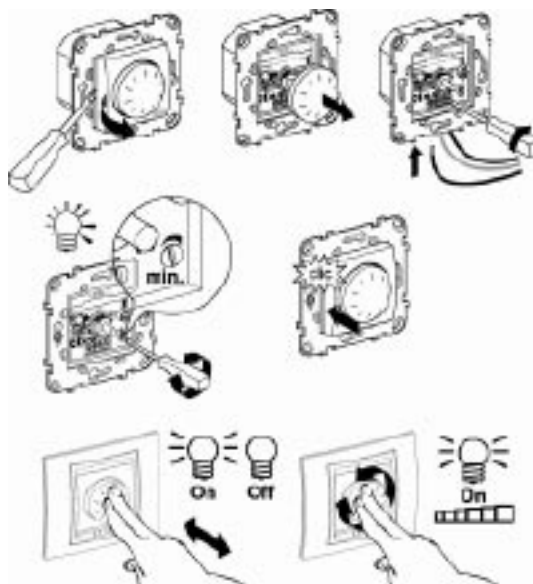Dimensiuni (mm)**Utilizare****Conexiuni**

Termostate 8 A MGU50(U3).501.XX

Utilizare

Aer condiționat: albastru
Încălzire: roșu
Alimentare: verde

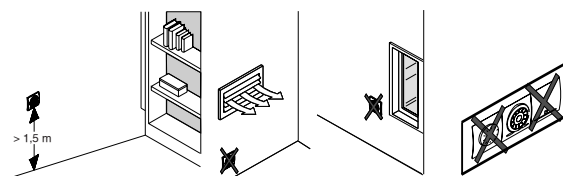
**Dimensiuni (mm)****Conexiuni
Încălzire****Aer condiționat**

Date tehnice


- aplicația nr. 1: încălzirea este conectată la terminalele C (comun) și NO (normal deschis)
- aplicația nr. 2: aerul condiționat este conectat la terminalele C (comun) și NC (normal închis)
- programare standard (modificabilă de către utilizator)
- număr maxim de setări ale programului săptămânal: 1
- număr maxim de modificări programabile: fără limită
- încălzirea (**Heat**) sau aerul condiționat (**Cool**) se pot programa în **INSTALLER PARAMETERS**
- memorie fără alimentare de 230 V c.a.: 7 zile
- umiditate relativă de funcționare: 20 la 85%
- gamă de reglaj: +5 la +30° C
- temperaturi programabile: Tmax, Tmin, protecție la ger și diferențială
- ecran pentru temperatura ambiantă a camerei: 0 la 45° C (din zece în zece)
- valoare de referință selectabilă a temperaturii: incrementări de 0,5° C
- temperatură de funcționare: 0 la 50° C
- game de reglaj: -5 la 55° C
- conexiune: 230 V c.a., 50/60 Hz
- identificare terminale: L (fază), N (neutru), NO (normal deschis), C (comun) și NC (normal închis)
- capacitate de rupere a contactului de releu:
 - ☐ 8 A rezistiv
 - ☐ 5 A inductiv
- tip de contact: fără potențial
- terminale de conexiune: capacitate maximă 1,5 mm²
- tip de aparat conform EN 60730: tip 1 B
- clasă program: A
- clasă aparat: II.

Termostate programabile săptămânal MGU50(U3).505.XX


Dimensiuni (mm)



Instalare

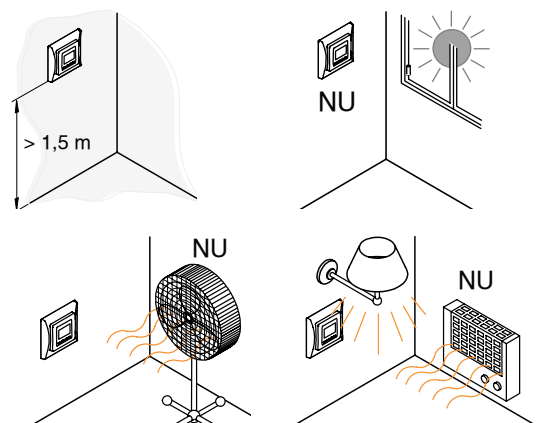

Conexiuni Încălzire


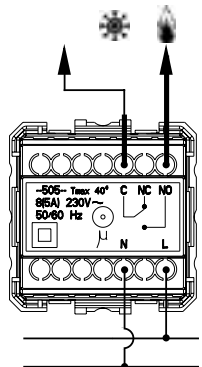


Programarea automată a încălzirii

- 1 Temperatura ambiantă a camerei în °C.
- 2 Indicatorul zilei.
- 3 Indicatorul timpului.
- 4 Indicatorul AUTO. Funcție automată.
- 5 Indicatorul Încălzire ON (▲).
- 6 Indicatorul Tmax: indicatorul temperaturii de confort.
- 7 Indicatorul protecției la îngheț (*).
- 8 Indicatorul Tmin: indicatorul temperaturii economice.
- 9 Bara indicatoare temperatură/timp (0 – 24):

- Tmax
- Tmin
- Protecție la îngheț (*).

Aer condiționat

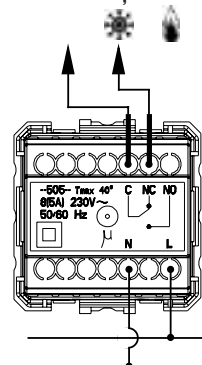

Programarea automată a aerului condiționat

- 1 Temperatura ambiantă a camerei în °C.
- 2 Indicatorul zilei.
- 3 Indicatorul timpului.
- 4 Indicatorul AUTO. Funcție automată.
- 5 Indicatorul Tmax: indicatorul temperaturii de confort.
- 6 Indicatorul aer condiționat.
- 7 Indicatorul Tmin: indicatorul temperaturii economice.
- 8 Bara indicatoare temperatură/timp (0 – 24):

- Tmax
- Tmin
- Protecție la îngheț (*).

**Date tehnice**

- număr maxim de intervale: 28 (56 de cuplări/decuplări)
- memorie fără sursă de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile
- umiditate relativă de funcționare afișată: 20 la 85%
- temperatura ambiantă afișată din încăperea: 0 la 50 °C (din zece în zece)
- durata minimă a unui interval: 1 min
- temperatură de funcționare: 0 la 50° C
- temperatură de depozitare: -5 la 55° C
- conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz
- identificare terminale: L (fază), N (neutru), C (comun), NO (contact normal deschis) și NC (normal închis)
- capacitate de întrerupere contact releu: a se vedea în tabel de sarcini
- tip de contact: fără potențial
- terminale de conexiune: max. 1,5 mm²
- tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B
- clasă program: A
- clasă aparat: II.

Tabel de sarcini

Tip de iluminat	Putere max. pe contact
Lampă cu incandescență 230 V c.a.	1200 VA
Lampă cu halogen, 230 V c.a.	1200 VA
Lampă cu halogen 12 V c.a. cu transformator standard	1000 VA

Notă: Pentru sarcini mai mari sau diferite decât cele menționate se va utiliza un releu.




Întrerupător programabil săptămânal MGU50(U3).541.XX

Date utilizare

- **AUTO:** Funcție automată de întrerupător temporizat programabil care conectează sau deconectează sarcina conform intervalelor de timp programate.
- **MAN:** Funcție manuală de întrerupător temporizat programabil care permite conectarea unei sarcini la o oră care nu este programată.
- **INTERVAL:** Perioadă de timp între conectare și deconectare, în funcție de ziua și ora programată.
- **SUITCASE:** Această funcție împiedică întrerupătorul temporizat să fie setat în perioadele de vacanță sau în perioadele de absență. Ziua în care această funcție urmează să intre în funcțiune poate fi setată în modul AUTO

**Ecran cu modul
AUTOMAT**

- 1 Temperatura ambiantă cameră în °C.
- 2 Indicatorul zi.
- 3 Indicatorul timp.
- 4 Indicatorul AUTO. Funcție automată.
- 5 Indicatorul sarcină conectată.
- (○). Indicator sarcină deconectată (nici o indicație).
- 6 Indicatorul sarcină/timp.
- 7 Indicatorul activare sarcină.

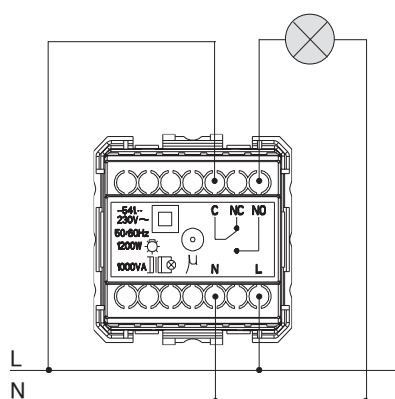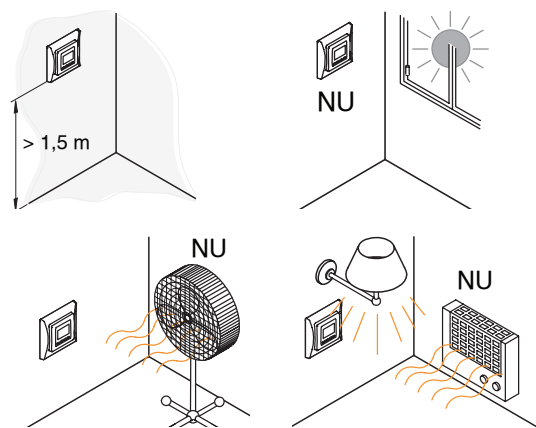Dimensiuni (mm)**Conexiuni****Instalare**

Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Unica,
disponibil pe
DVD-ul atașat






MGU3.283.XX (10 A)

- întrerupător cu cartelă de 10 A, 250 V c.a..
- tip de cartelă: 54 x 86 x 0,85 mm (max.) cu inserție verticală.
- cu indicator luminos de culoarea chihlimbarului.
- alimentarea se întrerupe atunci când cartela este scoasă (lățime de la 45 la 54 mm).
- conform standardului EN 61 058-1.
- la lămpile fluorescente cu factor de putere corect sarcina trebuie comandată cu un releu corespunzător.


Întrerupătoare cu cartele MGU50(U3).283.XX (10 A)

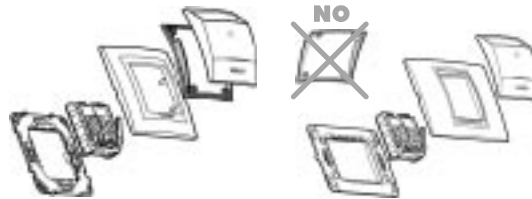

Unica Basic și Unica Colors

Unica Allegro și Unica Plus

Dimensiuni (mm)




Întrerupător cu cartelă pentru rame


(A) Unica Allegro și Unica Plus

(B) Unica Basic și Unica Colors

Conexiuni



Instalare

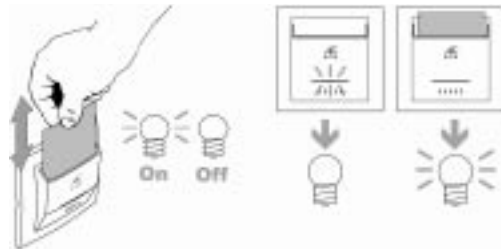

Se montează numai într-un suport de 2 module (universal/dreptunghiular). Dimensiunea sa frontală longitudinală este 60 mm (ne-modulară cu celelalte mecanisme).

Date tehnice

- sursă de alimentare: 230 V c.a. $\pm 10\%$, 50 Hz.
- tehnologie: cu releu.
- sarcină maximă: 8 A.
- setare a timpului de conectare cu potențiomtru.
- echipament auxiliar: întrerupătoare cu revenire convenționale cu sau fără lampă indicatoare:
- ☐ număr maxim de întrerupătoare cu revenire fără lampă indicatoare: 25,
- ☐ număr maxim de întrerupătoare cu revenire cu lampă indicatoare: 5
- puterea la ieșire trebuie declassată când se combină 2 sau 3 aparate:

Configurație de 2 sau 3 dispozitive



Declasare de putere

25% 25% 40% 50%

Conectoare: terminale (4) pentru cabluri de 2 x 2,5 mm².

Standarde

- mărci de calitate: CEE și AENOR.
- standarde EN 60669-2-1.


Tabel de sarcini

	1	2	3	4	5	6	7	8
25°C 230 V 50 Hz								
Max.	1840 W	1840 W	1840 W	1840 W	1840 W	1840 W	3 A	1840 W
Min.								



- 1 Lămpi cu incandescentă.
- 2 Lămpi cu halogeni, 230 V.
- 3 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
- 4 Lămpi fluorescente cu balast convențional.
- 5 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
- 6 Lămpi fluocompact cu intensitate variabilă.
- 7 Ventilatoare
- 8 Convectoare.

Întrerupător cu temporizare MGU50(U3).535.XX


Dimensiuni (mm)



Instalare

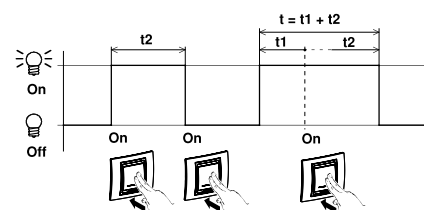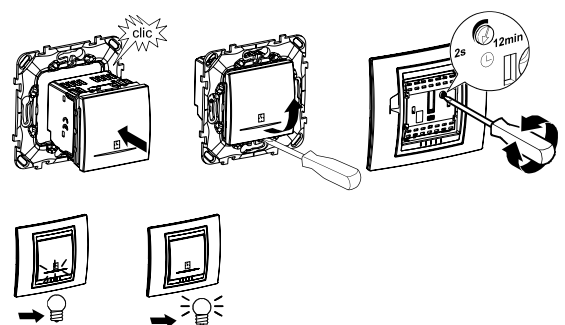

Conexiuni



**Date tehnice**

- sursă de alimentare: 230 V c.a. $\pm 10\%$, 50 Hz.
- zonă de detecție a mișcării: 9 x 18 m (înălțimea de montaj a senzorului: 2,15 m).
- zonă de detecție a prezenței: 6 x 12 m (înălțimea de montaj a senzorului: 2,15 m).
- unghi de detecție: 180° complet, 90° parțial stânga sau dreapta.
- moduri de selecție:
 - ☐ manual: sarcina este comandată printr-un întrerupător cu revenire;
 - ☐ automat: sarcina este comandată de detecția unei mișcări și a unui prag de luminozitate predefinit.
- se pot utiliza doi detectori în paralel, ceea ce permite acoperirea unei zone de detecție mai mari.
- temporizare: reglabilă de la 2 s la 20 min.
- prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.

Tabel de sarcini

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Max.	300 W	300 W	NO	NO	NO	NO	NO	300 W	NO
Min.	40 W	40 W	NO	NO	NO	NO	NO	40 W	NO

- 1 Lămpi cu incandescentă.
- 2 Lămpi cu halogeni, 230 V.
- 3 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
- 4 Lămpi fluorescente cu balast convențional.
- 5 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
- 6 Lămpi fluocompact cu intensitate variabilă.
- 7 Ventilatoare.
- 8 Convectoare.
- 9 Contactori.

Suprafață de detecție




Aparatele "Slave" permit acoperirea unei suprafețe mai mari

Suprafață de detecție prezentă

Suprafață de detecție mișcare




Înălțimea maximă de montaj: 2,15 m.

Număr de PIR în paralel	2	3	4	5
Sarcină max.	300 W	300 W	300 W	300 W
Sarcină min.	50 W	80 W	100 W	140 W

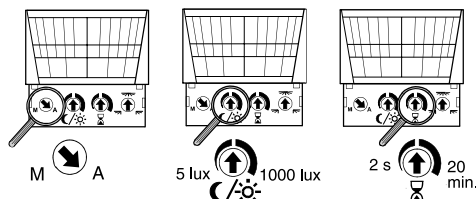
Dimensiuni (mm)**Conexiuni****Detectoare de mișcare, 300 W
MGU50(U3).524.XX****Utilizare**

M: manual: sarcina este comandată de un buton cu revenire.

A: automat: sarcina este comandată de detecția de mișcare și de un prag de luminozitate predefinit.

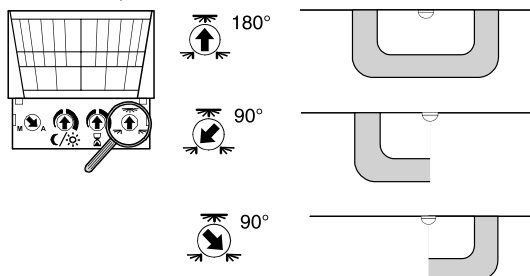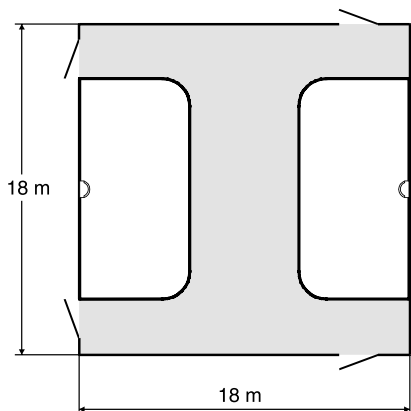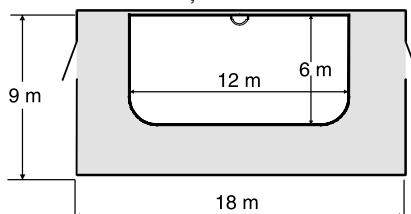**Zonă de detecție****Exemple de înlocuire**

Schema de cablaj funcționează numai dacă neutrul este distribuit

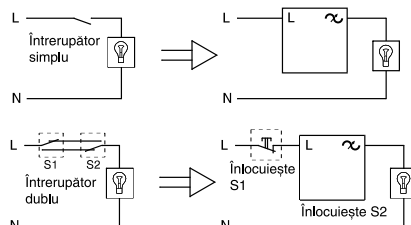

Date tehnice

- sursă de alimentare: 230 V c.a. $\pm 10\%$, 50 Hz
- zonă de detecție a mișcării: 9 x 18 m (înălțimea de montaj a senzorului: 2,15 m)
- zonă de detecție a prezenței: 6 x 12 m (înălțimea de montaj a senzorului: 2,15 m)
- unghi de detecție: 180° complet, 90° parțial stânga sau dreapta
- moduri de selecție:
 - ☐ manual: sarcina este comandată printr-un întrerupător cu revenire
 - ☐ automat: sarcina este comandată de detecția unei mișcări și a unui prag de luminozitate predefinit
 - ☐ "Slave": detectorii "Slave" se utilizează împreună cu un detector "Master" ceea ce permite acoperirea unei zone mai mari
- temporizare: reglabilă de la 2 s la 20 min
- prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.

Tabel de sarcini


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Max.	2300 W	2000 W	1050 VA	2000 VA	1150 VA	500 VA	200 VA	2300 W	200 VA
Min.									

- 1 Lămpi cu incandescentă.
- 2 Lămpi cu halogeni, 230 V.
- 3 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator feromagnetic.
- 4 Lămpi fluorescente cu balast convențional.
- 5 Lămpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
- 6 Lămpi fluocompact cu intensitate variabilă.
- 7 Ventilatoare.
- 8 Convectoare.
- 9 Contactori.

Suprafață de detecție

Aparatele "Slave" permit acoperirea unei suprafețe mai mari


- Suprafață de detecție prezentă
- Suprafață de detecție mișcare



Înălțimea maximă de montaj: 2,15 m.


- maxim 5 aparate "Slave" la 1 aparat "Master".
- maxim 5 întrerupătoare cu revenire la 1 aparat "Slave".
- se utilizează întrerupătoare cu revenire cu contact normal deschis.
- întrerupătoarele cu revenire sunt opționale cu detectorul Master în modul automat.
- temporizarea de la detectoarele "Slave" trebuie să fie mai mică decât temporizarea de la detectorul "Master".

Dimensiuni (mm)




Detectoare de mișcare, 2300 W MGU50(U3).525.XX

Utilizare


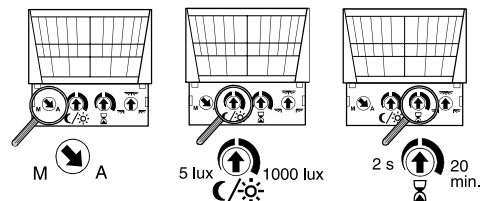


M: manual: sarcina este comandată de un buton cu revenire.


A: automat: sarcina este comandată de detecția de mișcare și de un prag de luminozitate predefinit.

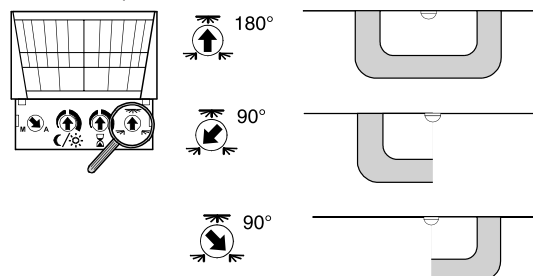


Zonă de detecție

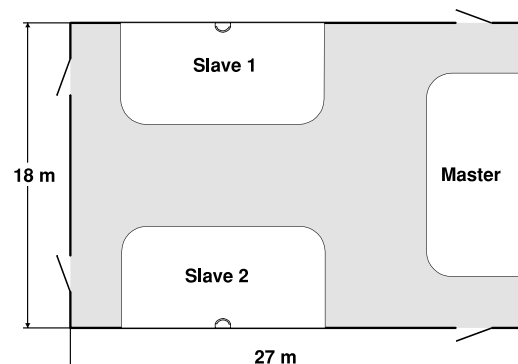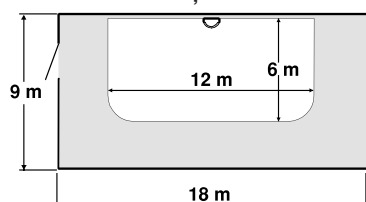

Conexiuni







- 1 Prezicere vreme cu soare.
- 2 Informații despre lumina soarelui.
- 3, 8 Indicatori AM/PM.
- 4, 5 Umiditate relativă exprimată în %.
- 6 Temperatură în interior, în °C.
- 7 Prognozarea condițiilor atmosferice.
- 9, 10 Tendința presiunii atmosferice.
- 11 Presiunea atmosferică în hPa/mbar (hecto pascal sau milibar).

Conexiuni

MGU50(U3).546.XX




- 1 Temperatura în interior, în °C.
- 2 Indicatorul de zi.
- 3 Indicatorul de timp.
- 4 Indicatorul alarmă setată (▲). Indicarea funcție sonore activată (>▲<).
- 5 Indicatorul timp (0 - 24).
- 6 Indicarea alarmei.



Conexiuni

MGU50(U3).545.XX



Stație meteo MGU50(U3).546.XX

Date tehnice

- memorie fără sursă de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile
- umiditate relativă de funcționare afișată: 20 la 90%
- presiune atmosferică: 700 la 1075 hPa/mbar
- temperatură ambiantă afișată din încăpere: 0 la 50° C (cu pas de 0,1° C)
- timp de stabilizare după conectarea la priză: 6 ore
- temperatură de funcționare: 0 la 50° C
- temperatură de depozitare: -5 la 55 °C
- conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz
- identificare terminale: L (fază), N (neutru)
- terminale de conexiune: capacitate ≤1,5 mm²
- tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B
- clasă program: A
- clasă aparat: II.


Ceas deșteptător MGU50(U3).545.XX

Date tehnice

- memorie fără sursă de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile
- umiditate relativă de funcționare afișată: 20 la 90%
- presiune atmosferică: 700 la 1075 hPa/mbar
- temperatură ambiantă afișată din încăpere: 0 la 50° C (cu pas de 0,1° C)
- timp de stabilizare după conectarea la priză: 6 ore
- temperatură de funcționare: 0 la 50° C
- temperatură de depozitare: -5 la 55 °C
- conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz
- identificare terminale: L (fază), N (neutru)
- terminale de conexiune: capacitate ≤1,5 mm²
- tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B
- clasă program: A
- clasă aparat: II.


Dimensiuni (mm)

(comune ambelor aparate)



Instalare


(comune ambelor aparate)

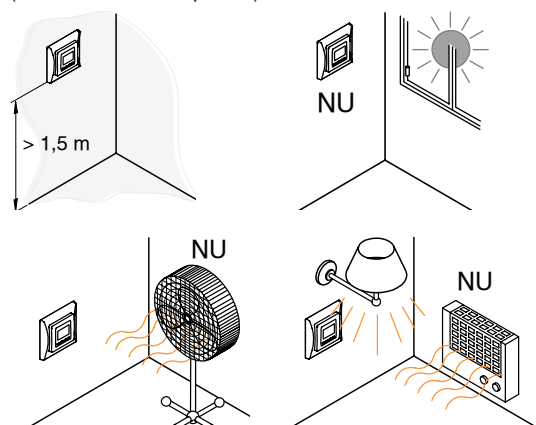




Gama Unica

Unica Basic, Colors

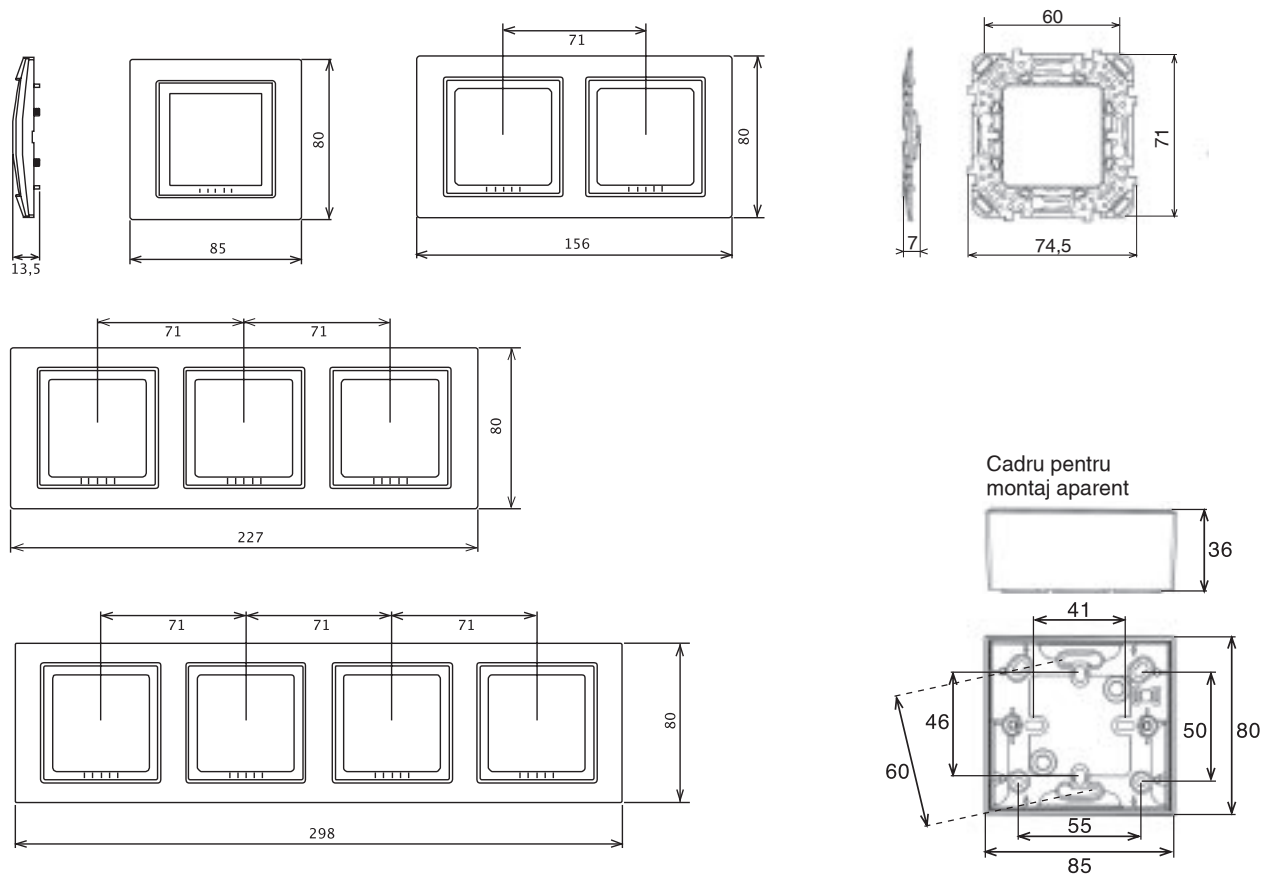


Unica Plus

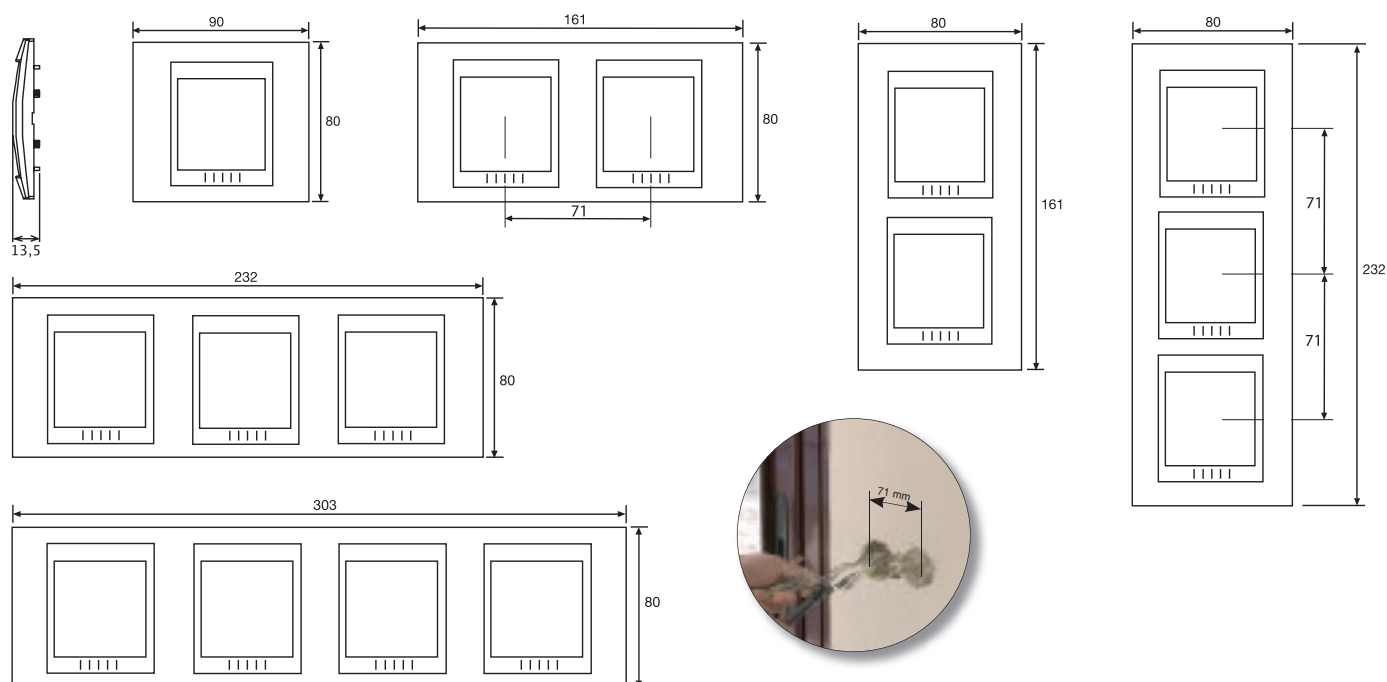





Unica Allegro

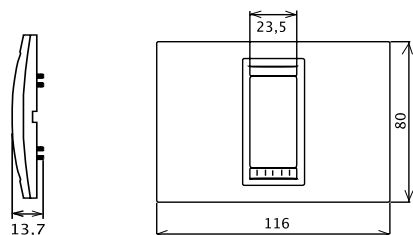


MGU4.101.XX




MGU4.102.XX




MGU4.103.XX




MGU4.104.XX

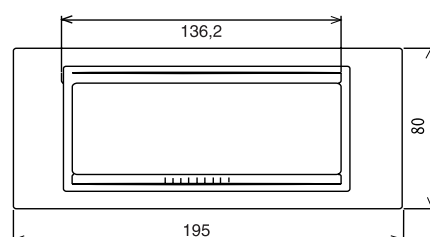


MGU4.106.XX



MGU7.103.XX



MGU7.104.XX

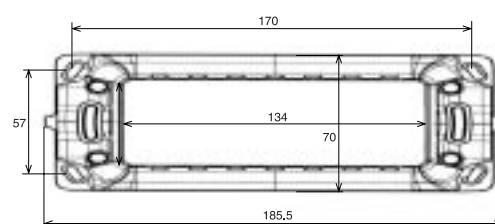

MGU7.106.XX

**Îți face proiectele pentru clădiri
mai ușoare, în fiecare zi...**




Compatibilă cu toate sistemele de instalare

De la funcții simple până la funcții electronice, întreaga gamă Altira este realizată conform standardului 45x45 mm.

Proiectată pentru a fi înclișetată direct pe partea frontală a sistemelor de instalații: jgheaburi, coloane, semicoloane, doze de pardoseală, doze de deservire.

Altira se instalează simplu, rapid și fără alte dispozitive.

Concepția elegantă și realizarea, satisfac toate cerințele de calitate și de design ale clădirilor comerciale moderne.



Prize "Rotoclip"

Prize orientabile cu 2 poziții: drept sau înclinat. O singură referință, o singură priză, adaptabilă la montaj.

Prize RJ45

Montaj în direcția utilizatorului indiferent de modul de instalare în coloană sau în jgheab. Acces ușor la conector prin partea din față a instalației existente.

Interconectarea blocurilor de prize

Racordare sigură și rapidă a blocurilor de 2 sau 3 prize cu piesă de interconectare. Lucrări îngrijite, fără spațiu între blocuri și nici o decupare în jgheab.

Intrări multiple și terminale fără șurub


Borne de intrare fără șurub ce asigură o montare ușoară și fără alte dispozitive.


Montaj încastrat

Cutii și aparate cu adâncimea de 21 mm, pentru dimensiuni reduse și aspect discret.

Transformare simplă

Transformare ușoară și rapidă a unui întrerupător într-un întrerupător cu revenire sau într-un întrerupător cu indicator luminos.

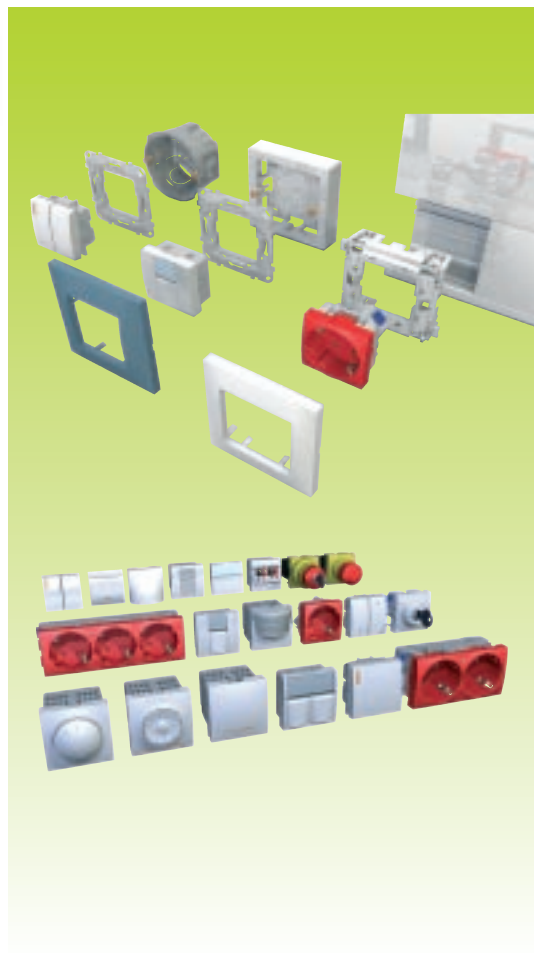

**Întrerupătoare**

■ conform SR EN 60669-1

întrerupătoare 16 AX, 20 AX/250 Vc.a.	referințe 2 module	1 modul
bipolar, fără șuruburi, 16 A	ALB45053	
cruce, fără șuruburi, 16 A	ALB45054	
cu revenire simplu, fără șuruburi, 16 A	ALB45060	
cu revenire dublu, fără șuruburi, 16 A	ALB45063	
cap scară + întrerupător cu revenire, fără șuruburi, 16 A	ALB45065	
cap scară, cu șuruburi, 20 A	ALB45021	
dublu cap, cu șuruburi, 20 A	ALB45026	
bipolar, cu șuruburi, 20 A	ALB45024	
întrerupătoare cu clapă cu indicator luminos 16 AX ⁽¹⁾ /250 Vc.a. (se livrează fără lampă)	referințe 2 module	1 modul
cap scară cu clapă indicatoare, fără șuruburi	ALB45077	
cap scară cu clapă indicatoare + indicator cap scară simplu	ALB45076	
cap scară + mecanism pentru lampă indicatoare	ALB45078	
cu revenire cu clapă indicatoare	ALB45072	
cu revenire cu suport etichetă	ALB45062	
cu revenire cu clapă indicatoare + întrerupător cu revenire	ALB45070	
lămpi pentru clapele indicatoare	referințe	
12 Vc.c./0,4 W	ALB45534	
24 Vc.c./0,8 W	ALB45535	
230 Vc.a./0,5 mA economie de energie	ALB45536	
1,5 mA foarte strălucitoare	ALB45537	

Control confort (vezi tabelul de sarcini de la pag. 34A)

descriere	referințe 2 module	1 modul
variator de tensiune cu impuls 20-350 VA	ALB45190	
variator rotativ pentru lămpi fluorescente 1-10 V, 400 VA, conexiune cu 4 fire	ALB45194	
variator rotativ cap scară 40-400 VA, conexiune cu 2 fire	ALB45192	
variator rotativ R/L 40-1000 VA, conexiune cu 3 fire	ALB45195	
detector de mișcare 8 A	ALB45113	
detector de mișcare rezistiv 300 W	ALB45112	
termostat standard 8 A	ALB45120	
întrerupător cu temporizare 8 A, 2 s - 12 min	ALB45139	

Prize standard german

- înclinate la 45°
- conexiuni terminale de tip fără șurub.

prize cu împământare standard german 10/16 A	referințe 1 module
2P+E, albă	ALB45282
2P+E, roșie	ALB45283
2P+E, cu protecție împotriva manevrelor greșite, roșie	ALB45286
prize duble și triple cu obturator, 250 Vc.a. /16 A (blocuri de prize)	referințe 1 modul
2P+E, dublă albă	ALB45252
2P+E, dublă roșie	ALB45254
2P+E, triplă albă	ALB45262
2P+E, triplă roșie cu protecție împotriva manevrelor greșite	ALB45256
2P+E, cu protecție împotriva manevrelor greșite, roșie cu indicator luminos	ALB45257

Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Optiline
și Altira disponibil
pe DVD-ul atașat





Prize de curenți slabi

descriere	referințe 2 module	1 modul
priză de date infrapus RJ45, simplă, neecranate, cat. 5	ALB45330	
priză de date infrapus RJ45, dublă, neecranate, cat. 5	ALB45360	
priză de date infrapus RJ45, simplă, ecranate, cat. 5	ALB45331	
priză de date infrapus RJ45, dublă, ecranate, cat. 5	ALB45361	
priză de date infrapus RJ45, simplă, neecranate, cat. 6	ALB45332	
priză de date infrapus RJ45, dublă, neecranate, cat. 6	ALB45362	
priză de date infrapus RJ45, simplă, ecranate, cat. 6	ALB45333	
priză de date infrapus RJ45, dublă, ecranate, cat. 6	ALB45363	
priză de date infrapus RJ45, simplă, ecranate, cat. 10 Gb Ethernet	ALB45334	
priză de date infrapus RJ45, dublă, ecranate, cat. 10 Gb Ethernet	ALB45364	
priză 1 intrare (TV/FM+SAT), 3 ieșiri (TV+FM+SAT)	ALB45329	
priză 1 intrare + 1 ieșire 2 ieșiri (TV+FM)	ALB45324	
priză 2 intrări (TV/FM+SAT), 3 ieșiri (TV+FM+SAT)	ALB45322	

Acționări speciale

descriere	referințe 2 module	1 modul
întrerupător simplu pentru obloane 16 A	ALB45087	
întrerupător cu revenire pentru obloane 16 A	ALB45089	
întrerupător cu cheie 3 poziții, 16 A	ALB45030	
întrerupător cu cheie 3 poziții, 10 A	ALB45031	
întrerupător, cap scară cu cartelă 10 A	ALB45035	
întrerupător dublu, cap scară, cu cartelă 10 A	ALB45036	

Semnalizări și protecții

descriere	referințe 2 module	1 modul
indicator luminos roșu (se livrează fără lampă)	ALB45545	
indicator luminos verde, fără lampă (se livrează fără lampă)	ALB45546	
indicator luminos portocaliu, fără lampă (se livrează fără lampă)	ALB45547	
indicator luminos incolor, fără lampă (se livrează fără lampă)	ALB45548	
lampă pentru indicator luminos, 12 Vc.c.	ALB45530	
lampă pentru indicator luminos, 24 Vc.c.	ALB45531	
lampă pentru indicator luminos, 230 Vc.c.	ALB45532	
LED pentru indicator luminos, 12 Vc.c.	ALB45540	
LED pentru indicator luminos, 24 Vc.c.	ALB45541	
LED pentru indicator luminos, 230 Vc.c.	ALB45542	
buzzer	ALB45512	

Funcții complementare

descriere	referințe 2 module	1 modul
ieșire cablu	ALB45596	
obturator	ALB45571	ALB45570
priză simplă pentru difuzoare	ALB45387	
priză dublă pentru difuzoare	ALB45388	

Cadre pentru montaj aparent

adâncime	referințe 2x3	tripu	dublu	simplu
20,5 mm				ALB45430
40 mm	ALB45448	ALB45446	ALB45444	ALB45440

Suporturi de fixare

suporturi de fixare pentru rame	referințe 2x3	tripu	dublu	simplu
din plastic cu gheare scurte	ALB45628	ALB45626	ALB45624	ALB45622
din plastic cu gheare lungi				ALB45620
din zamak cu gheare scurte	ALB45638	ALB45636	ALB45634	ALB45632
din zamak cu gheare lungi				ALB45630
din zamak cu gheare lungi ^(*)				ALB45630
suporturi de fixare pentru rame montaj orizontal sau vertical	referințe tripu	dublu		
plastic	3 x ALB45621	2 x ALB45621		
zamak	3 x ALB45631	2 x ALB45631		









Rame Altira

Albă color		Translucidă și cristal	
Tip	Referință	Referință	
Ramă simplă	- alb ALB45650 - marmură ALB45710 - granit ALB45720 - gri întunecat ALB45730 - albastru gresie ALB45740	- aluminiu ALB45770 - bronz ALB45780 - grafit ALB45790 - smarald ALB45740 - safir ALB45760	
Ramă dublă pentru 2 mecanisme alăturate	- alb ALB45654 - marmură ALB45714 - granit ALB45724 - gri întunecat ALB45734 - albastru gresie ALB45744		
Ramă dublă orizontală (71 mm)	- alb ALB45652 - marmură ALB45712 - granit ALB45722 - gri întunecat ALB45732 - albastru gresie ALB45742		
Ramă dublă verticală (71 mm)	- alb ALB45655 - marmură ALB45715 - granit ALB45725 - gri întunecat ALB45735 - albastru gresie ALB45745		
Ramă triplă pentru 3 mecanisme alăturate	- alb ALB45656 - marmură ALB45716 - granit ALB45726 - gri întunecat ALB45736 - albastru gresie ALB45746		
Ramă triplă orizontală (71 mm)	- alb ALB45657 - marmură ALB45717 - granit ALB45727 - gri întunecat ALB45737 - albastru gresie ALB45747		
Ramă triplă verticală (71 mm)	- alb ALB45659 - marmură ALB45719 - granit ALB45729 - gri întunecat ALB45739 - albastru gresie ALB45749		
Ramă 2 x 3 pentru mecanisme alăturate	- alb ALB45658 - marmură ALB45718 - granit ALB45728 - gri întunecat ALB45738 - albastru gresie ALB45748		

Cadre pentru montaj aparent

adâncime	referințe 2 x 3	triplu	dublu	simplu
20,5 mm	-	-	-	ALB45430
40 mm	ALB45448	ALB45446	ALB45444	ALB45440

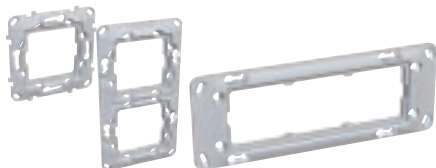Suporți de fixare				Capace de protecție	
Din plastic		Din zamak		Capace	
					
 ALB45621	Fixare cu șurub 4 puncte	 ALB45631	Fixare cu șurub 4 puncte	 ALB45552 : capac suport 1 mecanism	
	 ALB45622 : cu gheare scurte ALB45620 : cu gheare lungi ALB45690 ⁽¹⁾ : gheare lungi		 ALB45632 : cu gheare scurte ALB45630 : cu gheare lungi ALB45690 ⁽¹⁾ : gheare lungi		
 ALB45624	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare	 ALB45634	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare	 ALB45554 : capac suport 2 mecanisme alăturate	
 2 x ALB45621	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 2 x ALB45631	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 2 x ALB45552 : capac suport 1 mecanism	
 2 x ALB45621	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 2 x ALB45631	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 2 x ALB45552 : capac suport 1 mecanism	
	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare		Fixare cu șurub 4 puncte de fixare	 ALB45556 : capac suport 3 mecanisme alăturate	
 3 x ALB45621	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 3 x ALB45631	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 3 x ALB45552 : capac suport 1 mecanism	
 3 x ALB45621	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 3 x ALB45631	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare Distanța dintre centre 71 mm	 3 x ALB45552 : capac suport 1 mecanism	
	Fixare cu șurub 4 puncte de fixare + Doză pentru montaj îngropat adâncime 40 mm		Fixare cu șurub 4 puncte de fixare + Doză pentru montaj îngropat adâncime 40 mm	 2 x ALB45556 : capac suport 3 mecanisme alăturate	



Tabel de alegere pentru mecanismele Altira

				Alegerea variatoarelor	
ALB45190	ALB45192	ALB45194	ALB45195	Consumatori	
20 W 350 W	40 W 400 W		40 W 1000 W		lămpi cu incandescență
20 W 350 W	40 W 400 W		40 W 1000 W		lămpi cu halogeni 230 V c.a.
20 VA 350 VA	40 VA 400 VA		40 VA 1000 VA		lămpi cu halogeni ELV cu transformator feromagnetic (netoroidal)
20 VA 350 VA					lămpi ELV cu transformator toroidal
20 VA 350 VA					lămpi cu halogeni ELV cu transformator electronic
		400 VA 1-10 V			■ tub fluorescent, Ø26 sau Ø38 mm cu balast electronic (1-10 V) ■ tub fluorescent, 36 W cu 10 balasturi electronice (1-10 V) ■ tub fluorescent, 2 x 16 W, Ø26 sau Ø30 mm cu 5 balasturi electronice (1-10 V) ■ comandă maximă a 50 balasturi electronice (1-10 V) cu un releu exterior
15 W 60 W					lămpi fluorescente compacte
20 W 200 W					ventilatoare
20 W 350 W					convectori
			60 W 600 W		motoare
Instalare					
montat în locul unui întrerupător					
poate fi comandat cu întrerupătoare cu revenire: până la 25 de întrerupătoare cu revenire din zona înconjurătoare					

		Alegerea detectoarelor de mișcare	
ALB45113	ALB45112	Consumatori	
2300 W	40 W 300 W		lămpi cu incandescență
2000 W	40 W 300 W		lămpi cu halogeni 230 V c.a.
1050 VA			lămpi cu halogeni ELV cu transformator feromagnetic (netoroidal)
1150 VA			lămpi ELV cu transformator toroidal
2000 VA cos φ ≥ 0,9			lămpi fluorescente Ø 26 sau Ø 38 mm
500 VA			lămpi fluorescente compacte
200 VA			ventilatoare
2300 W	40 W 300 W cos φ ≥ 0,95		convectori
200 VA			contactoare
Instalare			
conectare în paralel: max. 2 detectori pentru un consumator			
posibilitate de utilizare a până la 5 întrerupătoare cu revenire din zona înconjurătoare			

O gamă standard care permite alăturarea mai multor aparate prin utilizarea de rame duble sau triple.
Funcții simple care acoperă necesitățile unei locuințe confortabile.

- montaj sub tencuială, grad de protecție IP20
- 250 V c.a., 10 A, conform SR EN 60669-1
- culoare alb.

Înterupătoare

înterupătoare 10 AX/250 Vc.c	referințe
simplu	WPT-1H
dublu	WPT-2H
cap scară	WPT-5H
cu revenire	WPT-6H
cu revenire, SONERIE	WPT-7H
cruce	WPT-8H
înterupătoare cu indicator luminos 10AX/250Vc.c.	referințe
simplu	WPT-1HS
dublu ⁽¹⁾	WPT-2HS
cap scară	WPT-5HS
cu revenire	WPT-6HS
cu revenire, SONERIE	WPT-7HS
cruce	WPT-8HS

(1) Indicator luminos sub clapete, se iluminează din interior.

Prize de curent

- montaj sub tencuială, grad de protecție IP20
- 250 V c.a., 16 A
- conform EN 60884-1
- culoare alb.



descriere	referințe
2P, cu protecție mecanică	GWP-120PH
2P dublă, cu protecție mecanică	GWP-220PH
2P+PE, cu protecție mecanică	GWP-140PH
2P+PE dublă, cu protecție mecanică	GWP-240PH

Prize de curenți slabi


descriere	referințe dublă	referințe simplă
priză R/TV, 2 dB		GAP-1H
priză R/TV, 6 dB		GAP-1H6
priză R/TV, 9 dB		GAP-1H9
priză R/TV, 12 dB		GAP-1H12
priză R/TV, 15 dB		GAP-1H15
priză de telefon RJ45 simplă	GTP-28H	
priză de comunicație RJ45, Cat.5, simplă, neecranată	GKP-28H5	
priză de comunicație RJ45, Cat.5, simplă, ecranată		GKP-18H5E
variator	referințe	
de tensiune telecomandat, cu memorie, telecomandat		SPP-1H
rotativ mecanic 40 ... 300 W		SMP-1H
rame	referințe triplă	referințe dublă
orizontală	RU-31H	RU-21H
socluri	referințe dublă	referințe simplă
pentru montare aparentă	PU-21H	PU-11H
pentru montare aparentă, pentru priză dublă	PU-13H	

Telecomanda nu este inclusă


Dimensiuni rame Inteea



Ramă dublă RU 21H
151 x 81 mm

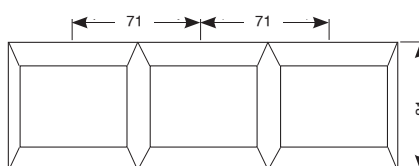

Ramă triplă RU 31H
222 x 81 mm





Nou!

Întrerupătoare

Întrerupătoare 250 Vc.c. / 10 AX, IP20		
	referințe alb	crem
simplu: 1 pol, fără șuruburi	AYA0100121	AYA0100123
simplu: 2 poli, fără șuruburi	AYA0200121	AYA0200123
dublu, fără șuruburi	AYA0300121	AYA0300123
cap scară, fără șuruburi	AYA0400121	AYA0400123
cruce, fără șuruburi	AYA0500121	AYA0500123
dublu cap scară, fără șuruburi	AYA0600121	AYA0600123
pentru jaluzele, cu șuruburi	AYA1300121	AYA1300123
Întrerupătoare 250 Vc.c. / 10 AX, IP44		
	referințe alb	crem
simplu: 1	AYA0100221	AYA0100223
Întrerupătoare cu revenire 250 Vc.c. / 10 AX		
	referințe alb	crem
cu simbol sonerie	AYA0800121	AYA0800123
cu simbol luminos	AYA0900121	AYA0900123
Întrerupătoare cu indicator luminos 250 Vc.c. / 10 AX, IP20		
	referințe alb	crem
simplu	AYA1400121	AYA1400123
cap scară	AYA1500121	AYA1500123
Întrerupătoare cu revenire, indicator luminos 250 Vc.c. / 10 AX., IP20		
	referințe alb	crem
cu simbol sonerie	AYA1700121	AYA1700123
simplu	AYA1600221	AYA1600223
cu simbol lumină	AYA1800121	AYA1800123
cu simbol scară	AYA1800221	AYA1780223

Funcții care asigură confortul

variatoare rotative 230 Vc.a., IP20		
	referințe alb	crem
rotativ RL, 60-500 VA	AYA2200121	AYA2200123

Prize


prize cu împământare 250 Vc.c. / 16 A, IP20				
	referințe alb	crem	roșu/alb	roșu/crem
2P+E	AYA3000121	AYA3000123		
2P+E cu obturatoare	AYA3000221	AYA3000223	AYA3000321	AYA3000323
2P+E cu capac	AYA3100121	AYA3100123		
dublă 2P+E	AYA3000421	AYA3000423		
prize fără împământare 250 Vc.c. / 16 A., IP20			referințe alb	crem
2P	AYA2900121	AYA2900123		
dublă 2P	AYA2900323	AYA3000323		

Prize de curenți slabi

funcție	referințe alb	crem
priză de date RJ45, Cat 6 UTP, 1 modul	AYA4700121	AYA4700123
priză de date RJ45, Cat 6 UTP, 2 module	AYA4800121	AYA4800123
priză de date RJ45, Cat 5 UTP, 1xRJ45	AYA4300121	AYA4300121
priză de date RJ45, Cat 5 UTP, 2 module	AYA4400121	AYA4400121
priză de telefon RJ11, 1 modul	AYA4100121	AYA4100123
priză de telefon RJ11, 2 module	AYA4200221	AYA4200223
priză TV, 1 dB	AYA3200121	AYA3200123
priză TV/R de capăt, 1 dB	AYA3300321	AYA3300323
priză TV/R intermediară, 4 dB	AYA3300121	AYA3300123
priză TV/R intermediară, 8 dB	AYA3300221	AYA3300223
priză TV/SAT de capăt, 1 dB	AYA3400121	AYA3400123
priză TV/SAT intermediară, 4 dB	AYA3300221	AYA3300223
priză TV/SAT intermediară, 8 dB	AYA3300321	AYA3300323

Informații suplimentare
veți găsi consultând
Catalogul Anya,
disponibil pe
DVD-ul atașat





Accesorii de fixare

descriere	referințe alb	crem
cadru de montaj aparent, 1 funcție	AYA6100121	AYA6100123
pentru rame multiplu cu o funcție	AYA6100221	AYA6100223

Obturatoare

descriere	referințe alb	crem
obturator	AYA5600121	AYA5600123

Rame fără accesoriu decorativ

descriere	referințe alb	crem
verticală 2 funcții	AYA5802721	AYA5802723
verticală 3 funcții	AYA5802821	AYA5802823
orizontală 2 funcții	AYA5802221	AYA5802223
orizontală 3 funcții	AYA5802321	AYA5802323
orizontală 4 funcții	AYA5802421	AYA5802423
orizontală 5 funcții	AYA5802521	AYA5802523
orizontală 6 funcții	AYA5802621	AYA5802623

Accesoriu decorativ

culoare	referințe
☐ alb	AYA9000121
☐ crem	AYA9000123
☐ gri	AYA9000133
☐ galben	AYA9000124
☐ verde	AYA9000150
☐ albastru	AYA9000135
☐ roz	AYA9000137
☐ portocaliu	AYA9000142
☐ roșu	AYA9000141
☐ maro	AYA9000143
☐ auriu	AYA9000171



Informații tehnice ale prizele de curenți slabi

Tip	Priză TV 1 dB	Priză TV/R de capăt 1 dB	Priză TV/R intermediară 4 dB	Priză TV/R intermediară 8 dB	Priză TV/SAT individuală 1 dB	Priză TV/SAT intermediară 4 dB	Priză TV/SAT intermediară 8 dB
☐ Referință culoare albă	AYA3200121	AYA3300321	AYA3300121	AYA3300221	AYA3400121	AYA3400221	AYA3400321
☐ Referință culoare crem	AYA3200123	AYA3300323	AYA3300123	AYA3300223	AYA3400123	AYA3400223	AYA3400323
Pierderi dB	1	1	4	8	1	4	8
Frecvență SAT Mhz	-	-	-	-	950-2400	950-2400	950-2400
TV/VHF	5-862	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
TV/UHF	5-862	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
R	-	10-108	10-108	10-108	-	-	-
Atenuare de trecere SAT dB	-	-	-	-	13	12,1	10,3
TV/VHF	1	1,5	3,7	9,7	2,2	4,5	10,8
TV/UHF	1	2,8	4,6	9,8	1	4,8	12,3
R	-	11,1	9,3	8,1	-	-	-
Atenuare priză dB	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Curent continuu	-	-	-	-	în priză SAT	în priză SAT	în priză SAT
Prize pe linie	-	1	4	4	4	4	4

Notă:


Numai priză de capăt TVR poate fi utilizată individual.

Numai priză individuală de tip TVR/SAT poate fi utilizată ca priză de capăt.




Dimensiuni și instrucțiuni de montaj

Dimensiuni rame (mm)

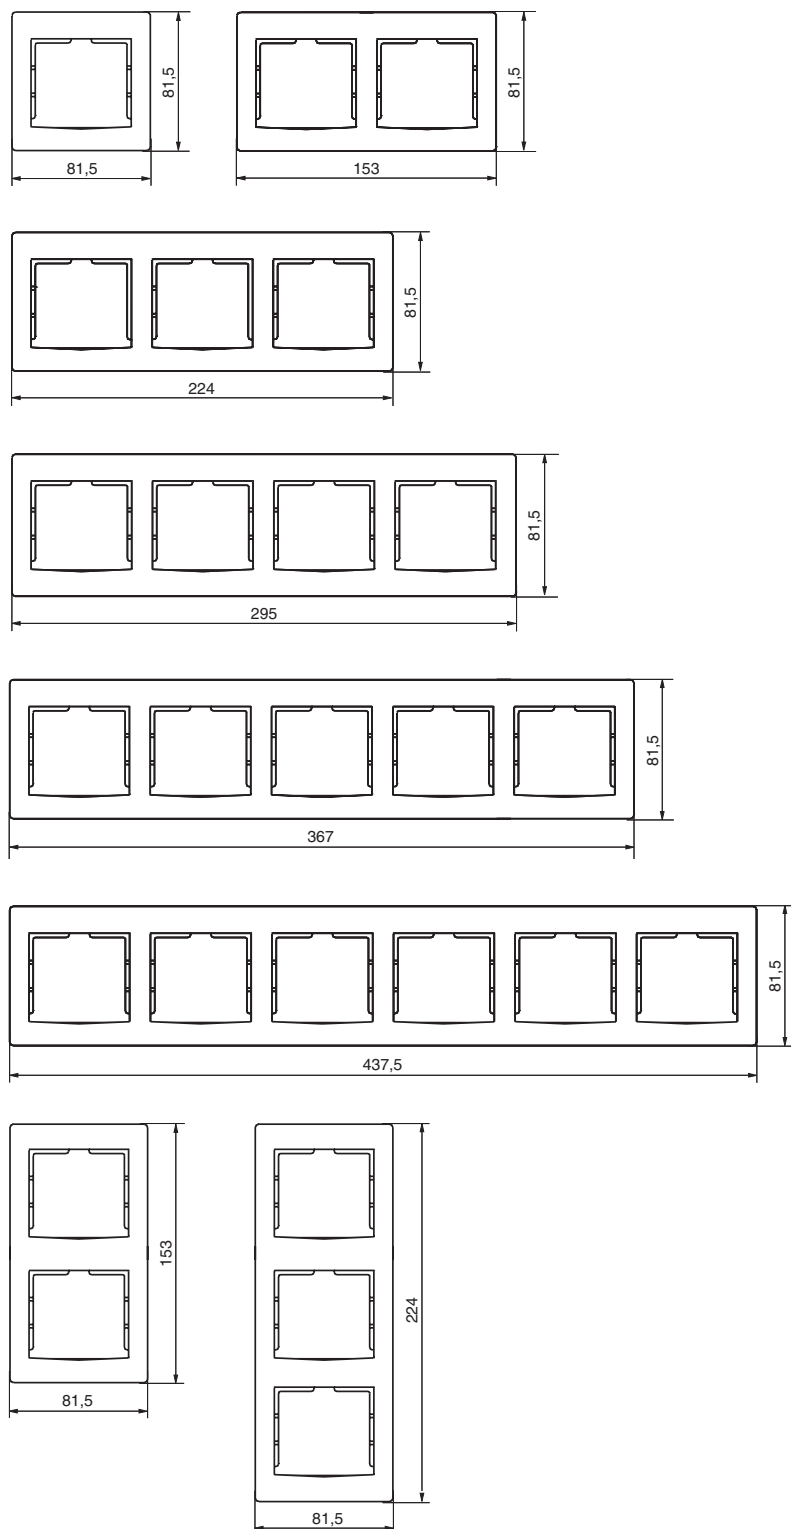


Montaj aparent: prezentare

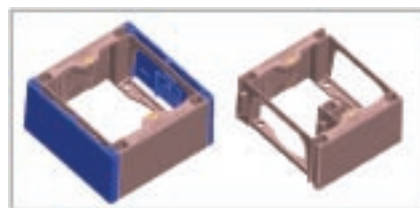

AYA61001xx.


AYA61002xx.

Pasul 1

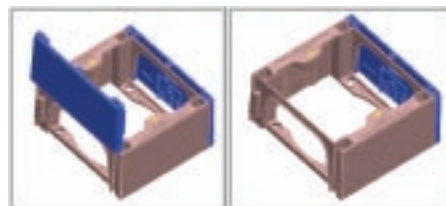


Se scoate una din părțile laterale.

Pasul 2

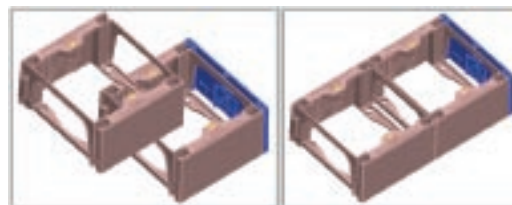

Se assemblează cele 2 cadre.

Pasul 3

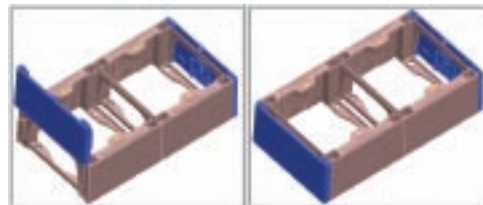

Se montează partea laterală în noul locaș.



O gamă dedicată spațiilor tehnice: garaje, subsoluri, pivnițe.



Înterupătoare

- grad de protecție IP44
- protejate de umezeală și praf
- tensiune de utilizare: 220 V c.a., 16 A pentru prize și 10 A pentru întrerupătoare, conform SR EN 60669-1 și 60884-1.


Înterupătoare	referințe
simplu	WDE000510
dublu	WDE000550
cap scară	WDE000560
cu revenire cu simbol de sonerie	WDE000512
cu revenire cu simbol de iluminat	WDE000513
în cruce	WDE000570
bipolar	WDE000520
Înterupătoare cu indicator luminos	referințe
simplu cu indicator luminos	WDE000514
dublu cu indicator luminos	WDE000551
cap scară cu indicator luminos	WDE000561
cu revenire cu simbol de sonerie cu indicator luminos	WDE000515
cu revenire cu simbol de iluminat cu indicator luminos	WDE000516
în cruce cu indicator luminos	WDE000571
bipolar cu indicator luminos	WDE000521

Prize


prize shuko cu obturator și capac de protecție	referințe
simplă, capac albastru alb	WDE000541
simplă, capac albastru transparent	WDE000543
dublă, capac albastru alb	WDE000523
dublă, capac albastru transparent	WDE000525

combinații	referințe
priză shuko și întrerupător simplu cu capac de protecție	WDE000500
priză shuko și întrerupător bipolar cu capac de protecție	WDE000502
priză shuko și întrerupător cap scară cu capac de protecție	WDE000504
priză shuko și întrerupător cu indicator luminos simplu - cu capac de protecție	WDE000501
priză shuko și întrerupător cu indicator luminos bipolar - cu capac de protecție	WDE000503
priză shuko și întrerupător cu indicator luminos cap scară - cu capac de protecție	WDE000505

accesorii	referințe
capac cu port etichetă	WDE000506

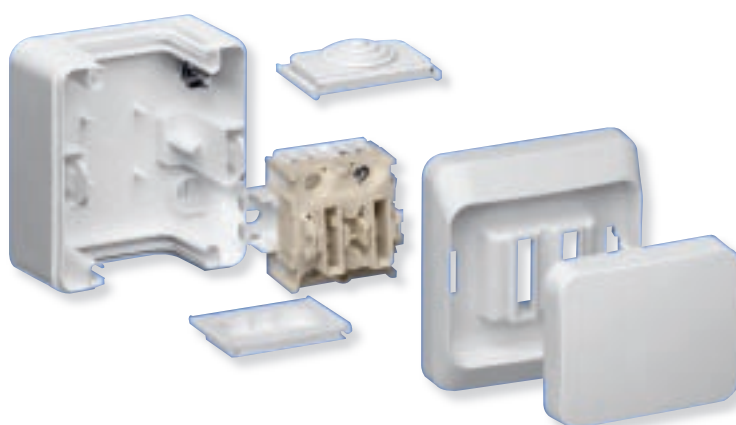

Dimensiuni Cedar plus



dimensiuni (mm)	l	h	a
înterupătoare și prize simple	66	72	52
prize duble	132	72	52