



Proiector cu 1 LED 10W




3000K

Caracteristici	
Tip:	LG712-10W-WW
Nr. LED-uri:	1
Tip LED-uri:	Cip integrat
Putere:	10W
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	AC 100-240V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	3000K
Curent (A):	0.3A
Flux luminos:	700Lm
Eficiența:	<80%
Factor putere:	>0.5
Ra:	>70
Unghi dispersie:	120°
Grad de protecție:	IP65
Material corp:	aluminiu
Greutate (gr):	600
Volum (cm³):	1430
Cod EAN:	5948668018881
Bucăți cutie / bax:	1 / 20


6500K

Caracteristici	
Tip:	LG712-10W-DL
Nr. LED-uri:	1
Tip LED-uri:	Cip integrat
Putere:	10W
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	AC 100-240V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	6500K
Curent (A):	0.3A
Flux luminos:	700Lm
Eficiența:	<80%
Factor putere:	>0.5
Ra:	>70
Unghi dispersie:	120°
Grad de protecție:	IP65
Material corp:	aluminiu
Greutate (gr):	600
Volum (cm³):	1430
Cod EAN:	5948668017938
Bucăți cutie / bax:	1 / 20

3000K

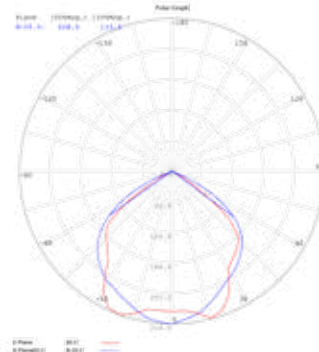

6500K

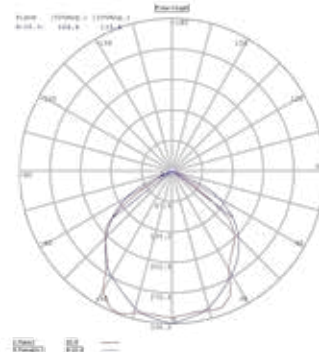


Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiectoarei este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Contine cablu alimentare 15 cm

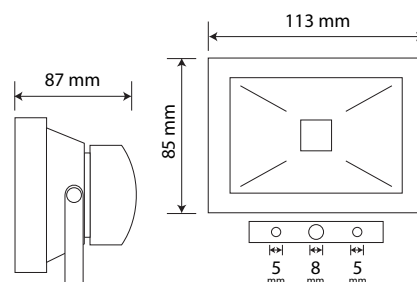

Proiector cu 1 LED 30W



NOU

Proiectoare LED




3000K

Caracteristici	
Tip:	LG713-30W-WW
Nr. LED-uri:	1
Tip LED-uri:	Cip integrat
Putere:	30W
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	AC 100-240V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	3000K
Curent (A):	0.9A
Flux luminos:	2100Lm
Eficiența:	<80%
Factor putere:	>0.95
Ra:	>70
Unghi dispersie:	120°
Grad de protecție:	IP65
Material corp:	aluminiu
Greutate (gr):	1900
Volum (cm³):	16051
Cod EAN:	5948668018898
Bucăți cutie / bax:	1 / 4


6500K

Caracteristici	
Tip:	LG713-30W-DL
Nr. LED-uri:	1
Tip LED-uri:	Cip integrat
Putere:	30W
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	AC 100-240V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	6500K
Curent (A):	0.9A
Flux luminos:	2400Lm
Eficiența:	<80%
Factor putere:	0.95
Ra:	>70
Unghi dispersie:	120°
Grad de protecție:	IP65
Material corp:	aluminiu
Greutate (gr):	1900
Volum (cm³):	16051
Cod EAN:	5948668017914
Bucăți cutie / bax:	1 / 4

3000K



6500K




Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Contine cablu alimentare 15 cm

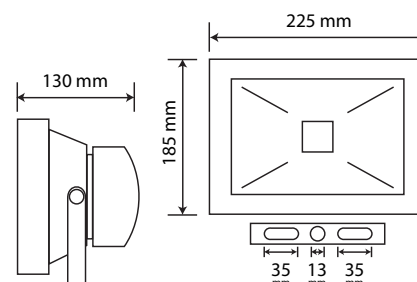

Atenție!
• Aceste produse conțin sursă de iluminat integrată!

Standard: SR EN 60598-1

Proiector cu 1 LED 50W



NOU

Proiectoare LED




3000K

Caracteristici	
Tip:	LG714-50W-WW
Nr. LED-uri:	1
Tip LED-uri:	Cip integrat
Putere:	50W
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	AC 100-240V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	3000K
Curent (A):	1.5A
Flux luminos:	3500Lm
Eficiența:	<80%
Factor putere:	>0.95
Ra:	>70
Unghi dispersie:	120°
Grad de protecție:	IP65
Material corp:	aluminiu
Greutate (gr):	3000
Volum (cm³):	25160
Cod EAN:	5948668018904
Bucăți cutie / bax:	1 / 6


6500K

Caracteristici	
Tip:	LG714-50W-DL
Nr. LED-uri:	1
Tip LED-uri:	Cip integrat
Putere:	50W
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	AC 100-240V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	6500K
Curent (A):	1.5A
Flux luminos:	4000Lm
Eficiența:	<80%
Factor putere:	>0.95
Ra:	>70
Unghi dispersie:	120°
Grad de protecție:	IP65
Material corp:	aluminiu
Greutate (gr):	3000
Volum (cm³):	25160
Cod EAN:	5948668018904
Bucăți cutie / bax:	1 / 4

3000K



6500K




Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiectoarei este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Contine cablu alimentare 15 cm

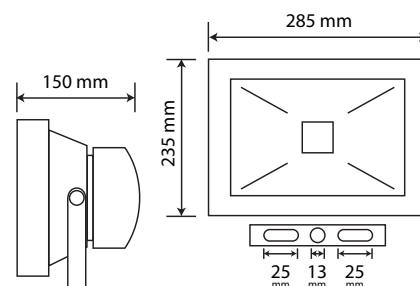

Atenție!
• Aceste produse conțin sursă de iluminat integrată!

Standard: SR EN 60598-1

Proiector 92 LED



92 LED


Caracteristici	
Tip:	17730
Nr. LED-uri:	92
Tip LED-uri:	DIP
Putere:	6W
Dulie:	R7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Temperatură de culoare:	6400K
Curent (A):	1.5A
Flux luminos:	360Lm
Grad de protecție:	IP54
Culoare corp:	Negru
Material corp:	duraluminu
Greutate (gr):	773
Volum (cm ³):	3888
Cod EAN:	5948668017730
Bucăți cutie / bax:	1
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiectoarei este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Detalii sursă de iluminat: pag.88

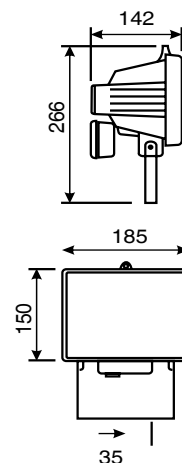



www.chorus.ro



www.chorus.ro

Proiector simetric 400W cu trepid și cordon de alimentare



400W


Caracteristici	
Tip:	15279
Putere:	400W
Dulie:	R7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	1450
Volum (cm³):	9504
Cod EAN:	5948668015279
Bucăți cutie / bax:	1 / 6
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere reglabil pe stativ;
- Detalii lampă halogen: pag.81

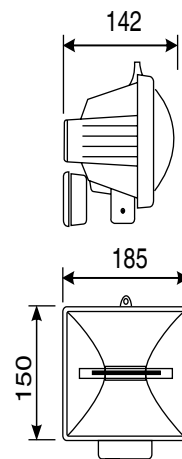

Proiector simetric 120W



Proiectoare halogen simetrice

120W


Caracteristici	
Tip:	9506
Putere:	120W
Dulie:	R7s
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	384
Volum (cm³):	2156
Cod EAN:	5948668009506
Bucăți cutie / bax:	1 / 20
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Detalii lampă halogen: pag.80

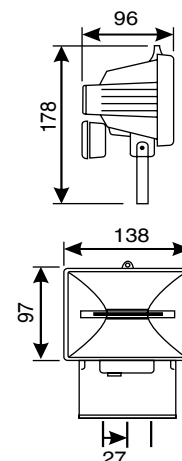

Proiector simetric 400W



Proiectoare halogen simetrice



400W


Caracteristici	
Tip:	9476
Putere:	400W
Dulie:	R7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	744
Volum (cm³):	4536
Cod EAN:	5948668009476
Bucăți cutie / bax:	1 / 12
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Detalii lampă halogen: pag.81

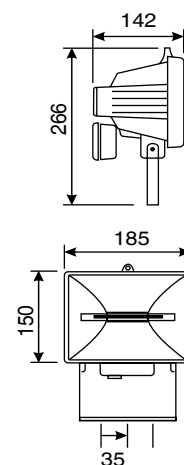

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

Proiector simetric 1000W



Proiectoare halogen simetrice

1000W


Caracteristici	
Tip:	9483
Putere:	1000W
Dulie:	R7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP54
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	1011
Volum (cm³):	7195.5
Cod EAN:	5948668009483
Bucăți cutie / bax:	1 / 6
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiectoarei este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Detalii lampă halogen: pag.81

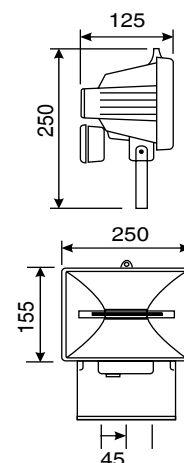

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

Proiector simetric cu senzor 120W



Proiectoare halogen cu senzor



120W


Caracteristici	
Tip:	9490
Putere:	120W
Dulie:	R7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție proiector:	IP54
Grad de protecție senzor:	IP54
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	512
Volum (cm³):	3685.5
Cod EAN:	5948668009490
Bucăți cutie / bax:	1 / 20
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiectoarei este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Detalii lampă halogen: pag.80

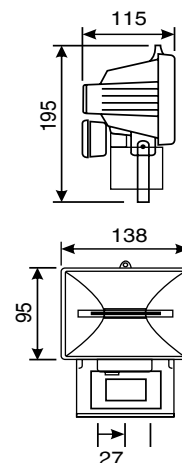

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

Proiector simetric cu senzor 400W



Proiectoare halogen cu senzor

400W


Caracteristici	
Tip:	9513
Putere:	400W
Dulie:	R7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție proiector:	IP54
Grad de protecție senzor:	IP54
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	869
Volum (cm³):	6216
Cod EAN:	5948668009513
Bucăți cutie / bax:	1 / 12
Atenție!:	Contine sursa de iluminat!

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 54;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;
- Detalii lampă halogen: pag.81

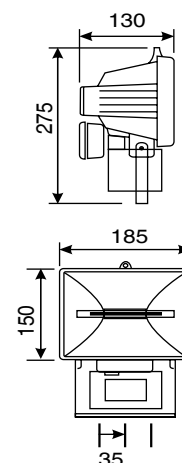

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

VENUS asimetric



70W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	VENUS
Putere:	70W
Dulie:	Rx7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 70W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	12 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	3350
Volum (cm ³):	7827.5
Cod EAN:	5948668011080
Bucăți cutie / bax:	1 / 4

150W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	VENUS
Putere:	150W
Dulie:	Rx7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 150W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	20 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	4065
Volum (cm ³):	7827.5
Cod EAN:	5948668011097
Bucăți cutie / bax:	1 / 4



Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;

70W

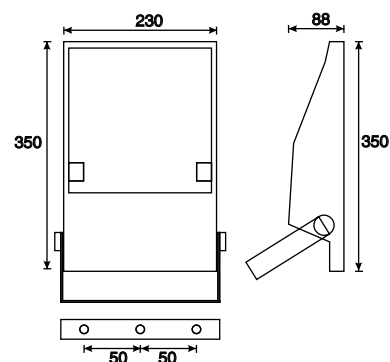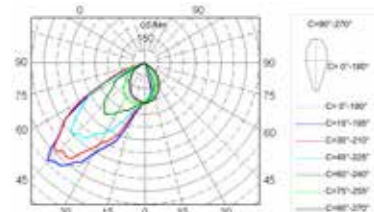

MARTE simetric



Proiectoare MARTE


70W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	MARTE
Putere:	70W
Dulie:	Rx7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 70W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	12 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	2985
Volum (cm ³):	12478.5
Cod EAN:	5948668015613
Bucăți cutie / bax:	1


150W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	MARTE
Putere:	150W
Dulie:	Rx7S
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 150W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	20 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	3700
Volum (cm ³):	12478.5
Cod EAN:	5948668015620
Bucăți cutie / bax:	1

150W HI (Metal Halide)

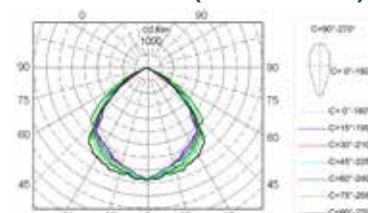

70W HI (Metal Halide)

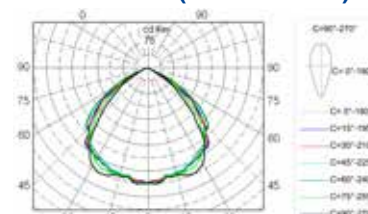


Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



Atenție!
• Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

JUPITER asimetric



Proiectoare JUPITER


150W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 150W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	20 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	8605
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015644
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 250W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	30 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	9415
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015651
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)

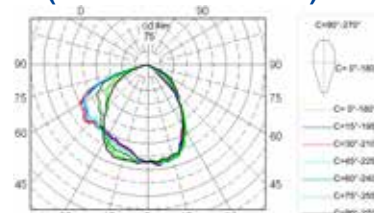


Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



Atenție!
• Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

JUPITER asimetric



400W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hg 400W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	50 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	9800
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015668
Bucăți cutie / bax:	1

400W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs 400W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	50 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	11500
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015675
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiectorului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;

400W HI (Metal Halide)

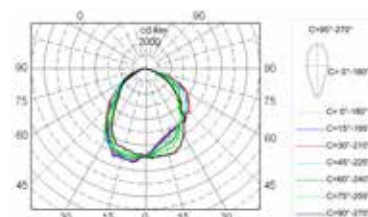

JUPITER asimetric



250W HG (Mercur)


Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hg Mercur 250W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	30 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	8645
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015682
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiectorului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



JUPITER simetric



150W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 150W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	20 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	8605
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015705
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide - Sodiu)


Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 250W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	30 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	9415
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015712
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiectorului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



JUPITER simetric



400W HI (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hg 400W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	50 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	9800
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015729
Bucăți cutie / bax:	1

400W HS (Sodiu)


Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs 400W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	50 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	11500
Volum (cm ³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015736
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



JUPITER simetric



250W HG (Mercur)


Caracteristici	
Tip:	HS-1003
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hg Mercur 250W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	30 μF
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	8645
Volum (cm³):	33862.5
Cod EAN:	5948668015743
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etans de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descrizione:

- Corpul proiectorului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silikon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



PLUTO asimetric



Proiectoare PLUTO




150W HI-HS (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	PLUTO HS-1001
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 150W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	20 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	6290
Volum (cm ³):	40204
Cod EAN:	5948668016627
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide)

Caracteristici	
Tip:	PLUTO HS-1001
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs Hi 250W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	30 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	7100
Volum (cm ³):	40204
Cod EAN:	5948668016634
Bucăți cutie / bax:	1

250W HI-HS (Metal Halide)

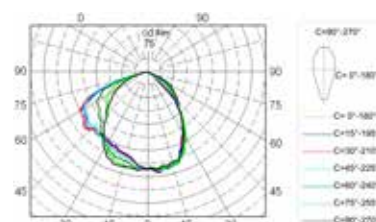


Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiecteurului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silikon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



Atenție!
• Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

PLUTO asimetric



400W HI (Metal Halide)

400W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	PLUTO HS-1001
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hg 400W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	50 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	7485
Volum (cm ³):	40204
Cod EAN:	5948668016641
Bucăți cutie / bax:	1

Caracteristici	
Tip:	PLUTO HS-1001
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hs 400W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	50 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	9185
Volum (cm ³):	40204
Cod EAN:	5948668016658
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiectorului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;

400W HI (Metal Halide)

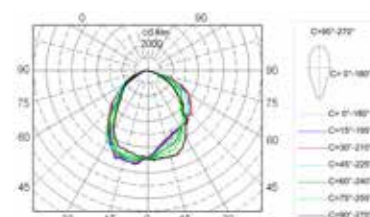

PLUTO asimetric 250W HS-1001



Proiectoare PLUTO



250W HG (Mercur)


Caracteristici	
Tip:	PLUTO HS-1001
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Balast:	Hg Mercur 250W
Ignitor:	70-400W
Condensator:	30 μ F
Grad de protecție:	IP65
Culoare:	Negru
Greutate (gr):	7100
Volum (cm ³):	40204
Cod EAN:	5948668016665
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat etanș de exterior pentru iluminat fațade clădiri, terenuri de sport, etc.;

Descriere:

- Corpul proiectorului este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
- Reflectorul este din aluminiu de mare puritate, eloxat și oxidat;
- Compartimentul optic este închis cu geam din sticlă tratată (termorezistentă), cu sistem de închidere cu șuruburi metalice; rama închizându-se etanș datorită garniturii de silicon ce asigură un grad de protecție IP 65;
- Sistem de prindere cu posibilitate de reglare;



Atenție!
• Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-5:2001

Stativ pentru proiectoare cu halogen



Stativ proiectoare halogen

Caracteristici	
Tip:	HS-2059
Culoare:	Galben
Înălțime minima:	650 mm
Înălțime maxima:	1700 mm
Greutate (gr):	2286
Volum (cm³):	12544
Cod EAN:	5948668012810
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Stativul pentru proiectoare este prevăzut cu două sisteme de prindere a două proiectoare cu halogen, se poate folosi atât în interior cât și în exterior;

Descriere:

- Corpul stativului este ajustabil pe înălțime după nevoi. Se poate strânge și transporta cu ușurință. Este prevăzut cu sistem de strângere a cablului de alimentare de la proiectoare între două cleme. Sistem de susținere a stativului cu trei picioare ajustabile după nevoi;
- Se poate folosi împreună cu proiectoarele:
 - 120W halogen, pag. 221;
 - 400W halogen, pag. 222;
 - 1000W halogen, pag. 223;