



Siguranță monopolară 3kA

230 V
50 Hz



4A

Caracteristici	
Tip:	6536
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	4A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	83
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006536
Bucăți cutie / bax:	120

6A

Caracteristici	
Tip:	6246
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	6A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	83
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006246
Bucăți cutie / bax:	120

10A


Caracteristici	
Tip:	6185
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	10A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	83
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006185
Bucăți cutie / bax:	120

16A

Caracteristici	
Tip:	6192
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	16A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	83
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006192
Bucăți cutie / bax:	120

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

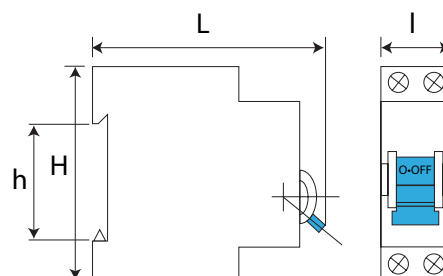

Siguranță monopolară 3kA



20A

Caracteristici	
Tip:	6208
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	20A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	86
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006208
Bucăți cutie / bax:	120

25A

Caracteristici	
Tip:	6215
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	25A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	86
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006215
Bucăți cutie / bax:	120

32A


Caracteristici	
Tip:	6222
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	32A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	86
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006222
Bucăți cutie / bax:	120

40A

Caracteristici	
Tip:	6239
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	4A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	86
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006239
Bucăți cutie / bax:	40

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 pol); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

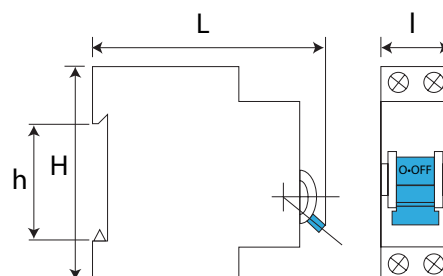

Siguranță monopolară fază / nul 3kA

230 V
50 Hz



10A

Caracteristici	
Tip:	6451
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	10A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	92
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006451
Bucăți cutie / bax:	200

16A


Caracteristici	
Tip:	6468
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	16A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	92
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006468
Bucăți cutie / bax:	200

20A

Caracteristici	
Tip:	6475
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	20A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	95
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006475
Bucăți cutie / bax:	200

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

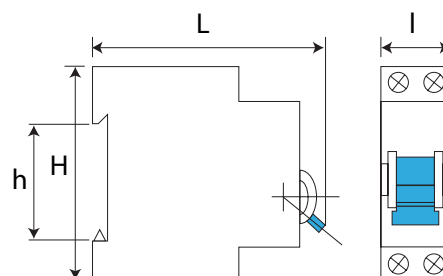

Siguranță monopolară fază / nul 3kA



25A

Caracteristici	
Tip:	6482
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	25A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	96
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006482
Bucăți cutie / bax:	200

32A


Caracteristici	
Tip:	6499
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	32A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	89
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006499
Bucăți cutie / bax:	200

40A

Caracteristici	
Tip:	6505
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	40A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	91
Volum (cm3):	120
Cod EAN:	5948668006505
Bucăți cutie / bax:	200

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

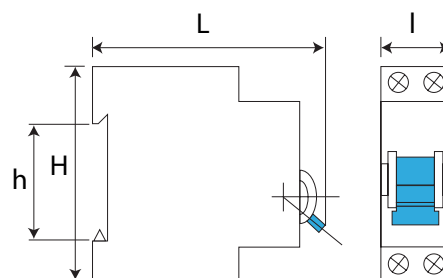

Siguranță bipolară 3kA

230 V
50 Hz



10A

Caracteristici	
Tip:	6260
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	10A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	35
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	170
Volum (cm3):	240
Cod EAN:	5948668006260
Bucăți cutie / bax:	60

16A


Caracteristici	
Tip:	6277
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	16A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	35
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	160
Volum (cm3):	240
Cod EAN:	5948668006277
Bucăți cutie / bax:	60

20A

Caracteristici	
Tip:	6284
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	20A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	35
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	171
Volum (cm3):	240
Cod EAN:	5948668006284
Bucăți cutie / bax:	60

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

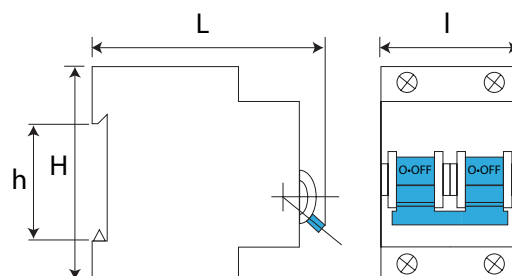

Siguranță bipolară 3kA



25A

Caracteristici	
Tip:	6291
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	25A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	35
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	176
Volum (cm3):	240
Cod EAN:	5948668006291
Bucăți cutie / bax:	60

32A


Caracteristici	
Tip:	6307
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	32A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	35
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	176
Volum (cm3):	240
Cod EAN:	5948668006307
Bucăți cutie / bax:	60

40A

Caracteristici	
Tip:	6314
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	40A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	35
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	176
Volum (cm3):	240
Cod EAN:	5948668006314
Bucăți cutie / bax:	60

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

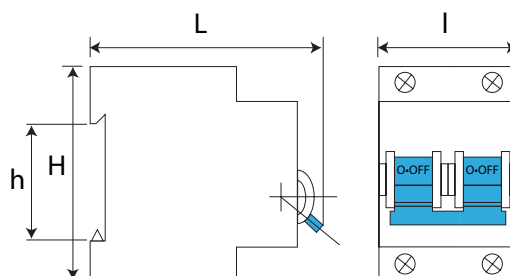

Siguranță tripolară 3kA

230 V
50 Hz



10A

Caracteristici	
Tip:	6345
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	10A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	243
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006345
Bucăți cutie / bax:	40

16A

Caracteristici	
Tip:	6352
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	16A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	261
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006352
Bucăți cutie / bax:	40

20A


Caracteristici	
Tip:	6369
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	4A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	255
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006369
Bucăți cutie / bax:	40

25A

Caracteristici	
Tip:	6376
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	25A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	244
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006376
Bucăți cutie / bax:	40

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

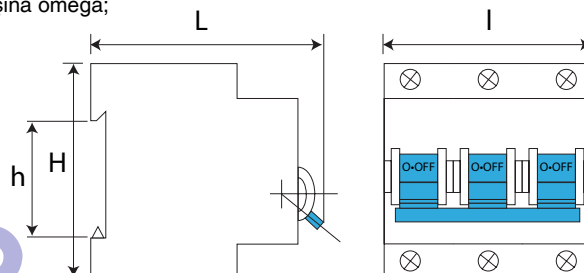

Siguranță tripolară 3kA



32A

Caracteristici	
Tip:	6383
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	32A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	255
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006383
Bucăți cutie / bax:	40

40A

Caracteristici	
Tip:	6390
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	40A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	255
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006390
Bucăți cutie / bax:	40

50A


Caracteristici	
Tip:	6543
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	50A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	267
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006543
Bucăți cutie / bax:	40

63A

Caracteristici	
Tip:	6406
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	63A
Lungime (L, mm):	79
Lațime (l, mm):	53
Înălțime (H, mm):	66
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	267
Volum (cm3):	330
Cod EAN:	5948668006406
Bucăți cutie / bax:	40

Descriere:

- Siguranțele automate sunt folosite în tablourile electrice ce fac posibilă închiderea sau deschiderea circuitelor electrice, protejând după caz, aparatele și corpurile de iluminat de curenții de suprasarcină și sau scurtcircuit;
- Constructiv, siguranțele automate pot fi: monopolare (1 poli); monopolare+nul (fază nul); bipolare (2 poli); tripolare (3 poli);
- Siguranțele automate comercializate de către firma noastră sunt cu capacitatea nominală de rupere de 4,5kA;
- Siguranțele automate sunt realizate pentru curbele tip C (caracteristică de declanșare), fiabile;
- Posibilitatea de alimentare jos și sus;
- Posibilitatea de interconectare cu ajutorul pietanelor de legătură;
- Posibilitatea montării pe șina omega;

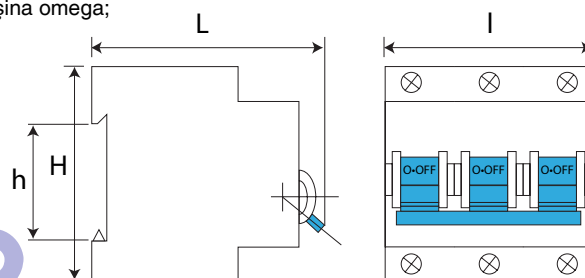

Sonerie modulară

230 V
50 Hz



Sonerie



Caracteristici

Tip:	6635
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lungime (L, mm):	64
Lațime (l, mm):	18
Înălțime (H, mm):	82
Dimensiuni prindere (h, mm):	36
Greutate (gr):	60
Volum (cm ³):	94.5
Cod EAN:	5948668006635
Bucăți cutie / bax:	200

www.chorus.ro

