


Sisteme de doze pentru plăci de gips-carton



Doze pentru plăci de gips-carton

Doze de întrerupătoare

Doză simplă

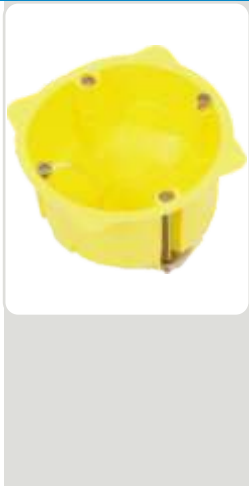



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21040-001	SIMPLĂ	Ø 65x45	GALBEN	BUC	100

DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
• Confectionate din material polimeric special
• Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doză dublă




COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21041-002	DUBLĂ	65x135x45	GALBEN	BUC	60

DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
• Confectionate din material polimeric special
• Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doză triplă




COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21042-003	TRIPLĂ	65x205x45	GALBEN	BUC	60

DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
• Confectionate din material polimeric special
• Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Capac doză simplă



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
09-21015-001	CAPAC	Ø 65	ALB	BUC	50

Doze pentru plăci de gips-carton

Doze de întrerupătoare

Doză MODUL - 3 aparate



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21046-003	MODUL 3 aparate	65x110x50	GALBEN	BUC	50

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 3X
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doze de conexiune

D100



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21047-100	ROTUNDE D100	Ø 100x35	GALBEN	BUC	60


DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 3X
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



105X105



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21043-105	105x105	105x105x45	GALBEN	BUC	40


DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 3X
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doze pentru plăci de gips-carton

Doze de conexiune

155X105




COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21044-155	155x105	105x155x45	GALBEN	BUC	40

DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
• Confectionate din material polimeric special
• Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



220X160



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21045-220	220x160	160x220x75	GALBEN	BUC	6

DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
• Confectionate din material polimeric special
• Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

ÎN CURÂND: Doză de derivație rotundă Ø 100

