



XSTRING IP20



Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
NG36020WW	SMD 3014	2700-3200 K	7,2W	530 lm/m	60 LED/m	5m	36W
NG36020NW	SMD 3014	4000-4500 K	7,2W	625 lm/m	60 LED/m	5m	36W
NG36020CW	SMD 3014	6000-6500 K	7,2W	635 lm/m	60 LED/m	5m	36W

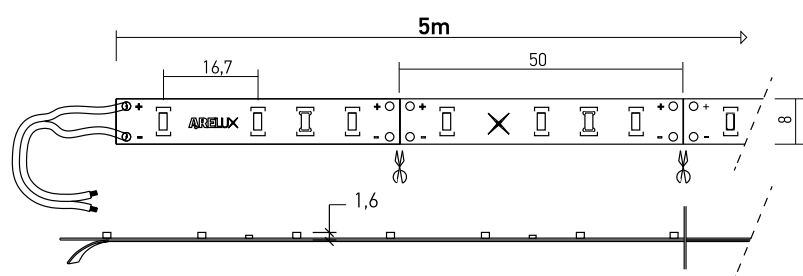

12VDC



RO

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3014) eficiență luminoasă ridicată, 60 LED-uri/m, pentru interior (IP20). Disponibile cu lumină monocromatică cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M aplicată pe spate.

APLICAȚII

Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strips (3014 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white, or cool white color temperature. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M fixed on the back.

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3014) ad alta resa luminosa, 60 LED/m, per interni (IP20). Sono disponibili con luce monocromatica, temperature di colori bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M preapplicato sul retro.

CAMPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (infradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).

Standards: EN60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-1:1989, EN60529:1992, EN62031:2008+A1:2013, EN60493:2010, EN62471:2008, EN55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009






Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
NG312020WW	SMD 3014	● 2700-3200 K	14,4W	1170 lm/m	120 LED/m	5m	72W
NG312020NW	SMD 3014	● 4000-4500 K	14,4W	1250 lm/m	120 LED/m	5m	72W
NG312020CW	SMD 3014	● 6000-6500 K	14,4W	1260 lm/m	120 LED/m	5m	72W

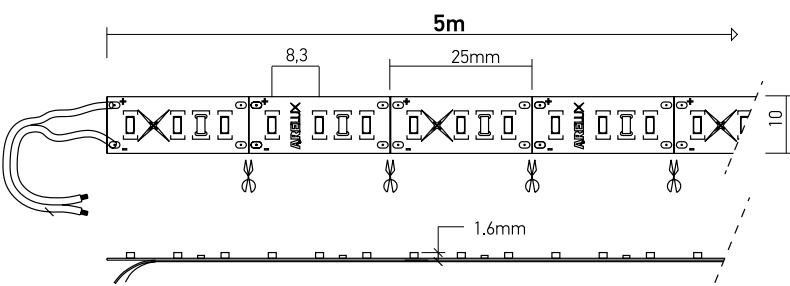

12VDC

**RO**

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3014) eficiență luminoasă ridicată, 120 LED-uri/m, pentru interior (IP20). Disponibile cu lumină monocromatică cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 25mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M aplicată pe spate.

APLICAȚII

Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strips (3014 type) with high luminous efficiency, 120 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white, or cool white color temperature. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 25 to 25mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M fixed on the back.

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3014) ad alta resa luminosa, 120 LED/m, per interni (IP20). Sono disponibili con luce monocromatica, temperature di colori bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 25mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M preapplicato sul retro.

TIPDI APPLICAZIONE

Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vitrine e scaffali).


Standards: EN60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-1:1989, EN60529:1992, EN62031:2008+A1:2013, EN60493:2010, EN62471:2008, EN55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009




XSTRING IP65



Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
NG36065WW	SMD 3014	● 2700-3200 K	7,2W	510 lm/m	60 LED/m	5m	36W
NG36065NW	SMD 3014	● 4000-4500 K	7,2W	550 lm/m	60 LED/m	5m	36W
NG36065CW	SMD 3014	● 6000-6500 K	7,2W	600 lm/m	60 LED/m	5m	36W

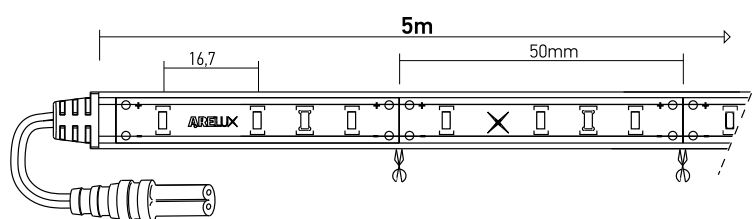

12V DC



RO

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3014) eficiență luminoasă ridicată, 60 LED-uri/m, pentru medii umede și exterior (IP65), cu înveliș de poliuretan anti UV. Disponibile cu lumină monocromatică cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M aplicată pe spate.

APLICAȚII

Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strips (3014 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation. Available in warm white, neutral white, or cool white color temperature. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M fixed on the back.

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3014) ad alta resa luminosa, 60 LED/m, per ambienti umidi ed esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, temperature di colori bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M preapplicato sul retro.

CAMPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).

Standards: EN60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-1:1989, EN60529:1992, EN62031:2008+A1:2013, EN60493:2010, EN62471:2008, EN55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009






Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
NG312065WW	SMD 3014	● 2700-3200 K	14,4W	1000 lm/m	120 LED/m	5m	72W
NG312065NW	SMD 3014	● 4000-4500 K	14,4W	1100 lm/m	120 LED/m	5m	72W
NG312065CW	SMD 3014	● 6000-6500 K	14,4W	1200 lm/m	120 LED/m	5m	72W

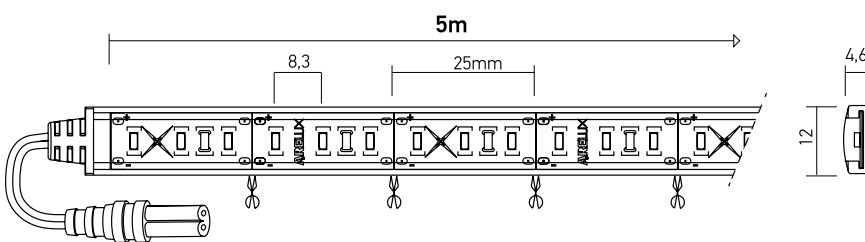

12V DC

**RO**

Bandă flexibilă cu LED-uri (tip 3014) eficiență luminoasă ridicată, 120 LED-uri /m, temperatură de culoare alb cald, alb neutru sau albe rece, pentru montaj în medii umede și exterior (IP65), cu înveliș de poliuretan anti UV. Lungime totală de 5m, secționabilă la fiecare 25mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M aplicată pe spate.

APLICAȚII

Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strip, (3014 type) with high luminous efficiency ,120 LED/m, warm white, neutral white or cold white color temperature, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation. Total lenght of a strip is 5m. Each strip can be cut from 25 to 25mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M fixed on the back.

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Striscia flessibile a LED (tipo 3014) ad alta resa luminosa, 120 LED/m, temperatura di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo, per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV. Lunghezza totale di 5m, sezionabile ogni 25mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M preapplicato sul retro della striscia.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vitrine e scaffali).


Standards: EN60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-1:1989, EN60529:1992, EN62031:2008+A1:2013, EN60493:2010, EN62471:2008, EN55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009




XSTRING IP68



Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
NG36068WW	SMD 3014	● 2700-3200 K	7,2W	530 lm/m	60 LED/m	5m	36W
NG36068NW	SMD 3014	● 4000-4500 K	7,2W	615 lm/m	60 LED/m	5m	36W
NG36068CW	SMD 3014	● 6000-6500 K	7,2W	620 lm/m	60 LED/m	5m	36W

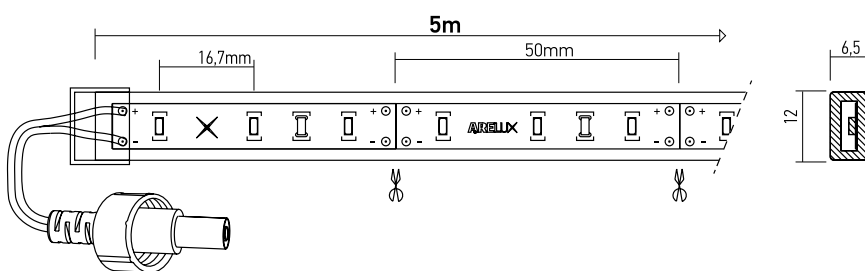

12VDC



RO
Benzile flexibile cu LED-uri (tip 3014) eficiență luminoasă ridicată, 60 LED-uri/m, pentru exterior sau cu posibilitatea de imersie până la 1m (1m IP68), cu înveliș de poliuretan anti UV. Disponibile cu lumină monocromatică cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, seccionabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Livrate cu un set de 10 cleme de fixare din policarbonat.

APLICAȚII
Iluminatul ambiental cu efect decorativ, fântâni arteziene, piscine.

EN
Flexible LED strips (3014 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for exterior or underwater position, up to 1m (1m IP68), cover by polyurethane, against UV radiation. Available in warm white, neutral white, or cool white color temperature. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Delivered with a set of 10 fixed clips of polycarbonate.

RANGE OF APPLICATIONS
Decorative surrounding lighting, fountains, pools.

IT
Strisce flessibili a LED (tipo 3014) ad alta resa luminosa, 60 LED/m, per ambienti esterni e per immersione fino a 1 metro (1m IP68) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, temperature di colori bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Forniti di 10 clip di policarbonato per fissaggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Illuminazione di ambienti, illuminazione decorativa, in particolare di fontane e piscine.

Standards: EN60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-1:1989, EN60529:1992, EN62031:2008+A1:2013, EN60493:2010, EN62471:2008, EN55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009







XSTRIP IP20



Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
ST36020WW	SMD 3528	2700-3200 K	4,8W	376 lm/m	60 LED/m	5m	24W
ST36020NW	SMD 3528	4000-4500 K	4,8W	395 lm/m	60 LED/m	5m	24W
ST36020CW	SMD 3528	6000-6500 K	4,8W	400 lm/m	60 LED/m	5m	24W

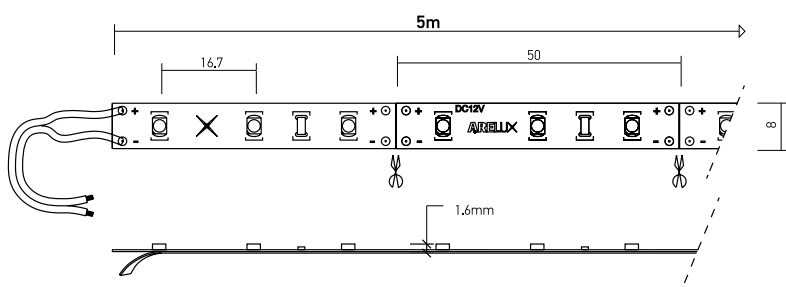

12V DC



RO

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3528) eficientă luminoasă ridicată, 60 LED-uri/m, pentru interior (IP20). Disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strips (3528 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white, or cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3528) ad alta resa luminosa, 60 LED/m, per interni (IP20). Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

CAMPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vetrine e scaffali).

Standards: EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009






Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
ST312020WW	SMD 3528	2700-3200 K	9,6W	752 lm/m	120 LED/m	5m	48W
ST312020NW	SMD 3528	4000-4500 K	9,6W	790 lm/m	120 LED/m	5m	48W
ST312020CW	SMD 3528	6000-6500 K	9,6W	800 lm/m	120 LED/m	5m	48W

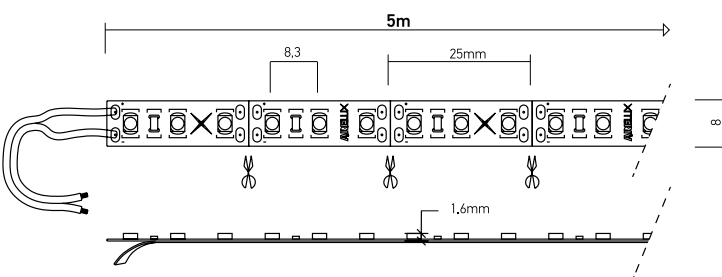

12VDC

**RO**

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3528) eficientă luminoasă ridicată, 120 LED-uri/m, pentru interior (IP20). Disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru, sau alb rece. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 25mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strips (3528 type) with high luminous efficiency, 120 LED/m, for interior use (IP20). Available in warm white, neutral white, or cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 25 to 25mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3528) ad alta resa luminosa, 120 LED/m, per interni (IP20). Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 25mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vitrine e scaffali).



Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009




XSTRIP IP65



Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
ST36065WW	SMD 3528	● 2700-3200 K	4,8W	336 lm/m	60 LED/m	5m	24W
ST36065NW	SMD 3528	● 4000-4500 K	4,8W	340 lm/m	60 LED/m	5m	24W
ST36065CW	SMD 3528	● 6000-6500 K	4,8W	344 lm/m	60 LED/m	5m	24W

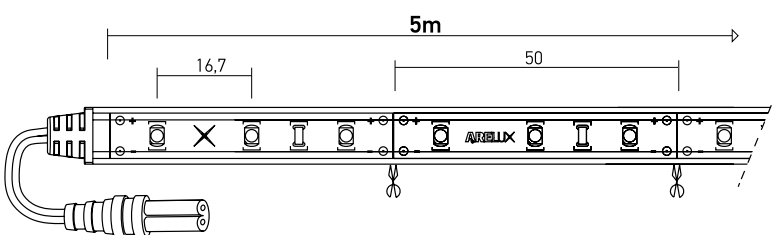

12V DC



RO

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3528) eficientă luminoasă ridicată, 60 LED/m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretan anti UV. Sunt disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru, sau alb rece. Lungime totală 5m, secționabilă la fiecare 50mm în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

EN

Flexible LED strips (3528 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation. Available in warm white, neutral white, or cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, publicity lighting.

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3528) ad alta resa luminosa, 60 LED/m per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.

Standards: EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009






Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
ST312065WW	SMD 3528	2700-3200 K	9,6W	672 lm/m	120 LED/m	5m	48W
ST312065NW	SMD 3528	4000-4500 K	9,6W	680 lm/m	120 LED/m	5m	48W
ST312065CW	SMD 3528	6000-6500 K	9,6W	688 lm/m	120 LED/m	5m	48W

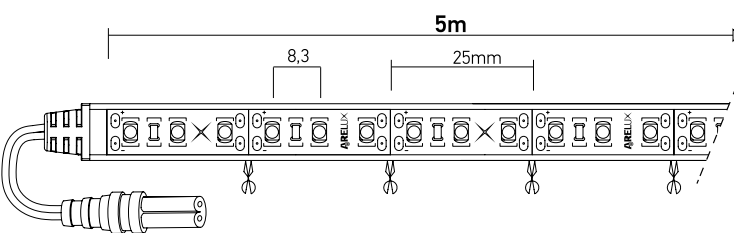

12VDC

**RO**

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 3528) eficientă luminoasă ridicată, 120 LED/m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretan anti UV. Sunt disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru, sau alb rece. Lungime totală 5m, secționabilă la fiecare 25mm în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multipli. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

EN

Flexible LED strips (3528 type) with high luminous efficiency, 120 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation. Available in warm white, neutral white, or cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 25 to 25mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, publicity lighting.

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 3528) ad alta resa luminosa, 120 LED/m per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 25mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE

Iluminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.


Standards: EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



XSTRIP XL IP20



Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Length (m)	Power(W)/5m
ST56020WW	SMD 5050	2700-3200 K	14,4W	1100 lm/m	60 LED/m	5m	72W
ST56020NW	SMD 5050	4000-4500 K	14,4W	1265 lm/m	60 LED/m	5m	72W
ST56020CW	SMD 5050	6000-6500 K	14,4W	1280 lm/m	60 LED/m	5m	72W

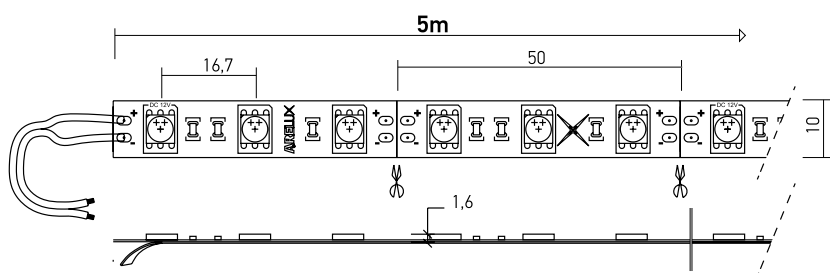

72W
300 LED

12V DC

Lens
120°

RO

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 5050) eficientă luminoasă ridicată, 60 LED-uri/m, pentru interior (IP20).

Disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru sau alb rece.

Benziile au lungime totală de 5m, secționabile la fiecare 50mm în grupuri de câte 3 LED-uri sau multiplu.

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

EN

Flexible LED strips (5050 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for interior use (IP20).

Available in warm white, neutral white and cool white.

Total length of a strip is 5m.

Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LED by each module, or in multiples of these modules.

Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural lighting contour, general indirect lighting (soffits, niches and false ceiling), commercial lighting presentation (shop windows and shelves).

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 5050) ad alta resa luminosa, 60 LED/m, per interni (IP20).

Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti). Illuminazione commerciale di presentazione (vitrine e scaffali).

Standards: EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009





Code	LED type	Color temperature (K)	Power(W)/meter	Luminous flux (lm/meter)	Number of LED/meter	Lenght (m)	Power(W)/5m
ST56065WW	SMD 5050	● 2700-3200 K	14,4W	1000 lm/m	60 LED/m	5m	72W
ST56065NW	SMD 5050	● 4000-4500 K	14,4W	1050 lm/m	60 LED/m	5m	72W
ST56065CW	SMD 5050	● 6000-6500 K	14,4W	1080 lm/m	60 LED/m	5m	72W

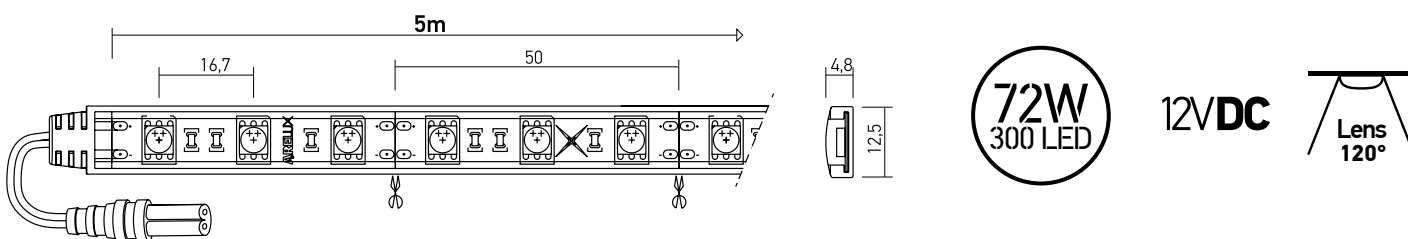

RO

Benzi flexibile cu LED-uri (tip 5050) eficientă luminoasă ridicată, 60 LED / m, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretan anti UV. Sunt disponibile cu lumină monocromatică alb cald, alb neutru, sau alb rece. Lungime totală 5m, secționabilă la fiecare 50mm în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

EN

Flexible LED strips (5050 type) with high luminous efficiency, 60 LED/m, for humid and exterior spaces (IP65) cover by polyurethane, against UV radiation and mechanical protection. Available in warm white, neutral white, or cool white. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

IT

Strisce flessibili a LED (tipo 5050) ad alta resa luminosa, 60 LED/m per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo in poliuretano anti UV. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.


Standards: EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009




XSTRIP RGB IP20



Code	LED type	LED colour	Power(W)/meter	Number of LED/meter	Luminous flux (lm/m)	Length (m)	Power(W)/5m
ST56020RGB	5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR	RGB	14,4W	60 LED/m	R 360, G 760, B 220	5m	72W

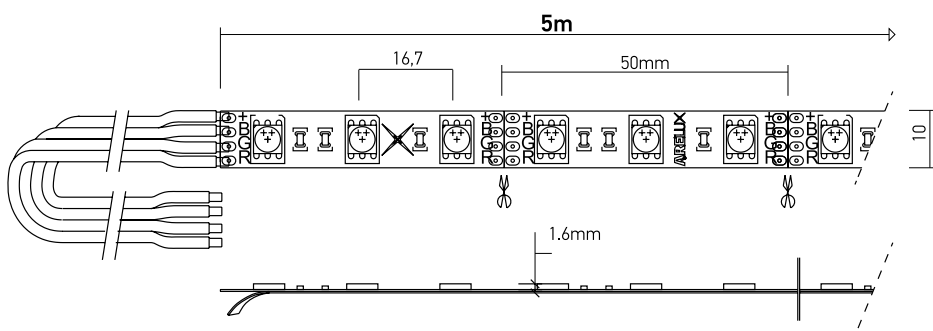

12VDC



RO
Benzii flexibile cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, pentru interior. Variante cu 60 LED/metru secționabile la fiecare 50mm, în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Benzile au lungime totală de 5m. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII
Iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul decorativ.

EN
Flexible LED strips, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, for interior. Variant with 60 LED/m, which can be cut at each 50mm, or in multiples of these modules, all with 3 LEDs by each module. Total length of the strips is 5m. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS
Architectural, outline lighting, general indirect lighting (soffits, niches, false ceiling), decorative lighting.

IT
Strisce flessibili a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR per interni. Variante con 60 LED/m sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Lunghezza totale di 5m. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE
Illuminazione d'accento, illuminazione generale indiretta (intradossi, nicchie, soffitti), illuminazione decorativa.

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009




XSTRIP RGB IP65


14. LED STRIPS, PROFILES AND ACCESSORIES



Code	LED type	LED colour	Power(W)/meter	Number of LED/meter	Luminous flux (lm/m)	Length (m)	Power(W)/5m
ST56065RGB	5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR	RGB	14,4W	60 LED/m	R 360, G 760, B 220	5m	72W

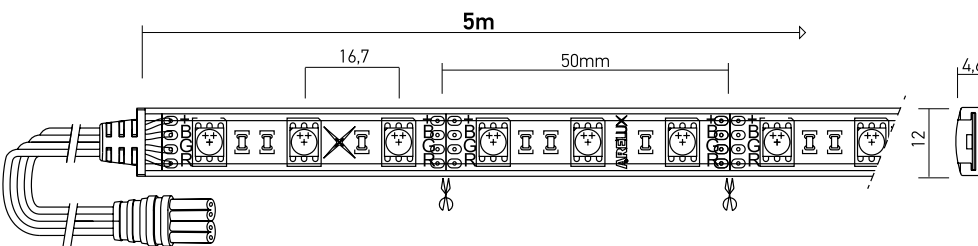

12V DC



RO

Benzi flexibile cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretanic anti UV. Variante cu 60 LED/metru secționabile la fiecare 50mm, în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Benzile au lungime totală de 5m. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

APLICAȚII

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

EN

Flexible LED strips, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, for exterior of humid spaces (IP65), cover by polyurethane, against UV radiation. Variant with 60 LED/m, which can be cut at each 50mm, or in multiples of these modules, all with 3 LEDs by each module. Total length of the strips is 5m. Easy to install due to the duct tape 3M (fixed on the back of the strip).

RANGE OF APPLICATIONS

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

IT

Strisce flessibili a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo di poliuretano anti UV. Variante con 60 LED/m sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Lunghezza totale di 5m. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

TIPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.



Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



XSTRIP RGB IP68




Code	LED type	LED colour	Power(W)/meter	Number of LED/meter	Luminous flux (lm/m)	Lenght (m)	Power(W)/5m
ST56068RGB	5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR	RGB	14,4W	60 LED/m	R 360, G 760, B 220	5m	72W

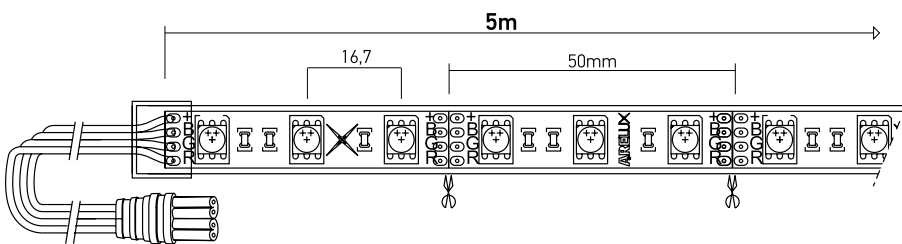

72W
300 LED

12V DC



RO

Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, 60 LED/m, pentru exterior sau cu posibilitate de imersie până la 1 metru (1m IP68), cu înveliș de silicon tratat anti UV. Lungime totală de 5m, secționabilă la fiecare 50mm, în grupuri de câte de 3 LED-uri sau multiplu. Livrate cu un set de 10 cleme de fixare din policarbonat.

APLICAȚII

Iluminatul ambiental cu efect decorativ, fântâni arteziene, piscine.

EN

Series of flexible LED strips, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, 60 LED/m, for exterior or underwater position, up to 1m (1m IP68), cover by silicone, against UV radiation and mechanical protection. Total length of a strip is 5m. Each strip can be cut from 50 to 50mm, with 3 LEDs by each module, or in multiples of these modules. Delivered with a set of 10 fixed clips of polycarbonate.

RANGE OF APPLICATIONS

Decorative surrounding lighting, fountains, pools.

IT

Serie di strisce flessibili a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, 60 LED/m, per esterni e per immersione fino a 1 metro (1m IP68). Completamente rivestite da guaina in silicone anti UV. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 50mm in gruppi di 3 LED o multipli. Forniti di una serie di 10 clip di policarbonato per fissaggio.

TIPI DI APPLICAZIONE


Iluminazione di ambienti, illuminazione decorativa, in particolare di fontane e piscine.

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009






LED STRIPES ACCESSORIES

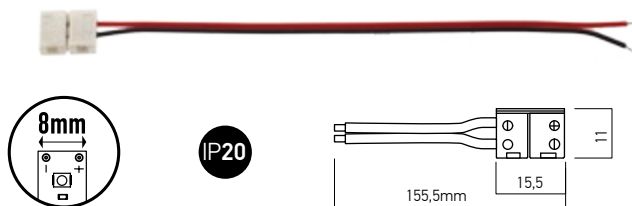


ST01PS8

Element de alimentare pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 8mm.
Power supply element for 8mm width LED strips.
Connettore di collegamento alimentazione per striscie LED, larghezza 8mm.

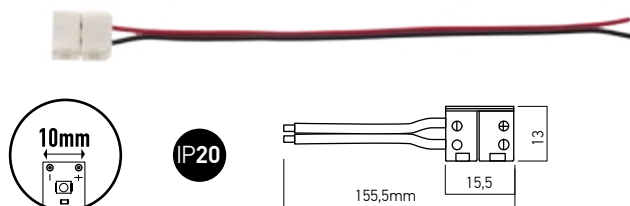


ST01PS10

Element de alimentare pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 10mm.
Power supply element for 10mm width LED strips.
Connettore di collegamento alimentazione per striscie LED, larghezza 10mm.

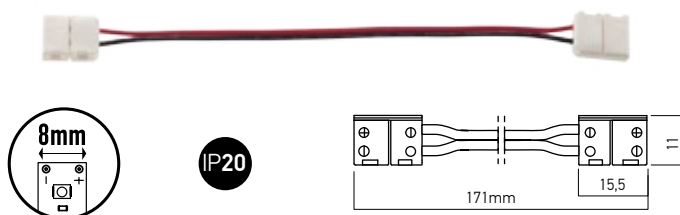


ST02FC8

Element de conexiune flexibil pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 8mm.
Flexible connection element 8mm width LED strips.
Connettore flessibile per striscie LED, larghezza 8mm.

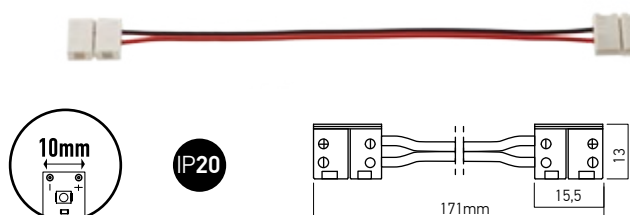

ST02FC10

Element de conexiune flexibil pentru benzile cu LED-uri cu lățimea de 10mm.
Flexible connection element 10mm width LED strips.
Connettore flessibile per striscie LED, larghezza 10mm.

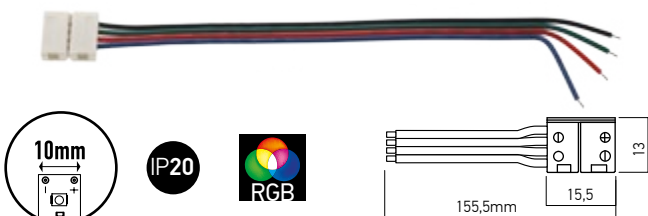

ST01PS10RGB

Element de alimentare pentru benzile cu LED-uri RGB cu lățimea de 10mm.
Power supply element for 10mm width RGB LED strips.
Connettore di collegamento alimentazione per striscie LED RGB, larghezza 10mm.




ST02FC10RGB

Element de conexiune flexibil pentru benzile cu LED-uri RGB cu lățimea de 10mm.
Flexible connection element 10mm width RGB LED strips.
Connettore flessibile per striscie LED RGB, larghezza 10mm.




ST01PSIP65

Element de alimentare IP65 pentru benzile cu LED-uri.
IP65 power supply element for LED strips.
Connettore di collegamento alimentazione IP65 per striscie LED.

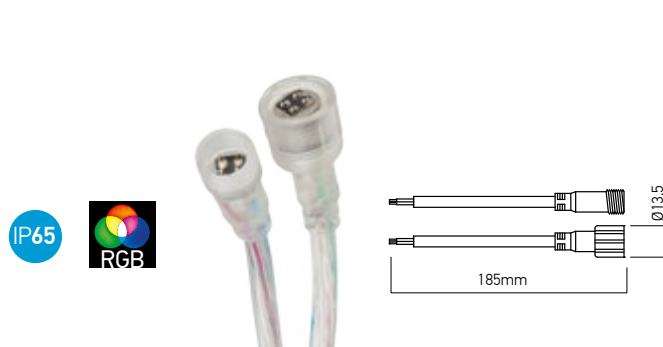


ST01PSRGBIP65

Element de alimentare IP65 pentru benzile cu LED-uri RGB.
IP 65 power supply element for RGB LED strips.
Connettore di collegamento alimentazione IP65 per striscie LED RGB.

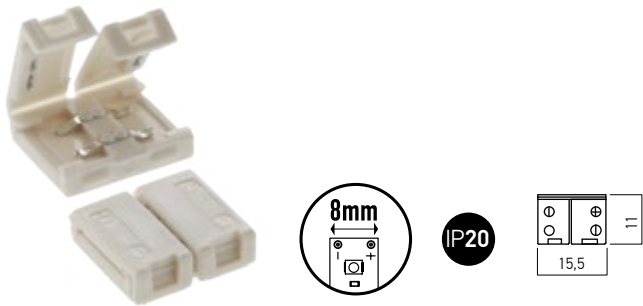


ST03LC8

Element de conexiune liniară pentru benzile cu LED-uri, cu lățimea de 8mm.
 Linear connection element 8mm width LED strips.
 Connettore lineare per striscie LED, larghezza 8mm.

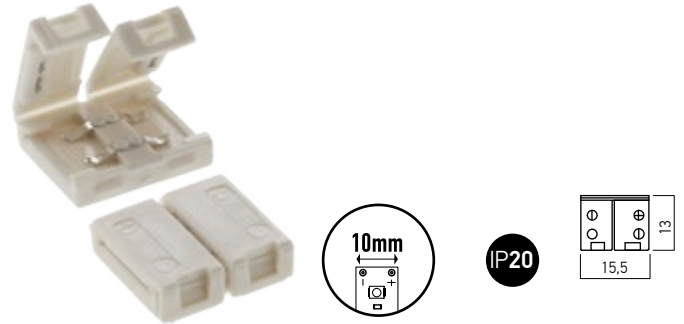


ST03LC10

Element de conexiune liniară pentru benzile cu LED-uri, cu lățimea de 10mm.
 Linear connection element 10mm width LED strips.
 Connettore lineare per striscie LED, larghezza 10mm.

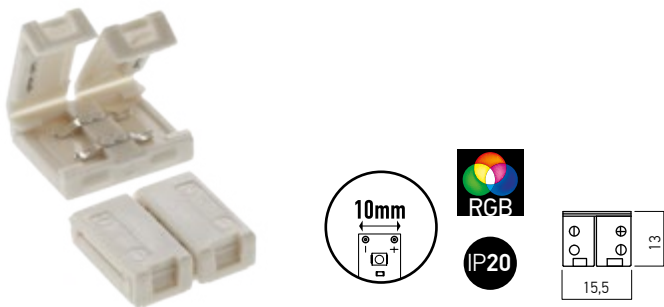


ST03LC10RGB

Element de conexiune liniară pentru benzile cu LED-uri RGB, cu lățimea de 10mm.
 Linear connection element 10mm width RGB LED strips.
 Connettore lineare per striscie LED RGB, larghezza 10mm.

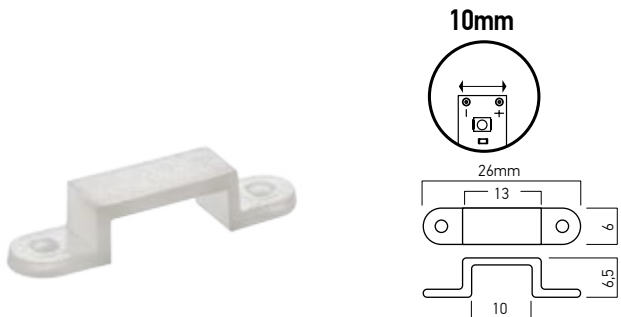


ST04MC10

Element de fixare pentru benzile cu LED-uri, cu lățimea de 10mm.
 Mounting clip for 10mm width LED strips.
 Fascetta di fissaggio per striscie LED, larghezza 10mm.

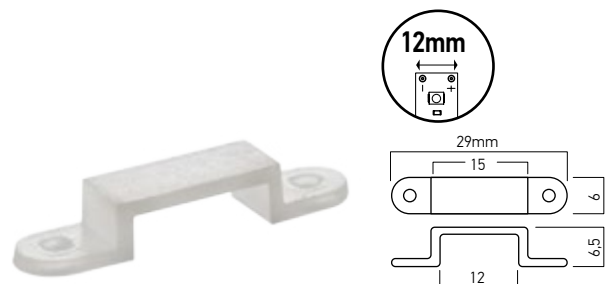

ST04MC12

Element de fixare pentru benzile cu LED-uri, cu lățimea de 12mm.
 Mounting clip for 12mm width LED strips.
 Fascetta di fissaggio per striscie LED, larghezza 12mm.

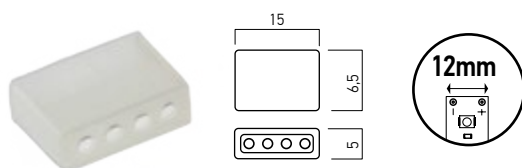

ST05EC12


Element terminal pentru benzile cu LED-uri, protejate, cu lățimea de 12mm.
 End cap for 12mm width IP LED strips.
 Tappo di chiusura per striscie LED con IP, larghezza 12mm.



SWITCH DIMMER



WIRING DIAGRAM

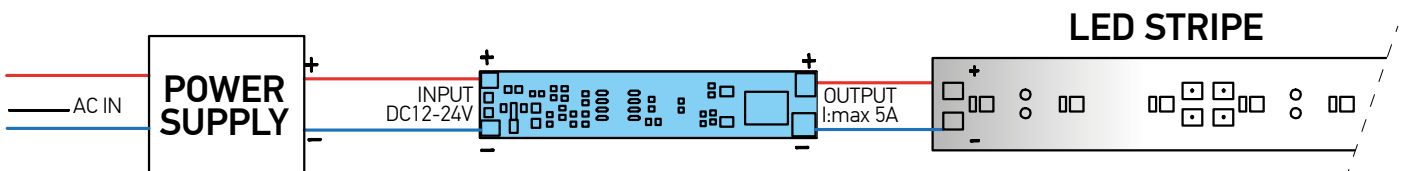



PRFTSW01

RO

Înterupător liniar, 50x10mm, cu montaj în profilele de aluminiu pentru benzi cu LED-uri.

Tensiune de intrare 12/24V, curent maxim 5A.

Putere maximă comutată 60W(12V) sau 120W(24V).

EN

Linear on-off switch, 50x10mm, to be installed in profiles for the LED strips.

Input voltage 12/24V, maximum current 5A.

Maximum switched power 60W(12V) or 120W (24V).

IT

Interruttore lineare tattile, 50x10mm, installabile all'interno dei profili in alluminio per strisce a LED.

Tensione di entrata 12/24V, corrente massima 5A.

Potenza massima commutata 60W (12V) o 120W (24V).



ON/OFF



PRFTDIMM01

RO

Înterupător și dimmer cu atingere, 50x10mm, cu montaj în profilele de aluminiu pentru benzi cu LED-uri.

Tensiune de intrare 12/24V, curent maxim 5A.

Putere maximă comutată 60W(12V) sau 120W(24V).

EN

On-off switch and touch dimmer, 50x10mm, to be installed in profiles for the LED strips.

Input voltage 12/24V, maximum current 5A.

Maximum switched power 60W(12V) or 120W (24V).

IT

Interruttore e dimmer tattile, 50x10mm, installabile all'interno dei profili in alluminio per strisce a LED.

Tensione di entrata 12/24V, corrente massima 5A.

Potenza massima commutata 60W (12V) o 120W (24V).



ON/OFF





DIMMER

Apăsați repetat pentru reglarea intensității luminoase.

Press repeatedly to adjust the light level.

Premere ripetutamente per regolare l'intensità luminosa.

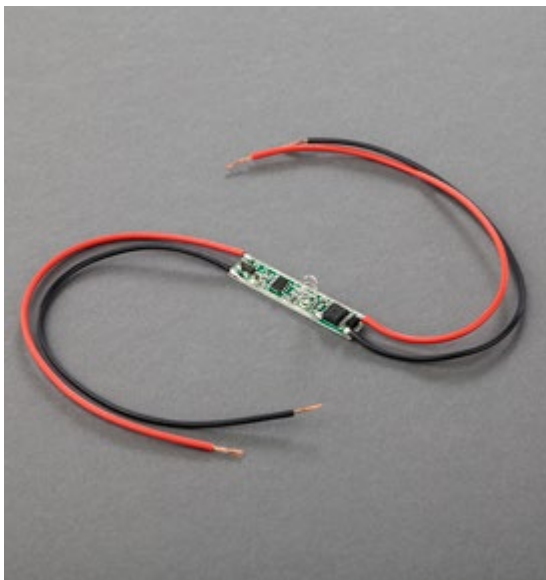

PROFILE
PROFILES
PROFILI

PRF002

RO

Profil din aluminiu extrudat, plat, cu montaj aparent, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 2 metri.

EN


Flat extruded aluminum profile, surface mounting, for installing and cooling of LED flexible strips, with 2 meters length.


IT

Profilo piatto, in alluminio estruso, montaggio di superficiale, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 2 metri.

PRF002/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.

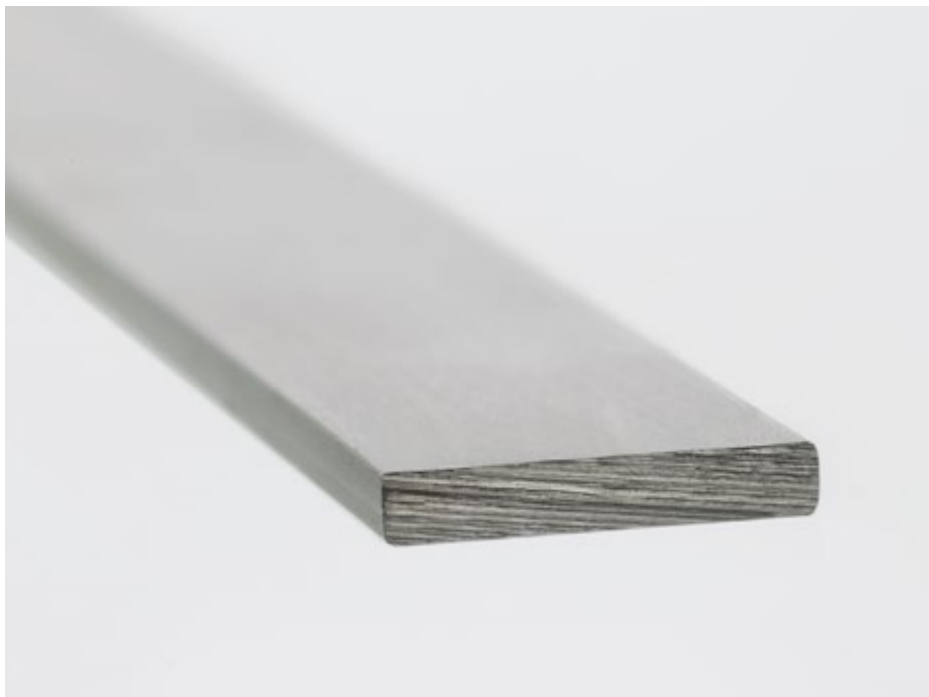

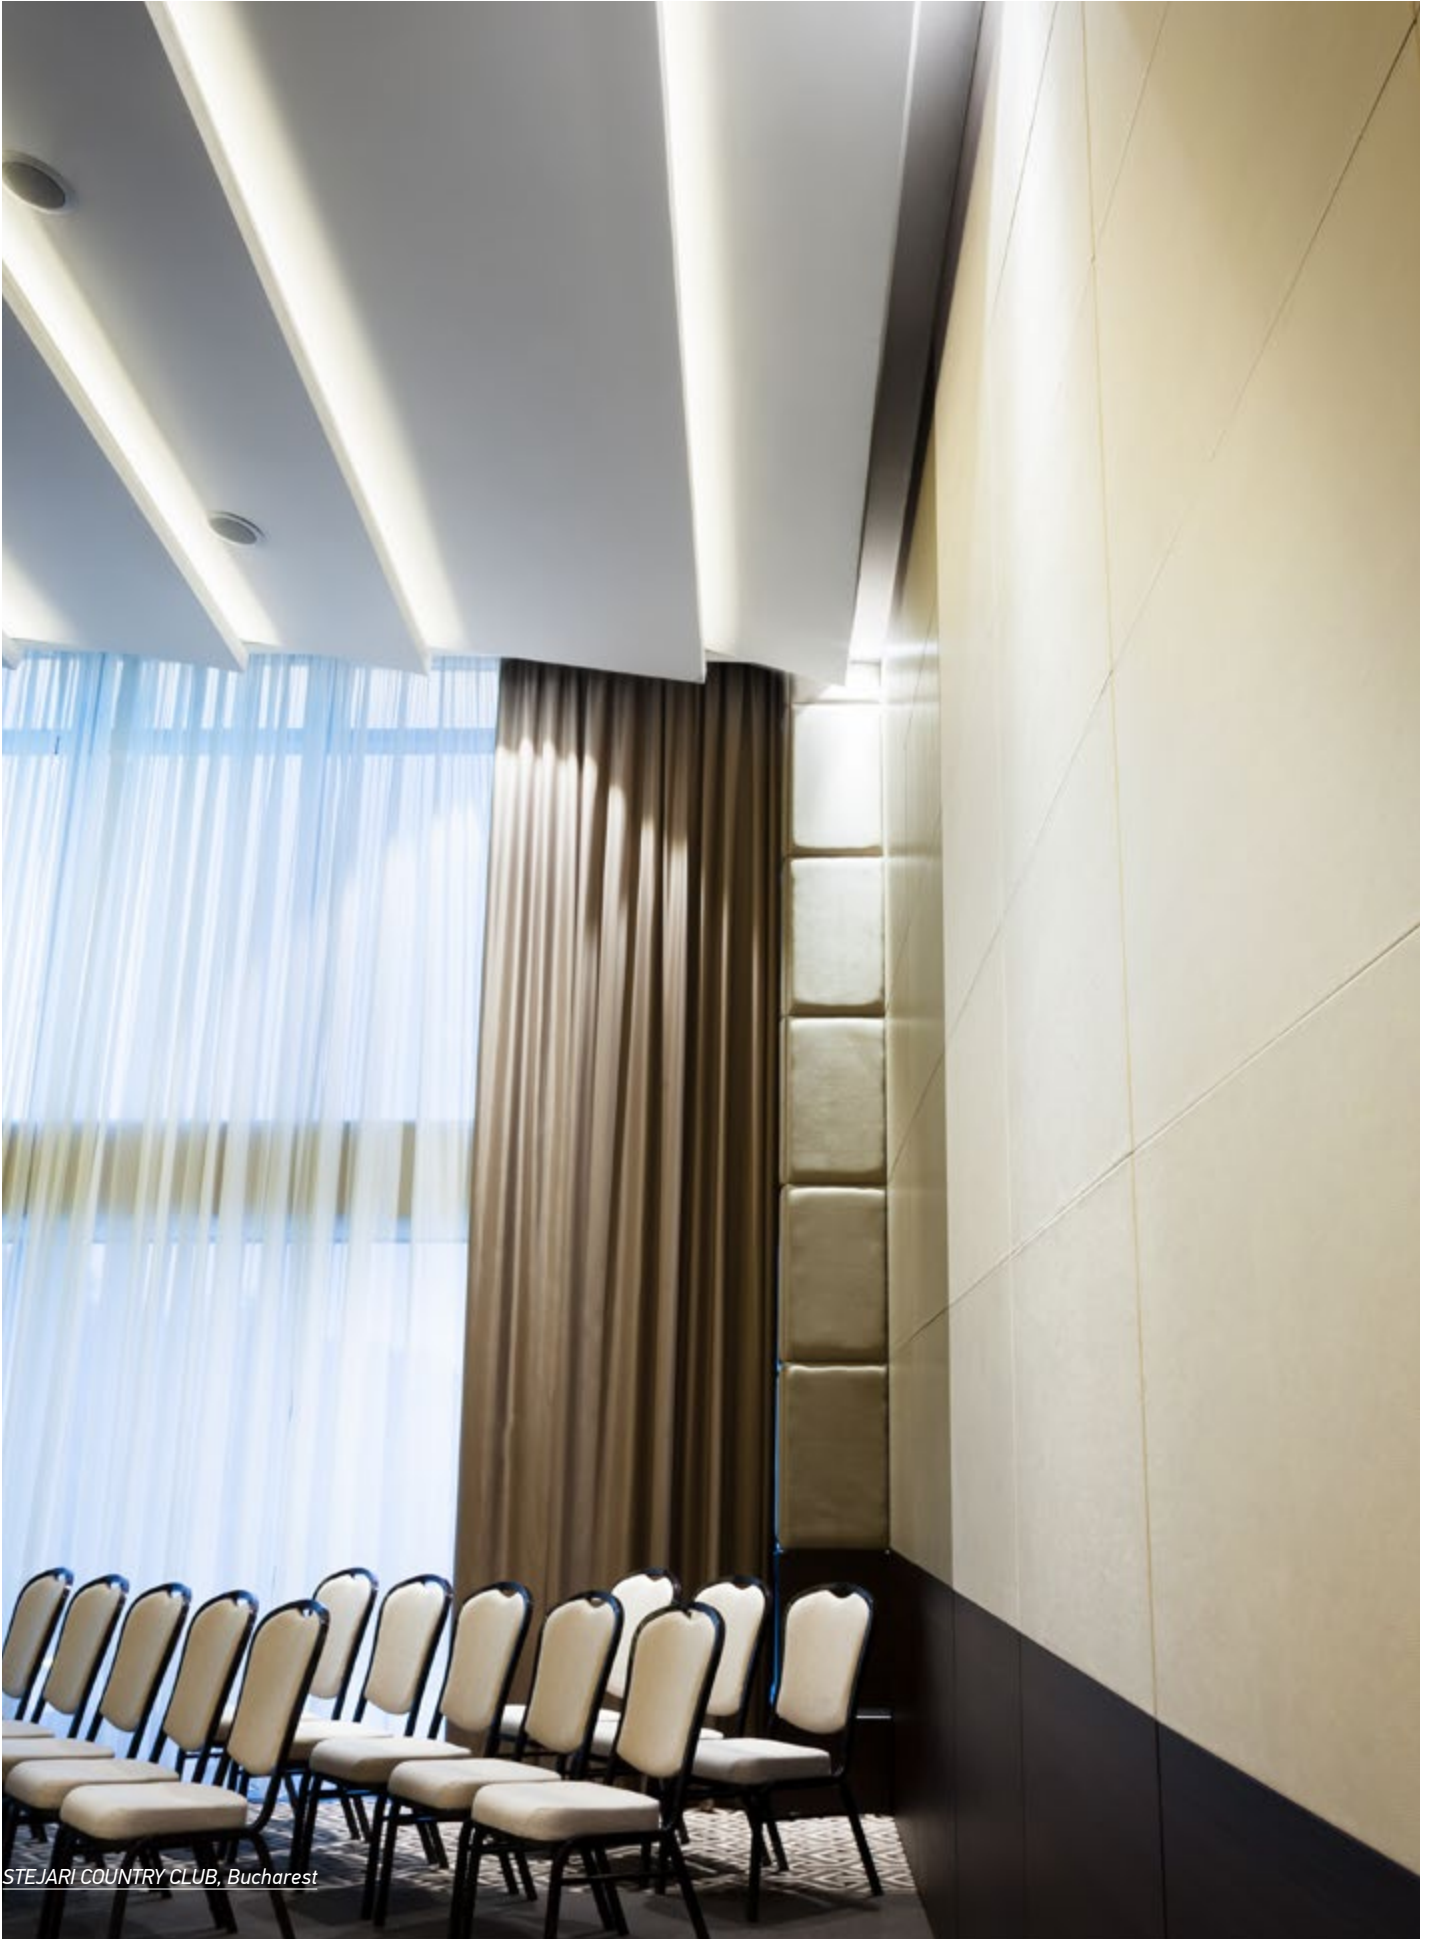

STEJARI COUNTRY CLUB, Bucharest

PRF004

RO

Profil din aluminiu extrudat, cu montaj aparent, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 2 metri. Profilul dispune de diferite accesorii de montaj: dispersor din policarbonat satinat, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.

EN



Extruded aluminum profile, surface mounting, for installing of the LED flexible strips, with 2 meters length. The profile can be equipped with mounting accessories: satin polycarbonate diffuser fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for indoor applications.

IT


Profilo in alluminio estruso, montaggio di superficie, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 2 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore in policarbonato, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in interni.

PRF004/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.

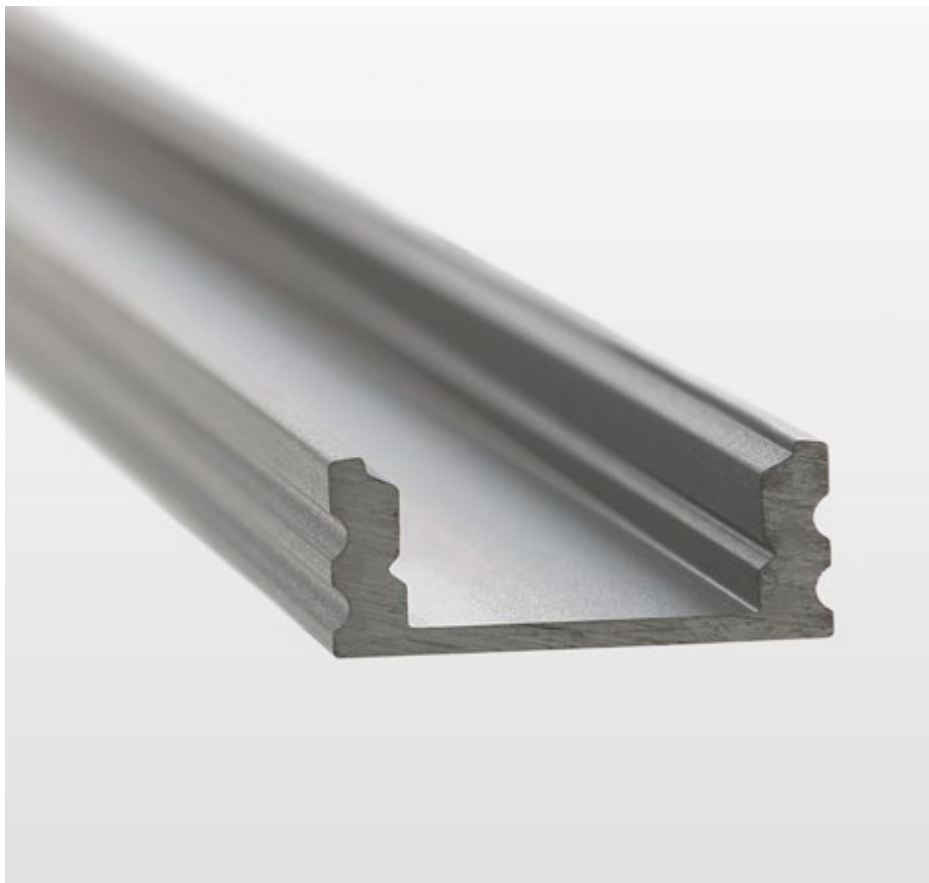

ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF003PX01

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 2000mm.
Satined polycarbonate diffuser. Length 2000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 2000mm.



PRF004TP01

Element de capăt pentru profilul PRF004, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF004 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF004, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF004TP02

Element de capăt pentru profilul PRF004
End cap for PRF004 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF004.



PRF004ST02

Clemă de fixare pentru profilul PRF004.
Fixing clip for PRF004 profile.
Staffa di fissaggio per profilo PRF004.



PRF005

RO


Profil din aluminiu extrudat, cu montaj încastrat, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 2 metri. Profilul dispune de diferite accesorii de montaj: dispersor din policarbonat satinat, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.

EN

Extruded aluminum profile, recessed mounting, for installing of the LED flexible strips, with 2 meters length. The profile can be equipped with mounting accessories: satin polycarbonate diffuser fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for indoor applications.


IT

Profilo in alluminio estruso, montaggio ad incasso, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 2 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore in policarbonato, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in interni.

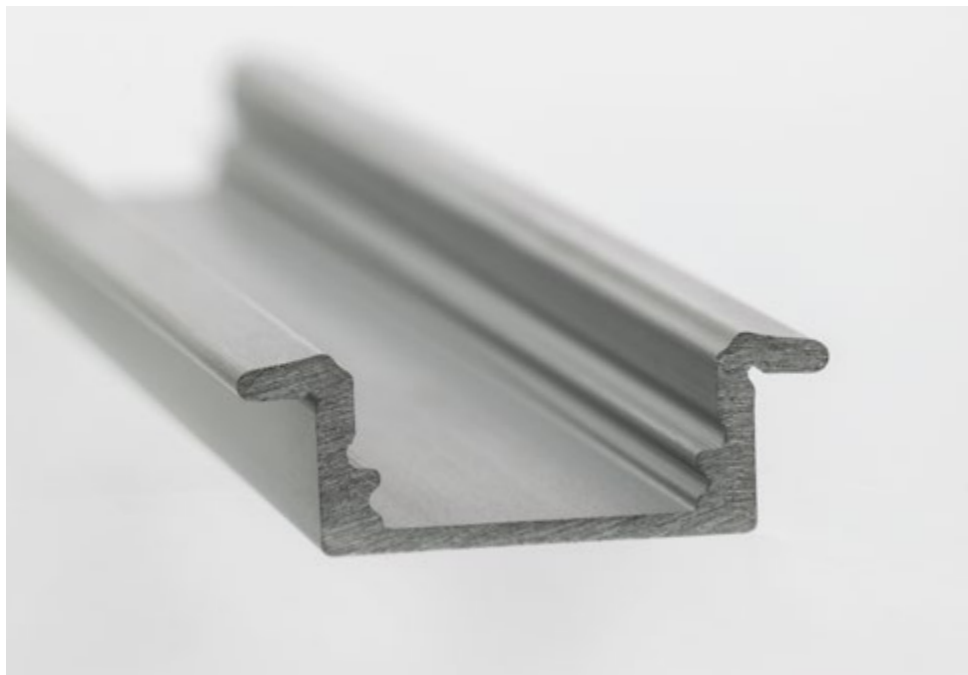


PRF005/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.



ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF003PX01

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 2000mm.
Satined polycarbonate diffuser. Length 2000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 2000mm.



PRF005TP01

Element de capăt pentru profilul PRF005, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF005 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF005, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF005TP02

Element de capăt pentru profilul PRF005.
End cap for PRF005 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF005.



PRF005ST01

Clemă de fixare pentru profilul PRF005.
Fixing clip for PRF005 profile.
Staffa di fissaggio per profilo PRF005.



PRF007

RO


Profil din aluminiu extrudat, cu montaj aparent, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 2 metri. Profilul dispune de diferite accesorii optice (dispersoare), sau de montaj (cleme de fixare și elemente terminale). Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.

EN

Extruded aluminum profiles, surface mounting, for installing of the LED flexible strips, with 2 meters length. The profile can be equipped with optical (diffusers) or mounting (fixing clips and end caps) accessories. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for indoor applications.



IT

Profilo in alluminio estruso, montaggio di superficie, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 2 metri. Il profilo dispone di accessori ottici (diffusori) e di montaggio (clip di fissaggio e testate di chiusura). Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in interni.

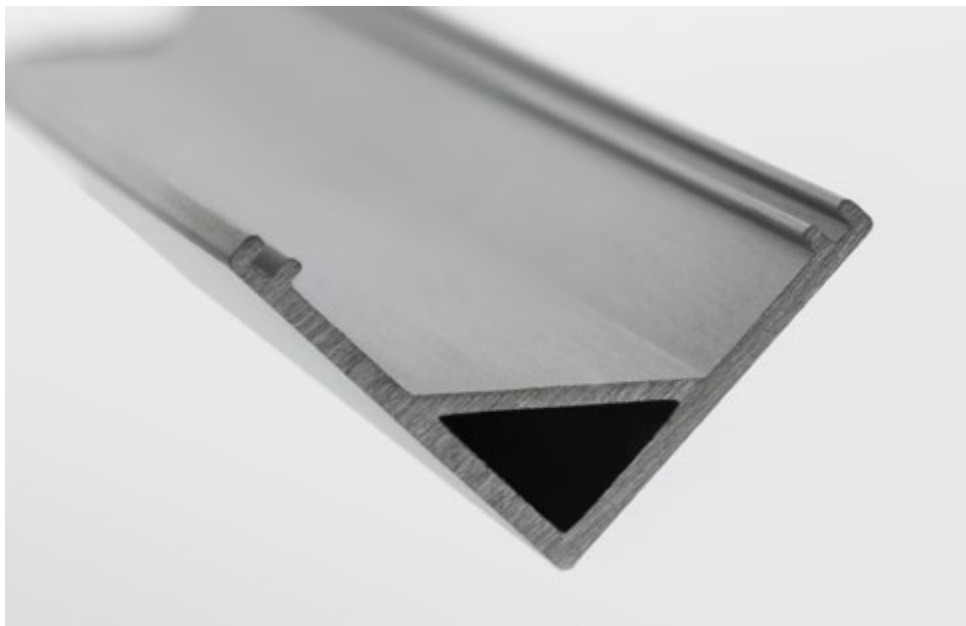


PRF007/200

Lungime/Length/Lunghezza 2000mm.

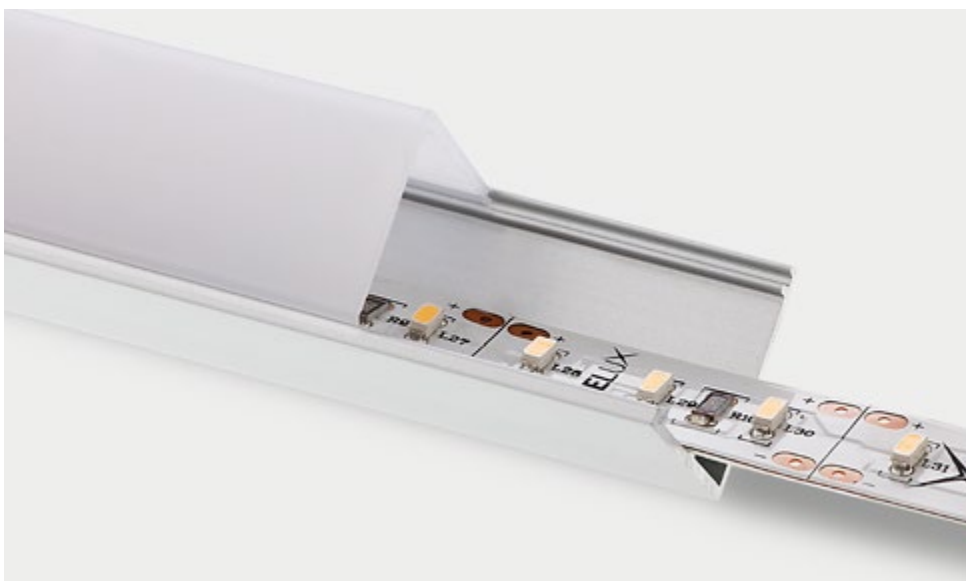


ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF007PX03

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 2000mm.
Satin polycarbonate diffuser. Length 2000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 2000mm.



PRF007PX04

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 2000mm.
Satinated polycarbonate diffuser. Length 2000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 2000mm.



PRF007TP01

Element de capăt pentru profilul PRF007, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF007 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF007, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF007TP02

Element de capăt pentru profilul PRF007.
End cap for PRF007 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF007.



PRF007TP01Q

Element de capăt pentru profilul PRF007, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF007 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF007, con foro di accesso per connessioni elettriche.




PRF007TP02Q

Element de capăt pentru profilul PRF007.
End cap for PRF007 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF007.



PRF007ST02

Clemă de fixare pentru profilul PRF007.
Fixing clip for PRF007 profile.
Staffa di fissaggio per profilo PRF007.

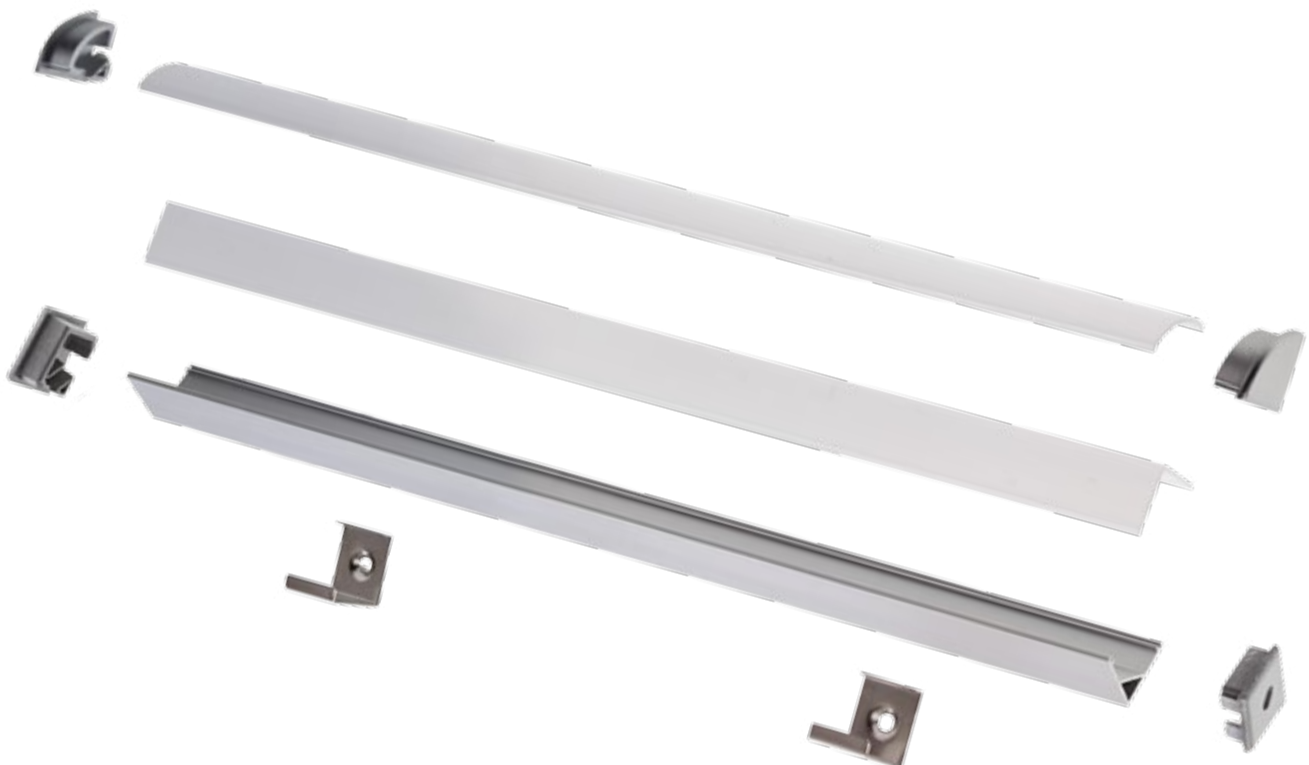

PRF050

RO

Profil din aluminiu extrudat, cu montaj încastrat, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 3 metri. Profilul dispune de diferite accesorii de montaj: dispersor din PMMA satinat, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat.

IMPORTANT: profilele se pot monta în exterior sau medii umede numai cu condiția realizării etanșării profilelor de către instalator. Pentru astfel de aplicații se recomandă utilizarea benzilor cu LED-uri cu IP68 și a accesoriilor și elementelor de conectică necesare.

EN

Extruded aluminum profile, recessed mounting, for installing of the LED flexible strips, 3 meters length. The profile can be equipped with mounting accessories: satin PMMA diffuser, fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately.

IMPORTANT: these profiles can be installed in exterior or humid areas only if the electrician realise the waterproof conditions for the profiles. For these type of applications is recommended to use IP68 LED strips and appropriate accessories and connecting elements.



IT

Profilo in alluminio estruso, montaggio ad incasso, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 3 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore in PMMA satinato, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.


IMPORTANTE: questo profilo può essere installato in esterni o in ambienti umidi, a condizione che l'installatore esegua una installazione stagna. Per questo tipo di installazione si raccomanda l'uso di strisce LED IP68 e degli appropriati accessori ed elementi di connessione.

PRF050/300

Lungime/Length/Lunghezza 3000mm.

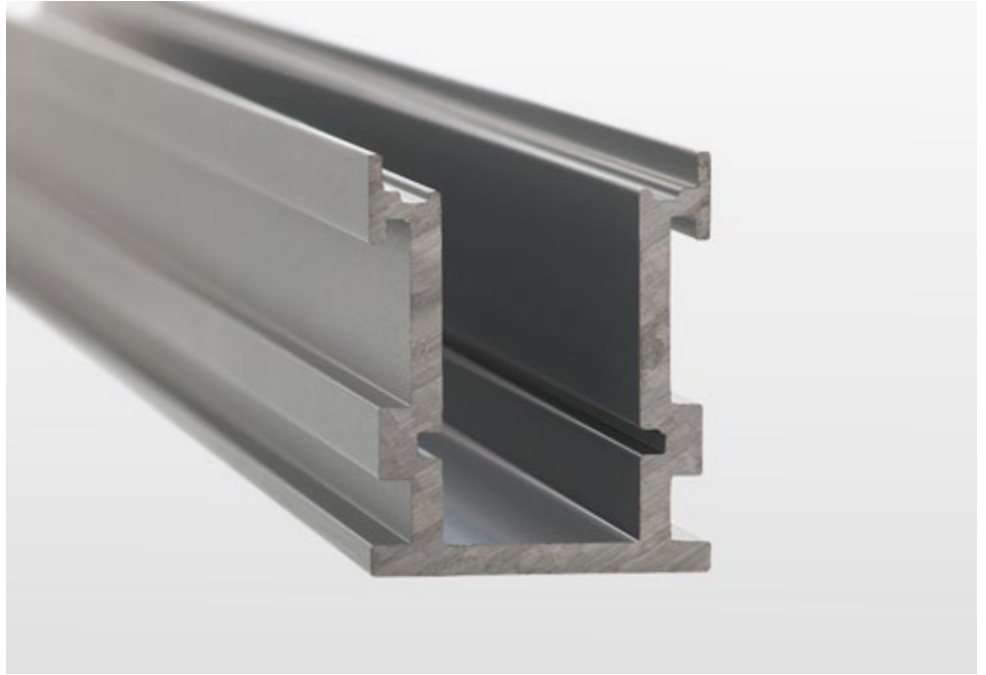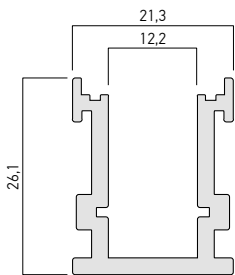

ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF050PX01 Dispersor din PMMA satinat. Lungime 3000mm.
Satined PMMA diffuser. Length 3000mm.
Diffusore in PMMA satinato. Lunghezza 3000mm.



PRF050TP01 Element de capăt pentru profilul PRF050, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF050 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF050, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF050TP02 Element de capăt pentru profilul PRF050.
End cap for PRF050 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF050.





PRF051

RO

Profil din aluminiu extrudat, cu montaj încastrat sau aparent, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 3 metri. Profilul dispune de accesorii pentru instalare: dispersor tubular din policarbonat satinat cu elemente de etanșare din silicon, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru montaj în medii umede, exclusiv în interior.

EN



Extruded aluminum profile, recessed or surface mounting, for installing of the LED flexible strips, 3 meters length. The profile can be equipped with mounting accessories: satin tubular polycarbonate diffuser with silicon seallead tape, fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for humid areas in interior.

IT


Profilo in alluminio estruso, montaggio da incasso o a superficie, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 3 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore tubulare in policarbonato satinato con tappi di chiusura in silicone, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in ambienti umidi in interni.

PRF051/300

Lungime/Length/Lunghezza 3000mm.

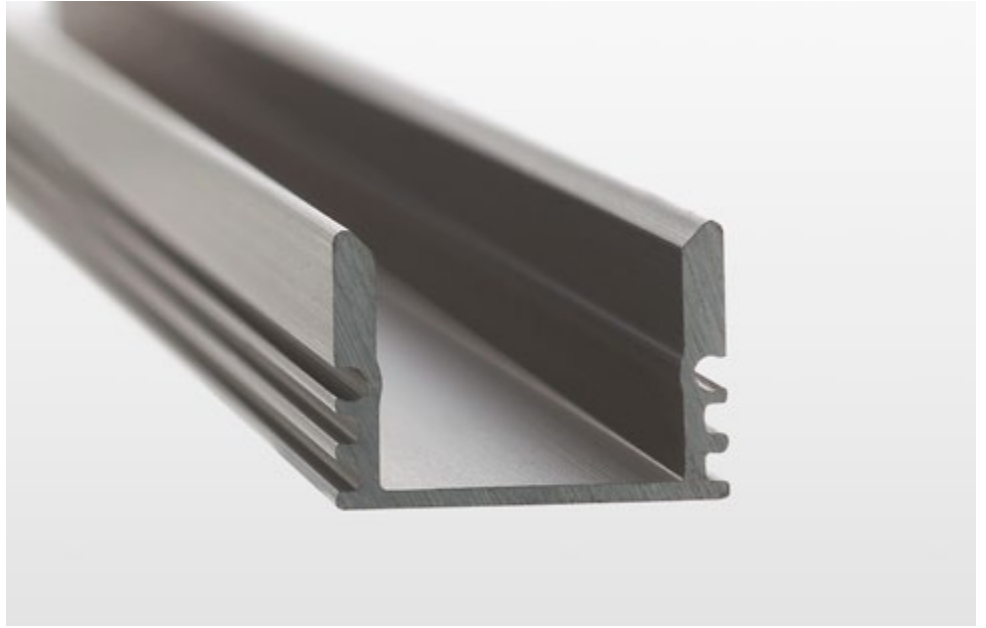

ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF051PX02

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 3000mm.
Satin polycarbonate diffuser. Length 3000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 3000mm.



PRF051TP01

Element de capăt pentru profilul PRF051, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF051 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF051, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF051TP02

Element de capăt pentru profilul PRF051.
End cap for PRF051 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF051.



PRF051TP03

Element de capăt pentru profilul PRF051, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF051 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF051, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF051TP04

Element de capăt pentru dispersorul profilului PRF051.
End cap for PRF051 profile diffuser.
Tappo di chiusura per profilo diffusore PRF051.



PRF051ST02

Clemă de fixare pentru profilul PRF051.
Fixing clip for PRF051 profile.
Staffa di fissaggio per profilo PRF051.



PRF060

RO


Profil din aluminiu extrudat, montaj încastrat în perete sau plafon, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 3 metri. Profilul dispune de diferite accesorii pentru instalare: dispersor din policarbonat satinat, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.

EN

Extruded aluminum profile, recessed into the wall or ceiling, for installing the LED flexible strips, with 3 meters length. The profile can be equipped with accessories: satin polycarbonate diffuser, fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for indoor applications.

IT



Profilo in alluminio estruso, montaggio ad incasso a parete o soffitto, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 3 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore in policarbonato, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in interni.

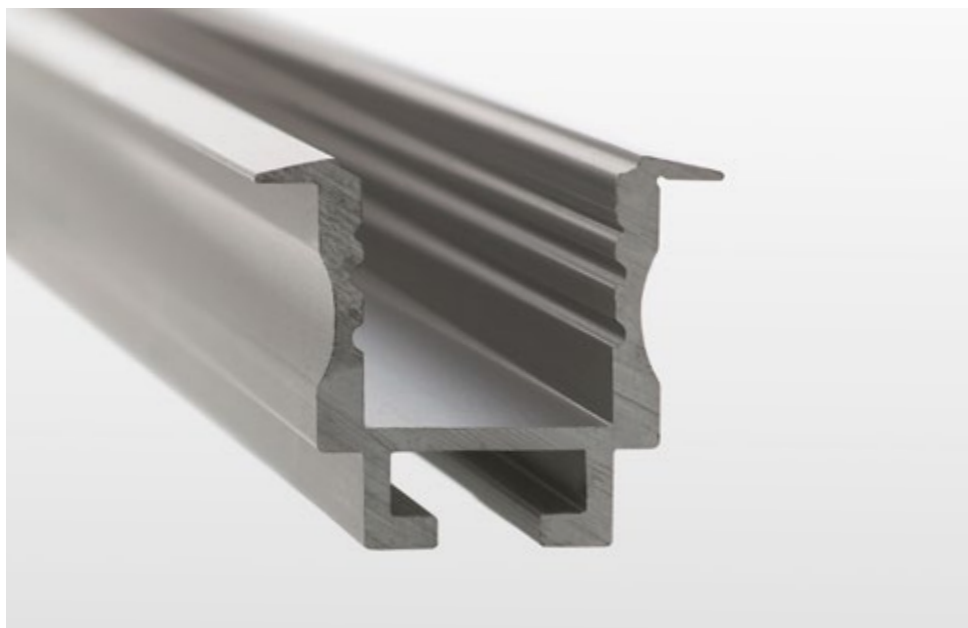

ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI

PRF060/300

Lungime/Length/Lunghezza 3000mm.



PRF060PX01 Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 3000mm.
Satined polycarbonate diffuser. Length 3000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 3000mm.



PRF060TP01 Element de capăt pentru profilul PRF060, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF060 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF060, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF060TP02 Element de capăt pentru profilul PRF060.
End cap for PRF060 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF060.



PRF060ST01 Clemă de fixare pentru profilul PRF060.
Fixing clip for PRF060 profile.
Staffa di fissaggio per profilo PRF060.





PRF061

RO


Profil din aluminiu extrudat, montaj încastrat în perete sau plafon, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri, lungime 3 metri. Profilul dispune de diferite accesorii pentru instalare: dispersor din policarbonat satinat, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.

EN

Extruded aluminum profile, recessed into the wall or ceiling, for installing the LED flexible strips, with 3 meters length. The profile can be equipped with accessories: satin polycarbonate diffuser fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for indoor applications.


IT

Profilo in alluminio estruso, montaggio ad incasso a parete o soffitto, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED, lunghezza 3 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore in policarbonato, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in interni.

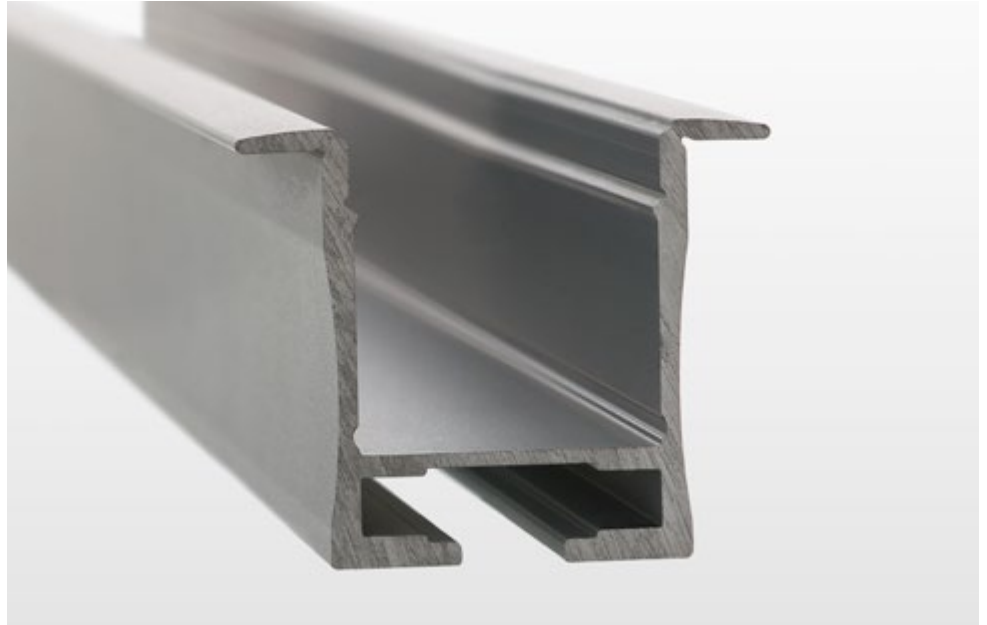


PRF061/300

Lungime/Length/Lunghezza 3000mm.

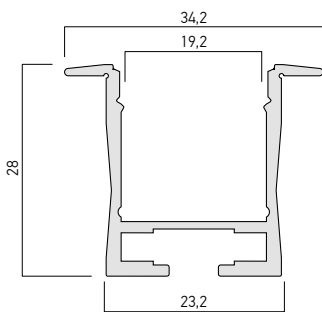

ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF061PX01

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 3000mm.
Satin polycarbonate diffuser. Length 3000mm.
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 3000mm.



PRF061TP01

Element de capăt pentru profilul PRF061, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
End cap for PRF061 profile, with hole for the access of the electrical wires.
Tappo di chiusura per profilo PRF061, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF061TP02

Element de capăt pentru profilul PRF061.
End cap for PRF061 profile.
Tappo di chiusura per profilo PRF061.



PRF061ST01

Clemă de fixare pentru profilul PRF061.
Fixing clip for PRF061 profile.
Staffa di fissaggio per profilo PRF061.





PRF062

RO

Profil din aluminiu extrudat, montaj încastrat în perete sau plafon, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile sau a modulelor liniare cu LED-uri, lungime 3 metri. Profilul dispune de diferite accesorii pentru instalare: dispersor din policarbonat satinat, cleme de fixare și elemente terminale. Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.

EN



Extruded aluminum profile, recessed into the wall or ceiling, for installing of the LED flexible strips or LED linear modules, with 3 meters length. The profile can be equipped with accessories: satin polycarbonate diffuser fixing clips and end caps. All the accessories have to be ordered separately. Recommended for indoor applications.

IT

Profilo in alluminio estruso, montaggio ad incasso a parete o soffitto, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED o di moduli lineari a LED, lunghezza 3 metri. Il profilo dispone di accessori: diffusore in policarbonato, clip di fissaggio e testate di chiusura. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Si raccomanda l'utilizzo in interni.


PRF062/300

Lungime/Length/Lunghezza 3000mm.

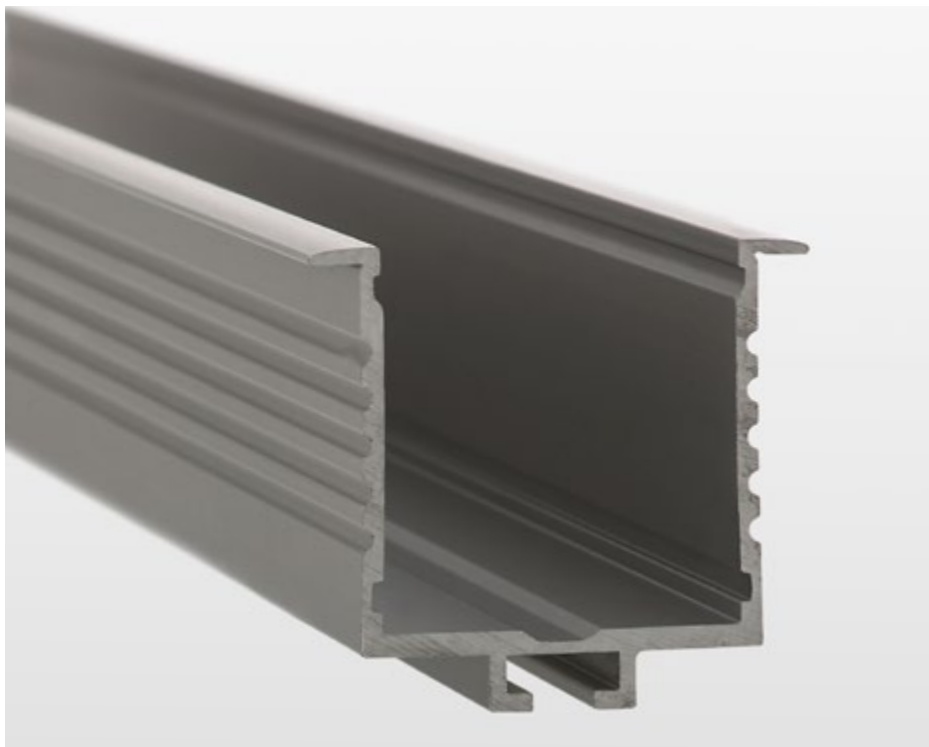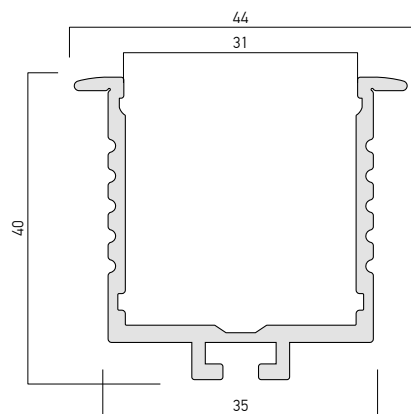



ACCESORII/ACCESSORIES/ACCESSORI



PRF062PX01

Dispersor din policarbonat satinat. Lungime 3000mm.
 Satined polycarbonate diffuser. Length 3000mm.
 Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza 3000mm.



PRF062TP01

Element de capăt pentru profilul PRF062, cu gaură de acces a conductoarelor electrice.
 End cap for PRF062 profile, with hole for the access of the electrical wires.
 Tappo di chiusura per profilo PRF062, con foro di accesso per connessioni elettriche.



PRF062TP02

Element de capăt pentru profilul PRF062.
 End cap for PRF062 profile.
 Tappo di chiusura per profilo PRF062.



PRF062ST01

Clemă de fixare pentru profilul PRF062.
 Fixing clip for PRF062 profile.
 Staffa di fissaggio per profilo PRF062.