

## Aplică baie cu dispersor grilă și balast electronic



Aplică baie



### Dispersor grilă


| Caracteristici        |               |
|-----------------------|---------------|
| Tip:                  | 5348          |
| Putere:               | 1x14W         |
| Dulie:                | G13           |
| Tensiune alimentare:  | 230V          |
| Frecvență:            | 50Hz          |
| Grad de protecție:    | IP20          |
| Montaj:               | Aparent       |
| Lungime (L, mm):      | 410           |
| Lațime (l, mm):       | 105           |
| Înălțime (H, mm):     | 42            |
| Puncte lucru (d, mm): | 190           |
| Greutate (gr):        | 413           |
| Volum (cm³):          | 2501.25       |
| Cod EAN:              | 5948668005348 |
| Bucăți cutie / bax:   | 1 / 20        |

#### Domeniu de utilizare:

- Iluminat general, gradul de protecție limitându-l doar pentru spațiile interioare;
- Ideal de montat în hoteluri, spații comerciale, băi, etc.;

#### Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic cu pulberi poliuretane termorezistente; vopsea ce este rezistentă la radiațiile ultraviolete;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electronic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat și tub fluorescent 14W;
- Detalii tub fluorescent: pag.116

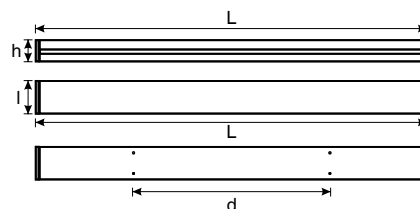

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

## Aplică baie cu dispersor PMMA și balast electronic



Aplică baie

### Dispersor PMMA


| Caracteristici        |               |
|-----------------------|---------------|
| Tip:                  | 4020          |
| Putere:               | 1x14W         |
| Dulie:                | G13           |
| Tensiune alimentare:  | 230V          |
| Frecvență:            | 50Hz          |
| Grad de protecție:    | IP20          |
| Montaj:               | Aparent       |
| Lungime (L, mm):      | 410           |
| Lațime (l, mm):       | 105           |
| Înălțime (H, mm):     | 42            |
| Puncte lucru (d, mm): | 190           |
| Greutate (gr):        | 417           |
| Volum (cm³):          | 2501.25       |
| Cod EAN:              | 5948668004020 |
| Bucăți cutie / bax:   | 1 / 12        |

#### Domeniu de utilizare:

- Iluminat general, gradul de protecție limitându-l doar pentru spațiile interioare;
- Ideal de montat în hoteluri, spații comerciale, băi, etc.;

#### Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic cu pulberi poliuretane termorezistente; vopsea ce este rezistentă la radiațiile ultraviolete;
- Corpul de iluminat are inclus conductorii, balast electronic, regletă ce alimentează corpul de iluminat, port-lămpile din policarbonat și tub fluorescent 14W;
- Detalii tub fluorescent: pag.116

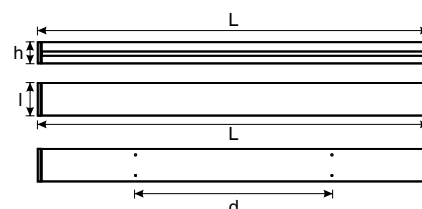

## Aplică de tavan cu senzor



Aplică cu senzor



### 3003

| Caracteristici       |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tip:                 | 5386                |
| Putere:              | 2x40W incandescentă |
| Dulie:               | E27                 |
| Tensiune alimentare: | 230V                |
| Frecvență:           | 50Hz                |
| Grad de protecție:   | IP20                |
| Montaj:              | Aparent             |
| Diametru (D, mm):    | 300                 |
| Înălțime (H, mm):    | 110                 |
| Greutate (gr):       | 1190                |
| Volum (cm³):         | 10560               |
| Cod EAN:             | 5948668005386       |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 5               |

### 3002b

| Caracteristici       |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tip:                 | 3002b               |
| Putere:              | 2x40W incandescenta |
| Dulie:               | E.27                |
| Tensiune alimentare: | 230V                |
| Frecvență:           | 50Hz                |
| Grad de protecție:   | IP20                |
| Montaj:              | Aparent             |
| Diametru (D, mm):    | 273                 |
| Înălțime (H, mm):    | 95                  |
| Greutate (gr):       | 894                 |
| Volum (cm³):         | 10752               |
| Cod EAN:             | 5948668016610       |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 5               |

#### Domeniu de utilizare:

- Corpul de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și spații de trecere;
- Se montează aparent sau suspendat pe tavan;

#### Descriere:


- Corpul este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, abajurul este din sticlă mată, două dulii E27 ceramice și un senzor de mișcare;
- Corpul de iluminat alimentează două becuri cu putere de maxim 40W (doar surse de iluminat cu incandescență);

#### Atenție:

- Nu se recomandă folosirea becurilor nedimabile;
- Folosirea becurilor economice și cu LED nedimabile de către consumator la acest tip de corp reduce durata de viață a lor și se va face pe propria răspundere;
- Aceste produse nu conțin sursă de iluminat (bec)!

[www.chorus.ro](http://www.chorus.ro)

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-1:2001



## Senzor mișcare pentru Aplică 3003



## 2x40W

| Caracteristici                        |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip:                                  | 17501                                |
| Distanța detectie                     | max. 6m                              |
| Tensiune alimentare:                  | 230V                                 |
| Frecvență:                            | 50Hz                                 |
| Durata timp actionare                 | 5÷360                                |
| Lumina ambientală de lucru ajustabilă | <3 Lux (noaptea)<br><2000 Lux (ziua) |
| Viteza de detectie:                   | 0.6÷1.5m/s                           |
| Temperatura de lucru                  | -10°C +40°C                          |
| Grad de protecție:                    | IP20                                 |
| Diametru (D, mm):                     | 45                                   |
| Înălțime 1 (L1, mm):                  | 105                                  |
| Înălțime 2 (L2, mm):                  | 68                                   |
| Greutate (gr):                        | 70                                   |
| Volum (cm³):                          | 275                                  |
| Cod EAN:                              | 5948668017501                        |
| Bucăți cutie / bax:                   | 100                                  |

## Domeniu de utilizare:


- La aplicele cu senzor;
- Se montează semiaparent în aplica 2x40W;

## Descriere:

- Corpul este realizat din plastic cu prindere pe o tijă filetată cu două piulițe;
- Alimentează circuitul aplicii cu senzor. Circuitul aplicii este format dintr-un senzor și două duili ceramice;
- Senzorul este compatibil doar cu surse de iluminat cu incandescență (becuri cu putere de maxim 40W incandescente);

## Atenție:

- Nu se recomandă folosirea becurilor nedimabile;
- Folosirea becurilor economice și cu LED nedimabile de către consumator la acest tip de senzor reduce durata de viață a acestuia;



## Aplică de tavan G20



Aplică tavan G20



### Alb

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | 12469         |
| Putere:              | max. 1x60W    |
| Dulie:               | E27           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Montaj:              | Apărent       |
| Diametru (D, mm):    | 228           |
| Înălțime (H, mm):    | 90            |
| Greutate (gr):       | 277           |
| Volum (cm³):         | 5246.375      |
| Cod EAN:             | 5948668012469 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |

### Gri

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | 12704         |
| Putere:              | max. 1x60W    |
| Dulie:               | E27           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Montaj:              | Apărent       |
| Diametru (D, mm):    | 228           |
| Înălțime (H, mm):    | 90            |
| Greutate (gr):       | 277           |
| Volum (cm³):         | 5246.375      |
| Cod EAN:             | 5948668012704 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |

### Galben

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | 12711         |
| Putere:              | max. 1x60W    |
| Dulie:               | E27           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Montaj:              | Apărent       |
| Diametru (D, mm):    | 228           |
| Înălțime (H, mm):    | 90            |
| Greutate (gr):       | 277           |
| Volum (cm³):         | 5246.375      |
| Cod EAN:             | 5948668012711 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |

### Verde

| Caracteristici       |                |
|----------------------|----------------|
| Tip:                 | 12728          |
| Putere:              | max. 1x60W     |
| Dulie:               | E27            |
| Tensiune alimentare: | 230V           |
| Frecvență:           | 50Hz           |
| Grad de protecție:   | IP20           |
| Montaj:              | Apărent        |
| Diametru (D, mm):    | 228            |
| Înălțime (H, mm):    | 90             |
| Greutate (gr):       | 277            |
| Volum (cm³):         | 5246.375       |
| Cod EAN:             | 59486680127028 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12         |

### Albastru

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | 12735         |
| Putere:              | max. 1x60W    |
| Dulie:               | E27           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Montaj:              | Apărent       |
| Diametru (D, mm):    | 228           |
| Înălțime (H, mm):    | 90            |
| Greutate (gr):       | 277           |
| Volum (cm³):         | 5246.375      |
| Cod EAN:             | 5948668012735 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |

### Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și băi;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la interior;
- Putere: 1 bec cu putere de maxim 60W (incandescentă) sau 1 bec cu putere de maxim 20W economic;

### Descriere:

- Corpul este realizat din plastic;
- Abajurul este din policarbonat;
- În cazul folosirii becurilor economice nu se recomandă folosirea întrerupătoarelor cu LED sau a variatoarelor;
- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

[www.chorus.ro](http://www.chorus.ro)

Standard: SR EN 60598-1

## Aplică rotundă AB0201 PURE



Aplică rotundă

### Balast electromagnetic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB0201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1445          |
| Volum (cm³):         | 19200         |
| Cod EAN:             | 5948668015286 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |

### Balast electronic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB0201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 960           |
| Volum (cm³):         | 19200         |
| Cod EAN:             | 5948668015293 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |



• Detalii tub fluorescent: pag.114

### Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și băi;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la interior;

### Descriere:

- Corpul este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din policarbonat. Conține o dulie G10q, dulie port starter și balastul electromagnetic;
- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;

### Aplica include:


- Tub fluorescent circular 32W T8 (1 buc);
- Dulie G10q (1 buc);
- Balast electromagnetic / electronic (1 buc);
- Corpul de iluminat are inclus conductori, regletă ce alimentează corpul de

iluminat;

- În cazul aplicii echipate cu balast electromagnetic corpul mai include dulia port starter și starterul;

### Atenție!

- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



## Aplică rotundă AB0201 alb



Aplică rotundă

### Alb balast electromagnetic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB0201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1450          |
| Volum (cm³):         | 19200         |
| Cod EAN:             | 5948668015309 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |

### Alb balast electronic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB0201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1005          |
| Volum (cm³):         | 19200         |
| Cod EAN:             | 5948668015316 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |



• Detalii tub fluorescent: pag.114

#### Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și băi;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la interior;

#### Descriere:

- Corpul este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din policarbonat. Conține o dulie G10q, dulie port starter și balastul electromagnetic;
- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;
- Aplica include:


- Tub fluorescent circular 32W T8 (1 buc);
- Dulie G10q (1 buc);
- Balast electromagnetic / electronic (1 buc);
- Corpul de iluminat are inclus conductori, regletă ce alimentează corpul de

iluminat;

- În cazul aplicii echipate cu balast electromagnetic corpul mai include dulia port starter și starterul;

#### Atenție!

- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1

## Aplică rotundă AB0201 alb-galben



Aplică rotundă

### Alb-Galben balast electromagnetic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB0201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1450          |
| Volum (cm³):         | 19200         |
| Cod EAN:             | 5948668015323 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |

### Alb-Galben balast electronic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB0201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1005          |
| Volum (cm³):         | 19200         |
| Cod EAN:             | 5948668015330 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |



• Detalii tub fluorescent: pag. 114

#### Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și băi;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la interior;

#### Descriere:

- Corpul este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din policarbonat, Conține o dulie G10q, dulie port starter și balastul electromagnetic;
- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;
- Aplica include:


- Tub fluorescent circular 32W T8 (1 buc);
- Dulie G10q (1 buc);
- Balast electromagnetic / electronic (1 buc);
- Corpul de iluminat are inclus conductori, regletă ce alimentează corpul de

iluminat;

- În cazul aplicii echipate cu balast electromagnetic corpul mai include dulia port starter și starterul;

#### Atenție!

- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



## Aplică rotundă AB1201




Aplică rotundă

### Balast electromagnetic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB1201        |
| Putere:              | 1x60W         |
| Dulie:               | E27           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1490          |
| Volum (cm³):         | 17222.5       |
| Cod EAN:             | 5948668004945 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |

### Balast electronic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | AB1201        |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1010          |
| Volum (cm³):         | 17222.5       |
| Cod EAN:             | 5948668015200 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |



• Detalii tub fluorescent: pag.114

### Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și băi;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la interior;

### Descriere:

- Corpul este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din policarbonat, Conține o dulie G10q, dulie port starter și balastul electromagnetic;
- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;

### Aplica include:


- Tub fluorescent circular 32W T8 (1 buc);
- Dulie G10q (1 buc);
- Balast electromagnetic / electronic (1 buc);
- Corpul de iluminat are inclus conductori, regletă ce alimentează corpul de

iluminat;

- În cazul aplicii echipate cu balast electromagnetic corpul mai include dulia port starter și starterul;

### Atenție!

- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1

## Aplică rotundă CE400



Aplică rotundă

### Balast electromagnetic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | CE400         |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1500          |
| Volum (cm³):         | 16361.375     |
| Cod EAN:             | 5948668015118 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |

### Balast electronic

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | CE400         |
| Putere:              | 32W           |
| Dulie:               | G10q          |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 385           |
| Înălțime (H, mm):    | 100           |
| Greutate (gr):       | 1000          |
| Volum (cm³):         | 15500.25      |
| Cod EAN:             | 5948668015194 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |



• Detalii tub fluorescent: pag.114

### Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri și băi;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la interior;

### Descriere:

- Corpul este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din policarbonat, Conține o dulie G10q, dulie port starter și balastul electromagnetic;
- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;
- Aplica include:


- Tub fluorescent circular 32W T8 (1 buc);
- Dulie G10q (1 buc);
- Balast electromagnetic / electronic (1 buc);
- Corpul de iluminat are inclus conductori, regletă ce alimentează corpul de

iluminat;

- În cazul aplicii echipate cu balast electromagnetic corpul mai include dulia port starter și starterul;

### Atenție!

- Această aplică nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



## Lustră aplicată / suspendată



Lustră



### Aplicată

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | X51447        |
| Putere:              | 7x11W         |
| Dulie:               | G53           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 485           |
| Înălțime (H, mm):    | 70            |
| Greutate (gr):       | 1850          |
| Volum (cm³):         | 33577.5       |
| Cod EAN:             | 5948668017891 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |

### Suspendată

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | X51446        |
| Putere:              | 6x11W         |
| Dulie:               | G53           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP20          |
| Diametru (D, mm):    | 485           |
| Înălțime (H, mm):    | 70            |
| Greutate (gr):       | 1600          |
| Volum (cm³):         | 33577.5       |
| Cod EAN:             | 5948668017907 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 6         |

#### Domeniu de utilizare:


- Corp de iluminat este ideal pentru interioare, holuri, camere de zi, saloane;
- Se montează aparent sau suspendat pe tavan;

#### Descriere:

- Corpul (baza) este realizată din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic (1 buc);
- Corpul are incluse sursele de iluminat (becuri economice);
- Detalii sursă iluminat: pag.69

#### Atenție!

- Nu se recomandă folosirea întrerupătoarelor cu LED sau a variatoarelor;
- Această lustră nu se folosește la iluminatul exterior și nici în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;



[www.chorus.ro](http://www.chorus.ro)

Standard: SR EN 60598-1

## Aplică rotundă pentru exterior



Aplică exterior

## 1x60W

| Caracteristici       |               |
|----------------------|---------------|
| Tip:                 | IP54          |
| Putere:              | max. 1x60W    |
| Dulie:               | E27           |
| Tensiune alimentare: | 230V          |
| Frecvență:           | 50Hz          |
| Grad de protecție:   | IP54          |
| Diametru (D, mm):    | 273           |
| Înălțime (H, mm):    | 95            |
| Cod EAN:             | 5948668015422 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |
| Greutate (gr):       | 590           |
| Volum (cm³):         | 7290          |
| Cod EAN:             | 5948668007960 |
| Bucăți cutie / bax:  | 1 / 12        |

## Domeniu de utilizare:

- Corp de iluminat este ideal pentru exterior;
- Se poate echipa cu lămpi incandescente, de până la maxim 60W sau lămpi economice de maxim 32W;
- Se montează aparent pe tavan sau pe perete;

## Descriere:

- Dispersorul este realizat din policarbonat opal;
- Corpul (baza) este realizată din ABS;
- Se montează aparent pe tavan sau perete la exterior;
- Această aplică se folosește la iluminatul exterior dar nu în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;

## Atenție!

- În cazul folosirii becurilor economice nu se recomandă folosirea întrerupătoarelor cu LED sau a variatoarelor;
- Pentru respectarea gradului de protecție la montaj se va folosi un cablu ce va avea diametru exterior mai mare sau egal cu diametrul preșetuei;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

