

Corpuri iluminat stradal



www.chorus.ro

Corp iluminat A.G.S. policarbonat E27 NEECHIPAT



Corp iluminat stradal
A.G.S. E27


NEECHIPAT

Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-9285
Putere:	-
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	2160
Volum (cm³):	30450
Cod EAN:	5948668009285
Bucăți cutie / bax:	1

Acest corp poate fi echipat după nevoi cu:

- Bec economic de E27/32W; E27/36W; E27/45W;
- Lămpi vapor Mercur de E27/80W; E27/125W;
- Lămpi vapor Sodiu E27/50W; E27/70W; E27/110W;
- La becurile de mercur se adaugă balasturile corespunzătoare astfel:
 - Mercur E27/80W - balast mercur 80W + condensator;
 - Mercur E27/125W - balast mercur 125W + condensator;
- La becurile de sodiu se adaugă balasturile și ignitoarele corespunzătoare astfel:
 - Sodiu E27/50W - balast sodiu 50W + condensator + ignitor;
 - Sodiu E27/70W - balast sodiu 70W + condensator + ignitor;
 - Sodiu E27/110W - balast mercur 125W + condensator;

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesoriu);
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Acest produs nu conține balast, condensator, ignitor și sursă de iluminat!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004



Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat A.G.S. policarbonat 50W HS



La cerere


Corp iluminat stradal
A.G.S. E27



50W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-19086
Putere:	50W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	3310
Volum (cm³):	30450
Cod EAN:	5948668019086
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consolă din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 50W HS, condensator, ignitor 35W-70W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004



Corp iluminat A.G.S. policarbonat 70W HS



Corp iluminat stradal
A.G.S. E27

70W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-16030
Putere:	70W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	3310
Volum (cm³):	30450
Cod EAN:	5948668016030
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;




Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 70W HI-HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;

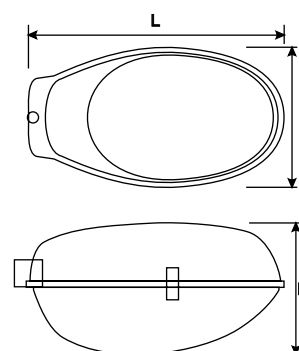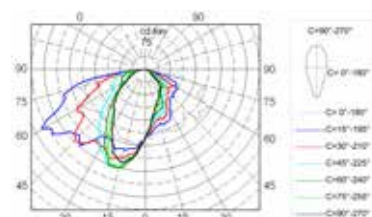

Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat A.G.S. policarbonat 125W HG





Corp iluminat stradal
A.G.S. E27



125W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-16030
Putere:	125W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	3310
Volum (cm³):	30450
Cod EAN:	5948668016030
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;

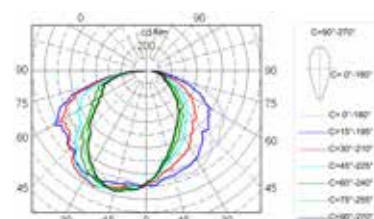

Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 125W HG, condensator;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004



Corp iluminat A.G.S. policarbonat E40 NEECHIPAT



Corp iluminat stradal
A.G.S. E40

NEECHIPAT


Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-9292
Putere:	-
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	2224
Volum (cm³):	30450
Cod EAN:	5948668009292
Bucăți cutie / bax:	1

Acest corp poate fi echipat după nevoi cu:

• Becuri cu sodiu, la acestea se adaugă balasturile și ignitor corespunzător:

- Sodiu E40 /100W - balast sodiu 100W + condensator + ignitor;
- Sodiu E40 /150W - balast sodiu 150W + condensator + ignitor;

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Acest produs nu conține balast, condensator, ignitor și sursă de iluminat!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004



Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat A.G.S. policarbonat 100W HS



La cerere


Corp iluminat stradal
A.G.S. E40



100W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-19093
Putere:	100W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4000
Volum (cm ³):	30450
Cod EAN:	5948668019093
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 100W HI-HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004

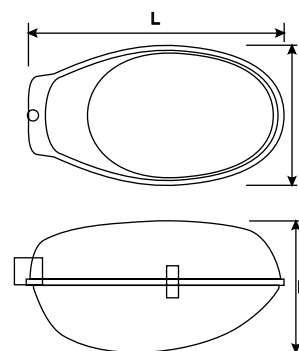

Corp iluminat A.G.S. policarbonat 150W HS



Corp iluminat stradal
A.G.S. E40

150W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	A.G.S.-16047
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	500
Lațime (l, mm):	265
Înălțime (H, mm):	200
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4000
Volum (cm ³):	30450
Cod EAN:	5948668016047
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;




Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din policarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 150W HI-HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;

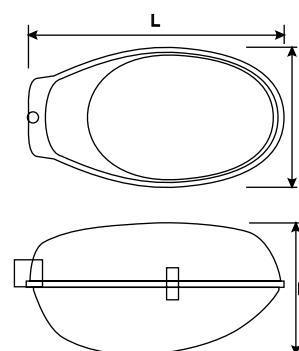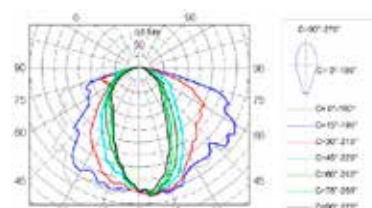

Corp iluminat metalic E27 NEECHIPAT



Corp iluminat stradal
Metalic E27




NEECHIPAT

Caracteristici	
Tip:	METALIC-5652
Putere:	-
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	1700
Volum (cm³):	19183.5
Cod EAN:	5948668005652
Bucăți cutie / bax:	1 / 4

Acest corp poate fi echipat după nevoi cu:

- Bec economic de E27/32W; E27/36W; E27/45W;
- L.V. Mercur de E27/80W; E27/125W;
- L.V. Sodiu E27/50W E27/70W; E27/110W;
- La becurile de mercur se adaugă balasturile corespunzătoare astfel:
 - Mercur E27/80W - balast mercur 80W + condensator;
 - Mercur E27/125W - balast mercur 125W + condensator;
- La becurile de sodiu se adaugă balasturile și ignitorile corespunzătoare astfel:
 - Sodiu E27/50W - balast sodiu 50W + condensator + ignitor;
 - Sodiu E27/70W - balast sodiu 70W + condensator + ignitor;
 - Sodiu E27/110W - balast sodiu 100W + condensator + ignitor;

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Acest produs nu conține balast, condensator, ignitor și sursă de iluminat!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998



Corp iluminat metalic 50W HS



La cerere




Corp iluminat stradal
Metalic E27

50W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-19109
Putere:	50W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4375
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668019109
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 50W HS, condensator, ignitor 35W-70W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998



Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat metalic 70W HS




Corp iluminat stradal
Metalic E27



70W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-15941
Putere:	70W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4375
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668015941
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 70W HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

Corp iluminat metalic 125W HG




Corp iluminat stradal
Metalic E27

125W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-15996
Putere:	125W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4410
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668015996
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține: balast 125W HG, condensator;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat metalic NEECHIPAT



Corp iluminat stradal
Metalic E40




NEECHIPAT

Caracteristici	
Tip:	METALIC-19116
Putere:	-
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4410
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668019116
Bucăți cutie / bax:	1

Acest corp poate fi echipat după nevoi cu:

- Sodiu E40/100W HS;
- Sodiu E40/150W HI-HS;
- La becurile de sodiu se adaugă balasturile și ignitoarele corespunzătoare astfel:
 - Sodiu E40/100W - balast sodiu 100W + condensator + ignitor;
 - Sodiu E40/150W - balast sodiu 150W + condensator + ignitor;

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

Corp iluminat metalic 100W HS



La cerere




Corp iluminat stradal
Metalic E40

100W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-19123
Putere:	100W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	5090
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668019123
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 100W HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat metalic 150W HS




Corp iluminat stradal
Metalic E40



150W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-15958
Putere:	150W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	520
Lațime (l, mm):	240
Înălțime (H, mm):	210
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	5090
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668015958
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 150W HI-HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

Corp iluminat metalic E40 NEECHIPAT



Corp iluminat stradal
Metalic E40


NEECHIPAT

Caracteristici	
Tip:	METALIC-5645
Putere:	-
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65, IK10
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	335
Înălțime (H, mm):	275
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	3100
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668005645
Bucăți cutie / bax:	1

Acest corp poate fi echipat după nevoi cu:

- Bec economic de E40 /65W; E40 /85W;
- L.V. Mercur de E40 /250W; E40 /400W
- L.V. Sodiu E40 /220W(cu ignitor încorporat); E40 /250W;
- La becurile de mercur se adaugă balasturile corespunzătoare astfel:
 - Mercur E40 /250W - balast mercur 250W + condensator;
- La becurile de sodiu se adaugă balasturile și ignitorile corespunzătoare astfel:
 - Sodiu E40 /220W - balast mercur 220W + condensator;
 - Sodiu E40 /250W - balast sodiu 250W + condensator + ignitor;

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Acest produs nu conține balast, condensator, ignitor și sursă de iluminat!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998



Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat metalic 250W HS




Corp iluminat stradal
Metalic E40



250W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-15965
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65, IK10
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	335
Înălțime (H, mm):	275
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	5900
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668015965
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramică făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține - balast 250W HS, condensator, ignitor 70W-400W;
- Acest produs nu conține sursă de iluminat (bec)!

www.chorus.ro



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998

Corp iluminat metalic 250W / 220W



Corp iluminat stradal
Metalic E40


250W HG (Mercur)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-16009
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65, IK10
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	335
Înălțime (H, mm):	275
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	6245
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668016009
Bucăți cutie / bax:	1

220W HS (Sodiu)

Caracteristici	
Tip:	METALIC-16009
Putere:	220W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție compartiment optic:	IP65, IK10
Grad de protecție compartiment balast:	IP54
Material corp:	Aluminiu
Material dispersor:	Policarbonat
Lungime (L, mm):	655
Lațime (l, mm):	335
Înălțime (H, mm):	275
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	6245
Volum (cm³):	42935.25
Cod EAN:	5948668019246
Bucăți cutie / bax:	1

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:


- Corpul de iluminat este realizat din aluminiu, cu dispersor din policarbonat;
- Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din policarbonat; dulia este din ceramica făcând-o astfel rezistentă în timp la variațiile de temperatură;

Atenție!

- Conține: balast 250W HG, condensator;
- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-3:2004; EN 50102:1995; EN 50102/A1:1998



Corpuri iluminat stradal

Corp iluminat PLL polycarbonat cu balast electromagnetic




Corpuri iluminat stradal PLL




1x36W

Caracteristici	
Tip:	PLL-13862
Putere:	1x36W
Dulie:	2G11
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Polycarbonat
Material dispersor:	Polycarbonat
Lungime (L, mm):	660
Lațime (l, mm):	180
Înălțime (H, mm):	204
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	3170
Volum (cm ³):	28228.5
Cod EAN:	5948668013862
Bucăți cutie / bax:	1

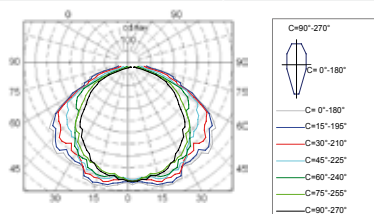


2x36W

Caracteristici	
Tip:	PLL-13879
Putere:	2x36W
Dulie:	2G11
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Polycarbonat
Material dispersor:	Polycarbonat
Lungime (L, mm):	660
Lațime (l, mm):	180
Înălțime (H, mm):	204
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4450
Volum (cm ³):	28228.5
Cod EAN:	5948668013879
Bucăți cutie / bax:	1

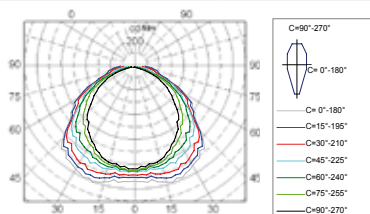

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din polycarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din polycarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din plastic;

Atenție!

- Conține - balast electromagnetic B2 36W, condensator, starter;
- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

www.lohuis.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-3:2004; SR EN 62262:2008


Corp iluminat PLL polycarbonat cu balast electronic 3AAA



Corpuri iluminat stradal PLL


1x36W

Caracteristici	
Tip:	PLL-18744
Putere:	1x36W
Dulie:	2G11
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Polycarbonat
Material dispersor:	Polycarbonat
Lungime (L, mm):	660
Lațime (l, mm):	180
Înălțime (H, mm):	204
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	3170
Volum (cm ³):	28228.5
Cod EAN:	5948668018744
Bucăți cutie / bax:	1

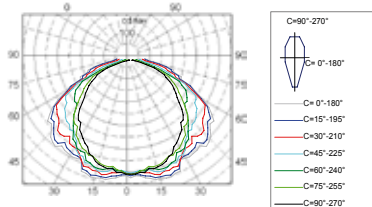


2x36W

Caracteristici	
Tip:	PLL-18751
Putere:	2x36W
Dulie:	2G11
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Grad de protecție:	IP65, IK10
Material corp:	Polycarbonat
Material dispersor:	Polycarbonat
Lungime (L, mm):	660
Lațime (l, mm):	180
Înălțime (H, mm):	204
Diametru flansa (max - mm):	60
Greutate (gr):	4450
Volum (cm ³):	28228.5
Cod EAN:	5948668018751
Bucăți cutie / bax:	1

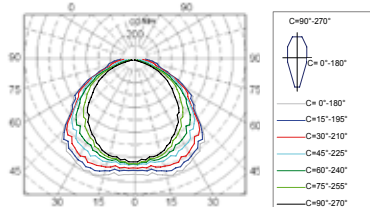

La acest corp de iluminat stradal poate fi folosită consola din figura alăturată;



Domeniu de utilizare:

- Iluminat exterior stradal, curți, parcuri, spații de joacă, trotuare;

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat în totalitate din polycarbonat;
- Gradul de protecție al corpului de iluminat este IP 65 (compartiment optic și compartiment accesorii). Rezistent la variațiile de temperatură și de impact - antivandal;
- Dispersorul este din polycarbonat fixat pe corp cu cleme metalice; dulia este din plastic;

Atenție!

- Conține - balast electronic;
- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (becuri)!

www.ichorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005+A1:2007; SR EN 60598-2-3:2004; SR EN 62262:2008

