
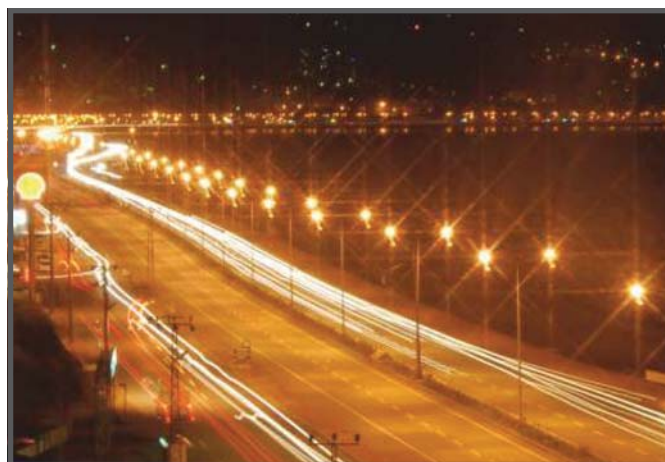


Stâlpi octogonali monobloc

SPECIFICAȚII STÂLP						FLANȘĂ	BULOANE		FUNDAȚIE	SARCINĂ	
ÎNĂLȚIME (m)	SECȚIUNE 1	SECȚIUNE 2	DIAMETRU VÂRF (mm)	DIAMETRU BAZĂ (mm)	GROSIME (mm)	DIMENSIUNI (mm)	BUCĂȚI- TIP (mm)	LUNGIME (mm)	DIMENSIUNI (mm), P0 = 1	SARCINĂ VERTICALĂ (N)	VITEZA VÂNTULUI (km/h)
2,5	8	-	60	105	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5
3,5	8	-	60	105	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5
4,5	8	-	60	105	3	220 x 250 x 10	4 - M16	500	500 x 500 x 600	1	691,95
5,5	8	-	60	105	3	250 x 250 x 10	4 - M16	500	500 x 500 x 600	1	691,95
6,5	8	-	60	125	3	250 x 250 x 10	4 - M16	500	600 x 600 x 600	1	871,25
7,5	8	-	60	138	3	250 x 250 x 10	4 - M16	500	700 x 700 x 600	1	871,25
8,5	8	-	60	155	3	300 x 300 x 12	4 - M16	500	800 x 800 x 700	1	969,25
9,5	8	-	60	161	3	300 x 300 x 12	4 - M16	500	800 x 800 x 800	1	969,25
10,5	8	-	60	200	3	400 x 400 x 14	4 - M20	600	800 x 800 x 800	1	527,8
11,5	8	-	60	220	3	400 x 400 x 14	4 - M20	600	800 x 800 x 800	1	969,25
12,5	8	-	60	245	3	400 x 400 x 14	4 - M20	600	1000 x 1000 x 1000	1	969,25
13,5	8	-	60	245	3	400 x 400 x 14	4 - M20	600	1000 x 1000 x 1000	1	969,25
14,5	8	-	60	245	3	400 x 400 x 14	4 - M20	600	1000 x 1000 x 1000	1	969,25

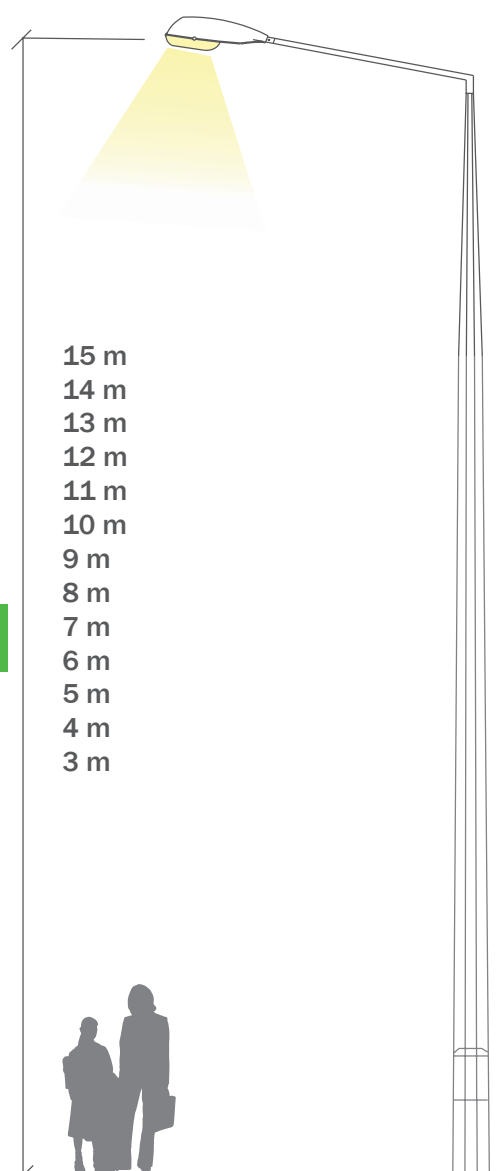


Caracteristici

1. fabricați prin galvanizare conform standard EN 1461;
2. la cerere pot fi vopsiți în câmp electrostatic;
3. stâlpii cu înălțimea de până la 12m sunt fabricați dintr-o bucată; cei mai mari de 12m sunt formați din module;
4. dimensiunea flanșei rezultă funcție de înălțimea stâlpului;
5. susțin până la 4 brațe, diferite forme și dimensiuni, realizate la cerere.

Stâlpi octogonali cu brațe detașabile

SPECIFICAȚII STÂLP						FLANȘĂ	BULOANE		FUNDAȚIE	SARCINĂ	
ÎNĂLȚIME (m)	SECȚIUNE 1	SECȚIUNE 2	DIAMETRU VÂRF (mm)	DIAMETRU BAZĂ (mm)	GROSIME (mm)	DIMENSIUNI (mm)	BUCĂȚI- TIP (mm)	LUNGIME (mm)	DIMENSIUNI (mm), P0 = 1	SARCINĂ VERTICALĂ (N)	VITEZA VÂNTULUI (km/h)
3	8	-	60	105	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5
4	8	-	60	105	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5
5	8	-	60	125	3	220 x 250 x 12	4 - M12	432	500 x 500 x 600	1	691,95
6	8	-	60	140	3	250 x 250 x 10	4 - M16	576	500 x 500 x 600	1	691,95
7	8	-	60	170	3	280 x 280 x 12	4 - M16	576	600 x 600 x 600	1	871,25
8	8	-	60	180	3	300 x 300 x 14	4 - M16	576	700 x 700 x 600	1	871,25
9	8	-	60	205	3	300 x 300 x 16	4 - M20	720	800 x 800 x 700	1	969,25
10	8	-	60	220	3	400 x 400 x 16	4 - M20	720	800 x 800 x 800	1	969,25
11	8	-	60	235	3	420 x 420 x 16	4 - M20	720	800 x 800 x 800	1	527,8
12	8	-	60	250	3	420 x 420 x 16	4 - M20	720	800 x 800 x 800	1	969,25
13	8	-	60	225	3	400 x 400 x 18	4 - M24	864	1000 x 1000 x 1000	1	969,25
14	8	-	60	240	3	400 x 400 x 18	4 - M24	864	1000 x 1000 x 1000	1	969,25
15	8	-	60	250	3	400 x 400 x 18	4 - M24	864	1000 x 1000 x 1000	1	969,25

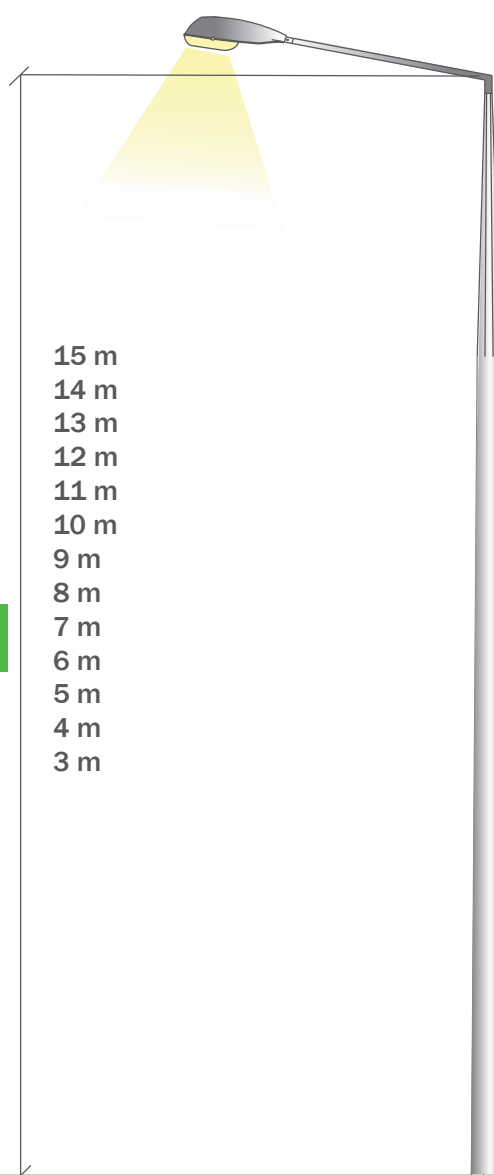


Caracteristici

1. fabricați prin galvanizare conform standard EN 1461;
2. la cerere pot fi vopsiți în câmp electrostatic;
3. stâlpi la care se atașează brațul corespunzător, cei mai mari de 12 m sunt formați din module;
4. dimensiunea flanșei rezultă funcție de înălțimea stâlpului;
5. susțin până la 4 brațe, diferite forme și dimensiuni, realizate la cerere.

Stâlpi conici cu flanșă, secțiune circulară

SPECIFICAȚII STĂLP						FLANȘĂ	BULOANE		FUNDAȚIE		SARCINĂ	
												
ÎNĂLȚIME (m)	SECȚIUNE 1	SECȚIUNE 2	DIAMETRU VÂRF (mm)	DIAMETRU BAZĂ (mm)	GROSIME (mm)	DIMENSIUNI (mm)	BUCĂȚI- TIP (mm)	LUNGIME (mm)	DIMENSIUNI (mm), P0 = 1		SARCINĂ VERTICALĂ (N)	VITEZA VÂNTULUI (km/h)
3	-	0	60	90	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5	120
4	-	0	60	100	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5	120
5	-	0	60	110	3	220 x 250 x 10	4 - M12	432	500 x 500 x 600	1	691,95	130
6	-	0	60	120	3	250 x 250 x 10	4 - M16	500	500 x 500 x 600	1	691,95	130
7	-	0	60	130	3	250 x 250 x 10	4 - M16	500	600 x 600 x 600	1	871,25	130
8	-	0	60	140	3	350 x 350 x 10	4 - M16	500	700 x 700 x 600	1	871,25	130
9	-	0	60	150	3	350 x 350x 12	4 - M16	500	800 x 800 x 700	1	969,25	130
10	-	0	60	160	3	350 x 350 x 12	4 - M16	500	800 x 800 x 800	1	969,25	130
11	-	0	60	170	3	360 x 360 x16	4 - M20	600	800 x 800 x 800	1	527,8	120
12	-	0	60	180	3	360 x 360 x 16	4 - M20	600	800 x 800 x 800	1	969,25	120


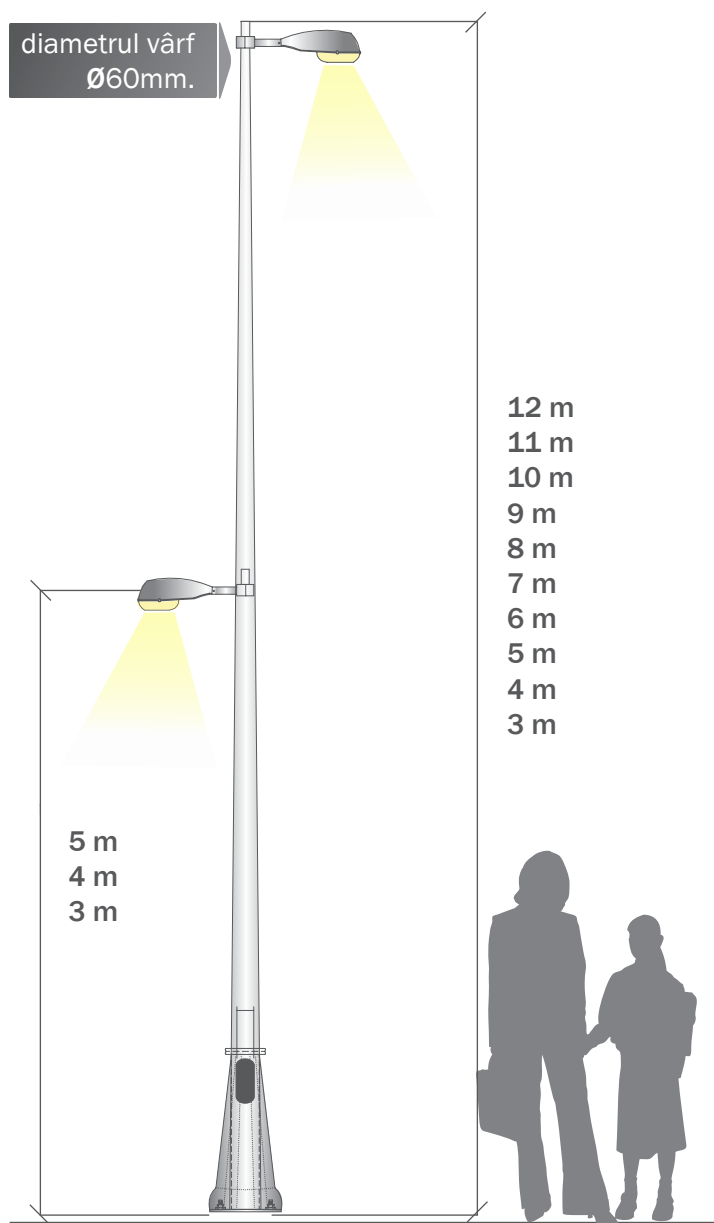


Caracteristici

1. fabricați prin galvanizare conform standard EN 1461;
2. la cerere pot fi vopsiți în câmp electrostatic;
3. dimensiunea flanșei rezultă funcție de înălțimea stâlpului;
4. susțin până la 4 brațe, diferite forme și dimensiuni, realizate la cerere.

Stâlpi conici cu flanșă, secțiune circulară

SPECIFICAȚII STÂLP						FLANȘĂ	BULOANE		FUNDAȚIE	SARCINĂ	
ÎNĂLȚIME (m)	SECȚIUNE 1	SECȚIUNE 2	DIAMETRU VÂRF (mm)	DIAMETRU BAZĂ (mm)	GROSIME (mm)	DIMENSIUNI (mm)	BUCĂȚI- TIP (mm)	LUNGIME (mm)	DIMENSIUNI (mm), P0 = 1	SARCINĂ VERTICALĂ (N)	VITEZA VÂNTULUI (km/h)
3	-	0	76	105	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5
4	-	0	76	116	3	220 x 220 x 8	4 - M12	432	400 x 400 x 600	1	618,5
5	-	0	76	126	3	220 x 220 x 10	4 - M16	500	500 x 500 x 600	1	691,95
6	-	0	76	136	3	250 x 250 x 10	4 - M16	500	500 x 500 x 600	1	691,95
7	-	0	76	146	3	260 x 260 x 12	4 - M16	500	600 x 600 x 600	1	871,25
8	-	0	76	156	3	350 x 350 x 12	4 - M16	500	700 x 700 x 600	1	871,25
9	-	0	76	166	3	350 x 350 x 12	4 - M16	500	800 x 800 x 700	1	969,25
10	-	0	76	176	3	350 x 350 x 16	4 - M16	500	800 x 800 x 800	1	969,25
11	-	0	76	186	3	400 x 400 x 14	4 - M20	500	800 x 800 x 800	1	527,8
12	-	0	76	196	3	400 x 400 x 14	4 - M20	500	800 x 800 x 800	1	969,25

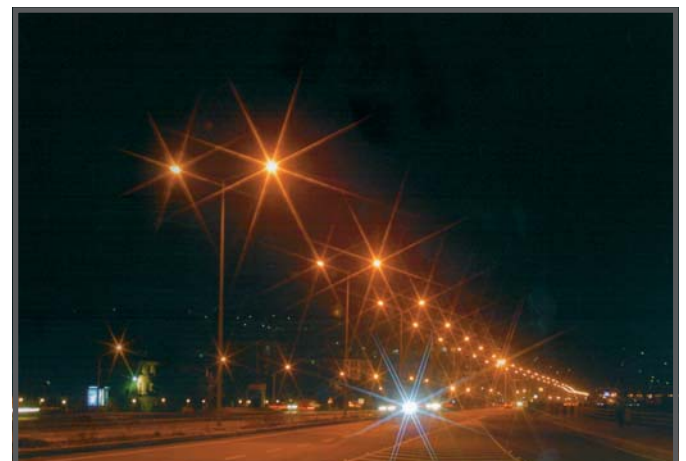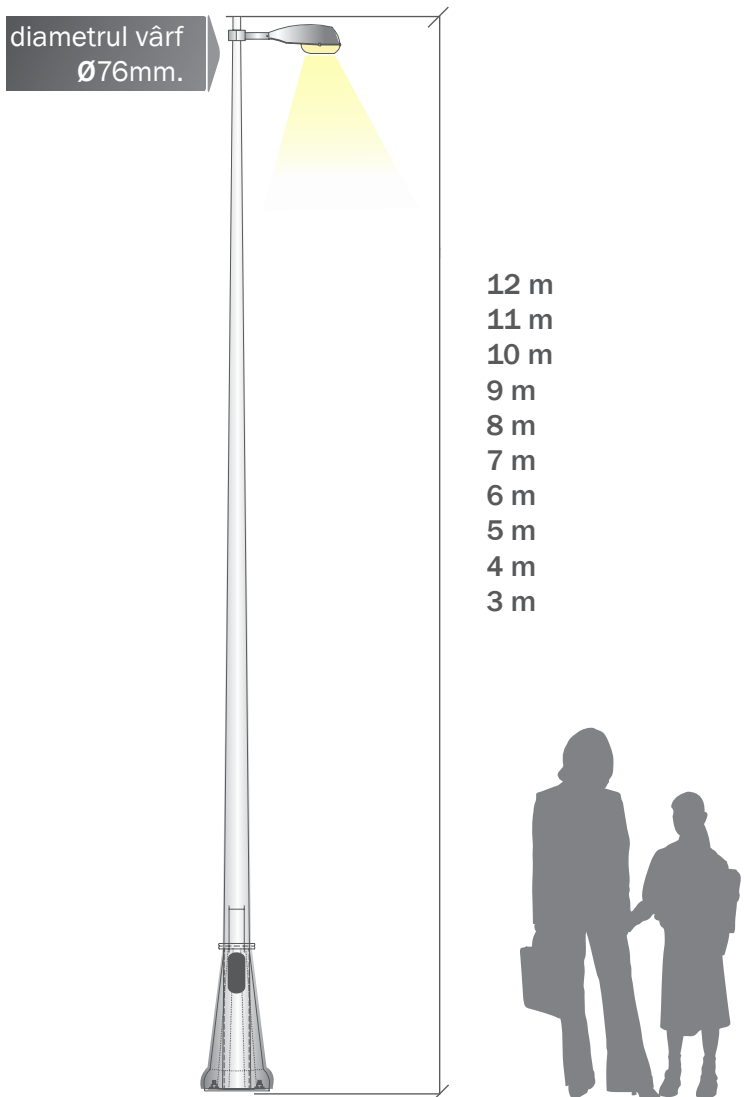

Caracteristici

1. fabricați prin galvanizare conform standard EN 1461;
2. la cerere pot fi vopsiți în câmp electrostatic;
3. dimensiunea flanșei rezultă funcție de înălțimea stâlpului;
4. susțin până la 4 brațe, diferite forme și dimensiuni, realizate la cerere.