

DI28/DI26



Code	Finishing	LED type	Input voltage	Input frequency	Power	Luminous flux	LED color temperature	Driver	Optics	CRI	Weight (kg)
DI28WW36 MWH	MW	Fortimo LED DLM Philips	220-240V	50/60Hz	1x28W	1447lm	3000K	Included	36°	80	1.34
DI28WW36 S		Fortimo LED DLM Philips	220-240V	50/60Hz	1x28W	1447lm	3000K	Included	36°	80	1.34
DI28WW36 BK		Fortimo LED DLM Philips	220-240V	50/60Hz	1x28W	1447lm	3000K	Included	36°	80	1.34
DI26NW36 MWH	MW	Fortimo LED DLM Philips	220-240V	50/60Hz	1x26W	1447lm	4000K	Included	36°	80	1.34
DI26NW36 S		Fortimo LED DLM Philips	220-240V	50/60Hz	1x26W	1447lm	4000K	Included	36°	80	1.34
DI26NW36 BK		Fortimo LED DLM Philips	220-240V	50/60Hz	1x26W	1447lm	4000K	Included	36°	80	1.34
Accesorii/Accessories/Accessori									16°		
DIR16 PH LED									24°		
DIR24 PH LED											

RO
Proiectoare orientabile, de interior, pentru şină cu trei circuite model TRACK, echipate cu power LED 1x28/26W, cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru.

CORP
Structură din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, alimentator LED Xitanium, PHILIPS inclus.
Este prevăzut cu adaptor pentru şină cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.

SISTEM OPTIC
La livrare, corpul de iluminat este prevăzut cu un reflector din aluminiu oglindat şi faţetat de 36° şi cu dispersor din sticlă clară. La cerere se poate livra şi cu reflectoare de 16° şi 24°.

APLICAȚII
Datorită acestor libertăți de mişcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB
Adjustable projectors, interior mounting, for three circuit TRACK model, equipped with power LED 1x28/26W, warm white or neutral white color temperature.

HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

ELECTRIC GEAR
Power supply 220-240V, 50/60Hz, LED driver Xitanium, PHILIPS, included.
Equipped with three circuits track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.

OPTICAL SYSTEM
The light fitting is delivered with a reflector of high gloss faceted aluminium at 36°, and a clear glass diffuser.
As an option, the light fitting can be delivered with 16° and 24° reflector.

RANGE OF APPLICATIONS
Thanks to this freedom of movement, it can be used for general or detailed lighting of shops, specialized stores or art galleries.

IT
Proiettori orientabili da interni, per binari a tre circuiti modello TRACK, equipaggiati con power LED 1x28/26W, temperature di colore bianco caldo o bianco neutro.





CORPO
Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, bianco opaco, argento o nero.

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz, alimentatore LED Xitanium, PHILIPS, incluso.
Fornito con adattore per binario a tre circuiti, 250V, 16A, può essere montato a soffitto tramite accessorio TK1016.

SISTEMA OTTICO
L'apparecchio viene consegnato completo di riflettore da 36° in alluminio speculare sfaccettato e diffusore in vetro trasparente. Su richiesta è possibile ordinare in alternativa riflettori da 16° o 24°.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.


Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001, EN 62031:2008, EN 61347-2-13:2006, EN 55015:2007+A2:2009, EN 61000-3-2:2006, EN 61547:2000+A1:2001.

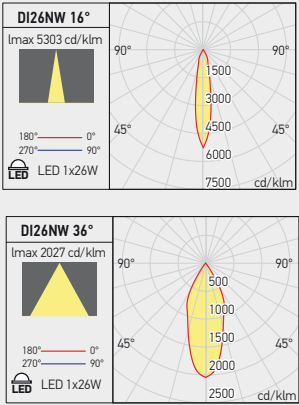

DI28 BK



SP01 MWH



SP01 S

RO
Proiectoare orientabile, de interior, pentru şină cu trei circuite model TRACK, echipate cu power LED 9x2W, cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece.

CORP
Carcasă din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

SISTEM OPTIC
Lentilă din policarbonat, având unghiul de dispersie de 45°.

APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiune de alimentare 100-240V, 50/60Hz. Este prevăzut cu adaptor pentru şină cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.

APLICAȚII
Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001, EN 62031:2008, EN 61347-2-13:2006, EN 55015:2007+A2:2009, EN 61000-3-2:2006
EN 61547:2000 + A1:2001

GB
Adjustable projector, interior mounting, for three circuit TRACK model, equipped with power LED 9x2W, warm white, neutral white or cool white color temperature.

HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

OPTICAL SYSTEM
Polycarbonate lens, with a dispersion beam of 45°.

ELECTRIC GEAR
Power supply 100-240V, 50/60Hz.
Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.

RANGE OF APPLICATIONS
Thanks to this freedom of movement it can be used for general or detail lighting of specialized stores, small shops or art galleries.

IT
Proiettori orientabili da interni, per binari a tre circuiti modello TRACK, equipaggiati con power LED 9x2W, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.


CORPO
Carcassa in alluminio estruso, verniciato a polveri in colore bianco opaco, argento o nero.

SISTEMA OTTICO
Lente in policarbonato con angolo di 45°.

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 100-240V, 50/60Hz.
Fornito con adattore per binario a tre circuiti, 250V, 16A, può essere montato a soffitto tramite accessorio TK1016.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per l'illuminazione generale e l'illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Input frequency	Power	Luminous flux	LED color temperature	Driver	Optics	CRI	Weight (kg)
SP01WW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	986lm	3200K	Included	45°	80	1.36
SP01WW45 S		XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	986lm	3200K	Included	45°	80	1.36
SP01WW45 BK		XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	986lm	3200K	Included	45°	80	1.36
SP01NW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1124lm	4000K	Included	45°	75	1.36
SP01NW45 S		XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1124lm	4000K	Included	45°	75	1.36
SP01NW45 BK		XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1124lm	4000K	Included	45°	75	1.36
SP01CW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1282lm	6500K	Included	45°	70	1.36
SP01CW45 S		XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1282lm	6500K	Included	45°	70	1.36
SP01CW45 BK		XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1282lm	6500K	Included	45°	70	1.36

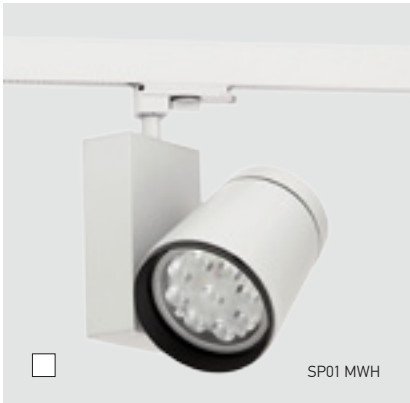


SP01 MWH



SP01 S



SP01 BK






FL01



FL02



RO

Proiectoare orientabile, de interior, pentru şină cu trei circuite model TRACK, echipate cu power LED 9x2W, cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece.

CORP

Carcasă din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

SISTEM OPTIC

Lentilă din policarbonat, având unghiul de dispersie de 45°.

APARATĂJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 100-240V, 50/60Hz. Este prevăzut cu adaptor pentru şină cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.

APLICAȚII

Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB

Adjustable projectors, interior mounting, for three circuit TRACK model, equipped with power LED 9x2W, warm white, neutral white or cool white temperature.

HOUSING

Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

OPTICAL SYSTEM

Polycarbonate lens, with a dispersion beam of 45°.

ELECTRIC GEAR

Power supply 100-240V, 50/60Hz. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.

RANGE OF APPLICATIONS

Thanks to this freedom of movement, can be used for general or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT

Proiettori orientabili da interni, per binari a tre accensioni modello TRACK, equipaggiati con power LED 9x2W, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

CORPO

Carcassa in alluminio estruso, verniciato a polveri in colore bianco opaco, argento o nero.

SISTEMA OTTICO

Lente in policarbonato con angolo di 45°.

ALIMENTAZIONE

Allimentazione 100-240V, 50/60Hz. Fornito con adattore per binario a tre circuiti, 250V, 16A, può essere montato a soffitto tramite accessorio TK1016.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per l'illuminazione generale e l'illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Input frequency	Power	Luminous flux	LED color temperature	Driver	Optics	CRI	Weight (kg)
FL01WW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	986lm	3200K	Included	45°	80	0.98
FL01WW45 S	S	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	986lm	3200K	Included	45°	80	0.98
FL01WW45 BK	BK	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	986lm	3200K	Included	45°	80	0.98
FL01NW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1124lm	4000K	Included	45°	75	0.98
FL01NW45 S	S	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1124lm	4000K	Included	45°	75	0.98
FL01NW45 BK	BK	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1124lm	4000K	Included	45°	75	0.98
FL01CW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1282lm	6500K	Included	45°	70	0.98
FL01CW45 S	S	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1282lm	6500K	Included	45°	70	0.98
FL01CW45 BK	BK	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	9x2W	1282lm	6500K	Included	45°	70	0.98

FL02WW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	1972lm	3200K	Included	45°	80	1.62
FL02WW45 S	S	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	1972lm	3200K	Included	45°	80	1.62
FL02WW45 BK	BK	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	1972lm	3200K	Included	45°	80	1.62
FL02NW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2248lm	4000K	Included	45°	75	1.62
FL02NW45 S	S	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2248lm	4000K	Included	45°	75	1.62
FL02NW45 BK	BK	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2248lm	4000K	Included	45°	75	1.62
FL02CW45 MWH	MW	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2564lm	6500K	Included	45°	70	1.62
FL02CW45 S	S	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2564lm	6500K	Included	45°	70	1.62
FL02CW45 BK	BK	XT-E, CREE	100-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2564lm	6500K	Included	45°	70	1.62



FL01 MWH





FL01 S





FL01 BK


Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001, EN 62031:2008, EN 61347-2-13:2006, EN 55015:2007+A2:2009, EN 61000-3-2:2006 EN 61547:2000+A1:2001

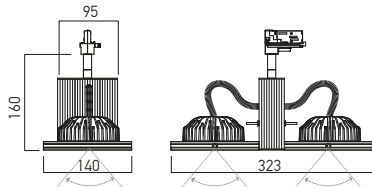

GL01/GL02/GL03 LED

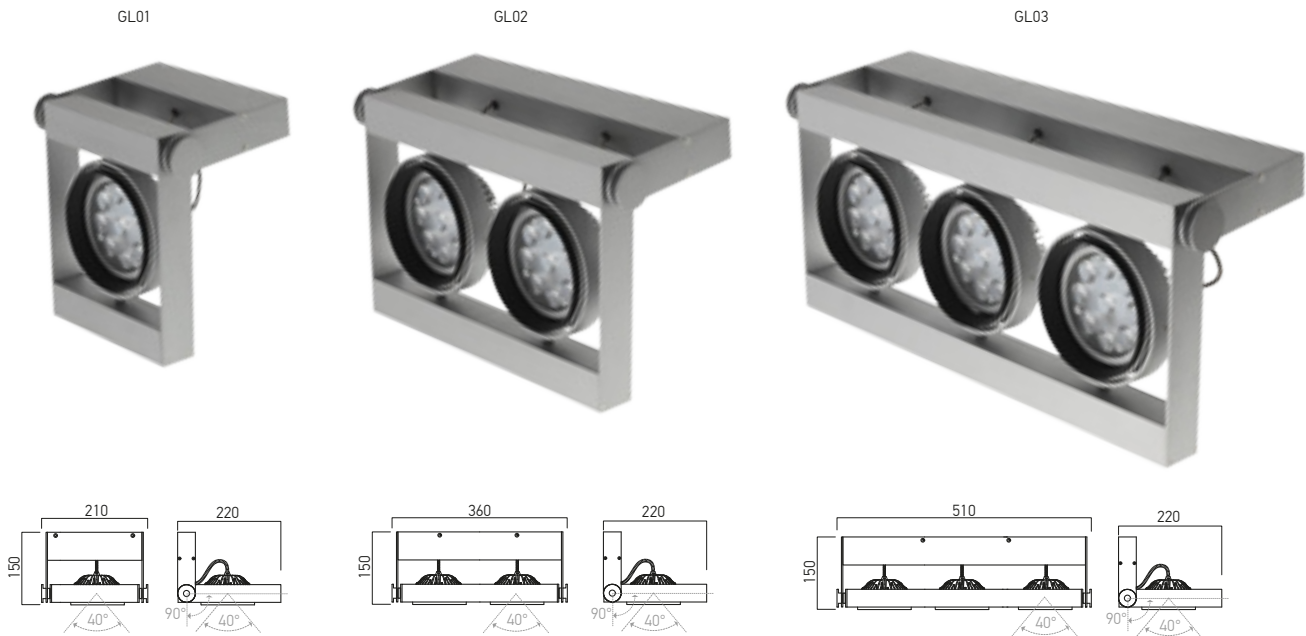

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Input frequency	Power	Luminous flux	LED color temperature	Driver	Optics	CRI	Weight (kg)
GL01WW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	1x(9x2W)	986lm	3200K	Included	45°	80	1.24
GL01NW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	1x(9x2W)	1124lm	4000K	Included	45°	75	1.24
GL01CW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	1x(9x2W)	1282lm	6500K	Included	45°	70	1.24
GL02WW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	1972lm	3200K	Included	45°	80	2.00
GL02NW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2248lm	4000K	Included	45°	75	2.00
GL02CW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	2x(9x2W)	2564lm	6500K	Included	45°	70	2.00
GL03WW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	3x(9x2W)	2958lm	3200K	Included	45°	80	2.74
GL03NW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	3x(9x2W)	3372lm	4000K	Included	45°	75	2.74
GL03CW45		XT-E, CREE	220-240V	50/60Hz	3x(9x2W)	3846lm	6500K	Included	45°	70	2.74



RO
Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, cu montaj pe perete sau tavan, echipate cu module XCOMBO cu LED-uri de putere CREE.

CORP
Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare argintie.

SISTEM OPTIC
Lentilă din policarbonat, având unghiul de dispersie de 45°.

APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, alimentatorul este inclus.

APLICAȚII
Aparate cu mare flexibilitate de orientare (45° pe orizontală și verticală), pot fi instalate pe perete sau pe tavan, ideale pentru iluminatul vitrinelor sau a zonelor de expunere.

GB
Series of adjustable light fittings, for interior mounting on wall or ceiling, equipped with XCOMBO modules with power LED CREE.

HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in silver color.

OPTICAL SYSTEM
Polycarbonate lens, with a dispersion beam of 45°.

ELECTRIC GEAR
Power supply 220-240V, 50/60Hz, LED driver included.

RANGE OF APPLICATIONS
Adjustable light fittings (45° horizontal and vertical), can be installed on the wall or ceiling, perfect for the lighting of shop windows or display areas.

IT
Serie di apparecchi d'illuminazione orientabili per interni, installazione a parete o a soffitto, finalizzati all'utilizzo di moduli XCOMBO con LED di potenza CREE.

CORPO
Struttura in alluminio estruso verniciato argento a polveri.

SISTEMA OTTICO
Lente in policarbonato con angolo di 45°.

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz, alimentatore incluso.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Apparecchi con ampia flessibilità di orientamento (45° orizzontale e verticale), possono essere installati a parete o a soffitto, ideali per l'illuminazione di spazi espositivi o vetrine.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001, EN 62031:2008.

