



RO

Familie de proiectoare orientabile, de interior (se pot roti 355° în jurul axului vertical și 90° față de planul orizontal) echipate cu adaptor de montaj pe șină cu trei circuite, model TRACK, cu aparatul încorporat, pentru lămpi cu descărcare în gaze (iodură metalică).

CORP

Structură din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare 220-240V, 50/60Hz, balast electronic încorporat, dulie G12 din ceramică.

Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.

SISTEM OPTIC

La livrare corpul de iluminat este prevăzut cu un reflector din aluminiu satinat de 36° și cu dispersor din sticlă clară.

La cerere se poate livra și cu reflectoare de 12° și 24°.

APLICAȚII

Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001

GB

Family of adjustable projectors, for interior (can rotate 355° around the vertical axis and 90° to the horizontal plane), equipped with three circuits track adapter, TRACK model, with the gear tray incorporated, for high intensity discharge lamps (metal halide).

HOUSING

Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50/60Hz, electronic ballast incorporated, G12 ceramic socket.

Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.

OPTICAL SYSTEM

The light fitting is delivered with a reflector of satin aluminium at 36°, and a clear glass diffuser.

As an option the light fitting can be delivered with 12° and 24° reflector.

RANGE OF APPLICATIONS

Thanks to these freedom of movements, can be use for general or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT

Famiglia di proiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse verticale e 90° rispetto al piano orizzontale), dotati di adattatori per installazioni su binario modello TRACK a tre circuiti, reattori elettronici incorporati, per lampade a scarica (alogenuri metallici).

CORPO

Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, bianco opaco, argento o nero.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 220-240V, 50/60Hz, reattore elettronico incorporato, portalampada G12 in ceramica.

Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A, può anche essere montato direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.

SISTEMA OTTICO




L'apparecchio viene consegnato completo di riflettore da 36° in alluminio satinato e diffusore in vetro trasparente.

Su richiesta è possibile ordinare in alternativa riflettori da 12° o 24°.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Optic	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Weight
DI35 MWH	MW	1x35W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI35 S	S	1x35W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI35 BK	BK	1x35W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI70 MWH	MW	1x70W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI70 S	S	1x70W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI70 BK	BK	1x70W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
Accesorii/Accessories/Accessori									
DIR12	Reflector/Riflettore				12°				
DIR24	Reflector/Riflettore				24°				



DN70 MWH



SP1153/1154/1155



→TRACK SYSTEM XSHOP

SP1153 BK

RO

Familie de miniproiectoare și proiectoare orientabile, de interior (se pot roti 355° în jurul axului vertical și 180° față de planul orizontal) echipate cu adaptor de montaj pe șină cu trei circuite, model TRACK, cu transformatorul sau aparatul. Încorporate, pentru lămpi halogen la joasă tensiune (12V) și tensiune normală și pentru lămpi cu descărcare în gaze (iodură metalică).


CORP

Carcasă din profil de aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

APLICAȚII

Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001



GB

Family of adjustable miniprojectors and projectors, for interior (can rotate 355° around the vertical axis and 180° to the horizontal plane), equipped with three circuit track adapter, TRACK model, with the transformer or the gear tray incorporated, for low voltage (12V) or normal voltage halogen lamps and high intensity discharge lamps (metal halide).

HOUSING

Housing of extruded aluminium profile, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

RANGE OF APPLICATIONS

Thanks to these freedom of movements, can be use for general or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
SP1153 MWH	MW	1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.87
SP1153 S		1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.87
SP1153 BK		1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.87

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare 220-240V, 50/60Hz. Transformator electronic încorporat. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

IT


Famiglia di miniproiettori e proiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse verticale e 180° rispetto al piano orizzontale), dotati di adattatori per installazioni su binario modello TRACK a tre circuiti, trasformatori o reattori elettronici incorporati, per lampade alogene a bassa tensione (12V) e per tensioni normali e lampade a scarica (alogenuri metallici).

CORPO

Struttura in alluminio estruso, verniciato a polveri in bianco opaco, argento o nero.


CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.



Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.

SP1154 BK



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
SP1154 MWH	MW	1x75W	QPAR30	E27	-	230V	50Hz	I	0.71
SP1154 S		1x75W	QPAR30	E27	-	230V	50Hz	I	0.71
SP1154 BK		1x75W	QPAR30	E27	-	230V	50Hz	I	0.71

APARATAJ DE ALIMENTARE


Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz, dulie E27 din ceramică. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

ELECTRIC GEAR

Power supply 230V, 50Hz, ceramic socket E27. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 230V, 50Hz, portalampada E27 in ceramica. Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
SP1155 MWH	MW	1x50W	QPAR16	GU10	-	230V	50Hz	II	0.29
SP1155 S		1x50W	QPAR16	GU10	-	230V	50Hz	II	0.29
SP1155 BK		1x50W	QPAR16	GU10	-	230V	50Hz	II	0.29

APARATAJ DE ALIMENTARE



Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz, dulie GU10 din ceramică. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

ELECTRIC GEAR


Power supply 230V, 50Hz, ceramic socket GU10. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 230V, 50Hz, portalampada GU10 in ceramica. Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.



SP1150/1151



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
SP1150 MWH	MW	1x35W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.36
SP1150 S		1x35W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.36
SP1150 BK		1x35W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.36
SP1151 MWH	MW	1x70W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.38
SP1151 S		1x70W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.38
SP1151 BK		1x70W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.38

Accesorii/Accessories/Accessori

SPR12	Reflector/Riflettore	12°
SPR24	Reflector/Riflettore	24°

CORP
Structură din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră. Carcasa balastului din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.


SISTEM OPTIC
La livrare, corpul de iluminat este prevăzut cu un reflector din aluminiu satinat de 24° și cu dispersor din sticlă clară.
La cerere se poate livra și cu reflectoare de 12° și 36°.

HOUSING
Structure of die-cast aluminium, electrostatic painted in mat white color, silver or black.
Housing of the ballast of extruded aluminium, electrostatic painted in mat white color, silver or black.

OPTICAL SYSTEM
The light fitting is delivered with a reflector of satin aluminium at 24°, and a clear glass diffuser.
As an option the light fitting can be delivered with 12° and 36° reflector.

CORPO
Struttura in presofusione di alluminio, verniciato a polveri, bianco opaco, argento o nero.
Carcassa di reatore in alluminio estruso, verniciato a polveri, bianco opaco, argento o nero.

SISTEMA OTTICO
L'apparecchio viene consegnato completo di riflettore da 24° in alluminio satinato e diffusore in vetro trasparente.
Su richiesta è possibile ordinare in alternativa riflettori da 12° o 36°.

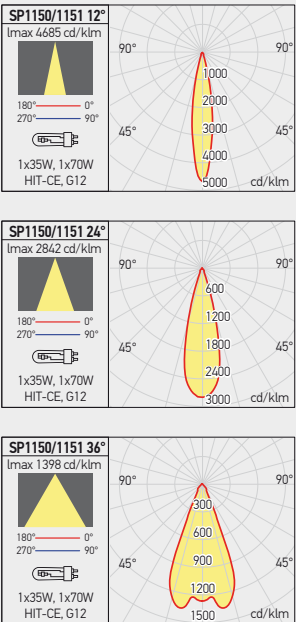

Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.

All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.


Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.




FL1204/1205



FL1205 MWH

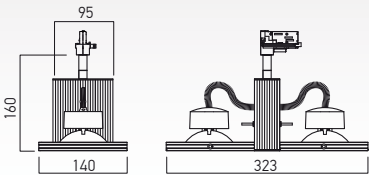

FL1204 MWH



RO
Miniproiectoare orientabile de interior, (se pot roti 355° în jurul axelor orizontal și vertical), echipate cu adaptor de montaj pe șină cu trei circuite, model TRACK, pentru lămpi halogen la joasă tensiune (12V).

CORP
Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz. Echipat cu transformator electronic pentru becuri halogen QR111. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

APLICAȚII
Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB
Adjustable miniprojectors (can rotate 355° horizontal and vertical), for interior, equipped with three circuit track adapter, TRACK model, for low voltage halogen lamps (12V).

HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

ELECTRIC GEAR
Power supply 220-240V, 50/60Hz. Equipped with electronic transformer for QR111 bulbs. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.


RANGE OF APPLICATIONS
Thanks to these freedom of movements, can be use for general or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT
Miniproiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse orizzontale e verticale) dotati di adattatore per installazione su binario TRACK a tre circuiti, per lampade alogene a bassa tensione (12V).


CORPO
Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, bianco opaco, argento o nero.

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz. Dotati di trasformatore elettronico per lampade alogene QR111. Vengono forniti con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.

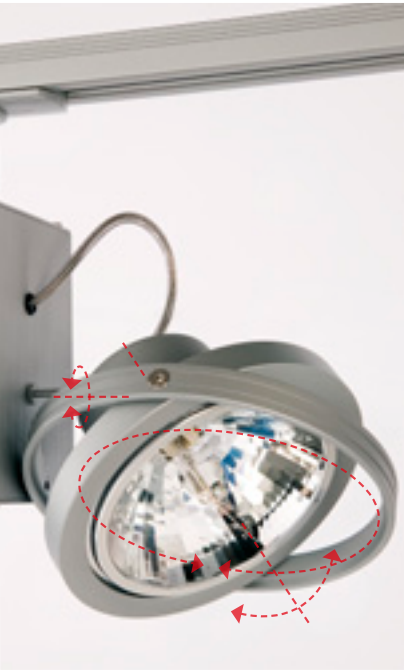

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
FL1204 MWH	MW	1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.55
FL1204 S	S	1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.55
FL1204 BK	BK	1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.55
FL1205 MWH	MW	2x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.81
FL1205 S	S	2x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.81
FL1205 BK	BK	2x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.81



FL1204 BK + TK1016 BK

Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001

MV1107/1111/1108/1109



RO
Familie de miniproiectoare și proiectoare orientabile, de interior (se pot roti 355° în jurul axului vertical și înclina de la +10°/-90° față de planul orizontal) echipate cu adaptor de montaj pe șină cu trei circuite, model TRACK, cu transformatorul sau aparatul încorporate, pentru lămpi halogen la joasă tensiune(12V) și tensiune normală și pentru lămpi cu descărcare în gaze (iodură metalică).

CORP
Structură din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie. Carcasa balastului din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare argintie.

APLICAȚII
Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB
Family of adjustable miniprojectors and projectors, for interior (can rotate 355 ° around the vertical axis and tilt of +10 °/-90 ° to the horizontal plane), equipped with three circuit track adapter, TRACK model, with the transformer or the gear tray incorporated, for low voltage (12V) or normal voltage halogen lamps and high intensity discharge lamps (metal halide).

HOUSING
Structure of die-cast aluminium, electrostatic painted in silver color. Housing of the ballast of extruded aluminium, electrostatic painted in silver color.

RANGE OF APPLICATIONS
Thanks to these freedom of movements, can be use for general or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001

IT
Famiglia di miniproiettori e proiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse verticale, inclinazione di +10°/-90° rispetto al piano orizzontale), dotati di adattatori per installazioni su binario modello TRACK a tre circuiti, trasformatori o reattori elettronici incorporati, per lampade alogene a bassa tensione (12V) e per tensione normale e lampade a scarica (alogenuri metallici).

CORPO
Struttura in presufusione di alluminio, verniciato a polveri, argento. Carcassa del reattore in alluminio estruso, verniciato a polveri argento.


CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.



Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.



MV1107/1111

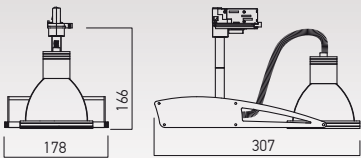

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
MV1107		1x70W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.56
MV1111		1x150W	HIT-CE	G12	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.82

Accesorii/Accessories/Accessori									
MVR12	Reflector/Riflettore				12°				
MVR24	Reflector/Riflettore				24°				

SISTEM OPTIC
La livrare, corpul de iluminat este prevăzut cu un reflector din aluminiu satinat de 24° și cu dispersor din sticlă clară. La cerere se poate livra și cu reflectoare de 12° și 36°.






APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiunea de alimentare 220-240V, 50/60Hz. Transformator electronic încorporat. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

OPTICAL SYSTEM
The light fitting is delivered with a reflector of satin aluminium at 24°, and a clear glass diffuser. As an option, the light fitting can be delivered with 12° and 36° reflector.

ELECTRIC GEAR
Power supply 220-240V, 50/60Hz. Electronic transformer incorporated. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.

SISTEMA OTTICO
L'apparecchio viene consegnato completo di riflettore da 24° in alluminio satinato e diffusore in vetro trasparente. Su richiesta è possibile ordinare in alternativa riflettori da 12° o 36°.

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz. Dotato di trasformatore elettronico. Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.

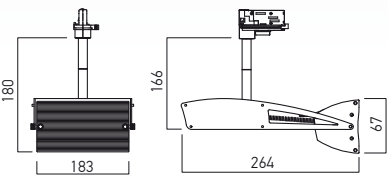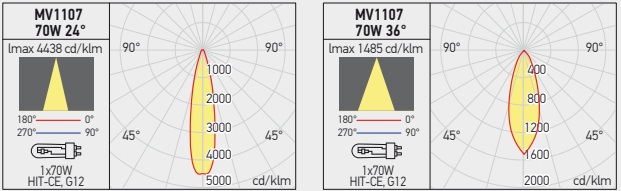

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
MV1108		1x70W	HIT-DE	Rx7s	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.65
MV1109		1x150W	HIT-DE	Rx7s	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.87

SISTEM OPTIC
Reflector din aluminiu satinat.


APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiunea de alimentare 220-240V, 50/60Hz, balast electronic încorporat, dulie RX7s din ceramică. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

OPTICAL SYSTEM
Reflector of satin aluminium.

ELECTRIC GEAR
Power supply 220-240V, 50/60Hz, electronic ballast incorporated, RX7s ceramic socket. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.

SISTEMA OTTICO
Riflettore in alluminio satinato.


ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz, reattore electronic încorporat, portalampada Rx7s in ceramică. Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.




MV1105/1106/1110



MV1110



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight (kg)
MV1110		1x75W	QR111	GU53	-	220-240V	50/60Hz	I	0.62
CORP			HOUSING			CORPO			
Carcasă din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.			Housing of die-cast aluminium, electrostatic painted in silver color.			Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, argento.			
APARATAJ DE ALIMENTARE			ELECTRIC GEAR			ALIMENTAZIONE			
Tensiunea de alimentare 220-240V, 50/60Hz. Transformator electronic incorporat.			Power supply 220-240V, 50/60Hz. Electronic transformer incorporated.			Alimentazione 220-240V, 50/60Hz. Dotato di trasformatore elettronico.			
Este prevăzut cu adaptor pentru şină cu trei circuite, 250V, 16A.			Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.			Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.			

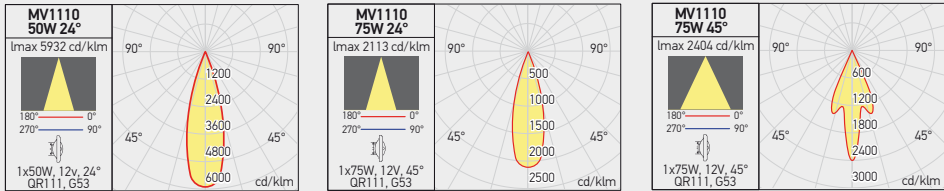


MV1106 + TK1016S

Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.




MV1106



MV1105



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
MV1105		1x50W	QPAR16	GU10	-	230V	50Hz	II	1.50
CORP			HOUSING			CORPO			
Carcasă din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.			Housing of die-cast aluminium, electrostatic painted in silver color.			Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, argento.			
APARATAJ DE ALIMENTARE			ELECTRIC GEAR			ALIMENTAZIONE			
Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz, dulie GU10 din ceramică.			Power supply 230V, 50Hz, ceramic socket GU10.			Alimentazione 230V, 50Hz, portalampada GU10 in ceramica.			
Este prevăzut cu adaptor pentru şină cu trei circuite, 250V, 16A.			Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.			Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.			



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
MV1106		1x75W	QPAR30	E27	-	230V	50Hz	I	0.51
CORP			HOUSING			CORPO			
Carcasă din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.			Housing of die-cast aluminium, electrostatic painted in silver color.			Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, argento.			
APARATAJ DE ALIMENTARE			ELECTRIC GEAR			ALIMENTAZIONE			
Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz, dulie E27 din ceramică.			Power supply 230V, 50Hz, ceramic socket E27.			Alimentazione 230V, 50Hz, portalampada E27 in ceramica.			
Este prevăzut cu adaptor pentru şină cu trei circuite, 250V, 16A.			Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A.			Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A.			



NW1002/1003



→ TRACK SYSTEM XNARROW



NW1002 MWH

NW1003 BK

RO

Serie de corpuri de iluminat fluorescente pentru montaj pe șine cu trei circuite, model TRACK, cu dispersor din policarbonat prismatic, pentru tuburi fluorescente T5.

CORP

Carcasă din profil de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, dulii G5 din policarbonat. Prevăzut cu două adaptoare pentru șină cu trei circuite, unul pentru conexiune mecanică și electrică și unul doar pentru conexiune mecanică.

SISTEM OPTIC

Reflector din aluminiu oglindat, dispersor din policarbonat prismatic.

APLICAȚII

Sunt folosite ca elemente de completare, pentru iluminatul general, în sistemele de iluminat de detaliu pentru spații comerciale sau galerii de artă.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-1:2001

GB

Series of fluorescent light fittings for mounting on the three circuits tracks, TRACK model, with prismatic polycarbonate diffuser, for T5 fluorescent tubes.

HOUSING

Housing of extruded aluminium profile, electrostatic painted in matt white, silver color or black.

ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 50/60Hz, G5 polycarbonate sockets. Equipped with two adapters for three circuit track, one for mechanical and electrical connection and one just for mechanical connection.

OPTICAL SYSTEM

Reflector of high-gloss aluminium, diffuser of prismatic polycarbonate.

RANGE OF APPLICATIONS

Are used as complementary elements, for general lighting, in detail lighting systems for commercial spaces and art galleries.

IT

Serie di apparecchi fluorescenti, per installazioni su binario a tre circuiti, modello TRACK, dotati di diffusori in policarbonato prismatico per tubi fluorescenti T5.

CORPO

Struttura in alluminio estruso, verniciato a polveri in bianco opaco, argento o nero.

ALIMENTAZIONE



Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 50/60Hz, portalampade in policarbonato G5. Dotato di due adattatori per installazioni su binario a tre circuiti, uno per la connessione meccanica ed elettrica e un collegamento meccanico solo.

SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare, diffusore in policarbonato prismatico.

CAMPI DI APPLICAZIONE


Sono utilizzati come elementi di completamento per l'illuminazione generale, in sistemi di illuminazione di dettaglio, per gallerie commerciali o d'arte.



NW1002 S

NW1003 S

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
NW1002 MWH	MW	1x21W	T5	G5	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.42
NW1002 S	S	1x21W	T5	G5	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.42
NW1002 BK	BK	1x21W	T5	G5	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.42
NW1003 MWH	MW	1x28W	T5	G5	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.95
NW1003 S	S	1x28W	T5	G5	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.95
NW1003 BK	BK	1x28W	T5	G5	electronic	220-240V	50/60Hz	I	1.95

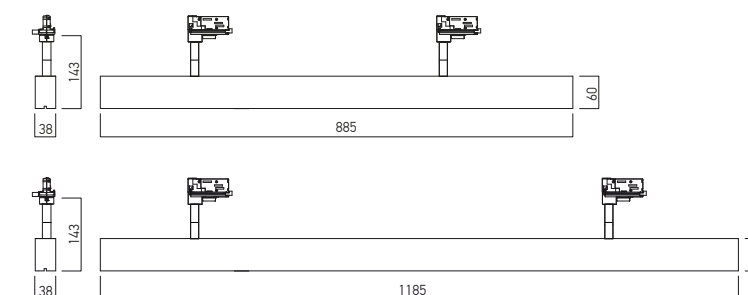


TRACK SYSTEM




RO
Sistem de șine cu 3 circuite electrice și accesorii pentru alimen-
tarea acestora și pentru realizarea de configurații spațiale
diverse.
La interior sunt patru conductoare din cupru (trei faze L1, L2,
L3 și un nul, N), izolate fiecare față de corpul șinei printr-un
profil de PVC.
Tensiunea maximă admisă între fiecare fază și nul este
de 250V. Intensitatea maximă a curentului suportat pe
toate cele trei circuite sumate (L1+L2+L3) este de 16A.
Puterea maximă admisă la tensiunea nominală de intrare
este de 3,7 kW.

Standards: EN 60570:2003



Șină cu trei circuite.
Three circuits track.
Binario a tre circuiti.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1001 MWH	MW	1000x32x33	0.92
TK1001 S		1000x32x33	0.92
TK1001 BK		1000x32x33	0.92
TK1002 MWH	MW	2000x32x33	1.81
TK1002 S		2000x32x33	1.81
TK1002 BK		2000x32x33	1.81
TK1003 MWH	MW	3000x32x33	2.70
TK1003 S		3000x32x33	2.70
TK1003 BK		3000x32x33	2.70




Element de alimentare DREAPTA.
RIGHT power supply.
Alimentazione di testata DESTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1005 MWH	MW	106x33x32	0.06
TK1005 S		106x33x32	0.06
TK1005 BK		106x33x32	0.06

Element de alimentare STÂNGA.
LEFT power supply.
Alimentazione di testata SINISTRA.


Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1006 MWH	MW	106x33x32	0.06
TK1006 S		106x33x32	0.06
TK1006 BK		106x33x32	0.06

GB
*System of 3 circuit tracks and accessories for their power and for
development of different spatial configurations.
On the inside, there are four copper conductors (three phases
L1, L2, L3 and neutral N), each isolated from the body of track
by a PVC profile.
The maximum voltage between each phase and neutral is
250V. The maximum current for all the tree circuits (L1+L2+L3)
is 16A.
The maximum power, considered at the nominal entry voltage,
is 3,7 kW.*



Conector liniar.
Linear connector.
Connettore lineare.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight
TK1004 MWH	MW	87x33x35	0.03
TK1004 S		87x33x35	0.03
TK1004 BK		87x33x35	0.03




Element de conexiune L și alimentare DREAPTA.
L connection element and RIGHT power supply.
Giunto a L e alimentazione DESTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1007 MWH	MW	106x106x33	0.11
TK1007 S		106x106x33	0.11
TK1007 BK		106x106x33	0.11

Element de conexiune L și alimentare STÂNGA.
L connection element and LEFT power supply.
Giunto a L e alimentazione SINISTRA.


Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1008 MWH	MW	106x106x33	0.11
TK1008 S		106x106x33	0.11
TK1008 BK		106x106x33	0.11

IT
Sistema a binario con 3 circuiti elettrici, completo di accessori
per alimentazione e per le diverse configurazioni spaziali.
All'interno ci sono quattro conduttori in rame (tre fasi L1, L2,
L3 e neutro, N), ciascuno isolato dal corpo attraverso un profilo
in PVC rail.
Tensione massima ammessa tra ogni fase e neutro 250V.
L'intensità di corrente supportata su tutti i tre circuiti sommati
(L1 + L2 + L3) è pari a 16A.
Potenza massima tensione di ingresso nominale 3,7 kW.



Element de conexiune în cruce și alimentare pentru patru șine cu trei circuite.
Cross connection element and power supply for four tracks with three circuit.
Giunto a croce e alimentazione, per quattro binari a tre circuiti.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1011 MWH	MW	180x180x33	0.22
TK1011 S		180x180x33	0.22
TK1011 BK		180x180x33	0.22




Element de conexiune T și alimentare DREAPTA.
T connection element and RIGHT power supply.
Giunto a T e alimentazione DESTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1009 MWH	MW	180x136x33	0.17
TK1009 S		180x136x33	0.17
TK1009 BK		180x136x33	0.17


Element de conexiune in T și alimentare, STÂNGA.
T connection element and LEFT power supply.
Giunto a T e alimentazione SINISTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1010 MWH	MW	180x136x33	0.17
TK1010 S		180x136x33	0.17
TK1010 BK		180x136x33	0.17




Element de conexiune flexibilă pentru două șine cu trei circuite.
Flexible connection element for two tracks with three circuits.
Giunto flessibile per due binari a tre circuiti.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1012 MWH	MW	269x32x33	0.17
TK1012 S		269x32x33	0.17
TK1012 BK		269x32x33	0.17




Tijă portantă metalică, cu lungimea reglabilă între 200 și 1100mm.
Metallic bearing rod, adjustable length between 200 and 1100mm.
Tige portante metallica, con lunghezza regolabile tra 200 e 1100 mm.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1013 MWH	MW	59x61x841	0.35
TK1013 S		59x61x841	0.35
TK1013 BK		59x61x841	0.35



Kit de suspendare.
Suspension kit.
Kit sospensione.


Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1014 MWH	MW	31x26x3018	0.65
TK1014 S		31x26x3018	0.65
TK1014 BK		31x26x3018	0.65



Element terminal.
End cap.
Testata di chiusura.


Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1015 MWH	MW	25x32x33	0.01
TK1015 S		25x32x33	0.01
TK1015 BK		25x32x33	0.01

TRACK SYSTEM




Adaptor pentru montaj pe plafon.
Ceiling adapter.
Adattatore montaggio a plafone.

Code	Finishing	ØxH (mm)	Weight (Kg)
TK1016 MWH	MW	Ø125x25	0.16
TK1016 S		Ø125x25	0.16
TK1016 BK		Ø125x25	0.16



Adaptor pentru șine cu trei circuite.
Adapter for three circuit tracks.
Adattatore per binario a tre circuiti.




Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight
TK1017 MWH	MW	80x30x52	0.06
TK1017 S		80x30x52	0.06
TK1017 BK		80x30x52	0.06




Conector liniar.
Linear connector.
Connettore lineare.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
TK1018 MWH	MW	180x32x33	0.11
TK1018 S		180x32x33	0.11
TK1018 BK		180x32x33	0.11


EXEMPLU DE INSTALARE / INSTALLATION EXAMPLE / ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

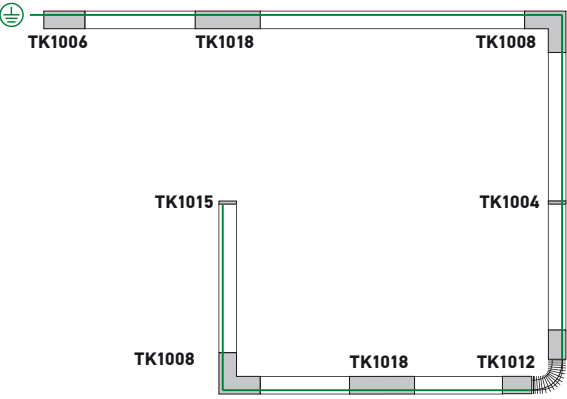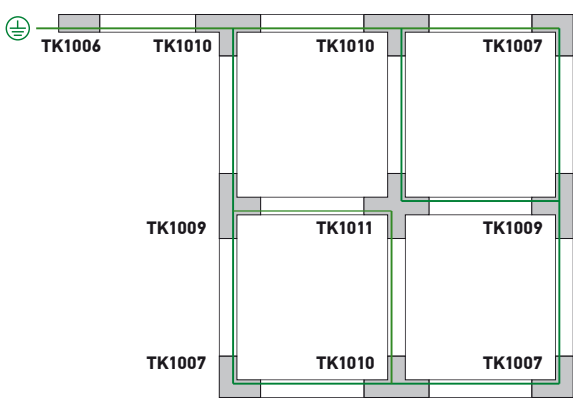


TK1001/1002/1003
Șină cu trei circuite
Three circuits track
Binario a tre circuiti
L=1M,2M,3M
250V, 16A




TK1008
Element de conexiune în L
și alimentare STÂNGA.
L connection element
and LEFT power supply.
Giunto a L e alimentazione
a SINISTRA.
250V, 16A



TK1012
Element de conexiune flexibilă.
Flexible connection element.
Giunto flessibile.
250V, 16A




TK1004
Conector liniar.
Linear connector.
Connettore lineare.
250V, 16A




TK1009
Element de conexiune T
și alimentare DREAPTA.
T connection element
and RIGHT power supply.
Giunto a T e alimentazione DESTRA.
250V, 16A




TK1015
Element terminal.
End cap.
Testata di chiusura.




TK1005
Element de alimentare DREAPTA.
RIGHT power supply.
Alimentazione di testata DESTRA.
250V, 16A




TK1010
Element de conexiune în T
și alimentare STÂNGA.
T connection element
and LEFT power supply.
Giunto a T e alimentazione
a SINISTRA.
250V, 16A




TK1017
Adaptor pentru montaj și alimentarea pe șine .
Adapter for mounting and power supply.
Adattatore per installazione e alimentazione.
250V, 16A




TK1006
Element de alimentare STÂNGA.
LEFT power supply.
Alimentazione di testata SINISTRA.
250V, 16A



TK1011
Element de conexiune în cruce și
alimentare.
Cross connection element and
power supply.
Giunto a croce e alimentazione.
250V, 16A




TK1018
Conector liniar.
Linear connector.
Connettore lineare.
250V, 16A



TK1007
Element de conexiune L și alimentare DREAPTA
L connection element and RIGHT power supply
Giunto a L e alimentazione DESTRA
250V, 16A

DISTANȚELE ÎNTRE GĂURILE DE FIXARE ALE ȘINEI ȘI CAPACITATEA MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE MOUNTING HOLE SPACE OF THE TRACK AND MAXIMUM LOAD CAPACITY DISTANZA FORI DI FISSAGGIO E MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO

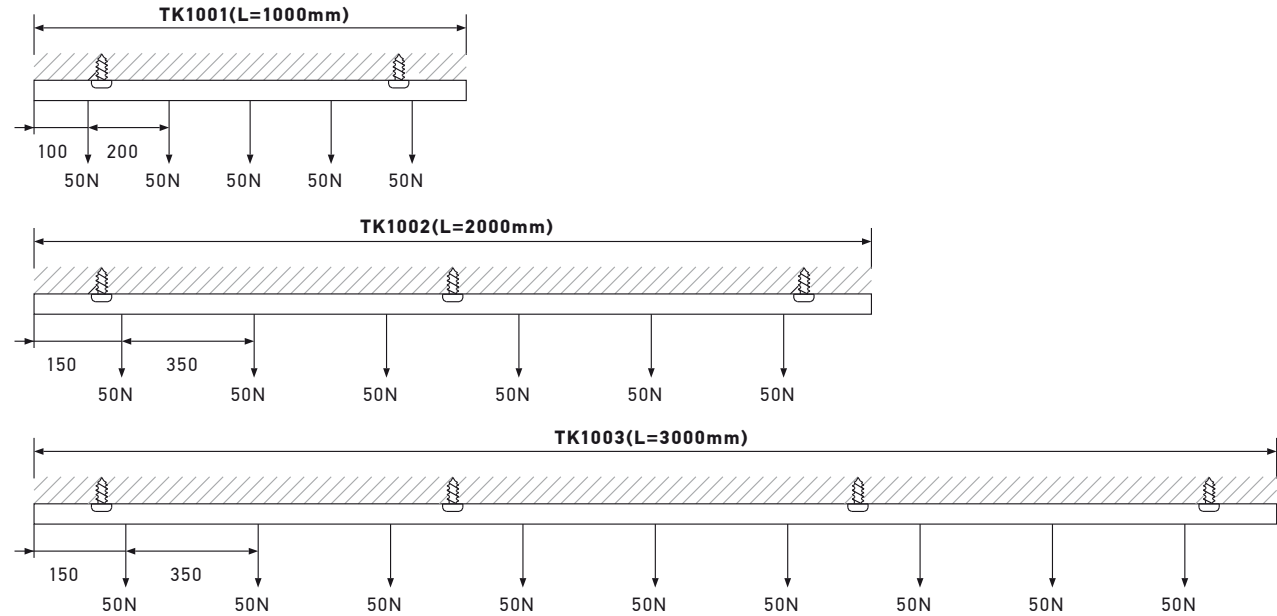

ARELUX

**MINITRACK
SYSTEMS**

MV1100/1101



MV1101



MV1100

RO
Serie de miniproiectoare orientabile, de interior (se pot roti 355° în jurul axului vertical și înclina de la 90° față de planul orizontal) echipate cu adaptor de montaj pe șină cu un circuit, model MINITRACK, pentru lămpi halogen la tensiune normală.
CORP
Structură din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.
APLICAȚII
Iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB
Series of adjustable miniprojectors, for interior (can rotate 355° around the vertical axis and tilt of 90° to the horizontal plane), equipped with one circuit track adapter, MINITRACK model, for normal voltage halogen lamps.


HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in silver color.
RANGE OF APPLICATIONS
General or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT
Serie di miniproiettori e proiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse verticale, inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale), dotati di adattatori per installazioni su binario modello MINITRACK a un circuito, per lampade alogene a tensione normale.
CORPO
Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, argento.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Illuminazione generale e di dettaglio per negozi specializzati, piccoli spazi commerciali, e gallerie d'arte.





MV1101 + MT1016


Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază MT1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate MT1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio MT1016.



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
MV1100		1x50W	QPAR16	GU10	-	230V	50Hz	II	0.14



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
MV1101		1x75W	QPAR30	E27	-	230V	50Hz	I	0.49



Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, 60598-2-1:2001

FL1200/1201/1202/1203




FL1200

FL1201



FL1202

FL1203

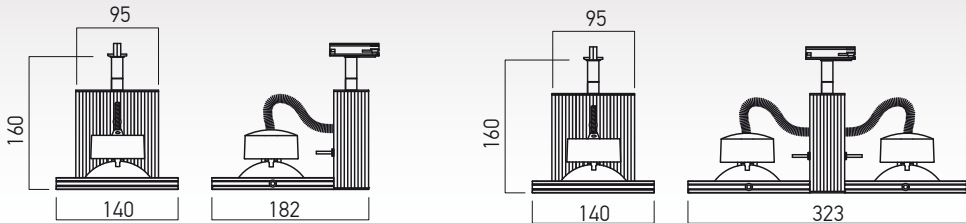

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
FL1200		1x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.62
FL1201		2x50W	QR111	G53	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.85



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
FL1202		1x50W	QR-CB51	GU5.3	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.41
FL1203		2x50W	QR-CB51	GU5.3	electronic	220-240V	50/60Hz	I	0.50

RO

Miniproiectoare orientabile de interior, (se pot roti 355° în jurul axelor orizontal și vertical), echipate cu adaptor de montaj pe șină cu un circuit, model MINITRACK, pentru lămpi halogen la joasă tensiune (12V).

CORP

Structură din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.

APLICAȚII

Iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB

Adjustable miniprojectors (can rotate 355° horizontal and vertical), for interior, equipped with one circuit track adapter, MINITRACK model, for low voltage halogen lamps (12V).

HOUSING

Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in silver color.

RANGE OF APPLICATIONS

General or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT

Miniproiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse orizzontale e verticale) dotati di adattatore per installazione subinario MINITRACK a un circuito, per lampade alogene a bassa tensione (12V).

CORPO

Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, argento.

CAMPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione generale e di dettaglio per negozi specializzati, piccoli spazi commerciali, e gallerie d'arte.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, 60598-2-1:2001



FL1202 + MT1016

Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază MT1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate MT1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio MT1016.

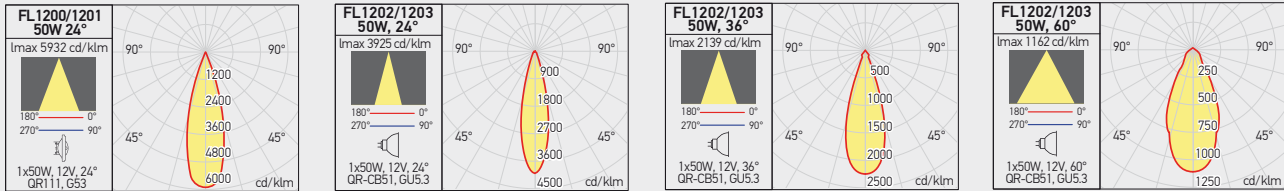

JK1250/1251



RO

Serie de miniproiectoare orientabile, de interior (se pot roti 355° în jurul axului vertical și înclina de la 90° față de planul orizontal) echipate cu adaptor de montaj pe șină cu un circuit, model MINITRACK, pentru lămpi halogen la tensiune normală.


CORP

Structură din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.


APLICAȚII

Iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, 60598-2-1:2001



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
JK1250		1x50W	QPAR16	GU10	-	230V	50Hz	II	0.16
APARATAJ DE ALIMENTARE									
Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz, dulie GU10 din ceramică.					ELECTRIC GEAR				
Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu un circuit, 250V, 16A.					Power supply 230V, 50Hz, ceramic socket GU10.				
					EQUIPPED WITH ONE CIRCUIT TRACK CONNECTOR, 250V, 16A.				



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Protection class	Weight
JK1251		1x50/75W	QPAR20/30	E27	-	230V	50Hz	I	0.22
APARATAJ DE ALIMENTARE									
Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz, dulie E27 din ceramică.					ELECTRIC GEAR				
Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu un circuit, 250V, 16A.					Power supply 230V, 50Hz, ceramic socket E27.				
					EQUIPPED WITH ONE CIRCUIT TRACK CONNECTOR, 250V, 16A.				

IT


Serie di miniproiettori e proiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse verticale, inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale), dotati di adattatori per installazioni su binario modello MINITRACK a un circuito, per lampade alogene a tensione normale.

CORPO




Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, argento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale e di dettaglio per negozi specializzati, piccoli spazi commerciali, e gallerie d'arte.



JK1250



JK1250 + MT1016

Se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază MT1016.
All devices can be mounted directly to the ceiling through the basis plate MT1016.
Tutti gli apparecchi possono essere montati direttamente al soffitto tramite accessorio MT1016.



JK1251

MINITRACK SYSTEM




RO
Sistem de șine cu un circuit electric și accesorii pentru alimentare acestora și pentru realizarea de configurații spațiale diverse.
La interior sunt două conductoare din cupru (fază și nulul de lucru) izolate față de corpul șinei printr-un profil de PVC și nulul de protecție. Tensiunea maximă admisă între fază și nulul de lucru este de 250V. Intensitatea maximă a curentului este de 16A.

Standards: EN 60570:2003


GB
System of one circuit tracks and accessories for their power and for development of different spatial configurations.
On the inside, there are two copper conductors (phase and neutral) isolated from the body of track by a PVC profile, and ground.
The maximum voltage between phase and neutral is 250V. The maximum current it is 16A.

IT
Sistema a binario con un circuito elettrico, completo di accessori per alimentazione e per le diverse configurazioni spaziali. All'interno ci sono due conduttori in rame (fase, protezione del lavoro neutro e neutrale), isolate dal corpo attraverso un profilo in PVC rail. Tensione massima ammessa tra fase e neutro di lavoro 250V. Intensità corrente 16A.




Șină cu un circuit.
One circuit track.
Binario a un circuito.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1001		1000x35x18	0.53
MT1002		2000x35x18	1.09
MT1003		3000x35x18	1.55



Conector liniar.
Linear connector.
Connettore lineare.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight
MT1004		62x35x18	0.02




Element de alimentare DREAPTA.
RIGHT power supply.
Alimentazione di testata DESTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1005		103x35x18	0.04

Element de alimentare STÂNGA.
LEFT power supply.
Alimentazione di testata SINISTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1006		103x35x18	0.04




Element de conexiune L și alimentare DREAPTA.
L connection element and RIGHT power supply.
Giunto a L e alimentazione DESTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1007		103x103x18	0.08

Element de conexiune L și alimentare STÂNGA.
L connection element and LEFT power supply.
Giunto a L e alimentazione SINISTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1008		103x103x18	0.08




Element de conexiune T și alimentare DREAPTA.
T connection element and RIGHT power supply.
Giunto a T e alimentazione DESTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1009		171x65x18	0.10


Element de conexiune in T și alimentare, STÂNGA.
T connection element and LEFT power supply.
Giunto a T e alimentazione SINISTRA.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1010		171x65x18	0.10




Element de conexiune flexibilă pentru două șine cu un circuit.
Flexible connection element for two tracks with one circuit.
Giunto flessibile per due binari a un circuito.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1012		246x35x18	0.11




Kit de suspendare.
Suspension kit.
Kit sospensione.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1014		31x26x3018	0.07




Element de conexiune in cruce și alimentare pentru patru șine cu un circuit.
Cross connection element and power supply for four tracks with one circuit.
Giunto a croce e alimentazione, per quattro binari a un circuito.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1011		171x171x18	0.14



Tijă portantă metalică, cu lungimea reglabilă între 200 și 1100mm.
Metallic bearing rod, adjustable length between 200 and 1100mm.
Tige portante metalica, con lunghezza regolabile tra 200 e 1100 mm.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1013		58x61x842	0.36



Element terminal.
End cap.
Testata di chiusura.


Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1015		23x35x18	0.01

MINITRACK SYSTEM




Adaptor pentru montaj pe plafon.
Ceiling adapter.
Adattatore montaggio a plafone.

Code	Finishing	ØxH (mm)	Weight (Kg)
MT1016		Ø120x25	0.11




Adaptor pentru șine cu un circuit.
Adapter for one circuit tracks.
Adattatore per binario a un circuito.

Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight
MT1017		80x35x23	0.04





Conector liniar pentru conexiunea mecanică și electrică și pentru alimentarea a două șine cu un circuit.
Linear connector for mechanical and electrical connection and for power supply of two tracks with one circuit.
Connettore lineare per connessione meccanica, elettrica e per alimentazione a due binari a un circuito.


Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight (Kg)
MT1018		171x35x18	0.07




EXEMPLU DE INSTALARE / INSTALLATION EXAMPLE / ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

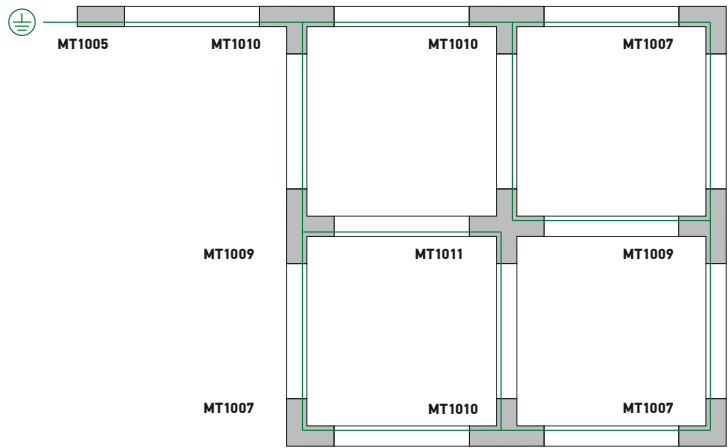


MT1001/1002/1003
sina 1 circuit
L=1M,2M,3M
250V, 16A




MT1004
Conector liniar
Linear connector
Connettore lineare
250V, 16A




MT1008
Element de conexiune L și alimentare stânga
L connection element and left power supply
Giunto a L e alimentazione sinistra
250V, 16A




MT1012
Conexiune flexibilă
Flexible connection
Giunto flessibile
250V, 16A




MT1009
Element de conexiune T și alimentare dreapta
T connection element and right power supply
Giunto a T e alimentazione destra
250V, 16A




MT1015
Element terminal
End cap
Testata di chiusura




MT1006
Element de alimentare stânga
Left power supply
Alimentazione di testata sinistra
250V, 16A




MT1017
Adaptor pentru montajul și alimentarea pe șine cu un circuit
Adapter for mounting and power supply for one circuit track
Adattatore per installazione e alimentazione su binario a un circuito
250V, 16A




MT1007
Element de conexiune în L și alimentare, DREAPTA.
L connection, RIGHT power supply.
Giunto a L e alimentazione DESTRA.
250V, 16A




MT1011
Element de conexiune in cruce și alimentare.
Cross connection element and power supply.
Giunto a croce e alimentazione
250V, 16A



MT1005
Element de alimentare dreapta
Right power supply
Alimentazione di testata destra
250V, 16A




MT1010
Conexiune in T și alimentare, STÂNGA.
T connection, LEFT power supply.
Giunto a T e alimentazione SINISTRA.
250V, 16A







MT1018
Conector liniar și alimentator
Linear connector and power supply
Connettore lineare e alimentazione
250V, 16A

DISTANȚELE ÎNTRE GĂURILE DE FIXARE ALE ȘINEI ȘI CAPACITATEA MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE
MOUNTING HOLE SPACE OF THE TRACK AND MAXIMUM LOAD CAPACITY
DISTANZA FORI DI FISSAGGIO E MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO

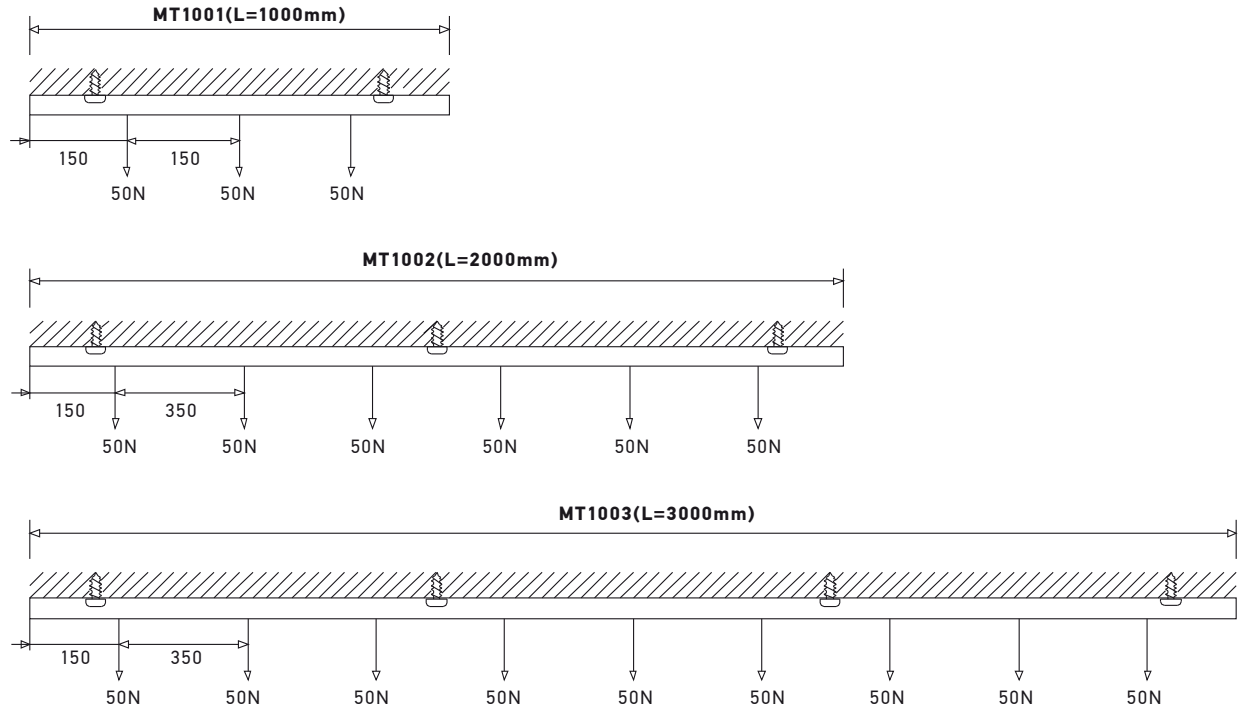

GL1302/1303/1304

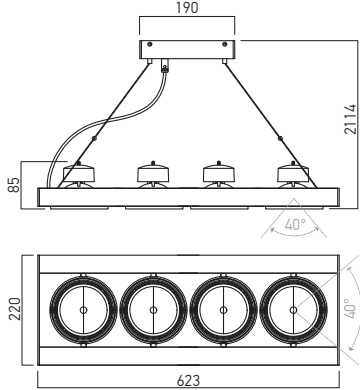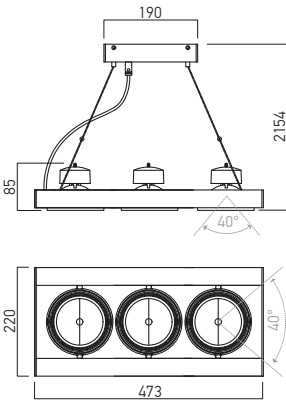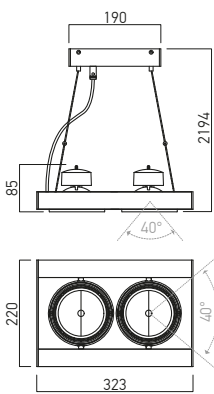

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Weight (kg)
GL1302		2x50W	QR111	G53	Electronic trasformer	220-240V	50/60Hz	1.75
GL1303		3x50W	QR111	G53	Electronic trasformer	220-240V	50/60Hz	2.27
GL1304		4x50W	QR111	G53	Electronic trasformer	220-240V	50/60Hz	2.89

NO
Corpuri de iluminat suspendate, orientabile, de interior, pentru lămpi halogen la joasă tensiune (12V), tip QR111.

CORP
Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare argintie.

APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz.
Echipat cu transformator electronic pentru becurile halogen QR111.

APLICAȚII
Datorită libertății de mișcare (45° pe orizontală și verticală) pot fi folosite pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

GB
Suspended light fittings, adjustable, interior mounting, for QR111 low voltage halogen lamps (12V).

HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in silver color.

ELECTRIC GEAR
*Power supply 220-240V, 50/60Hz.
Equipped with electronic transformer for QR111 bulbs.*

RANGE OF APPLICATIONS
Thanks to the freedom of movement (45° for horizontal and vertical), can be used for general or detailed lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT
Apparecchi a sospensione, orientabili ad interni, per lampade alogene a bassa tensione (12V), QR111.

CORPO
Struttura in alluminio estruso verniciato argento a polveri.




ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz.
Dotato di trasformatore elettronico per lampade alogene QR111.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla loro capacità di orientamento (45° orizzontale e verticale) è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001



GL1305/1306/1307

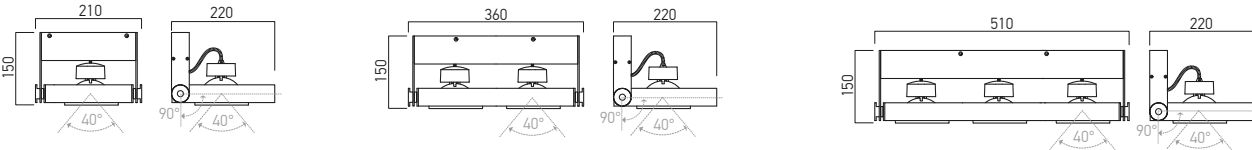

Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Weight (kg)
GL1305		1x50W	QR111	G53	Electronic transformer	220-240V	50/60Hz	1.13
GL1306		2x50W	QR111	G53	Electronic transformer	220-240V	50/60Hz	1.86
GL1307		3x50W	QR111	G53	Electronic transformer	220-240V	50/60Hz	2.63

RO
Aplice/plafoniere, orientabile de interior, pentru lămpi halogen la joasă tensiune (12V) tip QR111.

CORP
Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare argintie.

APARATAJ DE ALIMENTARE
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz. Echipat cu transformator electronic pentru becurile halogen QR111.

APLICAȚII
Aparate cu mare flexibilitate de orientare (45° pe orizontală și verticală), pot fi instalate pe perete sau pe tavan, ideale pentru iluminatul vitrinelor sau a zonelor de expunere.

GB
Wall/ceiling light fittings, adjustable for interior, for QR111 low voltage halogen lamps (12V).

HOUSING
Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in silver color.

ELECTRIC GEAR
Power supply 220-240V, 50/60Hz. Equipped with electronic transformer for QR111 bulbs.

RANGE OF APPLICATIONS
Adjustable light fittings (45° horizontal and vertical), can be installed on the wall or ceiling, perfect for the lighting of windows shop or display areas.

IT
Apparecchi orientabili per montaggio a parete o soffitto da interni, per lampade alogene a bassa tensione (12V), QR111.

CORPO
Struttura in alluminio estruso verniciato argento a polveri.

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 220-240V, 50/60Hz. Dotato di trasformatore elettronico per lampade alogene QR111.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Apparecchi con ampia flessibilità di orientamento (45° orizzontale e verticale), possono essere installati a parete o a soffitto, ideali per l'illuminazione di mostre o vetrine.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001

