

Sisteme de elemente etanșe



Sisteme de elemente etanșe

Sisteme de doze de conexiune etanșe PT

Doze rotunde - capac prin presare IP 54



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21001-653	65x35	Ø 65x35	GRI	BUC	60
32-21020-653	65x35	Ø 65x35	ALB	BUC	60
32-21002-804	80x40	Ø 80x40	GRI	BUC	60
32-21021-804	80x40	Ø 80x40	ALB	BUC	60

DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 54
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doze pătrate - capac prin presare IP 54



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21003-656	65x35	65x35x40	GRI	BUC	60
32-21004-808	80x80	80x80x40	GRI	BUC	60
32-21022-808	80x80 ALB	80x80x40	ALB	BUC	60

DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 54
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doze pătrate - capac prin înșurubare IP 55



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21005-100	100x100	100x100x50	GRI	BUC	60
32-21023-100	100x100 ALB	100x100x50	ALB	BUC	60
32-21006-120	120x80	120x80x50	GRI	BUC	50
32-21007-150	150x110	150x110x70	GRI	BUC	24
32-20002-190	190x140	190x140x70	GRI	BUC	24

DESCRIERE GENERALĂ



- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 55, IP65
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Sisteme de elemente etanșe


Sisteme de doze de conexiune etanșe PT

Doze pătrate cu predecupări - capac prin presare IP 54



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
-----	-----	------------------	---------	------	---------------------

32-21040-808	80x80	80x80x40	GRI	BUC	60
--------------	-------	----------	-----	-----	----



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 54
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze pătrate cu predecupări - capac prin înșurubare IP 55



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
-----	-----	------------------	---------	------	---------------------

32-21041-100	100x100	100x100x50	GRI	BUC	60
32-21042-120	120x80	120x80x50	GRI	BUC	50
32-21043-150	150x110	150x110x70	GRI	BUC	24
32-21044-190	190x145	190x145x70	GRI	BUC	24



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 55, IP65
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze etanșe cu pereți netezi IP 65



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
-----	-----	------------------	---------	------	---------------------

32-21030-190	190x145	190x145x70	GRI	BUC	24
32-21031-245	245x190	245x190x90	GRI	BUC	16
32-21032-300	300x215	300x215x125	GRI	BUC	6
32-21033-380	380x300	380x300x125	GRI	BUC	4



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 65
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002


Sisteme de elemente etanșe

Sisteme de doze de conexiune etanșe PT

Doze etanșe cu capac opac înalt - cu pereți netezi



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-15114-009	150x110	150x110x140	GRI	BUC	16
32-19148-009	190x145	190x110x140	GRI	BUC	10
32-25201-009	250x200	250x200x160	GRI	BUC	6
32-31231-009	310x230	310x230x180	GRI	BUC	6



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune;
- Confectionate din ABS;
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI


Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 55
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze etanșe cu capac transparent înalt - cu pereți netezi



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-15114-003	150x110	150x110x140	GRI	BUC	16
32-19144-003	190x145	190x145x140	GRI	BUC	10
32-25206-003	250x200	250x200x160	GRI	BUC	6
32-31238-003	310x230	310x230x180	GRI	BUC	6



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI


Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 55
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze etanșe cu capac transparent înalt - cu predecupări



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-15114-002	150x110	150x110x140	GRI	BUC	16
32-19144-002	190x145	190x145x140	GRI	BUC	10
32-25206-002	250x200	250x200x160	GRI	BUC	6
32-31238-002	310x230	310x230x180	GRI	BUC	6



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 55
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Sisteme de elemente etanșe

Doze speciale

Doză Tip cămin



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-20202-011	200x200	200x200x200	GRI	BUC	1
32-30303-011	300x300	300x300x300	GRI	BUC	1
32-36263-011	360x260	360x260x320	GRI	BUC	1
32-40404-011	400x400	400x400x400	GRI	BUC	1
32-55555-011	550x550	550x550x500	GRI	BUC	1

DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confecționate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 30
650°C
- 25°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

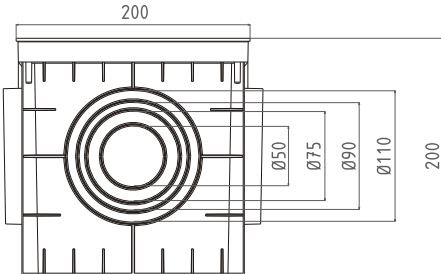

Doză în pardoseală



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE
AD-AB-1	18 Module	373x373x40	METAL	BUC	1

Aparatul nu este inclus.

