

XDUO WALL



RO

Aplice/plafoniere orientabile de interior, echipate cu LED-uri COB cu temperaturi de culoare alb cald, alb neutru, sau alb rece.

CORP

Structură și radiator din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie, sau negru. Carcasa alimentatorului din tablă de oțel, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau negru.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 100-240V, 50/60Hz, alimentator LED în curent constant (1050 mA) inclus. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

SISTEM OPTIC

Reflector din aluminiu cu eficiență ridicată. Dispersor din sticlă cu rețea de dispersie pentru uniformizarea luminii.

APLICAȚII

Iluminatul general de interior.

EN

Adjustable wall/ceiling light fittings for interior mounting, equipped with COB LEDs, warm white, neutral white, or cool white color temperature.

HOUSING

Structure and heat sink of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white, silver or black color. Housing of the driver of steel board, electrostatic painted in mat white, silver or black color.

ELECTRIC GEAR

Power supply 100-240V, 50/60Hz, constant current (1050 mA) LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

OPTICAL SYSTEM

High efficiency reflector of aluminum. Diffuser of glass with dispersion grid for uniformity of the light.

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

IT

Applique/plafoniera orientabile da interni, equipaggiata con power LED COB, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro, o bianco freddo.

CORPO

Struttura e radiatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, bianco opaco, silver o nero. Carcasa dell'alimentatore in lamiera di acciaio, verniciato a polveri, bianco opaco, silver o nero.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 100-240V, 50/60Hz, alimentatore LED in corrente costante (1050 mA), incluso. Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio ad alta efficienza. Diffusore in vetro con retino serigrafato per la dispersione uniforme della luce.

CAMPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione generale in interni.



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
DX01WW MWH	MW	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2805 lm	3000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01WW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2805 lm	3000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01WW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2805 lm	3000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01NW MWH	MW	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2973 lm	4000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01NW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2973 lm	4000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01NW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2973 lm	4000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01CW MWH	MW	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2998 lm	6000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01CW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2998 lm	6000K	Asymmetrical	80	1,66
DX01CW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V	50/60Hz	Included	2998 lm	6000K	Asymmetrical	80	1,66



FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



Standards:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62493:2010,
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



XSTILO

RO

Serie de aplică de interior cu distribuție directă sau directă/indirectă, plafoniere și corpuri suspendate echipate cu LED-uri COB, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

CORP

Corpul cu rol și de radiator, din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat. Inelul de fixare a dispersorului din policarbonat alb.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 100-240V, 50/60Hz, alimentator LED în curent constant (700 mA) inclus. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

SISTEM OPTIC

Lentilă cu rol de dispersor din policarbonat transparent. Distribuție unghiulară de 15°. La cerere poate fi echipat cu dispersoare de 30° sau 45°.

APLICAȚII

Iluminatul decorativ de interior.

EN

Series of wall light fittings for interior mounting, direct or direct/indirect distribution, ceiling and suspension light fitting equipped with COB LEDs, warm white, neutral white or cool white color temperature.

HOUSING

Housing with heat sink role also of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color. The diffuser fixing ring of white polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

Power supply 100-240V, 50/60Hz, constant current (700 mA) LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

OPTICAL SYSTEM

Lens with diffuser role of clear polycarbonate. Light distribution of 15°. On request can be equipped with diffusers of 30° or 45°.

RANGE OF APPLICATIONS

Decorative interior lighting.

IT

Serie di applique per interni, con distribuzione diretta o diretta/indiretta, plafoniere e sospensioni equipaggiate con LED COB, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

CORPO

Corpo con ruolo di raffreddore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco. Anello per fissaggio del diffusore in policarbonato bianco.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 100-240V, 50/60Hz, alimentatore LED in corrente costante (700 mA), incluso. Morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

SISTEMA OTTICO

Lente con ruolo di diffusore in policarbonato trasparente. Distribuzione con angolo di 15°. Su richiesta può essere dotato di lenti da 30° o 45°.

Campi di applicazione

Illuminazione generale e di dettaglio per negozi specializzati, piccoli spazi commerciali e gallerie d'arte.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione decorativa per interni.




WALL CEILING SUSPENDED APPLICATIONS




XSTILO

STL01




STL02



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
STL01WW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	579 lm	3000K	15°	80	0,63
STL01NW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	614 lm	4000K	15°	80	0,63
STL01CW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	618 lm	5000K	15°	80	0,63
STL02WW MWH	MW	COB CREE	2x7W	100-240V	50/60Hz	Included	2x579 lm	3000K	15°	80	0,87
STL02NW MWH	MW	COB CREE	2x7W	100-240V	50/60Hz	Included	2x614 lm	4000K	15°	80	0,87
STL02CW MWH	MW	COB CREE	2x7W	100-240V	50/60Hz	Included	2x618 lm	5000K	15°	80	0,87



STL03



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
STL03WW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	579 lm	3000K	15°	80	0,72
STL03NW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	614 lm	4000K	15°	80	0,72
STL03CW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	618 lm	5000K	15°	80	0,72

STL04

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

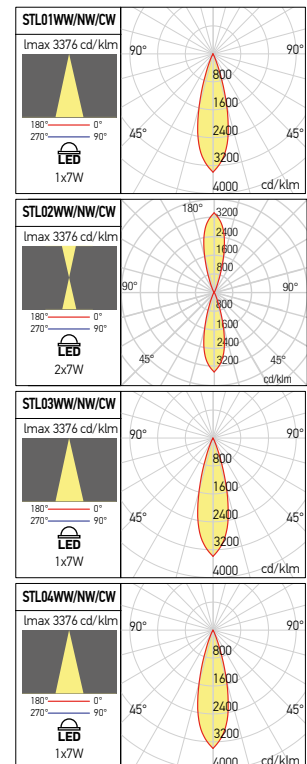

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
STL04WW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	579 lm	3000K	15°	80	0,92
STL04NW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	614 lm	4000K	15°	80	0,92
STL04CW MWH	MW	COB CREE	1x7W	100-240V	50/60Hz	Included	618 lm	5000K	15°	80	0,92

REFLECTORS

Lentilă cu rol de dispersor din policarbonat transparent. Distribuție unghiulară de 30/45°.
Se comandă la cerere, pentru toate corpurile de iluminat din familia XSTILO.
Lens with diffuser role of clear polycarbonate.
Light distribution of 30/45°. It is ordered on request for all the light fittings from XSTILO family.
Lente con ruolo di diffusore in policarbonato trasparente. Distribuzione con angolo di 30°.
Da ordinare su richiesta per tutti i apparecchi della famiglia XSTILO.

Code	Optics
STL01234REF 30	30°
STL01234REF 45	45°

Standards:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62493:2010,
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009





RO

Serie de plafoniere cu finisaje alb mat sau crom, pentru becuri cu halogen sau becuri cu LED-uri cu dulii GU10 sau G53, sau module cu LED-uri.

CORP

Carcasa din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat sau cromat, cu o parte fixă și una mobilă cu înclinarea maximă de 90° față de verticală.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare 230V, 50Hz. Dulie GU10 din ceramică. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

APLICAȚII

Iluminatul spațiilor comerciale sau al zonelor de expunere de mici dimensiuni. Iluminatul general de interior.

EN

Series of mat white or chrome finishing ceiling light fittings, for halogen lamps or LED bulbs with GU10 or G53 sockets, or for LED modules.

HOUSING

Housing of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color or chromed, in two parts, one fixed and the other one mobile with a maximum tilt from vertical of 90°.

ELECTRIC GEAR

Power supply 230V, 50Hz. GU10 socket of ceramics. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

Lighting for the small shops or exhibition areas. General interior lighting.

IT

Serie di apparecchi d'illuminazione con montaggio a soffitto, finiture bianco opaco o cromo, per lampade alogene o per lampade a LED con attacco GU10 o G53, o per moduli a LED.

CORPO

Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri bianco opaco o cromato, con una parte fissa ed una mobile, massima inclinazione di 90° rispetto alla verticale.

ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione 230V, 50Hz. Portalampada GU10 in ceramica. Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE



Illuminazione per negozi e piccole aree espositive. Illuminazione generale di interni.

AG01



AG01 CH + LED BULB

Code	Finishing	Power	Socket	Input voltage	Input frequency	Weight (Kg)
AG01 MWH	MW	1x50W max.	GU10	230V	50Hz	0,40
AG01 CH	CH	1x50W max.	GU10	230V	50Hz	0,40

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

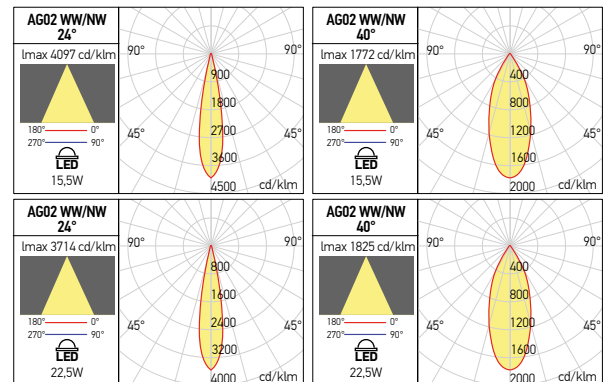

AG02 MWH + CM04

Code	Finishing	Power	Socket	Input voltage	Input frequency	Weight (Kg)
AG02 MWH	MW	1x50W max.	G53	230V	50Hz	0,64
AG02 CH	CH	1x50W max.	G53	230V	50Hz	0,64

Standards:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62493:2010,
 EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
 EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009





RO

Serie de aplice/plafoniere pentru interior, cu montaj aparent, echipate cu unul sau două LED-uri COB cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru.

CORP

Structură din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, cu elemente decorative de culoare neagră. Placa de bază pentru montaj din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, culoare albă. Fiecare proiector se poate roti 90° în plan vertical și 180° pe orizontală.

SISTEM OPTIC

Corpurile de iluminat sunt prevăzute cu reflectoare din policarbonat oglindat și fațetat cu dispersie unghiulară de 60° și dispersoare clare din policarbonat.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50Hz, alimentator LED în curent constant inclus. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

APLICAȚII

Iluminatul spațiilor comerciale sau al zonelor de expunere de mici dimensiuni. Iluminatul general de interior.

EN

Series of wall/ceiling lamps for interior, surface mounted, equipped with one or two COB LEDs with warm white or neutral white color temperature.

HOUSING

Structure of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color, with black decorative elements. The base plate for mounting of steel board, electrostatic painted in white color. Each projector can be tilted 90° vertically and 180° horizontally.

OPTICAL SYSTEM

The light fittings are equipped with reflectors of high-gloss faceted polycarbonate at 60° and clear polycarbonate diffusers.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

Lighting for the small shops or exhibition areas. General interior lighting.

IT

Serie di applique/plafoniere per interno, montaggio da superficie, dotati da uno o due LED COB, temperature di colore bianco caldo o bianco neutro.

CORPO

Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, colore bianco opaco, con elementi decorativi neri. Piastra di montaggio in lamiera di acciaio verniciato a polveri, colore bianco. Ogni proiettore può essere orientabile di 90° in verticale e 180° orizzontale.

SISTEMA OTTICO


Gli apparecchi sono dotati di riflettori da 60° in policarbonato argentato e sfaccettato e diffusori in policarbonato trasparente.

ALIMENTAZIONE


Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore LED in corrente costante incluso. Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione di negozi e piccole aree espositive. Illuminazione generale d'interni.

TX01

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
TX01WW MWH		COB EDISON	3W	220-240V	50Hz	Included	267 lm	● 3000K	60°	80	0,26
TX01NW MWH		COB EDISON	3W	220-240V	50Hz	Included	286 lm	● 4000K	60°	80	0,26


TX02

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
TX02WW MWH		COB EDISON	2x3W	220-240V	50Hz	Included	2x267 lm	● 3000K	60°	80	0,56
TX02NW MWH		COB EDISON	2x3W	220-240V	50Hz	Included	2x286 lm	● 4000K	60°	80	0,56

Standards:

EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-4:1997, EN 60529:1992,
 EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009,
 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA





RO

Plafoniere echipate cu LED-uri SMD cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru.

CORP

Carcasa din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat.

SISTEM OPTIC

Dispersor din polistiren opal.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50Hz, alimentator LED în curent constant inclus. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

APLICAȚII

Iluminatul general de interior.

EN

Ceiling light fittings equipped with SMD LEDs, warm white or neutral white color temperature..

HOUSING

Housing of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color.

OPTICAL SYSTEM

Diffuser of opal polystyrene.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

IT

Apparecchi d'illuminazione per montaggio a soffitto, equipaggiati con LED SMD, temperature di colore bianco caldo o bianco neutro.

CORPO

Corpo in alluminio pressofuso, vernicio a polveri bianco opaco.

SISTEMA OTTICO


Diffusore opalino in polistirene.

ALIMENTAZIONE


Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore LED in corrente costante incluso. Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE


Illuminazione generale d'interni.

RX01


FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



Code	Finishing	LED type	Number of LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
RX01WW MWH	MW	SMD SAN'AN	44	7W	180-240V	50Hz	Included	527 lm	3000K	120°	80	0,22
RX01NW MWH	MW	SMD SAN'AN	44	7W	180-240V	50Hz	Included	560 lm	4000K	120°	80	0,22

RX02

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



Code	Finishing	LED type	Number of LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
RX02WW MWH	MW	SMD SAN'AN	54	9W	180-240V	50Hz	Included	678 lm	3000K	120°	80	0,29
RX02NW MWH	MW	SMD SAN'AN	54	9W	180-240V	50Hz	Included	719 lm	4000K	120°	80	0,29

Standards:

EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62493:2010, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009.





RO

Corpuri de iluminat liniare pentru montaj în interior, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru.

CORP

Corpul și elementul de fixare din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic culoare alb mat.

SISTEM OPTIC

Dispensori din policarbonat opal.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50Hz, alimentator LED în curent constant inclus. Clemă de conexiuni 2P (10A/250V/2,5mm²).

APLICAȚII

Iluminatul de interior, în special deasupra sau în părțile laterale ale oglinzilor.

EN

Linear light fittings for interior, equipped with SMD LEDss linear modules, warm white or neutral white color temperature.

HOUSING

Housing and fixing element of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color.

OPTICAL SYSTEM

Diffuser of opal polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P (10A/250V/2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

Interior lighting, especially above or on the sides of the mirrors.

IT

Apparecchi lineari per interni, equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, temperature di colori bianco caldo o bianco neutro.

CORPO

Corpo ed elemento di fissaggio in pressofusione di alluminio, verniciati a polveri, bianco opaco.

SISTEMA OTTICO

Diffusore in policarbonato opalino.


ALIMENTAZIONE

Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore LED in corrente costante incluso. Morsetteria 2P (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione d'interni, particolarmente indicata per il montaggio a lato o sopra specchi.



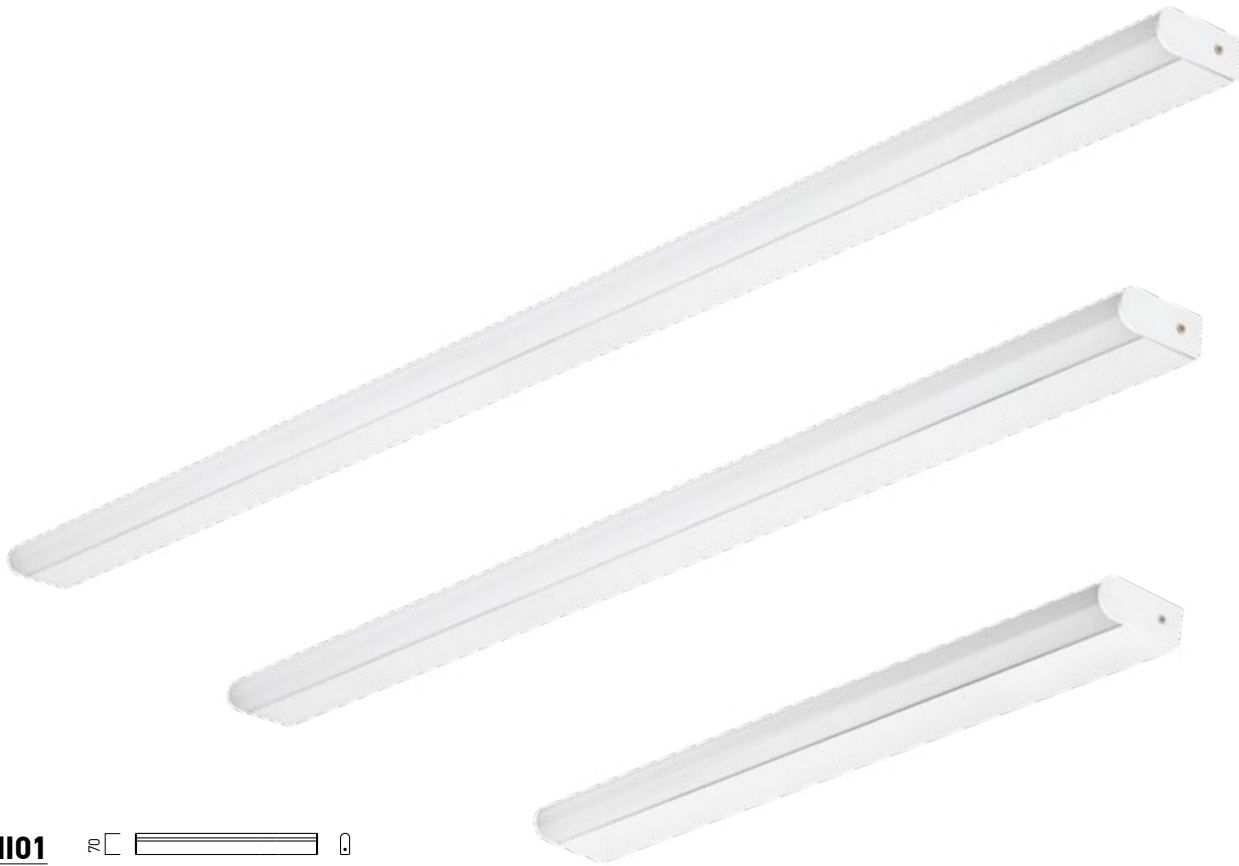

MI01 70 602 30

Code	Finishing	LED type	Number of LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
MI01WW MWH	MW	SMD HONGLI	60	10W	220-240V	50Hz	Included	787 lm	3000K	180°	80	0,75
MI01NW MWH	MW	SMD HONGLI	60	10W	220-240V	50Hz	Included	856 lm	4000K	180°	80	0,75


MI02 70 902 30

Code	Finishing	LED type	Number of LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
MI02WW MWH	MW	SMD HONGLI	90	14W	220-240V	50Hz	Included	1190 lm	3000K	180°	80	1,03
MI02NW MWH	MW	SMD HONGLI	90	14W	220-240V	50Hz	Included	1294 lm	4000K	180°	80	1,03

MI03 70 1202 30

Code	Finishing	LED type	Number of LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
MI03WW MWH	MW	SMD HONGLI	120	18W	220-240V	50Hz	Included	1446 lm	3000K	180°	80	1,38
MI03NW MWH	MW	SMD HONGLI	120	18W	220-240V	50Hz	Included	1572 lm	4000K	180°	80	1,38

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



Standards:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62493:2010,
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009.





RO

Sistem de corpuri de iluminat tip baghete liniare pentru montaj în interior, aparent sau suspendat, echipate cu module cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

CORP

Profil din aluminiu extrudat și anodizat cu suprafață mare de răcire. Două cleme de fixare din oțel livrate împreună cu corpul. La cerere se poate comanda un sistem de fixare compus din două piese din oțel care să permită orientarea corpului de iluminat la montajul aparent.

SISTEM OPTIC

Dispersor din policarbonat opal.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 24V CC. Două cabluri de alimentare 2x0,5mm² de 10cm atașate de corp și alte două suplimentare de 30cm, cu mufe de conectare "plug-in". Alimentatorul se comandă separat.

APLICAȚII

Iluminatul rafturilor și al vitrinelor în supermarket-uri sau orice alte tipuri de magazine. Iluminatul în zona dressing-urilor sau în zona mobilierului de bucătărie.

EN

System of light fittings, battents type, for interior surface or suspended mounting, equipped with SMD LEDs modules, warm white, neutral white or cool white color temperature.

HOUSING

Profile of extruded and anodized aluminum with large cooling surface. Two fixing clips of steel delivered with the luminaire. On request it can be ordered a fixing system consists of two steel pieces, allowing the light fitting orientation at surface mounting.

OPTICAL SYSTEM

Diffuser of opal polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

Power supply 24V DC. Two power supply cables 2x0,5mm² of 10cm and another two, 30cm lengths with "plug-in" connectors. The driver has to be ordered separately.

RANGE OF APPLICATIONS

Lighting of shelves and display cabinets in supermarkets or in any other types of stores. The lighting in the dressing rooms or in the area of kitchen furniture.

IT

Sistema di apparecchi lineari da interni, montaggio a superficie o a sospensione, equipaggiati con moduli a LED SMD, temperatura di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

CORPO

Profilo in alluminio estruso anodizzato con raffreddatore di grandi dimensioni. Due clip in acciaio per il fissaggio dell'apparecchio. Su richiesta è possibile ordinare un sistema di fissaggio composto da due clip in acciaio che permettono l'orientamento dell'apparecchio in caso di montaggio a superficie.

SISTEMA OTTICO

Diffusore in policarbonato opalino.

ALIMENTAZIONE


Alimentazione 24V CC. Due cavi di alimentazione 2x0,5mm² da 10 cm montati al corpo e altri due con lunghezza di 30cm con connettori "plug-in". L'alimentatore deve essere ordinato separatamente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione di mensole e vetrine in supermercati o negozi in genere. Illuminazione di cabine armadi e mobili da cucina.



FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



Code	Finishing	LED type	Number of LED	Power	Input voltage	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Length (mm)	Weight (kg)
BR01WW	MW	SMD HONGLI	112	23W	24V DC	1294 lm	● 2800-3500K	120°	80	1004	0,28
BR01NW	MW	SMD HONGLI	112	23W	24V DC	1382 lm	● 3800-4200K	120°	80	1004	0,28
BR01CW	MW	SMD HONGLI	112	23W	24V DC	1393 lm	● 6000-6500K	120°	80	1004	0,28
BR02WW	MW	SMD HONGLI	168	34W	24V DC	1941 lm	● 2800-3500K	120°	80	1504	0,42
BR02NW	MW	SMD HONGLI	168	34W	24V DC	2073 lm	● 3800-4200K	120°	80	1504	0,42
BR02CW	MW	SMD HONGLI	168	34W	24V DC	2089 lm	● 6000-6500K	120°	80	1504	0,42
BR03WW	MW	SMD HONGLI	224	46W	24V DC	2588 lm	● 2800-3500K	120°	80	2004	0,56
BR03NW	MW	SMD HONGLI	224	46W	24V DC	2764 lm	● 3800-4200K	120°	80	2004	0,56
BR03CW	MW	SMD HONGLI	224	46W	24V DC	2786 lm	● 6000-6500K	120°	80	2004	0,56

Mounting system



Code

BR0123 AFS

Sistem de montaj reglabil compus din două piese din oțel care să permită orientarea corpului de iluminat.

Adjustable fixing system consists of two steel pieces, allowing the light fitting orientation.

Sistema di fissaggio orientabile composto da due pezzi in acciaio per l'orientamento dell'apparecchio.



Standards:

EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62493:2010, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009.



RO

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj suspendat, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru. Corpurile de iluminat se livrează cu alimentator dimabil și sistemul de suspendare incluse.

CORP

Ramă din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare neagră, cu rol de susținere și radiator termic pentru modulele liniare cu LED-uri. Sistem de montaj compus din patru fire metalice echipate cu dispozitiv micrometric de reglare a înălțimii de montaj.

SISTEM OPTIC

Dispersor dublu pentru distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, din acril satinat cu rețea de difuzie serigrafată.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Alimentator MEANWELL în curent constant dimabil (1400mA, 2-42V), model LCM-60, instalat în doza de conexiuni cu montaj pe tavan. Cablu de alimentare 3x1,5mm² de culoare neagră. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm²) cu autoblocare.

APLICAȚII

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, sau spații de lucru cu publicul.

EN

Series of suspended light fittings, equipped with SMD LEDs linear modules, in warm white and neutral white color temperature. The light fittings are delivered with dimmable driver and suspended system included.

HOUSING

Aluminum frame, electrostatic painted in black color, with supportive role and heat sink for the linear LEDs modules. Mounting system consisting of four metallic wires each equipped with micrometric device to adjust the length of mounting.

OPTICAL SYSTEM

Double diffusers for direct/indirect distribution of luminous flux, of satin acrylic with screen printing network for diffusion.

ELECTRIC GEAR

Constant current dimmable (1400mA, 2-42V) MEANWELL driver, LCM-60 model, installed in the connecting box mounted on the ceiling. Power supply cable 3x1,5mm² in black color. Self locking 2P+N block of terminals (10A/250V, 2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, or public working spaces.

IT

Serie di apparecchi per montaggio a sospensione, equipaggiati con moduli lineari LED SMD, temperature di colore bianco caldo o bianco neutro. Gli apparecchi di questa serie sono consegnati con alimentatore dimmerabile e kit di montaggio a sospensione.

CORPO

Telaio in alluminio, verniciato a polveri colore nero, con funzione di supporto e dissipazione del calore sviluppato dai moduli lineari a LED. Sistema di montaggio composto da quattro cavi in acciaio, dotati di un sistema micrometrico per regolare l'altezza di montaggio.

SISTEMA OTTICO

Diffusori doppi in acrilico satinato, con distribuzione diretta/indiretta del flusso luminoso, con retino diffusore serigrafato.

ALIMENTAZIONE

Alimentatore MEANWELL a corrente costante dimmerabile (1400mA, 2-42V), modello LCM-60, installato in dose di connessioni montata sul soffitto. Cavo di alimentazione 3x1,5mm², colore nero. Morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5mm²) autobloccante.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Iluminazione generale di uffici, zone di ricezione, sale conferenze e spazi di lavoro pubblici.







XPAGE

PG01




Code	Finishing	LED type	No. LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
PG01WW BK		SMD EDISON	110	52W	220-240V	50/60Hz	Included	2434 lm	● 3000K	Large	80	6,00
PG01NW BK		SMD EDISON	110	52W	220-240V	50/60Hz	Included	2581 lm	● 4000K	Large	80	6,00

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA





PG02

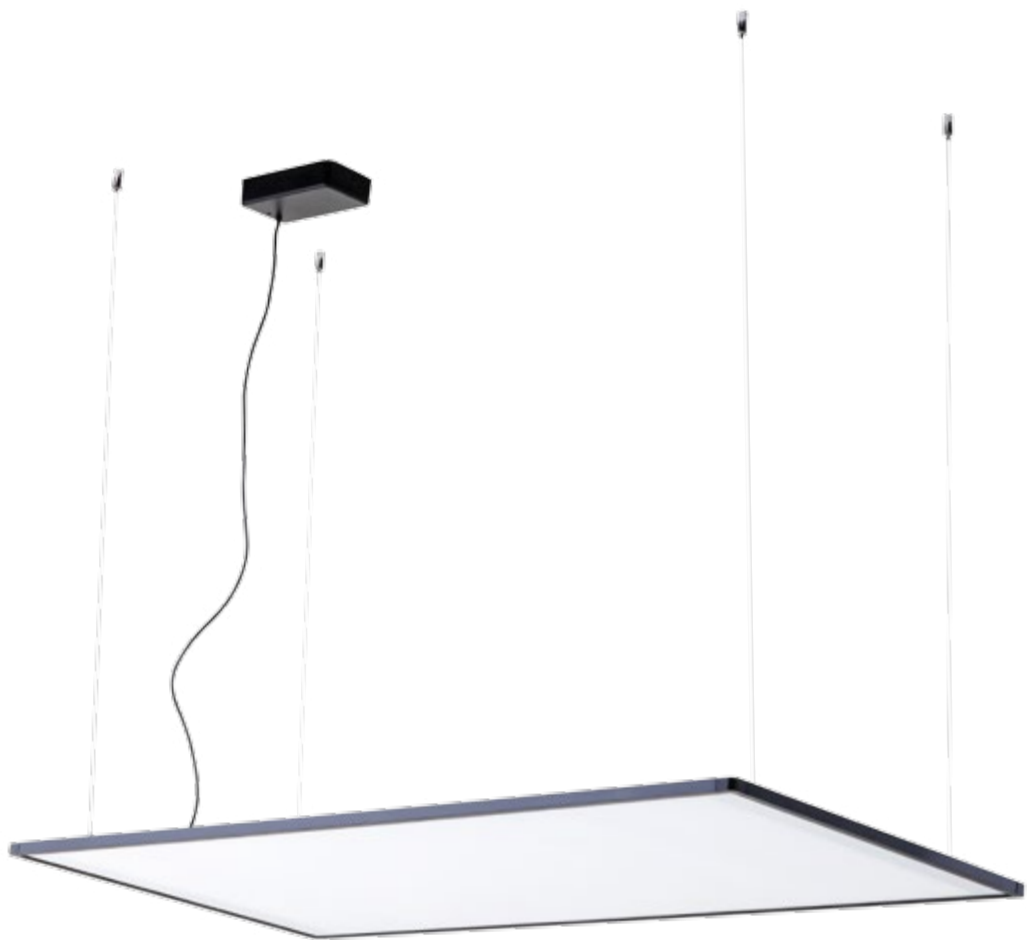

Code	Finishing	LED type	No. LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
PG02WW BK		SMD EDISON	220	52W	220-240V	50/60Hz	Included	2276 lm	3000K	Large	80	9,90
PG02NW BK		SMD EDISON	220	52W	220-240V	50/60Hz	Included	2435 lm	4000K	Large	80	9,90

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

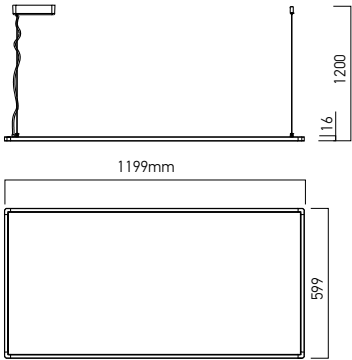

Standards:
EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992,
EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008,
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



XSHADE SUSPENDED



RO

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj suspendat, echipate cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, sau alb neutru, cu alimentatorul inclus.

CORP

Elementul central cu rol de radiator pentru LED-uri și suport pentru dispersor, din aluminiu turnat vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat. Casetă de conexiuni din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat.

SISTEM OPTIC

Reflector din tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat. Dispersor din policarbonat satinat.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Alimentator TRIDONIC în curent constant (700mA), model LCI 35W 700mA TEC Ip și clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm²) cu autoblocare, aflate în caseta de conexiuni montată pe tavan. Cablu de alimentare dintre caseta de conexiuni și corp 3x1,5mm², transparent.

APLICAȚII

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, sau spații de lucru cu publicul.

EN

Series of suspended light fittings, equipped with SMD LEDs, warm white, or neutral white color temperature, with driver included.

HOUSING

The central element with role of heat-sink for LEDs and support for the diffuser, of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color. Connecting box of die-cast aluminum, electrostatic painted in mat white color.

OPTICAL SYSTEM

Reflector of steel board, electrostatic painted in mat white color. Satin polycarbonate diffuser.

ELECTRIC GEAR

Constant current (700mA) TRIDONIC driver, LCI 35W 700mA TEC Ip and self locking 2P+N block of terminals (10A/250V, 2,5mm²), in the connection box mounted on the ceiling. Power supply cable from the connection box to the light fitting 3x1,5mm², transparent.

RANGE OF APPLICATIONS

General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms, or public working spaces

IT

Serie di apparecchi a sospensione, equipaggiati con LED SMD, temperatura di colore bianco caldo, o bianco neutro, con alimentatore incluso.

CORPO

Elemento centrale con funzione di diffusore e di raffreddamento per LED pressofuso, verniciato a polveri, colore bianco opaco. Scatola per connessioni in pressofusione di alluminio, verniciata a polveri, colore bianco opaco.

SISTEMA OTTICO

Riflettore in lamiera di acciaio, verniciato a polveri, colore bianco opaco. Diffusore satinato in policarbonato.


ALIMENTAZIONE

Alimentatore TRIDONIC a corrente costante (700mA), modello LCI 35W 700mA TEC Ip e morsetteria 2P+N (10A/250V, 2,5mm²) autobloccante. Scatola per connessioni installata a soffitto.


Cavo di alimentazione trasparente tra la scatola e apparecchio 3x1,5mm².

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale o localizzata per uffici, zone di ricezione, sale conferenze e spazi lavorativi pubblici.

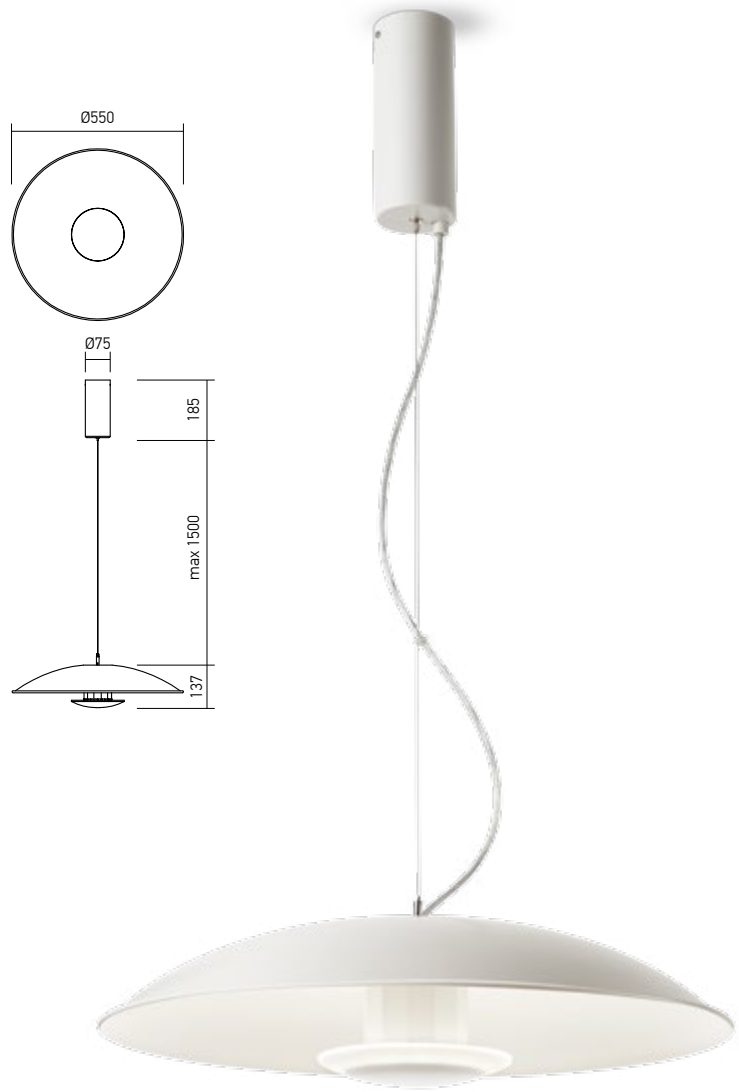

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
SH02WW	MW	SMD SEOUL SEM.	36W	220-240V	50/60Hz	Included	2354 lm	3000K	101°	85	3,28
SH02NW	MW	SMD SEOUL SEM.	36W	220-240V	50/60Hz	Included	2448 lm	4000K	101°	85	3,28

Standards:

EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992,
EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008,
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009





RO

Suspensie pentru interior (IP20), echipată cu un LED COB de 7W, cu temperatură de culoare alb cald.

CORP

Corp din aluminiu extrudat, sau vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat. Sistem de suspendare cu reglaj micrometric cu lungimea maximă a cablului de 1,5m.

SISTEM OPTIC

Lentilă din policarbonat cu unghi de dispersie de 47°. Reflector din policarbonat cromat.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 100-240V, 50/60Hz.
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V, 2,5mm²).
Alimentator inclus.

APLICAȚII

Iluminatul de accent deasupra zonelor de expunere în baruri, cafenele și restaurante. Iluminatul domestic.

EN

Suspension for interior mounting (IP20), equipped with one COB LED of 7W, warm white color temperature.

HOUSING

Body of extruded aluminum electrostatic painted in matt white color. Suspended micrometric system with a maximum length of cable of 1.5m.

OPTICAL SYSTEM

Polycarbonate lens with 47° dispersion. Reflector of chromed polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

100-240V, 50/60Hz power supply voltage.
2P+N connections block (10A/250V, 2,5mm²).
Driver included.

RANGE OF APPLICATIONS

Accent lighting over the display areas in saloon, cafe and restaurants. Domestic lighting.

IT

Sospensione per interni (IP20), equipaggiata con un LED COB da 7W, temperatura di colore bianco caldo.

CORPO

Corpo in alluminio estruso, verniciato a polveri bianco opaco. Sistema di sospensione con regolazione micrometrica, lunghezza massima del cavo 1,5m.

SISTEMA OTTICO



Lente in policarbonato con angolo di 47°. Riflettore in policarbonato cromato.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 100-240V, 50/60Hz.
Morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).
Alimentatore incluso.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione d'accento, locali pubblici come bar, caffè e ristoranti. Illuminazione domestica.

**FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA**

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
TB01WW47 MWH	MW	COB BRIDGELUX	1x7W	220-240V	50/60Hz	Included	470 lm	3000K	47°	90	0,70
TB01WW47 AL	AL	COB BRIDGELUX	1x7W	220-240V	50/60Hz	Included	470 lm	3000K	47°	90	0,70

Standards: EN 60598-1:2008 + A1:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009

