

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Socket-outlet, Merten System Design, 2P + E, 16A, Schuko, shutter, screwless terminals, matt, varnished, stainless steel

MTN2300-6036

## Principale

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama                      | Merten                                        |
| nume produs               | System Design                                 |
| Tip produs sau componenta | Priza                                         |
| prezentare dispozitiv     | Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala |

## Suplimentare

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| montare dispozitiv         | Incastrat            |
| mod de fixare              | Cu suruburi si cleme |
| aplicatie a dispozitivului | Sursa de alimentare  |
| numar priza                | 1                    |
| configuratie poli priza    | 2P + E               |
| standard priza             | CEE 7/3              |
| tip rama                   | Cu obturator         |
| curent nominal             | 16 A                 |
| [Ue] tensiune nominala     | 250 V                |
| Tip retea electrica        | C.a.                 |
| frecventa retea electrica  | 50/60 Hz             |
| culoare                    | Otel inoxidabil      |
| Material                   | Termoplastic         |
| tratament suprafata        | Lacuit               |
| finisare suprafata         | Mat                  |
| conexiuni - borne          | Borna fara surub     |
| grad de protectie IP       | IP20                 |
| standard priza             | Schuko               |
| latime                     | 71 mm                |
| inaltime                   | 71 mm                |
| adancime                   | 40 mm                |
| standarde                  | DIN 49440            |

## Unitati de ambalare

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|-----------------------------------------------------|-----|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,600 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 11,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 80,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,400 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 938,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | CAR       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 40        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 20,600 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,800 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,400 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,156 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better


| Materiale si ambalare                  |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Procentul minim de materiale reciclate | 29                                   |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                             | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Wiring diagram

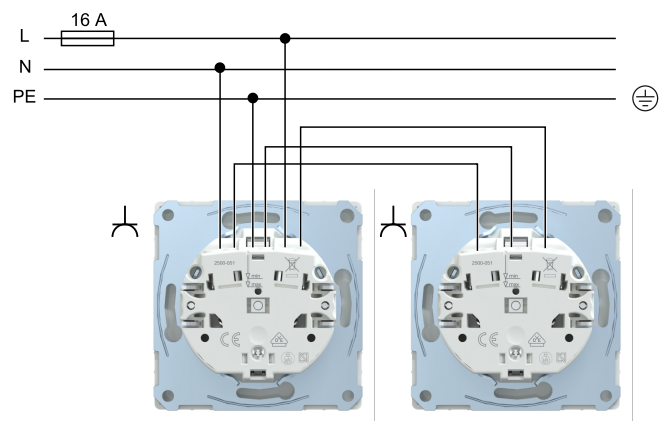

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



