Fişă tehnică produs

Specificatii



LINERGY DP 3P BLK,ComPact 250A 27 gauri

LVS04033

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie
nume produs	Linergy DP
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G cofret PrismaSeT PrismaSeT P cofret PrismaSeT Prisma PH cofret PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

suport de montare	Placa de montare Sina DIN

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: maner lateral - vertical instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV250 - comandă: maner lateral - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...250 si ampermetru fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
descriere poli	3P
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	250 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	8,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	30 kA
I^2t la activare	72250000 $A^2.s$
conexiuni - borne	Alimentare direct connection120 mm^2 Distributie bornă cu arc (faza) , 6 x 4…10 mm^2 (flexibil) Distributie bornă cu arc (faza) , 3 x 6…16 mm^2 (flexibil) Distributie bornă cu arc (faza) , 6 x 4…10 mm^2 (rigid) Distributie bornă cu arc (faza) , 3 x 6…16 mm^2 (rigid)
inaltime	140 mm
latime	105 mm
adancime	64 mm

greutate produs	0,74 kg
culoare	Gri antracit (RAL 7016)

Mediu

Grad de poluare	3
categorie de supratensiune	III
rezistenţă la fir incandescent	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA
temperatura ambientala de functionare	-25…55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,800 cm
Latime prima forma de impachetare	12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,500 cm
Greutate colet(Lbs)	721,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	29,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,280 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	280
Inaltime a treia forma de impachetare	99,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	212,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

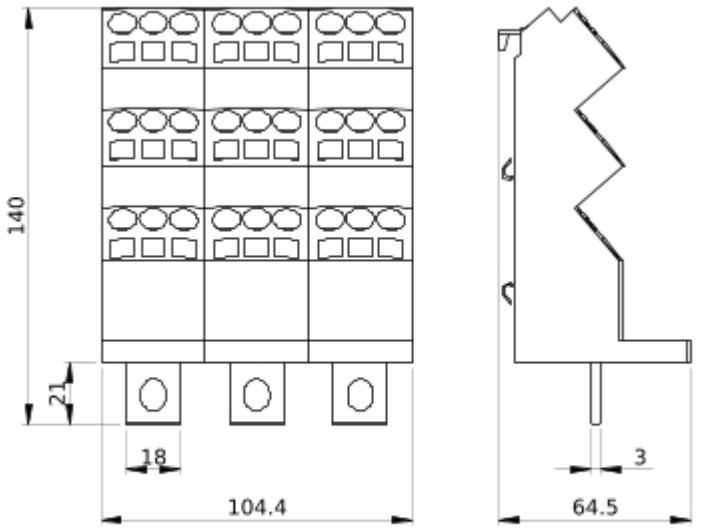

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.