

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza Schuko cu Cap. cu Bal., Ip44,
Obt., Borne pentru Sur., Alb Act.,
Lucios, Sys.M

MTN2314-0325

Principale

denumire	M-Smart System M M-Star M-Plan glass M-Elegance M-Arc M-Plan
prezentare dispozitiv	Mecanism cu placa centrala
standard priza	German
Tip produs sau componenta	Priza
informatii suplimentare priza	Cu capac

Suplimentare

configuratie poli priza	2P + E
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Cu suruburi si cleme
culoare	Alb antimicrobian (RAL 9016)
conexiuni - borne	Borna fara surub
tratament suprafata	Antibacterian
curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V

Mediu

grad de protectie IP	IP44
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,700 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	98,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	19,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,366 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	26
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

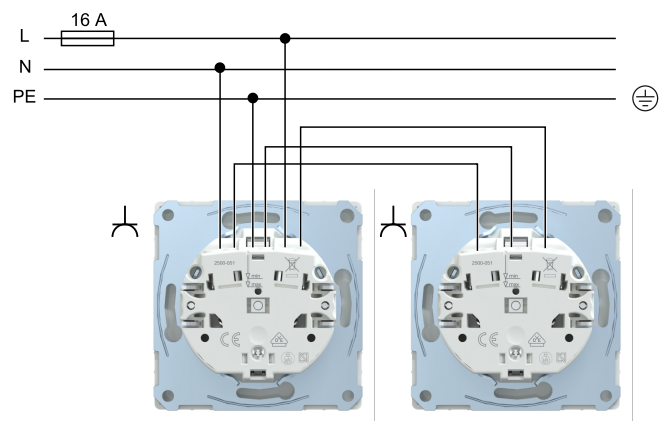

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.