

Fișă tehnică produs

Specificatii



Socket-outlet, Merten System Design, 2P + E, 16A, Schuko, shutter, screwless terminals, matt, lotus white

MTN2300-6035

Principale

Gama	Merten
nume produs	System Design
Tip produs sau componenta	Priza
prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Cu suruburi si cleme
aplicatie a dispozitivului	Sursa de alimentare
numar priza	1
configuratie poli priza	2P + E
standard priza	CEE 7/3
tip rama	Cu obturator
curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
culoare	Alb lotus
Material	Termoplastic
finisare suprafata	Mat
conexiuni - borne	Borna fara surub
grad de protectie IP	IP20
standard priza	Schuko
latime	71 mm
inaltime	71 mm
adancime	40 mm
standarde	DIN 49440

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	4,300 cm
Latime prima forma de impachetare	7,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	80,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,400 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	918,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	19,800 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,500 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,300 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,040 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	30
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Technical Illustration

Wiring diagram

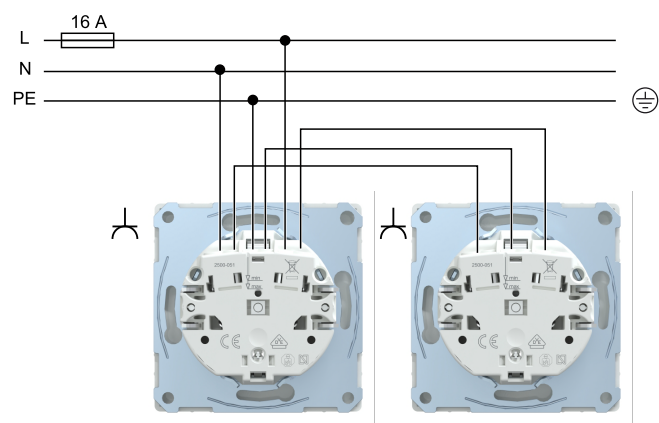

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

