

Placa de montaj NSX/CVS/INS 250 verticala fixa

LVS03051

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G canal PrismaSeT PrismaSeT P dulap
Descrierea instalatiei	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Firida 400 mm 400 mm
dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare 1 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare 1 x 3P fix CVS250 vertical instalare 1 x 4P fix CVS250 vertical instalare 1 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare 1 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare 1 x 3P conectare NSX100...160 vertical instalare 1 x 4P conectare NSX100...160 vertical instalare 1 x 3P fix NSX250 vertical instalare 1 x 4P fix NSX250 vertical instalare 1 x 3P conectare NSX250 vertical instalare 1 x 4P conectare NSX250 vertical instalare
Conditii de utilizare pentru bride	Placa aditionala necesara (1 vertical

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

numar de module verticale (50 mm)	9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , conexiune frontala in 400 mm firida 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , conexiune frontala in 400 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	300 mm
inaltime	300 mm
greutate produs	0,5 kg

Unitate functionala	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	14,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,0 cm

Greutate colet(Lbs)	508,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,934 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again




Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

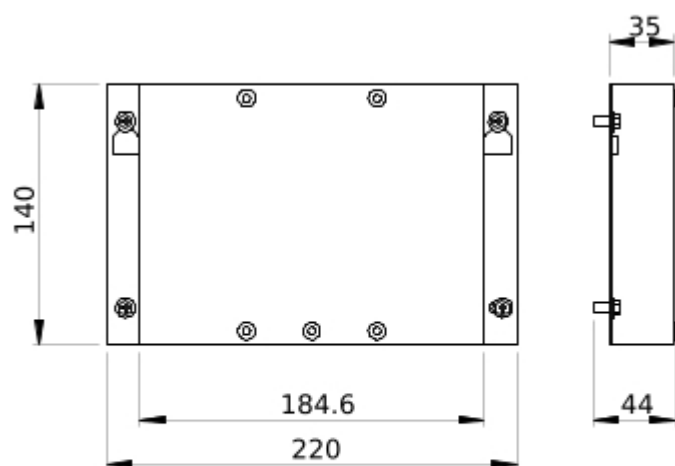

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.