Fişă tehnică produs

Specificatii



Carcasa extensibila montata pe perete, PrismaSeT G, L 600mm, H 930mm (18M), IP30, fara placi laterale

LVS08116

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Extensie carcasa
aplicatie a dispozitivului	Distributie electrica de joasa tensiune
tip carcasa	Unitate functionala livrat sub forma de kit Dulap metalic Dulap de interior
descriere cofret/dulap	Cofret cu montaj pe perete 600 mm
alcatuirea kitului	montanti placa spate placa superioara placa inferioara
informatii suplimentare	Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt
Tip de placa frontala	Fara se comandă separat
numar de module verticale (50 mm)	18
numarul de module de 18 mm pe rand	24
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
certificari produs	ASTA EAC

Suplimentare

[Ui] tensiune de izolatie	1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] calibru	630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
curent de scurtcircuit	50 kA
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	53 kA conformitate cu IEC 61439-1
clasa de izolatie electrica	Clasa 1
material	Tabla de otel tratat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

latime	600 mm
inaltime	930 mm
adancime	205 mm
Cantitate pe set	Set de 1

Mediu

grad de protectie IP	IP30 cu placă frontală IP40 cu usa IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
grad de protectie IK	IK07 cu placă frontală IK08 cu usa transparenta IK10 cu usa plina
rezistenţă mecanică	Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,000 cm
Latime prima forma de impachetare	65,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	99,000 cm
Greutate colet(Lbs)	14,253 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	94,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	125,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

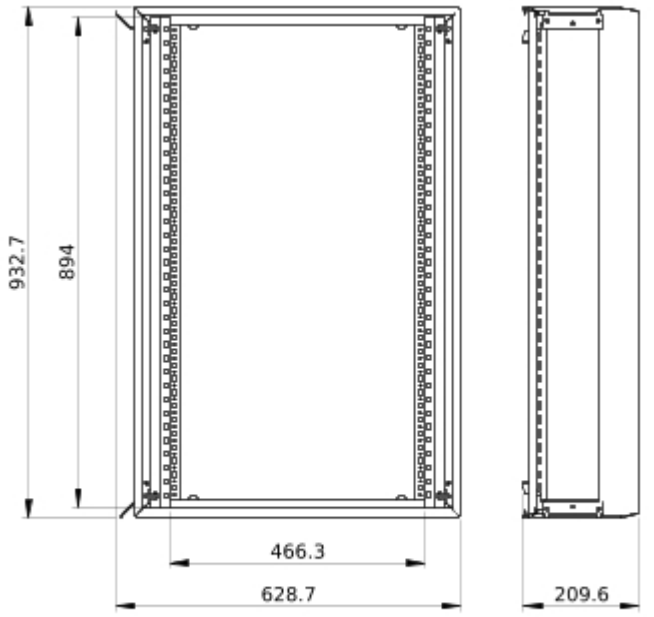

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.