

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza dubla incarcare USB A+A 2.1A, 2module, aluminiu

NU341830

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
numar module	2 module
tip incarcare USB	USB tip A + A
culoare	Aluminium
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50/60 Hz
tensiunea nominala de iesire	10,5 W
numar priza	2
tip conexiune integrata	2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
tip de protectie	Protectie la scurtcircuit
numar de borne	2 borne cu surub
forma a capului surubului	Pozidriv No 1
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	8 mm
Compatibilitate produs	Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
mod de fixare	Clipsare
tip de ambalaj	Flow-pack
temperatura ambientala de functionare	5...45 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
standarde	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
inaltime	45 mm
latime	45 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	40 mm
adancime de montaj	27 mm
greutate produs	0,082 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP2xC

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate colet(Lbs)	52,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	592,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,264 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	10 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer


🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

♻️ Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

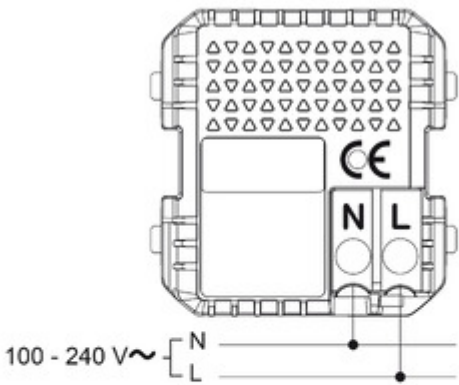

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.