

Fișă tehnică produs

Specificatii



Selector Ø 30 - 2 Pozitii - Cu Cheie - Ronis 455 - Scoatere La Stanga

9001KS11K1R

Principale

gama de produse	Harmony 9001K
Tip produs sau componenta	Cap pentru selector cu cheie
nume scurt al dispozitivului	9001K
tip de operator	fără revenire
profil utilizator	comutator cu cheie

Suplimentare

material rama	Metal
diametrul de montaj	30 mm
greutate produs	0,207 kg
forma a capului unitatii de semnalizare	Octogonal
informatii de pozitie operator	2 pozitii
tip de blocaj	Key
numar cheie	455
pozitie de scoatere cheie	Stanga
tip si compozitie contacte	Fara bloc de contacte
durabilitate mecanica	0,5 Mcycles
compatibilitate produs	9001KA1montatfața 1 sau 2 9001KA2montatfața 1 sau 2
prezentare dispozitiv	Element de baza
profil operator	Comutator cu cheie
tip de operator	Fără revenire
dimensiune	30 mm
Cam profile	5

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65/IP66

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standarde	JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1 SR EN 60947-5-4 JIS C 4520
certificari produs	NEMA UL 508
rezistenta la vibratii	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	4,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,400 cm
Greutate colet(Lbs)	188,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,198 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referința conține SVHC peste prag](#)

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da


Eticheta WEEE



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

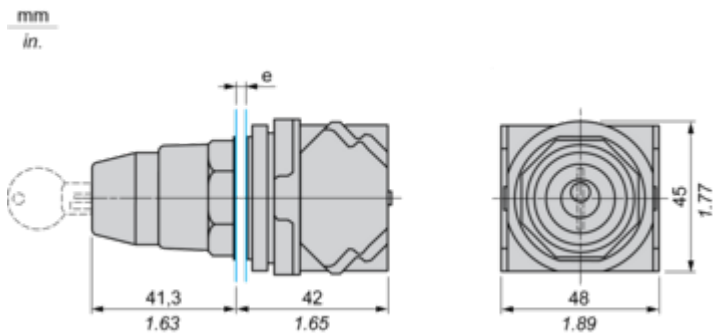


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

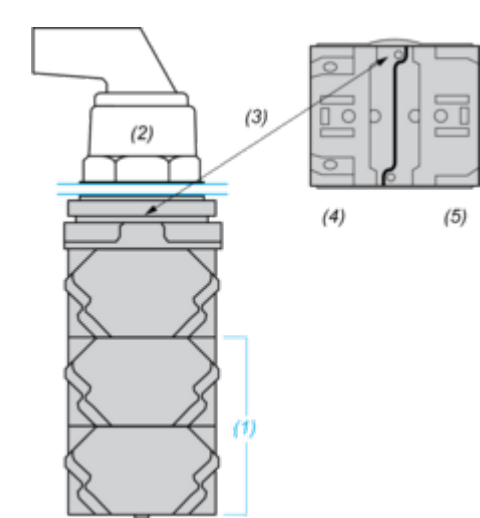

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

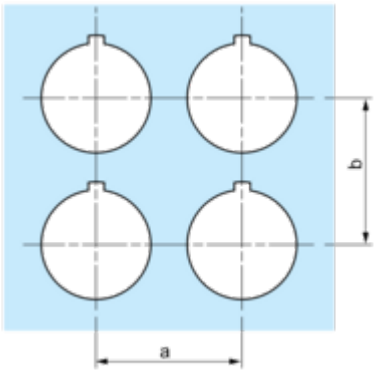

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

