



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte și ambianțe speciale sau atrage atenția prin folosirea luminii roșii, verzi, albastre și galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă și combinarea culorilor pentru a crea lumina albă. Lampa răspândește un flux luminos puternic datorită utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine și showroom-uri, baruri și restaurante, spații demonstrative, iluminatul indicatoarelor și locații de agrement.

Warnings and safety

- Este foarte puțin probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	150
Flux luminos	75 lm
Denumirea culorii	Roșu (HO)
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	58,5 W
Curent lampă (nom.)	0,670 A
Tensiune (nom.)	111 V


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Greutate netă (bucată)	167,000 g
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	13,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	82 kWh
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
Numele complet al produsului	TL-D Colored 58W Red 1SL/25

TL-D Colored

Full EOC	871150095445940
Cod de comandă	95445940
Număr material (12NC)	928049001505
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500954459


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500954466

Cote

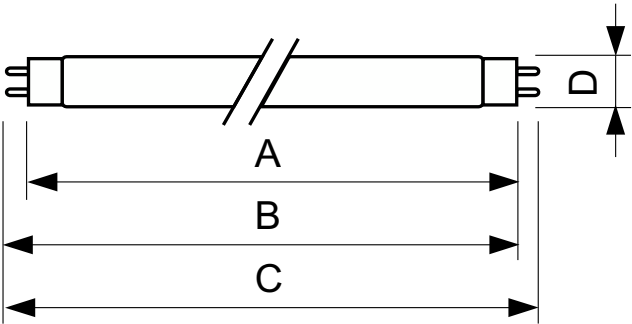

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Date fotometrice

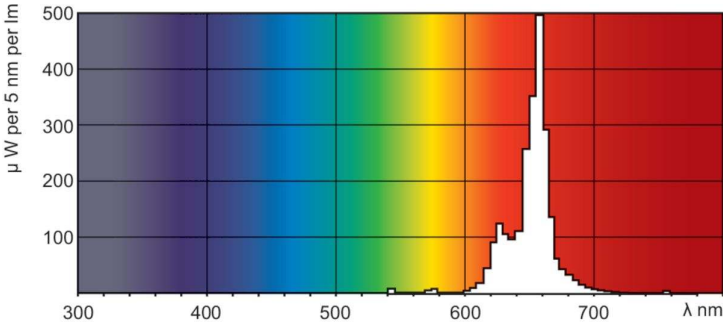

Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Red 1SL/25

