

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Termostat camera 8A, alb

NU350118

### Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Termostat
aplicatie a dispozitivului	Camera
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
culoare	Alb (RAL 9003)

### Suplimentare

tip tehnologie	Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
curentul la intreruperea sarcinii	Rezistiv:8 A Inductiv:5 A 0,8
tip de protectie	Protectie la suprasarcina termica
numar module	2 module
capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pentru flexibil cablu(ri) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pentru rigid cablu(ri)
tip si compozitie contacte	1 C/O
conexiuni - borne	Borne cu surub
stare LED	1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire 1 LED (verde) prezenta tensiune
marcaj	IESIRE L+N
temperatura programabila	Nu
gama de setare a temperaturii	5...30 °C
precizie de masurare	0,5 °C
Material	PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
tratament suprafata	Netratat
finisare suprafata	Lucios
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
inaltime minima de montare	1,5 m
adancime	47 mm
latime	45 mm

inaltime	45 mm
adancime de montaj	33 mm
greutate produs	0,083 kg
canal vizat	Profesional
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

## Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
temperatura ambientala de utilizare	5...30 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 60730-2-9 Directiva de joasa tensiune

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	9,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,8 cm
Greutate colet(Lbs)	101,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	621,0 g

## Garanție contractuală


Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



## Use Better

 <b>Materiale si ambalare</b>	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>
Nu contine silicon	Nu

## Use Longer

 <b>Prelungire durata de viata</b>	
Reparare	Nu

## Use Again

 <b>Reambalare si refabricare</b>	
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

---

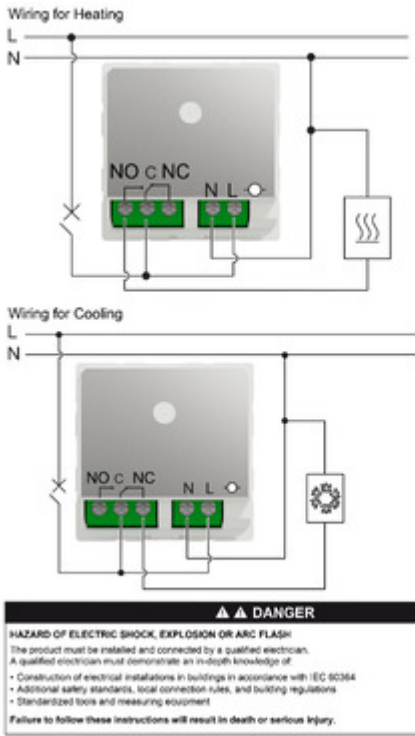


Image of product / Alternate images

Alternative

---

