

Fișă tehnică produs

Specificatii



SpaceLogic, Display 7" BACnet/IP, negru

HMIST6400SL

Principale

greutate produs	0,8 kg
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
latime	208 mm
Tip produs sau componenta	Ecran panou tactil
certificari produs	UE UL
inaltime	153 mm
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
adancime	45 mm
material carcasa	PC
tip afisaj	TFT LCD color
dimensiune afisaj	7 inch
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
rezolutie afisaj	800 x 480 pixeli WVGA
Communication port support	Ethernet 10/100BASE
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. +/- 20 %
Standarde	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 IEC 61326-1
Umiditate relativa	10...90 % fara condensare
marca de produs	Schneider Electric
gama de produse	Operator Display ST6

Suplimentare

luminozitate	16 niveluri
material fata	Aluminiu
curentul de varf	30 A
putere consumata in W	9 W
culoare afisaj	16 milioane de culori
font caractere	ASCII ASCII (caractere europene)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

alimentare	Alimentare externa
imunitate la microintreruperi	2 ms
marcaj	CE EAC UL
panou tactil	Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere
semnalizare locala	LED de stare verde LED de stare portocaliu LED de stare rosu Buzzer
dimensiuni decupaj	190 x 135 mm panel cut dimension
tip de conexiune integrata	1 linia serială COM1 - 1 SUB-D 9-pin female - RS232C (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara 1 linia serială COM2 - mamă RJ45 - RS485 (viteza: 2400...115200 bps)back linia serială COM2 (viteza: 2400...187500 bps)back 1 USB 2.0 tip Apartea inferioara 1 USB 2.0 type micro B 2 Ethernet
mod de fixare	Cu 2 suruburi, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm conformitate cu UL 61010-2-201 Cu 2 suruburi conformitate cu EN 61131-2 Cu 2 suruburi conformitate cu IEC 61000-6-2
ceasin timp real	Incorporat 0...50 °C Incorporat 10...90 % RH
durata de viata pentru retro-iluminare	50.000 ore cu alb

Mediu

altitudine de functionare	2000 m
rezistenta la vibratii	+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) conformitate cu EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz)
rezistenta la socuri	147 m/s² pentru 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) conformitate cu EN/IEC 61131-2
grad de protectie NEMA	NEMA 4 panou frontal (utilizare în interior) NEMA 13 front panel (in enclosure)
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu IEC 61131-2 (panou posterior) IP65 conformitate cu IEC 61131-2 (panou frontal)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	27,2 cm
Latime prima forma de impachetare	18,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,02 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	39,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	29 cm

Lungime a doua forma de impachetare	30,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,54 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	20694bec-44d9-42c3-8fdd-3861ce15e3ab
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Technical Illustration

Dimensions

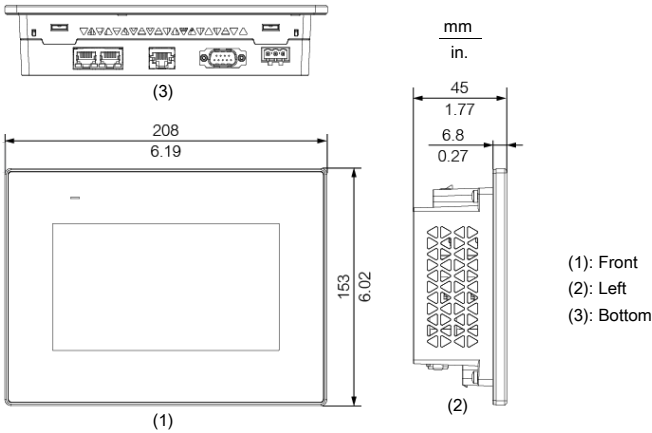

Technical Illustration


Exploded view

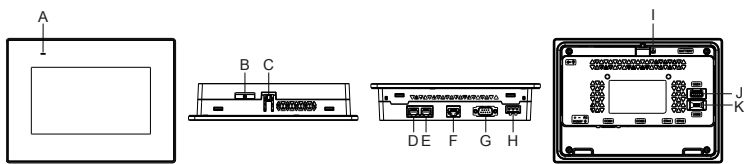

- A. Status LED
- B. Battery slot
- C. Hook
- D. Ethernet interface (ETH2) – Not used
- E. Ethernet interface (ETH1)
- F. Serial interface (RJ-45, RS-485) (COM2) – Not used
- G. Serial interface (RS-232C) (COM1) – Not used
- H. Power plug connector
- I. Safety alert symbol
- J. USB (Type A) interface (USB1)
- K. USB (micro-B) interface (USB2)

Technical illustration

Product Installation

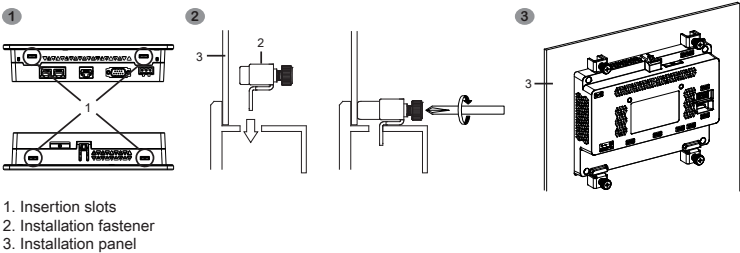

Technical illustration

Product Installation

