



Soclu cu surub Echipat cu Led Si Circuit de Protectie, 48-60 V

RSLZVA2

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RSLZ
Tip produs sau componenta	Priza
prezentare dispozitiv	Element de baza
compatibilitate produs	Releu ambrșabil RSL cu 1 C/O contact la 48 V c.c. Releu ambrșabil RSL cu 1 C/O contact la 60 V c.c.
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	6 A
tensiunea de comutatie	48 V c.a./c.c. 60 V c.a./c.c.
limite pentru tensiunea operationala nominala	43.2...57.6 V 54...72 V
[Ue] tensiune nominala de functionare	< 300 V c.a.

Suplimentare

grup de produse	RSL_CON_48-61
forma a pinului	Plat
aranjare borne de contact	Separat
conexiuni - borne	Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu
Cod compatibilitate	RSLZ
cuplu de strangere	< 0.4 N.m pentru M2.5 șurub(uri)
mod de fixare	Arc de compresie din plastic (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	3,6 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
CAD latime globala	6,2 mm
CAD inaltime globala	78,6 mm
CAD adancime globala	95 mm
greutate produs	0,023 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
standarde	UL 60947-1 IEC 61984
certificari produs	GOST CSA
marcaj	CE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,7 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	27 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	10,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare	274 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,796 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
♻️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Dimensions Drawings

Dimensions

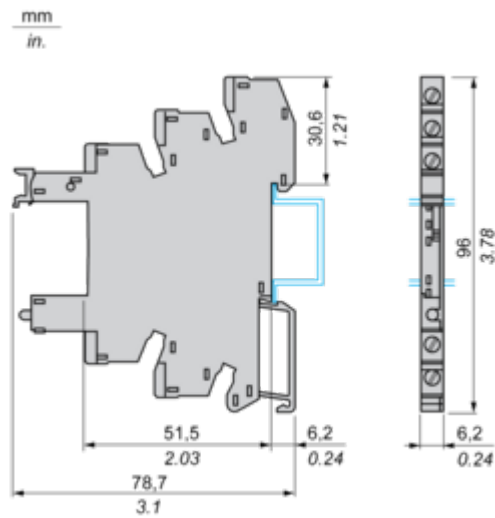

Connections and Schema


Wiring Diagram

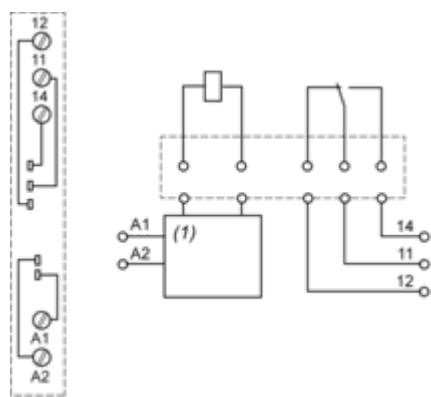

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

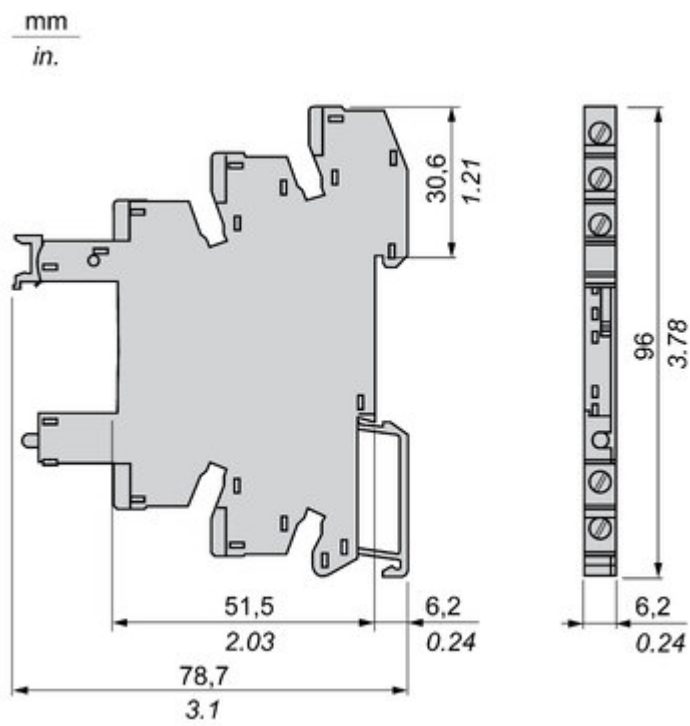


Image of product / Alternate images

Alternative

