

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina de inductanta Linie/Motor, 2 Mh, 16 A, 3 Faze, 75 W, pentru Variator de viteza

VW3A4553

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Starter de linie/motor

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

compatibilitate produs	Variable speed drive ATV340 4 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
	ATV31CU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV31CU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV31CU55N4 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV31CU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61HD11Y - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61HD15Y - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61HU30M3 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61WU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61WU55N4C - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61WU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV61WU75N4C - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71HD11Y - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71HD15Y - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71HU30M3 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71PU55N4Z - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71PU75N4Z - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71WU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71WU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	LXM05D42M3X - starter de linie - 1 pe variator
	ATV12HU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV12HU22M3 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV312HD11S6 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV312HU22M3 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV312HU30M3 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV312HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV312HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV312HU75S6 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV71HU75S6X - starter de linie - 1 pe variator
	ATV312HU22M3 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV312HU30M3 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV312HU55N4 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV312HU75S6 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV312HU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV12HU30M3 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV12PU22M3 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV12PU30M3 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV61HU75S6X - starter de linie - 1 pe variator
	ATV32HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV32HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
	ATV32HU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
	ATV32HU55N4 - starter de motor - 1 pe variator
	LXM32.D12N4 - starter de linie - 1 pe variator
	LXM32.U60N4 - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV310 4 kW - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV310 5,5 kW - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV310 5,5 kW - starter de motor - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV340 5,5 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV340 7,5 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 5,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 7,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 5,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 3 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 3 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 5,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 7,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV320 7,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV630 11 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV630 15 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
	Variable speed drive ATV930 11 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator

variator

Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator

Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 10 CP - 1 pe variator

Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 15 CP - 1 pe variator

Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 10 CP - 1 pe variator

Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 15 CP - 1 pe variator

Variable speed drive ATV310L 0,75 kW

Variable speed drive ATV310L 1,5 kW

Variable speed drive ATV310L 2,2 kW

Variable speed drive ATV310L 3,0 kW

Variable speed drive ATV310L 4,0 kW

Variable speed drive ATV310L 5,5 kW

number of phases	Trifazic
Compatibilitate gama	Altivar 61 Altivar Process ATV900 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar Process ATV600 Altivar 32 Altivar 71 Lexium 62 Easy Altivar 310 Altivar 12 Altivar 31C Lexium 52 Altivar 312 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310L
aplicatie a dispozitivului	Reduction of current harmonics Reduction of overvoltages at motor terminals
valoarea inductantei	2 mH
[In] calibru	17 A
pierderi termice	75 W
conexiune electrica	Borna 6 mm² / AWG 8, 0,8...1 N.m

Suplimentare

power supply frequency	50...60 Hz
curent maxim	1.65 x curent nominal (durata = 60 s)
cadere de tensiune maxima la incarcare nominala	5 %
clasa de izolatie electrica	Clasa F
distanța minima de degajare	5,5 mm IEC 60664
distanța de scapari	11,5 mm conformitate cu IEC 60664
greutate produs	3,5 kg
latime	130 mm
inaltime	155 mm
adancime	90 mm

Mediu

standarde	VDE 0160 nivel 1 EN 50178 IEC 60076 (cu HD398)
grad de protectie IP	Reactanță IP00 Borne IP20
caracteristica de mediu	3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3
grad de poluare	2 conformitate cu EN 50178
rezistenta la vibratii	1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm vârf la vârf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambientala de utilizare	45...55 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C) 0...45 °C (fără declasarea curentului)

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
altitudinea de functionare	<= 1000 m fără declasarea curentului 1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	19,000 cm
Latime prima forma de impachetare	24,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,935 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	83,830 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	4934d727-4a01-454e-b001-ddcc449d383b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Dimensions

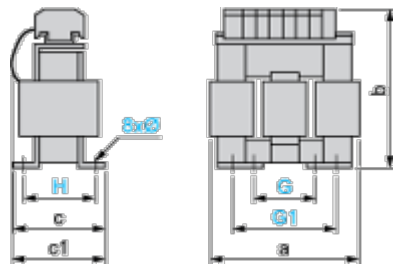

Dimensions in mm


a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
130	155	85	90	60	80.5	62	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
5.12	6.10	3.35	3.54	2.36	3.17	2.44	0.24 x 0.47

Connections and Schema

Recommended Scheme

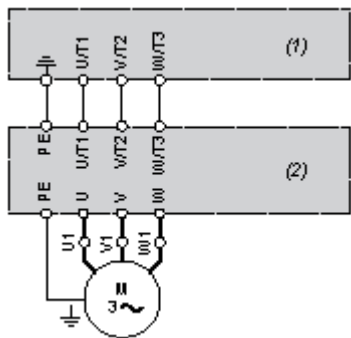

- (1) Drive
- (2) Filter