


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc de Contacte pentru Butonul de Comanda, Zb6 Ø 16, 1Nc Aliaj de Argint

ZB6E2B

Principale

gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului	ZB6
cantitate indivizibila de vanzare	10
tip si compozitie contacte	1 NC
operare contacte	Decuplare lenta
tip bloc de contacte	Monofilar
conexiuni - borne	Conector Faston
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)

Suplimentare

descriere borne ISO nr. 1	(1-2)NC
greutate produs	0,004 kg
deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare	1 mm (schimbare stare electrică NC) 3,5 mm (cursă totală)
forta de actionare	2,5 N schimbare stare electrică NC
durabilitate mecanica	5000000 cic
protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 0,22 A la 125 V, DC-13, R300
durabilitate electrica	1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde	UL 60947-1 JIS C 4520 SR EN 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15
certificari produs	GOST CSA UL CCC
rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,200 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	2,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	3,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	28,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,354 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)

1

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

DEEE




Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

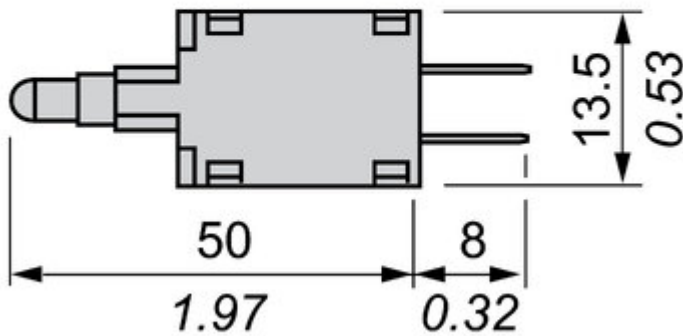


Image of product / Alternate images

Alternative

