


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala VIGI NSX630 V.fix.TO.W300 10M

LVS03299

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G canal PrismaSeT PrismaSeT P dulap
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	Compact fix NSX400 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX400 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX630 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX630 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 4P placa de montare suportNSX400 vertical instalare 1 x 3P placa de montare suportNSX400 vertical instalare 1 x 3P placa de montare suportNSX630 vertical instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX630 vertical instalare
pozitie de operare	Vertical

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Jgheab dulap 400 mm 400 mm
pozitie de conectare	Conexiune directa Conexiune frontala
numar de module verticale (50 mm)	9
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
material	Otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	250 mm
inaltime	500 mm
greutate produs	1 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	26,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,500 cm
Greutate colet(Lbs)	983,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	52,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,090 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	270
Inaltime a treia forma de impachetare	95,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm

Greutate a treia forma de impachetare	279,410 kg
--	------------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

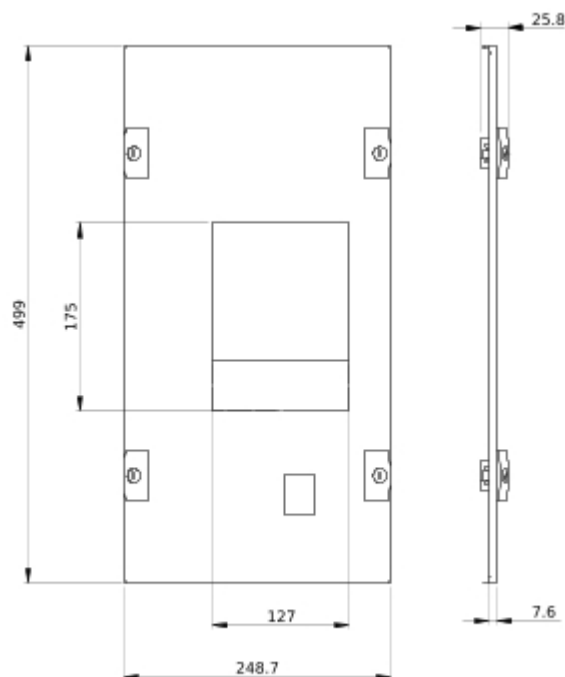

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.