

Fișă tehnică produs

Specificatii



Lampa Pilot Ø12, Ip40/Ip65, Galben, Led Acoperit Inclus, 24 V, Papuci

XVLA335

Principale

gama de produse	Harmony XVL
Tip produs sau componenta	Lampa pilot cu LED si capac integral pentru lentila
nume componenta	XVL
diametrul de montaj	12 mm
sursa de lumina	LED acoperit
culoare bloc de lumini	Galben
tip de protectie	Rezistenta cu balast integral Built-in by diode
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu sigiliu XVLZ912) IP65 conformitate cu NF C 20-010 (cu sigiliu XVLZ912) IP40 conformitate cu SR EN 60529 IP40 conformitate cu NF C 20-010

Suplimentare

tip circuit de alimentare	C.c.
conexiuni - borne	Conector cu filet: capacitate de prindere 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
consum de curent	18 mA
[Ui] tensiune nominala de izolatie	50 V conformitate cu IEC 60947-1
durata de viata a becului	100000 H
limita de tensiune nominala	0,8...1,1 Un
descriere borne ISO nr. 1	(X1-X2)PL
inaltime	16 mm
latime	16 mm
adancime	51 mm
greutate produs	0,007 kg

Mediu

certificari produs	CSA UL
tratament protector	TC
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

categoria de supratensiune	Class 3 conforming to IEC 60536 Class 3 conforming to NF C 20-030
----------------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,600 cm
Latime prima forma de impachetare	1,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,900 cm
Greutate colet(Lbs)	7,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	13,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	73,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	950,000 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again




Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	19
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Threaded connector
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



$\varnothing \text{ min}$		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65

Technical Illustration

Dimensions

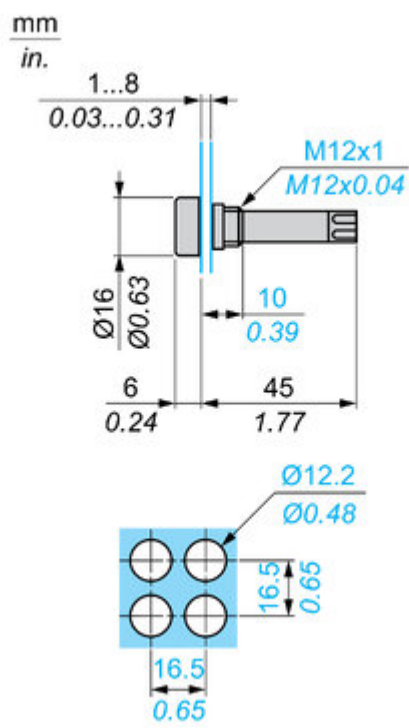


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

