



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu soclu la două capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	RX7s
Poziție de funcționare	P45 [Paralel +/- 45D sau Orizontal (HOR)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	16.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	6.000 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,434
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,398
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	85 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Lungime arc O (nom.)	8 mm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	71,0 W
Tensiune (nom.)	94 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

MASTERC colour CDM-TD

Formă bec	T22
Greutate netă (bucată)	21,000 g

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	3,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	71 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473326
Marcaj CE	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
---------------------	------------------------------------



Numele complet al produsului	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Cod de comandă	19782515
Număr material (12NC)	928082205125
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500197825
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500197832

Cote

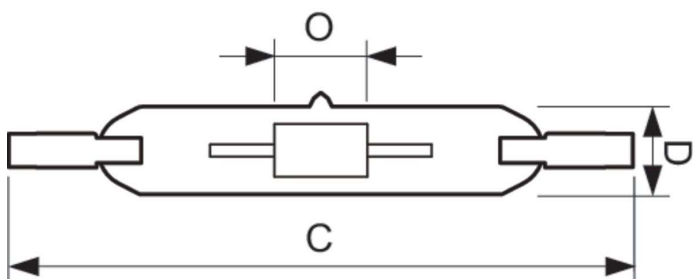

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Date fotometrice

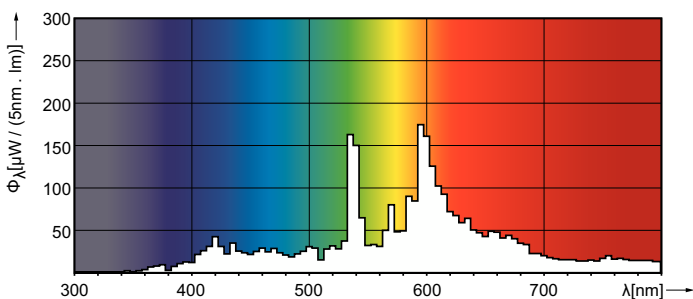
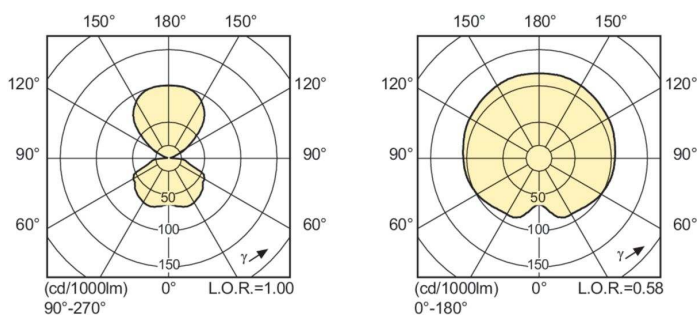


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Durată de viață

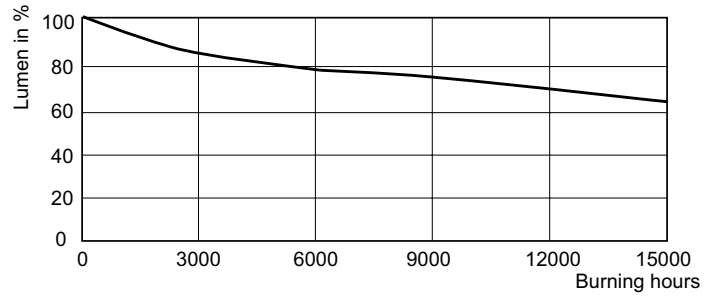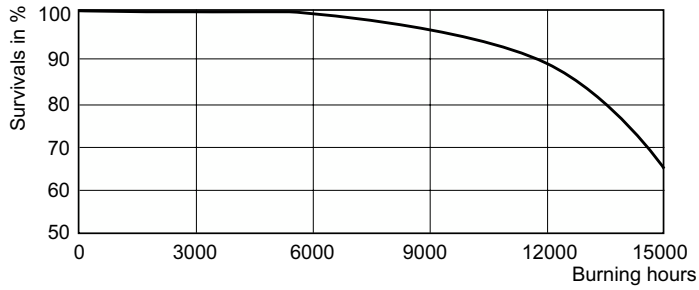

LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

