



## Sedna Design, Priza 2P+E+2 USB 2.4A, cu obturatoare, alb

SDD111052

### Principale

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| nume gama                | Sedna Design & Elements      |
| Gama                     | Sedna                        |
| functie                  | Priza+incarcator USB         |
| forma de livrare         | Mecanism cu suport de fixare |
| montare dispozitiv       | Incastrat<br>Suprafata       |
| configuratie poli priza  | 2P + E                       |
| descriere priza standard | Impamantare                  |
| culoare                  | Alb (RAL 9003)               |
| curent nominal           | 16 A la 250 V c.a.           |
| Cantitate pe set         | 1 bucata                     |
| tip de ambalaj           | Cutie                        |

### Suplimentare

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| mod de fixare                   | Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor:45...56 mm |
| tip incarcare USB               | USB tip A + A                                                              |
| numar priza                     | 1                                                                          |
| standard priza                  | CEE 7/3                                                                    |
| tip conexiune integrata         | 2 USB 2.0 tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A                   |
| finisare suprafata              | Lucios                                                                     |
| tratament suprafata             | Netratat                                                                   |
| Material                        | PC (policarbonat)                                                          |
| curent nominal                  | 16 A                                                                       |
| Tip retea electrica             | C.a.                                                                       |
| tip borne                       | Borna fara surub                                                           |
| lungime de dezizolare conductor | 13 mm                                                                      |
| structura cablu                 | Rigid sau flexibil<br>Torsadat                                             |
| capacitatea borna               | 2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm²                                                  |
| adancimea partii vizuale        | 32 mm                                                                      |
| inaltime                        | 71 mm                                                                      |
| latime                          | 71 mm                                                                      |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                      |          |
|----------------------|----------|
| adancime             | 44 mm    |
| greutate produs      | 0,096 kg |
| grad de protectie IK | IK02     |

## Mediu

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| certificari produs    | VDE<br>EAC  |
| marca de conformitate | CE          |
| standarde             | IEC 60884-1 |
| grad de protectie IP  | IP20        |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 6,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 7,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 7,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 115,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 54        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 7,093 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better


| 🔍 Materiale si ambalare           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                        | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

### Use Again

| 🔄 Reambalare si refabricare            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Wiring diagram

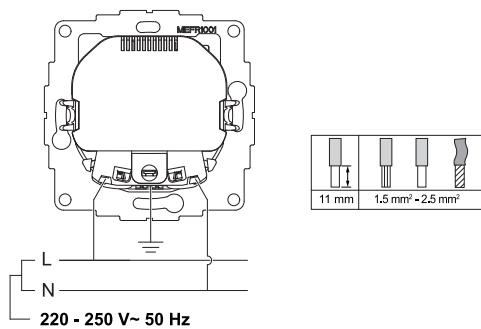

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

