

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Priza incarcare USB A+C, 2.4A, antracit

SDD114402

⚠ Fabricatie intrerupta la data de: 31 ian. 2026

⚠ Va fi retras de la comercializare

### Principale

gama de produse	Sedna Design & Elements
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
culoare	Antracit (RAL 7021)
culoare	Antracit
tip conexiune integrata	1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
cod de culoare	RAL 7021

### Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Vopsit
curent de iesire	2.4 A
mod de fixare	Cu surub
tip de ambalaj	Flow-pack
Cantitate pe set	1
tipul conectorului	USB tip A USB tip C
[Ue] tensiune nominala de functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
tip sarcina	Putere debitata
puterea maxima consumata in W	0,075 W
tensiunea nominala de iesire	12 W
putere de intrare	108 W
durata de service in ore	30000 H 11,25 W
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de protectie	Protectie la suprasarcina si scurtcircuit Protectie la supratensiune pe iesire Protectie la cresterea temperaturii
numar de borne	2 borne cu surub

<b>capacitate conexiune de prindere</b>	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru torsadat cablu(ri)
<b>lungime de dezizolare conductor</b>	8 mm
<b>compatibilitate produs</b>	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows
<b>inaltime</b>	73 mm
<b>latime</b>	73 mm
<b>adancime</b>	43 mm
<b>adancime de montaj</b>	31 mm
<b>greutate produs</b>	0,082 kg
<b>canal vizat</b>	Profesional DIY
<b>eficienta</b>	26,68 %
<b>etichete privind calitatea</b>	CE
<b>tip incarcare USB</b>	USB tip A + C
<b>Culoare principala</b>	Antracit

## Mediu

<b>temperatura ambientala de functionare</b>	0...40 °C
<b>temperatura ambietala pentru depozitare</b>	-5...50 °C
<b>standarde</b>	ETSI EN 301 489-4
<b>clasa de izolatie electrica</b>	Clasa II
<b>grad de protectie IK</b>	IK02
<b>grad de protectie IP</b>	IP20

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	6,000 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	8,500 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	8,500 cm
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	116,000 g
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	S03
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	36
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	30,000 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	30,000 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	40,000 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	4,575 kg

## Garanție contractuală



Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)


### Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu


### Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Technical Illustration

## Wiring diagram

---

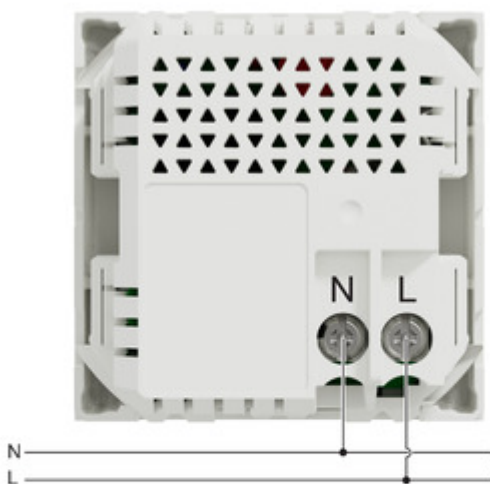

**⚠️ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**  
The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:


- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


---

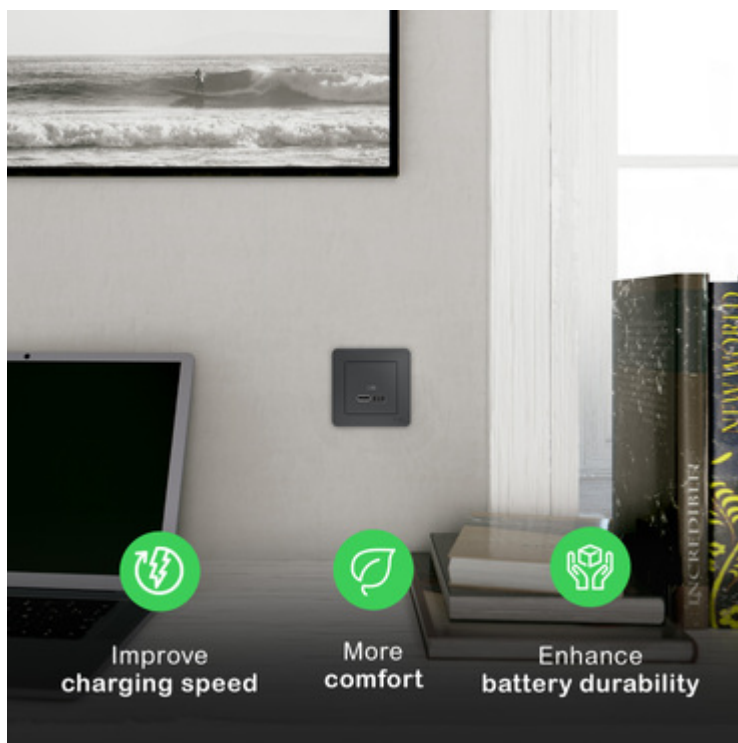

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a black square wall outlet with two USB ports. It is surrounded by eight circular icons, each with a corresponding benefit. The background is a solid green color.

### Technical benefits Sedna


- Fast and smooth charging thanks to PD 3.1 PPS protocol** (Icon: USB symbol)
- Charges various devices, including laptops** (Icon: Laptop symbol)
- Easy installation with just 2 wires** (Icon: Wires symbol)
- Reduces energy waste with >90% efficiency** (Icon: Leaf symbol)
- Increased safety with multiple protections** (Icon: Checkmark symbol)
- Standby power consumption of <0.08W** (Icon: Plug symbol)
- Service life of over 30,000 hours** (Icon: Clock symbol)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical features Sedna

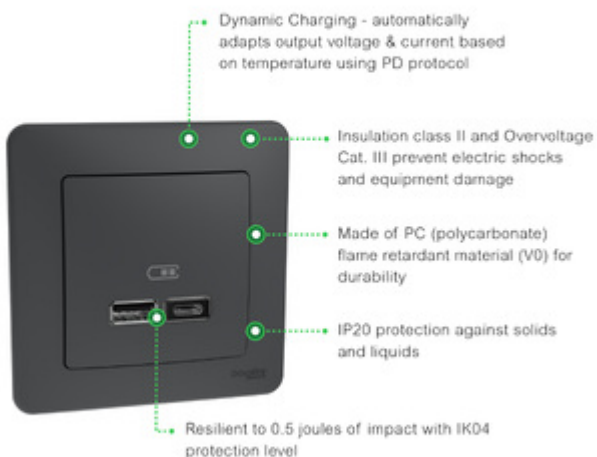

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Available in  
**6 colors**



Image of product in real life situation

