

Fișă tehnică produs

Specificatii



Baliza, cu Sirena, 12~24V C.C., Rosu

XVR3B04S

Principale

gama de produse	Harmony XVR
Tip produs sau componenta	Girofar
nume scurt al dispozitivului	XVR3
unitate tip far sau baterie de indicatoare	Unitate LED
semnalizare sonora	Buzzer 70...90 dB la 1 m
diametrul de montaj	100 mm
sursa de lumina	LED, rosu
aplicatie a dispozitivului	Stivuitor Buldozer Vehicul cu ghidare automată (AGV)

Suplimentare

tip semnalizare	Rotativ Intermitent Intermitent
stil de asamblare	Gata asambleate
Material	PC (polycarbonat): lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (polycarbonat): corpul dispozitivului EPDM: baza
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c.
[Ue] tensiune nominala de functionare	10...30 V c.c.
curentul de varf	3 A
putere consumata in W	3,1 W
marcaj	CE
directia de instalare	Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior
clasa de izolatie electrica	Clasa II
consum de curent	3000 mA
lungime	100 mm
latime	100 mm
inaltime	139 mm
greutate produs	0,538 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-35...70 °C
umiditate relativa	35...85 % fără condensare
rezistenta la vibratii	4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 7.1 gn (drept)
grad de protectie IP	IP23 (lateral) IP23 (inversat) IP23 (drept)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,5 cm
Latime prima forma de impachetare	13,85 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	660 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,4 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	32
Inaltime a treia forma de impachetare	71,5 cm
Latime a treia forma de impachetare	68 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	29,8 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	54
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings


Dimensions

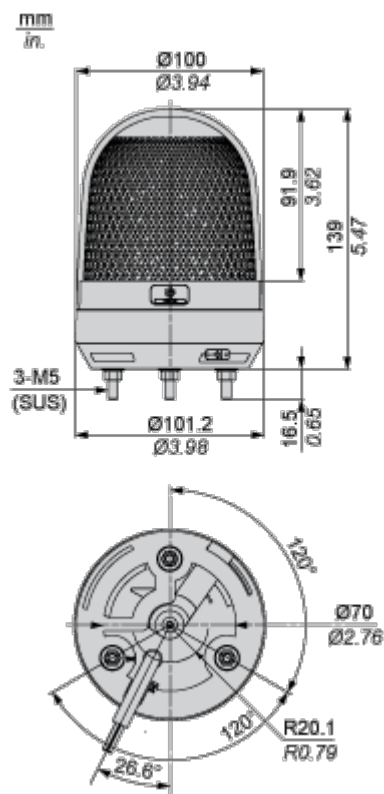


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

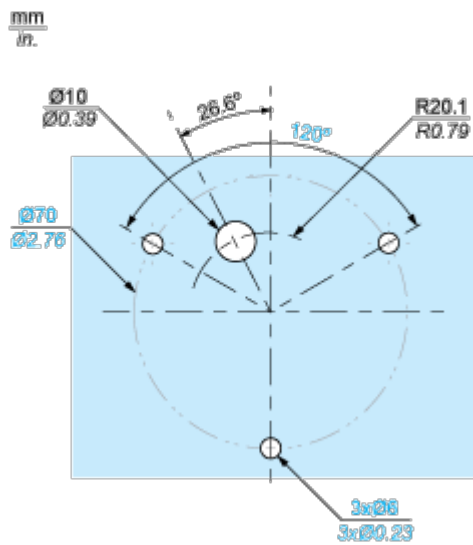


Side wiring

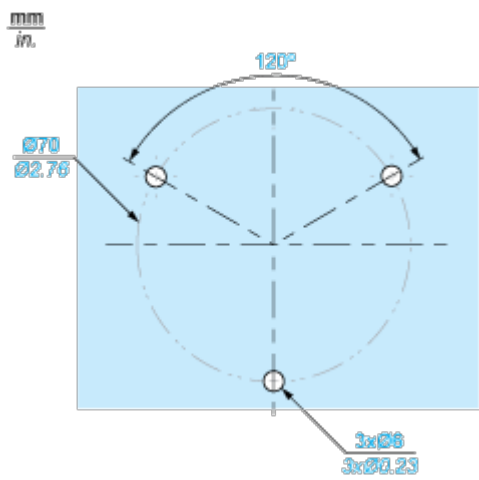

Connections and Schema


Wiring Diagram

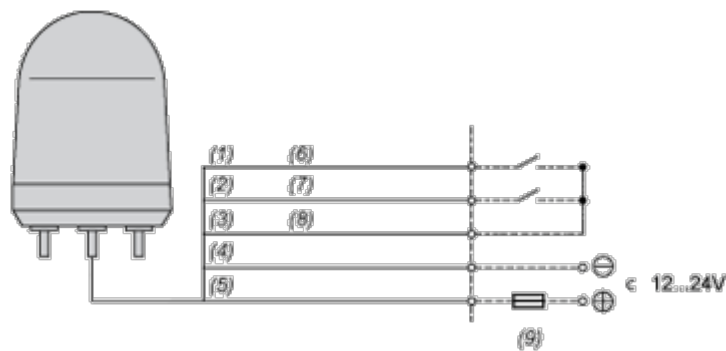

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions

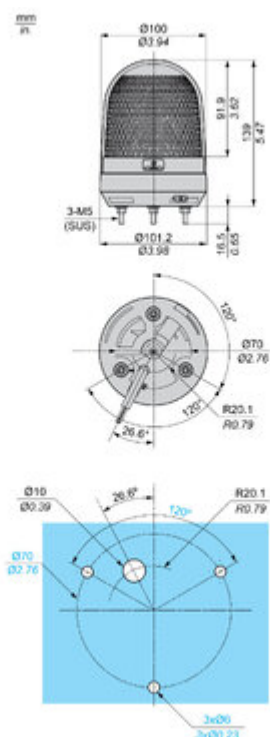

Technical Illustration

Wiring diagram

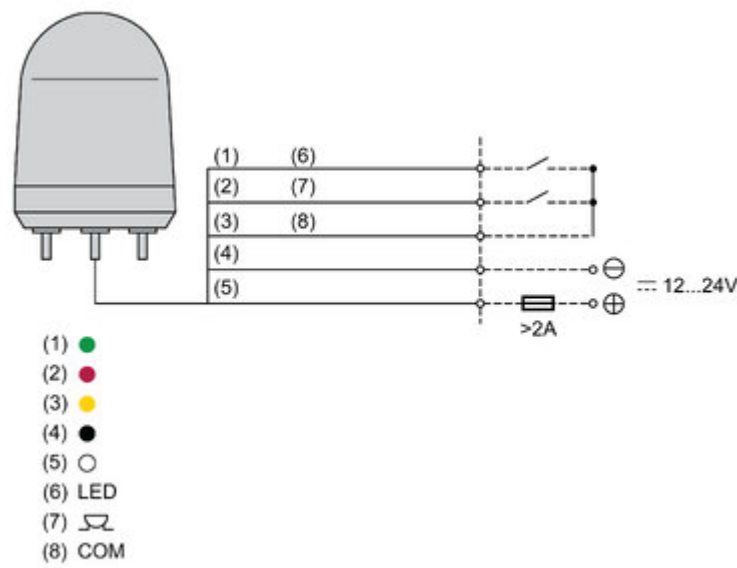

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Image of product / Alternate images

Alternative

