

Fișă tehnică produs

Specificatii



KNX Push-button Pro T, System D, antracit

MTN6185-6034

Principale

Gama	KNX
denumire	System Design
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
tip magistrala	KNX
Culoare principala	Antracit

Suplimentare

tip de control	Tip tactil Fara atingere
tip senzor	Temperatura
montare dispozitiv	Incastrat
numarul tastelor FUNCTION	4
functie disponibila	Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti Setare expresa: Apelarea unei configuratii prestabilite Buton cu 1 pana la 4 butoane de operare Modul de noapte: LED-urile se aprind cu luminozitate redusa Programabil cu ETS4 si superior Impulsuri cu telegrame de 2 biti Cu afisaje de stare Jaluzele (cu o singura suprafata/cu doua suprafete) Simboluri cu iluminare din spate Functii de dezactivare Regasire a scenei Comportamentul si luminozitatea afisajelor de stare Regulator liniar pe 8 biti Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala) Protectie la dezmembrare cu accesorii Setare avansata: Configuratie individuala Salvarea scenei Functie de proximitate
semnalizare locala	1 LED per canal (alb/verde)
marcaj	Cu simboluri
material	Plastic mat
culoare	Antracit (RAL 7021)
tratament suprafata	Lacuit
latime	71 mm
inaltime	71 mm
tip tehnologie	Electromecanic
prezentare dispozitiv	Element de baza cu placa centrala

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	118,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	19,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,240 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

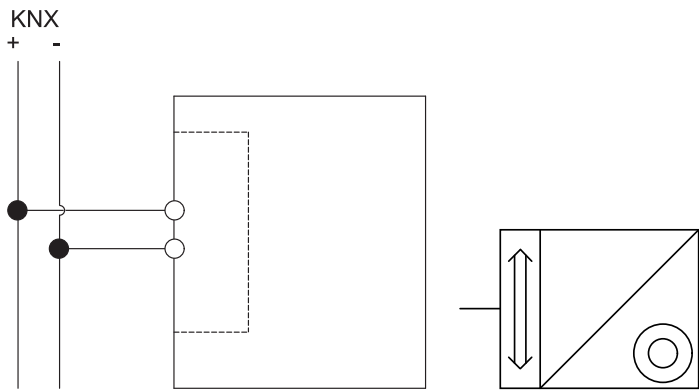

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.