Fişă tehnică produs

Specificatii



Produs retras de la comercializare

Carcasa montata pe perete, PrismaSeT G Pack 160, L 555mm, H 630mm (3R), IP30, cu placi frontale, pentru dispozitive modulare

LVS08003

Fabricatie intrerupta la data de: 19 iun. 2023

Finalul ciclului de service: 24 apr. 2023

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Cofret
aplicatie a dispozitivului	Distributie electrica de joasa tensiune
tip carcasa	Carcasa modulara premontat Dulap metalic Dulap de interior
descriere cofret/dulap	Cofret cu montaj pe perete 555 mm
echipament livrat	1 x cabinet 1 x kit de impamantare 3 x placa frontala 3 x sina modulara
informatii suplimentare	Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt
Tip de placa frontala	Modular
numar de module verticale (50 mm)	9
numar de randuri orizontale	3
numarul de module de 18 mm pe rand	24
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
certificari produs	ASTA EAC

Suplimentare

[Ui] tensiune de izolatie	750 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] calibru	160 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	53 kA conformitate cu IEC 61439-1
clasa de izolatie electrica	Clasa 1
material	Tabla de otel tratat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	555 mm
inaltime	630 mm
adancime	157 mm
greutate produs	10,14 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Mediu

grad de protectie IP	IP30 cu placă frontală IP40 cu usa IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
grad de protectie IK	IK07 cu placă frontală IK08 cu usa transparenta IK10 cu usa plina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,5 cm
Latime prima forma de impachetare	56,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	66,0 cm
Greutate colet(Lbs)	11,1 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	100,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	123,0 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Directiva RoHS a UE	Conform
Statut de indemn de halogen	**Produs cu piese din plastic fara halogen**
Nu contine PVC	**Da**
Nu contine silicon	**Da**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**

Technical Illustration

Dimensions

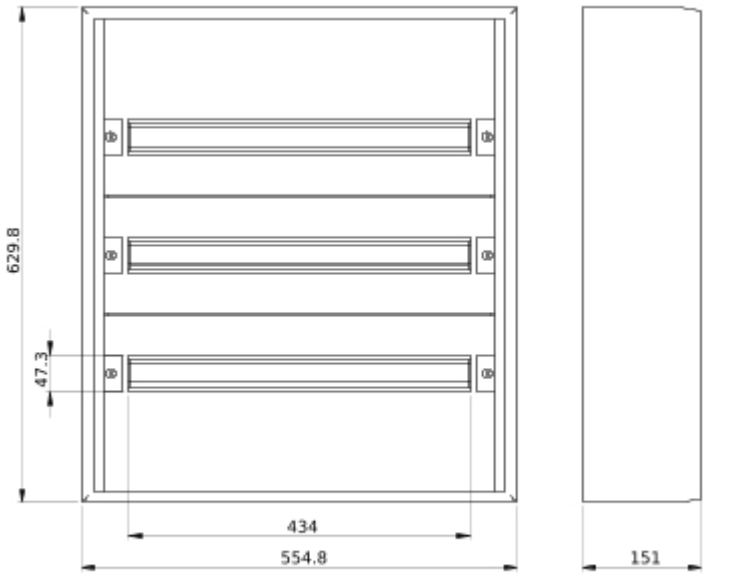

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.