



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Lampă ceramică, cu descărcare în halogenuri metalice, cu balon exterior transparent de formă tubulară, folosită în exterior, oferind lumină albă plăcută

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale		Randament luminos (nominal) (nom.)	
Baza elementului de fixare	E40	Indice de redare a culorilor (IRC)	106 lm/W
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]	Lungime arc O (nom.)	88
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		8,5 mm
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	27.000 ore		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	828 [CCT of 2800K]	Consum de curent	99,0 W
Flux luminos	10.450 lm	Tensiune (nom.)	100 V
Denumirea culorii	Alb cald (WW)		
Coordonată cromatică X (nom.)	0,447	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,4	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2800 K		
		Sistem mecanic și carcasă	
		Finisaj bec	Transparent

MASTER CityWhite CDO-TT

Formă bec	T46
Greutate netă (bucată)	0,137 kg

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (max.)	12 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	11,6 mg
Consum de energie kWh/1000 h	99 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473325
Marcaj CE	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
	E40


Numele complet al produsului	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
Full EOC	871829112032200
Cod de comandă	12032200
Număr material (12NC)	928082119231
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291120322
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291120339

Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

Date fotometrice

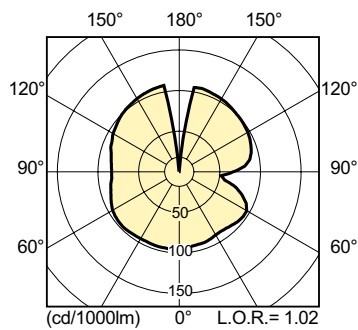


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

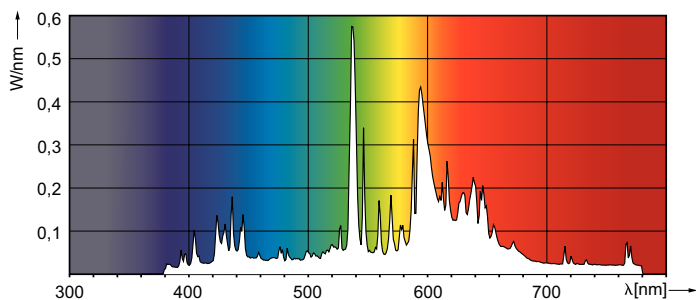

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Durată de viață

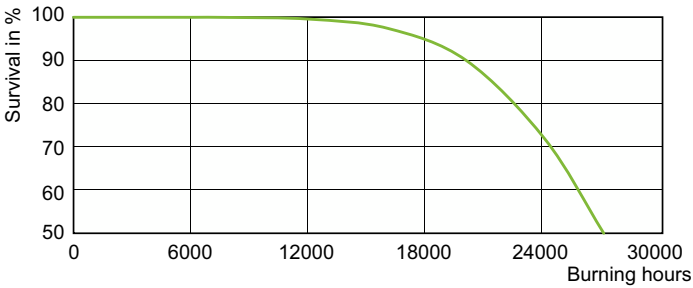

LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

