

Fișă tehnică produs

Specificatii



Post De Comanda Gol - Xal-K - Plastic - 1 Deschidere

XALK01H7

Principale

gama de produse	Harmony XALK
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
nume scurt al dispozitivului	XALK
destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
aplicatie post de comanda	Funcție de oprire de urgenta Funcție de oprire de urgenta
Numar de decupari	1 decupaj
culoarea bazei carcasi	Gri deschis (RAL 7035)
culoare a capacului	Galben (RAL 1021)
material	Policarbonat
intrare pentru cablu	1 perforație pentru o intrare de cablu, capacitate de prindere: 14 mm 2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 și ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm
grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 IP69 IP69K

Suplimentare

stil de asamblare	Pentru ansamblu client
numar de randuri orizontale	1
numar de coloane	1
rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
montarea cutiei de borne	Montajin fata Montaj spate
codul compozitiei electrice	SF1 SR1 MF1 MR1
grup principal	1 cut-out
grup de produse	UL-CSA yellow

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C

categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grad de protectie IK	IK03 conformitate cu IEC 62262
standarde	SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 JIS C8201-1
certificari produs	UL CSA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate colet(Lbs)	121,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,538 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
---------------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

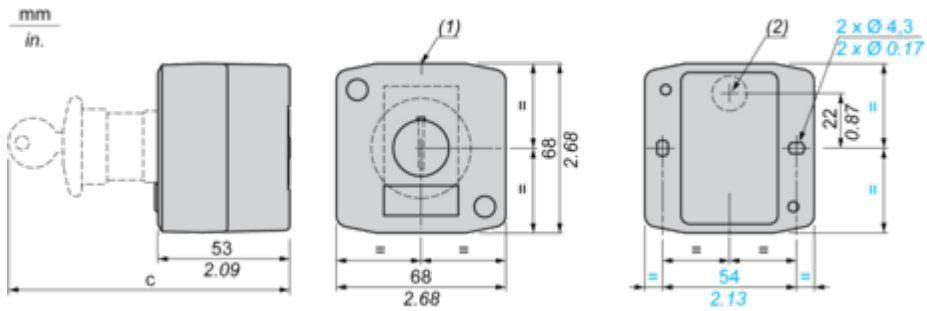


(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.



(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Technical Illustration

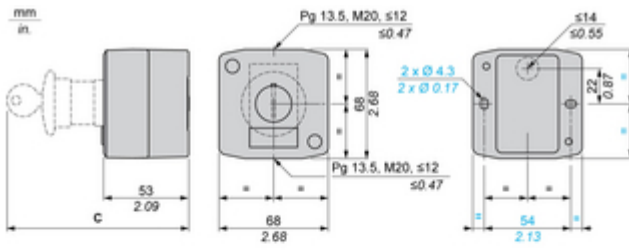Dimensions




C	mm	in.
 ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
 ZB5AV●	64	2.52
 ZB5AW3●	65.5	2.58
 ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3	66	2.6
 ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
 ZB5A56●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56●	91.5	3.58
 ZB5A59●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
 ZB5AG●	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XALK

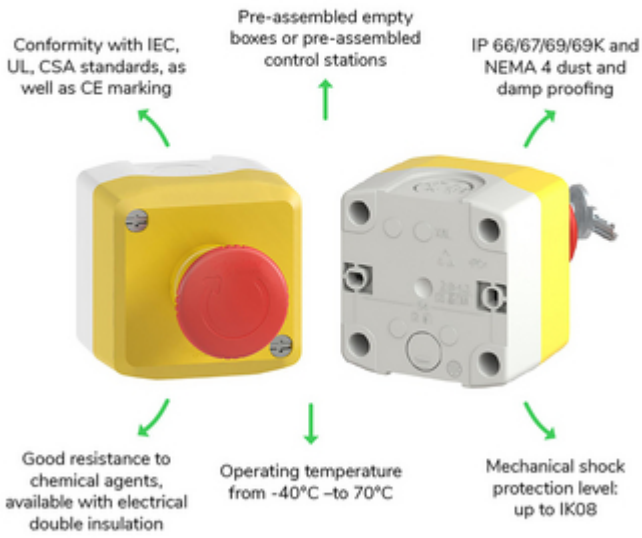

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features Harmony XALK



Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range

Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head

Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions

Polycarbonate pre-drilled control stations

Modular system and simple to cable universal range

Image of product / Alternate images

Alternative





