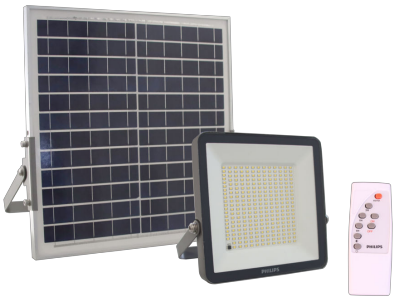

Proiector Ledinaire Solar

BVP085 LED18/840

Proiector Ledinaire Solar, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, IR la distanţă, Simetric, IP65

Instalaţi oriunde, fara a mai avea parte de facturi la electricitate. Această gamă de proiectoare Ledinaire este alimentată de un panou solar și o baterie integrată. O telecomandă vă permite să o aprindeţi/stingeţi și să alegeţi dintre diferitele durate de iluminare și posibilităţi de reglare a intensităţii luminoase. Gama asigură nivelurile înalte de calitate Philips la un preţ competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveţi nevoie.

Warnings and safety

- Proiectorul nu va funcţiona și bateria nu se va încărca sub 0°C pentru a proteja durata de viaţă a bateriei
- Încărcare optimă a bateriei prin expunerea la lumina strălucitoare a soarelui
- Eliminare la sfârșitul duratei de viață: Bateria trebuie demontată de către profesioniști

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Tip motor sursă de lumină	LED system in flux
Tier	Valoare
Clasă de întreţinere	Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
Perioadă de garanție	5 ani

Scor de sustenabilitate	-

Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	0
Flux luminos	1.820 lm
Roșu saturat (R9)	<50
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	140 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Unghi de distribuţie sursă de lumină	114 °

Proiector Ledinaire Solar

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Fascicul luminos foarte larg
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	114°
Tip optic exterior	Simetric
Zona proiectată efectivă	0,04 m²

Funcţionare și sistem electric

Tensiune de intrare	3 V
Frecvenţă linie	0 Hz
Curent de pornire	0 A
Timp pornire	0 ms
Consum de curent	13 W
Factor de putere (fracţie)	1
Conexiune	Conector plug-in extern, etanș la apă, cu 3 pini
Cablu	2 × 0,75 mm²
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	-
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă III
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 1.5 kV în regim diferenţial și 1.5 kV în regim comun
Cablaj de trecere	-

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Balast integrat pe placa LED (DoB)
Interfaţă de comandă	IR la distanţă
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	10%
Comandă încorporată	Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Prin suport în formă de U, unghi scară orientare, montaj universal
Capac optic/formă lentilă	Plat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Finisaj reflector	Reflector cu luciu superior
Lungime totală	220 mm
Lăţime totală	232 mm
Înălţime totală	60,4 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	60 x 232 x 220 mm

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Clasă pericol de explozie	-
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	27°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	-
Montaj	Perete
Tip capac optic/lentilă	Sticlă
Greutate netă (bucată)	2,830 kg

Funcţionare de urgenţă

Central de urgenţă	Nu

Aprobare și aplicaţie

Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
În conformitate cu RoHS	Da
Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +50 ºC

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.313,0.334) SDCM<=5
Toleranţă consum de energie	+/-5%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii	-2

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreţinere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viaţă utilă* 35.000 h	L65
Întreţinere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viaţă utilă* 50.000 h	L70

Date despre produs

Nume comandă produs	BVP085 LED18/840
Numele complet al produsului	BVP085 LED18/840
Full EOC	872016975200999
Cod de comandă	75200999
Număr material (12NC)	911401881802
Numărător – Cantitate per pachet	1

Proiector Ledinaire Solar

EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169752009
Numărător SAP – Pachete per exterior	5
EAN/UPC – Cutie	8720169752085

Cote

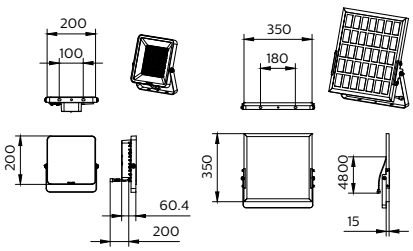

© 2024 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.