


Fișă tehnică produs

Specificatii



Rafi Rigidizat M340 - 6 Orificii - Montaj Pe Panou, Placa Sau Sina Din

BMXXBP0600H

Principale

gama de produse	Modicon X80
Tip produs sau componenta	Ruggedized backplane
aplicatie specifica produsului	Pentru mediu greu

Suplimentare

număr de sloturi	6 bus X
Compatibilitate produs	Procesor BMXP34 Sursa electrica BMXCPS Modul I/O Modul pentru aplicatii specifice
putere consumata in W	1,68 W
conexiune electrica	1 conector (XBE) modul de expansiune
mod de fixare	By 4 M4/M5/M6 screws, montare pe panou By 4 M4/M5/M6 screws, montare pe placa de montare Cu cleme, montare pe sina DIN simetrica, 35 mm
inaltime	103,7 mm
latime	307,6 mm
adancime	19 mm
greutate produs	0,79 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Umiditate relativa	10...95 % fără condensare
tratament protector	Conformal coating
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
certificari produs	UE UL CSA RCM EAC UKCA Certificare navala ATEX zona 2/22 IECEx zone 2/22

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G Standard EN/IEC 60079-0
caracteristica de mediu	Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3 Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Hazardous location class I division 2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,7 cm
Latime prima forma de impachetare	15,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	844,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,296 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	81
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings


Dimensions

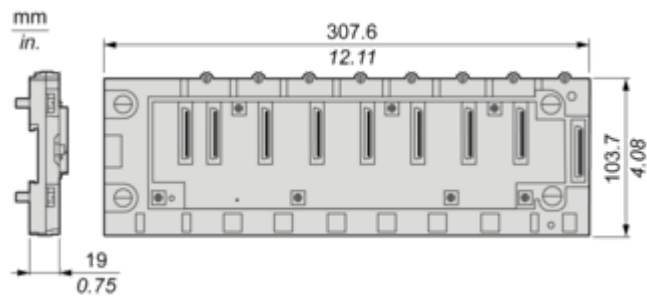

Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

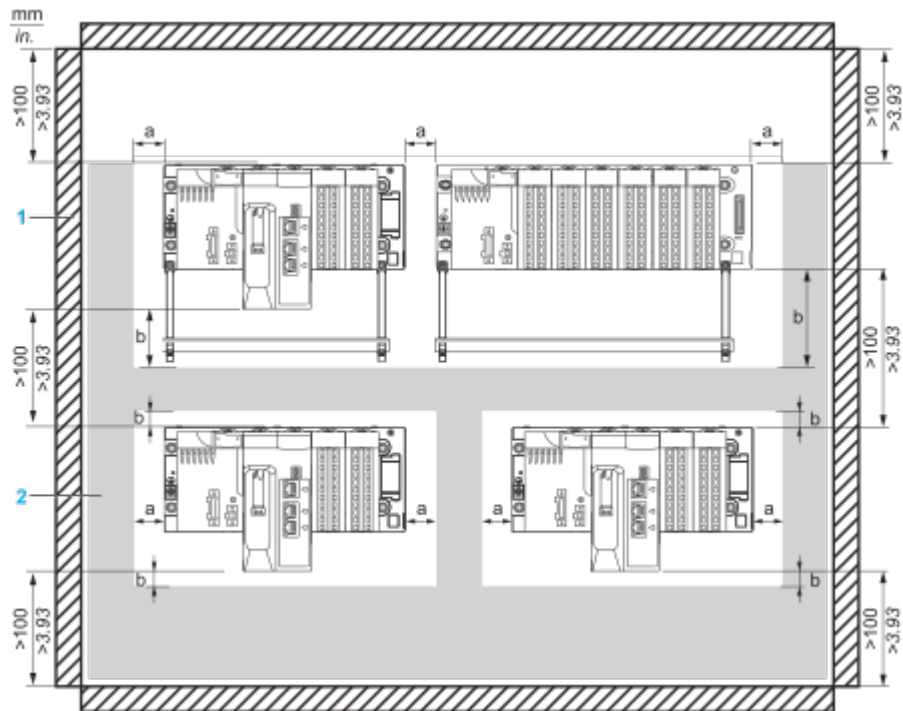


- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting on DIN rail

Symmetric DIN rail		Double-profile DIN rail
Type A	Type B	
mm in 5.5 0.22 35 1.38 15 0.59	mm in 5 0.19 35 1.38 7.2 0.28	mm in 7.2 0.28 35 1.38 15 0.59


NOTE: When mounted on a type B symmetric DIN rail, the rack withstands less mechanical stress.

Mounting on panels

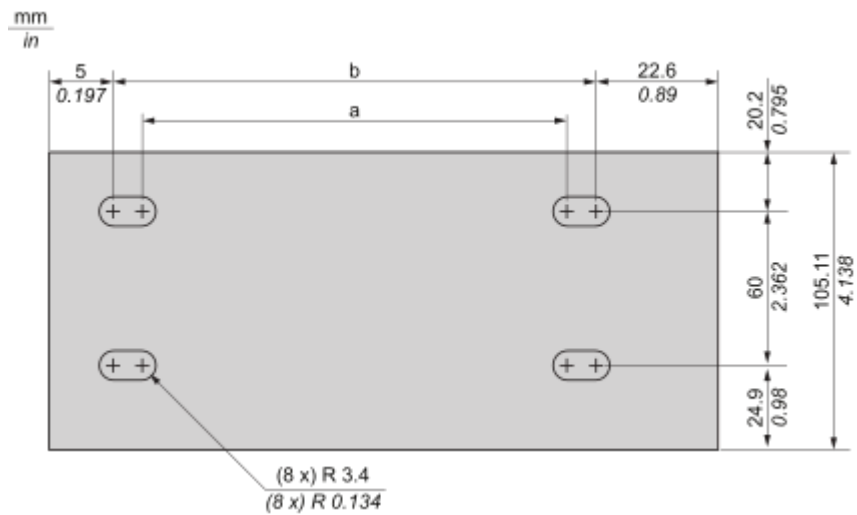

Rack Type	a	b	
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate

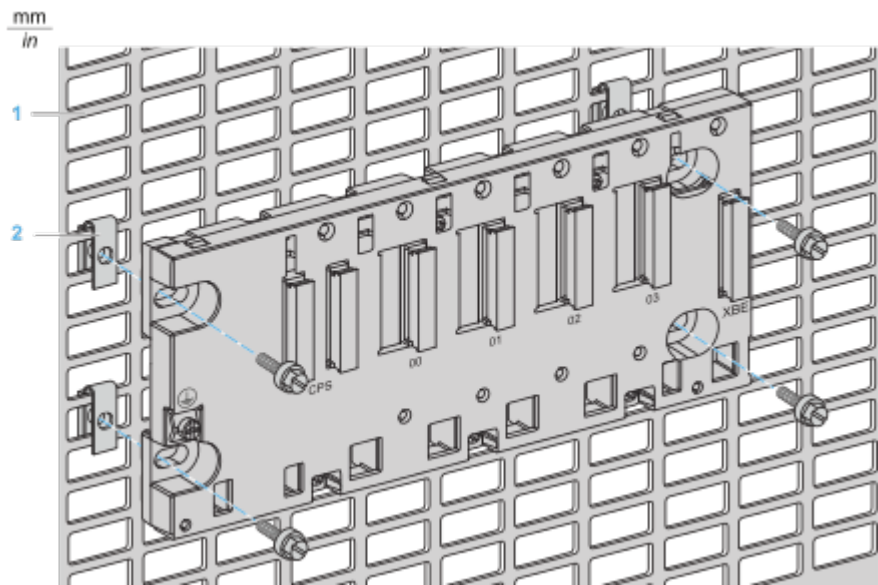

- 1 Telequick plate
- 2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed

Image of product / Alternate images

Alternative



